wirenboard

Produttore di apparecchiature per l'automazione

2026

Wiren Board 8

Controller programmabile versatile
con software open source basato su Linux

Hardware

- ARM Cortex-A53 quad-core, 1,5 GHz
- Fino a 4 GB di RAM LPDDR4
  e fino a 64 GB di eMMC

Software integrato

- Debian Linux con accesso root:
  modifica di ogni parametro
  e installazione di app di terze parti
- Software Wiren Board per ogni esigenza
- Creazione di immagini di sistema personalizzate,
  con il vostro software o con il nostro
- **Wiren Board Cloud** — servizio di gestione
  remota e inventario dei dispositivi

Modem 4G (LTE)

Canale di comunicazione principale o di backup

- 2 slot Nano SIM
- Invio di SMS
- 2G/3G/4G (fino a 150 Mbit/s)

Interfacce e comunicazioni

- 1 × slot microSD, fino a 60 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × porta USB host
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2,4 e 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU e altri protocolli
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO

Alimentazione

- 9–48 V CC
- Ingresso di alimentazione di backup
- PoE 802.3af o PoE passivo opzionale
- Moduli di alimentazione di backup integrati

Versioni industriali (da –40 a +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB di RAM LPDDR4, eMMC 64 GB — 528 €

Su misura per voi



Moduli I/O WBIO

Moduli in cascata: fino a 128 porte di I/O aggiuntivi per il controller

- Ingressi/uscite digitali e analogici
- Relè elettromeccanici e a stato solido
- Rilevatori di tensione di rete

a partire da 36 €

Moduli di alimentazione di backup

UPS integrato.
Alimenta il controller, i moduli di espansione, i moduli WBIO e i dispositivi collegati all'USB e ai morsetti Vout.

39 €

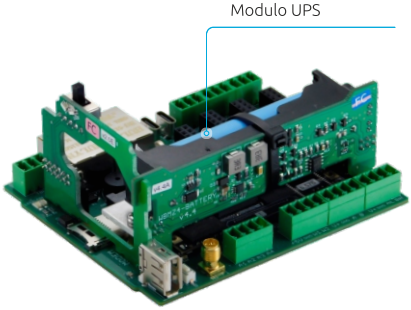

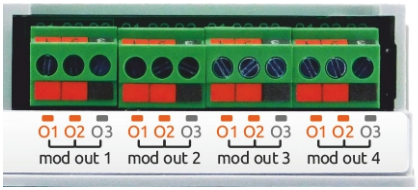

Morsetti per collegare dispositivi esterni ai moduli di espansione

Moduli di espansione

Quattro moduli di espansione si installano negli slot del contenitore del controller

- Ingressi e uscite aggiuntivi
- eBUS, KNX, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, GPS



Modem 4G



Zigbee

KNX

RS-232

Wiren Board 8M

Controller modulare universale per l'automazione, con il proprio software open source basato su Linux

Interfacce e comunicazioni

- 1 × slot microSD, fino a 50 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × porta USB host
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2,4 e 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU e altri protocolli
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO
- Orologio RTC, precisione di ±0,5 s al giorno

Software integrato

- Debian Linux con accesso root: modifica di ogni parametro e installazione di applicazioni di terze parti
- Software Wiren Board per ogni esigenza
- Creazione di immagini di sistema personalizzate, con il vostro software o con il nostro
- **Wiren Board Cloud** — servizio di gestione remota e inventario dei dispositivi

Alimentazione

- 9–48 V CC
- Ingresso di alimentazione di backup

In dotazione

- Modem 2G/3G/4G (LTE) con 2 slot Nano SIM
- 4 moduli RS-485 con isolamento galvanico
- Modulo UPS a supercondensatore

Hardware

- ARM Cortex-A53 quad-core, 1,5 GHz
- Fino a 4 GB di RAM LPDDR4 e fino a 64 GB di eMMC

Versioni industriali (da –40 a +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB di RAM LPDDR4, eMMC 64 GB

572 €

Convertitori di interfaccia

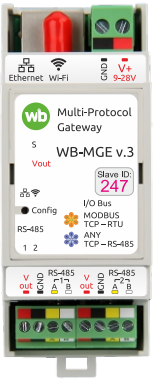

WB-MGE v.3

Il coltellino svizzero del Modbus

Un dispositivo tutto-in-uno per ogni esigenza Modbus

- Bridge TCP–seriale e gateway Modbus RTU ⇄ Modbus TCP
- Sniffer ed emulatore master
- Multi-master con caching
- Alimentazione PoE con gestione dell'energia
- Interfaccia web moderna con versione mobile
- 2 porte RS-485, Wi-Fi, Ethernet
- Supporto dei moduli WBIO
- Ripetitore di linea RS-485

88 €

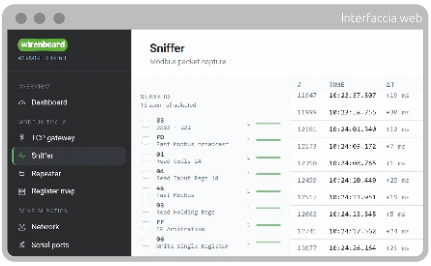

Sniffer Modbus ed emulatore master

Decodifica e visualizza il traffico Modbus e consente di inviare messaggi manualmente

Firmware open source

Il codice sorgente aperto del firmware consente di aggiungere funzioni personalizzate:
github.com/wirenboard/wb-mge

Gateway Modbus RTU ⇄ TCP



Converte i pacchetti Modbus TCP in Modbus RTU e viceversa

Ripetitore di linea RS-485

Inoltra i pacchetti tra le porte RS-485: estensione di linea, diramazioni, immunità ai disturbi

Multi-master con caching

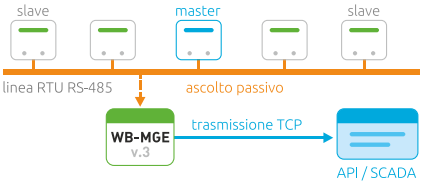

Ascolta passivamente la linea RTU esistente e risponde alle richieste TCP: un modo non invasivo per accedere a impianti in funzione

Sniffer ed emulatore master

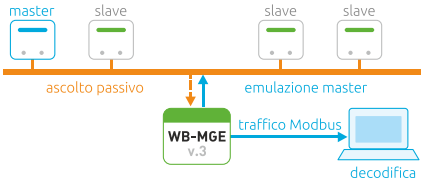

Decodifica il traffico Modbus della linea e consente di inviare richieste come master

Moduli di espansione interni

I controller Wiren Board si adattano facilmente a compiti specifici grazie ai moduli di espansione e di ingresso/uscita.

I moduli di espansione sono piccole schede elettroniche che si installano all'interno del controller. Ne estendono le funzionalità aggiungendo interfacce supplementari.

Il Wiren Board 8 dispone di quattro slot per moduli di espansione.

Interfacce

WBE2-I-RS232	Interfaccia RS-232	13 €
WBE2-I-KNX	Interfaccia KNX TP	90 €
WBE2-I-RS485-ISO	Interfaccia RS-485 isolata aggiuntiva	22 €
WBE2-I-1-WIRE	Interfaccia 1-Wire aggiuntiva	13 €
WBE2-I-EBUS, WBE2-I-OPENTHERM	Controllo di caldaie elettriche e a gas tramite i protocolli eBus e OpenTherm	117 €
WBE2-HDMI	Aggiunge un'uscita HDMI (connettore micro-HDMI) al Wiren Board 8.5	28 €

Ingressi digitali

WBE2-DI-DR-3	3 ingressi a contatto pulito	13 €

Uscite digitali

WBE2-DO-R6C-1	1 uscita relè in scambio (SPDT)	13 €
WBE2-DO-SSR-2	2 uscite a contatto pulito (relè a stato solido, SSR)	13 €
WBE2-DO-R3A-1	1 uscita relè normalmente aperta	10 €

Wireless

WBE2R-R-GPS	Modulo GPS/GLONASS con segnale orario di precisione	34 €
WBE2R-R-ZIGBEE v.2	Interfaccia Zigbee (2,4 GHz), Z-Stack 3.x	53 €
WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY	Chip Z-Wave serie 700	140 €

Moduli di alimentazione

WBP-ACTIVE-POE	Modulo di alimentazione PoE IEEE 802.3af, 802.3at	42 €

Moduli di alimentazione di backup

WBMZ4-SUPERCAP	Modulo di alimentazione di backup a supercondensatore	39 €
WBMZ4-BATTERY	Modulo UPS a batteria Li-ion	39 €
WBMZ6-BATTERY	Modulo UPS a batteria Li-ion per Wiren Board 8.5	39 €
WBMZ6-SUPERCAP	Modulo UPS a supercondensatore per Wiren Board 8.5	39 €

Modem

WBC2-4G	Supporto 2G, 3G, 4G (LTE Cat. 4)	59 €

Moduli WBIO

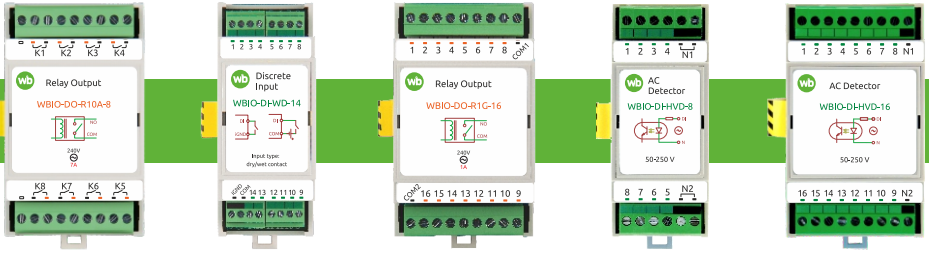

WBIO-DO-R10A-8	8 uscite a relè elettromeccanici (SPST), 7 A	51 €
WBIO-DO-SSR-8	8 uscite digitali con relè a stato solido a bassa tensione (fotoaccoppiatori, SPST, fino a 30 V, 400 mA)	36 €
WBIO-DO-R1G-16	16 uscite a relè elettromeccanici (SPST, 1 A), suddivise in due gruppi	90 €
WBIO-DI-HVD-8	8 canali di rilevamento della tensione di rete (230 V CA)	44 €
WBIO-DI-HVD-16	16 canali di rilevamento della tensione di rete (230 V CA)	66 €
WBIO-DI-WD-14	14 ingressi digitali universali 2 modalità di funzionamento: contatto pulito e presenza di tensione 12/24 V	45 €

Kit dimostrativo

La valigetta dimostrativa è un set di apparecchiature preassemblato e preconfigurato. Permette di presentare i dispositivi Wiren Board ai vostri clienti finali o di prendere rapidamente confidenza con hardware e software.

Viene fornita con una documentazione dettagliata: schema di cablaggio completo, schema di alimentazione e descrizione di vari scenari d'uso.

Applicazioni e funzioni:

- Controllo del clima
- Controllo di ventilazione e climatizzazione
- Controllo dell'illuminazione
- Lettura contatori di acqua ed elettricità
- Misura dei consumi multitariffa
- Protezione antiallagamento
- Allarme per guasti delle apparecchiature
- Funzionamento continuo in caso di interruzione dell'alimentazione esterna

Ideale per mostrare:

- Gestione degli impianti di negozi e magazzini
- Supervisione di data center, stazioni radio base e cabine di trasformazione
- Automazione di abitazioni e complessi residenziali

1 246 €

Dispositivi compatibili

Modbus RTU (RS-485)

- Sensori, moduli I/O e di controllo dell'illuminazione
- Ampia scelta di moduli I/O industriali e di altri dispositivi dei produttori S+S, Advantech, ICP-DAS ecc.

KNX (EIB)

- Supporto di KNX TP e KNX/IP
- Ampia scelta di dispositivi KNX per l'automazione residenziale e terziaria
- Il controller funge da gateway KNX IP
- Importazione progetti ETS

1-Wire (DS18B20)

- Sensori di temperatura digitali affidabili ed economici
- Utilizzati per riscaldamento a pavimento, caldaie e controllo del clima
- Misura da –55 °C a +125 °C con una precisione di ±0,5 °C

Contatori M-Bus, DLMS/COSEM

- Interfaccia master del bus M-Bus
- Contatori di energia elettrica, calore e gas
- Supporto dei contatori DLMS/COSEM

Z-Wave

- Stack software certificato, compatibile Z-Wave Plus
- Oltre 1 000 dispositivi wireless compatibili

Zigbee

- Funzionamento tramite il bridge zigbee2mqtt
- Ampia gamma di dispositivi wireless compatibili

Altro

- Caldaie eBUS e OpenTherm
- Motori per tende Akko AM82, Dooya DT82, WinDeco, Somfy SDN
- Apparecchi di illuminazione DALI-2

Interfacce utente

Interfaccia web del controller Wiren Board

Dashboard

Cronologia

Canali MQTT

Ricerca dispositivi



Configurazione



Sinottico degli impianti in tempo reale

Software di terzi

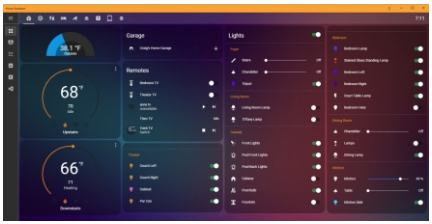

Home Assistant

Piattaforma software universale e flessibile per l'automazione residenziale e industriale e la supervisione degli impianti tecnici

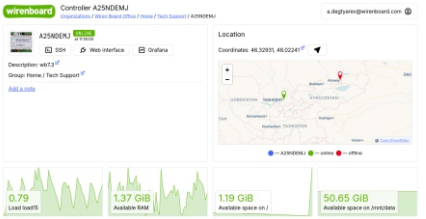

Wiren Board Cloud

Servizio di amministrazione remota

Dettagli alle pagg. 11–12





Rapid SCADA, Zabbix, Grafana e altri software di supervisione

Wiren Board Cloud

servizio di amministrazione e monitoraggio da remoto dei controller

Accesso remoto ai controller Wiren Board senza indirizzo IP pubblico, configurazione NAT o tunnel VPN di terze parti. Connessione a qualsiasi impianto dal browser di un computer o di uno smartphone.

Funzionalità

- Interfaccia web e SSH direttamente nel browser
- Accesso ai servizi web del controller
- Metriche e dashboard in Grafana
- Inventario del parco: versioni software, gruppi, descrizioni
- Nessun limite al numero di controller e organizzazioni
- Autenticazione a due fattori
- Senza VPN — resistente ai blocchi accidentali dei tunnel
- Versione on-premise per il vostro server

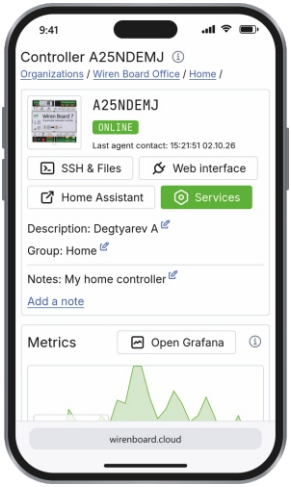

Tunnel sicuro senza IP pubblico

Wiren Board sull'impianto — TLS — **Wiren Board Cloud** cloud — HTTPS — **Browser** PC o smartphone

Il controller apre autonomamente una connessione TLS in uscita verso il cloud. Non servono il port forwarding sul router né un indirizzo IP pubblico statico sull'impianto.

Accesso ai servizi web

Le interfacce web delle applicazioni sul controller — Node-RED, Home Assistant, Zigbee2MQTT — e dei vostri servizi si aprono tramite un link diretto con crittografia SSL, senza VPN né port forwarding. Fino a 20 servizi web per controller.

Monitoraggio e inventario

telemetria, registro del parco e consegna degli impianti

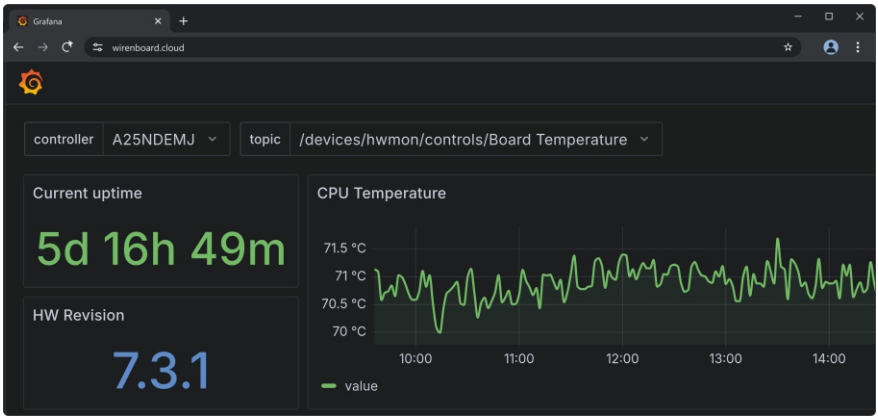

Metriche del controller in Grafana

Telemetria in Grafana

Raccolta e visualizzazione di qualsiasi parametro: clima interno, misura dei consumi energetici, allarmi e metriche di sistema. Dashboard dedicate a ogni impianto e archivio delle misure fino a 30 giorni.

Inventario e registro unico

Registro di tutti gli impianti: associazione dei controller alle filiali, tecnici responsabili, note di messa in servizio, versioni software e cronologia degli aggiornamenti.

Organizzazioni e consegna

L'integratore configura il controller nella propria organizzazione e, a impianto consegnato, lo trasferisce al cliente in pochi clic — oppure continua a gestirlo con un contratto di assistenza.

Servizio cloud e versione on-premise
con invio di metriche anonime a Wiren Board

gratuito

On-premise: rete completamente isolata
senza accesso a Internet

da 294 € /mese

Contatori multicircuito WB-MAP

I contatori di energia multicircuito WB-MAP sono progettati per la gestione energetica, la contabilizzazione industriale e il monitoraggio della qualità dell'energia.

Rispetto ai contatori tradizionali occupano molto meno spazio nel quadro elettrico. I trasformatori di corrente apribili si installano sui cavi esistenti, senza smontare il quadro.

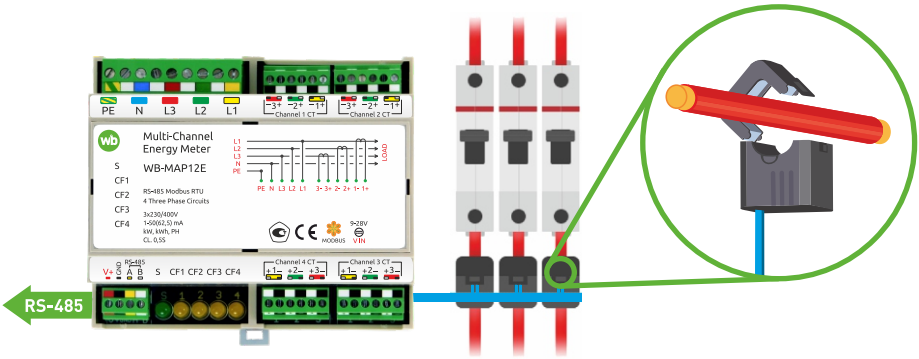



WB-MAP3E

- Misura dei valori di picco di corrente e di tensione su un intervallo regolabile
- Alimentazione diretta dalla tensione di fase
- Classe di precisione 0,5S
- Su guida DIN, 3 moduli

81 €

trasformatori di corrente non inclusi

WB-MAP3EV

- Misura in tempo reale dei parametri di tensione, dei valori di picco e degli angoli di sfasamento tra le fasi
- Voltmetro trifase Modbus
- Su guida DIN, 2 moduli

62 €



WB-MAP6S

- Contatore monofase multicanale per 6 utenze con Modbus RTU
- Per appartamenti, hotel e uffici
- Classe di precisione 0,5S
- Su guida DIN, 3 moduli

62 €

trasformatori di corrente non inclusi

WB-MAP3ET

- Trasformatori integrati non rimovibili
- Misura di tensione, corrente e potenza
- Alimentazione diretta dalla tensione di fase
- Misura di potenze ed energie attiva, reattiva e apparente
- Classe di precisione 0,5S
- Su guida DIN, 3 moduli

97 €



WB-MAP12E

- Sostituisce 4 contatori trifase o 12 monofase
- Alimentazione diretta dalla tensione di fase
- Misura dei valori di picco di corrente e tensione
- Classe di precisione 0,5S
- Su guida DIN, 6 moduli

210 €

trasformatori di corrente non inclusi

Trasformatori di corrente

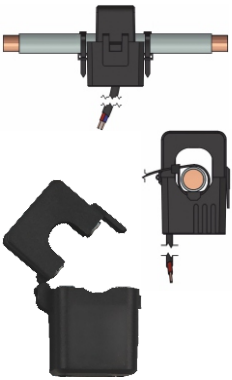

- TA apribili fino a 400 A
- Si agganciano al cavo
- Per contatori WB-MAP

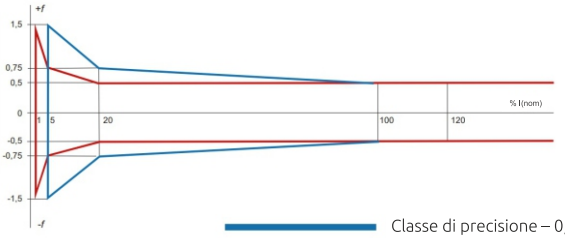



WB-CT309 v.2

Barra con tre trasformatori di corrente
a nucleo chiuso per contatori di energia WB-MAP.
I TA sono distanziati con passo di un modulo DIN

- Classe di precisione: 0,5S
- Corrente massima: 125 A
- Diametro del cavo: fino a 9,5 mm
- Dimensioni: 70 × 28 × 30 mm
  (senza staffe di fissaggio)

17 €

A nucleo apribile

KCT-6	Trasformatore di corrente, In = 20 A	8 €
ZEMCTK05-14	Trasformatore di corrente, In = 80 A	8 €
ZEMCTK04-13	Trasformatore di corrente, In = 140 A	10 €
CTSA024	Trasformatore di corrente, In = 200 A	25 €
CTSA035	Trasformatore di corrente, In = 400 A	39 €

A nucleo chiuso

ZMCT205D	Trasformatore di corrente, In = 8 A	2 €
ZMCT102w	Trasformatore di corrente, In = 20 A	2 €
ZMCT134	Trasformatore di corrente, In = 40 A	3 €
ZMDCT21	Trasformatore di corrente, In = 100 A	4 €

Sensori di corrente continua

HSTS016L-D05	Sensore di corrente continua, In = 30 A	27 €
HSTS016L-D07	Sensore di corrente continua, In = 100 A	27 €

Moduli relè WB-MR

I moduli relè WB-MR si controllano tramite Modbus RTU. Commutano diversi tipi di carichi: illuminazione, ventilazione, riscaldamento a pavimento, alimentatori switching e altre apparecchiature.

La gamma comprende moduli con diverso numero di canali e capacità di commutazione, tra cui moduli specifici per il comando diretto di carichi con elevata corrente di spunto (fino a 500 A), senza contattore separato. Sono ideali per l'illuminazione LED, le lampade a incandescenza e altre applicazioni impegnative.

La maggior parte dei moduli dispone di ingressi digitali, utilizzabili per comandare direttamente i canali relè o come ingressi generici.

Collegati a pulsanti, gli ingressi riconoscono quattro tipi di pressione: breve, lunga, doppia e breve seguita da lunga. Ogni tipo di pressione può attivare un'azione su una o più uscite.

Una modalità di sicurezza definisce il comportamento del modulo in caso di perdita di comunicazione con il controller.

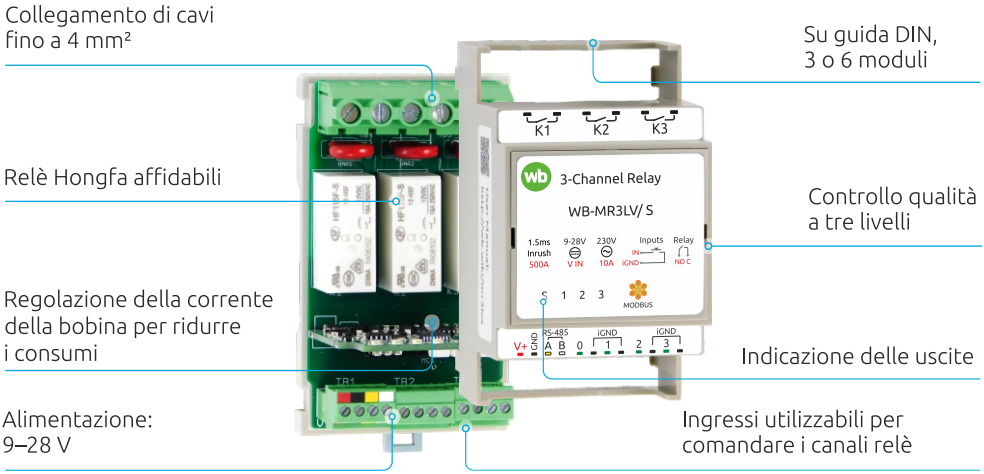



WB-MR6C v.2

Progettato per il comando diretto di illuminazione LED, a incandescenza e fluorescente e altri carichi

- 6 canali relè 10 A 230 V CA
- Elevata corrente di spunto fino a 80 A
- Corrente continuativa 16 A
- 7 ingressi isolati
- Su guida DIN, 3 moduli

62 €



WB-MR6C v.3

Versione del WB-MR6C v.2
con alimentatore integrato

- Impostazioni avanzate di sicurezza
- Emulazione di relè con contatti normalmente chiusi
- Su guida DIN, 3 moduli

74 €



WB-MRWL3

Comando diretto (senza contattore)
di gruppi di prese

- 3 relè 20 A 230 V CA
- Corrente continuativa 26 A
- 4 ingressi isolati
- Su guida DIN, 3 moduli

64 €



WB-MR6CU v.2

Modulo relè compatto senza ingressi

- 6 canali relè 10 A 230 V CA
- Elevata corrente di spunto fino a 80 A
- Corrente continuativa 16 A
- Su guida DIN, 2 moduli

58 €

WB-MRM2-mini v.2

Modulo da incasso per scatole
di derivazione e da incasso

- 2 canali relè 10 A
- Corrente di spunto fino a 80 A
- Versioni NA e NC
- 2 ingressi digitali
- Formato compatto: 52 × 22 × 20 mm

36 €



WB-MRWM2

Progettato per comandare prese, motori
e riscaldatori, con misura dei consumi

- 2 canali relè 20 A 230 V CA
- 2 ingressi isolati
- Misura la potenza attiva del carico
  e la tensione di ingresso
- Su guida DIN, 3 moduli

74 €



WB-MRPS6/S

Sei uscite relè ad alta potenza

- 6 canali relè indipendenti 10 A 230 V CA
- Elevata corrente di spunto fino a 500 A
- Ideale per illuminazione e alimentatori
- Su guida DIN, 3 moduli

74 €



WB-MR3LV & WB-MR6LV

Per commutare lampade LED, alimentatori
e altri carichi ad alta potenza senza contattore intermedio

- 3 o 6 canali relè indipendenti 10 A 230 V CA
- Elevata corrente di spunto fino a 500 A (1,5 ms)
- Corrente continuativa 16 A
- 4 e 7 ingressi isolati
- Versioni con contatti normalmente aperti e in scambio
- Su guida DIN, 3 o 6 moduli

WB-MR3LV/S
3 relè
ingr. contatto pulito
58 €

WB-MR6LV/S
6 relè
ingr. contatto pulito
87 €

WB-MSW v.4

Multisensore da parete 8-in-1
Modbus RTU per abitazioni
e uffici

- Temperatura e umidità
- Luminosità
- Livello sonoro
- Concentrazione di CO_2
- Buzzer e LED di stato integrati
- Sensore di movimento
- Qualità dell'aria (composti organici volatili)
- Controllo IR dei climatizzatori

64 € temperatura e umidità

+ 12 € Luminosità ed emettitore IR

+ 5 € Livello sonoro

+ 8 € Sensore di movimento

+ 36 € Qualità dell'aria

+ 53 € Concentrazione di CO_2

zigbee 210 €
Versione Zigbee, configurazione completa

Modbus 175 €
Versione Modbus, configurazione completa



WB-MS v.2

Sensore universale Modbus RTU,
montaggio a parete o su guida DIN

- Temperatura e umidità
- Luminosità
- Qualità dell'aria (composti organici volatili)
- Fino a due sensori di temperatura 1-Wire esterni
- Ingressi 1-Wire utilizzabili come ingressi a impulsi o digitali

46 € Temperatura e umidità

Convertitori di segnale



WB-M1W2 v.3

Modulo da incasso con 2 ingressi a contatto pulito

- Per scatole da incasso, canaline e altri spazi ristretti
- Fino a 40 sensori di temperatura DS18B20 (20 per ingresso)
- Due modalità per ingresso: 1-Wire o conteggio impulsi e rilevamento pressioni
- Dimensioni: 34 × 20 × 17 mm

24 €



WB-MAI6

12 ingressi per sensori analogici

- Termoresistenze Pt 100, Pt 1000 ecc. Con collegamento a 2 e 3 fili
- Termocoppie di tipo K, termistori NTC
- Sensori con uscita 0–10 V, 1–10 V, –50…+50 mV, 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 mA
- Misura di tensione continua fino a 30 V nella configurazione base
- Misura di tensione continua fino a 60 V con il partitore di tensione WB-VDIV
- Su guida DIN, 3 moduli

WB-VDIV 21 €

WB-MAI6 83 €

WB-MAI2-mini / CC

Modulo di ingressi analogici 0–20 mA, 2 canali, Modbus RTU

- Per l'installazione in scatole di derivazione
- Dimensioni: 57 × 18 × 12 mm

27 €

Moduli per l’illuminazione

Comando diretto da interruttori e a distanza
tramite RS-485 Modbus RTU



WB-DALI3

Gateway a tre canali con interfaccia RS-485 per controllare dispositivi DALI-2 (IEC 62386)

- 3 bus DALI indipendenti
- 7 ingressi digitali per pulsanti
- Temperatura di funzionamento:
  da –40 a +60 °C
- Su guida DIN, 3 moduli

154 €



WB-MDM3

Dimmer per lampade LED e a incandescenza.
3 canali, fino a 300 W per canale

- Taglio di fase discendente e ascendente
- 6 ingressi digitali isolati con logica liberamente programmabile
- Comando tramite interruttori e Modbus
- Protezione da sovraccarico
- Su guida DIN, 3 moduli

99 €

WB-LED

Dimmer a 4 canali per strisce LED:
RGB, RGB+W, CCT (bianco dinamico) o W (bianco)

- 4 canali, fino a 48 V CC, fino a 5 A per canale
- Frequenza PWM da 100 Hz a 24 kHz,
  regolabile
- Ingressi digitali programmabili
- Protezione da cortocircuito e surriscaldamento
- Su guida DIN, 2 moduli

48 €



WB-AMPLED

Amplificatore a 4 canali per la regolazione di strisce LED

- 4 canali da 10 A ciascuno, fino a 48 V
- 4 ingressi per segnali di comando
- Protezione integrata da surriscaldamento
- Su guida DIN, 2 moduli

44 €



WB-MA04

Modulo di controllo analogico a 4 canali
per l'illuminazione e altre apparecchiature

- 4 uscite 0–10 V CC e PWM
- 3 ingressi digitali
- Su guida DIN, 2 moduli

62 €

Controllo a infrarossi

WB-MIR v.3

Modulo IR ad autoapprendimento con ricetrasmettitore

- Memorizza fino a 80 comandi IR
- Programmazione e controllo tramite RS-485 (protocollo Modbus RTU)
- Trasmettitore IR esterno con jack 3,5 mm
- Ingresso per sensore di temperatura 1-Wire esterno o ingresso digitale
- Formato compatto: 34 × 20 × 17 mm

39 €

Altri dispositivi

WB-BUSHUB

Ripartitore passivo per bus RS-485

- Morsettiere estraibili a 4 contatti
- Due segmenti di bus da 7 diramazioni ciascuno
- Distribuisce bus RS-485, massa isolata, alimentazione ecc.
- Su guida DIN, 2 moduli (35 × 90 × 36 mm)

30 €

WB-T120

Resistenza di terminazione per bus RS-485

- Resistenza: 120 Ω ±5%
- Sezione massima del cavo: 2,5 mm²

5 €



WB-USB485

Convertitore USB / RS-485 per il controllo di dispositivi

- Uscita 12 V, fino a 400 mA
- Protezione da cortocircuito
- Funziona senza driver su Windows, Linux, macOS e Android

33 €

WB-MAO4-20mA

Quattro uscite 0–20 mA per controllare attuatori di serrande, inverter e altre apparecchiature industriali

- 4 uscite 0–20 mA, 4 ingressi digitali
- Su guida DIN, 2 moduli

77 €

WB-MCM8HV

Modulo di rilevamento della tensione alternata, > 150 V CA

- Gruppo isolato di 8 ingressi digitali
- Tempo di antirimbalzo regolabile
- Riconoscimento e conteggio dei tipi di pressione
- RS-485 Modbus RTU
- Su guida DIN, 2 moduli

52 €

Lettura dei contatori



WB-MCM8

Legge 8 contatori con uscita a impulsi

- 8 ingressi digitali per il conteggio di impulsi, per uscite a contatto pulito o a collettore aperto
- Compatibile con contatori di acqua, energia elettrica e gas
- Rileva lo stato, la frequenza e il numero totale di impulsi di ogni ingresso
- Su guida DIN, 2 moduli

45 €

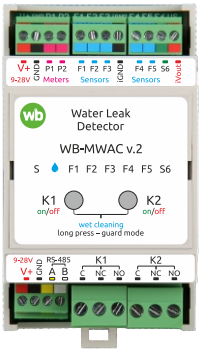

WB-MWAC v.2

Chiude automaticamente l'acqua all'intervento dei sensori di perdita e legge due contatori d'acqua con uscita a impulsi

- 2 ingressi per contatori a impulsi
- Mantiene il conteggio anche in caso di interruzione di corrente
- 6 ingressi universali isolati per sensori di perdita e pulsanti di comando
- 2 relè in scambio per collegare valvole di intercettazione motorizzate
- 2 pulsanti per il comando locale delle valvole
- Modalità «lavaggio pavimenti»
- LED: allarme, stato degli ingressi e posizione delle valvole
- Funziona in autonomia e tramite RS-485 Modbus RTU
- Su guida DIN, 3 moduli

97 €

Contatori d'acqua a impulsi

Sensori di perdite d'acqua

Valvole motorizzate

Schede seriali per banchi frigo

Le nostre schede di rete aggiungono un'interfaccia RS-485 Modbus RTU ai regolatori per la refrigerazione Danfoss, Carel ed Eliwell.

Potete così collegare congelatori, vetrine refrigerate e altre apparecchiature frigorifere commerciali a uno SCADA o a un controller Modbus RTU per monitorarne a distanza stato e prestazioni e gestirne le funzioni principali: sbrinamento, impostazione dei setpoint di temperatura ecc.

WB-REF-DF-ERC21	Per regolatori Danfoss ERC 211, ERC 213, ERC 214	24 €
WB-REF-DF-178A	Per regolatori Danfoss EKC 202D, EKC 202B, EKC 204A1 / AK-CC 210	47 €
WB-REF-U	Per regolatori Carel BASIC, EASY, pRack, µC2SE, pCO2, µGEO ed Eliwell ID / ID Plus	47 €

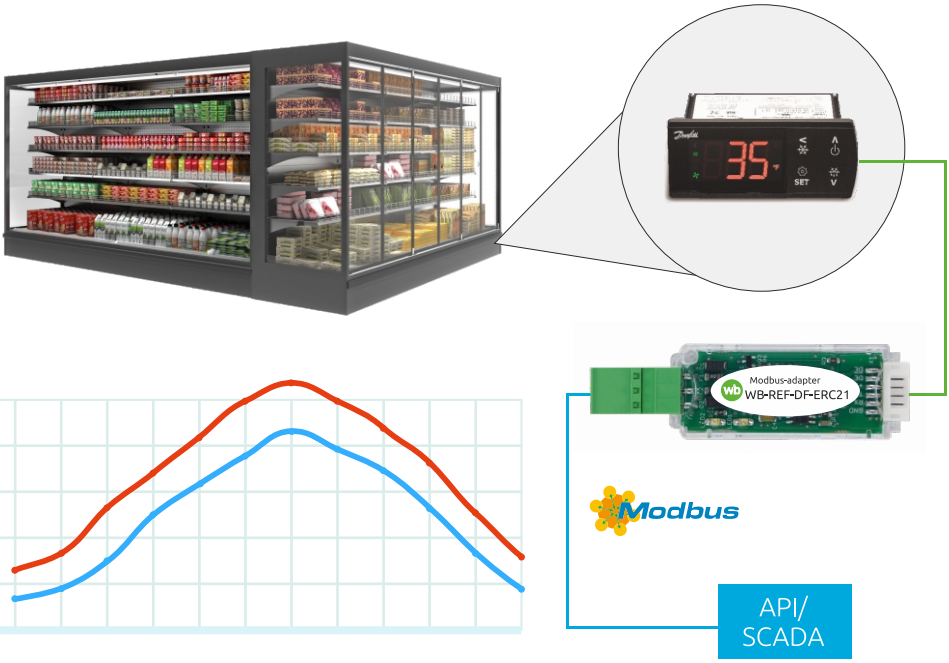

Alimentazione di backup

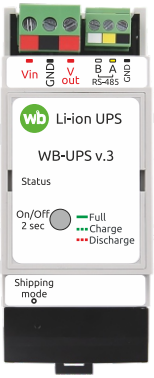

WB-UPS v.3

Gruppo di continuità con batterie agli ioni di litio (2 × 18650)

- Temperatura di funzionamento: da –20 a +45 °C
- Potenza nominale / di picco: 15 W / 20 W
- Autonomia a 15 W: 60 minuti
- LED di stato
- Alimentatore e batterie riuniti in un'unica custodia
- Su guida DIN

85 €

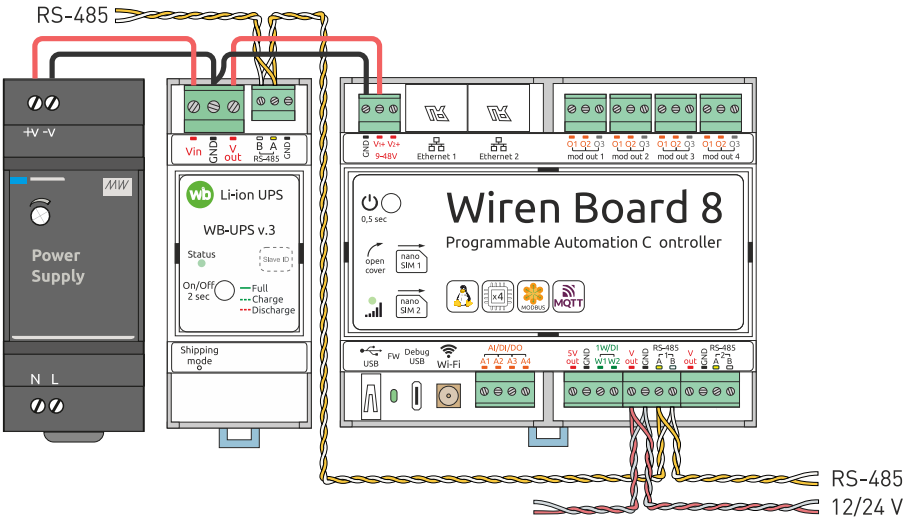

Esempio di collegamento del gruppo di continuità WB-UPS v.3

Industria e agricoltura

Supervisione di siti industriali

Molti sistemi di automazione soffrono della dipendenza da un unico fornitore e da protocolli proprietari.

Le apparecchiature Wiren Board si basano su un'architettura aperta e vengono scelte dalle aziende che privilegiano gli standard aperti e l'indipendenza dai fornitori.

Il controller e i moduli Wiren Board assicurano la supervisione in campo dei siti industriali: raccolgono le misure di sensori e contatori e le trasmettono al server.

Automazione di serre e vertical farm

Per un raccolto abbondante, le piante hanno bisogno di un microclima regolato con precisione: temperatura, umidità dell'aria e del suolo, illuminazione e concentrazione di CO_2.

Nelle vertical farm, il controller Wiren Board automatizza illuminazione e irrigazione e regola temperatura e livello di CO_2. Le apparecchiature Wiren Board vengono scelte per l'affidabilità, la flessibilità di implementazione e la qualità del supporto tecnico.

Monitoraggio del microclima nei magazzini farmaceutici

Le apparecchiature Wiren Board sono il cuore del sistema di monitoraggio utilizzato dai distributori farmaceutici per controllare le condizioni di stoccaggio e di trasporto.

Il sistema funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In caso di anomalia, i responsabili ricevono una notifica.

Tutte le misure vengono registrate e, se necessario, le azioni del personale possono essere verificate.

Immobili residenziali e commerciali

Supervisione di complessi residenziali e condomini

Le apparecchiature Wiren Board sono utilizzate in villette a schiera e complessi residenziali.

I moduli Wiren Board controllano l'illuminazione di facciate, cortili e parti comuni. A seconda del progetto, un controller Wiren Board viene installato in ogni appartamento o su ogni piano: gestisce illuminazione, prese e clima, sorveglia la sicurezza e legge i contatori.

Gestione degli impianti delle filiali bancarie

I controller, i moduli I/O e i sensori Wiren Board monitorano e controllano gli impianti tecnici di 2 900 filiali bancarie.

La nostra soluzione garantisce clima interno e illuminazione confortevoli.

Il monitoraggio dei consumi permette di individuare gli sprechi e di ridurre fino al 30% la spesa per energia e acqua.

Telemetria nella ristorazione veloce

La telemetria degli impianti e delle apparecchiature è una parte importante della digitalizzazione della ristorazione veloce. Questa tendenza di fondo migliora l'efficienza operativa riducendo i costi.

Wiren Board offre soluzioni uniche per l'automazione di negozi alimentari e fast food: sensori ambientali, contatori di energia, schede di rete per apparecchiature frigorifere e moduli relè ad alta potenza per l'illuminazione. Il controller Wiren Board funziona con un sistema operativo aperto e si integra facilmente con piattaforme di supervisione di terze parti.

Chi siamo

Wiren Board è un gruppo internazionale che progetta e produce apparecchiature elettroniche per l'automazione e la supervisione industriale. Dal 2013 sviluppiamo soluzioni affidabili per l'automazione industriale e degli edifici. I nostri centri di R&S e i nostri siti produttivi si trovano ad Astana e a Erevan.

La nostra missione: rendere l'automazione industriale più accessibile a tutti i nostri clienti grazie a soluzioni di qualità, flessibili e aperte. I nostri prodotti di punta sono controller basati su Linux, moduli I/O, sensori e contatori compatibili con Z-Wave, Zigbee e Modbus.

I dispositivi Wiren Board sono utilizzati sia in ambito industriale sia residenziale. Monitorano le condizioni climatiche in data center, supermercati, uffici, appartamenti e grandi complessi residenziali. Le nostre apparecchiature operano anche in siti di estrazione petrolifera, infrastrutture di telecomunicazione e siti industriali, e si integrano facilmente con diverse piattaforme cloud di controllo e supervisione remota. Oggi Wiren Board è un team di oltre 150 specialisti: ingegneri elettronici, sviluppatori, ingegneri della qualità e ingegneri di produzione.

Ogni anno produciamo centinaia di migliaia di dispositivi ad alta tecnologia. Per garantire una qualità impeccabile, gestiamo e realizziamo internamente tutte le fasi chiave della produzione, dall'approvvigionamento dei componenti ai test funzionali e all'assemblaggio finale. Ogni dispositivo viene collaudato singolarmente su banchi automatizzati di ultima generazione ed è pienamente conforme alle norme europee e internazionali.

Contatti

Automation Technologies, LLC
010017, Kazakhstan, Astana, Turan 11
+7 706 430 6619

Ufficio vendite export: info@wirenboard.com

Novembre 2026

wirenboard.com/en