wirenboard

Производитель оборудования для автоматизации

2026

Контроллер Wiren Board 8

для систем автоматизации и мониторинга

Аппаратная часть

- 4-ядерный ARM Cortex A53 1.5 ГГц
- До 4 Гбайт RAM LPDDR4 и до 64 Гбайт eMMC

Встроенное ПО

- ОС Debian Linux с root-доступом: изменение любых настроек и установка сторонних программ
- ПО Wiren Board для любых задач
- Можно собрать образ прошивки со своим или нашим ПО
- **Wiren Board Cloud** – сервис удаленного администрирования и инвентаризации

4G (LTE) модем

Резервный или основной канал связи

- 2 слота Nano SIM
- Отправка SMS
- 2G/3G/4G (до 150 Мбит/с)

Интерфейсы и коммуникации

- 1 x слот MicroSD, до 50 Мбайт/с
- 2 x Ethernet 10/100
- 1 x USB Host
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2.4 и 5 ГГц
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 x RS-485: Modbus RTU и др. протоколы
- 2 x 1-Wire / DI
- 4 x AI / DI / DO

Питание

- От 9 до 48 В постоянного тока
- Вход для резервного питания
- Опционально PoE 802.3af или Passive PoE
- Встроенные модули резервного питания

Индустриальные версии, -40...+75 °C

ARM Cortex A53 1.5 ГГц, RAM LPDDR4 4 Гбайт, eMMC 64 Гбайт — 36 000 ₽

Модульный подход к возможностям

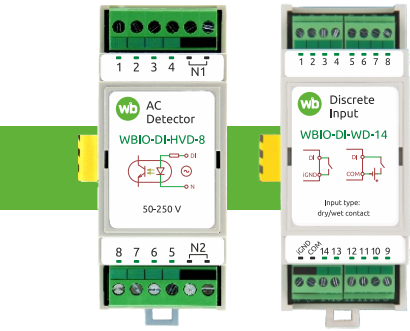

Модули ввода-вывода WBIO

Стыкуемые модули позволяют добавлять до 128 портов ввода/вывода к контроллеру.

- Дискретные и аналоговые входы-выходы
- Механические и твёрдотельные реле
- Детекторы сетевого напряжения

от 2 400 ₽

Модули резервного питания

Встроенный источник бесперебойного питания, который питает контроллер, модули расширения, WBIO, а также устройства, подключённые к USB и клеммам Vout.

2 600 ₽

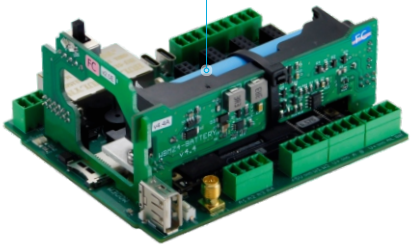

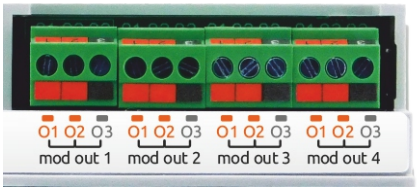

Клеммы для подключения внешних устройств к модулям расширения.

Модули расширения

Модули расширения устанавливаются в разъёмы внутри корпуса контроллера.

- Дополнительные входы и выходы
- eBUS, KNX, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, GPS



4G модем



Zigbee

KNX

RS-232

Wiren Board 8M

универсальный модульный контроллер для автоматизации, работающий под управлением собственного открытого ПО на базе Linux.

Интерфейсы и коммуникации

- 1 x слот MicroSD, до 50 Мбайт/с
- 2 x Ethernet 10/100
- 1 x USB Host
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2.4 и 5 ГГц
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 x RS-485 Modbus RTU и др. протоколы
- 2 x 1-Wire / DI
- 4 x AI / DI / DO
- RTC с точностью хода ±0.5 секунды в сутки

Встроенное ПО

- ОС Debian Linux с root-доступом: изменение любых настроек и установка сторонних программ
- ПО Wiren Board для любых задач
- Можно собрать образ прошивки со своим или нашим ПО
- **Wiren Board Cloud –** сервис удаленного администрирования и инвентаризации

Питание

- От 9 до 48 В постоянного тока
- Вход для резервного питания

Доп. опции

- 2G/3G/4G (LTE) модем с 2 слотами Nano SIM
- 4 модуля RS-485 с гальванической изоляцией
- Модуль резервного питания на ионисторах

Аппаратная часть

- 4-ядерный ARM Cortex A53 1.5 ГГц
- 4 Гбайт LPDDR4 RAM и 64 Гбайт eMMC

Индустриальная версия, -40...+75 °C

ARM Cortex A53 1.5 ГГц, RAM LPDDR4 4 Гбайт, eMMC 64 Гбайт

39 000 ₽

Преобразователи интерфейсов

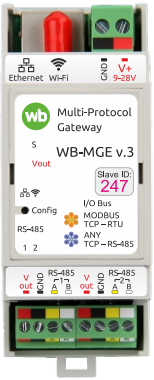

WB-MGE v.3

Швейцарский нож для Modbus

Универсальное устройство для любых задач, связанных с Modbus

- Мост TCP-Serial и шлюз Modbus RTU ⇄ Modbus TCP
- Сниффер и эмулятор мастера
- Кеширующий мультимастер
- Питание по PoE и управление питанием
- Современный веб-интерфейс с мобильной версией
- 2 порта RS-485, WiFi, Ethernet
- Повторитель линии RS-485
- Поддержка модулей WBIO

6 000 ₽

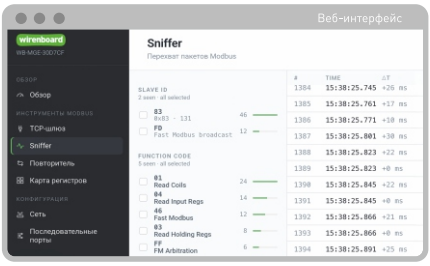

Modbus-сниффер и эмулятор мастера

Расшифровывает и показывает Modbus-трафик и дает возможность вручную отправлять сообщения.

Opensource-прошивка

Открытый код прошивки дает возможность дописывать свои функции:
github.com/wirenboard/wb-mge

Шлюз Modbus RTU ⇄ TCP



Преобразует пакеты Modbus TCP в Modbus RTU и обратно

Повторитель линии 485

Ретранслирует пакеты между портами RS-485: удлинение, ответвление, помехозащита

Кеширующий мультимастер

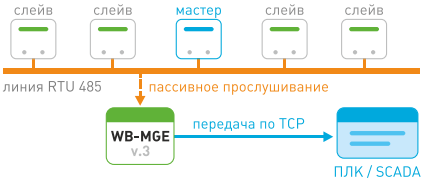

Пассивно слушает существующую линию RTU и отвечает на запросы по TCP — неинвазивное подключение к работающим системам

Сниффер и эмулятор мастера

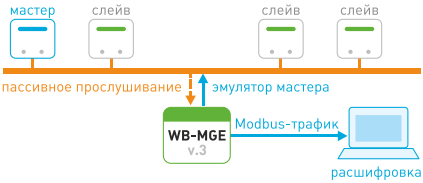

Расшифровывает Modbus-трафик линии и позволяет вручную отправлять запросы как мастер

Внутренние модули расширения

Модули расширения — небольшие платы, устанавливаемые внутрь контроллера. Они расширяют функциональность контроллера, добавляя дополнительные интерфейсы.

Wiren Board 8 имеет четыре слота для подключения модулей расширения.

Интерфейсы

WBE2-I-RS232	Интерфейс RS-232	840 ₽
WBE2-I-KNX	Интерфейс KNX TP	6 100 ₽
WBE2-I-RS485-ISO	Дополнительный изолированный RS-485	1 480 ₽
WBE2-I-1-WIRE	Дополнительный интерфейс 1-Wire	840 ₽
WBE2-I-EBUS, WBE2-I-OPENTHERM	Управление электрическими и газовыми котлами по протоколам eBus и OpenTherm	7 230 ₽
WBE2-HDMI	Интерфейс HDMI с разъемом micro-HDMI для Wiren Board 8.5	1 900 ₽

Дискретные входы

WBE2-DI-DR-3	3 входа типа «сухой контакт»	840 ₽

Дискретные выходы

WBE2-DO-R6C-1	1 релейный выход (SPDT)	840 ₽
WBE2-DO-SSR-2	2 выхода типа «сухой контакт» (оптореле)	840 ₽
WBE2-DO-R3A-1	1 выход типа с NO контактами	640 ₽

Радио

WBE2R-R-GPS	GPS/Glonass с сигналом точного времени	2 300 ₽
WBE2R-R-ZIGBEE v.2	Интерфейс Zigbee (2,4 ГГц), Z-Stack 3.x	3 600 ₽
WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY	Чип Z-Wave 7-ого поколения	9 500 ₽

Модули питания

WBP-ACTIVE-POE	Модуль питания PoE IEEE 802.3af, 802.3at	2 840 ₽

Модули резервного питания

WBMZ4-SUPERCAP	Модуль резервного питания на ионисторах	2 600 ₽
WBMZ4-BATTERY	Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе	2 600 ₽
WBMZ6-SUPERCAP	Модуль резервного питания на ионисторах для Wiren Board 8.5	2 600 ₽
WBMZ6-BATTERY	Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для Wiren Board 8.5	2 600 ₽

Модемы

WBC2-4G	Поддерживает 2G, 3G, 4G (Cat.4 LTE)	4 000 ₽

Модули WBIO

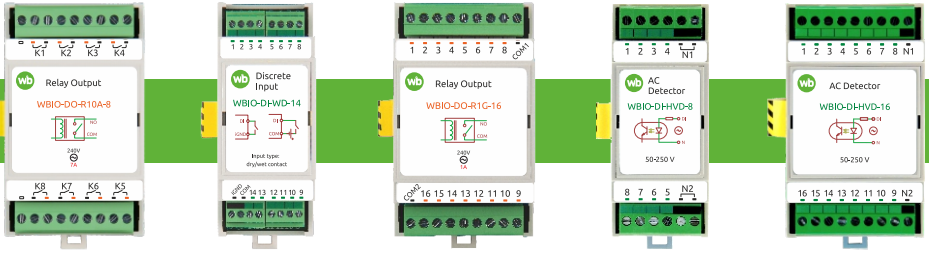

WBIO-DO-R10A-8	8 выходов с механическими реле (SPST) 7 А	3 460 ₽
WBIO-DO-SSR-8	8 дискретных выходов с твердотельными реле (оптореле, SPST, до 30 В 400 мА) на низкое напряжение	2 400 ₽
WBIO-DO-R1G-16	16 выходов с механическими реле (SPST, 1 А), объединёнными в две группы	6 100 ₽
WBIO-DI-HVD-8	8 каналов наличия сетевого напряжения (230 В)	3 000 ₽
WBIO-DI-HVD-16	16 каналов наличия сетевого напряжения (230 В)	4 500 ₽
WBIO-DI-WD-14	14 универсальных дискретных входов. 2 режима работы: «сухой контакт» и наличие напряжения 12/24 В	3 040 ₽

Демонстрационный комплект оборудования в чемодане

Демо-чемодан — это собранный и настроенный набор оборудования, который можно использовать для демонстрации конечному заказчику или для быстрого самостоятельного освоения устройств и программного обеспечения Wiren Board.

В нём реализованы функции:

- контроля климата
- управления вентиляцией и кондиционированием
- управления освещением
- опроса счётчиков воды и электроэнергии
- многозонального учёта электроэнергии
- системы защиты от протечек
- предупреждение о выходе оборудования из строя
- работы системы при пропадании внешнего питания

С помощью него можно демонстрировать:

- управление инженерными системами магазина или склада
- контроль оборудования ЦОДов, базовых станций и трансформаторных подстанций
- автоматизацию квартир и жилых комплексов

от 85 000 ₽

Пользовательский интерфейс

Веб-интерфейс контроллера Wiren Board

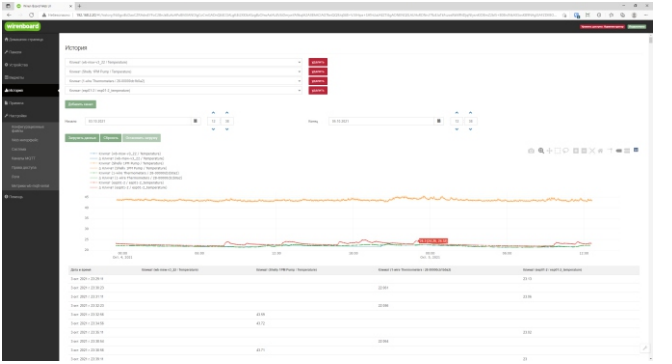

График измерений

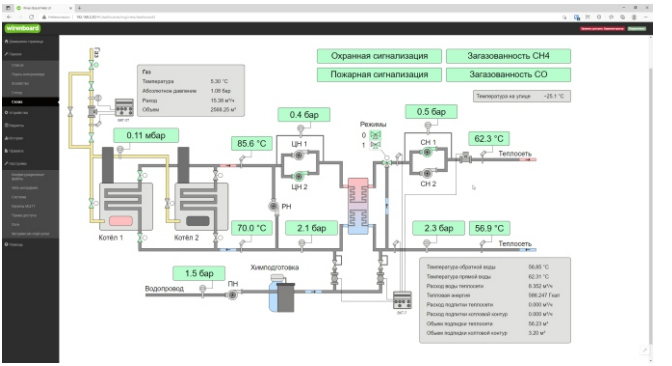

Интерактивная мнемосхема

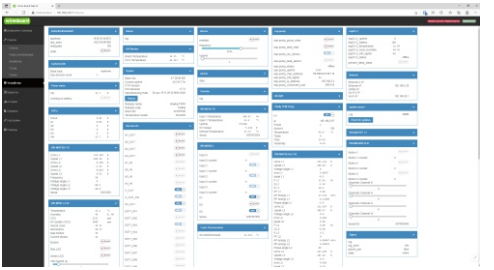

Панель с данными

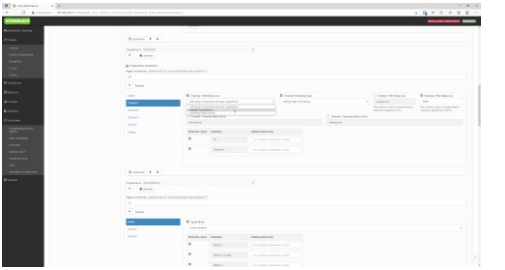

Настройка диммера

Другое ПО

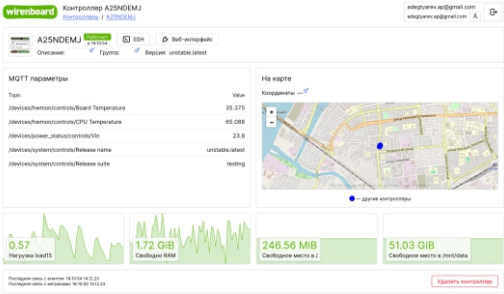

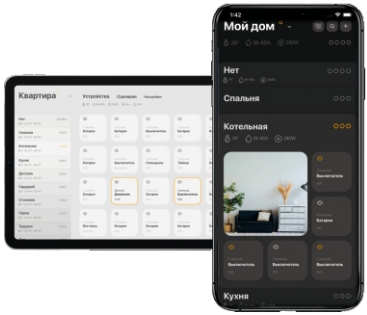

Wiren Board Cloud

Сервис удалённого администрирования
Подробнее — на стр. 11–12

SprutHub

Платформа для управления Умным домом и устройствами IoT

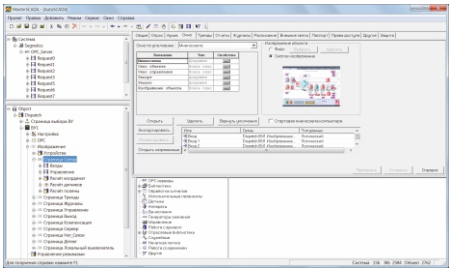

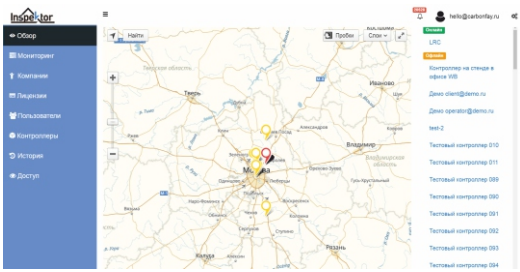

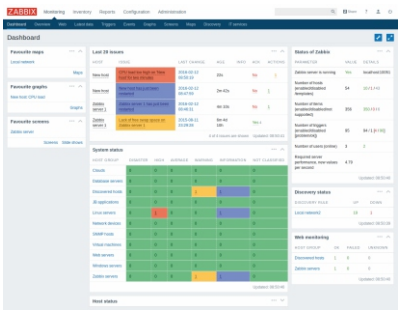

MasterSCADA, Zabbix, Grafana, SCADA Simp Light и другое ПО для мониторинга и управления.

Wiren Board Cloud

сервис удалённого администрирования и мониторинга контроллеров

Удалённый доступ к контроллерам Wiren Board без «белого» IP-адреса, настройки NAT и сторонних VPN-туннелей. Подключение к любому объекту — из браузера на компьютере или смартфоне.

Возможности

- Веб-интерфейс и SSH прямо из браузера
- Проброс веб-сервисов контроллера
- Метрики и дашборды в Grafana
- Инвентаризация парка: версии ПО, группы, описания
- Без лимита на контроллеры и организации
- Двухфакторная аутентификация
- Работа без VPN — устойчивость к случайным блокировкам туннелей
- On-premise версия для своего сервера

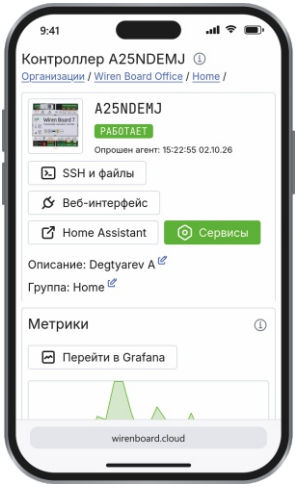

Безопасный туннель без «белого» IP



Контроллер сам открывает исходящее TLS-соединение в сторону облака. Не нужны проброс портов на роутере и статический внешний адрес на объекте.

Проброс веб-сервисов

Веб-интерфейсы программ на контроллере — Node-RED, Home Assistant, Zigbee2MQTT — и собственных служб открываются по прямой ссылке с SSL-шифрованием, без VPN и проброса портов. До 20 веб-сервисов на контроллер.

Мониторинг и учёт

телеметрия, инвентаризация и передача объектов

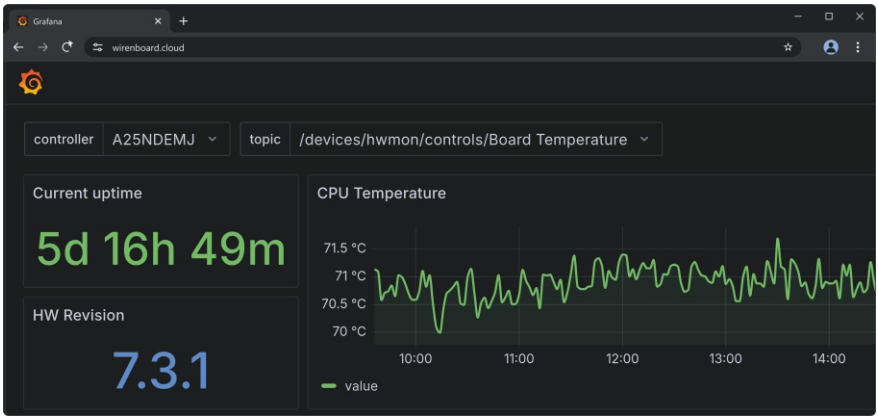

Метрики контроллера в Grafana

Телеметрия в Grafana

Сбор и визуализация параметров: микроклимат, энергоучёт, аварии и системные метрики. Панели мониторинга под конкретный объект и архив измерений до 30 дней.

Инвентаризация и единый учёт

Реестр всех объектов: привязка контроллеров к филиалам, ответственные специалисты, заметки по пусконаладке, версии ПО и история обновлений.

Организации и передача объектов

Интегратор настраивает контроллер в своей организации и после сдачи передаёт его клиенту в пару кликов — или оставляет у себя по сервисному договору.

Облачный сервис, а также on-premise с отправкой обезличенных метрик в Wiren Board

бесплатно

On-premise: изолированный контур без выхода в интернет

от 20 000 ₽/мес

Поддерживаемые устройства

Modbus RTU (RS-485)

- Датчики, модули ввода-вывода и управления освещением Wiren Board
- Широкий спектр промышленных модулей ввода-вывода и другого оборудования: Advantech, ОВЕН, ICP-DAS и пр.

KNX (EIB)

- Поддерживает как KNX TP (KNX шина), так и KNX IP
- Широкий выбор устройств KNX для автоматизации жилой и коммерческой недвижимости
- Контроллер работает как шлюз KNX IP
- Импорт проектов из ETS

Счётчики

- Меркурий, Милур, Нева, Энергомера
- Счётчики с импульсным выходом, Пульсар RS-485
- Счётчики, работающие по протоколам DLMS/COSEM, ГОСТ МЭК 61107, СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)

Z-Wave

- Сертифицированный пакет программного обеспечения, поддерживающий Z-Wave Plus
- Более 1000 совместимых беспроводных устройств

Zigbee

- Работа через мост zigbee2mqtt
- Широкий модельный ряд совместимых беспроводных устройств

Прочее

- Котлы, работающие по протоколам eBUS и OpenTherm
- Приводы штор Akko AM82, Dooya DT82, WinDeco, Somfy SDN
- Осветительное оборудование с протоколом DALI-2

Modbus
KNX
Wi Fi
SNMP
ZABBIX
SP
eBUS multi
OpenTherm
zigbee
MQTT
Z-WAVE
Node-RED
СПОДЭС
ГОСТ МЭК 61107
ГОСТ МЭК104
1-Wire
CODESYS
ASHRAE BACnet
OPC UA
Grafana
dlms
DOOYA TUBULAR MOTOR
somfy
Nagios
Uniel
SimpLight
ИНКОТЕКС МЕРКУРИЙ
SmartWeb
Home Assistant
SPRUT.HUB
DALI 2

Счётчики WB-MAP

Многоканальные счётчики электроэнергии серии WB-MAP от Wiren Board применяются для энергоменеджмента, технического учёта и мониторинга качества электропитания.

Счётчики WB-MAP занимают в несколько раз меньше места в шкафу, чем традиционные счётчики электроэнергии.

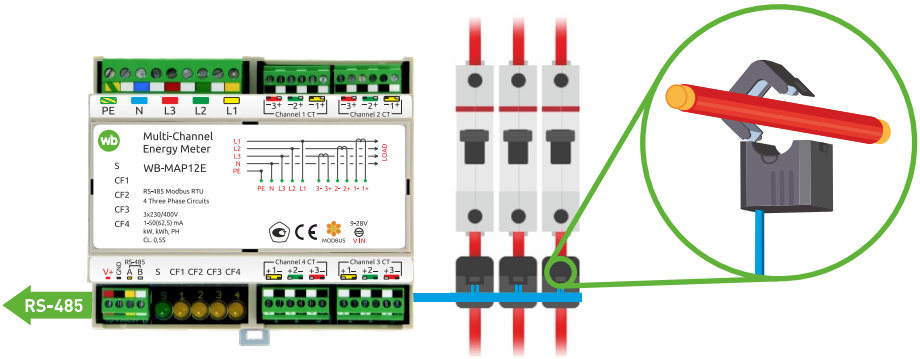



WB-MAP3E

- Измерение пиковых значений тока и напряжения в определенном интервале
- Питание от фазных напряжений
- Класс точности 0.5S
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

7 060 ₽

в комплекте с 3 разъемными трансформаторами на 80 А

WB-MAP3EV

- Измеряет мгновенные параметры напряжения, пиковые значения напряжений и межфазные углы
- Трёхфазный вольтметр с Modbus
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

4 200 ₽



WB-MAP6S

- Многоканальный однофазный счётчик на 6 потребителей с Modbus RTU
- Для квартир, гостиниц, офисов
- Класс точности 0.5S
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

7 320 ₽

в комплекте с 6 разъемными трансформаторами на 80 А

WB-MAP3ET

- Встроенные неразъемные трансформаторы
- Измерение напряжения, тока и мощности
- Питание от фазных напряжений
- Измерение активной, реактивной, и полной мощностей энергий
- Класс точности 0.5S
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

6 600 ₽



WB-MAP12E

- Заменяет 4 трёхфазных или 12 однофазных счётчиков
- Питание от фазных напряжений
- Измерение пиковых значений тока и напряжения
- Класс точности 0.5S
- Корпус на DIN-рейку, 6 модулей

20 540 ₽

в комплекте с 12 разъемными трансформаторами на 80 А

Трансформаторы тока

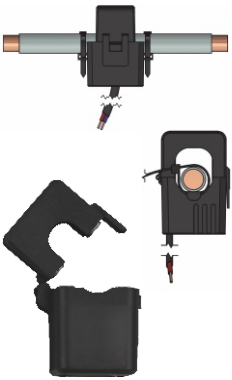

- Разъемные трансформаторы на ток до 400 А
- Защелкиваются на проводе
- Для использования с измерителями WB-MAP

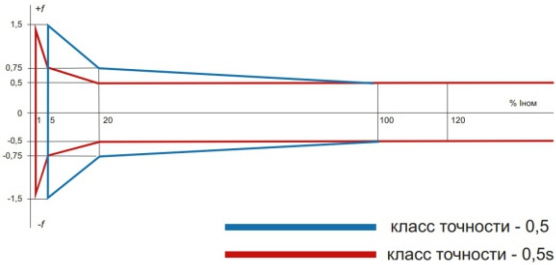



WB-CT309 v.2

Сборка из трех неразъемных трансформаторов тока для использования с измерителями серии WB-MAP. Расположены с шагом в 1 DIN-юнит.

- Класс точности: 0.5S
- Максимальный ток: 125 А
- Диаметр кабеля: до 9.5 мм
- Габаритные размеры: 70 x 28 x 30 мм (без креплений)

1 100 ₽

Разъемные

КСТ-6	Трансформатор тока разъемный, Iном = 20 А	520 ₽
ZEMCTK05-14	Трансформатор тока разъемный, Iном = 80 А	520 ₽
ZEMCTK04-13	Трансформатор тока разъемный, Iном = 140 А	680 ₽
CTSA024	Трансформатор тока разъемный, Iном = 200 А	1 680 ₽
CTSA035	Трансформатор тока разъемный, Iном = 400 А	2 600 ₽

Неразъемные

ZMCT205D	Трансформатор тока неразъемный, Iном = 8 А	100 ₽
ZMCT102w	Трансформатор тока неразъемный, Iном = 20 А	100 ₽
ZMCT134	Трансформатор тока неразъемный, Iном = 40 А	160 ₽
ZMDCT21	Трансформатор тока неразъемный, Iном = 100 А	260 ₽

Датчики постоянного тока

HSTS016L-D05	Разъемный датчик постоянного тока, Iном = 30 А	1 800 ₽
HSTS016L-D07	Разъемный датчик постоянного тока, Iном = 100 А	1 800 ₽

Модули реле WB-MR

WB-MR — это модули реле (контакторы), управляемые по Modbus RTU.
Они используются для коммутации различной нагрузки: освещения, вентиляции, тёплых полов, блоков питания, оборудования и т.п.

В серии есть модули на разное количество каналов и разную мощность нагрузки. Особенно хотим выделить специальные модули для прямого управления устройствами с пусковыми токами до 500 А.

Большинство модулей имеют дискретные входы, которые используются для прямого управления контактами реле или как входы общего назначения: для передачи текущего состояния, подсчёта импульсов и измерения их частоты.

При использовании с выключателями входы модулей могут распознавать четыре типа нажатий: короткое, длинное, двойное, а также короткое, а затем длинное. На каждый тип нажатия можно назначить действие с одним или несколькими выходами.

В модулях есть безопасный режим, который определяет поведение модуля при потере связи с контроллером.

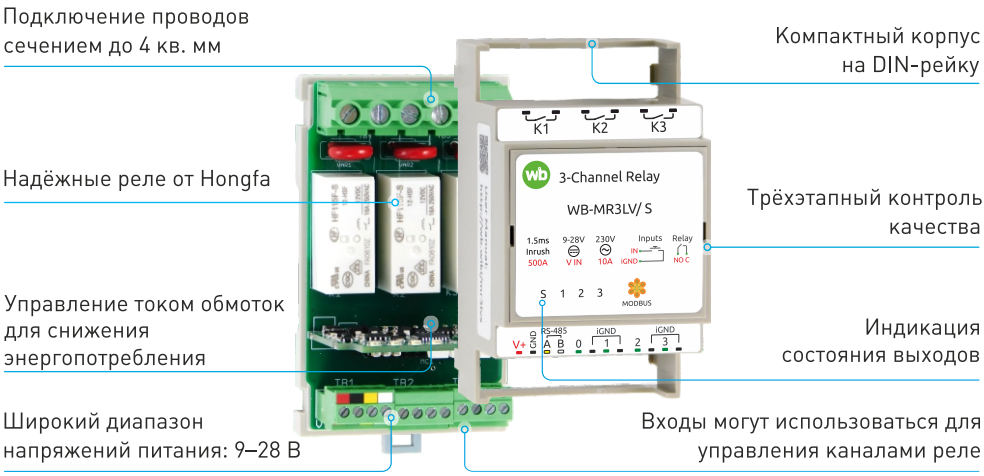



WB-MR6C v.2

Модуль общего назначения.
Подходит для подключения светодиодных светильников и другой мощной нагрузки.

- 6 каналов реле 10 А 230 В
- Пусковой ток 80 А
- Длительный ток 16 А
- 7 изолированных входов
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

4 200 ₽



WB-MR6C v.3

Версия модуля MR6C v.2
со встроенным блоком питания.

- Расширенные настройки безопасного режима
- Эмуляция реле с нормально-замкнутыми контактами
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

5 000 ₽



WB-MRWL3

Для управления группами розеток.

- 3 реле 20 А 230 В
- Длительный ток 26 А
- 4 изолированных входа
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

4 300 ₽



WB-MR6CU v.2

Компактный модуль реле без входов.

- 6 каналов реле 10 А 230 В
- Длительный ток 16 А
- Пусковой ток 80 А
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

3 900 ₽

WB-MRM2-mini v.2

Встраиваемый модуль для установки в распаечные коробки и подрозетники.

- 2 реле 10 А
- Пусковой ток до 80 А
- Конфигурации NO и NC
- 2 дискретных входа
- Размеры: 52 х 24 х 22 мм

2 400 ₽



WB-MRWM2

Для управления группами розеток с измерением потребления.

- 2 реле 20 А 230 В
- 2 дискретных входа
- Измерение активной мощности нагрузки и напряжения на входе
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

5 000 ₽



WB-MRPS6/S

Компактный модуль реле без входов для управления мощными нагрузками.

- 6 независимых каналов реле 10 А 230 В
- Большой пусковой ток: до 500 А
- Идеально подходит для управления освещением и блоками питания
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

5 000 ₽



WB-MR3LV и WB-MR6LV

Для подключения светодиодных светильников, БП и другой мощной нагрузки без промежуточных контакторов.

- Дискретные входы «сухой контакт»
- Большой пусковой ток: до 500 А (1.5 мс)
- 3 или 6 независимых каналов реле 10 А 230 В
- Корпус на DIN-рейку, 3 или 6 модулей
- Модели с нормально разомкнутыми и перекидными контактами

WB-MR3LV/S
3 реле
3 900 ₽

WB-MR6LV/S
6 реле
5 920 ₽

Датчики

WB-MSW v.4

Универсальный настенный датчик с Modbus RTU для контроля климата в жилых и рабочих помещениях. Является средством измерения, номер в Госреестре 87443-22.

- Температура и влажность
- Освещённость
- Уровень шума
- Концентрация CO_2
- Зуммер и светодиодная индикация
- Датчик движения
- Качество воздуха (VOC)
- Управляет техникой по ИК
- Цвета корпуса: белый, чёрный; крышка с линзой или плоская

4 300 ₽
температура и влажность

+ 800 ₽
освещенность и ИК

+ 300 ₽
звук

+ 500 ₽
движение

+ 2 400 ₽
качество воздуха

+ 3 600 ₽
концентрация CO_2

zigbee 14 400 ₽
Zigbee-версия в полной комплектации

Modbus 11 900 ₽
Modbus-версия в полной комплектации



WB-MS v.2

Универсальный датчик с Modbus RTU и креплением на стену или DIN-рейку. Является средством измерения, номер в Госреестре 87443-22.

- Температура и влажность
- Освещённость
- Качество воздуха (VOC)
- Подключение до двух внешних датчиков температуры 1-Wire
- Входы 1-Wire можно использовать как счетные или дискретные входы

3 100 ₽
температура и влажность

Преобразователи сигналов



WB-M1W2 v.3

Компактный модуль с двумя входами типа «сухой контакт»

- Для установки в подрозетники, кабель-каналы и другие тесные места
- Можно подключить до 40 датчиков температуры DS18B20 (по 20 на каждый вход)
- Каждый из входов может работать в двух режимах: 1-Wire или «счет и детектирование нажатий»
- Размеры: 34 x 20 x 17 мм

1 580 ₽



WB-MAI6

12 входов для аналоговых датчиков.

- Термосопротивления Pt 100, Pt 1000 и др. по двух- и трёхпроводной схеме
- Термопары K-типа, NTC термисторы
- Датчики с выходом 0–10 В, 1–10 В, ±50 мВ, 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 мА
- Измерение напряжения до 30 В постоянного тока в базовой комплектации
- Измерение напряжения до 60 В постоянного тока с использованием делителя WB-VDIV
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

WB-VDIV 1 400 ₽

WB-MAI6 5 600 ₽

WB-MAI2-mini / CC

2 аналоговых входа для датчиков с сигналом 0–20 мА.

- Для установки в распаечные коробки
- Размеры: 57x18x12 мм

1 800 ₽

Управление освещением

Модули поддерживают прямое управление с выключателей и удалённое управление по RS-485 Modbus RTU.



WB-DALI3

Трехканальный шлюз с интерфейсом RS-485 для управления устройствами по протоколу DALI-2 (IEC 62386).

- 3 независимые шины DALI
- 7 дискретных входов для подключения кнопок
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +60 °C
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

10 500 ₽



WB-MDM3

Диммер светодиодных ламп и лам накаливания.

- 3 канала по 300 Вт каждый
- 6 изолированных дискретных входов со свободно программируемой логикой
- Диммирование по переднему и заднему фронтам
- Управление с выключателей и по Modbus
- Защита от перегрузки
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

6 700 ₽

WB-LED

Четырёхканальные диммеры светодиодных лент с напряжением 12 В, 24 В и 48 В.

- 4 канала по 5 А каждый, до 48 В
- Режимы управления: цветными (RGB, RGB+W), жёлто-белыми (CCT) или белыми (W) лентами
- Защита от короткого замыкания и перегрева
- Управление с выключателей и по Modbus

3 260 ₽



WB-AMPLED

Четырёхканальный усилитель для диммирования светодиодных лент.

- Встроенная защита от перегрева
- 4 канала по 10 А каждый, до 48 В
- 4 входа для управляющих сигналов
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

2 940 ₽



WB-MA04

Четыре выхода 0–10 В для управления диммируемыми драйверами светодиодных светильников, ЭРПА, симисторными контроллерами обогрева и т.п.

- 4 выхода 0–10 В и ШИМ, 3 дискретных входа
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

4 200 ₽

Управление по ИК

WB-MIR v.3

Обучаемый модуль с ИК приёмопередатчиком

- До 80 хранимых ИК-команд
- Возможность удалённого чтения и записи памяти ИК-команд
- Выносной ИК-передатчик с аудиоджеком 3.5мм
- Поддержка внешнего термодатчика 1-Wire
- Размеры: 34 x 20 x 17 мм

2 600 ₽

Прочие устройства

WB-BUSHUB

Пассивный разветвитель шины RS-485

- Съёмные клеммники на 4 контакта
- Два сегмента шины по 7 отводов
- Для шины RS-485, изолированной земли, питания и т.п.
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля (35x90x36 мм)

2 000 ₽

WB-T120

Терминатор для шины RS-485

- Сопротивление: 120 Ом +-5 %.
- Максимальное сечение зажимаемого провода: 2.5 кв. мм

320 ₽



WB-USB485

Преобразователь интерфейса для управления устройствами по шине RS-485.

- Выход 12 В с током до 400 мА
- Защита от короткого замыкания
- Работает без драйверов в Windows, Linux, macOS и Android

2 200 ₽

WB-MAO4-20mA

Четыре выхода 0–20 мА для управления приводами воздушных заслонок, частотными преобразователями и т. п.

- 4 выхода 0–20 мА, 4 дискретных входа
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

5 200 ₽



WB-MCM8HV

Модуль-детектор наличия сетевого напряжения > 150 В AC

- Изолированная группа из 8 дискретных входов
- Настраиваемый антидребезг
- Распознавание и подсчет типов нажатий
- RS-485 Modbus RTU
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля

3 500 ₽

Опрос приборов учёта



WB-MCM8

Опрашивает 8 счётчиков с импульсными выходами.

- 8 дискретных входов для подключения выходов типа «сухой контакт» и «открытый коллектор»
- Корпус на DIN-рейку, 2 модуля
- Подключение счётчиков воды, электричества, газа
- Текущее состояние, частота импульсов и количество импульсов по каждом входу

3 040 ₽

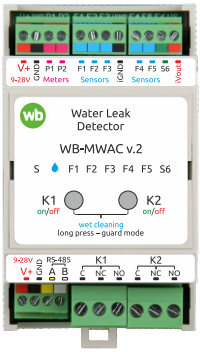

WB-MWAC v.2

Перекрывает воду по срабатыванию датчиков и опрашивает два счётчика воды с импульсным выходом.

- 2 входа для импульсных счётчиков
- Подсчёт даже при отключенном питании устройства
- 6 дискретных универсальных изолированных входов для подключения датчиков протечки и кнопок
- 2 перекидных реле для подключения кранов с электроприводом
- 2 кнопки для локального управления запорной арматурой
- Режим «Влажная уборка»
- Индикаторы аварии, срабатывания входов и положения кранов
- Работает автономно и по RS-485 Modbus RTU
- Корпус на DIN-рейку, 3 модуля

6 600 ₽

Импульсные водосчетчики

Датчики протечки воды

Краны с электроприводом

Сетевые карты для холодильных контроллеров

Наши сетевые карты добавляют в контроллеры холодильного оборудования Danfoss, Carel и Eliwell интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU.

Вы сможете подключить лари, горки и морозильные камеры к SCADA или контроллеру с поддержкой Modbus RTU и отслеживать их техническое состояние, а также управлять: размораживать, менять уставки температуры и т.п.

WB-REF-DF-ERC21	Для контроллеров Danfoss моделей ERC 211, ERC 213, ERC 214	1 620 ₽
WB-REF-DF-178A	Для контроллеров Danfoss моделей EKC 202D, EKC 202B, EKC 204A1 / AK-CC 210	3 160 ₽
WB-REF-U	Для контроллеров Carel BASIC, EASY, µRack, µC2SE, µC2, µGEO и Eliwell ID/ID PLUS	3 160 ₽

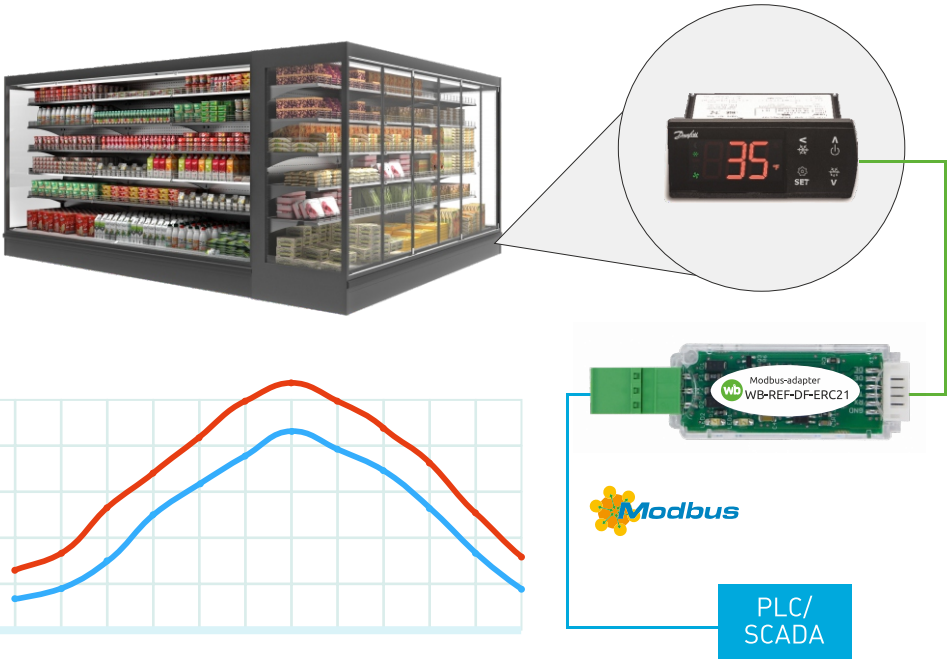

Резервное питание

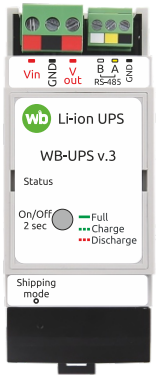

WB-UPS v.3

Источник бесперебойного электропитания
на литий-ионных аккумуляторах (2 x 18650).

- Источник электропитания и аккумуляторы в одном корпусе
- Номинальная/пиковая мощность: 15/20 Вт
- Время работы (15 Вт): 60 мин
- Индикатор статуса
- Эксплуатация при температуре воздуха: от -20 до +45 °C
- Монтаж на DIN-рейку

5 800 ₽

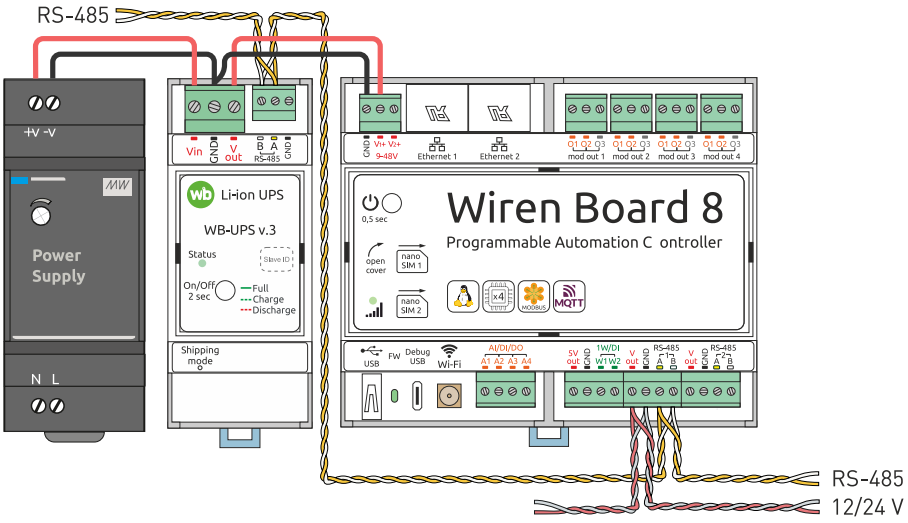

Пример подключения источника бесперебойного питания WB-UPS v3.

Промышленность и сельское хозяйство

Диспетчеризация промышленных объектов

Проблемы многих систем автоматизации — зависимость от одного вендора и закрытые протоколы.

Оборудование Wiren Board имеет открытую архитектуру и применяется компаниями которые работают в парадигме открытых стандартов и независимости от производителей.

Контроллер и модули Wiren Board используются для диспетчеризации промышленных объектов на нижнем уровне: собирают показания с датчиков и передают их на сервер.

Автоматизация теплиц и стеллажных систем

Чтобы вырастить хороший урожай, у растений должен быть комфортный для них микроклимат: температура, влажность воздуха и почвы, освещенность, уровень CO2.

Контроллер Wiren Board используется для автоматизации освещения и полива, контроля температуры и уровня CO2 в стеллажных системах выращивания растений на площадке РУП «Институт овощеводства». Выбор оборудования Wiren Board обусловлен надежностью, гибкостью реализации и хорошей технической поддержкой.

Мониторинг микроклимата на складе лекарств

Оборудование Wiren Board составляет основу системы диспетчеризации, которая применяется дистрибьютором лекарственных препаратов для отслеживания условий хранения и перевозки продукции.

Система работает в режиме 24/7. В случае любых нештатных ситуаций ответственным сотрудникам отправляют уведомление. Ведется журнал показаний всех датчиков, при необходимости доступен аудит действий сотрудников.

Жилая и коммерческая недвижимость

Диспетчеризация многоквартирных домов

Оборудование Wiren Board используется в 300 таунхаусах района «ТЕХНОПАРК» в Сколково, а также в ЖК «Red7», «Булычёв», «Ёлки-парк», «Крин Большой» и других МКД.

Модули Wiren Board управляют освещением фасада, дворовой территории, мест общего пользования. В каждой квартире или на этаже установлен контроллер Wiren Board, который управляет освещением, розетками и параметрами климата, следит за безопасностью, собирает показания приборов учета.

Контроль инфраструктуры отделений банка

Контроллеры Wiren Board, модули ввода-вывода и датчики используются для мониторинга и управления инженерными системами в 2900 банковских офисах.

Оборудование и программное обеспечение Wiren Board обеспечивают комфортные условия среды для сотрудников и клиентов: температуру и влажность, освещенность, концентрацию углекислого газа (CO2). Учет потребления ресурсов позволяет выявить неэффективные отделения и экономить на коммунальных платежах до 30%.

Телеметрия фастфуд ритейла

Телеметрия инженерных систем и оборудования — важная составляющая цифровизации фастфуда. Перспективное направление не только повышает удобство управления, но и снижает затраты.

В ассортименте Wiren Board много уникальных решений для автоматизации продуктового и фастфуд ритейла: датчики климата, счётчики электроэнергии, сетевые карты холодильников, мощные релейные модули для освещения. Контроллер Wiren Board работает под управлением открытой операционной системы и имеет широкие возможности по интеграции со сторонними платформами диспетчеризации.

Партнеры

COMF LIFE

www.comf.life
info@comf.life
+7 (812) 963-97-78

Компания разрабатывает и внедряет системы автоматизации с возможностью голосового взаимодействия с асисстентами: Siri, Алиса.

Предоставляет полный цикл от технической консультации до сборки щита на оборудовании Wiren Board и его пусконаладке в квартире или загородном доме.

INTELLIGENT HOUSE
Системы домашней автоматизации

www.i-ntelligent.ru
house@i-ntelligent.ru
+7 (495) 066-36-18

Компания «Intelligent House» является интегратором систем «Умный дом» на оборудовании Wiren Board с подключением всех элементов умного дома в Apple HomeKit или Яндекс Алиса.

Компания интегрирует все инженерные системы дома или квартиры в единую экосистему, которой удобно пользоваться каждый день.

SuperWise

www.superwise.ru
info@superwise.ru
+7 (495) 647-97-20

Компания Superwise разрабатывает и производит готовые решения на базе контроллеров Wiren Board с использованием отечественной элементной базы для автоматизации инженерных систем зданий и сооружений.

tM ТЕПЛО МОНИТОР

www.teplomonitor.ru
1@teplomonitor.ru
+7 (499) 647-89-13

Компания «Тепломонитор» — производитель и поставщик автоматики для отопления, теплоснабжения, управления котельными и климат-контроля частных домов.

Совместно с компанией Wiren Board выпускает контроллер SmartWeb K, совместимый с некоторыми модулями расширения и модулями ввода-вывода Wiren Board.

ПРОВЕНТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

www.provent.ru
info@provent.ru
+7 (800) 302-91-34

Современный дом невозможно представить без вентиляции — тихой, регулируемой, энергоэффективной и легко интегрируемой в систему умного дома.

Компания Provent производит именно такие вентиляционные установки, а также различные элементы для построения систем вентиляции.

Rapid SCADA

www.rapidscada.ru
info@rapidscada.ru
+7 (473) 230-36-12

Rapid SCADA — это платформа для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом. Функционал «из коробки» позволяет быстро создавать системы мониторинга и диспетчеризации.

Использование Rapid SCADA на контроллерах Wiren Board эффективно с точки зрения бизнеса, потому что Rapid SCADA включает в себя бесплатную базовую часть и доступные дополнительные модули.

XIoT

www.xiot.ru
info@xiot.ru
+7 (495) 205-12-72

Интегратор систем «Умный дом», специализируется на проектах среднего и премиум уровня под ключ.

Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка систем: силовая электрика, охранно-пожарная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдение, спутниковое и ip телевидение, домашний кинотеатр, звуковое и световое оформление.

www.spruthub.ru

Программное обеспечение для умного дома. Работает как на собственных хабах, так и на стороннем оборудовании: Raspberry Pi, Wiren Board.

Пользователи ценят Sprut.Hub за удобный интерфейс и бесшовную интеграцию с Zigbee-устройствами и облачными сервисами, такими как HomeKit, Алиса и другими.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
НЕВОТОН®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЯ

www.nevoton.ru
info@nevoton.ru
+7 (800) 550-44-33

Невотон производитель широкого спектра оборудования от автоматики до медтехники. Специализируется на учёте ресурсов, управлении котлами и саунами. Предлагает оборудование, удобное как для самостоятельного использования так и для работы в системах Умный Дом.

HUMIDEX

www.humidex.ru
sti@humidex.ru
+7 (495) 222-18-86

Компания HUMIDEX, специализируется на создании и поддержании комфортного микроклимата в квартирах, домах, офисах и других помещениях. Решения основаны на контроллерах, модулях и комплектующих Wiren Board.

Основной продукт — автоматическая система форсуночного увлажнения воздуха. Она подходит для жилых и коммерческих объектов, легко интегрируется в системы «умного дома» и совместима со всеми популярными протоколами.

MAXIMUM AUTOMATION

www.max-automation.ru
maximumautomation@yandex.ru
+7 (961) 599-61-54

MaximumAutomation — это компания, специализирующаяся на предоставлении комплексных решений в области автоматизации как для промышленных предприятий, так и для частного сектора.

ONOKOM

www.onokom.ru
info@onokom.ru
+7 (812) 955-59-05

Российский производитель устройств для умного дома. Вся программная и аппаратная часть, разработана с нуля Российскими специалистами. Это позволяет гибко разрабатывать, менять и подстраивать устройства под нужды рынка.

Компания в первую очередь ориентирована на интеграторов и профессионалов рынка, для которых выпускает устройства. Как с точки зрения, подключения и техподдержки устройств, так и их коммерческой составляющей.

О нас

Компания специализируется на разработке промышленных контроллеров на базе Linux, а также периферийных устройств с интерфейсом Modbus: датчиков, блоков ввода-вывода и счётчиков.

С 2013 года мы производим оборудование, которое управляет нефтедобывающими скважинами, банковскими отделениями, отдельными домами и целыми жилыми районами, следит за микроклиматом в серверных, супермаркетах и офисах, собирает и анализирует данные с датчиков и внешних устройств.

Сегодня Wiren Board — команда из 150 специалистов: инженеров-электронщиков, разработчиков ПО, инженеров по качеству, монтажников и менеджеров.

Мы производим десятки тысяч высокотехнологичных устройств в год. Чтобы поддерживать высокое качество нашей продукции, мы самостоятельно выполняем все основные этапы производственного процесса, включая поставку компонентов, тестирование и окончательную сборку. Каждое выпускаемое нами устройство проходит тщательное тестирование с использованием современного автоматизированного испытательного оборудования.

Надёжные контроллеры Wiren Board применяются в задачах мониторинга серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, в качестве основы для «умного дома».

Контакты

141701, Россия, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 6с1

Отдел продаж: info@wirenboard.com

Телефон: +7 (495) 150-66-19 (10:00 - 18:00)

Ноябрь 2026

wirenboard.com/ru

t.me/wirenboard_official