

wirenboard

Hersteller von Automatisierungstechnik

2026

Wiren Board 8

Vielseitiger programmierbarer Automatisierungscontroller
mit Open-Source-Software auf Linux-Basis

Hardware

- ARM Cortex-A53 Quad-Core, 1,5 GHz
- Bis zu 4 GB LPDDR4-RAM
  und bis zu 64 GB eMMC



Integrierte Software

- Debian Linux mit Root-Zugriff:
  beliebige Einstellungen ändern
  und Drittanbieter-Software installieren
- Wiren-Board-Software für vielfältige Aufgaben
- Eigene System-Images erstellen –
  mit Ihrer oder unserer Software
- **Wiren Board Cloud** — Dienst zur
  Fernverwaltung und Inventarisierung

Schnittstellen und Kommunikation

- 1 × microSD-Steckplatz, bis zu 60 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × USB-Host
- WLAN 802.11n (AP, Client), 2,4 und 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU und mehr
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO

Modem 4G (LTE)

Haupt- oder Backup-Kommunikationskanal

- 2 Nano-SIM-Steckplätze
- SMS-Versand
- 2G/3G/4G (bis zu 150 Mbit/s)


Stromversorgung

- 9–48 V DC
- Notstromeingang
- Optional: PoE 802.3af oder passives PoE
- Integrierte Notstrommodule

Industrieversionen (–40 bis +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB LPDDR4-RAM, 64 GB eMMC — 528 €

Flexibel erweiterbar

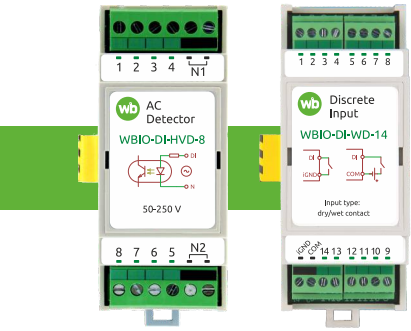

WBIO-E/A-Module

Kaskadierbar: bis zu 128 zusätzliche E/A-Ports für den Controller


- Digitale und analoge Ein-/Ausgänge
- Elektromechanische und Halbleiterrelais
- Netzspannungsdetektoren


ab 36 €

Notstrommodule

Integrierte Notstromversorgung. Versorgt Controller, Erweiterungsmodule, WBIO-Module und Geräte an USB und an den Vout-Klemmen.

39 €

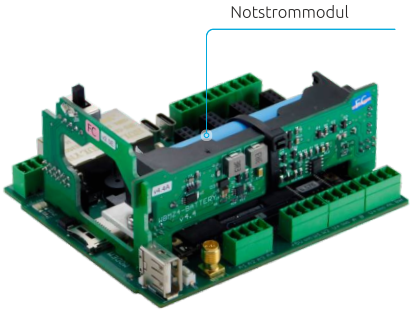

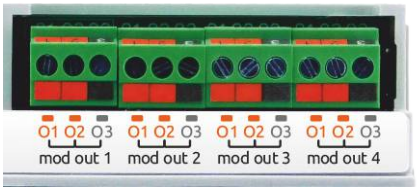


Klemmen zum Anschluss externer Geräte an die Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule

Vier Erweiterungsmodule passen in die Steckplätze des Controllergehäuses

- Zusätzliche Ein- und Ausgänge
- eBUS, KNX, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, GPS



Modem 4G



Zigbee



KNX



RS-232

Wiren Board 8M

Universeller modularer Controller für die Automatisierung mit eigener Open-Source-Software auf Linux-Basis



Schnittstellen und Kommunikation

- 1 × microSD-Steckplatz, bis zu 50 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × USB-Host
- WLAN 802.11n (AP, Client), 2,4 und 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU und mehr
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO
- Echtzeituhr, Genauigkeit ±0,5 s pro Tag

Integrierte Software

- Debian Linux mit Root-Zugriff: beliebige Einstellungen ändern und Drittanbieter-Software installieren
- Wiren-Board-Software für vielfältige Aufgaben
- Eigene System-Images erstellen – mit Ihrer oder unserer Software
- **Wiren Board Cloud** — Dienst zur Fernverwaltung und Inventarisierung

Stromversorgung

- 9–48 V DC
- Notstromeingang

Lieferumfang

- Modem 2G/3G/4G (LTE) mit 2 Nano-SIM-Steckplätzen
- 4 RS-485-Module mit galvanischer Trennung
- Superkondensator-Notstrommodul

Hardware


- ARM Cortex-A53 Quad-Core, 1,5 GHz
- Bis zu 4 GB LPDDR4-RAM und bis zu 64 GB eMMC

Industrieversionen (–40 bis +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB LPDDR4-RAM, 64 GB eMMC

572 €

Schnittstellenwandler

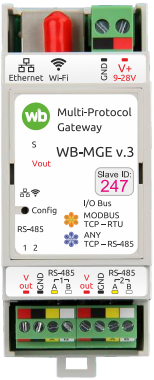


WB-MGE v.3

Das Schweizer Taschenmesser für Modbus

Ein Gerät für alle Modbus-Aufgaben

- TCP-Seriell-Bridge und Gateway Modbus RTU ⇄ Modbus TCP
- Sniffer und Master-Emulator
- Caching-Multi-Master
- PoE-Versorgung mit Energiemanagement
- Moderne Weboberfläche mit mobiler Version
- 2 RS-485-Ports, WLAN, Ethernet
- Unterstützung von WBIO-Modulen
- RS-485-Repeater

88 €

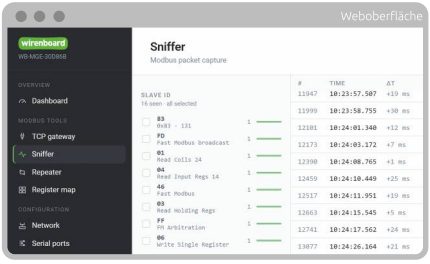


Modbus-Sniffer und Master-Emulator

Dekodiert und zeigt den Modbus-Verkehr an und ermöglicht das manuelle Senden von Nachrichten

Open-Source-Firmware

Dank offenem Quellcode der Firmware können Sie eigene Funktionen ergänzen:
github.com/wirenboard/wb-mge

Gateway Modbus RTU ⇄ TCP




Wandelt Modbus-TCP-Pakete in Modbus RTU um und zurück

RS-485-Repeater




Leitet Pakete zwischen RS-485-Ports weiter: Leitungsverlängerung, Abzweige, Störfestigkeit

Caching-Multi-Master

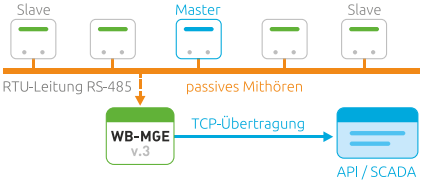

Hört die bestehende RTU-Leitung passiv mit und beantwortet TCP-Anfragen – ein rückwirkungsfreier Zugang zu laufenden Anlagen

Sniffer und Master-Emulator

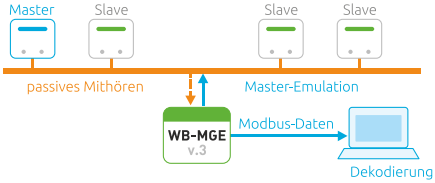

Dekodiert den Modbus-Verkehr der Leitung und sendet Anfragen als Master

Interne Erweiterungsmodule



Wiren-Board-Controller lassen sich mit Erweiterungs- und E/A-Modulen leicht an spezielle Aufgaben anpassen.

Erweiterungsmodule sind kleine Platinen, die in den Controller gesteckt werden. Sie erweitern seine Funktionen um zusätzliche Schnittstellen.

Der Wiren Board 8 hat vier Steckplätze für Erweiterungsmodule.

Schnittstellen

WBE2-I-RS232	RS-232-Schnittstelle	13 €
WBE2-I-KNX	KNX-TP-Schnittstelle	90 €
WBE2-I-RS485-ISO	Zusätzliche galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle	22 €
WBE2-I-1-WIRE	Zusätzliche 1-Wire-Schnittstelle	13 €
WBE2-I-EBUS, WBE2-I-OPENTHERM	Steuerung von Elektro- und Gaskesseln über die Protokolle eBus und OpenTherm	117 €
WBE2-HDMI	HDMI-Ausgang (Micro-HDMI) für Wiren Board 8.5	28 €

Digitaleingänge

WBE2-DI-DR-3	3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte	13 €

Digitalausgänge

WBE2-DO-R6C-1	1 Relaisausgang (Wechsler, SPDT)	13 €
WBE2-DO-SSR-2	2 potenzialfreie Ausgänge (Halbleiterrelais, SSR)	13 €
WBE2-DO-R3A-1	1 Relaisausgang (Schließer)	10 €

Funkmodule

WBE2R-R-GPS	GPS/GLONASS-Modul mit präzisem Zeitsignal	34 €
WBE2R-R-ZIGBEE v.2	Zigbee-Schnittstelle (2,4 GHz), Z-Stack 3.x	53 €
WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY	Z-Wave-Chip der 700er-Serie	140 €

Stromversorgungsmodule

WBP-ACTIVE-POE	PoE-Versorgungsmodul IEEE 802.3af, 802.3at	42 €


Notstrommodule

WBMZ4-SUPERCAP	Superkondensator-Notstrommodul	39 €
WBMZ4-BATTERY	Li-Ion-Akku-Notstrommodul	39 €
WBMZ6-BATTERY	Li-Ion-Akku-Notstrommodul für Wiren Board 8.5	39 €
WBMZ6-SUPERCAP	Superkondensator-Notstrommodul für Wiren Board 8.5	39 €

Modems

WBC2-4G	Unterstützt 2G, 3G, 4G (LTE Cat. 4)	59 €

WBIO-Module

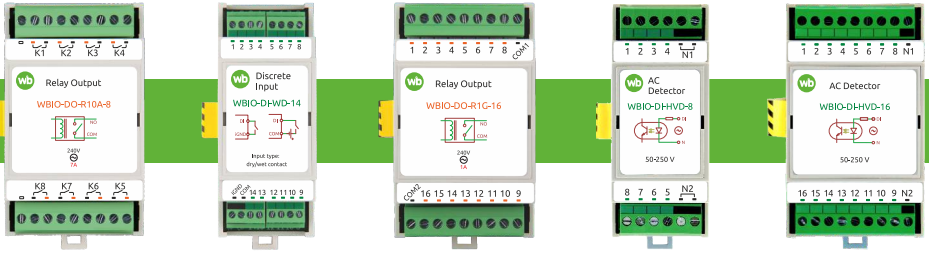

WBIO-DO-R10A-8	8 Ausgänge mit elektromechanischen Relais (SPST), 7 A	51 €
WBIO-DO-SSR-8	8 Digitalausgänge mit Niedervolt-Halbleiterrelais (Optokoppler, SPST, bis 30 V, 400 mA)	36 €
WBIO-DO-R1G-16	16 Relaisausgänge (SPST, 1 A) in zwei Gruppen	90 €
WBIO-DI-HVD-8	8 Kanäle zur Erkennung von Netzspannung (230 V AC)	44 €
WBIO-DI-HVD-16	16 Kanäle zur Erkennung von Netzspannung (230 V AC)	66 €
WBIO-DI-WD-14	14 universelle Digitaleingänge 2 Betriebsarten: potenzialfreier Kontakt oder 12/24 V	45 €

Demo-Kit

Der Demokoffer ist ein vormontiertes und vorkonfiguriertes Geräteset. Damit können Sie Ihren Endkunden Wiren-Board-Geräte vorführen oder sich schnell mit Hard- und Software vertraut machen.

Mitgeliefert wird eine ausführliche Dokumentation: vollständiger Schaltplan, Stromversorgungsplan und Beschreibung verschiedener Anwendungsszenarien.

Anwendungen und Funktionen:

- Klimaregelung
- Lüftungs- und Klimasteuerung
- Lichtsteuerung
- Auslesen von Wasser- und Stromzählern
- Mehrtarif-Stromzählung
- Leckageschutz
- Warnung bei Geräteausfall
- Unterbrechungsfreier Betrieb bei Ausfall der externen Stromversorgung

Damit präsentieren Sie:

- Gebäudetechnik in Geschäften und Lagern
- Überwachung von Rechenzentren, Mobilfunk- und Umspannstationen
- Automatisierung von Wohnanlagen



1 246 €

Unterstützte Geräte

Modbus RTU (RS-485)

- Sensoren, E/A- und Lichtsteuermodule
- Große Auswahl an industriellen E/A-Modulen und weiteren Geräten der Hersteller S+S, Advantech, ICP-DAS u. a.

KNX (EIB)

- Unterstützung von KNX TP und KNX/IP
- Große Auswahl an KNX-Geräten für die Wohn- und Gebäudeautomation
- Der Controller arbeitet als KNX-IP-Gateway
- Import von ETS-Projekten

1-Wire (DS18B20)

- Günstige und zuverlässige digitale Temperatursensoren
- Für Fußbodenheizungen, Heizkessel und Klimaregelung
- Messung von –55 °C bis +125 °C mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C

M-Bus, DLMS/COSEM

- M-Bus-Master-Schnittstelle
- Strom-, Wärme- und Gaszähler
- Unterstützung von DLMS/COSEM-Zählern

Z-Wave

- Zertifizierter Software-Stack, Z-Wave-Plus-kompatibel
- Über 1 000 kompatible Funkgeräte

Zigbee

- Betrieb über die zigbee2mqtt-Bridge
- Große Auswahl kompatibler Funkgeräte

Sonstiges

- Heizkessel mit eBUS und OpenTherm
- Vorhangantriebe Akko AM82, Dooya DT82, WinDeco, Somfy SDN
- Beleuchtung mit DALI-2

Benutzeroberflächen

Weboberfläche des Wiren-Board-Controllers



Dashboard




Verlauf




MQTT-Kanäle



Gerätesuche




Konfiguration




Anlagenschema
in Echtzeit

Software von Drittanbietern

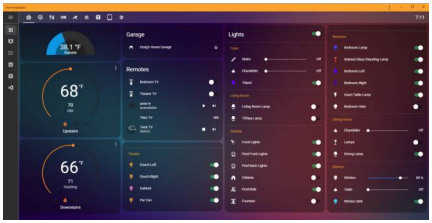

Home Assistant


Universelle und flexible Softwareplattform für
Haus- und Industrieautomation
und die Überwachung technischer Anlagen

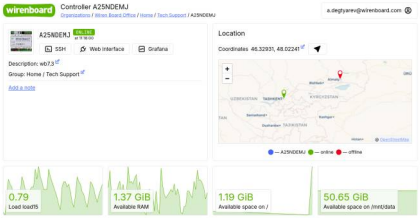


Wiren Board Cloud

Fernverwaltungsdienst









Rapid SCADA, Zabbix, Grafana und weitere Monitoring-Software

Mehrkanal-Energiezähler WB-MAP

Die Mehrkanal-Energiezähler WB-MAP sind für Energiemanagement, industrielle Verbrauchserfassung und die Überwachung der Netzqualität ausgelegt.

Sie benötigen im Schaltschrank deutlich weniger Platz als herkömmliche Zähler. Die teilbaren Stromwandler werden auf vorhandene Kabel aufgesetzt – ohne Umbau des Schaltschranks.

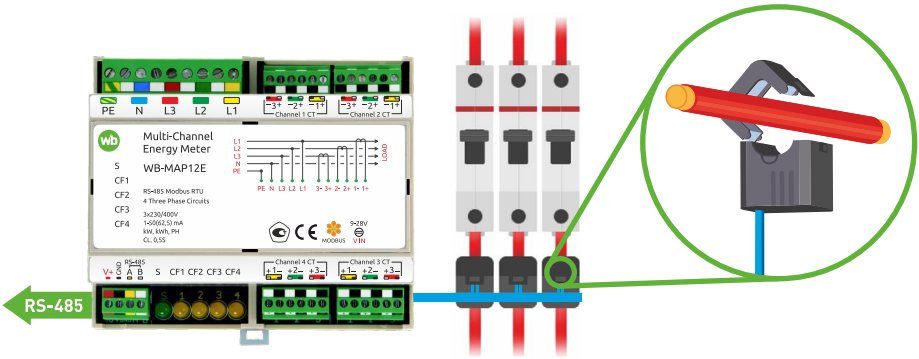



WB-MAP3E

- Messung der Spitzenwerte von Strom und Spannung, Intervall einstellbar
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE


81 €
Stromwandler nicht enthalten



WB-MAP3EV

- Echtzeitmessung der Spannung, ihrer Spitzenwerte und der Phasenwinkel zwischen den Phasen
- Dreiphasen-Voltmeter mit Modbus
- Hutschienengehäuse, 2 TE

62 €



WB-MAP6S

- Einphasiger Mehrkanalzähler für 6 Verbraucher mit Modbus RTU
- Für Wohnungen, Hotels und Büros
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE

62 €


Stromwandler nicht enthalten



WB-MAP3ET

- Integrierte, nicht abnehmbare Wandler
- Messung von Spannung, Strom und Leistung
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Messung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung und -energie
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE

97 €



WB-MAP12E


- Ersetzt 4 Drehstrom- oder 12 Wechselstromzähler
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Messung der Spitzenwerte von Strom und Spannung
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 6 TE

210 €


Stromwandler nicht enthalten


Stromwandler



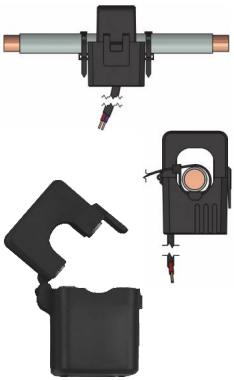

- Teilbare Stromwandler bis 400 A
- Einfach auf das Kabel klemmen
- Für WB-MAP-Zähler

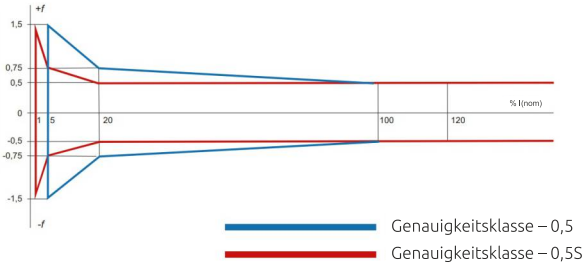



WB-CT309 v.2

Leiste mit drei Durchsteckstromwandlern
für WB-MAP-Energiezähler.
Wandlerabstand: 1 TE

- Genauigkeitsklasse: 0,5S
- Maximalstrom: 125 A
- Kabeldurchmesser: bis 9,5 mm
- Abmessungen: 70 × 28 × 30 mm
  (ohne Befestigungslaschen)

17 €

Teilbarer Kern

KCT-6	Stromwandler, Inom = 20 A	8 €
ZEMCTK05-14	Stromwandler, Inom = 80 A	8 €
ZEMCTK04-13	Stromwandler, Inom = 140 A	10 €
CTSA024	Stromwandler, Inom = 200 A	25 €
CTSA035	Stromwandler, Inom = 400 A	39 €

Geschlossener Kern

ZMCT205D	Stromwandler, Inom = 8 A	2 €
ZMCT102w	Stromwandler, Inom = 20 A	2 €
ZMCT134	Stromwandler, Inom = 40 A	3 €
ZMDCT21	Stromwandler, Inom = 100 A	4 €

Gleichstromsensoren

HSTS016L-D05	Gleichstromsensor, Inom = 30 A	27 €
HSTS016L-D07	Gleichstromsensor, Inom = 100 A	27 €

Relaismodule WB-MR


Die Relaismodule WB-MR werden über Modbus RTU gesteuert. Sie schalten verschiedene Lasten: Beleuchtung, Lüftung, Fußbodenheizung, Schaltnetzteile und andere Geräte.


Das Sortiment umfasst Module mit unterschiedlicher Kanalzahl und Schaltleistung, darunter spezielle Module zum direkten Schalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom (bis 500 A) ohne separates Schütz. Sie eignen sich ideal für LED-Beleuchtung, Glühlampen und andere anspruchsvolle Anwendungen.

Die meisten Module verfügen über Digitaleingänge, mit denen sich die Relaiskanäle direkt steuern lassen oder die als Universaleingänge dienen.

An Taster angeschlossen, erkennen die Eingänge vier Betätigungsarten: kurz, lang, doppelt sowie kurz gefolgt von lang. Jede Betätigungsart kann eine Aktion an einem oder mehreren Ausgängen auslösen.

Ein Sicherheitsmodus legt das Verhalten des Moduls bei Verbindungsverlust zum Controller fest.

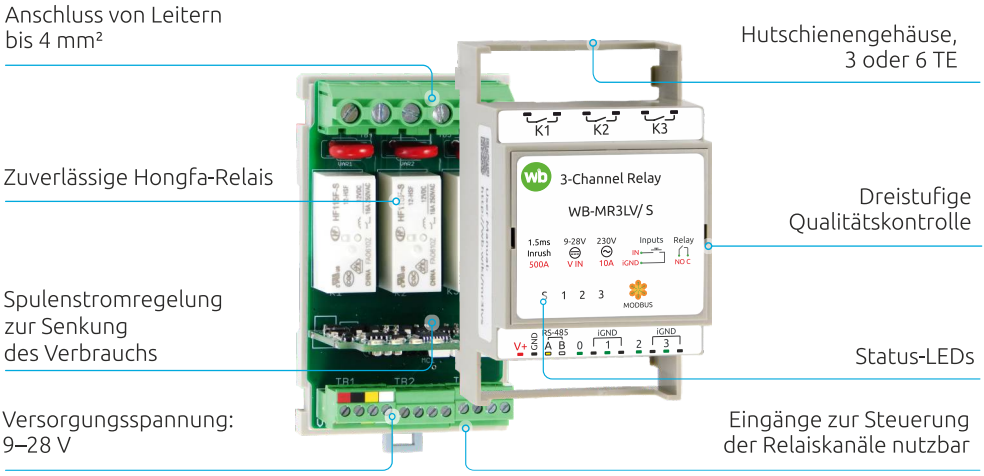




WB-MR6C v.2

Für die direkte Steuerung von LED-, Glüh- und Leuchtstofflampen sowie anderen Lasten

- 6 Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 80 A
- Dauerstrom 16 A
- 7 galvanisch getrennte Eingänge
- Hutschienengehäuse, 3 TE

62 €




WB-MR6C v.3

Version des WB-MR6C v.2 mit integriertem Netzteil

- Erweiterte Einstellungen des Sicherheitsmodus
- Emulation von Relais mit Öffnerkontakten
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €



WB-MRWL3

Direkte Steuerung (ohne Schütz) von Steckdosengruppen

- 3 Relais 20 A 230 V AC
- Dauerstrom 26 A
- 4 galvanisch getrennte Eingänge
- Hutschienengehäuse, 3 TE

64 €



WB-MR6CU v.2

Kompaktes Relaismodul ohne Eingänge

- 6 Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 80 A
- Dauerstrom 16 A
- Hutschienengehäuse, 2 TE

58 €




WB-MRM2-mini v.2

Unterputzmodul für Abzweig- und Schalterdosen

- 2 Relaiskanäle 10 A
- Einschaltstrom bis 80 A
- Versionen mit Schließer oder Öffner
- 2 Digitaleingänge
- Kompakt: 52 × 22 × 20 mm

36 €




WB-MRWM2

Zur Steuerung von Steckdosen, Motoren und Heizgeräten, mit Verbrauchsmessung

- 2 Relaiskanäle 20 A 230 V AC
- 2 galvanisch getrennte Eingänge
- Misst die Wirkleistung der Last und die Eingangsspannung
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €




WB-MRPS6/S

Sechs Hochleistungs-Relaisausgänge

- 6 unabhängige Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 500 A
- Ideal für Beleuchtung und Netzteile
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €



WB-MR3LV & WB-MR6LV

Zum Schalten von LED-Lampen, Netzteilen und anderen hohen Lasten ohne Zwischenschütz

- 3 oder 6 unabhängige Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 500 A (1,5 ms)
- Dauerstrom 16 A
- 4 und 7 galvanisch getrennte Eingänge
- Versionen mit Schließer- und Wechslerkontakten
- Hutschienengehäuse, 3 oder 6 TE

WB-MR3LV/S
3 Relais
potenzialfreie Eingänge
58 €

WB-MR6LV/S
6 Relais
potenzialfreie Eingänge
87 €



WB-MSW v.4

8-in-1-Raumsensor zur Wandmontage mit Modbus RTU für Wohnungen und Büros

- Temperatur und Feuchte
- Helligkeit
- Geräuschpegel
- CO_2-Konzentration
- Integrierter Summer und Status-LEDs
- Bewegungsmelder
- Luftqualität (VOC)
- IR-Steuerung von Klimageräten

64 € Temperatur und Feuchte

+ 12 € Lichtsensor und IR-Sender

+ 5 € Geräuschpegel


+ 8 € Bewegungsmelder

+ 36 € Luftqualität

+ 53 € CO_2-Konzentration

zigbee 210 € Zigbee-Version, Vollausstattung

Modbus 175 € Modbus-Version, Vollausstattung




WB-MS v.2

Universalsensor mit Modbus RTU, für Wand- oder Hutschienenmontage

- Temperatur und Feuchte
- Helligkeit
- Luftqualität (VOC)
- Bis zu zwei externe 1-Wire-Temperatursensoren
- 1-Wire-Eingänge auch als Impulszähler oder Digitaleingänge nutzbar

46 € Temperatur und Feuchte

Signalwandler




WB-M1W2 v.3

Unterputzmodul mit 2 potenzialfreien Eingängen

- Für Schalterdosen, Kabelkanäle und andere enge Einbauräume
- Bis zu 40 Temperatursensoren DS18B20 (20 pro Eingang)
- Zwei Betriebsarten je Eingang: 1-Wire oder Impulszählung und Tastendruckerkennung
- Abmessungen: 34 × 20 × 17 mm

24 €



WB-MAI6

12 Eingänge für analoge Sensoren

- Widerstandsfühler Pt 100, Pt 1000 u. a. in 2- und 3-Leiter-Schaltung
- Thermoelemente Typ K, NTC-Thermistoren
- Sensoren mit Ausgang 0–10 V, 1–10 V, –50…+50 mV, 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 mA
- DC-Spannungsmessung bis 30 V in der Grundausstattung
- DC-Spannungsmessung bis 60 V mit dem Spannungsteiler WB-VDIV
- Hutschienengehäuse, 3 TE

WB-VDIV 21 €

WB-MAI6 83 €



WB-MAI2-mini / CC


Analoges Eingangsmodul 0–20 mA, 2 Kanäle, Modbus RTU

- Für den Einbau in Abzweigdosen
- Abmessungen: 57 × 18 × 12 mm

27 €

Lichtsteuermodule

Direktsteuerung per Schalter und Fernsteuerung
über RS-485 Modbus RTU




WB-DALI3

3-Kanal-Gateway mit RS-485-Schnittstelle zur Steuerung von DALI-2-Geräten (IEC 62386)

- 3 unabhängige DALI-Busse
- 7 Digitaleingänge für Taster
- Betriebstemperatur:
  −40 bis +60 °C
- Hutschienengehäuse, 3 TE

154 €



WB-MDM3

Dimmer für LED- und Glühlampen.
3 Kanäle, bis 300 W pro Kanal

- Phasenabschnitt und Phasenanschnitt
- 6 isolierte Digitaleingänge, frei programmierbare Logik
- Steuerung über Schalter und Modbus
- Überlastschutz
- Hutschienengehäuse, 3 TE

99 €




WB-LED

4-Kanal-Dimmer für LED-Streifen:
RGB, RGB+W, CCT (Tunable White) oder W (Weiß)

- 4 Kanäle, bis 48 V DC, bis 5 A pro Kanal
- PWM-Frequenz 100 Hz bis 24 kHz, einstellbar
- Programmierbare Digitaleingänge
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
- Hutschienengehäuse, 2 TE

48 €




WB-AMPLED

4-Kanal-Verstärker zum Dimmen von LED-Streifen

- 4-Kanal-Verstärker für LED-Streifen
- 4 Eingänge für Steuersignale
- Integrierter Übertemperaturschutz
- Hutschienengehäuse, 2 TE

44 €



WB-MA04

Analoges 4-Kanal-Steuermodul
für Beleuchtung und andere Geräte

- 4 Ausgänge 0–10 V DC und PWM
- 3 Digitaleingänge
- Hutschienengehäuse, 2 TE

62 €

IR-Steuerung



WB-MIR v.3

Lernfähiges IR-Modul mit Sender und Empfänger

- Speichert bis zu 80 IR-Befehle
- Programmierung und Steuerung über RS-485 (Protokoll Modbus RTU)
- Externer IR-Sender mit 3,5-mm-Klinke
- Eingang für externen 1-Wire-Temperatursensor oder als Digitaleingang nutzbar
- Kompakt: 34 × 20 × 17 mm

39 €

Weitere Geräte



WB-BUSHUB

Passiver RS-485-Busverteiler

- Steckbare 4-polige Klemmleisten
- Zwei Bussegmente mit je 7 Abzweigen
- Verteilt RS-485-Bus, isolierte Masse, Versorgung usw.
- Hutschienengehäuse, 2 TE (35 × 90 × 36 mm)

30 €




WB-T120

Abschlusswiderstand für den RS-485-Bus

- Widerstand: 120 Ω ±5 %
- Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

5 €




WB-USB485

Schnittstellenwandler USB / RS-485 zur Gerätesteuerung

- 12-V-Ausgang, bis 400 mA
- Kurzschlussschutz
- Funktioniert ohne Treiber unter Windows, Linux, macOS und Android

33 €




WB-MAO4-20mA

Vier 0–20-mA-Ausgänge zur Steuerung von Klappenantrieben, Frequenzumrichtern und anderen Industriegeräten

- 4 Ausgänge 0–20 mA, 4 Digitaleingänge
- Hutschienengehäuse, 2 TE

77 €




WB-MCM8HV

Modul zur Erkennung von Wechselspannung, > 150 V AC

- Galvanisch getrennte Gruppe von 8 Digitaleingängen
- Einstellbare Entprellzeit
- Erkennung und Zählung der Betätigungsarten
- RS-485 Modbus RTU
- Hutschienengehäuse, 2 TE

52 €

Zählerauslesung




WB-MCM8

Liest 8 Zähler mit Impulsausgang aus

- 8 Digitaleingänge zur Impulszählung für potenzialfreie Kontakte oder Open-Collector-Ausgänge
- Kompatibel mit Wasser-, Strom- und Gaszählern
- Erfasst Zustand, Frequenz und Gesamtzahl der Impulse jedes Eingangs
- Hutschienengehäuse, 2 TE

45 €

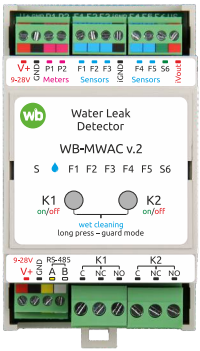

WB-MWAC v.2

Sperrt bei Auslösen der Leckagesensoren automatisch das Wasser ab und liest zwei Wasserzähler mit Impulsausgang aus

- 2 Eingänge für Impulszähler
- Zählerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten
- 6 galvanisch getrennte Universaleingänge für Leckagesensoren und Bedientaster
- 2 Wechselrelais zum Anschluss motorisierter Absperrventile
- 2 Tasten zur lokalen Ventilsteuerung
- Modus „Nassreinigung“
- LED-Anzeige: Alarm, Eingangsstatus und Ventilstellung
- Arbeitet autonom und über RS-485 Modbus RTU
- Hutschienengehäuse, 3 TE

97 €



Impuls-Wasserzähler



Leckagesensoren




Motorisierte Absperrventile

Netzwerkkarten für Kühlgeräte


Unsere Netzwerkkarten ergänzen Kühlstellenregler von Danfoss, Carel und Eliwell um eine RS-485-Schnittstelle (Modbus RTU).

So lassen sich Tiefkühltruhen, Kühlvitrinen und andere gewerbliche Kühlgeräte an ein SCADA-System oder einen Modbus-RTU-Controller anbinden, um Zustand und Leistung aus der Ferne zu überwachen und zentrale Funktionen zu steuern: Abtauung, Temperatursollwerte usw.

WB-REF-DF-ERC21	Für Danfoss-Regler ERC 211, ERC 213, ERC 214	24 €
WB-REF-DF-178A	Für Danfoss-Regler EKC 202D, EKC 202B, EKC 204A1 / AK-CC 210	47 €
WB-REF-U	Für Carel-Regler BASIC, EASY, pRack, µC2SE, pCO2, µGEO und Eliwell ID / ID Plus	47 €

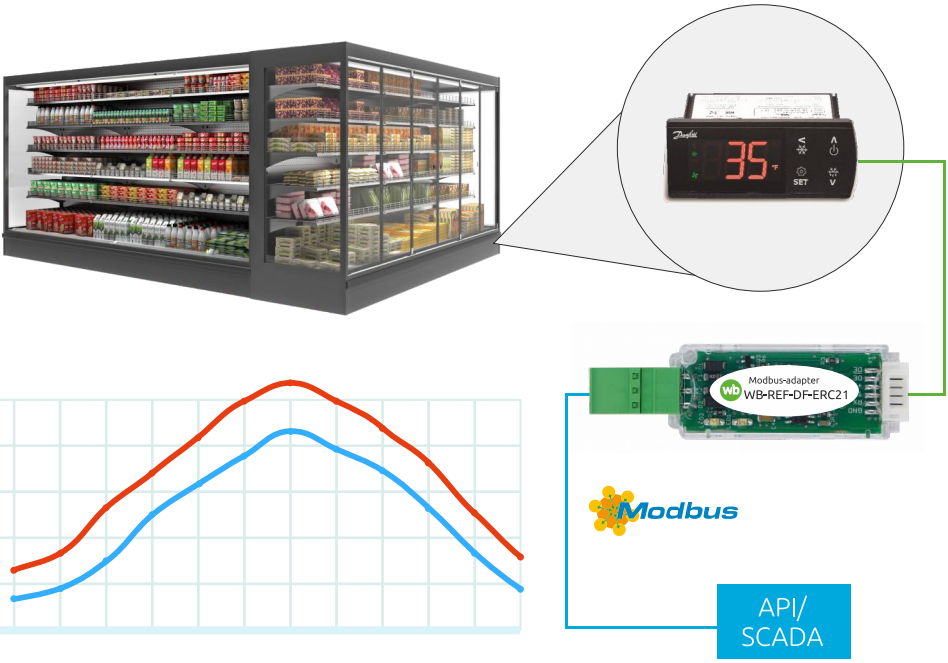

Notstromversorgung

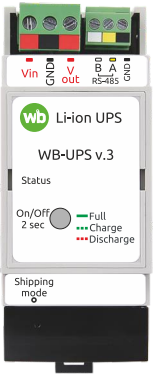


WB-UPS v.3

USV mit Lithium-Ionen-Akkus (2 × 18650)

- Betriebstemperatur: –20 bis +45 °C
- Nenn-/Spitzenleistung: 15 W / 20 W
- Überbrückungszeit bei 15 W: 60 Minuten
- Statusanzeige
- Netzteil und Akkus vereint in einem Gehäuse
- Hutschienengehäuse

85 €

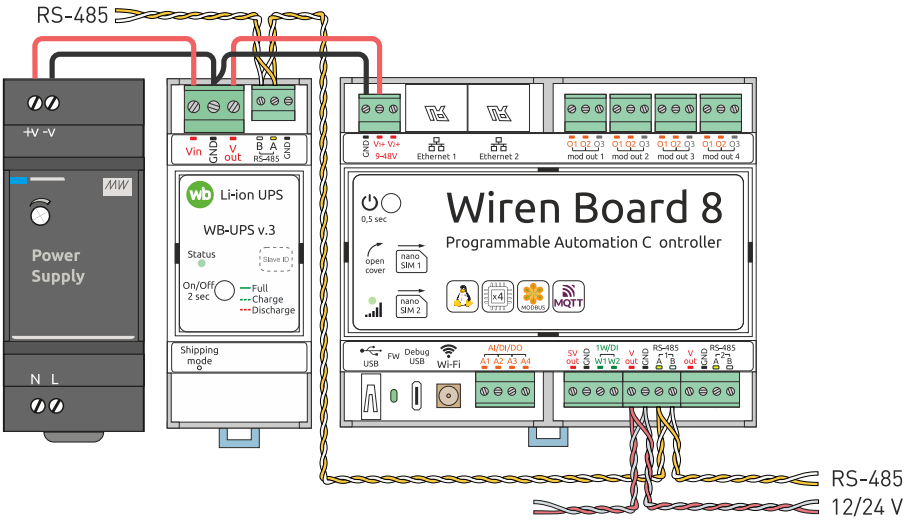

Anschlussbeispiel der USV WB-UPS v.3

Industrie und Landwirtschaft



Überwachung von Industrieanlagen

Viele Automatisierungssysteme leiden unter der Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und proprietären Protokollen.

Wiren-Board-Geräte basieren auf einer offenen Architektur und werden von Unternehmen gewählt, die Wert auf offene Standards und Herstellerunabhängigkeit legen.

Controller und Module von Wiren Board übernehmen die Feldüberwachung von Industrieanlagen: Sie erfassen die Messwerte von Sensoren und Zählern und übertragen sie an den Server.

Gewächshäuser und Vertical Farms



Für eine reiche Ernte brauchen Pflanzen ein präzise geregeltes Mikroklima: Temperatur, Luft- und Bodenfeuchte, Beleuchtung und CO_2-Konzentration.

In Vertical Farms automatisiert der Wiren-Board-Controller Beleuchtung und Bewässerung und regelt Temperatur und CO_2-Gehalt. Kunden entscheiden sich für Wiren Board wegen der Zuverlässigkeit, der flexiblen Umsetzung und der Qualität des technischen Supports.



Mikroklima-Überwachung in Pharmalagern

Wiren-Board-Geräte bilden das Herzstück des Überwachungssystems, mit dem Pharmagroßhändler die Lager- und Transportbedingungen kontrollieren.

Das System arbeitet rund um die Uhr. Bei Abweichungen erhalten die Verantwortlichen eine Benachrichtigung.

Alle Messwerte werden protokolliert, und die Handlungen des Personals lassen sich bei Bedarf nachvollziehen.

Wohn- und Gewerbeimmobilien



Überwachung von Wohnanlagen und Eigentumswohnungen


Wiren-Board-Geräte werden in Reihenhaussiedlungen und Wohnanlagen eingesetzt.

Wiren-Board-Module steuern die Beleuchtung von Fassaden, Innenhöfen und Gemeinschaftsflächen. Je nach Projekt wird in jeder Wohnung oder auf jeder Etage ein Wiren-Board-Controller installiert: Er steuert Beleuchtung, Steckdosen und Klima, überwacht die Sicherheit und liest die Zähler aus.

Gebäudetechnik von Bankfilialen

Controller, E/A-Module und Sensoren von Wiren Board überwachen und steuern die Haustechnik von 2 900 Bankfilialen.

Unsere Lösung sorgt für ein angenehmes Raumklima und gute Beleuchtung.

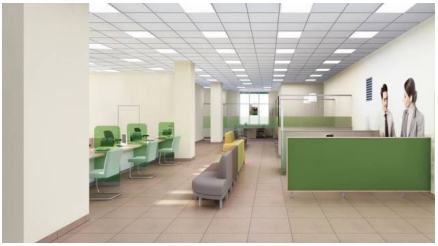

Die Verbrauchsüberwachung deckt Verschwendung auf und senkt die Energie- und Wasserkosten um bis zu 30 %.



Fast-Food-Telemetrie

Die Telemetrie von Haustechnik und Geräten ist ein wichtiger Teil der Digitalisierung in der Systemgastronomie. Dieser Trend steigert die betriebliche Effizienz und senkt zugleich die Kosten.

Wiren Board bietet einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lebensmittelgeschäften und Schnellrestaurants: Raumsensoren, Energiezähler, Netzwerkkarten für Kühlgeräte und Hochleistungs-Relaismodule für die Beleuchtung. Der Wiren-Board-Controller arbeitet mit einem offenen Betriebssystem und lässt sich leicht in Monitoring-Plattformen von Drittanbietern integrieren.

Notizen

Notizen

Über uns


Wiren Board ist eine internationale Unternehmensgruppe, die elektronische Geräte für Automatisierung und industrielle Überwachung entwickelt und herstellt. Seit 2013 entwickeln wir zuverlässige Lösungen für die Industrie- und Gebäudeautomation. Unsere Forschung und Entwicklung sowie unsere Produktionsstätten befinden sich in Astana und Eriwan.

Unsere Mission: industrielle Automatisierung für alle unsere Kunden zugänglicher zu machen – mit hochwertigen, flexiblen und offenen Lösungen. Unsere Kernprodukte sind speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) auf Linux-Basis, E/A-Module, Sensoren und Zähler mit Unterstützung für Modbus, Zigbee und Z-Wave.

Wiren-Board-Geräte werden sowohl in der Industrie als auch im Wohnbereich eingesetzt. Sie überwachen die klimatischen Bedingungen in Rechenzentren, Supermärkten, Büros, Wohnungen und großen Wohnanlagen. Unsere Geräte arbeiten auch an Erdölförderstätten, in Telekommunikationsanlagen und Industrieanlagen und lassen sich leicht in verschiedene Cloud-Plattformen zur Fernsteuerung und -überwachung integrieren. Heute ist Wiren Board ein Team von über 150 Fachleuten: Elektronikingenieure, Softwareentwickler, Qualitäts- und Produktionsingenieure.

Jedes Jahr fertigen wir Hunderttausende High-Tech-Geräte. Um eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, steuern und führen wir alle wichtigen Produktionsschritte selbst durch – von der Bauteilbeschaffung über Funktionstests bis zur Endmontage. Jedes Gerät wird einzeln auf modernen automatisierten Prüfständen getestet und erfüllt vollständig die europäischen und internationalen Normen.











Kontakt

Automation Technologies, LLC
010017, Kazakhstan, Astana, Turan 11
+7 706 430 6619

Exportvertrieb: info@wirenboard.com

Oktober 2026

wirenboard.com/en