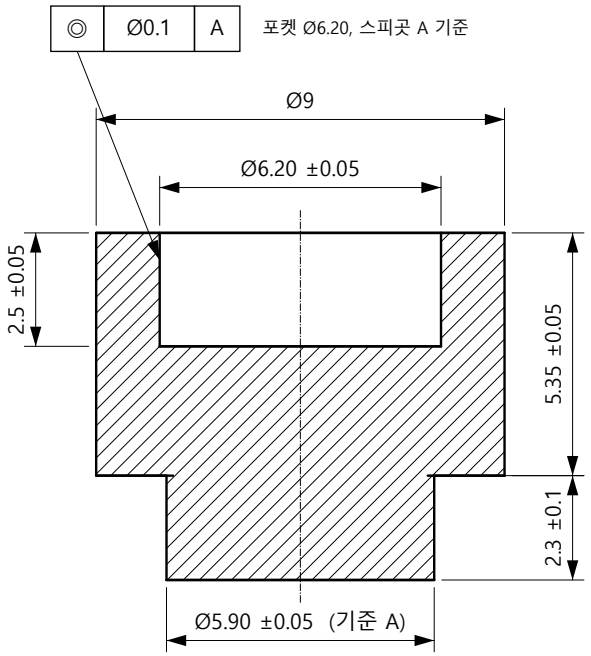

단면 (축 포함) 6:1

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 재질 비자성 필수(AL6061-T6). 강·스테인리스 금지.
6. Ø6.20 포켓: AKE 부속품 자석 Ø6 × 2.5(공차 미표기, ±0.1로 봄)를 에폭시로 붙임(로터 자석 자리 대신).
7. Ø5.90 스피곳(A): AKE 로터의 빈 자석 자리(Ø6)에 접착. 자리 실측 뒤 그 값 -0.10으로 조정 가능.
8. 높이 5.35가 자석 윗면–moteus 기판 거리(2.55)를 정함: 엔코더 칩 자기장 35~70 mT.
9. 자석 쪽 끝면은 축에 직각, 버·턱 없이.

품명	자석 스페이서 (magnet spacer Ø9 × 5.35)	도번	WBv2-M02
재질	AL6061-T6 환봉 Ø10 (비자성)	수량	6개
공정	선반	척도	6:1
후처리	없음(탈지)	투상	3각법
STEP	step/magnet_spacer.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29