주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 척추 관(Ø16 × 1.0, 안지름 Ø14) 양 끝에 끼우고 록타이트 638 등 고정제로 접착.
6. 바깥지름은 실제 관에 맞춤: 관 실측 안지름 -0.10 (지름 틈 0.05~0.15).
7. 양 끝 바깥 모서리 C0.3, 탭 입구 C0.3.
8. hip 판 쪽에서 ISO 10642 M5×12가 약 7.5 mm 물림.

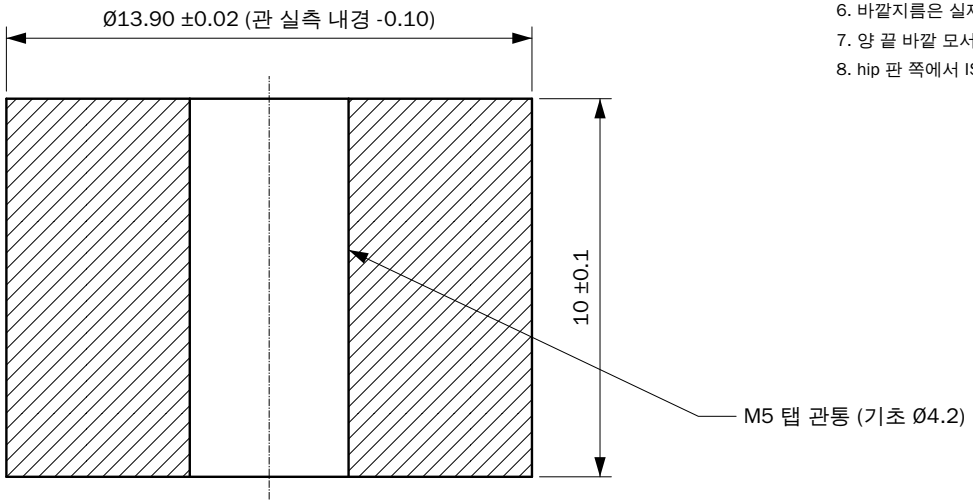

단면 (축 포함) 5:1

품명	척추 관 마개 (end plug round, M5)	도번	WBv2-M03
재질	AL6061-T6 환봉 Ø16	수량	4개
공정	선반	척도	5:1
후처리	없음	투상	3각법
STEP	step/end_plug_round.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29