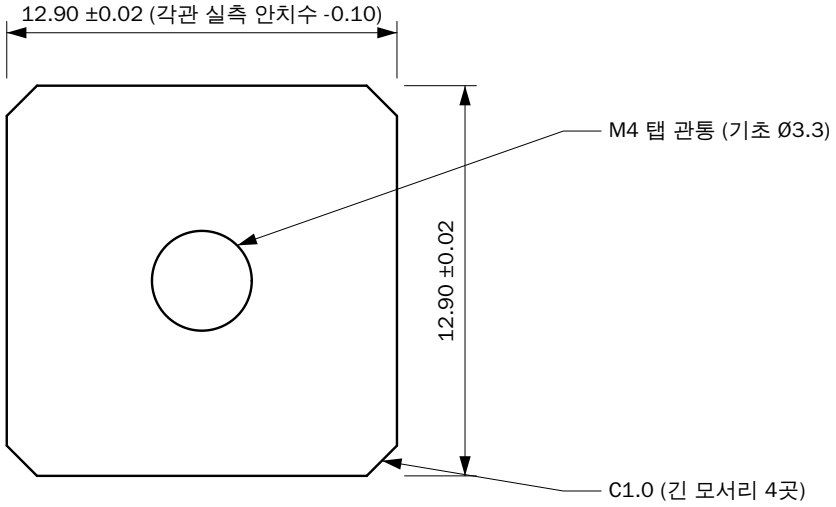

위에서 본 그림 4:1

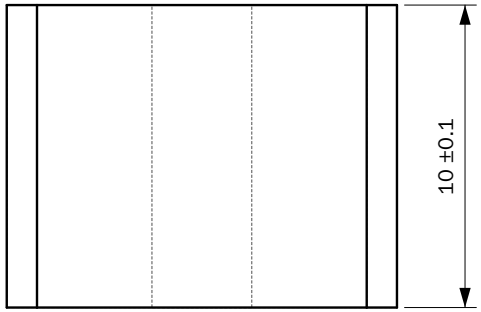

앞에서 본 그림 4:1

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 레일(각관 15 × 15 × 1.0, 안치수 13 × 13) 양 끝에 끼우고 록타이트 638 등으로 접착.
6. 바깥 치수는 실제 각관에 맞춤: 실측 안치수 -0.10.
7. C1.0: 각관 안쪽 모서리 R(소재 R0.5~1.0)에 걸리지 않게 함.
8. 양 끝면 모서리 C0.3, 탭 입구 C0.3.
9. hip 판 쪽에서 ISO 10642 M4×12가 약 7.5 mm 물림.

품명	레일 마개 (end plug square, M4)	도번	WBv2-M04
재질	AL6061-T6 각봉 15 또는 판재	수량	4개
공정	3축 MCT	척도	4:1
후처리	없음	투상	3각법
STEP	step/end_plug_square.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29