


위(+z)에서 본 그림

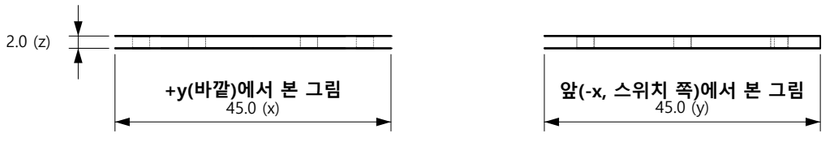

주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/clamp_ring_stator_D45_t2.0_SUS304.step, CAD 좌표).
2. 부피 1.7 cm³. v4와 같은 부품(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 치수·공차가 다 들어간 가공 도면: drawings/v2_clamp_ring_stator.pdf (v2 도면, 같은 형상 확인).

품명	고정 링 (고정자) (clamp_ring_stator_D45_t2.0_SUS304)	도번	WBv5-S17
재질	SUS304 2t	수량	4 (무릎·바퀴 × 2)
공정	레이저 가공	척도	1:1
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/clamp_ring_stator_D45_t2.0_SUS304.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08