♥ 2013 - 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode

Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols

Background

This simulation activity is intended to provide a foundation for understanding TCP and UDP in detail. Packet Tracer simulation mode provides you the ability to view the state of different PDUs as they travel through the network.

Packet Tracer Simulation mode enables you to view each of the protocols and the associated PDUs. The steps outlined below lead you through the process of requesting network services using various applications that are available on a client PC. You will explore the functionality of the TCP and UDP protocols, multiplexing, and the function of port numbers in determining which local application requested the data or is sending the data. Packet Tracer will not score this activity.

Instructions

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

a. Click **MultiServer** and click the **Desktop** tab > **Command Prompt**.

b. Enter the **ping -n 1 192.168.1.255** command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms

C:\>
```

c. Close the **MultiServer** window.

Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click **HTTP Client** and open the **Web Browser** from the desktop.

c. In the URL field, enter **192.168.1.254** and click **Go**. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window. d. Minimize, but do not close, the **HTTP Client** configuration window.

Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click **FTP Client** and open the **Command Prompt** from the desktop

b. Enter the **ftp 192.168.1.254** command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the **FTP Client** configuration window.



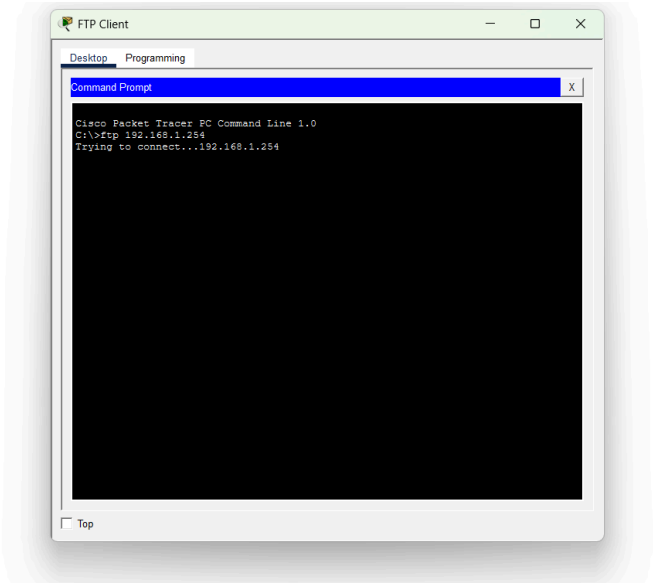

Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the **Command Prompt**.

b. Enter the **nslookup multiserver.pt.ptu** command. A PDU will appear in the simulation window. c. Minimize, but do not close, the **DNS Client** configuration window.



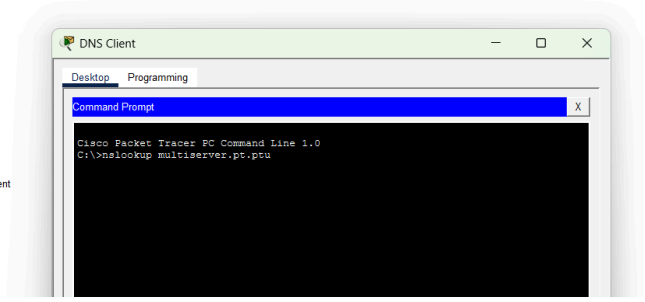

♥ 2013 - 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Step 5: Generate Email traffic.

a. Click **E-Mail Client** and open the **E Mail** tool from the Desktop.

b. Click **Compose** and enter the following information:

1) **To:** user@multiserver.pt.ptu

2) **Subject:** personalize the subject line

3) **E-Mail Body:** personalize the Email

c. Click **Send**.

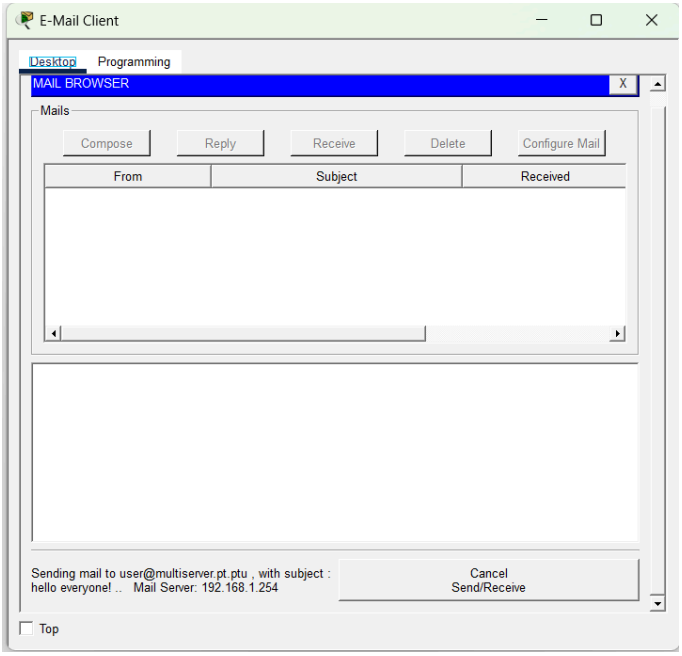

d. Minimize, but do not close, the **E-Mail Client** configuration window.

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

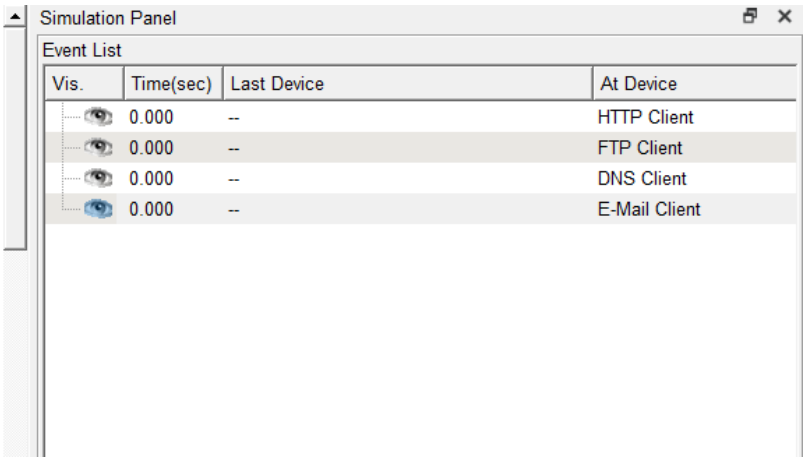

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

You will now use the **Capture/Forward button** in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The **Capture/Forward** button ‘ **>|** ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it. a.

Click **Capture/Forward** once. All of the PDUs travel to the switch.

b. Click **Capture/Forward** six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.

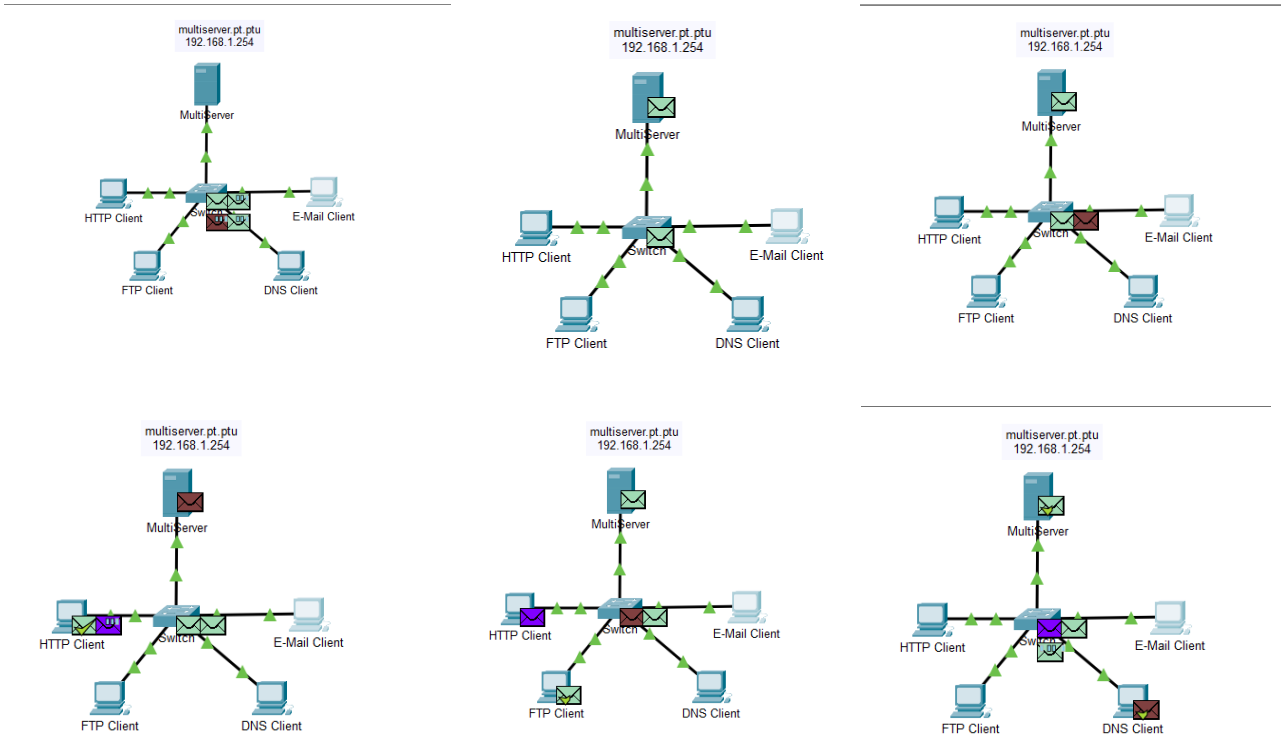

What is this called?

: Multiplexing

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้หลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลสามารถใช้งานเครือข่ายเส้นเดียวกันได้ โดยข้อมูลของแต่ละแอปจะถูกแยกออกจากกันด้วยหมายเลขพอร์ต (Port Number) ทำให้ข้อมูลไม่ปะปนกันแม้ว่าจะถูกส่งผ่านสายเดียวกัน

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

: สีที่แตกต่างกันแสดงถึงโปรโตคอลที่แตกต่างกัน

สีของ PDU ที่แตกต่างกัน ใช้แทนโปรโตคอลคนละชนิด เช่น HTTP, FTP, DNS และ Email เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกประเภทของข้อมูลที่กำลังส่งอยู่ในเครือข่ายได้ง่าย และแสดงให้เห็นว่าหลายโปรโตคอลสามารถทำงานพร้อมกันได้

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click **Reset Simulation**.

b. Filter the traffic that is currently displayed to only **HTTP** and **TCP** PDUs. To filter the traffic that is currently displayed:

1) Click **Edit Filters** and toggle the **Show All/None** button.

2) Select **HTTP** and **TCP**. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only **HTTP** and **TCP** PDUs.

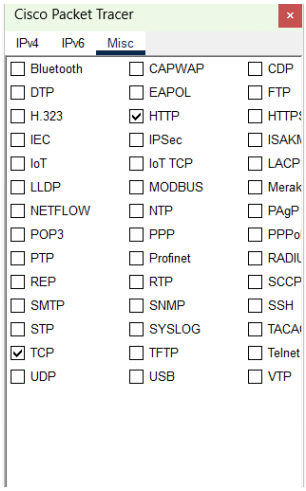

c. Open the browser on HTTP Client and enter **192.168.1.254** in the URL field. Click **Go** to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.

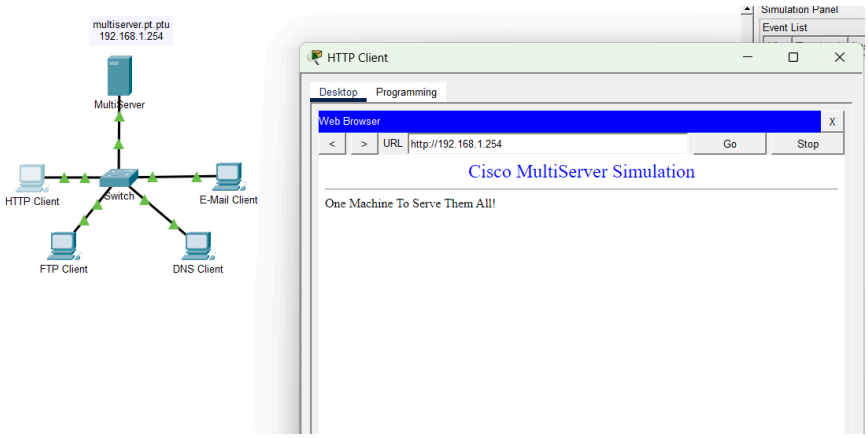

d. Click **Capture/Forward** until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

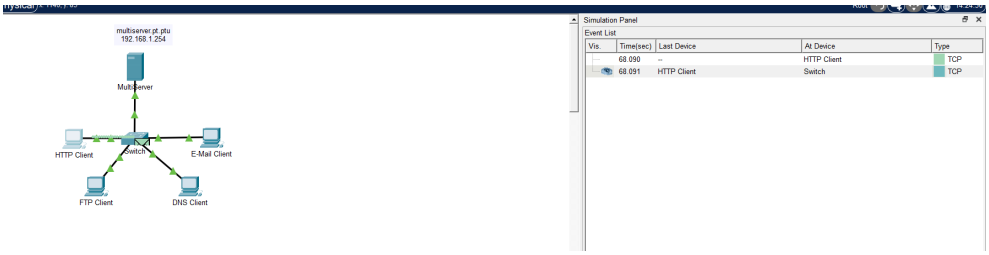

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

: เนื่องจาก HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อน โดย TCP จะทำขั้นตอน three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) ให้เสร็จก่อน จึงจะเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้ ทำให้ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนก่อนที่ HTTP PDU จะปรากฏ

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the second to the last section.

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

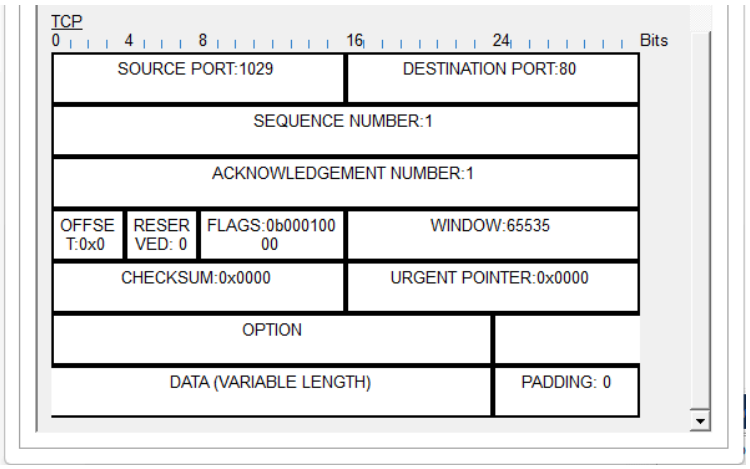

What is the section labeled?

: Transmission Control Protocol (TCP)

เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดการทำงานของ TCP เช่น port, sequence number และ flags

Are these communications considered to be reliable?

: เป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เพราะใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.

- SRC PORT: 1029

- DEST PORT: 80

- SEQUENCE NUM: 1

- ACK NUM: 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the "b" represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a "1" in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Which TCP flags are set in this PDU?

: SYN flag is set (SYN = 1)

เป็น PDU แรกของ TCP เพื่อขอเริ่มการเชื่อมต่อกับ server

g. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a PDU with a checkmark returns to the **HTTP Client**.



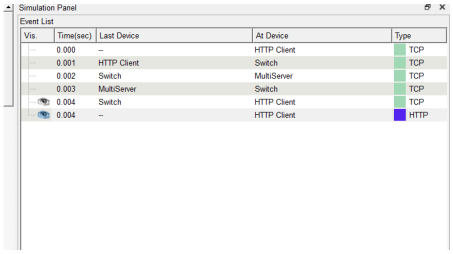

h. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

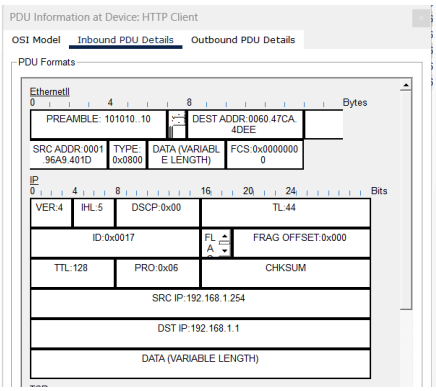

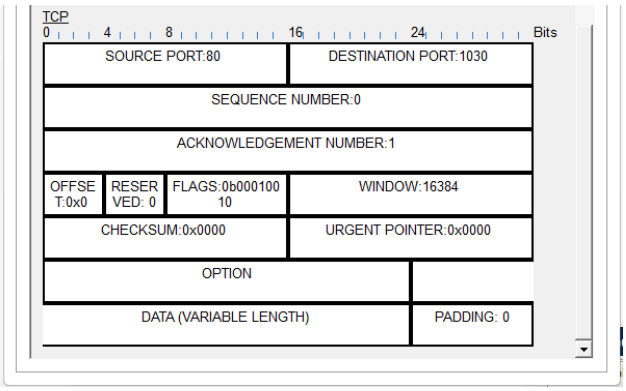

How are the port and sequence numbers different than before?

: SRC และ DEST port สลับตำแหน่งกัน

มีค่า ACK เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อจาก client และหมายเลขลำดับ(SEQUENCE NUM)และหมายเลขยืนยันการรับส่งข้อมูล(ACK NUM) มีการเปลี่ยนแปลงไป

i. Click the HTTP PDU which **HTTP Client** has prepared to send to **MultiServer**. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select **Outbound PDU Details**.

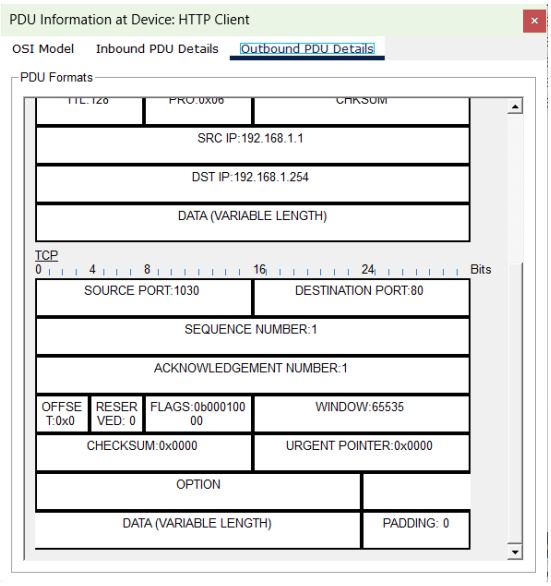

What information is now listed in the TCP section?

: **ส่วนของ *TCP* ในที่นี้มีการอัปเดตหมายเลขลำดับและหมายเลขยืนยันแล้ว และระบุว่ามีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นแล้ว**

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

: **ส่วนของพอร์ตยังคงเหมือนเดิม แต่หมายเลขลำดับและหมายเลขยืนยันได้เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการส่งข้อมูล**

j. Reset the simulation.

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering **ftp 192.168.1.254**.

b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **FTP** and **TCP**.

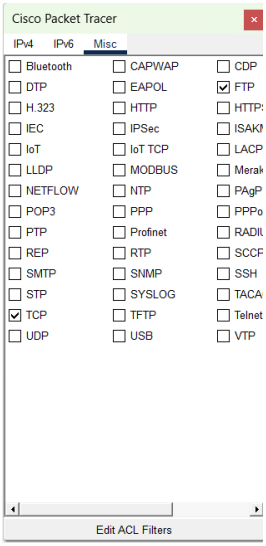

c. Click **Capture/Forward**. Click the second PDU envelope to open it.

Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the TCP section.

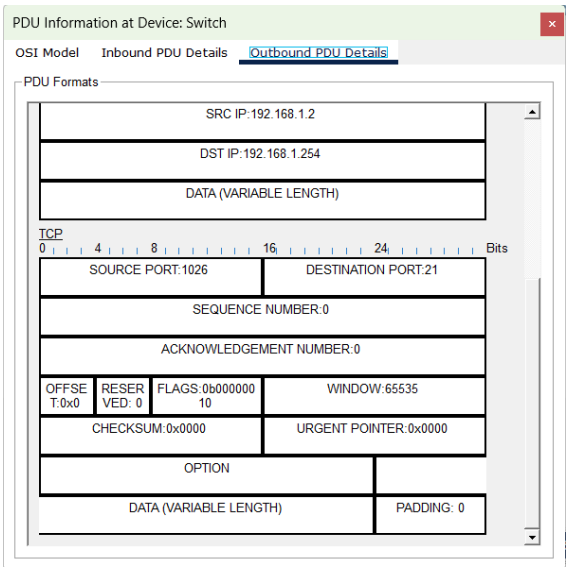

Are these communications considered to be reliable?

: Yes, these communications are reliable.

การสื่อสาร FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการยืนยันการรับส่งข้อมูล จึงเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้

d. Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.

- SRC PORT: 1026

- DEST PORT: 21

- SEQUENCE NUM: 0

- ACK NUM: 0

What is the value in the flag field?

: SYN

เป็นการเริ่มต้นสร้างการเชื่อมต่อ TCP กับ FTP Server

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

e. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a PDU returns to the **FTP Client** with a checkmark.



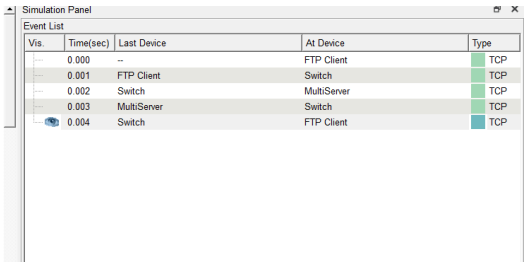

f. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

How are the port and sequence numbers different than before?

***: SRC* และ *DEST port* สลับตำแหน่งกัน**
มีค่า ACK เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อจาก client และหมายเลขลำดับ(SEQUENCE NUM)และหมายเลขยืนยันการรับส่งข้อมูล(ACK NUM) มีการเปลี่ยนแปลงไป

g. Click the **Outbound PDU Details** tab.

How are the port and sequence numbers different from the previous results?

: ส่วนของพอร์ตยังคงเหมือนเดิม แต่หมายเลขลำดับและหมายเลขยืนยันได้เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการส่งข้อมูล

h. Close the PDU and click **Capture/Forward** until a second PDU returns to the **FTP Client**. The PDU is a different color.

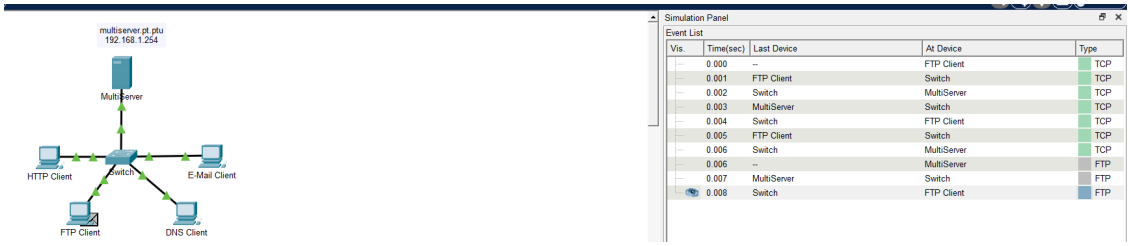

i. Open the PDU and select **Inbound PDU Details**. Scroll down past the TCP section.

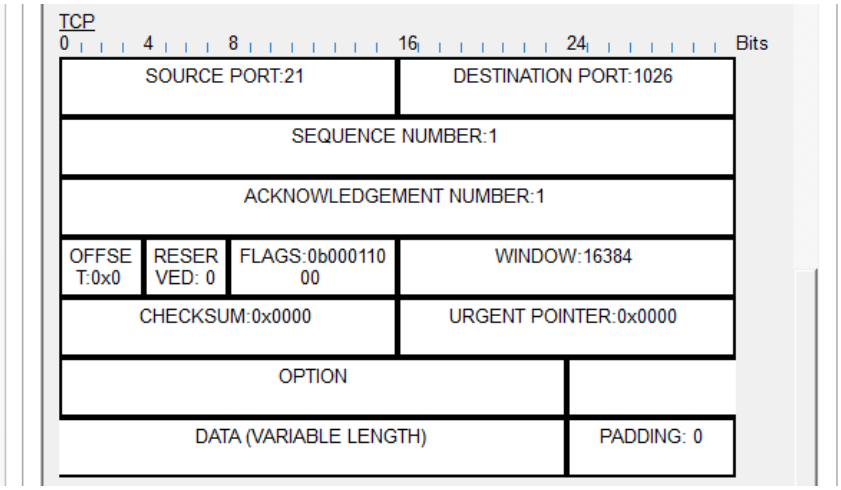

What is the message from the server?

: 220 Service ready for new user.

เป็นข้อความที่ FTP Server ส่งกลับมาเพื่อบอกว่าพร้อมให้ client เชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบ

j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **DNS** and **UDP**.

c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.

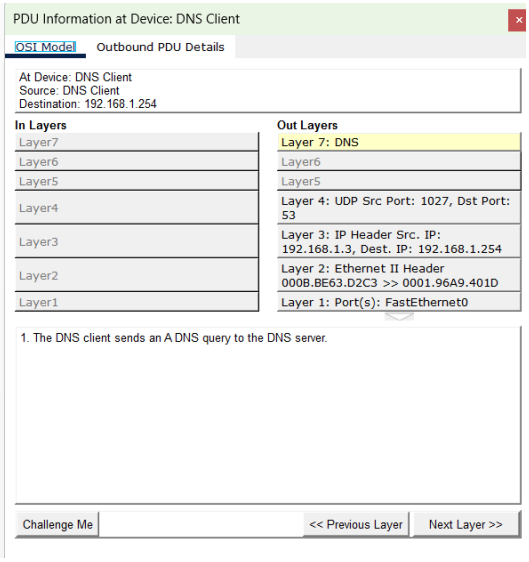

What is the Layer 4 protocol?

: UDP (User Datagram Protocol)

Are these communications considered to be reliable?

: No, they are not reliable.

DNS ใช้ UDP ซึ่งไม่มีการยืนยันการรับส่งข้อมูล จึงเป็นการสื่อสารแบบไม่รับประกันความถูกต้อง

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the **SRC PORT** and **DEST PORT** values.

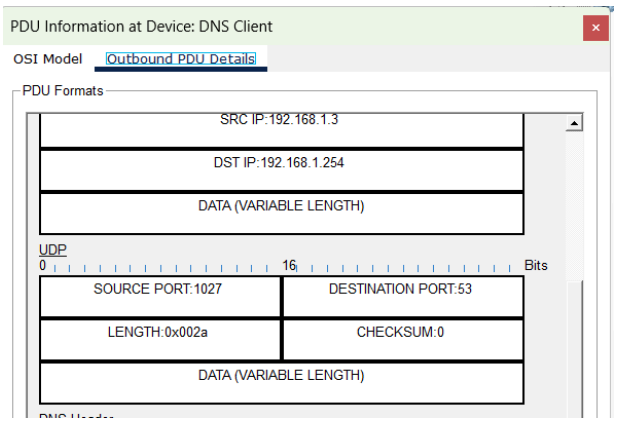

- **SRC PORT: 1027**
- **DEST PORT: 53**

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

: เนื่องจาก UDP ไม่ใช้หมายเลขลำดับหรือหมายเลขยืนยันการรับส่งข้อมูล

UDP เป็นโปรโตคอลแบบ connectionless จึงไม่มีการติดตามลำดับข้อมูลหรือการยืนยันการรับส่งเหมือน TCP

f. Close the **PDU** and click **Capture/Forward** until a PDU with a check mark returns to the **DNS Client**.



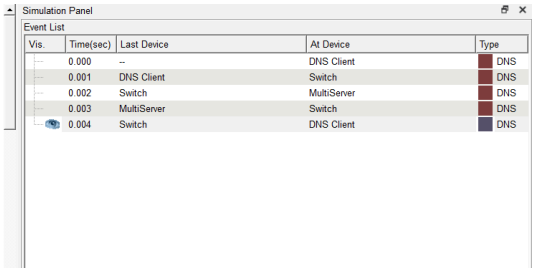

g. Click the PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

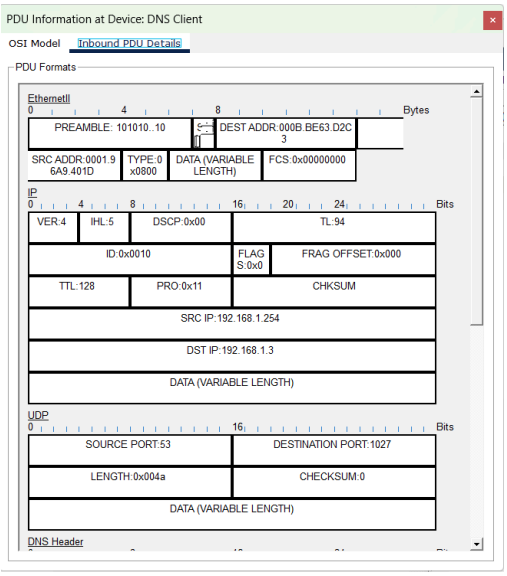

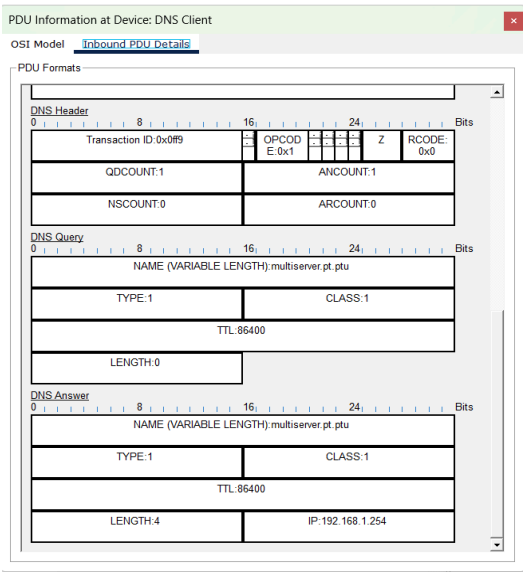

How are the port and sequence numbers different than before?

: SRC และ DEST port สลับตำแหน่งกัน

มีค่า ACK เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อจาก client และหมายเลขลำดับ(SEQUENCE NUM)และหมายเลขยืนยันการรับส่งข้อมูล(ACK NUM) มีการเปลี่ยนแปลงไป

What is the last section of the **PDU** called?

: DNS Answer Section

What is the IP address for the name **multiserver.pt.ptu**?

: 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server. a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to **user@multiserver.pt.ptu**.

b. In the Simulation Panel, change **Edit Filters** to display only **POP3, SMTP** and **TCP**.

c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the **Outbound PDU Details** tab and scroll down to the last section.

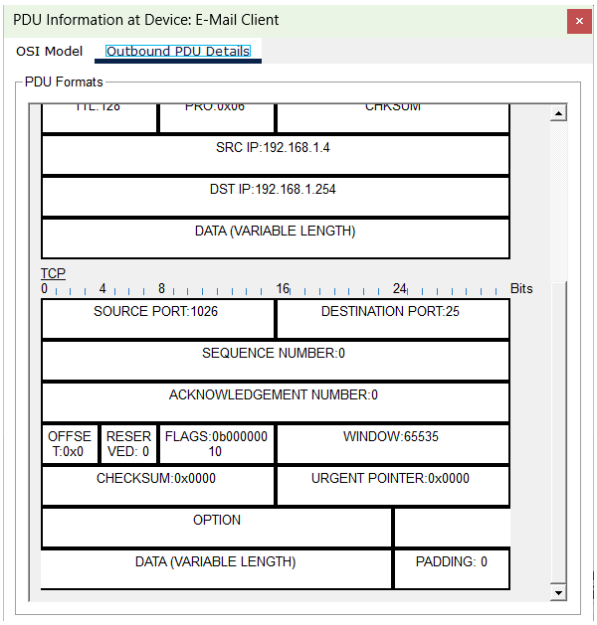

What transport layer protocol does email traffic use?

: TCP

การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอล TCP ในชั้น Transport

Are these communications considered to be reliable?

: Yes, they are reliable.

เป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก TCP มีการตรวจสอบและยืนยันการรับส่งข้อมูล

e. Record the **SRC PORT**, **DEST PORT**, **SEQUENCE NUM**, and **ACK NUM** values.

- SRC PORT: 1026

- DEST PORT: 25

- SEQUENCE NUM: 0

- ACK NUM: 0

What is the flag field value?

: SYN

เป็นการเริ่มต้นสร้างการเชื่อมต่อ TCP กับ FTP Server

f. Close the **PDU** and click **Capture/Forward** until a PDU returns to the **E-Mail Client** with a checkmark.

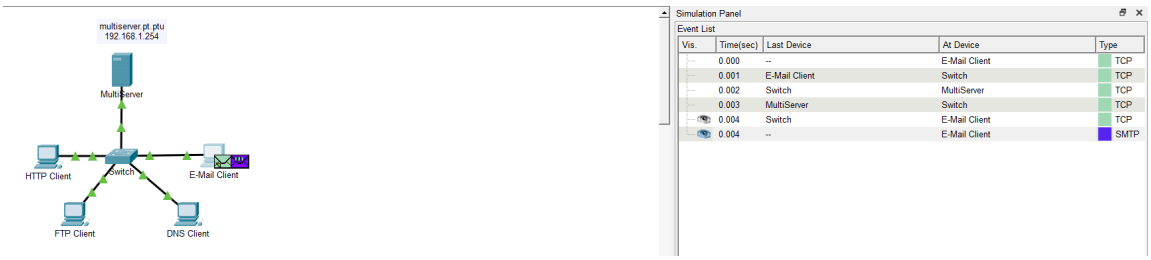

g. Click the TCP PDU envelope and select **Inbound PDU Details**.

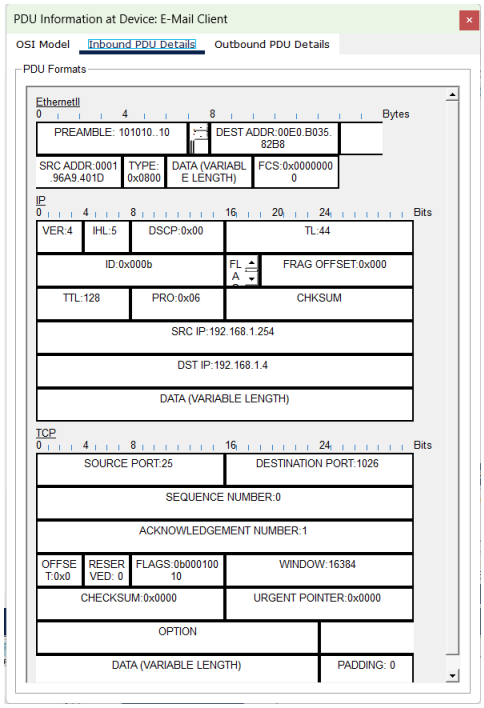

How are the port and sequence numbers different than before?

h. Click the **Outbound PDU Details** tab.

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

***: SRC* และ *DEST port* สลับตำแหน่งกัน**
มีค่า ACK เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับการเชื่อมต่อจาก client และหมายเลขลำดับ(SEQUENCE NUM)และหมายเลขยืนยันการรับส่งข้อมูล(ACK NUM) มีการเปลี่ยนแปลงไป

i. There is a second **PDU** of a different color that **E-Mail Client** has prepared to send to **MultiServer**. This is the beginning of the email communication.
Click this second PDU envelope and select **Outbound PDU Details**.

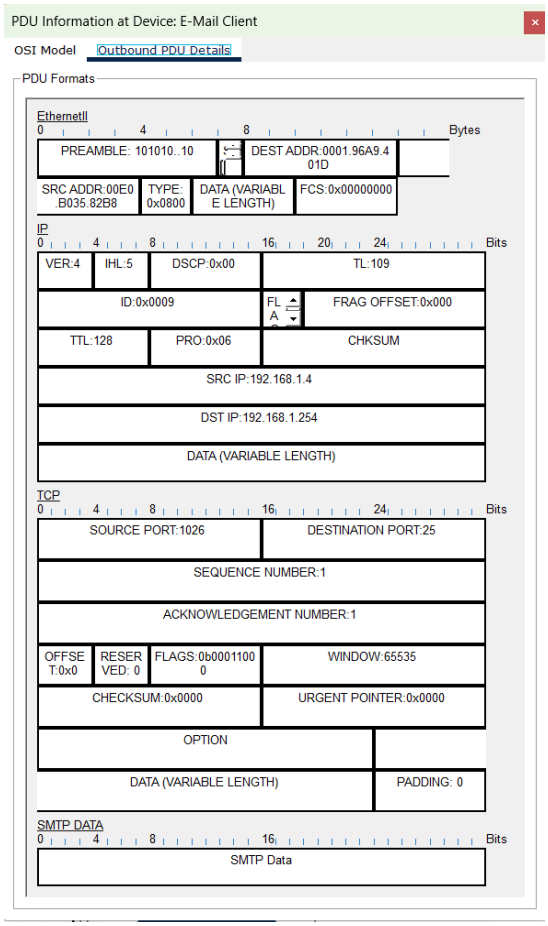

How are the port and sequence numbers different from the previous two **PDU**s?

: ส่วนของพอร์ตยังคงเหมือนเดิม แต่หมายเลขลำดับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะนี้มีการส่งข้อมูลทางอีเมลแล้ว

What email protocol is associated with TCP port 25?

: TCP Port 25 → SMTP

What protocol is associated with TCP port 110?

: TCP Port 110 → POP3