

Garden Room Wall

Exterior wall
created on 29.7.2026

Thermal protection

$U = 0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

GEG 2020/24 Bestand*: $U < 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$




Moisture proofing

No condensate



Heat protection

Temperature amplitude damping: 25
phase shift: 11,5 h
Thermal capacity inside: $35 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{K}$

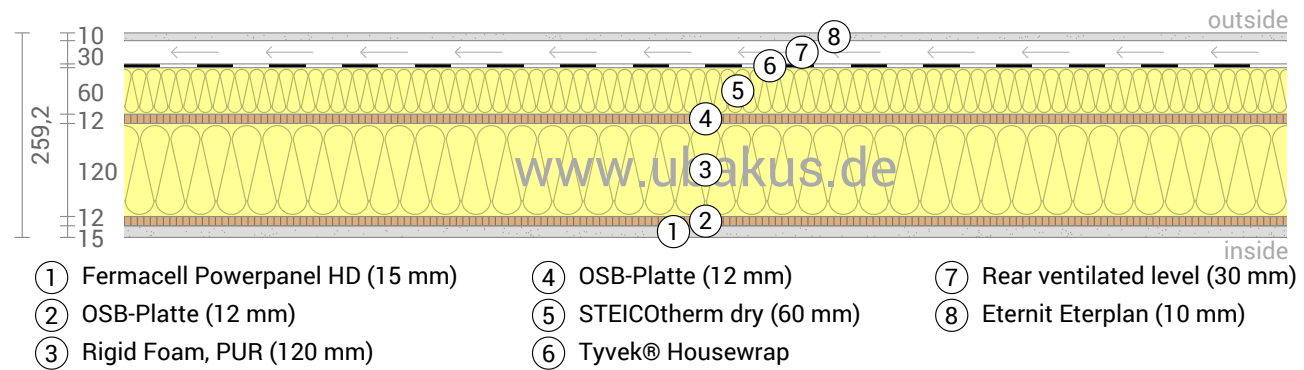

Bauteil im Ubakus-Editor bearbeiten

Klicken Sie auf unten stehende Schaltfläche oder scannen Sie den QR-Code um dieses Bauteil im Ubakus-Editor zu öffnen:

Edit calculation



Inside air : 20,0°C / 50%
Outside air: -5,0°C / 80%
Surface temperature.: 19,0°C / -4,8°C

sd-value: 6,5 m

Thickness: 25,9 cm
Weight: 57 kg/m²
Heat capacity: 60 kJ/m²K