
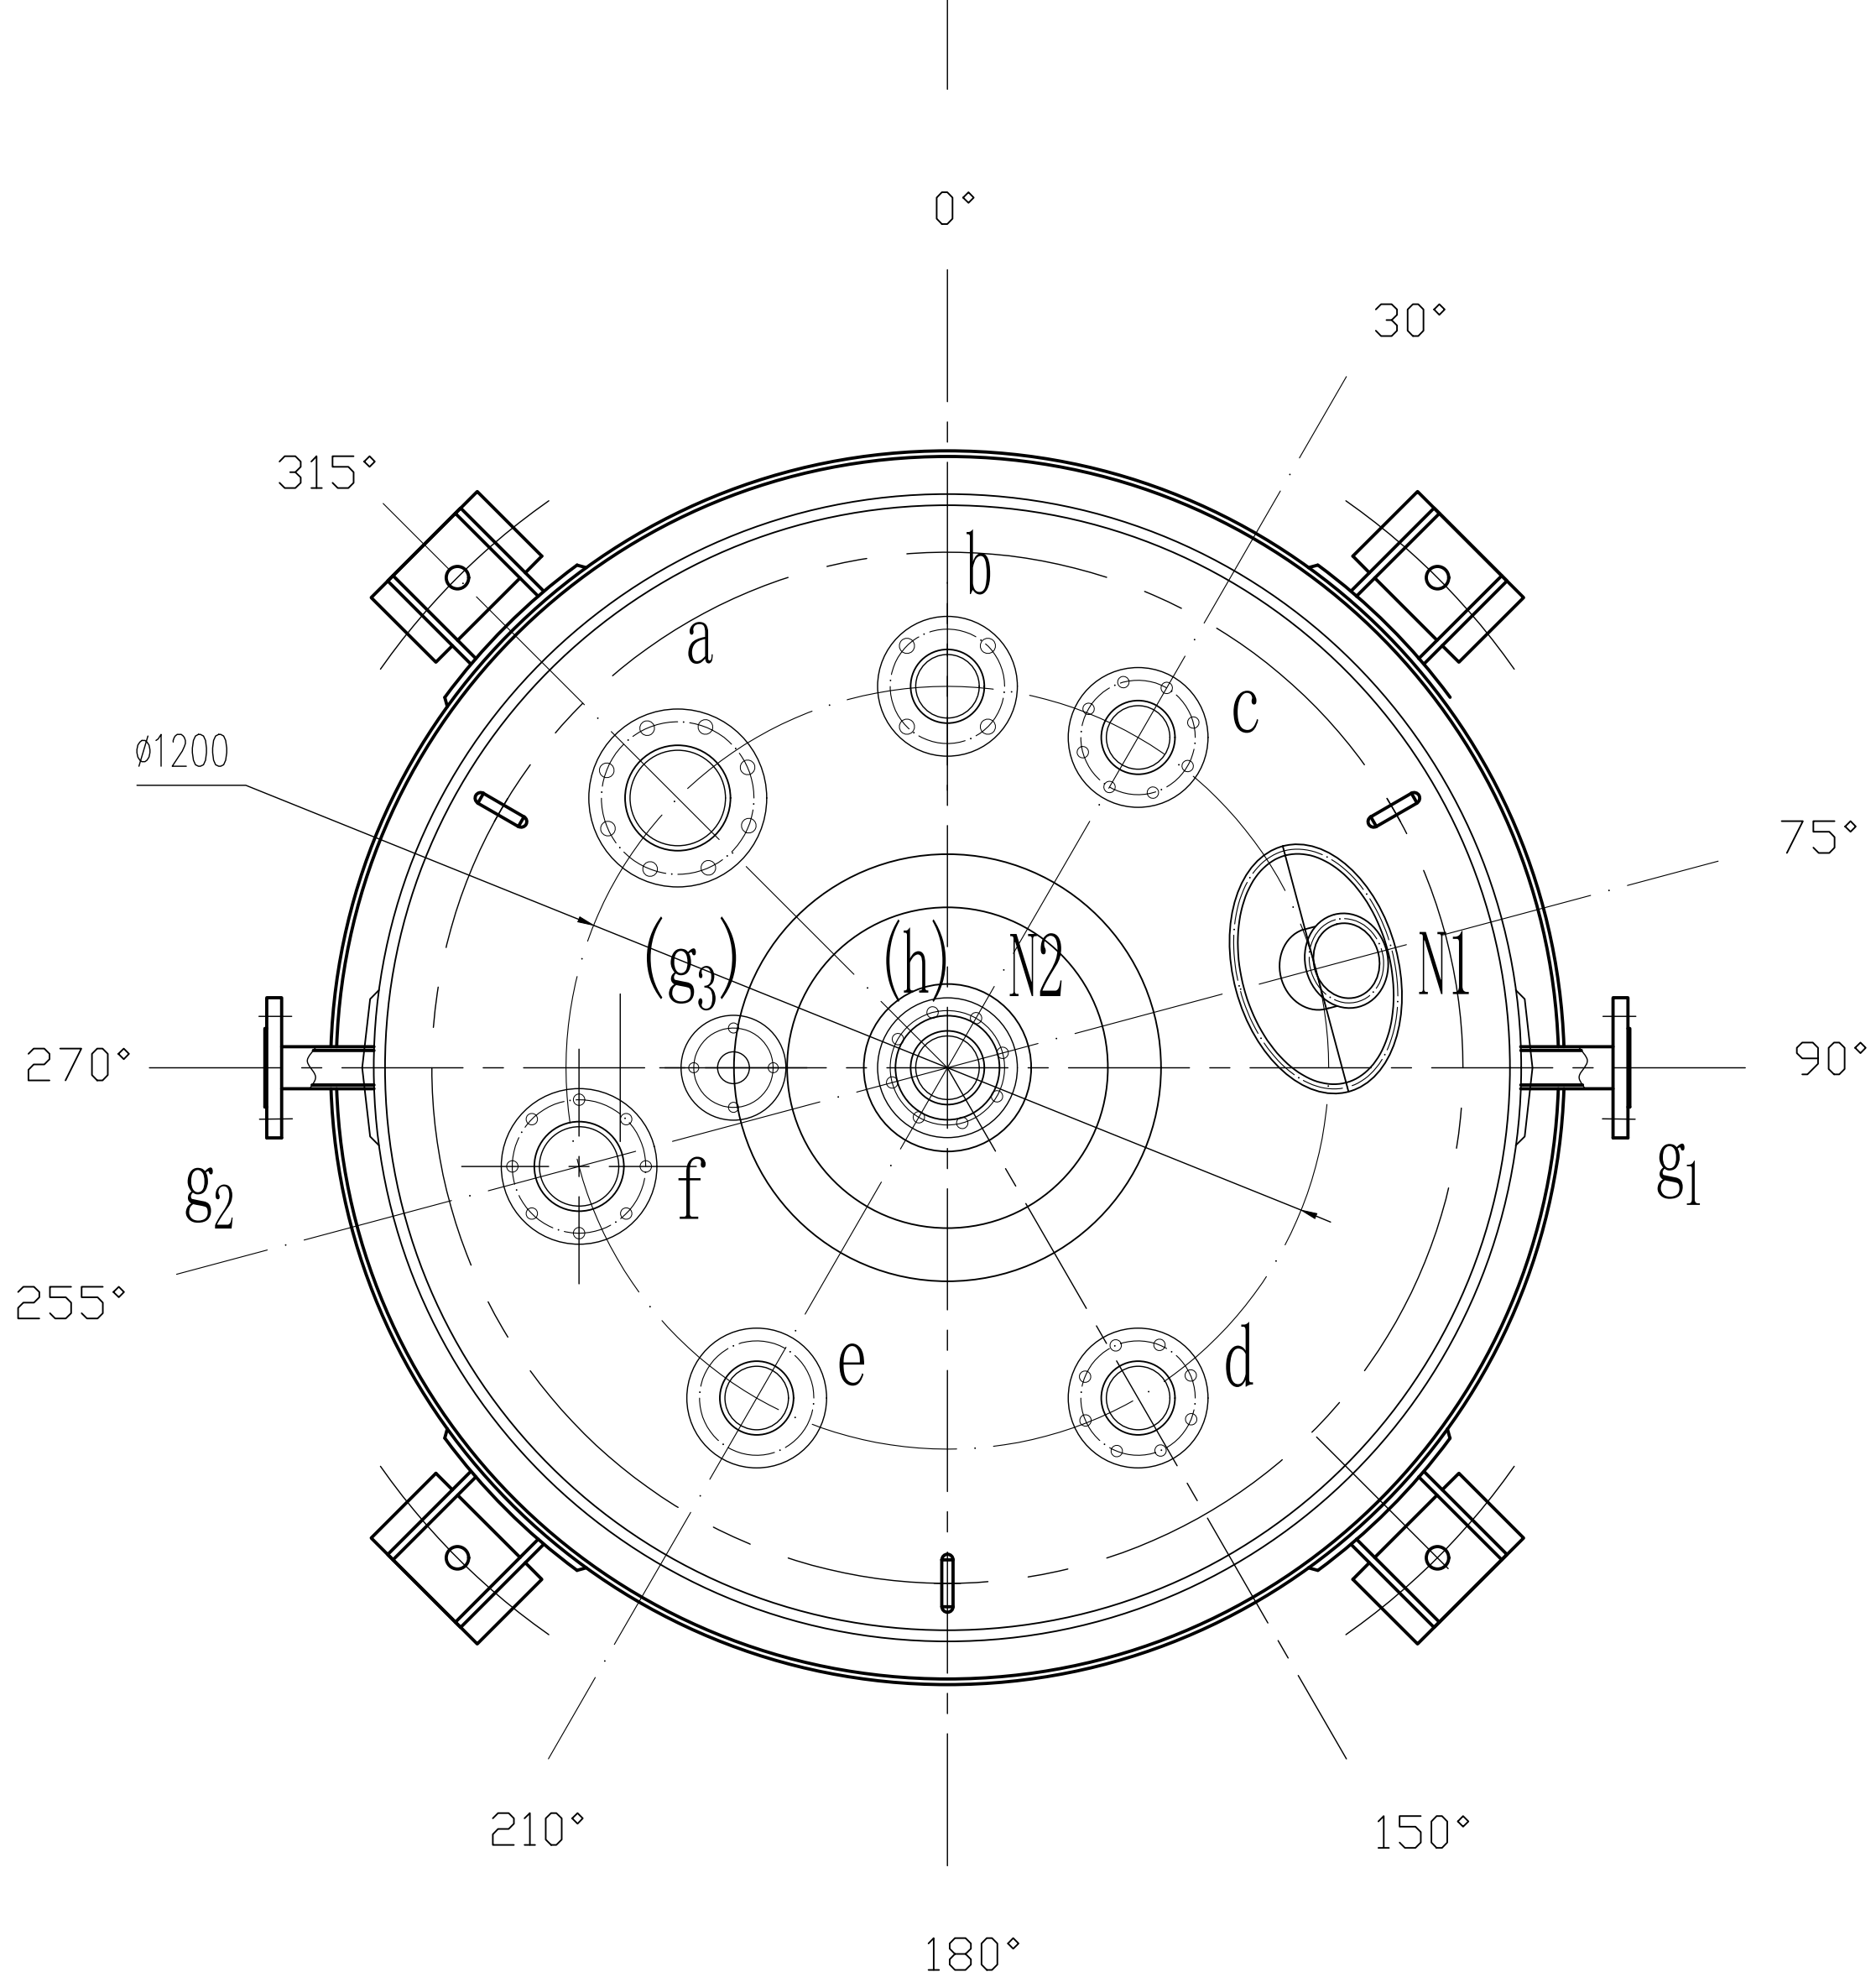


说明：

- 1、如图为低温磺化釜。
- 2、法兰管口及螺栓孔方位按照图中摆放。
- 3、此为条件图，反应釜及其他配套设施均由厂家设计，厂家返图，确认后，进行制作。

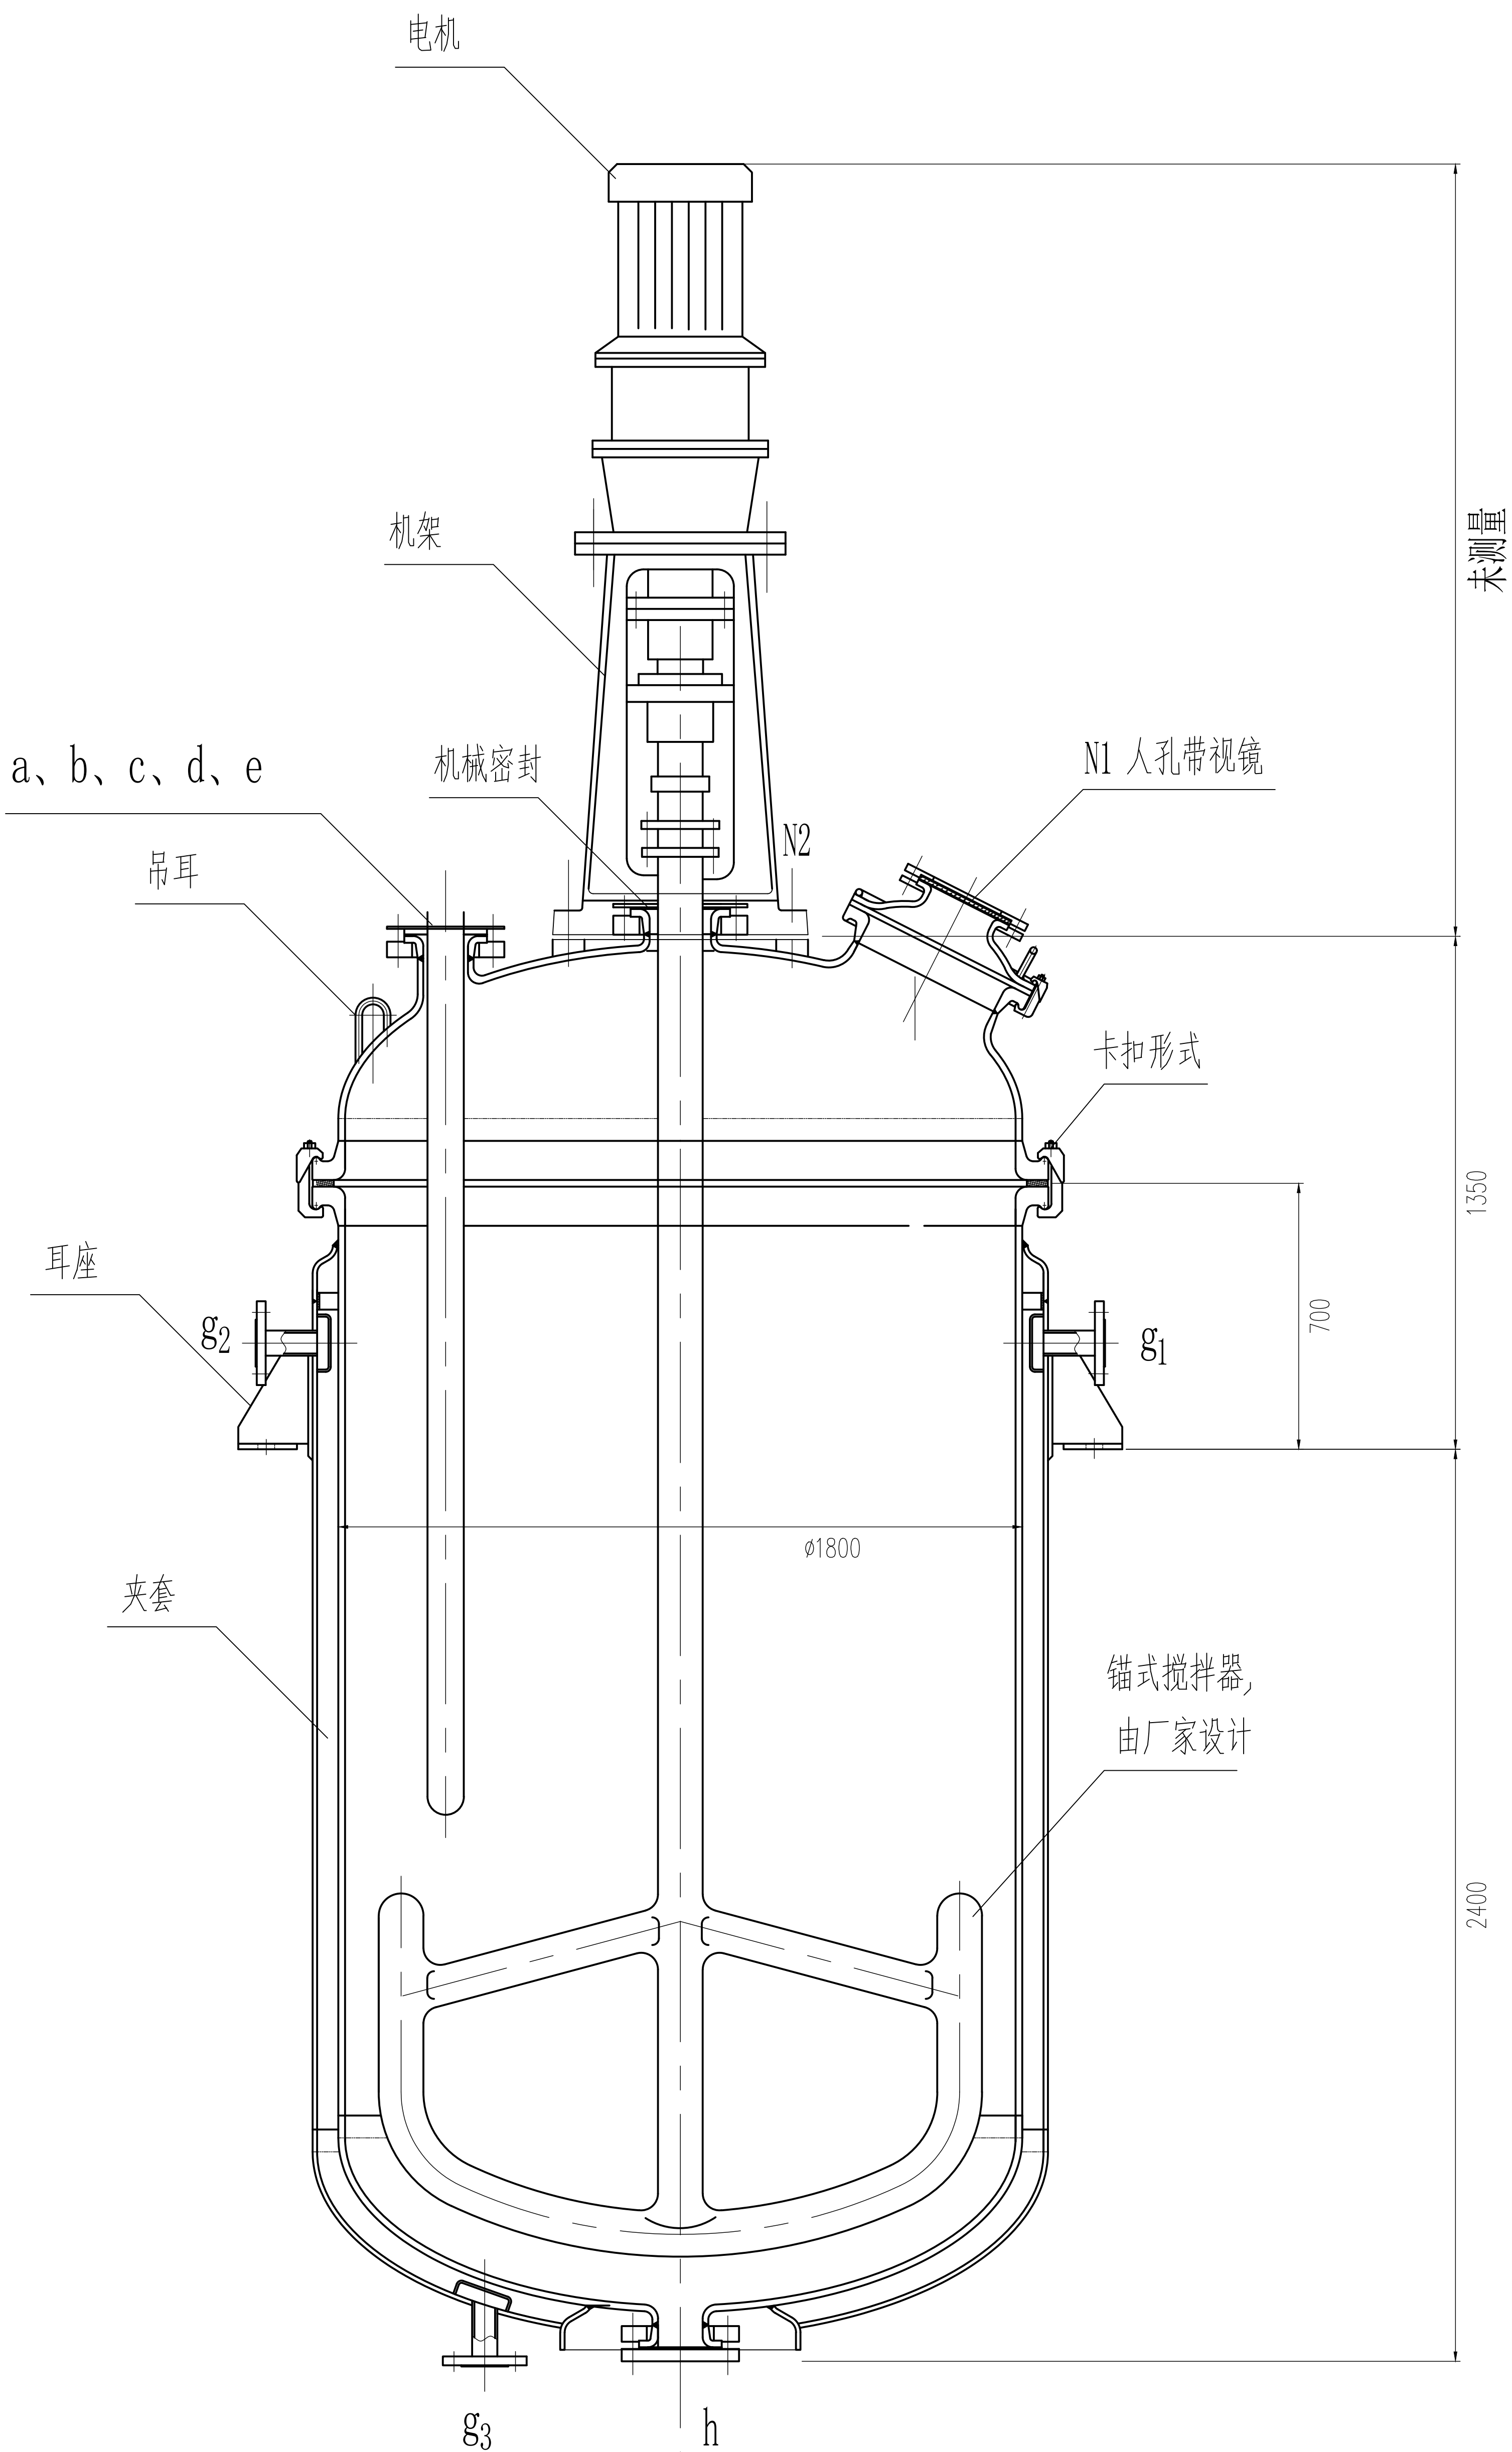

技术要求

介质	筒体	氯磺酸、磺化物
	夹套	冷冻盐水
工作温度℃	筒体	30 ~ 55
	夹套	-5 ~ -15
工作压力Mpa	筒体	常压
	夹套	0.85
有效容积L	6300	
筒体材质	搪瓷玻璃, 管口外翻边	
搅拌转速	60 ~ 75	
配套夹套	✓	
配套电机	✓ 新型、变频、防爆	
配套搅拌系统	✓ 锚式搅拌	
温度计套管	✓	

管口表

符号	公称尺寸	连接件尺寸及标准	密封面形式	用途或名称	伸出量(mm)
N1	300×400	HG/T20592	RF	人孔带视镜	100
N2	—	HG/T20592	—	搅拌口	100
a	150	HG/T20592	RF	进料口	100
b	100	HG/T20592	RF	泄爆口	100
c	100	HG/T20592	RF	放空口	150
d	100	HG/T20592	RF	氯磺酸进口	100
e	100	HG/T20592	RF	温度计	150
f	100	HG/T20592	RF	视镜	150
g <sub>1~3</sub>	50	HG/T20592	RF	冷冻水进出口	150
h	100	HG/T20592	RF	出料口	100

内蒙古利元科技有限公司 INNER MONGOLIA LI YUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.				项 目	二车间低温磺化釜			
审 定			设计阶段	条件图				
审 核			6000L搪瓷釜		图 幅	A3	比 例	1 : 1
设 计					专 业	设 备		
校 对					日 期	2025年11月20日		