


TRIN 01

Før du sprøjter

**Sprøjt kun
i hullet.**

9–35 mm

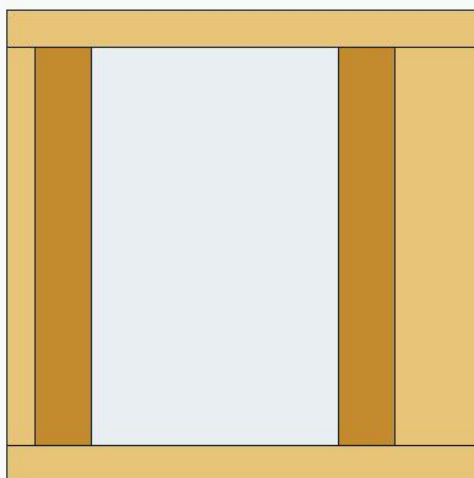

Kabinens temperatur er 20–25 °C. Der sprøjtes på bordet, ikke hen over varmepladen.

De to Kapton-strimler og lågene sidder allerede. Det åbne hul er 9–35 mm bredt og 42 mm højt.


Tapen røres ikke mellem lag 1, 2 og 3. Ét træk er ét jævnt strøg over hullet.

TRIN 02

Lag 1 · MeO-2PACz

MeO-2PACz

samme tape

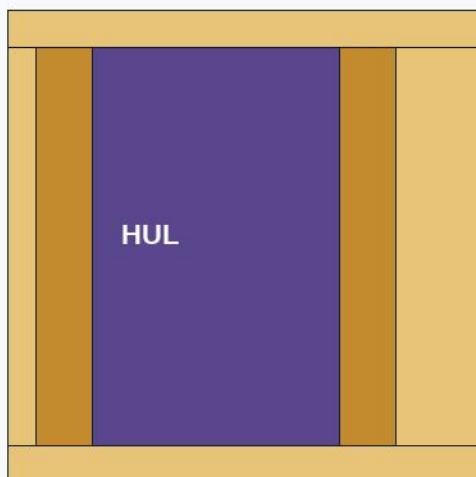

Væsken er ethanol. 1–2 træk. Vent 30–60 sekunder mellem dem.

Læg glasset på pladen, der allerede står på 100 °C, i 10 minutter. Køl det af.

Skyl med ren ethanol, så kun det bundne lag bliver. Tør kort igen ved 100 °C. Uden skyl kan laget spærre for strømmen.