

Мы расположены по адресу:
г. Гродно, ул. Лидская 15В
+375 44 780 00 59
www.belfleks.by
e-mail: bf@belfleks.by

БелФлекс 
промышленные рукава · шланги · соединения

ГИБКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ



PVP-300

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Маслостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка газообразных сред и материалов с невысокими абразивными свойствами,
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Отвод химических паров

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,3 мм
Исполнение	Диаметр	40-400
	Длина*	6м; 10м; до 15м
	Цвет	Серый, Черный
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -20°C до +100°C
	Морозостойкий	от -40°C до +100°C
	Кратковременно	до +120°C

PVP-500

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Хорошая прочность на разрыв
- Стоек к многократному сжатию и растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Маслобензостойкий, Газогерметичный
- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Отвод химических паров

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиэстерная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	100-1000
	Длина*	6м; 10м; до 15м
	Цвет	Серый
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -30°C до +100°C
	Морозостойкий	от -50°C до +100°C
	Кратковременно	до +120°C

Шланг усиленный для тепловой пушки PVP-500 (ж/ч)

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Произведен из усиленного температуростойкого материала
- Рабочая температура до +100°C
- Хорошая прочность на разрыв
- Стоек к многократному сжатию и растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Маслобензостойкий, Газогерметичный
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение
- Воздуховод ярко-желтого цвета с черным усилением по спирали, что делает его заметным на снегу и в условиях плохой освещенности



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек
- В условиях избыточного давления

КОНСТРУКЦИЯ

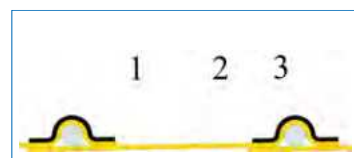

1. Стенка: Полиэстерная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.
3. Внешняя защита спирали.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	200-710
	Длина*	3м; 5м; 7,5м; 10м; 12,5м; 15м
	Цвет	Желтый с черной полосой
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -30°C до +100°C
	Кратковременно	до +120°C

PO-500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам
- Стоек к материалам с абразивными свойствами
- Гибкий, газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с не высокими абразивными свойствами, (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль).
- Отвод химических паров.
- Промышленные системы аспирации.
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиолефиновая композиция.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	40-1000
	Длина*	6м; 10м; до 15м
	Цвет	Прозрачный
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +60°C
	Кратковременно	до +70°C

PU

ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Высокая износостойкость
- Стоек к динамическим и механическим нагрузкам
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, малый радиус изгиба
- Прозрачный
- Стоек к воздействию растворителей, бензина и масел
- Морозоустойчив
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- В 3-5 раз прочней аналогичных шлангов из резины и ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами, (стружка, щепа, гранулы, зерно, гравий)
- Отвод паров содержащих масла.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности



КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиуретан.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

Выбор толщины стенки воздуховода напрямую зависит от решаемой задачи
Чем толще стенка, тем прочнее воздуховод и долговечнее его служба

PU-500 стенка 0,5мм	PU-1000 стенка 1,0мм	PU-2500 стенка 2,5мм
PU-700 стенка 0,7мм	PU-1500 стенка 1,5мм	PU-НТ 140 стенка 0,5мм t+140C*
	PU-2000 стенка 2,0мм	PU-400 стенка 0,4мм

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,4 мм; 0,5мм; 0,7мм; 1,0мм; 1,5мм; 2,0мм; 2,5мм
Исполнение	Диаметр	32-1000
	Длина**	6м; 10м; до 15м
	Цвет	Прозрачный
Диапазон рабочих температур	PU / Кратковременно	от -40°C до +90°C / до +125°C
	PU-НТ 140* / Кратковременно	до +140°C / до +150°C

** По согласованию с заказчиком длина может быть другой

PU-Step

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Восстанавливается после деформации, наступании на шланг, наезде погрузчика
- Высокая износостойкость
- Стоек к динамическим и механическим нагрузкам, а так же к вибрации
- Стоек к сжатию и растяжению
- Ударопрочный и газогерметичный
- Очень гибкий, малый радиус изгиба
- Прозрачный
- Внешняя спираль защищает от износа



ПРИМЕНЕНИЕ

- Условия с повышенными нагрузками на участках и зонах с вероятностью повреждения шланга, путем наступания и наезда на шланг спецтехники
- Транспортировка твердых веществ с высокими абразивными свойствами
- Отвод газообразных сред, а также паров, содержащих масла
- Транспортировки жидкостей без давления
- В промышленных системах аспирации
- В пищевой, химической, дерево - обрабатывающей и др. промышленности

КОНСТРУКЦИЯ

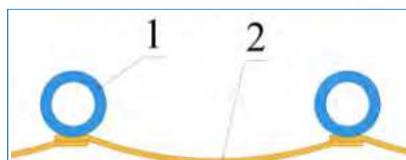

1. Внешняя спираль: Полый профиль из полиуретана
2. Стенка: Полиуретан

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм
Исполнение	Диаметр	50-350
	Цвет	Шланг Прозрачный; Спираль Красная
	Длина*	5м; 10м;
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +100°C
	Кратковременно	до +125°C

EPDM 130

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Стоек к высоким температурам, пару
- Высокая эластичность при низких и высоких температурах
- Обладает химической инертностью к агрессивным средам
- Морозоустойчив
- Гибкий, газогерметичный, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислой и щелочной среды
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Отвод химических паров
- Перемещение газообразных сред
- Промышленные системы вентиляции
- В автосервисах. В судостроении, машиностроении, химической и др. промышленности
- Для транспортировки жидкостей без давления



КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Термопластичная резина на основе EPDM каучука.
2. Внутренняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,6 мм
Исполнение	Диаметр	40-700
	Длина*	10 м и 6 м
	Цвет	Черный
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +130°C
	Кратковременно	до +150°C

Clip PVP-300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняем
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка газообразных сред и материалов с невысокими абразивными свойствами
- Пылеудаление
- Отвод химических паров
- Удаление выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,3 мм
Исполнение	Диаметр	50-710
	Длина*	5м; 10м до 12,5м
	Цвет	Серый, Черный
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -20°C до +100°C
	Кратковременно	до +120°C

Clip PO-500

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам
- Стоек к материалам с абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с не высокими абразивными свойствами, (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль)
- Отвод химических паров.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиолефиновая композиция.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	50-300
	Цвет	Прозрачный
	Длина*	5м; до 10м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +60°C
	Кратковременно	до +70°C

Clip PU-500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стоек к материалам с высокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Маслостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами, (стружка, гранулы, зерно)
- Отвод паров содержащих масла.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Полиуретан.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	50-300
	Цвет	Прозрачный
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +100°C
	Кратковременно	до +125°C

AutoGas

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Восстанавливается после деформации, наступании и наезде автомобилем на шланг
- Маслобензостойкий, газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, механическим нагрузкам и вибрации
- Очень гибкий, легкий, малый радиус изгиба
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Внешняя спираль защищает от износа



ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление выхлопных газов от всех видов двигателей внутреннего сгорания
- Шланг совместим со всеми вытяжными системами
- Применяется на стационарных и подвижных системах
- На напольных, в подпольных (колодезных), потолочных (рельсовых) системах вентиляции
- На вытяжных катушках

КОНСТРУКЦИЯ

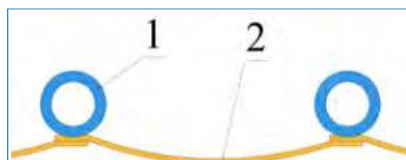

1. Внешняя спираль: Пластиковый полый профиль
2. Стенка: Термопластичная резина на основе EPDM каучука

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,6 мм
Исполнение	Диаметр	50-200
	Цвет	Шланг Черный; Спираль Желтая
	Длина*	5м; 7,5м; 10м; 12,5м; 15м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +130°C
	При правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50% возможно отводить выхлопные газы с температурой до +200°C	

Clip Gas 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Очень гибкий
- Стоек к сжатию, растяжению
- Трудновоспламеняем
- Стоек к воздействию искр
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- При применении всасывающих насадок возможно удаление выхлопных газов до +300°C.
- Для условий пониженного давления.
- Отвод паров содержащих масла.
- Промышленные системы вентиляции
- В автомобилестроении, авиастроении и других областях промышленности.

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Температуростойкий текстиль со специальным покрытием
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр (мм)	50-300
	Цвет	Зеленый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +250°C
	При правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50% возможно отводить выхлопные газы с температурой до +300°C	

Clip Gas 350

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Очень гибкий
- Стоек к сжатию, растяжению
- Стоек к высоким температурам
- Трудновоспламеняем
- Маслобензостойкий
- Повышенная стойкость к разрежению за счет двухслойной конструкции
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- При применении всасывающих насадок возможно удаление выхлопных газов до +350°C
- Стенды для испытания двигателей внутреннего сгорания
- Для условий пониженного давления
- Отвод паров содержащих масла
- Промышленные системы вентиляции
- В автомобилестроении, авиастроении и других областях промышленности

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Температуростойкий текстиль со специальным покрытием
2. Стенка внутренняя: Высокотемпературная ткань со специальной пропиткой
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		1 мм
Исполнение	Диаметр (мм)	100-300
	Цвет	Зеленый, внутри серебристый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +300°C
	При правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50% возможно отводить выхлопные газы с температурой до +350°C	

Clip Silicon

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Трудновоспламеняемый, стоек к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Полная биологическая инертность
- Маслобензостойкий
- Хорошая стойкость к химикатам
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Внешняя стальная спираль защищает от износа

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод и подача газообразных сред при повышенных температурах
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Транспортировка высокоагрессивных сред
- Отвод химических паров высокой температуры
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.
- Пдача воздуха и отведение выхлопных газов от тепловых пушек



КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Стеклоткань с силиконовой пропиткой.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	50-700
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3м; 6м; 10м до 12,5м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +300°C
	Кратковременно	до +315°C

Clip Alu Pro HT 150

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением

ПРИМЕНЕНИЕ

- В условиях пониженного давления
- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Удаление отработанных газов и искр от сварочного, шлифовального и заточного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.



КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Стеклоткань ламинированная алюминиевой фольгой.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	50-700
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3м; 6м; 10м до 12,5м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +150°C
	Кратковременно	до +180°C

Clip Alu Pro HT 200

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- В условиях пониженного давления
- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Удаление отработанных газов и искр от сварочного, шлифовального и заточного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Стеклоткань ламинированная алюминиевой фольгой.
2. Стенка внутренняя: Стеклоткань ламинированная алюминиевой фольгой.
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		1 мм
Исполнение	Диаметр	75-600
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3м; 6м; до 10м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +200°C
	Кратковременно	до +220°C

Clip HT 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Трудновоспламеняемый, стоек к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Маслобензостойкий
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Внешняя стальная спираль защищает от износа



ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод и подача газообразных сред при повышенных температурах
- В промышленных систем вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Стеклоткань с пропиткой на основе силикона.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,46 мм
Исполнение	Диаметр	50-700
	Цвет	Серый- серебристый
	Длина*	3м; 6м; до 10м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +270°C
	Кратковременно	до +300°C

Clip HT 400

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стоек к высоким температурам
- Произведен из негорючих материалов
- Не содержит силикона
- Радиус изгиба минимальный www.belfleks.by bf@belfleks.by +375 (29) 810-00-69
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Очень прочный на разрыв
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры
- В металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа,- судо,- авто- и машиностроении
- На предприятиях ОПК
- Защита от инфракрасного излучения
- В условиях пониженного давления

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Високотемпературная ткань армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,5 мм
Исполнение	Диаметр	50-700
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3м; 6м; 10м до 12,5м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим**	от -40°C до +400°C
	Кратковременно	до +450°C

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

** При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Clip HT 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Стоек к высоким температурам
- Произведен из негорючих материалов
- Не содержит силикона
- Радиус изгиба минимален
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Очень прочный
- Повышенная стойкость к разрежению за счет двухслойной конструкции
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры
- В металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа,- судо,- авто- и машиностроении
- На предприятиях ОПК
- Защита от инфракрасного излучения
- В условиях пониженного давления

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Высокотемпературная ткань со специальной пропиткой.
2. Стенка внутренняя: Высокотемпературная ткань со специальной пропиткой.
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		1 мм
Исполнение	Диаметр	100-600
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим**	от -40°C до +450°C
	Кратковременно	до +500°C

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

** При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Clip HT 650

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Стоек к высоким температурам
- Произведен из негорючих материалов
- Не содержит силикона
- Радиус изгиба минимален
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Очень прочный
- Повышенная стойкость к разрежению за счет двухслойной конструкции
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением



ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры
- В металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа- судо- авто- и машиностроении
- На предприятиях ОПК
- Защита от инфракрасного излучения
- В условиях пониженного давления

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Высокотемпературная ткань армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.
2. Стенка внутренняя: Высокотемпературная ткань армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		1 мм
Исполнение	Диаметр	100-600
	Цвет	Серебристый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим**	от -40°C до +650°C
	Кратковременно	до +700°C


* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

** При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

Clip FV

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает химической инертностью к агрессивным средам
- Хорошая стойкость к химикатам
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, трудновоспламеняем
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью.
- Внешняя стальная спираль защищает от износа

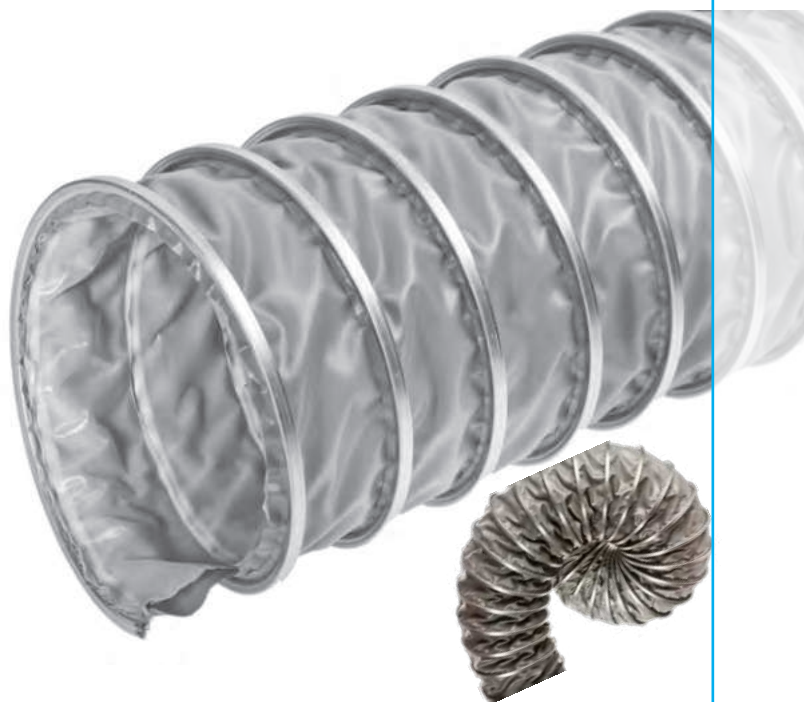

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка агрессивных газообразных сред, отвод химических паров
- В целлюлозно-бумажной, фармацевтической, и химической промышленности
- Отвод паров от гальванических ванн
- Вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Полиэфирная ткань с ПВХ пропиткой.
2. Стенка внутренняя: Фторопластовая пленка
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,4 мм
Исполнение	Диаметр	50-600
	Цвет	Серый, внутри белый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -40°C до +120°C
	Кратковременно	до +150°C

Clip FS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обладает химической инертностью к агрессивным средам
- Хорошая стойкость к химикатам
- Произведен из негорючих материалов
- Стойкий к высоким температурам
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Очень гибкий, стоек к сжатию, растяжению, вибрации
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью
- Внешняя стальная спираль защищает от износа



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка агрессивных газообразных сред, отвод химических паров
- В целлюлозно-бумажной, фармацевтической и химической промышленности
- Отвод паров от гальванических ванн
- Вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка внешняя: Стеклоткань с силиконовой пропиткой
2. Стенка внутренняя: Фторопластовая пленка
3. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,6 мм
Исполнение	Диаметр	75-600
	Цвет	Серый, внутри белый
	Длина*	3 м и 6 м
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +270°C
	Кратковременно	до +300°C

Clip F

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Обладает исключительной химической инертностью по отношению практически ко всем агрессивным средам (за исключением расплавов щелочных металлов и трифторида хлора)
- Полная биологическая инертность
- Хорошая стойкость к химикатам
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью.
- Внешняя стальная спираль защищает от износа



ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка высокоагрессивных сред, отвод химических паров высокой температуры
- В медицинской, фармацевтической, пищевой и химической промышленности
- Вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей

КОНСТРУКЦИЯ



1. Стенка: Стеклоткань, усиленная фторопластом.
2. Внешняя спираль: Оцинкованная сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Толщина стенки между спиралью		0,2 мм
Исполнение	Диаметр	50-700
	Длина*	3м; 6м; до 10м
	Цвет	Светло-коричневый
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -150°C до +250°C
	Кратковременно	до +270°C

TERM

ШЛАНГИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Теплоизоляция позволяет максимально сохранить температуру передаваемого воздуха, а также защищает от шума
- Гибкие, Газогерметичные
- Минимальные потери давления
- Маслостойкие
- Стойкие к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды




ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования
- Рециркуляция и перемещение газообразных сред
- Подача горячего воздуха от теплогенераторов и тепловых пушек.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Внутренний слой воздуховода
2. Утеплитель
3. Внешний слой воздуховода



ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Исполнение	Материал	Внутренний и внешний слой воздуховода подбирается индивидуально исходя из особенностей решаемой задачи
	Утеплитель	Негорючий материал (каменная вата) 50мм
	Диаметр (мм)	от 40мм до 800мм
	Длина*	5м

Flat

ШЛАНГИ БЕЗ СПИРАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимально гладкая внутренняя поверхность
- Очень легкие, гибкие
- Газогерметичные
- Устойчивые к вибрации и перегибаниям
- Стойкие к сжатию и растяжению
- Маслбензостойкие
- Стойкие к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Соответствуют пищевым стандартам




ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для транспортировки газообразных и твердых абразивных материалов. Применяются как рукава для ссыпания чего-либо на погрузочных участках, в качестве виброгасителей и компенсаторов
- В пищевой, химической и других промышленности
- В условиях повышенного давления

КОНСТРУКЦИЯ

1. Стенка: Материал воздуховода*



ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Исполнение	*Материал	Полиуретан
		Армированный ПВХ
		Полиолефиновая композиция
	Стенка воздуховода	0,5мм; 0,7мм; 1,0мм; 1,5мм; 2,0мм
		0,3мм; 0,5мм
		0,5мм
	Диаметр (мм)	40-400
	Длина**	5м

** По согласованию с заказчиком длина может быть другой

Fix

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плотное и надежное прилегание за счет специального профиля "мостик"
- Многократное использование
- Легкий монтаж
- Жесткий

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для присоединения спиральнонавивных воздухопроводов к фланцам, вытяжным насадкам, адаптерам-переходникам и т.д.



КОНСТРУКЦИЯ



1. Хомут: Нержавеющая сталь.
2. Мостик: Нержавеющая сталь.

ПАРАМЕТРЫ		ЗНАЧЕНИЯ
Ширина хомута		9-12 мм
Исполнение	Диаметр (мм)	40-60; 50-70; 60-80; 70-90; 80-100; 90-110; 100-120; 110-130; 120-140; 130-150; 140-160; 150-170; 160-180; 170-190; 180-200; 190-210; 200-220; 210-230; 240-260; 250-270; 260-280; 270-290; 300-320; 340-360; 390-410; 440-460; 490-510; 590-610.
	Цвет	стальной
Диапазон рабочих температур	Нормальный режим	от -60°C до +450°C
	Кратковременно	до +500°C

БелФлекс

промышленные рукава · шланги · соединения

г. Гродно, ул. Лидская 15
+375 44 780 00 59
e-mail: bf@belfleks.by
www.belfleks.by