



БелФлекс 
промышленные рукава · шланги · соединения


Фармацевтический каталог

Гибкие шланги и трубки

СОДЕРЖАНИЕ

Продукт	Тип	Страница
СИЛИКОНОВЫЕ ШЛАНГИ		
Напорно-всасывающий силиконовый шланг	PANACEA	1
Напорно-всасывающий силиконовый шланг, серия Pro	PANACEA PRO	2
Прозрачный напорно-всасывающий силиконовый шланг	PANACEA TR	3
Химстойкий силиконовый шланг FEP	PANACEA FEP	4
Силиконовый шланг FVMQ	PANACEA FVMQ	5
Прозрачный напорный силиконовый шланг, армированный	HERA	6
Напорный силиконовый шланг, армированный	HERA B4	7
ТРУБКИ		
Трубка перистальтического насоса с увеличенным сроком службы	SP02	8
Трубка напорная из силикона, вулканизированного платиной	MST-01	9
Силиконовая трубка перистальтического насоса	PST-01	10
Трубка перистальтического насоса из TPE с увеличенным сроком службы	PBT-01	11
Соединительная трубка перистальтического насоса из TPE	PWT-01	12

Напорно-всасывающий силиконовый шланг

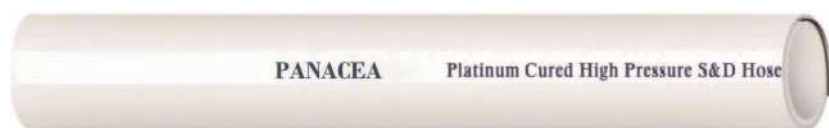

Использование:

Широко используется в санитарной промышленности, такой как производство продуктов питания, напитков, косметики, медицины, фармацевтики, промежуточных продуктов, полуфабрикатов.

Техническое описание:

Структура: высокочистый силикон, отвержденный платиной, с армированием спиралью из нержавеющей стали и 4 слоями армирования полиэстером. Цвет: полупрозрачный.

Диапазон температур: от -60°C до +180°C (макс. 220°C, только для кратковременного использования)

Стандарты:

FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

ТИП PANACEA

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Раб. давление (бар)	Раб. давление (пси)	Разрыв. давление (бар)	Разрыв. давление (пси)	Вакуум (бар)	Рад. изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
PANACEA-0050	1/2"	12.7	25.5	10	150	40	450	0,90	60	0,35	10
PANACEA-0063	5/8"	16.0	27.0	10	150	40	450	0,90	70	0,46	10
PANACEA-0075	3/4"	19.0	31.0	10	150	40	450	0,90	85	0,52	10
PANACEA-0100	1"	25.0	37.0	10	150	40	450	0,90	110	0,78	10
PANACEA-0125	1-1/4"	31.8	44.2	10	150	40	450	0,90	140	1.10	10
PANACEA-0150	1-1/2"	38.0	50.0	10	150	40	450	0,90	180	1.38	10
PANACEA-0200	2"	50.0	63.0	10	150	40	450	0,90	250	1.90	10
PANACEA-0250	2-1/2"	63.0	75.0	7	100	28	400	0,68	280	2.80	6
PANACEA-0300	3"	76.0	89.0	4	60	16	240	0,68	390	3.50	6
PANACEA-0400	4"	102.0	115.0	3	45	12	180	0,68	480	4.90	6

Напорно-всасывающий силиконовый шланг, серия Pro



Использование:

Широко используется в санитарной промышленности, такой как производство продуктов питания, напитков, косметики, медицины, фармацевтики, промежуточных продуктов, полуфабрикатов.

Техническое описание:

Структура: Фармацевтический силикон платиновой вулканизации с армированием спиралью из нержавеющей стали и 4 слоями армирования полиэстером

Цвет: полупрозрачный

Диапазон температур: от -60°C до +180°C (макс. 220°C)

Стандарты:

USP Класс VI, FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011, ISO 10993

ТИП PANACEA PRO

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Раб. давление		Разрыв. давление		Вакуум	Рад. изгиба	Масса	Длина бухты
				(бар)	(пси)	(бар)	(пси)	(бар)	(мм)	(кг/м)	(м)
PANACEA PRO-0050	1/2"	12.7	25.5	10	150	40	450	0.9	60	0,35	10
PANACEA PRO-0063	5/8"	16.0	27.0	10	150	40	450	0.9	70	0,46	10
PANACEA PRO-0075	3/4"	19.0	31.0	10	150	40	450	0.9	85	0,52	10
PANACEA PRO-0100	1"	25.0	37.0	10	150	40	450	0.9	110	0,78	10
PANACEA PRO-0125	1-1/4"	31.8	44.2	10	150	40	450	0.9	140	1.10	10
PANACEA PRO-0150	1-1/2"	38.0	50.0	10	150	40	450	0.9	180	1.38	10
PANACEA PRO-0200	2"	50.0	63.0	10	150	40	450	0.9	250	1.90	10
PANACEA PRO-0250	2-1/2"	63.0	75.0	7	100	28	400	0,68	280	2.80	6
PANACEA PRO-0300	3"	76.0	89.0	4	60	16	240	0,68	390	3.50	6
PANACEA PRO-0400	4"	102.0	115.0	3	45	12	180	0,68	480	4.90	6

Прозрачный напорно-всасывающий силиконовый шланг



Использование:

Широко используется в санитарной промышленности, такой как производство продуктов питания, напитков, питьевой воды, косметики, лекарств, фармацевтики, промежуточных продуктов, полуфабрикатов, активных фармацевтических ингредиентов. Шланг прозрачен, поэтому вы можете видеть протекающий внутри продукт.

Техническое описание:

Структура: Высококачественный силикон, вулканизированный платиной, с армированием спиралью из нержавеющей стали

Цвет: Прозрачный

Диапазон температур: от -60°C до + 180°C

Стандарты:

FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

(Доступен класс VI USP. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж)

ТИП PANACEA TR

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Раб. давление (бар)	Разрыв. давление (бар)	Вакуум (бар)	Рад. изгиба (мм)	Длина бухты (м)
PANACEA TR-0380	3/8"	13.0	23.0	3.0	9.0	0,90	38	10
PANACEA TR-0050	1/2"	13.0	23.0	3.0	9.0	0,90	46	10
PANACEA TR-0063	5/8"	16.0	26.0	3.0	9.0	0,90	50	10
PANACEA TR-0075	3/4"	19.0	29.0	2.0	6.0	0,90	60	10
PANACEA TR-0100	1"	25.0	35.0	2.0	6.0	0,90	90	10
PANACEA TR-0125	1-1/4"	32.0	42.0	1.7	5.1	0,90	120	10
PANACEA TR-0150	1-1/2"	38.0	49.0	1.7	5.1	0,90	150	10
PANACEA TR-0200	2"	50.0	61.0	1.3	3.9	0,90	210	10
PANACEA TR-0250	2-1/2"	63.0	73.0	1.3	3.9	0,68	240	6
PANACEA TR-0300	3"	76.0	86.0	1.0	3.0	0,68	300	6
PANACEA TR-0350	3-1/2"	89.0	99.0	1.0	3.0	0,68	340	6
PANACEA TR-0400	4"	102.0	112.0	1.0	3.0	0,68	400	6

Химстойкий силиконовый шланг FEP



Использование:

Внутренняя трубка из FEP, которая обладает превосходной устойчивостью к жидким и полужидким едким химикатам. Внутренний слой из FEP имеет чрезвычайно низкий коэффициент трения. Оплетка и армирование стальной проволокой повышают устойчивость шланга к давлению и вакууму, так что он будет легко передавать среду при высокой температуре.

Техническое описание:

Трубка: гладкий белый FEP

Армирование: полиэстеровая ткань и проволока из нержавеющей стали.

Покрытие: фармацевтический силикон.

Цвет: Белый

Рабочая температура: от -30°C до +150°C

Особенности:

Гладкая внутренняя трубка

Отличная коррозионная стойкость.

Чрезвычайно низкий коэффициент трения.

Стандарты:

USP Класс VI, FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

ТИП PANACEA FEP

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Стенка (мм)	Раб. давление (бар)	Разрыв. давление (бар)	Вакуум (бар)	Рад. изгиба (мм)	Длина бухты (м)
PANACEA FEP-0500	1/2"	12.7	25.1	6.2	10	40	0.9	60	6~10
PANACEA FEP-1000	1"	25.4	37.8	6.2	10	40	0.9	110	6~10
PANACEA FEP-1500	1-1/2"	38.1	50.5	6.2	10	40	0.9	180	6~10
PANACEA FEP-2000	2"	50.8	63.2	6.2	10	40	0.9	250	6~10

Силиконовый шланг FVMQ



Использование:

Специально разработан для транспортировки жидких и полужидких веществ в пищевой, косметической и химической промышленности. Великолепная устойчивость к жирам, маслам, этанолу и алкоголю.

Техническое описание:

Трубка: белая резина FVMQ

Армирование: полиэстеровая ткань и проволока из нержавеющей стали.

Покрытие: фармацевтический силикон.

Цвет: Белый

Рабочая температура: от -40°C до +170°C

Особенности:

Устойчивость к воде, маслу и спирту. Отличная коррозионная стойкость при CIP мойке.

Стандарты:

USP Класс VI, FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

ТИП PANACEA FVMQ

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Стенка (мм)	Раб. давление (бар)	Разрыв. давление (бар)	Вакуум (бар)	Рад. изгиба (мм)	Длина бухты (м)
PANACEA FVMQ-0500	1/2"	12.7	25.1	6.2	10	40	0.9	60	6~10
PANACEA FVMQ-0630	5/8"	16	28.4	6.2	10	40	0.9	70	6~10
PANACEA FVMQ-0750	3/4"	19	31.4	6.2	10	40	0.9	85	6~10
PANACEA FVMQ-1000	1"	25.4	37.8	6.2	10	40	0.9	110	6~10
PANACEA FVMQ-1250	1-1/4"	31.8	44.2	6.2	10	40	0.9	140	6~10
PANACEA FVMQ-1500	1-1/2"	38.1	50,5	6.2	10	40	0.9	180	6~10
PANACEA FVMQ-2000	2"	50.8	63.2	6.2	10	40	0.9	250	6~10
PANACEA FVMQ-2500	2-1/2"	63,5	75,9	6.2	7	28	0.9	280	6~10
PANACEA FVMQ-3000	3"	76.2	88,6	6.2	3	16	0.9	390	6~10
PANACEA FVMQ-4000	4"	102.0	114.4	6.2	2	12	0.9	480	6~10

Прозрачный напорный силиконовый шланг, армированный



Использование:

Для пищевой, алкогольной, косметической, медицинской, фармацевтической промышленности. Транспортировки жидкостей при среднем давлении, где не требуется замкнутый радиус изгиба. Не рекомендуется для вакуума. Подходит для моек CIP и SIP.

Техническое описание:

Структура: высокочистый силикон, отвержденный платиной, с армированием полиэфирным волокном.

Цвет: Прозрачный

Диапазон температур: от -40°C до + 150°C

Стандарты:

FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

(Доступен класс VI USP. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж)

ТИП HERA

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Раб. давление (бар)	Раб. давление (пси)	Разрыв. давление (бар)	Разрыв. давление (пси)	Рад. изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
HERA-0019	3/16"	4.8	10.0	10.0	145	30.0	435	70	0,09	20
HERA-0025	1/4"	6.3	13.2	9.0	130	27.0	390	80	0,12	20
HERA-0031	5/16"	7.9	14.3	8.0	116	24.0	348	90	0,15	20
HERA-0038	3/8"	9.5	16.5	7.0	102	21.0	306	100	0,16	20
HERA-0050	1/2"	12.7	20.1	6.0	87	18.0	261	130	0,21	20
HERA-0063	5/8"	15.9	25.0	5.0	73	15.0	219	150	0,31	20
HERA-0075	3/4"	19.0	28.2	4.5	66	13.5	198	180	0,41	20
HERA-0087	7/8"	22.2	31.3	4.0	58	12.0	174	200	0,52	20
HERA-0100	1"	25.4	35.6	3.5	51	10.5	153	220	0,59	20
HERA-0125	1-1/4"	32.0	43,8	3.0	44	9.0	132	250	0,85	20
HERA-0150	1-1/2"	38.0	49,5	2.5	36	7.5	109	/	/	10

Напорный силиконовый шланг, армированный



Приложения:

Подходит для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Не подходит для применения при отрицательном давлении.

Техническое описание:

Трубка: гладкий силикон платинового класса

Усиление: 4 полиэфирных нити

Покрытие: гладкий силикон платинового класса

Диапазон температур: от -50°C до +180°C

Стандарты:

FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011

(Доступен класс VI USP. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж)

ТИП HERA B4

№	Вн. диаметр (дюйм)	Вн. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (мм)	Раб. давление (бар) (пси)		Разрыв. давление (бар) (пси)		Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
HERA B4-0100	1"	25	34	6.7	100,5	20.1	301.5	0,7	6
HERA B4-0125	1-1/4"	32	41	6.3	94,5	18.9	283,5	0.8	6
HERA B4-0150	1-1/2"	38	47	5.5	82,5	16.5	247,5	0.9	6
HERA B4-0175	1-3/4"	45	54	5	75	15	225	1.1	6
HERA B4-0200	2"	51	61,5	4.6	69	13.8	207	1.2	6
HERA B4-0225	2-1/4"	57	66	4.3	64,5	12.9	193,5	1.5	6
HERA B4-0250	2-1/2"	63	72	4	60	12	180	1.7	6
HERA B4-0300	3"	76	85	3.5	52.5	10.5	157,5	2.1	6
HERA B4-0350	3-1/2"	89	98	3	45	9	135	2.3	6
HERA B4-0400	4"	102	111	2.7	40,5	8.1	121,5	2.6	6

Трубка перистальтического насоса с увеличенным сроком службы - SP02

SP02 FDA 1.0×3.

Приложения:

Широко используется для химического анализа, перекачки и отбора проб, а также для передачи продукта в фармацевтической, биофармацевтической, биологической, химической и пищевой промышленности. Подходит для лабораторного оборудования, перистальтического насоса, наполнительного насоса и другого наполнительного оборудования.

Технические данные:

Трубка: Прозрачная силиконовая резина платинового класса

Температура: от -50°C до +230°C

Стандарты: FDA CFR 177.2600, LFGB, RoHS, биосовместимость

Преимущества:

Длительный срок службы и высокое качество упаковки

Силикон платинового класса

Произведено и упаковано в чистом помещении.

Без запаха, без тяжелых металлов и вредных веществ.

ТИП SP02

№	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Стенка (мм)	Длина бухты (м)
SP02-13	0.8	4	1.6	15
SP02-14	1.6	4.8	1.6	15
SP02-15	4.8	9.6	2.4	15
SP02-16	3.2	6.4	1.6	15
SP02-17	6.4	9.6	1.6	15
SP02-18	7.9	11.1	1.6	15
SP02-19	2.4	5.6	1.6	15
SP02-20	3.2	8	2.4	15
SP02-21	2.4	7.2	2.4	15
SP02-24	6.4	11.2	2.4	15
SP02-25	4.8	8	1.6	15
SP02-26	6.4	12.7	3.2	15
SP02-35	7.9	12.7	2.4	15
SP02-36	9.6	14.4	2.4	15
SP02-70	9.6	19.1	4.8	15
SP02-73	9.5	16.1	3.3	15
SP02-82	12.7	19.3	3.3	15
SP02-85	15.9	22.2	3.2	15
SP02-86	9.6	22.4	6.4	15
SP02-87	12.7	25.4	6.4	15
SP02-88	12.7	22.3	4.8	15
SP02-89	15.9	25.4	4.8	15
SP02-91	19.1	31.8	6.4	15
SP02-92	25.4	35	4.8	15

Трубка напорная из силикона, вулканизированного платиной

Использование:

Для медицинского оборудования, оборудования для диагностики в лабораториях, передачи трахеальной жидкости.

Техническое описание:

Материал: Силикон

Цвет: Прозрачный

Преимущества:

Прозрачный

Биосовместимый

Производство в чистом помещении

Премиальное сырьё

Длина и упаковка по индивидуальному заказу

Стандарты:

FDA 21CFR 177.2600, USP VI, ISO 10993, REACH, RoHS



ТИП MST-01

№	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Толщина стенки		Длина	
	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(м)	(футы)
MST-01(15#)	3/16	4.8	3/8	9.6	3/32	2.4	15.2	50
MST-01(16#)	1/8	3.2	1/4	6.4	1/16	1.6	15.2	50
MST-01(17#)	1/4	6.4	3/8	9.6	1/16	1.6	15.2	50
MST-01(18#)	5/16	7.9	7/16	11.1	1/16	1.6	15.2	50
MST-01(20#)	1/8	3.2	5/16	8.0	3/32	2.4	15.2	50
MST-01(24#)	1/4	6.4	7/16	11.2	3/32	2.4	15.2	50
MST-01(25#)	3/16	4.8	5/16	8.0	1/16	1.6	15.2	50
MST-01(26#)	1/4	6.4	1/2	12.7	1/8	3.2	15.2	50
MST-01(35#)	5/16	7.9	1/2	12.7	3/32	2.4	15.2	50
MST-01(36#)	3/8	9.6	9/16	14.4	3/32	2.4	15.2	50
MST-01(70#)	3/8	9.6	3/4	19.1	3/16	4.8	15.2	50
MST-01(73#)	3/8	9.6	5/8	16.0	1/8	3.2	15.2	50
MST-01(82#)	1/2	12.7	3/4	19.1	1/8	3.2	15.2	50
MST-01(85#)	5/8	15.9	7/8	22.4	1/8	3.2	15.2	50
MST-01(86#)	3/8	9.6	7/8	22.4	1/4	6.4	15.2	50
MST-01(87#)	1/2	12.7	1	25.4	1/4	6.4	15.2	50
MST-01(88#)	1/2	12.7	7/8	22.4	3/16	4.8	15.2	50
MST-01(89#)	5/8	15.9	1	25.4	3/16	4.8	15.2	50
MST-01(90#)	3/4	19.1	1	25.4	1/8	3.2	15.2	50
MST-01-039055	/	3.9	/	5.5	/	0.8	15.2	50
MST-01-040080	/	4.0	/	8.0	/	2	15.2	50
MST-01-040100	/	4.0	/	10.0	/	3	15.2	50

Силиконовая трубка перистальтического насоса - PST-01

Использование:

Для производства и отбора проб лекарственных препаратов, подачи продуктов питания и напитков, использования в приборах для химического анализа и подачи жидкостей в перистальтических насосах.

Техническое описание:

Материал: силикон платинового класса

Рабочая температура: от -80°C до +230°C

Цвет: Прозрачный

Преимущества:

Прозрачный

Биосовместимый

Производство в чистом помещении

Длина и упаковка по индивидуальному заказу



Стандарты:

FDA 21CFR 177.2600, USP VI, ISO 10993, REACH, RoHS

ТИП PST-01

№	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Толщина стенки		Длина	
	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(м)	(футы)
PST-01(15#)	3/16	4.8	3/8	9.6	3/32	2.4	15.2	50
PST-01(16#)	1/8	3.2	1/4	6.4	1/16	1.6	15.2	50
PST-01(17#)	1/4	6.4	3/8	9.6	1/16	1.6	15.2	50
PST-01(18#)	5/16	7.9	7/16	11.1	1/16	1.6	15.2	50
PST-01(20#)	1/8	3.2	5/16	8.0	3/32	2.4	15.2	50
PST-01(24#)	1/4	6.4	7/16	11.2	3/32	2.4	15.2	50
PST-01(25#)	3/16	4.8	5/16	8.0	1/16	1.6	15.2	50
PST-01(26#)	1/4	6.4	1/2	12.7	1/8	3.2	15.2	50
PST-01(35#)	5/16	7.9	1/2	12.7	3/32	2.4	15.2	50
PST-01(36#)	3/8	9.6	9/16	14.4	3/32	2.4	15.2	50
PST-01(73#)	3/8	9.6	5/8	16.0	1/8	3.2	15.2	50
PST-01(82#)	1/2	12.7	3/4	19.1	1/8	3.2	15.2	50
PST-01(85#)	5/8	15.9	7/8	22.4	1/8	3.2	15.2	50
PST-01(86#)	3/8	9.6	7/8	22.4	1/4	6.4	15.2	50
PST-01(87#)	1/2	12.7	1	25.4	1/4	6.4	15.2	50
PST-01(88#)	1/2	12.7	7/8	22.4	3/16	4.8	15.2	50
PST-01(89#)	5/8	15.9	1	25.4	3/16	4.8	15.2	50
PST-01(90#)	3/4	19.1	1	25.4	1/8	3.2	15.2	50

Трубка перистальтического насоса из ТРЕ с увеличенным сроком службы - РВТ-01

Приложения:


Для систем сбора клеток и обработки сред, технологических линий биореакторов, производственной фильтрации и ферментации, асептического розлива, подачи жидкости, чувствительной к сдвигу, диагностики и лабораторных испытаний.

Техническое описание:

Материал: ТРЕ

Рабочая температура: от -45°C до +135°C

Цвет: Белый

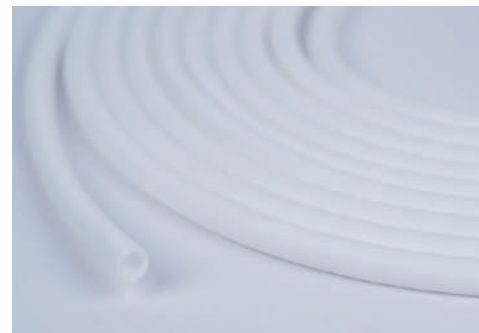

Стандарты:

FDA 21CFR 177.2600, USP VI, ISO 10993-4, ISO 10993-5, ISO 10993-11.

Преимущества:

Отсутствие пирогенов, цитотоксичности, гемолиза.

Биосовместимость.

Проницаемость значительно ниже, чем у силикона. Можно стерилизовать многократно.

Производство в чистом помещении.

Индивидуальная длина и упаковка.

ТИП РВТ-01

№	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Толщина стенки		Длина	
	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(м)	(футы)
РВТ-01(16#)	1/8	3.2	1/4	6.4	1/16	1.6	15.2	50
РВТ-01(17#)	1/4	6.4	3/8	9.6	1/16	1.6	15.2	50
РВТ-01(24#)	1/4	6.4	7/16	11.2	3/32	2.4	15.2	50
РВТ-01(73#)	3/8	9.6	5/8	16.0	1/8	3.2	15.2	50
РВТ-01(82#)	1/2	12.7	3/4	19.1	1/8	3.2	15.2	50
РВТ-01(85#)	5/8	15.9	7/8	22.4	1/8	3.2	15.2	50

Соединительная трубка перистальтического насоса из ТРЕ

Приложения:

Для герметизации и соединения до или после стерилизации, соединений в одноразовых компонентах, отсоединения одноразовых устройств подачи жидкости, трубок и мешков в сборе, систем подачи воды высокой очистки.

Техническое описание:

Материал: ТПЭ

Рабочая температура: от -45°C до

+135°C

Цвет: полупрозрачный

Преимущества:

Отсутствие пирогенов, цитотоксичности, гемолиза.


Биосовместимость.

Проницаемость значительно ниже, чем у силикона

Гладкая внутренняя трубка и превосходная гибкость

Производство в чистом помещении

Длина и упаковка по индивидуальному заказу

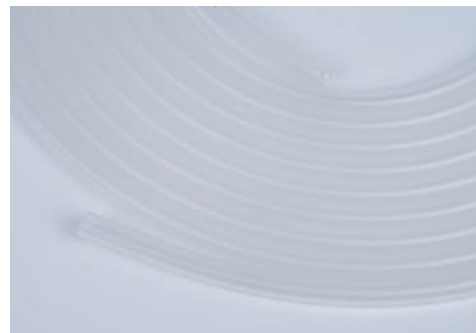

Стандарты:

FDA 21CFR 177.2600, USP VI, ISO 10993-4, ISO 10993-5, ISO 10993-11.

ТИП PWT-01

№	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Толщина стенки		Длина	
	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(м)	(футы)
PWT-01(16#)	1/8	3.2	1/4	6.4	1/16	1.6	15.2	50
PWT-01(17#)	1/4	6.4	3/8	9.6	1/16	1.6	15.2	50
PWT-01(24#)	1/4	6.4	7/16	11.2	3/32	2.4	15.2	50
PWT-01(73#)	3/8	9.6	5/8	16.0	1/8	3.2	15.2	50
PWT-01(82#)	1/2	12.7	3/4	19.1	1/8	3.2	15.2	50
PWT-01(85#)	5/8	15.9	7/8	22.4	1/8	3.2	15.2	50



ООО БЕЛФЛЕКС

Тел: +375 (44) 780-00-59

Адрес: 230003, г. Гродно, ул. Лидская 15

Веб-сайт: www.belfleks.by

Электронная почта: bf@belfleks.by

