


Шланг всасывающий из ПВХ для тяжелых условий Demeter

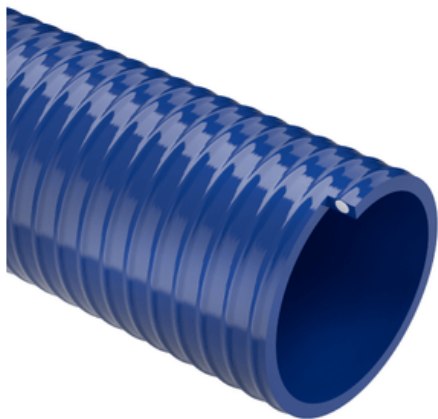

Высокая эластичность

Применяется для систем орошения, очистки канализации и откачки сточных вод. Особенно пригоден для автоцистерн. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость.

Технические характеристики

Материал:

ПВХ со сверхэластичной добавкой

Температура:

от -40 до +50°C

Усиление:

Противоударная спираль из жесткого ПВХ

Преимущества:

Гибкий и прочный
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
Хорошая стойкость к истиранию

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
19	23	8	24	50	230
25	29	8	24	50	290
38	42	6	18	50	450
50	54	5	15	50	550
63	69	5	15	50	880
75	81	4	12	50	1160
100	108	4	12	50	1950
150	163	4	12	30	3600
200	214	4	12	10	6300

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж

р/с BY02 OLMP 3012 6000 3497 3000 0933 в «Белгазпромбанк» ОАО г. Минска, УНП591018692, БИК OLMPBY2X