


Шланг всасывающий из ПВХ для средств защиты растений

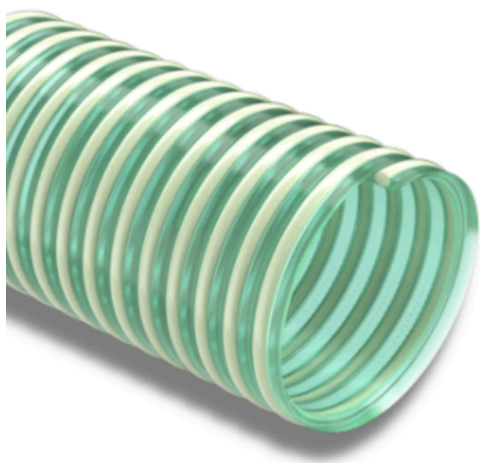

Химстойкий, эластичный

Напорно-всасывающий шланг применяемый в системах полива и опрыскивателях для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств и других химических веществ.

Технические характеристики

Материал:

Полупрозрачный зелёный/жёлтый/синий/красный высококачественный ПВХ

Усиление:

Противоударная спираль из жесткого ПВХ

Температура:

от -10 до +65°C

Преимущества:

Гибкий и прочный
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
Высокая стойкость к хим. веществам

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
19	25	9	27	50	280
25	31	9	27	50	350
38	48	7	21	50	800
50	60	7	21	50	1100
63	73	6	18	50	1300
75	87	6	18	50	1850
100	116	6	18	50	3700
150	170	5	15	30	5900
200	216	4	12	10	7000

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж