


Рукав напорный для воды и воздуха Apollo EPDM 20 BAR

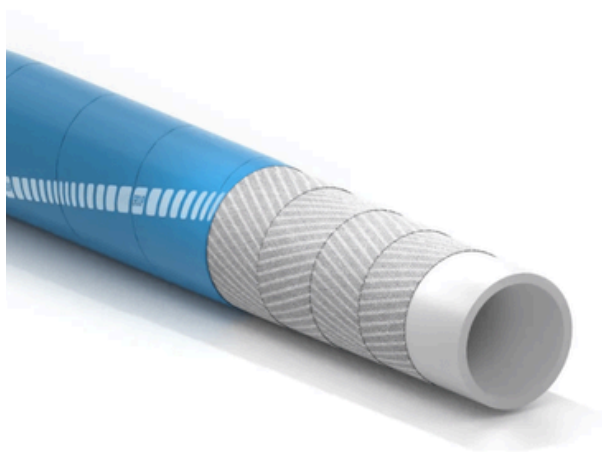

Бескомпромиссная универсальность, 20 Bar

Шланг с мягкими стенками для промышленности общего назначения. Предназначен для подачи воздуха, холодной и горячей воды, химических веществ, удобрений и антифриза на основе гликоля. Не рекомендуется для использования с абразивными средами. Внутренний слой из черного либо белого EPDM. В варианте с белым внутренним слоем может использоваться в пищевой промышленности.

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный либо белый, гладкий, синтетический каучук EPDM

Наружный слой:

Синий синтетический каучук, устойчивый к абразивному износу и старению

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд

Температура:

от -40 до +100°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
12.7	21	20	60	100	310
15.9	26	20	60	100	450
19.1	29	20	60	80	530
25.4	36	20	60	60	730
31.8	44	20	60	40	1120
38.1	54	20	60	40	1320
50.8	66	20	60	40	1780

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж