


Рукав гофрированный для химических продуктов Ares FEP 10 BAR

Абсолютная стойкость к химикатам



Рукав предназначен для всасывания и слива агрессивных химических веществ и нефтепродуктов (за исключением трифторида хлора, газообразного хлора и фтора, кислорода, дифторида, фосгена и расплавленных щелочных металлов, таких как натрий). Обладает исключительной стойкостью к химическим веществам даже при высоких температурах.

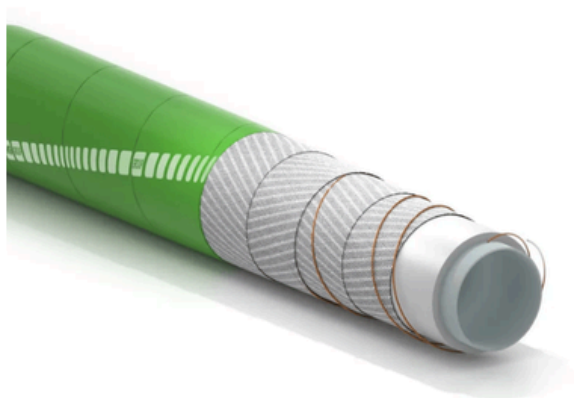

Технические характеристики

Внутренний слой:

Белый гладкий экструдированный FEP, с высочайшими температурными и механическими свойствами

Усиление:

Синтетический корд, стальная спираль

Наружный слой:

Синтетический каучук EPDM зеленый гладкий, устойчивый к погодным условиям, озону и истиранию

Температура:

от -40 до +150°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
12.7	24	10	40	75	0.9	40	510
19.1	31	10	40	110	0.9	40	660
25.4	37.5	10	40	150	0.9	40	810
31.8	45	10	40	200	0.9	40	1110
38.1	51.5	10	40	240	0.9	40	1350
50.8	65	10	40	320	0.9	40	2060
63.5	79	10	40	430	0.9	40	2960
76.2	91	10	40	510	0.9	40	3430

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж
р/с BY02 OLMP 3012 6000 3497 3000 0933 в «Белгазпромбанк» ОАО г. Минска, УНП591018692, БИК OLMPBY2X