


치수표

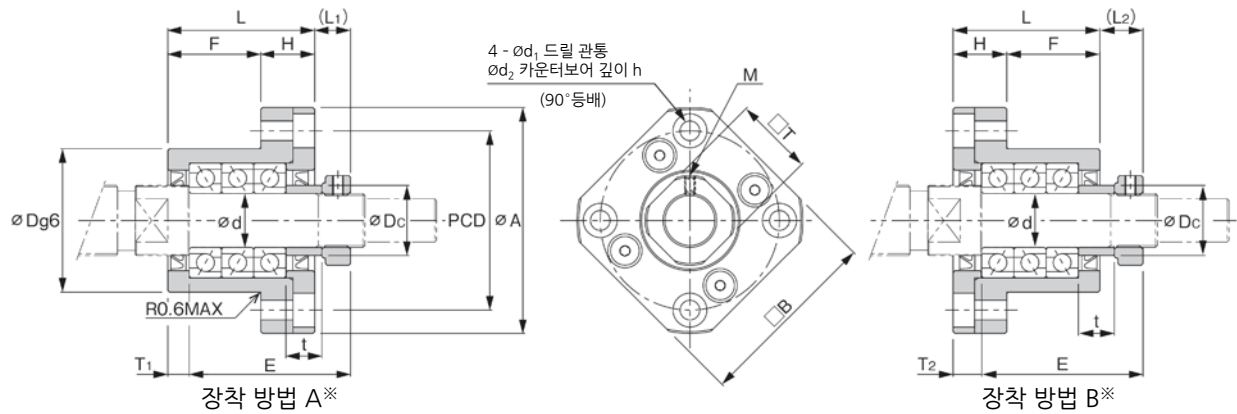

단위 : mm


호칭형번	축경 d	L	H	F	E	D	A	PCD	B	장착 방법A		장착 방법B		d ₁	d ₂	h	M	T	D _c	t	질량 (kg)
										L ₁	T ₁	L ₂	T ₂								
FKT 10	10	35	10	25	37.5	34 ^{-0.009 -0.025}	52	42	42	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	16	13.9	5.5	0.25
FKT 12	12	35	10	25	37.5	36 ^{-0.009 -0.025}	54	44	44	7.5	5	8.5	6	4.5	8	4	M3	19	14.9	5.5	0.27
FKT 15	15	41	15	26	45	40 ^{-0.009 -0.025}	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	M3	22	19.5	10	0.43
FKT 20	20	66	22	44	64	57 ^{-0.010 -0.029}	85	70	68	8	10	12	14	6.6	11	10	M4	30	25	11	1.24
FKT 25	25	72	27	45	75	63 ^{-0.010 -0.029}	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	M5	35	31.3	15	1.73
FKT 30	30	78	30	48	77	75 ^{-0.010 -0.029}	117	95	93	11	12	17	18	11	17.5	15	M6	40	37.3	9	2.66

※「장착방법A」, 「장착방법B」는 축단 미완성품의 볼나사와 조합하는 경우가 있습니다.

베어링 형변과 특성치

호칭형번	베어링※	축방향					
		기본동정격하중 Ca(kN)		허용하중 (kN)		강성 (N/μm)	
		2열 (Y방향)	1열 (X방향)	2열 (Y방향)	1열 (X방향)	2열 (Y방향)	1열 (X방향)
FKT10	7000상당	9.85	6.08	6.20	3.10	116	65
FKT12	7001상당	10.8	6.66	6.50	3.25	125	88
FKT15	7002상당	12.3	7.60	8.00	4.00	141	100
FKT20	7204상당	29.1	17.9	19.0	9.50	240	170
FKT25	7205상당	32.8	20.2	23.0	11.5	268	190
FKT30	7206상당	45.5	28.0	32.6	16.3	280	195

※ 3열 정면 조합 정도등급 P5

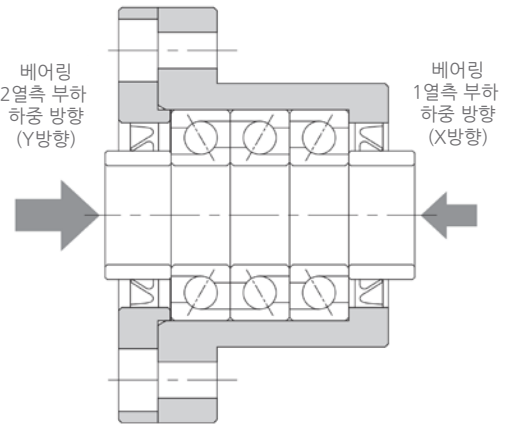

축단의 형상

단위 : mm

호칭형번	볼나사 축 외경 d	베어링 축 외경 A	B	E	F	미터 나사		이면폭			서포트 유니트 위치	
						M	S	J	N	H	K ₁	K ₂
FKT10	14	10	8	44	15	M10×1	11	10	5	7	0.5	-0.5
FKT10	15	10	8	44	15	M10×1	11	10	5	7	0.5	-0.5
FKT12	16	12	10	44	15	M12×1	11	13	6	8	0.5	-0.5
FKT12	18	12	10	44	15	M12×1	11	13	6	8	0.5	-0.5
FKT15	20	15	12	58	20	M15×1	13	16	6	9	4	2
FKT15	25	15	12	58	20	M15×1	13	18	7	10	4	2
FKT20	28	20	17	78	25	M20×1	17	21	8	11	1	-3
FKT20	30	20	17	78	25	M20×1	17	24	8	12	1	-3
FKT20	32	20	17	78	25	M20×1	17	27	9	13	1	-3
FKT25	36	25	20	91	30	M25×1.5	20	27	10	13	5	-2
FKT30	40	30	25	88	38	M30×1.5	25	32	10	15	-3	-9

