


HSR

HSR-C, HSR-LC

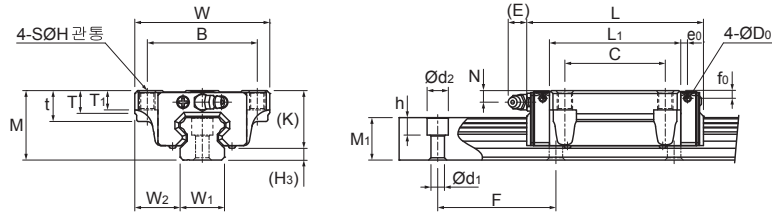


HSR15~65C/LC/XC/XLC

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM 블록치수													기본정격하중		정격허용모멘트 kN-m*					질량
	높이	폭	길이	B	C	장착구멍 S	H	L ₁	t	T	T ₁	K	N	E	그리스 니플	C	C ₀		M _A		M _B		M _C	LM 블록
	M	W	L																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	
HSR 15C	24	47	56.6	38	30	M5	4.5	38.8	11	7	7	19.3	4.3	5.5	PB1021B	10.9	15.7		0.0945	0.527	0.0945	0.527	0.0998	0.2
HSR 20C HSR 20LC	30	63	74 90	53	40	M6	5.4	50.8 66.8	10	9.5	10	26	5	12	B-M6F	19.8 23.9	27.4 35.8		0.218 0.363	1.2 1.87	0.218 0.363	1.2 1.87	0.235 0.307	0.35 0.47
HSR 25C HSR 25LC	36	70	83.1 102.2	57	45	M8	6.8	59.5 78.6	16	11	10	30.5	6	12	B-M6F	27.6 35.2	36.4 51.6		0.324 0.627	1.8 3.04	0.324 0.627	1.8 3.04	0.366 0.518	0.59 0.75
HSR 30C HSR 30LC	42	90	98 120.6	72	52	M10	8.5	70.4 93	18	9	10	35	7	12	B-M6F	40.5 48.9	53.7 70.2		0.599 0.995	3.1 4.89	0.599 0.995	3.1 4.89	0.652 0.852	1.1 1.3
HSR 35C HSR 35LC	48	100	109.4 134.8	82	62	M10	8.5	80.4 105.8	21	12	13	40.5	8	12	B-M6F	53.9 65	70.2 91.7		0.895 1.49	4.51 7.13	0.895 1.49	4.51 7.13	1.05 1.37	1.6 2.0
HSR 45C HSR 45LC	60	120	139 170.8	100	80	M12	10.5	98 129.8	25	13	15	50	10	16	B-PT1/8	82.2 100	101 135		1.5 2.59	8.37 13.4	1.5 2.59	8.37 13.4	1.94 2.6	2.8 3.3
HSR 55C HSR 55LC	70	140	163 201.1	116	95	M14	12.5	118 156.1	29	13.5	17	57	11	16	B-PT1/8	121 148	146 194		2.6 4.46	14.1 22.7	2.6 4.46	14.1 22.7	3.43 4.56	4.5 5.7
HSR 65XC HSR 65XLC	90	170	190.5 250	142	110	M16	14.5	138.5 198	37	21.5	23	76	19	16	B-PT1/8	195 249	228 323		5.08 9.81	25 45.6	5.08 9.81	25 45.6	6.2 8.79	8.5 10.7

HSR LM 레일



LM레일치수(HSR)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭	A, B, C 타입	R타입	높이	피치	길이* Max L	LM 레일 kg/m	
	W_1 ±0.05	W_2	W_2	M_1	F			$d_1 \times d_2 \times h$
HSR 15	15	16	9.5	15	60	4.5× 7.5× 5.3	3000	1.5
HSR 20	20	21.5	12	18	60	6 × 9.5× 8.5	3000	2.3
HSR 25	23	23.5	12.5	22	60	7 × 11 × 9	3000	3.3
HSR 30	28	31	16	26	80	9 × 14 × 12	3000	4.8
HSR 35	34	33	18	29	80	9 × 14 × 12	3000	6.6
HSR 45	45	37.5	20.5	38	105	14 × 20 × 17	3090	11
HSR 55	53	43.5	23.5	44	120	16 × 23 × 20	3060	15.1
HSR 65	63	53.5	31.5	53	150	18 × 26 × 22	3000	22.5

※ 레일 표준길이 이상으로도 제작가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

호칭형번의 구성예

HSR25 C 2 QZ UU C0

호칭형번 LM블록의
종류윤활장치
QZ부착방진용
음선
기호(*1)1축에 조합되는
LM블록의 개수레이디얼 클리어런스 기호(*2)
보통(무기호)
경예압(C1)/중예압(C0)

+1200L P T - II


LM레일길이
(mm)LM레일
연결 기호경도 기호(*3)
보통급(무기호)
/상급(H)/정밀급(P)동일 평면에
사용되는
축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조

주: 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)

윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
(경도등급 보통급에 한해 레일 및 블록 단품으로 공급가능 합니다.)


SHS-C, SHS-LC

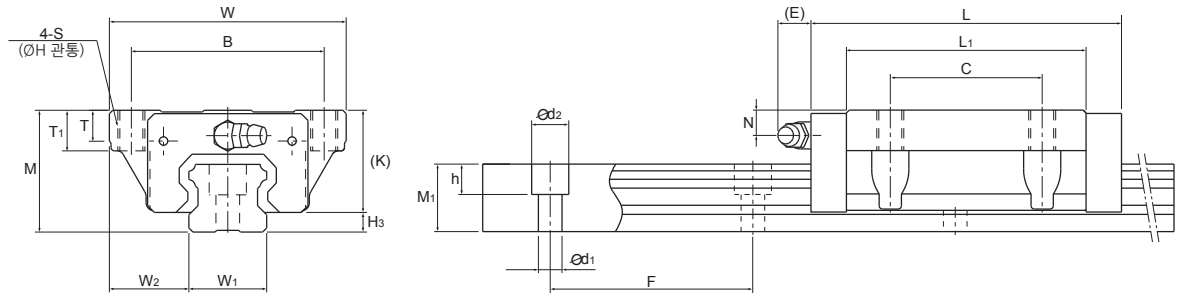

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수											H ₃	기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*						LM 블록 kg
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S	H	L ₁	T	T ₁	K	N	E	그리스 니플 PB1021B				C	C ₀					
																블록 1개	2개 밀착			블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	
SHS 15C SHS 15LC	24	47	64.4 79.4	38	30	M5	4.4	48 63	5.9	8	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.23 0.29	
SHS 20C SHS 20LC	30	63	79 98	53	40	M6	5.4	59 78	7.2	10	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.46 0.61	
SHS 25C SHS 25LC	36	70	92 109	57	45	M8	6.8	71 88	9.1	12	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.72 0.89	
SHS 30C SHS 30LC	42	90	106 131	72	52	M10	8.5	80 105	11.5	15	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	1.34 1.66	
SHS 35C SHS 35LC	48	100	122 152	82	62	M10	8.5	93 123	11.5	15	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.9 2.54	
SHS 45C SHS 45LC	60	120	140 174	100	80	M12	10.5	106 140	14.1	18	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	3.24 4.19	
SHS 55C SHS 55LC	70	140	171 213	116	95	M14	12.5	131 173	16	21	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	5.35 6.97	
SHS 65C SHS 65LC	90	170	221 272	142	110	M16	14.5	175 226	18.8	24	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	10.7 13.7	

SHS-V, SHS-LV

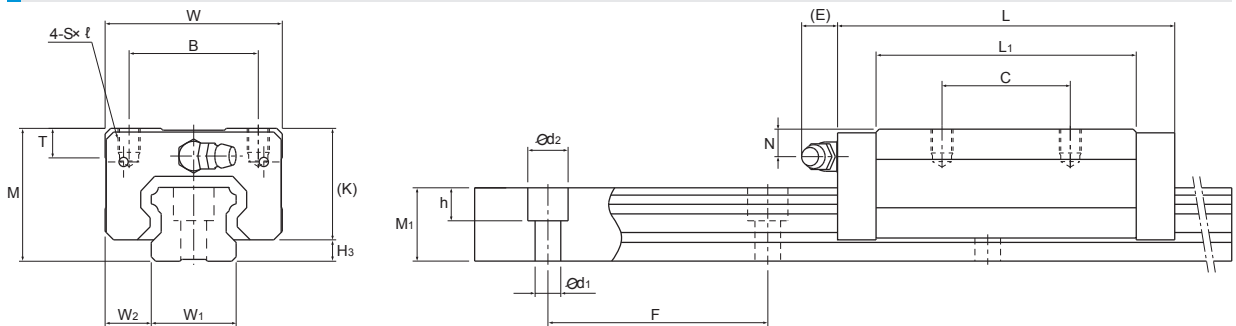


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수										H ₃	기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*						LM 블록 kg
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S × ℓ	L ₁	T	K	N	E	그리스 니플 PB1021B	C kN		C ₀ kN	 M _A		 M _B		 M _C			
																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개			
SHS 15V SHS 15LV	24	34	64.4 79.4	26	34	M4 × 4	48 63	5.9	21	5.5	5.5	PB1021B	3	14.2 17.2	24.2 31.9	0.175 0.296	0.898 1.43	0.175 0.296	0.898 1.43	0.16 0.212	0.19 0.22		
SHS 20V SHS 20LV	30	44	79 98	32	36 50	M5 × 5	59 78	8	25.4	6.5	12	B-M6F	4.6	22.3 28.1	38.4 50.3	0.334 0.568	1.75 2.8	0.334 0.568	1.75 2.8	0.361 0.473	0.35 0.46		
SHS 25V SHS 25LV	36	48	92 109	35	35 50	M6 × 6.5	71 88	8	30.2	7.5	12	B-M6F	5.8	31.7 36.8	52.4 64.7	0.566 0.848	2.75 3.98	0.566 0.848	2.75 3.98	0.563 0.696	0.54 0.67		
SHS 30V SHS 30LV	42	60	106 131	40	40 60	M8 × 8	80 105	8	35	8	12	B-M6F	7	44.8 54.2	66.6 88.8	0.786 1.36	4.08 6.6	0.786 1.36	4.08 6.6	0.865 1.15	0.94 1.16		
SHS 35V SHS 35LV	48	70	122 152	50	50 72	M8 × 10	93 123	14.7	40.5	8	12	B-M6F	7.5	62.3 72.9	96.6 127	1.38 2.34	6.76 10.9	1.38 2.34	6.76 10.9	1.53 2.01	1.4 1.84		
SHS 45V SHS 45LV	60	86	140 174	60	60 80	M10 × 15	106 140	14.9	51.1	10.5	16	B-PT1/8	8.9	82.8 100	126 166	2.05 3.46	10.1 16.3	2.05 3.46	10.1 16.3	2.68 3.53	2.54 3.19		
SHS 55V SHS 55LV	70	100	171 213	75	75 95	M12 × 15	131 173	19.4	57.3	11	16	B-PT1/8	12.7	128 161	197 259	3.96 6.68	19.3 31.1	3.96 6.68	19.3 31.1	4.9 6.44	4.05 5.23		
SHS 65V SHS 65LV	90	126	221 272	76	70 120	M16 × 20	175 226	19.5	71	19	16	B-PT1/8	19	205 253	320 408	8.26 13.3	40.4 62.6	8.26 13.3	40.4 62.6	9.4 11.9	8.41 10.7		

SR


SR-V

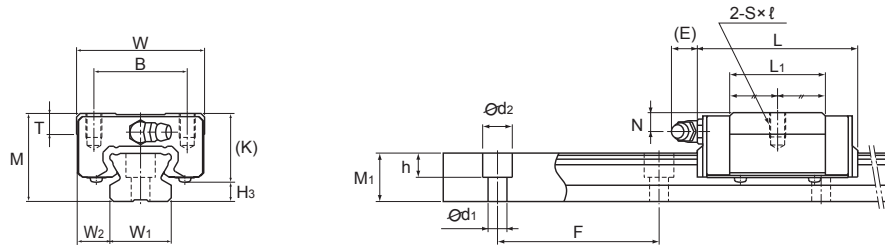

단위: mm

호칭 명	외형치수			LM블록치수									H ₃	기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량
	높이	폭	길이	B	C	S × ℓ	L ₁	T	K	N	E	그리스 니플		C	C ₀						LM 블록
																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	
M	W	L											kN	kN					kg		
SR 15V	24	34	40.4	26	—	M4 × 7	22.9	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	9.1	11.7	0.0344	0.234	0.0215	0.149	0.0694	0.12
SR 20V	28	42	47.3	32	—	M5 × 8	27.8	7.2	22	6	12	B-M6F	6	13.4	17.2	0.064	0.396	0.0397	0.25	0.135	0.2
SR 25V	33	48	59.2	35	—	M6 × 9	35.2	7.7	26	7	12	B-M6F	7	21.6	26.8	0.125	0.773	0.0774	0.488	0.245	0.3
SR 30V	42	60	67.9	40	—	M8 × 12	40.4	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	29.5	34.4	0.173	1.15	0.108	0.735	0.376	0.5
SR 35V	48	70	77.6	50	—	M8 × 12	45.7	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	40.9	46.7	0.275	1.79	0.171	1.14	0.615	0.8

SR-W

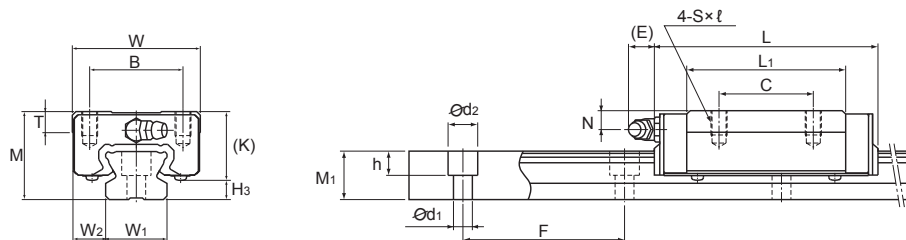


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									H ₃	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*					질량
	높이	폭	길이	B	C	S× ℓ	L ₁	T	K	N	E	그리스 니플		C	C ₀						LM 블록
																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	
M	W	L	B	C	S× ℓ	L ₁	T	K	N	E	그리스 니플	H ₃	kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	kg	
SR 15W	24	34	57	26	26	M4× 7	39.5	5.7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122	0.2
SR 20W	28	42	66.2	32	32	M5× 8	46.7	7.2	22	6	12	B-M6F	6	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224	0.3
SR 25W	33	48	83	35	35	M6× 9	59	7.7	26	7	12	B-M6F	7	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408	0.4
SR 30W	42	60	96.8	40	40	M8× 12	69.3	8.5	32.5	8	12	B-M6F	9.5	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703	0.8
SR 35W	48	70	111	50	50	M8× 12	79	12.5	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08	1.2




SSR-XV

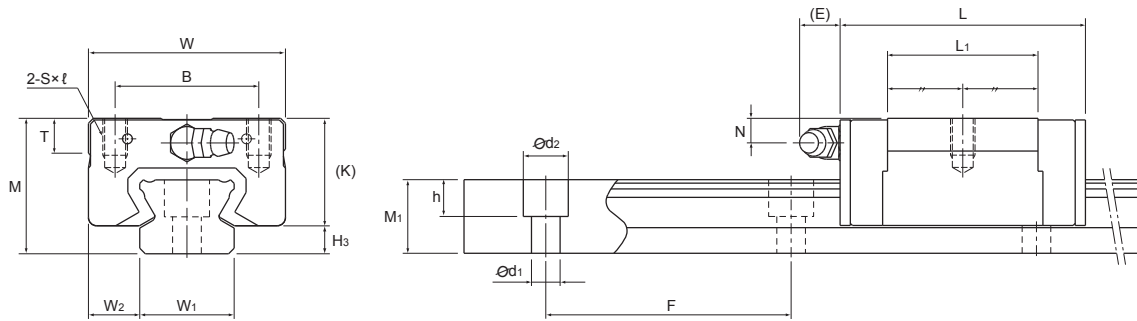

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					LM 블록 kg	
	높이 M	폭 W	길이 L		S × ℓ	L ₁	T	K	N	E	그리스 니플 PB1021B		H ₃	C kN	C ₀ kN						
																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착		블록 1개
SSR 15XV	24	34	40.3	26	M4 × 7	23.3	6.5	19.5	4.5	5.5	PB1021B	4.5	9.1	9.7	0.0303	0.192	0.0189	0.122	0.0562	0.08	
SSR 20XV	28	42	47.7	32	M5 × 8	27.8	8.2	22	5.5	12	B-M6F	6	13.4	14.4	0.0523	0.336	0.0326	0.213	0.111	0.14	
SSR 25XV	33	48	60	35	M6 × 9	36.8	8.4	26.2	6	12	B-M6F	6.8	21.7	22.5	0.104	0.661	0.0652	0.419	0.204	0.23	

SSR-XW

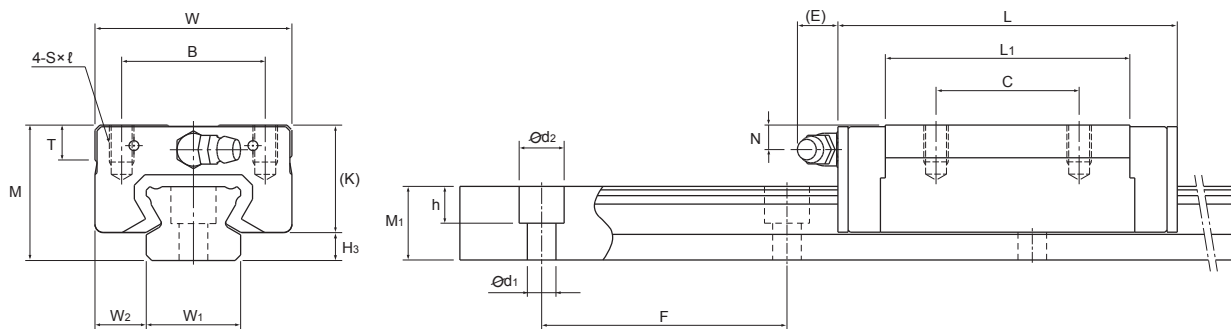


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								그리스 니플	H ₃	기본정격하중		정적허용모멘트 kN-m*					LM 블록 kg
	높이	폭	길이											C	C ₀	M _A		M _B		M _C	
	M	W	L	B	C	S × l	L ₁	T	K	N	E			kN	kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	
SSR 15XW	24	34	56.9	26	26	M4 × 7	39.9	6.5	19.5	4.5	5.5	PB1021B	4.5	14.7	16.5	0.0792	0.44	0.0486	0.274	0.0962	0.15
SSR 20XW	28	42	66.5	32	32	M5 × 8	46.6	8.2	22	5.5	12	B-M6F	6	19.6	23.4	0.138	0.723	0.0847	0.448	0.18	0.25
SSR 25XW	33	48	83	35	35	M6 × 9	59.8	8.4	26.2	6	12	B-M6F	6.8	31.5	36.4	0.258	1.42	0.158	0.884	0.33	0.4
SSR 30XW	42	60	97	40	40	M8 × 12	70.7	11.3	32.5	8	12	B-M6F	9.5	46.5	52.7	0.446	2.4	0.274	1.49	0.571	0.8
SSR 35XW	48	70	110.9	50	50	M8 × 12	80.5	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5	64.6	71.6	0.711	3.72	0.437	2.31	0.936	1.1



SRS-M, SRS-N

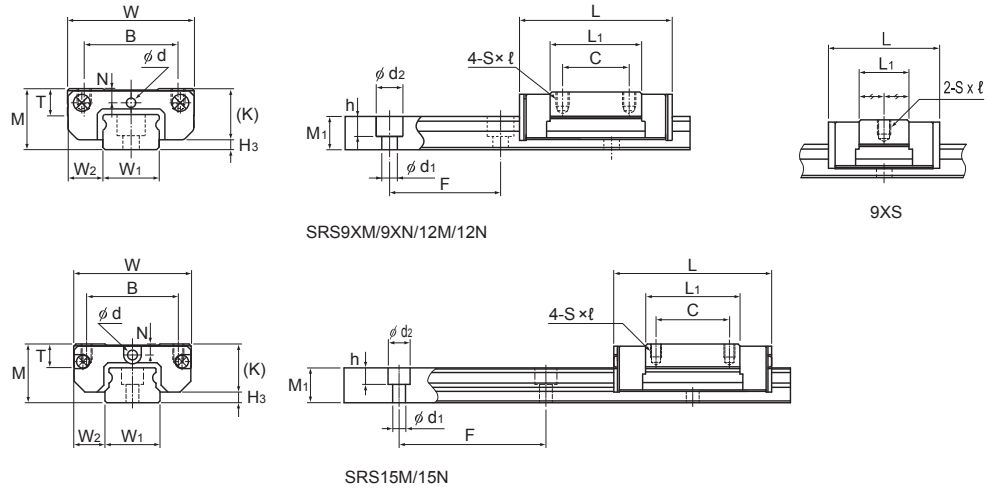


단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수									기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*						질량 LM 블록 g	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L ₁	T	K	N	급유구 d		H ₃	C kN	C ₀ kN	 M _A		 M _B		 M _C		
																블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개		2개 밀착
SRS 9XS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5	1.78	1.53	3.15	22.2	3.61	25.6	7.04	9		
SRS 9XM SRS 9XN	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3×2.8	19.8 29.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5	2.69 3.48	2.75 3.98	9.31 18.7	52.2 96.5	10.7 21.6	60.3 112	12.7 18.3	16 24		
SRS 12M SRS 12N	13	27	34.4 47.1	20	15 20	M3×3.2	20.6 33.3	5.7	11	3	2	2	4.00 5.82	3.53 5.30	12.0 28.4	78.5 151	12.0 28.4	78.5 151	23.1 34.7	27 49		
SRS 15M SRS 15N	16	32	43 60.8	25	20 25	M3×3.5	25.7 43.5	6.5	13.3	3	3	2.7	6.66 9.71	5.7 8.55	26.2 59.7	154 312	26.2 59.7	154 312	40.4 60.7	47 95		

※ SRS15M/N에 그리스니플을 장착할 경우 주문시 상담하여 주십시오.

SRS LM RAIL

SRS-G, SRS형은 동일한 레일을 사용합니다.



LM레일치수(SRS)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량 LM 레일 g/m
	폭 W ₁ 0 -0.02	 W ₂	높이 M ₁	피치 F	 d ₁ × d ₂ × h	길이* Max L	
SRS 9	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	360
SRS 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	1430	650
SRS 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	1600	960

주 : SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.



단위: mm

호칭 형번	LM레일치수						길이* Max L	질량 LM 레일 g/m
	폭 W ₁ 0 -0.02	W ₂	W ₃	높이 M ₁	피치 F	d ₁ × d ₂ × h		
SRS 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	1010
SRS 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1600	1520
SRS 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	1800	2870



※ *길이* 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.

RSX

RSX, RSX-N



RSX 9M, 9NM, 12, 12N

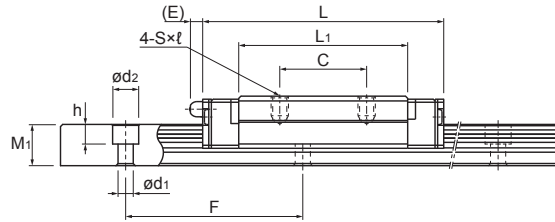


RSX 15, 15N

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	높이	폭	길이	B	C	S x ℓ	L ₁	T	K	N	E	급유구	그리스 니플	H ₃	C kN	C ₀ kN	M _A		M _B		M _C	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
	M	W	L									d	니플				1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		
RSX 9M RSX 9NM	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3 x 2.8	19.8 29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	0.018 0.024	0.32
RSX 12 RSX 12N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3 x 3.5	20.6 33.5	5.3	10	3	—	2	—	3	3.36 4.72	4.21 6.83	14.2 34.8	92.5 195	14.2 34.8	92.5 195	27.6 44.7	0.037 0.047	0.65
RSX 15 RSX 15N	16	32	42.9 60.7	25	20 25	M3 x 4	25.7 43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4	5.59 8.27	6.78 11.8	29 82.1	186 432	29 82.1	186 432	48.1 84.3	0.069 0.089	0.96

※RSX9M, 9NM은 스테인리스 소재입니다.

RSX LM RAIL



LM레일치수(RSX)

단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량 LM 레일 g/m
	폭	높이	피치	길이* Max L			
	W ₁	W ₂	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h		
RSX 9M	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	320
RSX 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	650
RSX 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	960

단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량 LM 레일 g/m
	폭	높이	피치	길이* Max L			
	W ₁	W ₂	W ₃	M ₁	F	d ₁ × d ₂ × h	
RSX 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1010
RSX 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	1520
RSX 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.