

SD SERIES




Disk Type Coupling

디스크 타입 커플링

SD Series의 분류

디스크 커플링은 중앙부의 판스프링을 통해 동력을 전달하며 비정렬을 흡수 합니다.

전체가 금속으로 이루어진 구조이기 때문에 강성이 높고 백래쉬가 없어 정밀도가 요구되는 어플리케이션에 주로 사용됩니다.

Body 재질	디스크 모듈	체결 방식	
		세트스크류 타입	클램프 타입
고강도 알루미늄 합금	싱글 디스크 (SDS)		
	더블 디스크 (SDW, SDA)		
스테인리스 스틸	싱글 디스크 (SDSS)	-	
	더블 디스크 (SDWS)	-	

싱글 디스크 vs 더블 디스크

	싱글 디스크	더블 디스크
판스프링 모듈	1개	2개
토크 전달력	같음 (허용 토크를 의미)	
비틀림 강성	높음	낮음
비정렬 흡수	낮음	높음

- 디스크 타입 커플링은 판스프링을 통해 비정렬을 흡수합니다. 따라서 판스프링 개수가 많은 더블디스크 타입이 비정렬 보정 능력은 뛰어납니다.
- 반대로 싱글 디스크 타입은 강성이 높고 위치결정력(정밀도)가 우수하며 전장(길이)가 짧아 공간을 작게 차지 합니다.

판스프링 보강 서비스

- 디스크 타입 커플링의 성능 결정에 있어 가장 주요한 요소는 판스프링 입니다.
- 표준품 이외에도 판스프링 모듈을 구성하는 스테인리스 스틸 플레이트의 수량을 늘릴 수 있으며 수량 증가에 따른 효과는 다음과 같습니다.




- 판스프링을 보강하면 강도는 향상되나 동시에 주변(모터 등)에 전달되는 반력이 상승하여 악영향을 유발할 수 있습니다.
- 강도/강성을 높이하고자 하는 고객님들은 판스프링 보강 특수품 주문이 가능하오니 자세한 내용은 영업소에 문의 바랍니다.

SD SERIES (SDS)

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

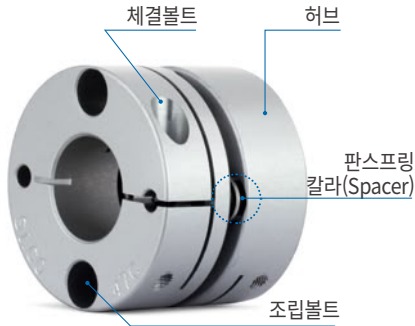

구조 및 재질

구조	재질	표면처리
허브	고강도 알루미늄 합금	아노다이징
판스프링	스테인리스 스틸	-
칼라(Spacer)	스틸	흑색산화피막
조립볼트	SCM435	흑색산화피막
체결볼트	SCM435	흑색산화피막

특징 및 용도

백래쉬 제로 (정밀도)		☆
높은 토크 전달력 (내구성)		○
비틀림 강성		☆
진동 흡수/감쇠		-
비정렬 흡수		△
적용 모터	서보	○
	스테핑	○
	엔코더	○
	범용	-

주요 용도 : 반도체 제조장치, SMT, 직교 좌표 로봇
UVW 스테이지, 동작기계, 인덱스테이블

체결/조립 부품 재질 교환 서비스

- 알루미늄 바디 재질의 디스크 커플링을 사용하시는 고객님들 중 산화철피막 처리된 볼트/칼라의 부식을 우려하시는 분들은 조립부품의 재질 및 표면처리 변경이 가능하니 아래 내용을 참고 바랍니다.

표기	재질	표면처리
무기호	스틸	흑색산화피막
NI/ASS	스틸	무전해 니켈도금
SUS/ASS	스테인리스 스틸	-



무기호



SUS/ASS



NI/ASS

- 주의사항 : 축 체결 볼트의 재질 또는 표면처리를 표준으로부터 변경할 경우 체결력(축 슬립토크)이 저하 될 수 있습니다.

체결 방식

세트스크류 타입	일반	△
	키홈	△
클램프 타입	일반	○
	클램프 분리	△
	키홈	○
테이퍼 타입		X

※ 클램프 분리가 가능한 형식은 규격/사양 표에 별도 표기

주문 방법

SDS - 80 CW - 20 W K6 x 35 W K10

제품기종 규격(사이즈) 체결방식
내경(d1) 분리 키홈 내경(d2) 분리 키홈

1	체결방식	무기호 세트스크류 타입
		C 일반 클램프 타입
		CW 클램프 분리 타입
2	분리	무기호 해당 내경 클램프 분리 하지 않음
		W 해당 내경 클램프 분리 (클램프 타입일 때만 유효함)
3	키홈	무기호 해당 내경 키홈 없음
		K(치수) 해당 내경에 기입된 치수 규격의 키홈 가공

※ 제품의 정확한 외형 확인이 필요하신 경우, 당사 홈페이지 규격표 상단 또는 기술자료 섹션에 안내된 표준품 도면 파일을 참고해주시기 바랍니다.

SD SERIES (SDS)



Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

세트스크류 타입

원통형

플랜지형



규격 및 성능

제품 번호	외형	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스알라이먼트허용치		
		D	D1	D2	L	L1	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDS-16	원통형	16	6.7	-	12	5.1	2.5	M2.5	0.5	0.6	16,000	1.8×10 ⁻⁷	270	5	0.5	0.02	±0.1
SDS-19		19	8.5	-	14.1	6.1	3	M3	0.7	0.9	16,000	3.0×10 ⁻⁷	600	6	1	0.02	±0.1
SDS-22		22.2	10	-	14.8	6.2	3	M3	0.7	1.2	12,000	6.9×10 ⁻⁷	600	10	1	0.02	±0.1
SDS-26		26.6	12.2	-	17.6	7.4	3.6	M4	1.7	2.2	12,000	2.0×10 ⁻⁶	900	20	1	0.02	±0.15
SDS-31		31.8	14.4	-	17.6	7.2	3.6	M4	1.7	4	10,000	4.4×10 ⁻⁶	1,700	30	1	0.02	±0.2
SDS-42	플랜지형 /원통형	42.5	18	29.3 / -	30.8 / 31.4	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	1.7×10 ⁻⁵	2,800	65	1	0.02	±0.25
SDS-42(3)		42.5	18	29.3 / -	31.1 / 31.7	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	1.7×10 ⁻⁵	2,800	65	1	0.02	±0.25
SDS-47		47	20.4	33 / -	31.4 / 35.7	13.9 / 16	4.5 / 7.1	M5	4	14	8,000	2.7×10 ⁻⁵	6,000	91	1	0.02	±0.25
SDS-54		54	25	38.5 / -	42.3	19	5.8 / 6.4	M5	4	25	7,500	4.9×10 ⁻⁵	11,000	130	1	0.02	±0.25
SDS-64		64	25.8	48 / -	58.2	26	8 / 11	M8	15	40	7,000	1.8×10 ⁻⁴	20,000	292	1	0.02	±0.25

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다. Set Screw 타입의 경우 체결력이 취약하오니, 키 방식 등을 활용바랍니다.)
- 같은 제품번호가 두가지 외형(원통형, 플랜지형)인 경우 원통형은 내경 뒤에 식별코드 "D"를 표기해주시기 바랍니다.

표준 내경

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																													
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30	
SDS-16	●	●	●	●																										
SDS-19	●	●	●	●	●																									
SDS-22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★																				
SDS-26		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
SDS-31				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★														
SDS-42					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
SDS-47								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SDS-54											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
SDS-64													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주시시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.


SD SERIES (SDS)

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)


싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

클램프 타입

원통형



규격: 12C~47C & 80C~100C



규격: 54C & 64C

규격 및 성능

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스알라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D ₁	L	L ₁	L ₃	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDS-12C	12	5.5	12.3	5.9	-	1.9	M1.6	0.25	0.2	14,000	6.9×10 ⁻⁸	170	3	0.5	0.01	±0.04	X
SDS-16C	16	6.7	17.4	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	2.6×10 ⁻⁷	270	7	1	0.02	±0.1	X
SDS-19C	19	8.5	19.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	4.0×10 ⁻⁷	500	8	1	0.02	±0.1	X
SDS-22C	22.2	10	19.7	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	1.0×10 ⁻⁶	600	15	1	0.02	±0.1	X
SDS-26C	26.6	12.2	24.1	10.6	-	3.4	M3	1.7	2.2	10,000	2.4×10 ⁻⁶	900	25	1	0.02	±0.15	X
SDS-31C	31.8	14.4	26.4	11.6	-	3.7	M3	1.7	4	9,000	5.8×10 ⁻⁶	1,700	40	1	0.02	±0.2	X
SDCS-35C	35	16.2	28	12.7	-	4.4	M4	3.5	5	8,500	1.0×10 ⁻⁵	2,000	57	1	0.02	±0.2	X
SDS-39C	39	17	31.3	13.7	-	4.3	M4	3.5	6	8,000	1.6×10 ⁻⁵	2,300	70	1	0.02	±0.25	X
SDS-39C(3)	39	17	31.6	13.7	-	4.3	M4	3.5	9	8,000	1.6×10 ⁻⁵	2,300	70	1	0.02	±0.25	X
SDCS-42C	42.5	18	31.4	13.7	-	4.3	M4	3.5	8	8,000	3.4×10 ⁻⁵	2,800	95	1	0.02	±0.25	X
SDCS-42C(3)	42.5	18	31.7	13.7	-	4.3	M4	3.5	10	8,000	3.4×10 ⁻⁵	2,800	95	1	0.02	±0.25	X
SDCS-47C	47	20.5	35.6	16	-	5.2	M4	3.5	14	7,500	5.4×10 ⁻⁵	6,000	140	1	0.02	±0.25	X
SDCS-54C	54	25	42.3	19	13	6.3	M5	8	25	7,500	9.8×10 ⁻⁵	11,000	200	1	0.02	±0.25	○
SDCS-64C	64	25.8	58.2	26	15.2	7.5	M6	13	40	7,000	2.2×10 ⁻⁴	20,000	355	1	0.02	±0.25	○
SDS-80C	80	35.8	66.1	29.7	19	9.4	M8	30	85	7,000	6.4×10 ⁻⁴	40,000	690	1	0.02	±0.4	○
SDS-90C	94.5	41.6	68.9	30.4	19	9.3	M8	30	180	6,000	1.3×10 ⁻³	60,000	960	1	0.02	±0.5	○
SDS-100C	104.5	47.7	71.7	30.7	19	9.3	M8	30	250	6,000	2.2×10 ⁻³	70,000	1,300	1	0.02	±0.6	○

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 80C, 90C, 100C는 클램프 분리형 대응 시 체결볼트가 2개인 별도의 허브를 사용합니다.

표준 내경 12C~47C

제품번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																		
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17
SDS-12C	●	●		●★															
SDS-16C	●	●	●	●															
SDS-19C	●	●	●	●	●														
SDS-22C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★									
SDS-26C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SDS-31C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★				
SDCS-35C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★		
SDS-39C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDCS-42C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★
SDCS-47C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7를 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.) - ※예외품목: SDS-12C
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.

SD SERIES (SDS)

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

표준 내경 54C~100C

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35
SDCS-54C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★					
SDCS-64C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★	●★	
SDS-80C						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★
SDS-90C												●	●	●	●	●	●	●	●	●
SDS-100C												●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주세요.)
- 키홀 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하지 않습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않습니다.
- 클램프 분리가 가능합니다.

축 슬립 토크

- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크 보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양 (재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)															
		3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15
SDS-16C	0.6	0.6															
SDS-19C	0.9																
SDS-22C	1.2	1.1															
SDS-26C	2.2		2	2													
SDS-31C	4				3												
SDCS-35C	5				5												
SDS-39C	6				5.5	6	6.5	7	9								
SDS-39C(3)	9																
SDCS-42C	8					4.5	6	8	10								
SDCS-42C(3)	10																
SDCS-47C	14								10	11	12	14					

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																	
		10	11	12	12.7	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40
SDCS-54C	25																		
SDCS-64C	40			40															
SDS-80C	85																		
SDS-90C	180										100	110	130	150					
SDS-100C	250										136	140	144	152	180	185	192	216	230

클램프 분리형 가능

- 규격 정보에 클램프 분리 가능 여부가 표기되어 있습니다. 주문 방법을 확인해 주십시오.




SD SERIES (SDS)

Single Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

클램프 타입

플랜지 형(저관성)

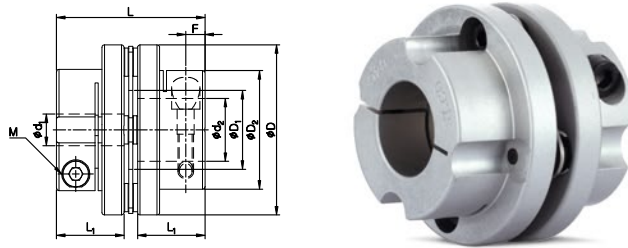

규격 및 성능

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/rad)	질량 (g)	미스알라이먼트 허용치		
	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	F	사이즈	체결토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDS-35C	35	16.2	21.5	28	12.7	3.9	M3	1.7	5	8,500	4.6×10 ⁻⁶	2,000	35	1	0.02	±0.2
SDS-42C	42.5	18	29.3	30.8	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	1.7×10 ⁻⁵	2,800	65	1	0.02	±0.25
SDS-42C(3)	42.5	18	29.3	31.1	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	1.7×10 ⁻⁵	2,800	65	1	0.02	±0.25
SDS-47C	47	20.5	33 / *38	37	16.7	5	M4	3.5	14	8,000	3.2×10 ⁻⁵	6,000	108	1	0.02	±0.25
SDS-54C	54	25	38.5	47.1	21.4	6.1	M5	8	25	8,000	5.5×10 ⁻⁵	11,000	145	1	0.02	±0.25
SDS-64C	64	25.8	48	58.2	26	7.5	M6	13	40	7,000	1.8×10 ⁻⁴	20,000	292	1	0.02	±0.25

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 47C제품의 경우 내경 치수가 18mm 이상인 제품은 D₂ 치수는 *수치입니다.

표준 내경

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22
SDS-35C	●	●	●	●	●	●	●	●												
SDS-42C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
SDS-47C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SDS-54C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDS-64C										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주세요.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하지 않습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.

축 슬립 토크


- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크 보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양 (재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																		
		5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20
SDS-35C	5	3.2	3.5	3.8																
SDS-42C	8		3	3	3.5	4	6	7	9	9.5	10									
SDS-42C(3)	10																			
SDS-47C	14					10	11	12	14											
SDS-54C	25																			
SDS-64C	40										36	37								

SD SERIES (SDW)

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

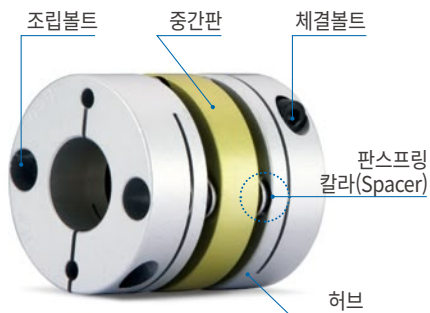

구조 및 재질

구조	재질	표면처리
허브	고강도 알루미늄 합금	아노다이징
중간판	고강도 알루미늄 합금	아노다이징
판스프링	스테인리스 스틸	-
칼라(Spacer)	스틸	흑색산화피막
조립볼트	SCM435	흑색산화피막
체결볼트	SCM435	흑색산화피막

특징 및 용도

백래쉬 제로 (정밀도)		☆
높은 토크 전달력 (내구성)		○
비틀림 강성		☆
진동 흡수/감쇠		-
비정렬 흡수		○
적용 모터	서보	○
	스테핑	○
	엔코더	○
	범용	-

주요 용도 : 반도체 제조장치, SMT, 직교 좌표 로봇
UVW 스테이지, 공작기계, 인덱스테이블

체결/조립 부품 재질 교환 서비스

- 알루미늄 바디 재질의 디스크 커플링을 사용하시는 고객님들 중 산화철피막 처리된 볼트/칼라의 부식을 우려하시는 분들은 조립부품의 재질 및 표면처리 변경이 가능하니 아래 내용을 참고 바랍니다.

표기	재질	표면처리
무기호	스틸	흑색산화피막
NI/ASS	스틸	무전해 니켈도금
SUS/ASS	스테인리스 스틸	-



- 주의사항 : 축 체결 볼트의 재질 또는 표면처리를 표준으로부터 변경할 경우 체결력(축 슬립토크)이 저하 될 수 있습니다.

체결 방식

세트스크류 타입	일반	△
	키홈	△
클램프 타입	일반	○
	클램프 분리	△
	키홈	○
테이퍼 타입		X

※ 클램프 분리가 가능한 형식은 규격/사양 표에 별도 표기

주문 방법

SDW - 80 CW - 20 W K6 x 35 W K10

제품기종 규격(사이즈) 체결방식
내경(d1) 분리 키홈 내경(d2) 분리 키홈

1	체결방식	무기호 세트스크류 타입
		C 일반 클램프 타입
		CW 클램프 분리 타입
2	분리	무기호 해당 내경 클램프 분리 하지 않음
		W 해당 내경 클램프 분리 (클램프 타입일 때만 유효함)
3	키홈	무기호 해당 내경 키홈 없음
		K(치수) 해당 내경에 기입된 치수 규격의 키홈 가공

※ 제품의 정확한 외형 확인이 필요하신 경우, 당사 홈페이지 규격표 상단 또는 기술자료 섹션에 안내된 표준품 도면 파일을 참고해주시기 바랍니다.

SD SERIES (SDW)


Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

세트스크류 타입


원통형

일반형




플랜지형


일반형



원거리 연결용



원거리 연결용



규격 및 성능 일반형

제품 번호	외형	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치		
		D	D ₁	D ₂	L	L ₁	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDWA-16	원통형	16	6.3	-	15.8	5.1	2.5	M2.5	0.5	0.6	16,000	2.2×10 ⁻⁷	200	6	1	0.05	±0.2
SDWB-16		16	6.3	-	17.8	5.1	2.5	M2.5	0.5	0.6	16,000	2.6×10 ⁻⁷	200	7	1	0.05	±0.2
SDWA-19		19	8.4	-	18.1	6.1	3	M3	0.7	0.9	16,000	5.3×10 ⁻⁷	300	10	1	0.05	±0.2
SDWB-19		19	8.4	-	21.1	6.1	3	M3	0.7	0.9	16,000	5.8×10 ⁻⁷	300	11	1	0.05	±0.2
SDWA-22		22.2	9	-	20.1	6.3	3	M3	0.7	1.2	12,000	1.0×10 ⁻⁶	400	16	1.5	0.12	±0.2
SDWB-22		22.2	9	-	22.3	6.3	3	M3	0.7	1.2	12,000	1.1×10 ⁻⁶	400	17	1.5	0.12	±0.2
SDWA-26		26.6	12.2	-	26	7.4	3.6	M4	1.7	2.2	12,000	2.3×10 ⁻⁶	600	28	1.5	0.15	±0.3
SDWA-31		31.8	14.4	-	24.7	7.2	3.6	M4	1.7	4	10,000	4.3×10 ⁻⁶	1,300	30	1.5	0.15	±0.4
SDWB-31		31.8	14.4	-	29.7	7.2	3.6	M4	1.7	4	10,000	5.5×10 ⁻⁶	1,300	38	1.5	0.15	±0.4
SDWA-42	플랜지형 /원통형	42.5	18	29.3 / -	39.7 / 40.3	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	2.1×10 ⁻⁵	2,000	84	1.5	0.18	±0.5
SDWA-42(3)		42.5	18	29.3 / -	40.3 / 40.9	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	2.1×10 ⁻⁵	2,000	84	1.5	0.18	±0.5
SDWB-42		42.5	18	29.3 / -	44.2 / 44.8	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	2.4×10 ⁻⁵	2,000	94	1.5	0.18	±0.5
SDWB-42(3)		42.5	18	29.3 / -	44.8 / 45.4	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	2.4×10 ⁻⁵	2,000	94	1.5	0.18	±0.5
SDWA-47		47	20.4	33 / -	39.9 / 44.2	13.9 / 16	4.5 / 7.1	M5	4	14	8,000	3.4×10 ⁻⁵	4,000	115	1.5	0.2	±0.5
SDWB-47		47	20.4	33 / -	45.7 / 50	13.9 / 16	4.5 / 7.1	M5	4	14	8,000	3.6×10 ⁻⁵	4,000	120	1.5	0.2	±0.5
SDWA-54		54	25	38.5 / -	55.8	19	5.8 / 6.4	M5	4	25	7,500	6.7×10 ⁻⁵	7,000	177	1.5	0.2	±0.5
SDWA-64		64	25.8	48 / -	74.4	26	8 / 11	M8	15	40	7,000	2.2×10 ⁻⁴	11,000	373	1.5	0.3	±0.5

SD SERIES (SDW)

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

규격 및 성능 원거리 연결용

제품 번호	외형	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치		
		D	D ₁	D ₂	L	L ₁	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDA-22	원통형	22.2	8.3	-	28.3	6.3	3	M3	0.7	1.2	12,000	1.3×10 ⁻⁶	400	18	1.5	0.12	±0.2
SDA-26		26.6	10.5	-	31.7	7.4	3.6	M4	1.7	2.2	12,000	3.2×10 ⁻⁶	600	32	1.5	0.15	±0.3
SDA-31		31.8	12.7	-	36.1	7.2	3.6	M4	1.7	4	10,000	5.5×10 ⁻⁶	1,300	38	1.5	0.15	±0.4
SDAA-42	플랜지형 /원통형	42.5	18	29.3 / -	50 / 50.6	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	2.7×10 ⁻⁵	2,000	105	1.5	0.18	±0.5
SDAA-42(3)		42.5	18	29.3 / -	50.6 / 51.2	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	2.7×10 ⁻⁵	2,000	105	1.5	0.18	±0.5
SDAB-42		42.5	18	29.3 / -	57.9 / 58.5	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	2.8×10 ⁻⁵	2,000	110	1.5	0.18	±0.5
SDAB-42(3)		42.5	18	29.3 / -	58.5 / 59.1	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	2.8×10 ⁻⁵	2,000	110	1.5	0.18	±0.5
SDAC-42		42.5	18	29.3 / -	67.3 / 67.9	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	8	8,000	2.9×10 ⁻⁵	2,000	115	1.5	0.18	±0.5
SDAC-42(3)		42.5	18	29.3 / -	67.9 / 68.5	13.4 / 13.7	4.6 / 6.5	M4	1.7	10	8,000	2.9×10 ⁻⁵	2,000	115	1.5	0.18	±0.5
SDAA-47		47	20	33 / -	58.1 / 62.4	13.9 / 16	4.5 / 7.1	M5	4	14	8,000	4.2×10 ⁻⁵	4,000	140	1.5	0.2	±0.5
SDAB-47		47	20	33 / -	85 / 89.3	13.9 / 16	4.5 / 7.1	M5	4	14	8,000	4.7×10 ⁻⁵	4,000	160	1.5	0.2	±0.5
SDAA-54		54	24.3	38.5 / -	71.2	19	5.8 / 6.4	M5	4	25	7,500	9.0×10 ⁻⁵	7,000	230	1.5	0.2	±0.5
SDAB-54		54	24.3	38.5 / -	85.1	19	5.8 / 6.4	M5	4	25	7,500	1.1×10 ⁻⁴	7,000	250	1.5	0.2	±0.5
SDA-64		64	25.8	48 / -	89.9	26	8 / 11	M8	15	40	7,000	2.7×10 ⁻⁴	11,000	450	1.5	0.3	±0.5

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 비표준 규격의 원거리 연결용 디스크 커플링도 주문 제작 가능합니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다. Set Screw 타입의 경우 체결력이 취약하오니, 키 방식 등을 활용바랍니다.)
- 같은 제품번호가 두가지 외형 (원통형, 플랜지형)인 경우 원통형은 내경 뒤에 식별코드 "D"를 표기해주시기 바랍니다.

표준 내경

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																													
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30	
SD□□-16	●	●	●	●																										
SD□□-19	●	●	●	●	●																									
SD□□-22	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★																				
SD□□-26		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																			
SD□□-31				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★														
SD□□-42					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
SD□□-47								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
SD□□-54											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SD□□-64													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★	

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하지 않습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않았습니다.

SD SERIES (SDW)


Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)


클램프 타입

원통형

일반형




규격: 12C~47C & 80C~100C



규격: 54C & 64C

원거리 연결용

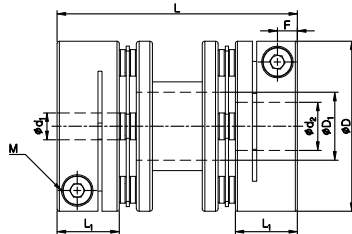

규격 및 성능 일반형

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D ₁	L	L ₁	L ₃	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDWA-12C	12	5.5	15.7	5.9	-	1.9	M1.6	0.25	0.2	14,000	7.5×10 ⁻⁸	85	4	1	0.03	±0.08	X
SDWA-16C	16	6.3	21.2	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	3.3×10 ⁻⁷	200	9	1	0.05	±0.2	X
SDWB-16C	16	6.3	23.2	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	3.7×10 ⁻⁷	200	10	1	0.05	±0.2	X
SDWA-19C	19	8.4	23.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	7.4×10 ⁻⁷	300	14	1	0.05	±0.2	X
SDWB-19C	19	8.4	26.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	7.9×10 ⁻⁷	300	15	1	0.05	±0.2	X
SDWA-22C	22.2	9	25	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	1.3×10 ⁻⁶	400	18	1.5	0.12	±0.2	X
SDWB-22C	22.2	9	27.2	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	1.4×10 ⁻⁶	400	19	1.5	0.12	±0.2	X
SDWA-26C	26.6	12.2	32.5	10.6	-	3.4	M3	1.7	2.2	10,000	3.4×10 ⁻⁶	600	34	1.5	0.15	±0.3	X
SDWA-31C	31.8	14.4	33.5	11.6	-	3.7	M3	1.7	4	9,000	7.5×10 ⁻⁶	1,300	52	1.5	0.15	±0.4	X
SDWB-31C	31.8	14.4	38.5	11.6	-	3.7	M3	1.7	4	9,000	8.8×10 ⁻⁶	1,300	60	1.5	0.15	±0.4	X
SDWA-35C	35	16.2	34.6	12.7	-	4.4	M4	3.5	5	8,500	1.2×10 ⁻⁵	1,500	67	1.5	0.16	±0.4	X
SDWC-35C	35	16.2	38.1	12.7	-	4.4	M4	3.5	5	8,500	1.4×10 ⁻⁵	1,500	75	1.5	0.16	±0.4	X
SDWA-39C	39	17	39.5	13.7	-	4.3	M4	3.5	6	8,000	2.1×10 ⁻⁵	1,800	95	1.5	0.18	±0.4	X
SDWA-39C(3)	39	17	40.1	13.7	-	4.3	M4	3.5	9	8,000	2.1×10 ⁻⁵	1,800	95	1.5	0.18	±0.4	X
SDWC-39C	39	17	45	13.7	-	4.3	M4	3.5	6	8,000	2.4×10 ⁻⁵	1,800	110	1.5	0.18	±0.4	X
SDWC-39C(3)	39	17	45.6	13.7	-	4.3	M4	3.5	9	8,000	2.4×10 ⁻⁵	1,800	110	1.5	0.18	±0.4	X
SDWC-42C	42.5	18	46.2	13.7	-	4.3	M4	3.5	8	8,000	3.3×10 ⁻⁵	2,000	120	1.5	0.18	±0.5	X
SDWC-42C(3)	42.5	18	46.8	13.7	-	4.3	M4	3.5	10	8,000	3.3×10 ⁻⁵	2,000	120	1.5	0.18	±0.5	X
SDWC-47C	47	20.5	50	16	-	5.2	M4	3.5	14	7,500	5.5×10 ⁻⁵	4,000	160	1.5	0.2	±0.5	X
SDWB-54C	54	25	52.6	19	13	6.3	M5	8	25	7,500	1.1×10 ⁻⁴	7,000	250	1.5	0.2	±0.5	○
SDWC-54C	54	25	58.6	19	13	6.3	M5	8	25	7,500	1.2×10 ⁻⁴	7,000	280	1.5	0.2	±0.5	○
SDWB-64C	64	25.8	74.4	26	15.2	7.5	M6	13	40	6,500	3.5×10 ⁻⁴	11,000	455	1.5	0.3	±0.5	○
SDWC-64C	64	25.8	84.4	26	15.2	7.5	M6	13	40	6,500	4.8×10 ⁻⁴	11,000	530	1.5	0.3	±0.5	○
SDW-80C	80	35.8	81.8	29.7	19	9.4	M8	30	85	6,000	8.1×10 ⁻⁴	20,000	860	2	0.4	±0.6	○
SDWC-80C	80	35.8	98.3	29.7	19	9.4	M8	30	85	6,000	9.7×10 ⁻⁴	20,000	1,020	2	0.5	±0.6	○
SDW-90C	94.5	41.6	98.9	30.4	19	9.3	M8	30	180	6,000	1.8×10 ⁻³	35,000	1,360	2	0.4	±0.8	○
SDW-100C	104.5	47.7	103.8	30.7	19	9.3	M8	30	250	6,000	2.9×10 ⁻³	50,000	1,700	2	0.4	±0.8	○

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 80C, 90C, 100C는 클램프 분리형 대응 시 체결볼트가 2개인 별도의 허브를 사용합니다.

SD SERIES (SDW)

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

규격 및 성능 원거리 연결용

제품 번호	치수 (±0.3mm)					체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D ₁	L	L ₁	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDA-22C	22.2	8.3	33.2	8.7	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	1.5×10 ⁻⁶	400	20	1.5	0.12	±0.2	X
SDA-26C	26.6	10.5	38.2	10.6	3.4	M3	1.7	2.2	10,000	3.9×10 ⁻⁶	600	39	1.5	0.15	±0.3	X
SDA-31C	31.8	12.7	44.9	11.6	3.7	M3	1.7	4	9,000	8.8×10 ⁻⁶	1,300	60	1.5	0.15	±0.4	X
SDA-39C	39	15.3	56.5	13.7	4.3	M4	3.5	6	8,000	3.0×10 ⁻⁵	1,800	120	1.5	0.18	±0.4	X
SDA-39C(3)	39	15.3	57.1	13.7	4.3	M4	3.5	9	8,000	3.0×10 ⁻⁵	1,800	120	1.5	0.18	±0.4	X

- 관성모멘트는 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 비표준 규격의 원거리 연결용 디스크 커플링도 주문 제작 가능합니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)

표준 내경 12C ~ 47C

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18
SD□□-12C	●	●		●★																
SD□□-16C	●	●	●	●																
SD□□-19C	●	●	●	●	●															
SD□□-22C	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★										
SD□□-26C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
SD□□-31C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★				
SD□□-35C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★		
SD□□-39C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SD□□-42C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★
SD□□-47C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.) - ※예외품목: SDWA-12C
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용할 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않았습니다.

표준 내경 54C ~ 100C

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35
SD□□-54C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★					
SD□□-64C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★	●★	
SD□□-80C						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★
SD□□-90C												●	●	●	●	●	●	●	●	●
SD□□-100C												●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용할 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않았습니다.
- 클램프 분리가 가능합니다.

SD SERIES (SDW)

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

축 슬립 토크

- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양 (재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																	
		3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16
SD□□-16C	0.6	0.6																	
SD□□-19C	0.9																		
SD□□-22C	1.2	1.1																	
SD□□-26C	2.2		2	2															
SD□□-31C	4				3														
SD□□-35C	5				5														
SD□□-39C	6				5.5	6	6.5	7	9										
SD□□-39C(3)	9																		
SD□□-42C	8					4.5	6	8	10										
SD□□-42C(3)	10																		
SD□□-47C	14								10	11	12								

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																	
		10	11	12	12.7	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	40
SD□□-54C	25																		
SD□□-64C	40																		
SD□□-80C	85																		
SD□□-90C	180										100	110	130	150					
SD□□-100C	250										136	140	144	152	180	185	192	216	230

클램프 분리형 가능

- 규격 정보에 클램프 분리 가능 여부가 표기되어 있습니다. 주문 방법을 확인해 주십시오.



SD SERIES (SDW)


Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)


클램프 타입

플랜지 형(저관성)

일반형



원거리 연결용

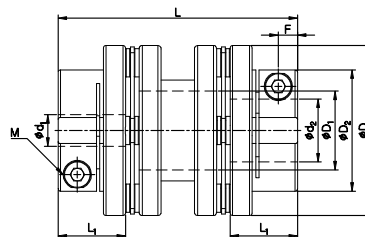

규격 및 성능 일반형

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치		
	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDWB-35C	35	16.2	21.5	34.6	12.7	3.9	M3	1.7	5	8,500	6.1×10 ⁻⁶	1,500	44	1.5	0.16	±0.4
SDWD-35C	35	16.2	21.5	38.1	12.7	3.9	M3	1.7	5	8,500	8.2×10 ⁻⁶	1,500	55	1.5	0.16	±0.4
SDWA-42C	42.5	18	29.3	39.7	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	2.1×10 ⁻⁵	2,000	84	1.5	0.18	±0.5
SDWA-42C(3)	42.5	18	29.3	40.3	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	2.1×10 ⁻⁵	2,000	84	1.5	0.18	±0.5
SDWB-42C	42.5	18	29.3	44.2	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	2.4×10 ⁻⁵	2,000	94	1.5	0.18	±0.5
SDWB-42C(3)	42.5	18	29.3	44.8	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	2.4×10 ⁻⁵	2,000	94	1.5	0.18	±0.5
SDWA-47C	47	20.5	33 / *38	45.6	16.7	5	M4	3.5	14	7,500	3.6×10 ⁻⁵	4,000	120	1.5	0.2	±0.5
SDWB-47C	47	20.5	33 / *38	51.4	16.7	5	M4	3.5	14	7,500	3.9×10 ⁻⁵	4,000	132	1.5	0.2	±0.5
SDWA-54C	54	25	38.5	60.6	21.4	6.1	M5	8	25	7,500	7.2×10 ⁻⁵	7,000	192	1.5	0.2	±0.5
SDWA-64C	64	25.8	48	74.4	26	7.5	M6	13	40	6,500	2.2×10 ⁻⁴	11,000	373	1.5	0.3	±0.5

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 47C 제품의 경우 내경 치수가 18mm 이상인 제품은 D₂ 치수는 *수치입니다.

규격 및 성능 원거리 연결용

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치		
	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)
SDAA-42C	42.5	18	29.3	50	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	2.7×10 ⁻⁵	2,000	105	1.5	0.18	±0.5
SDAA-42C(3)	42.5	18	29.3	50.6	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	2.7×10 ⁻⁵	2,000	105	1.5	0.18	±0.5
SDAB-42C	42.5	18	29.3	57.9	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	2.8×10 ⁻⁵	2,000	110	1.5	0.18	±0.5
SDAB-42C(3)	42.5	18	29.3	58.5	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	2.8×10 ⁻⁵	2,000	110	1.5	0.18	±0.5
SDAC-42C	42.5	18	29.3	67.3	13.4	3.8	M3	1.7	8	8,000	2.9×10 ⁻⁵	2,000	115	1.5	0.18	±0.5
SDAC-42C(3)	42.5	18	29.3	67.9	13.4	3.8	M3	1.7	10	8,000	2.9×10 ⁻⁵	2,000	115	1.5	0.18	±0.5
SDAA-47C	47	20	33 / *38	63.8	16.7	5	M4	3.5	14	7,500	4.5×10 ⁻⁵	4,000	152	1.5	0.2	±0.5
SDAB-47C	47	20	33 / *38	90.7	16.7	5	M4	3.5	14	7,500	5.1×10 ⁻⁵	4,000	172	1.5	0.2	±0.5
SDAA-54C	54	24.3	38.5	76	21.4	6.1	M5	8	25	7,500	9.0×10 ⁻⁵	7,000	240	1.5	0.2	±0.5
SDAB-54C	54	24.3	38.5	89.9	21.4	6.1	M5	8	25	7,500	1.1×10 ⁻⁴	7,000	266	1.5	0.2	±0.5
SDA-64C	64	25.8	48	89.9	26	7.5	M6	13	40	6,500	2.7×10 ⁻⁴	11,000	450	1.5	0.3	±0.5

- 관성모멘트는 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 비표준 규격의 원거리 연결용 디스크 커플링도 주문 제작 가능합니다.**
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 47C 제품의 경우 내경 치수가 18mm 이상인 제품은 D₂ 치수는 *수치입니다.

SD SERIES (SDW)

Double Disk Type Coupling (High Strength Aluminum Alloy Body)

더블 디스크 타입 커플링 (고강도 알루미늄 합금 바디)

표준 내경

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22
SD□□-35C	●	●	●	●	●	●	●	●												
SD□□-42C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
SD□□-47C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SD□□-54C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SD□□-64C										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.

축 슬립 토크

- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크 보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양 (재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																			
		5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	21
SD□□-35C	5	3.2	3.5	3.8																	
SD□□-42C	8		3	3	3.5	4	6	7	9	9.5	10										
SD□□-42C(3)	10																				
SD□□-47C	14					10	11	12	14												
SD□□-54C	25																				
SD□□-64C	40										36	37									

SD SERIES (SDSS)

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)



구조 및 재질

구조	재질
허브	스테인리스 스틸
판스프링	스테인리스 스틸
칼라(Spacer)	스테인리스 스틸
조립볼트	STS304
체결볼트	STS304

특징 및 용도


백래쉬 제로 (정밀도)		☆
높은 토크 전달력 (내구성)		○
비틀림 강성		☆
진동 흡수/감쇠		-
비정렬 흡수		△
내식성		☆
적용 모터	서보	○
	스테핑	○
	엔코더	○
	범용	-

주요 용도 : 반도체 제조장치, SMT, 직교 좌표 로봇
UVW 스테이지, 공작기계, 인덱스테이블
고온 또는 내식성이 요구 되는 환경

왜 Stainless Steel 제품을 사용하는가?

1. 내식성이 뛰어나 부식이 되기 쉬운 환경에 유리 합니다.
2. 알루미늄 합금에 비해 내열성이 뛰어나 고온 환경에서도 기계적 물성치의 변동이 거의 없습니다.

인장강도@해당온도
인장강도@상온

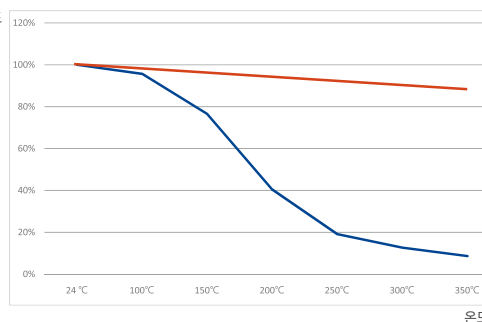

체결 방식

세트스크류 타입	일반	X
	키홈	X
클램프 타입	일반	○
	클램프 분리	△
	키홈	○
테이퍼 타입		X

※ 클램프 분리가 가능한 형식은 규격/사양 표에 별도 표기

주문 방법

SDSS - 80 CW - 20 W K6 x 35 W K10

제품기종 규격(사이징) 체결방식
내경(d1) 분리 키홈 내경(d2) 분리 키홈

1. 체결방식
C 일반 클램프 타입
CW 클램프 분리 타입

2. 분리
무기호 해당 내경 클램프 분리 하지 않음
W 해당 내경 클램프 분리


3. 키홈
무기호 해당 내경 키홈 없음
K(치수) 해당 내경에 기입된 치수 규격의 키홈 가공

※ 제품의 정확한 외형 확인이 필요하신 경우, 당사 홈페이지 규격표 상단 또는 기술자료 섹션에 안내된 표준품 도면 파일을 참고해주시기 바랍니다.


SD SERIES (SDSS)

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)



규격: 16C~47C, 80C&90C



규격: 54C, 64C



규격 및 성능

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D ₁	L	L ₁	L ₃	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDSS-16C	16	6.7	17.4	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	6.8×10 ⁻⁷	270	19.4	1	0.02	±0.1	X
SDSS-19C	19	8.5	19.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	1.0×10 ⁻⁶	600	21	1	0.02	±0.1	X
SDSS-22C	22.2	10	19.7	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	2.5×10 ⁻⁶	600	42	1	0.02	±0.1	X
SDSS-26C	26.6	12.2	24.1	10.6	-	3.4	M3	1.5	2.2	10,000	6.0×10 ⁻⁶	900	70	1	0.02	±0.15	X
SDSS-31C	31.8	14.4	26.4	11.6	-	3.7	M3	1.5	4	9,000	1.5×10 ⁻⁵	1,700	112	1	0.02	±0.2	X
SDSS-35C	35	16.2	28	12.7	-	4.4	M4	2.5	5	8,500	2.5×10 ⁻⁵	2,000	135	1	0.02	±0.2	X
SDSS-39C	39	17	31.3	13.7	-	4.3	M4	2.5	6	8,000	4.0×10 ⁻⁵	2,300	196	1	0.02	±0.2	X
SDSS-39C(3)	39	17	31.6	13.7	-	4.3	M4	2.5	9	8,000	4.0×10 ⁻⁵	2,300	196	1	0.02	±0.2	X
SDSS-42C	42.5	18	31.4	13.7	-	4.3	M4	2.5	8	8,000	8.5×10 ⁻⁵	2,800	266	1	0.02	±0.25	X
SDSS-42C(3)	42.5	18	31.7	13.7	-	4.3	M4	2.5	10	8,000	8.5×10 ⁻⁵	2,800	266	1	0.02	±0.25	X
SDSS-47C	47	20.5	35.6	16	-	5.2	M4	2.5	14	8,000	1.4×10 ⁻⁴	6,000	392	1	0.02	±0.25	X
SDSS-54C	54	25	42.3	19	13	6.3	M5	4	25	8,000	2.5×10 ⁻⁴	11,000	560	1	0.02	±0.25	○
SDSS-64C	64	25.8	58.2	26	15.2	7.5	M6	8	40	7,000	6.5×10 ⁻⁴	20,000	950	1	0.02	±0.25	○
SDSS-80C	80	35.8	66.1	29.7	19	9.4	M8	20	85	7,000	1.6×10 ⁻³	40,000	1,720	1	0.02	±0.4	○
SDSS-90C	94.5	41.6	68.9	30.4	19	9.3	M8	20	180	6,000	3.2×10 ⁻³	60,000	2,420	1	0.02	±0.5	○

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 80C, 90C는 클램프 분리형 대응 시 체결볼트가 2개인 별도의 헤브를 사용합니다.

표준 내경 16C~47C

제품번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18
SDSS-16C	●	●	●	●																
SDSS-19C		●	●	●	●															
SDSS-22C		●	●	●	●	●	●	●	●	●★										
SDSS-26C				●	●	●	●	●	●	●	●									
SDSS-31C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★					
SDSS-35C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★			
SDSS-39C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SDSS-42C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★
SDSS-47C											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주시시오.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않았습니다.

SD SERIES (SDSS)

Single Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

싱글 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)

표준 내경 54C~90C

제품번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35
SDSS-54C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★					
SDSS-64C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★	●★	
SDSS-80C						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★
SDSS-90C												●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7를 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주세요.)
- 키홀 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스얼라이먼트를 고려하지 않았습니다.
- 클램프 분리가 가능합니다.

축 슬립 토크

- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크 보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양(재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.
- 54C 이상 (54C~90C) 규격 제품은 안정적인 축 체결을 위해 키/키홀 사용을 적극 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																		
		3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17
SDSS-16C	0.6	0.6																		
SDSS-19C	0.9		0.8																	
SDSS-22C	1.2		0.8	1.2	1.2															
SDSS-26C	2.2				1.6	1.6	2	2												
SDSS-31C	4					1.3	1.4	2.5	2.7	3	3	3.5	4							
SDSS-35C	5					1	1	1.6	2.2	3	3	4	5							
SDSS-39C	6								3	3.5	3.5	3.8	4.2	5.5	6.4	8	9			
SDSS-39C(3)	9																			
SDSS-42C	8								3.2	4	4.2	3	4.8	6	7	9.5	10	10		
SDSS-42C(3)	10																			
SDSS-47C	14											3	4.9	6	6	8	8	9	9	14

클램프 분리형 가능

- 규격 정보에 클램프 분리 가능 여부가 표기되어 있습니다. 주문 방법을 확인해 주십시오.



SD SERIES (SDWS)

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)
더블 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)



구조 및 재질

구조	재질
허브	스테인리스 스틸
중간판	스테인리스 스틸
판스프링	스테인리스 스틸
칼라(Spacer)	스테인리스 스틸
조립볼트	STS304
체결볼트	STS304


특징 및 용도

백래쉬 제로 (정밀도)		☆
높은 토크 전달력 (내구성)		○
비틀림 강성		☆
진동 흡수/감쇠		-
비정렬 흡수		○
내식성		☆
적용 모터	서보	○
	스테핑	○
	엔코더	○
	범용	-

주요 용도 : 반도체 제조장치, SMT, 직교 좌표 로봇
UVW 스테이지, 공장기계, 인덱스테이블
고온 또는 내식성이 요구 되는 환경

왜 Stainless Steel 제품을 사용하는가?

1. 내식성이 뛰어나 부식이 되기 쉬운 환경에 유리합니다.
2. 알루미늄 합금에 비해 내열성이 뛰어나 고온 환경에서도 기계적 물성치의 변동이 거의 없습니다.

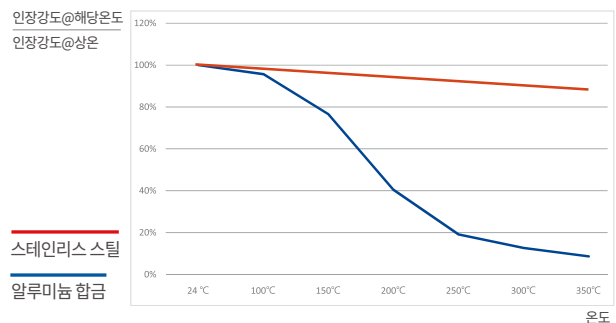

체결 방식

세트스크류 타입	일반	X
	키홈	X
클램프 타입	일반	○
	클램프 분리	△
	키홈	○
테이퍼 타입		X

※ 클램프 분리가 가능한 형식은 규격/사양 표에 별도 표기

주문 방법

SDWS - 80 CW - 20 W K6 x 35 W K10

제품기종 규격(사이즈) 체결방식
내경(d1) 분리 키홈 내경(d2) 분리 키홈


① 체결방식 C 일반 클램프 타입
CW 클램프 분리 타입 (d1 or d2)
② 분리 무기호 해당 내경 클램프 분리 하지 않음
W 해당 내경 클램프 분리
③ 키홈 무기호 해당 내경 키홈 없음
K(치수) 해당 내경에 기입된 치수 규격의 키홈 가공

※ 제품의 정확한 외형 확인이 필요하신 경우, 당사 홈페이지 규격표 상단 또는 기술자료 섹션에 안내된 표준품 도면 파일을 참고해주시기 바랍니다.


SD SERIES (SDWS)

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

더블 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)



규격: 16C~47C, 80C & 90C



규격: 54C, 64C

규격 및 성능

제품 번호	치수 (±0.3mm)						체결볼트		허용 토크 (N·m)	최대 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트 (kg·m ²)	비틀림 강성 (N·m/ rad)	질량 (g)	미스얼라이먼트허용치			클램프 분리
	D	D ₁	L	L ₁	L ₃	F	사이즈	체결 토크 (N·m)						편각 (°)	편심 (mm)	엔드 플레이 (mm)	
SDWAS-16C	16	6.3	21.2	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	7.9×10 ⁻⁷	200	22.4	1	0.05	±0.2	X
SDWBS-16C	16	6.3	23.2	7.8	-	2.5	M2	0.5	0.6	14,000	8.6×10 ⁻⁷	200	24.3	1	0.05	±0.2	X
SDWAS-19C	19	8.4	23.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	1.6×10 ⁻⁶	300	37	1	0.05	±0.2	X
SDWBS-19C	19	8.4	26.3	8.7	-	2.9	M2.6	1	0.9	14,000	2.0×10 ⁻⁶	300	39	1	0.05	±0.2	X
SDWAS-22C	22.2	9	25	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	3.3×10 ⁻⁶	400	47	1.5	0.12	±0.2	X
SDWBS-22C	22.2	9	27.2	8.7	-	2.8	M2.6	1	1.2	10,000	3.5×10 ⁻⁶	400	50	1.5	0.12	±0.2	X
SDWAS-26C	26.6	12.2	32.5	10.6	-	3.4	M3	1.5	2.2	10,000	8.5×10 ⁻⁶	600	92	1.5	0.15	±0.3	X
SDWAS-31C	31.8	14.4	33.5	11.6	-	3.7	M3	1.5	4	8,000	1.9×10 ⁻⁵	1,300	140	1.5	0.15	±0.4	X
SDWBS-31C	31.8	14.4	38.5	11.6	-	3.7	M3	1.5	4	8,000	2.2×10 ⁻⁵	1,300	162	1.5	0.15	±0.4	X
SDWAS-35C	35	16.2	34.6	12.7	-	4.4	M4	2.5	5	8,000	3.0×10 ⁻⁵	1,500	165	1.5	0.16	±0.4	X
SDWCS-35C	35	16.2	38.1	12.7	-	4.4	M4	2.5	5	8,000	3.4×10 ⁻⁵	1,500	198	1.5	0.16	±0.4	X
SDWAS-39C	39	17	39.5	13.7	-	4.3	M4	2.5	6	8,000	5.3×10 ⁻⁵	1,800	257	1.5	0.18	±0.4	X
SDWAS-39C(3)	39	17	40.1	13.7	-	4.3	M4	2.5	9	8,000	5.3×10 ⁻⁵	1,800	257	1.5	0.18	±0.4	X
SDWCS-39C	39	17	45	13.7	-	4.3	M4	2.5	6	8,000	6.0×10 ⁻⁵	1,800	297	1.5	0.18	±0.4	X
SDWCS-39C(3)	39	17	45.6	13.7	-	4.3	M4	2.5	9	8,000	6.0×10 ⁻⁵	1,800	297	1.5	0.18	±0.4	X
SDWCS-42C	42.5	18	46.2	13.7	-	4.3	M4	2.5	8	8,000	8.3×10 ⁻⁵	2,000	324	1.5	0.18	±0.5	X
SDWCS-42C(3)	42.5	18	46.8	13.7	-	4.3	M4	2.5	10	8,000	8.3×10 ⁻⁵	2,000	324	1.5	0.18	±0.5	X
SDWCS-47C	47	20.5	50	16	-	5.2	M4	2.5	14	7,500	1.4×10 ⁻⁴	4,000	432	1.5	0.2	±0.5	X
SDWBS-54C	54	25	52.6	19	13	6.3	M5	4	25	7,500	2.8×10 ⁻⁴	7,000	675	1.5	0.2	±0.5	○
SDWCS-54C	54	25	58.6	19	13	6.3	M5	4	25	7,500	3.0×10 ⁻⁴	7,000	756	1.5	0.2	±0.5	○
SDWAS-64C	64	25.8	74.4	26	15.2	7.5	M6	8	40	6,500	6.8×10 ⁻⁴	11,000	1,200	1.5	0.3	±0.5	○
SDWS-80C	80	35.8	81.8	29.7	19	9.4	M8	20	85	6,000	1.9×10 ⁻³	20,000	2,020	2	0.4	±0.6	○
SDWCS-80C	80	35.8	98.3	29.7	19	9.4	M8	20	85	6,000	2.4×10 ⁻³	20,000	2,490	2	0.5	±0.6	○
SDWS-90C	94.5	41.6	98.9	30.4	19	9.3	M8	20	180	6,000	4.5×10 ⁻³	35,000	3,320	2	0.4	±0.8	○

- 관성모멘트 및 질량은 제품 번호 별 최대 내경일 때의 값입니다.
- 허용토크는 커플링 자체 내구성과 관련된 값입니다. (축과 내경 구멍 사이에서 발생하는 슬립토크와는 무관합니다.)
- 80C, 90C는 클램프 분리형 대응 시 체결볼트가 2개인 별도의 허브를 사용합니다.

표준 내경 16C~47C

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18
SDW□S-16C	●	●	●	●																
SDW□S-19C		●	●	●	●															
SDW□S-22C		●	●	●	●	●	●	●	●★	●★										
SDW□S-26C				●	●	●	●	●	●	●	●									
SDW□S-31C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★				
SDW□S-35C					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★		
SDW□S-39C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SDW□S-42C								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★
SDW□S-47C											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7을 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주십시오.)
- 키홀 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하실 수 없습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.

SD SERIES (SDWS)

Double Disk Type Coupling (Stainless Steel Body)

더블 디스크 타입 커플링 (스테인리스 스틸 바디)

표준 내경 54C~90C

제품 번호	표준 내경 (d ₁ , d ₂) (mm)																			
	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35
SDW□S-54C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★					
SDW□S-64C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★	●★	
SDW□S-80C						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●★
SDW□S-90C												●	●	●	●	●	●	●	●	●★

- 사용 축의 공차는 h7를 추천합니다.
- 비 표준 내경 및 특수 공차 적용이 가능합니다. (별도의 문의를 해주세요.)
- 키홈 추가 가공이 가능합니다.
- ★ 표기된 내경은 커플링의 내부 부품과의 간섭으로 인해 축을 관통해 사용하지 않습니다. 반드시 축을 L₁ 치수까지 삽입하여 사용해 주십시오. 축 관통 사용 가능 여부는 미스알라이먼트를 고려하지 않았습니다.
- 클램프 분리가 가능합니다.

축 슬립 토크

- 하기의 표는 해당 커플링의 허용 토크 보다 축 슬립 토크가 작은 경우에 실제 전달 가능한 토크 정보를 제공합니다.
- 축 슬립 토크가 커플링의 허용 토크 보다 작은 경우 실제 적용 되는 사용 토크 (모터 사양 및 부하율 확인)와 축 슬립 토크를 비교해 주십시오. 실제 사용 토크보다 축의 슬립토크가 작은 경우 커플링 사이즈를 키우거나, 키를 사용 해야 안전합니다.
- 아래 슬립토크는 시험조건(축의공차, 조도, 표면처리, 구동축의 가감속 등)에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 체결볼트의 사양 (재질 혹은 표면처리) 변경에 따라 감소할 수 있으니 사용전에 반드시 실제 사용조건과 동일한 조건에서 테스트를 하는 것을 권장합니다.
- 54C 이상 (54C~90C) 규격 제품은 안정적인 축 체결을 위해 키/키홈 사용을 적극 권장합니다.

제품 번호	허용토크 (N·m)	내경별 Slip 토크 (N·m)																		
		3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	15.875	16	17
SDW□S-16C	0.6	0.6																		
SDW□S-19C	0.9		0.8																	
SDW□S-22C	1.2		0.8	1.2	1.2															
SDW□S-26C	2.2				1.6	1.6	2	2												
SDW□S-31C	4					1.3	1.4	2.5	2.7	3	3	3.5	4							
SDW□S-35C	5					1	1	1.6	2.2	3	3	4	5							
SDW□S-39C	6								3	3.5	3.5	3.8	4.2	5.5	6.4	8	9			
SDW□S-39C(3)	9																			
SDW□S-42C	8								3.2	4	4.2	3	4.8	6	7	9.5	10	10		
SDW□S-42C(3)	10																			
SDW□S-47C	14											3	4.9	6	6	8	8	9	9	9

클램프 분리형 가능

- 규격 정보에 클램프 분리 가능 여부가 표기되어 있습니다. 주문 방법을 확인해 주십시오.

