

박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수


2026. 10. 22.



제품의 전과정 (Life Cycle)



원료에서 유통까지의 환경정보

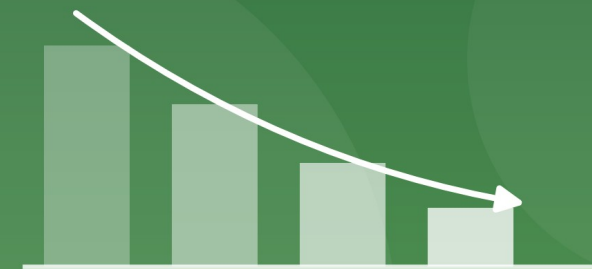

환경영향의 저감

ISO 14001 × LCA


목차

- I. 개요 — 왜 이 연구인가
- II. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로
- III. 모델링 — 무엇을 만들었나
- IV. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나
- V. 개선 과제 — 무엇을 고치나
- 맺음 — 답한 것 · 기여 · 남은 것


오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

논문의 구성과 장 간 연결

논문의 구성과 장 간 연결

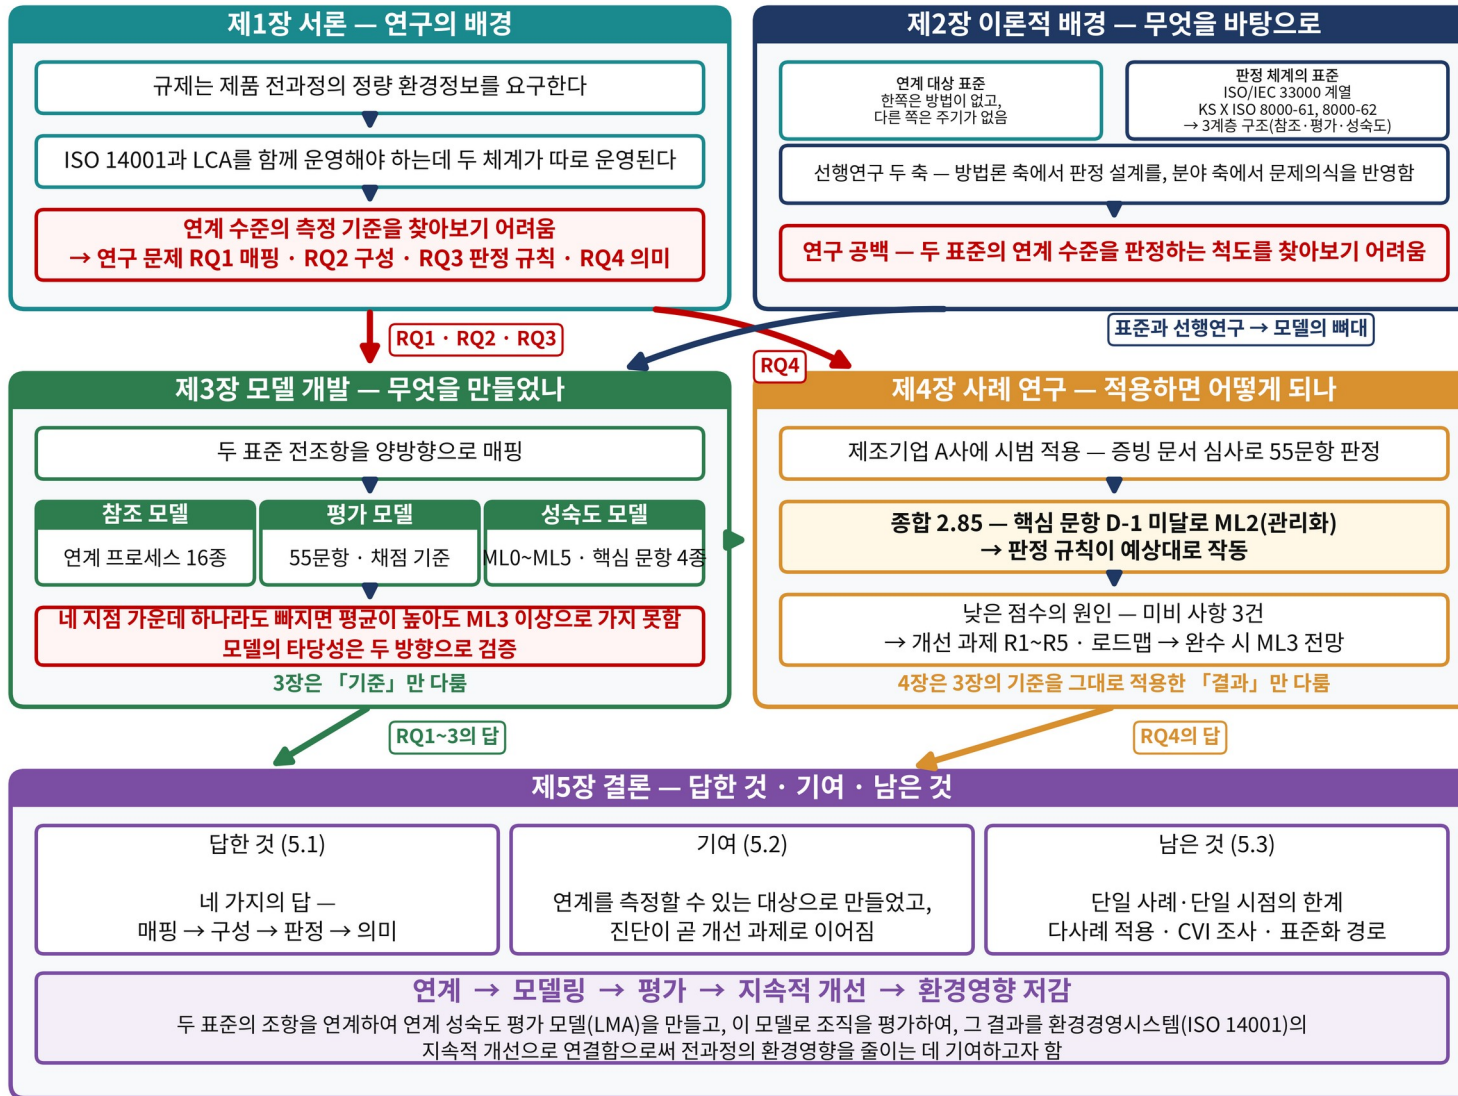

▶ 관리하는 틀과 측정하는 방법, 이 둘이 회사 안에서 이어져 도는지를 등급으로 판정한다.

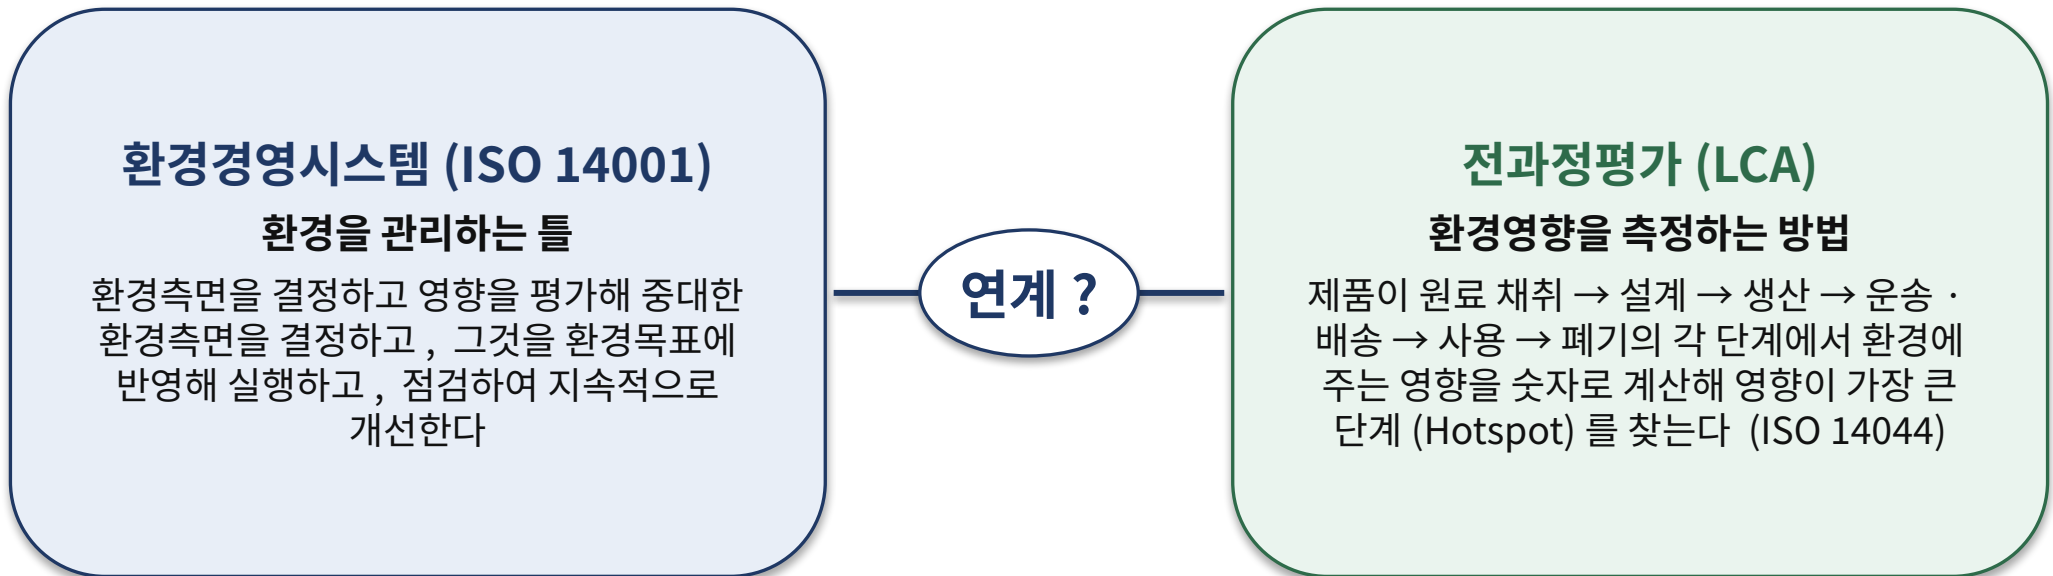

둘은 서로를 전제하지 않아 따로 돈다 — 얼마나 이어졌는지를 측정하고 판정하는 모델, 이것이 이 연구가 만든 것이다

이어졌다는 것은 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 영향평가 · 환경목표 · 설계 · 점검에 실제로 쓰이는 것
판정 결과는 — ML0(도입 전) 부터 ML5(혁신화) 까지 여섯 수준

▶ 한쪽은 방법이 없고, 다른 쪽은 주기가 없다.

비교 항목	환경경영시스템 (ISO 14001) 단독	전과정평가 (LCA) 단독	연계 운영
접근의 성격	관리적 프레임워크 — 전과정 관점은 고려 사항 (6.1.2)	정량적 분석 방법론 — 평가의 방법과 절차를 요구사항으로 규정	관리 프레임워크와 정량 방법론의 결합
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행 (LCI·LCIA·해석)	LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입
경영시스템과의 통합 · 실행 구조	PDCA 관리 구조 보유	통합 미흡, 실행 전략 · 운영 지침 부재	PDCA 관리 주기에 LCA 연결
지속성 (반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조


환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증
국내 28,137 건 (세계 2 위, ISO Survey 2024)

환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

용어 환경측면 = 조직의 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 (예: 전력 사용, 원료의 탄소 배출) · 중대한 환경측면 = 환경측면의 영향을 평가해 영향이 큰 것으로 결정한 것 — 이것을 환경목표에 반영한다 (6.1.2 → 6.2.1) · 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 (기능단위) 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록이 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계 · PDCA(Plan-Do-Check-Act) = 계획-실행-점검-조치의 관리 순환

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.

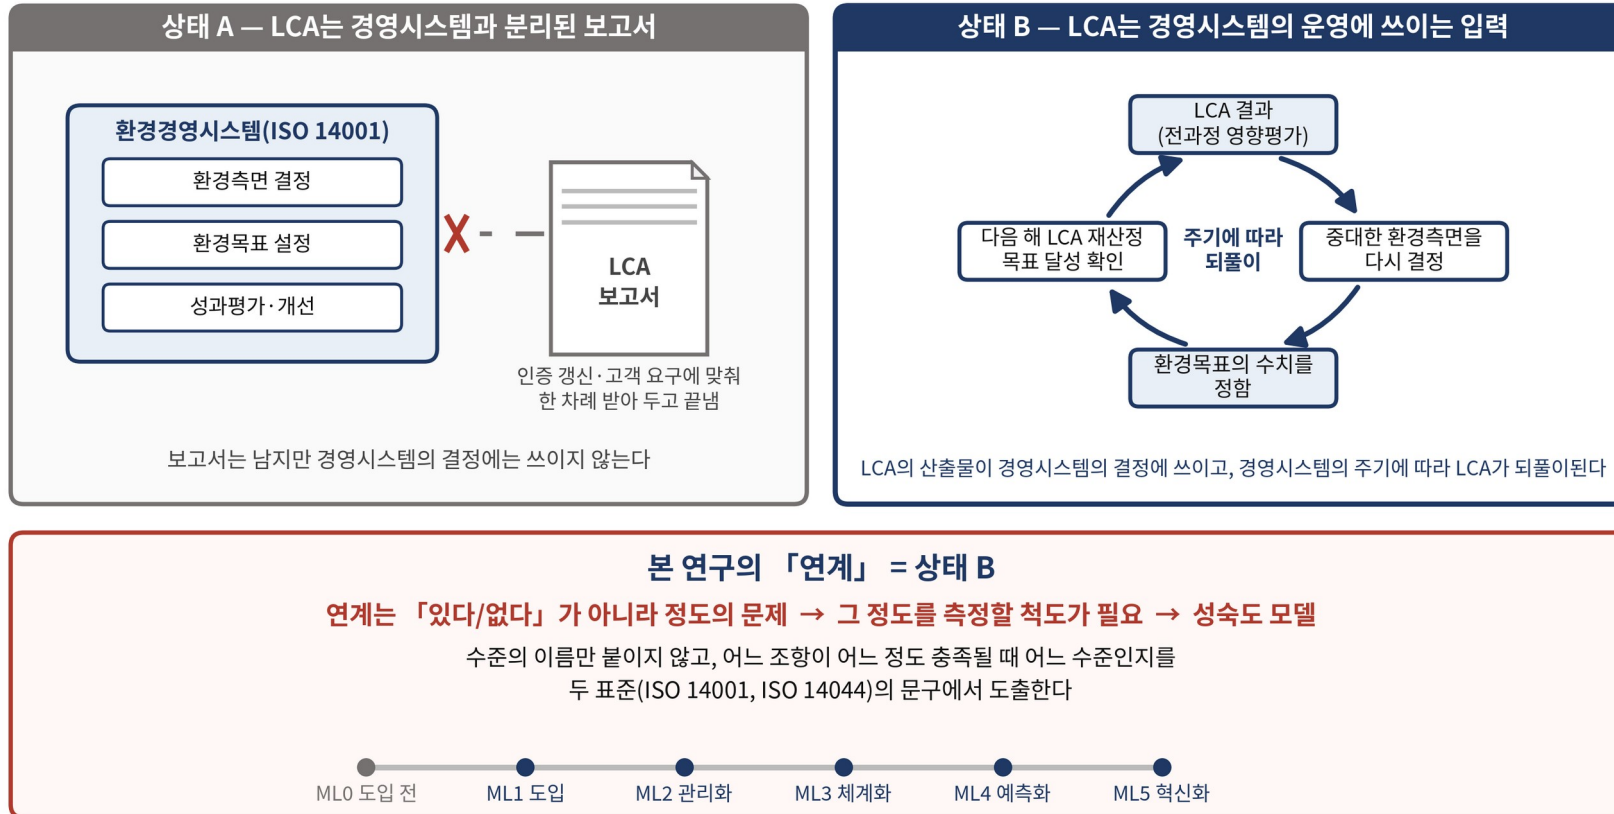


상태 A — 인증 갱신·고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — 그 결과로 중대한 환경측면을 다시 결정하고 환경목표를 정하며 다음 해에 다시 산정 → LCA는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

본 연구가 말하는 연계 = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

▶ 두 표준을 연계한 모델을 만들고, 그 모델로 성숙도를 평가하여, 결과를 개선 과제로 연결한다.

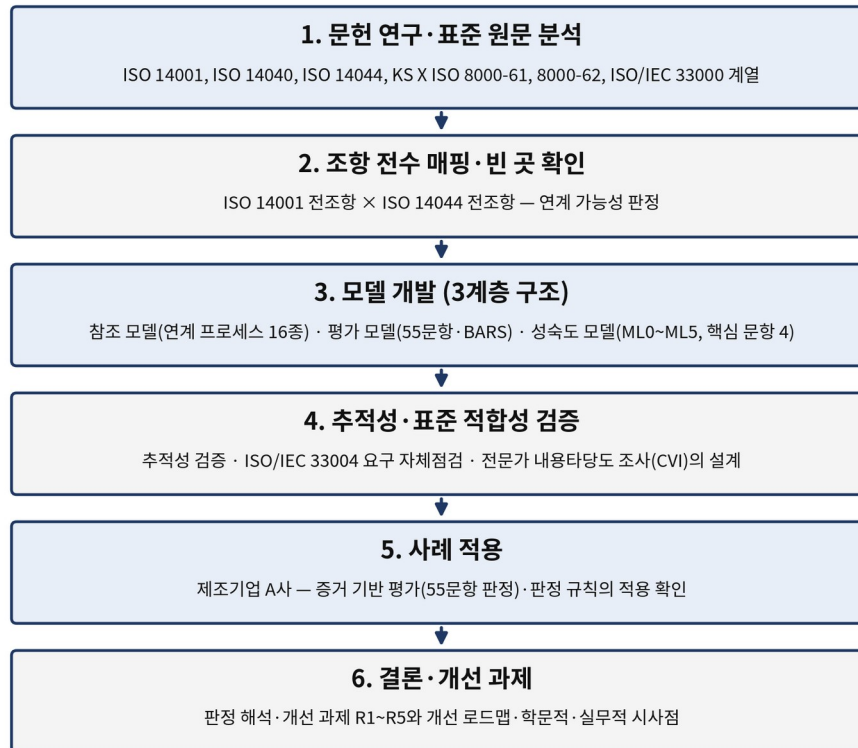

RQ1

RQ1

RQ2·RQ3

RQ2·RQ3

RQ4

RQ4

RQ1

두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가

목적 ① 연계 · 2 장 · 3.2.2

RQ2

연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가

목적 ② 모델링 (참조 · 평가) · 3.2 · 3.3

RQ3

성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가

목적 ② 모델링 (성숙도) · 3.4

RQ4


그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가

목적 ③ 평가 · ④ 개선 · 4 장 · 5 장

네 목적 (① 연계 ② 모델링 ③ 성숙도 평가 ④ 개선) 과 같은 순서 — 오늘 발표도 이 순서를 따른다

용어 매핑 (mapping) = map 은 「지도」 지만 여기서는 「짜지어 대응시키다」 는 뜻 — 두 표준의 조항을 하나하나 서로 대응시키는 일 · **연계 프로세스** = 두 표준이 맞닿는 지점을 업무 단위로 묶은 것 · **RQ** = 연구 문제 (Research Question)

▶ 전과정 관점은 요구되지만 그 이행 방법은 표준 안에 없다 .

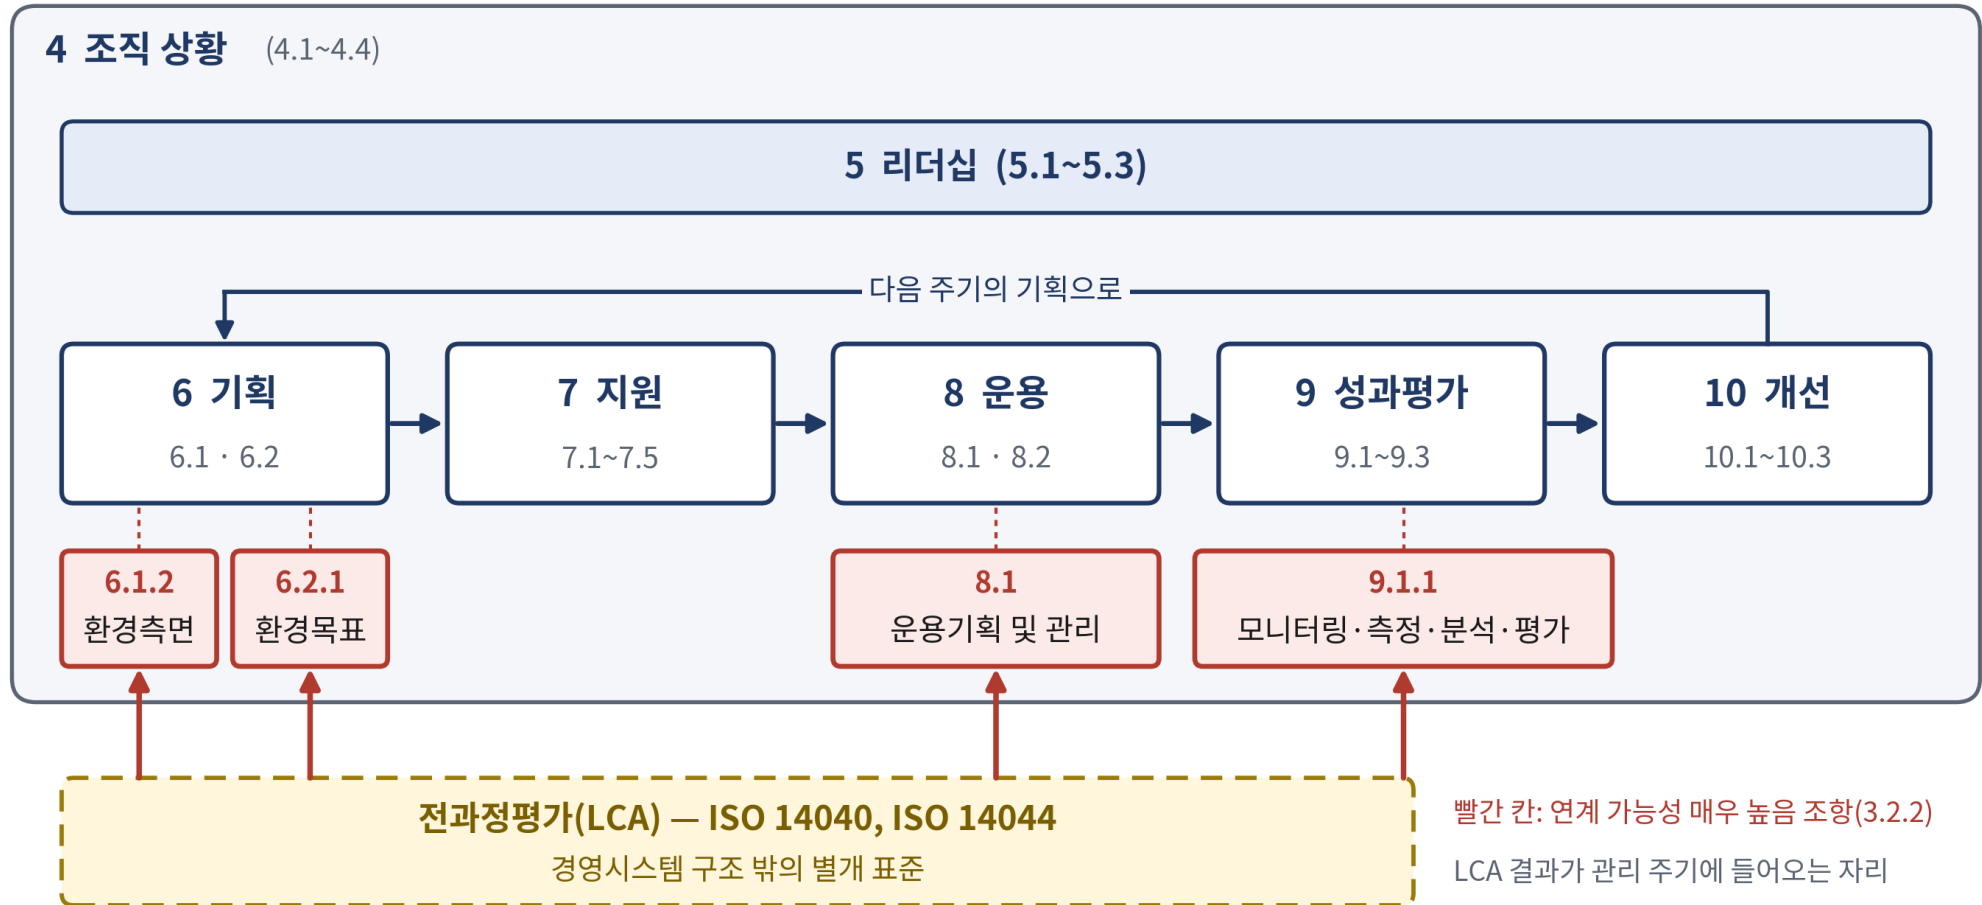


조항은 조직 상황 (4) 부터 개선 (10) 까지 일곱 군으로 묶여 PDCA 로 순환한다 .

전과정 관점의 고려가 요구되는 곳 — 환경측면의 결정 (6.1.2) 과 운용기획 및 관리 (8.1). 뒤에서 핵심 문항이 놓이는 자리다 .

용어 핵심 문항 = 연계가 성립하려면 반드시 갖추어야 할 네 곳을 묻는 문항 — 하나라도 빠지면 평균이 높아도 수준이 올라가지 않음


▶ 한 번의 평가를 완결시키는 규정이며, 반복의 주기는 규정하지 않는다.

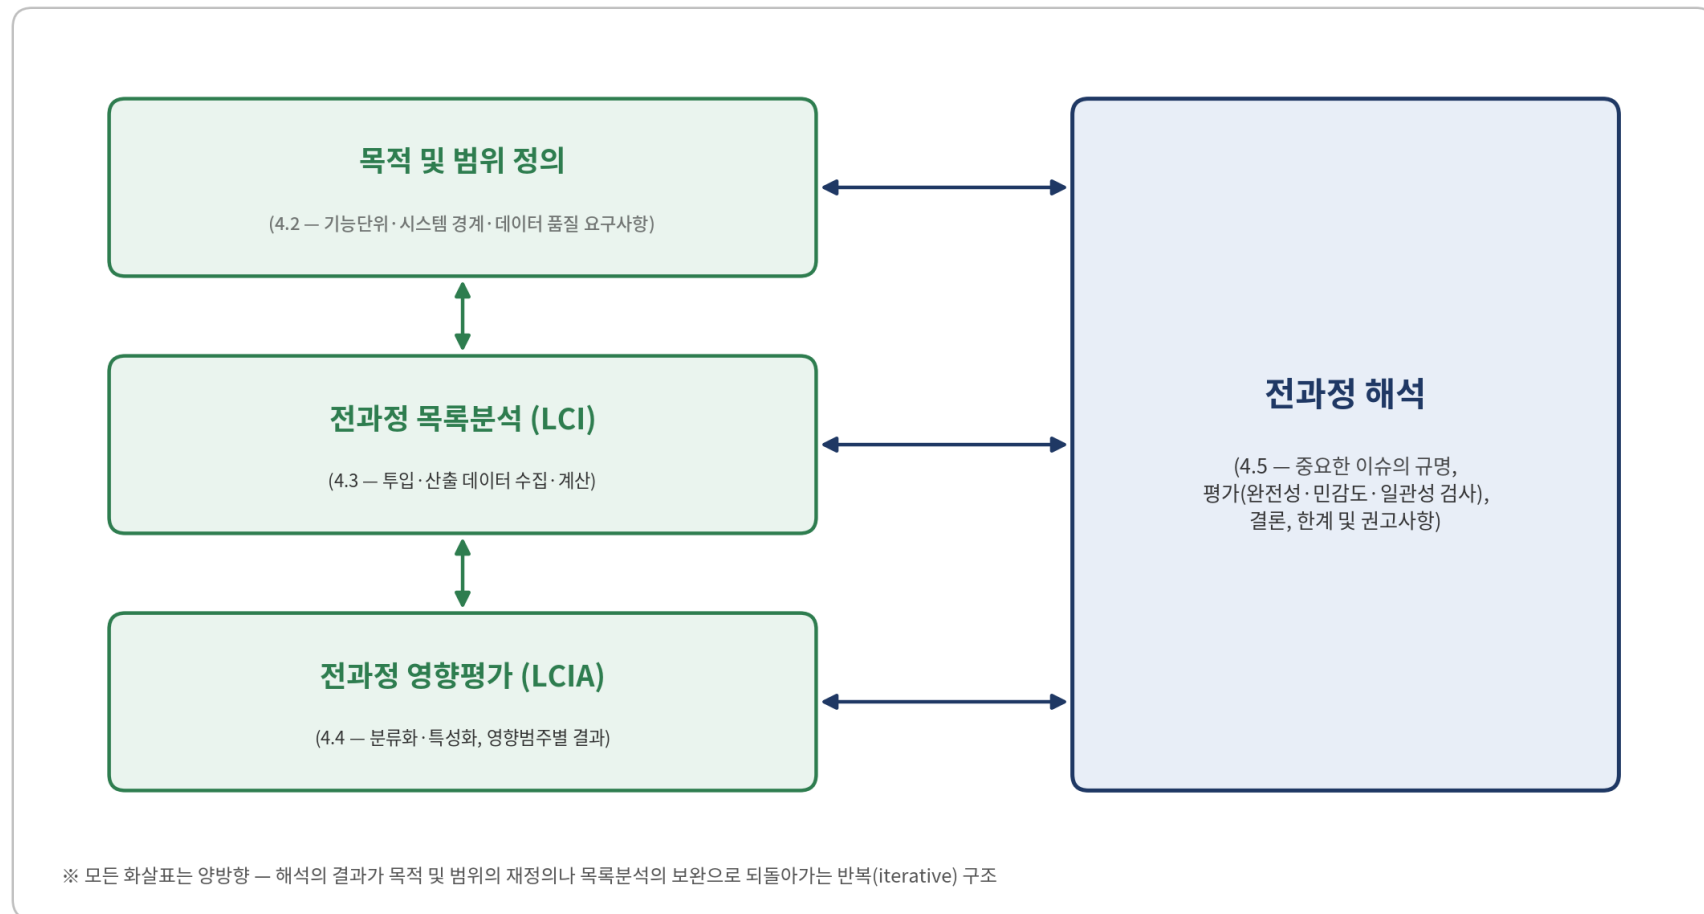

목적 및 범위 정의 → 목록분석 (LCI) → 영향평가 (LCIA) → 해석. 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 이어진다.
한 번의 수행은 이 안에서 완결되지만, 되풀이하는 관리 주기는 ISO 14044의 범위가 아니다.

▶ 모델의 뼈대는 모두 표준에서 가져왔다 .


측정 대상 — 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 의 연계 · 전조항 양방향 매핑

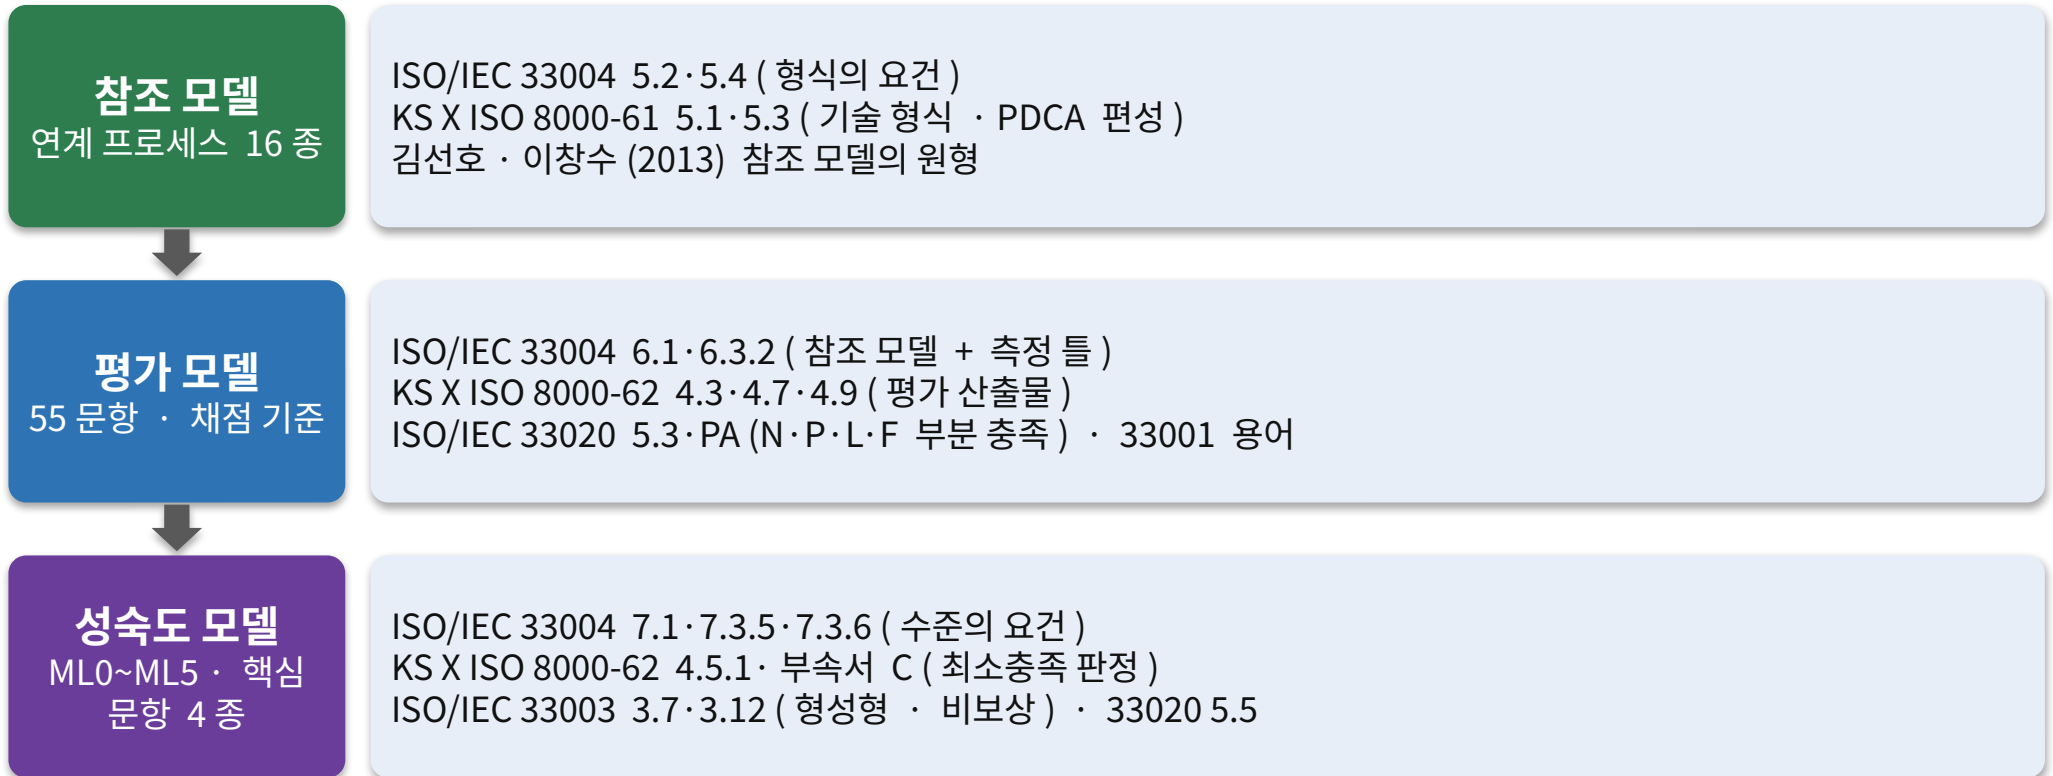

평가의 수행 — ISO/IEC 33002 (평가 클래스) · 운영 준거 — KS Q ISO 19011 · ISO/IEC 17024 · KS Q ISO 10015 · KS I ISO 14004 · 문장 판별 — KS A 0001 · 「핵심 문항」 용어 — KS Q 8001·8002

용어 참조 모델 = 평가할 업무의 목록 (무엇을 평가하는가) · 평가 모델 = 채점표 (어떻게 점수를 매기는가) · 성숙도 모델 = 등급 규칙 (점수를 수준으로 바꾸는 규칙) · 최소충족 · 비보상 = 필수 항목이 빠지면 다른 점수로 매우지 못함 · 이 셋을 합쳐 연계 성숙도 평가 모델 (LMA: Linkage Maturity Assessment)

▶ 연계 자체를 조항 단위로 판정한 모델은 찾아보기 어렵다.

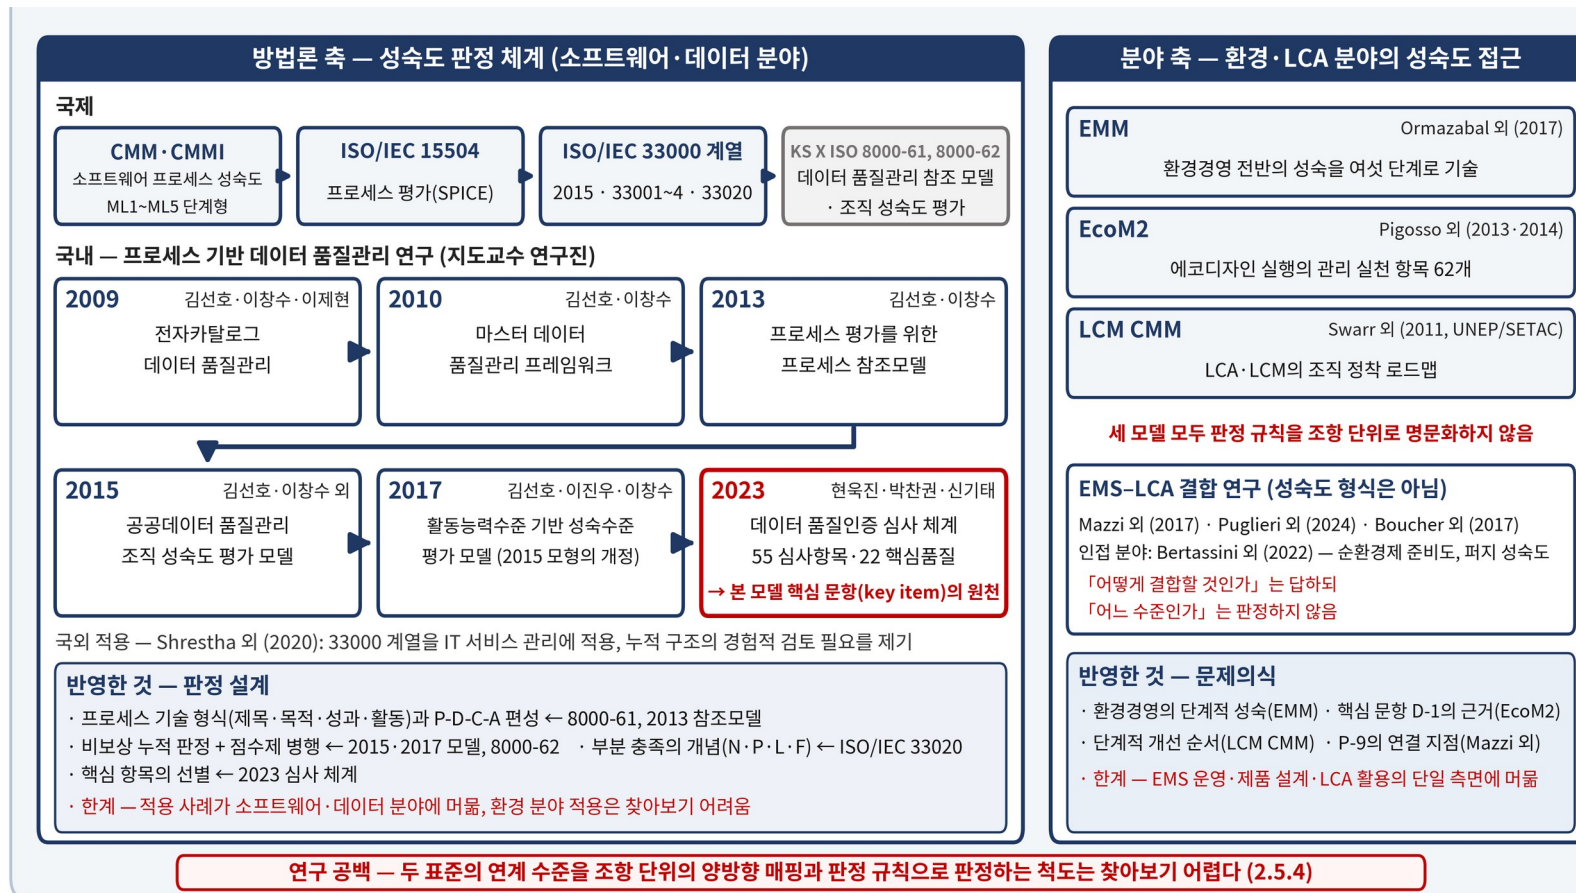

방법론 축 — 판정의 원리를 주었으나 적용 분야가 소프트웨어·데이터에 한정 / 분야 축 — 환경을 다루되 환경경영 운영·제품 설계·LCA 활용의 단일 측면에 머물


※ 방법론 축 — 「공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델」 (김선호·이창수 외, 2015), 「활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델」 (김선호·이진우·이창수, 2017)

※ 분야 축 — EMM: 환경경영 성숙도 모델 (Ormazabal 외, 2017) · EcoM2: 에코디자인 성숙도 모델 (Pigosso 외, 2013·2014) · LCM CMM: 전과정경영 역량 성숙도 모델 (Swarr 외, UNEP/SETAC 2011)

▶ 참조 · 평가 · 성숙도의 세 계층으로 만들었다.

제3장 모델 개발 — 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 입력 · 과정 · 출력

위: 모델링에 쓰인 표준(다른 것) · 가운데: 연계 프로세스가 도는 관리 주기 · 아래: 개발한 세 가지 모델과 그 적용

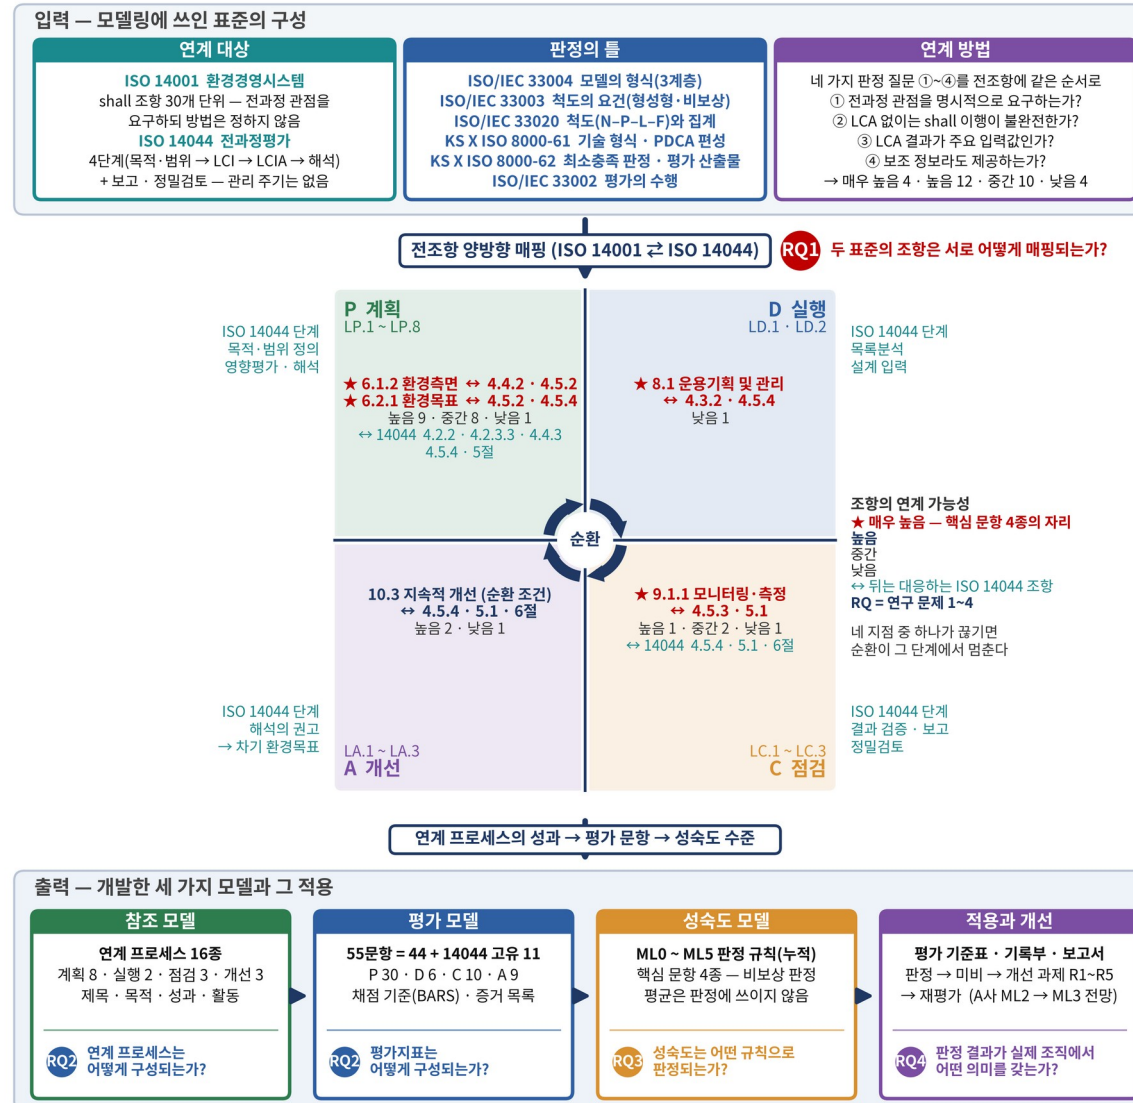

▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 등급으로 매겼다 .

네 가지 판정 질문 — 전조항에 같은 순서로

Q1 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 결과를 직접 입력으로 삼는가 ?

Q2 LCA 산출물 없이는 shall 이행이 불완전한가 ?

Q3 LCA 결과가 주요 입력값인가 ?

Q4 보조 정보라도 제공하는가 ?


판정 등급	판정 요건 (요지)	해당 조항
매우 높음 (4)	① 전과정 관점 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물	6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1
높음 (12)	LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 — 없이도 이행 가능하나 품질 저하	4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3
중간 (10)	부가적 정보 제공 — 대체 수단으로 충분히 이행 가능	4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2
낮음 (4)	간접적 기초 데이터 제공 — 조항 본질이 LCA 영역 밖	6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2

「매우 높음」 4 개 조항 = 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리
6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링

ISO 14001 30 개 조항 단위 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합) 의 전 조항 판정 — 조항별 판정 전문은 부록 A·B.1. 판정 질문의 적용 흐름은 [그림 3-3] (백업 B-1).
55 문항 중 44 문항은 ISO 14001 조항에 , 11 문항은 ISO 14044 고유 요건 (목적 · 범위 정의 , 목록분석 , 보고 , 정밀검토) 에 대응한다 .

용어 shall = 「반드시 해야 한다」 는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001 (표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .

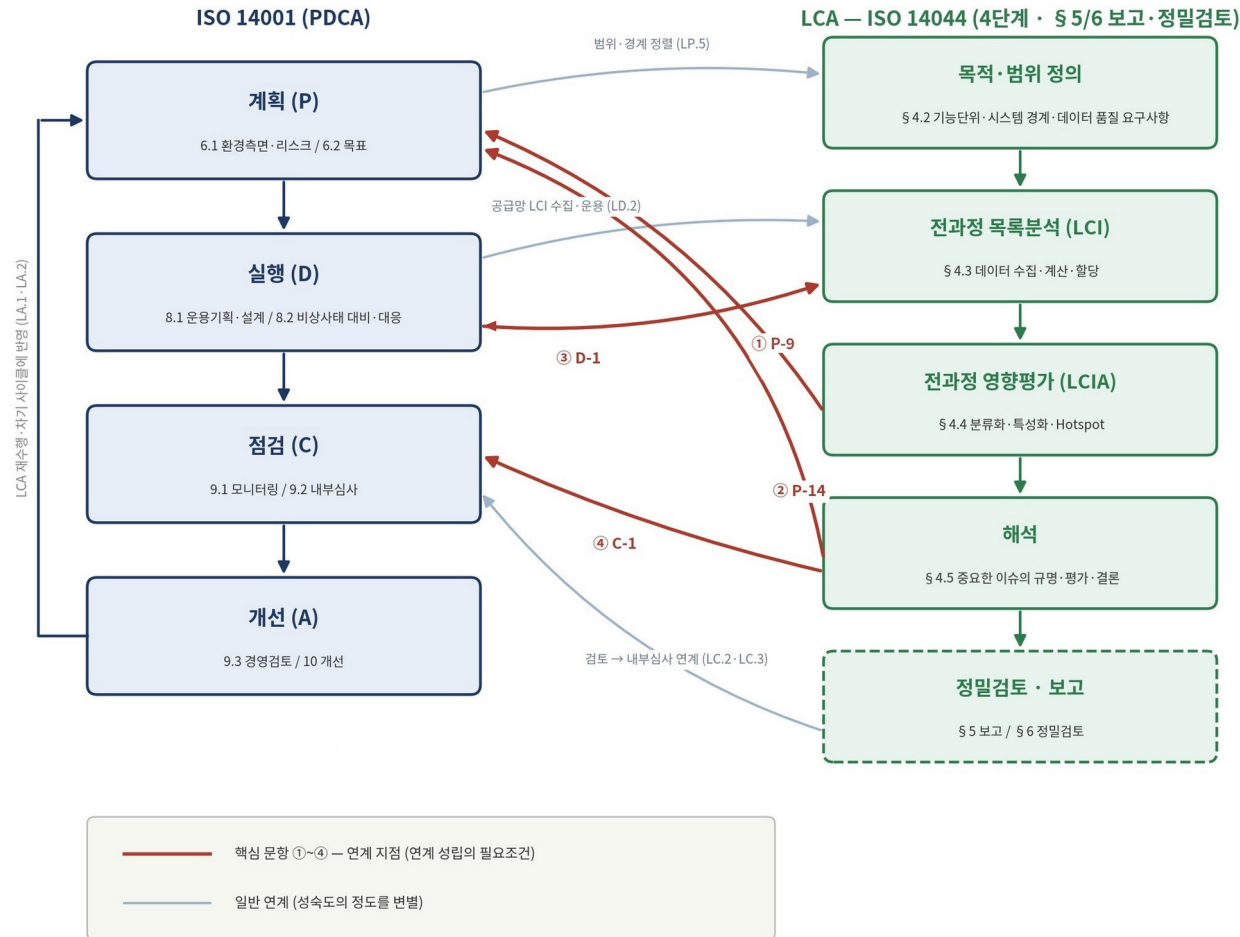

왼쪽 — ISO 14001의 관리 주기 / 오른쪽 — ISO 14044의 4단계. 굵은 선 네 개가 연계 성립의 필요조건에 해당하는 핵심 연계 지점 ①~④(6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1)이다.


용어 연계 지점 = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .



L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다.

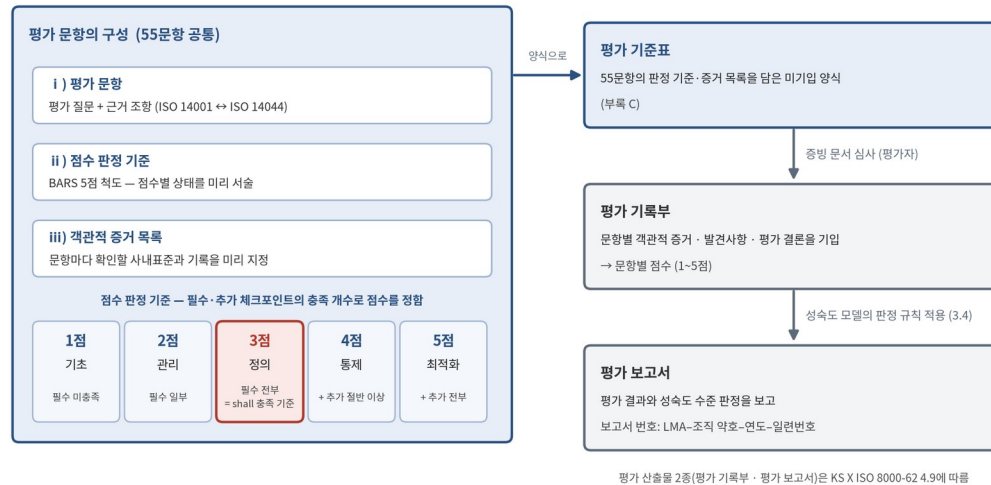

55 문항 = 44(ISO 14001 조항 대응) + 11(ISO 14044 고유) — P 30 · D 6 · C 10 · A 9

문항마다 증거로 볼 것 (평가 대상) 과 어느 상태를 몇 점으로 볼지 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

예 — ★ D-1 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영 (14001 8.1 ↔ 14044 4.3.2)

점수	상태 (BARS 앵커)
5 최적화	필수 3/3 + 추가 2/2 — 폐기단계 정당화와 대안 비교까지 갖춘 에코디자인 정착
4 통제	필수 3/3 + 추가 1/2 — 절차·활용·기록 완비, 정당화 또는 대안 비교 중 하나
3 정의	필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨 = shall 충족 기준
2 관리	필수 1~2/3 — 재생재료 적용 등 부분적 반영, 절차화·기록 미흡

1 기초 필수 0/3 — 설계에 전과정 고려 없음

필수 체크포인트 (shall 성) — ① 설계·개발 프로세스에 전과정 고려 절차 반영 ② LCA/LCI 데이터의 설계 입력 활용 ③ 설계 산출물에 반영 결과 기록
추가 체크포인트 (should 성) — ④ 폐기단계 고려 설계 ⑤ 설계 대안 간 LCA 비교 정례화

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수·추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점
각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

▶ 핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .

수준	진입 조건 (누적)	설계 근거
ML0 도입 전	ML1 조건 미달	연계 결정 요인의 활동 부재 = 구성개념 불성립
ML1 도입	모든 핵심 문항 ≥ 2	필요조건 활동의 수행 증거 (PA.1.1 상당)
ML2 관리화	+ 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 $\geq 50\%$	과반이 문서화된 정보로 관리 (PA.2.2 상당)
ML3 체계화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 3	연계 절차 전부 shall 충족 기준 정의 (PA.3.1 — 8000-62 4.5.1 최소충족)
ML4 예측화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 4 , C 영역 전부 ≥ 3	핵심 문항 통제 수준 + 성과 측정 전면 충족 (PA.4 상당)
ML5 혁신화	+ 전 문항 ≥ 3 , A 영역 전부 ≥ 4 (A-9 는 비교주장 수행 조직에 한 함)	shall 전 항목 충족 + 개선 체계 통제 수준 (PA.5 상당)

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9	① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
P-14	② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
D-1	③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
C-1	④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얹은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

최소충족 원리는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 에서 가져오고 적용 범위만 네 문항으로 한정 — 그 밖의 51 문항은 BARS 5 점으로 종합점수에 반영 . 비교주장 조건부 shall(C-7·A-9) 은 3.4.3 의 기준 — 비교주장 미수행 조직은 최저점 (1 점) · N/A 민감도 병기 , 미수행 정책을 문서화하면 3 점 .

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」 고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둬) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

▶ 세 계층 · 16 종 · 55 문항 · 여섯 수준으로 갖추어졌고, 두 방향으로 검증하였다.

계층	산출물	규모	따른 표준 (구조 · 방법)	본 연구가 새로 만든 것
참조 모델	연계 프로세스	16 종 (P 8 · D 2 · C 3 · A 3)	ISO/IEC 33004 5 절 · KS X ISO 8000-61 5.3	두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스
평가 모델	평가 문항 · 문항별 판정 기준 · 객관적 증거 목록	55 문항 (P 30 · D 6 · C 10 · A 9)	ISO/IEC 33004 6 절 · ISO/IEC 33020(N-P-L-F 대신 BARS 5 점)	표준이 평가자에게 식별하도록 맡긴 평가지표를 이 분야에 대해 개발
성숙도 모델	수준별 기준 · 판정 규칙 · 핵심 문항	ML0~ML5, 핵심 문항 4 종	ISO/IEC 33004 7 절 · KS X ISO 8000-62 4.5.1 · ISO/IEC 33003	최소충족 판정을 연계 성립의 네 지점에 적용한 핵심 문항 규칙

검증 ① 추적성 검증

55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적 — 문항의 내용타당도 근거
조항별 판정 전문은 부록 A·B.1

검증 ② 표준 적합성 검증

ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1
보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI) — 조사지 설계까지, 실시는 향후 연구 과제

만든 것

16 종

55 문항

핵심 4 종

ML0~ML5

표준의 틀을 따르고, 표준이 비워 둔 세 곳을 이 연구가 채웠다

용어 추적성 검증 = 문항마다 어느 표준 조항에서 나왔는지 따라갈 수 있는지 확인 · 내용타당도 지수 (CVI: Content Validity Index) = 전문가들이 「이 문항이 적절한가」를 평가한 비율 · 객관적 증거 = 문서 · 기록처럼 남아 보아도 확인되는 증거

▶ 연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.

대상	제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법	증빙 문서 16 종 (개별 33 건) 에 대한 문서 심사 — 사내표준과 기록을 확인하여 체크포인트 단위로 판정
기간	2026 년 6~7 월 — 기준 확정 → 잠정 채점 → 체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정
지위	ISO/IEC 33002 의 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당 (부속서 A) — 평가 후원자 없는 연구 목적의 평가

이 평가는 조직의 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아니다 — 모델의 판정 논리를 실제 자료에서 확인하는 것이 목적

▶ 재검증에서 점수가 낮은 쪽으로 수렴하였다.

확보 수단

- 판정 관례를 사전에 명문화 — 구두 진술만으로는 미충족, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족, 판단 곤란도 미충족
- 체크포인트 단위로 증빙을 명시 — 제 3 자가 재현 가능
- 평가자의 환경경영 업무 지원 이력을 공정성 고려 사항으로 밝힘
- 판정은 조직이 생성 · 기입한 기록의 실재 기준

결과

- 잠정 채점을 증빙으로 전수 재검증 — 상향 7 건 · 하향 9 건 (순변동 - 2 점)
- **종합 2.89 → 2.85 — 낮은 쪽으로 수렴 (재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동)**
- 판정 포인트와 확정 점수 전수 대조 (51 문항) 일치 · 평가 중 채점 기준 수정 없음 (C-7·A-9 처리만 평가 뒤 3.4.3 으로 확정, 점수 불변)

문항	객관적 증거 (평가 기록부 발췌)	필수	추가	점수
★P-9	환경측면 · 영향평가표 (E4) 에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가 (LCA) 결과로 등재되고, 실측치로 중대성이 재채점된 기록 · 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화	3/3	1/2	4
★P-14	CI 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한, 연례 전과정평가 (LCA) 측정이 기재 · 환경목표 관리대장에 정량지표 · 기한 · 모니터링 방법이 기입되고 월별 실적이 기록	3/3	0/2	3
★D-1	설계 · 개발 절차서가 없음을 확인 — 환경 관련 사내 위원회 운영 조항 · 구매 환경성 평가 절차는 실재, LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인	2/3	0/2	2
★C-1	Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고, Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석, Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가 (LCA) 결과가 기간별로 기록 · 분석	3/3	0/2	3

용어 판정 관례 = 「말로만 하면 인정 안 함, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족」처럼 채점 전에 미리 적어 둔 판정 규칙 · 재검증 = 잠정 점수를 증빙 문서로 다시 하나씩 대조한 것


근거 4.2.2, 4.2.3, [표 4-4], [표 4-5], [표 4-8], 부록 I

[표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 중 51 문항의 체크포인트 충족 수와 점수는 부록 I.

구분	P (계획)	D (실행)	C (점검)	A (개선)	종합
영역 평점	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85


성숙도 수준 ML2 (관리화)

- 55 문항 중 3 점 이상 39 문항 (70.9%) — 5 점은 없음
- 프로파일 P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10
- LCA 결과가 들어오는 앞부분 (환경측면 · 목표) 은 성립 — 그 결과를 검증하고 다시 돌리는 뒷부분 (정밀검토 · 재수행 · 경영검토 피드백) 은 아직 1 회차 수행 단계

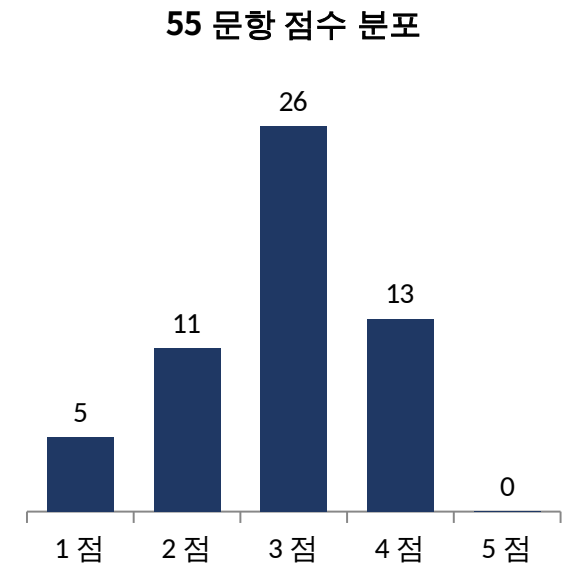

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 판정은 핵심 문항이 정한다 (다음 장)

▶ 판정을 가른 것은 점수의 크기가 아니라 필요조건의 충족 여부다.

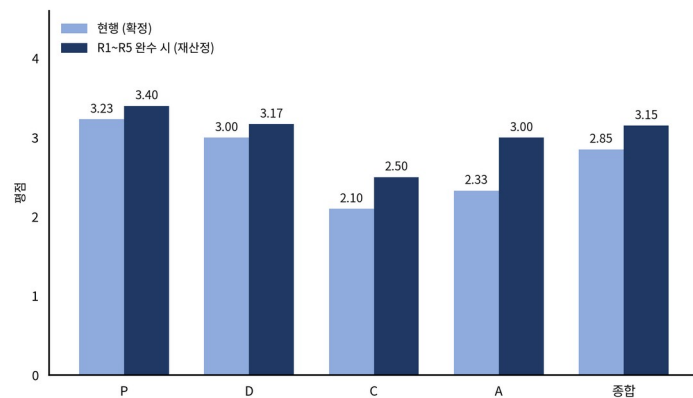


핵심 문항 판정 (기준 ≥ 3 점)		
	현행	개선 후
★P-9	4점 통과	통과 유지
★P-14	3점 통과	통과 유지
★D-1	2점 미충족	3점 통과 (R3)
★C-1	3점 통과	통과 유지

판정: ML2(관리화) → ML3(체계화) — D-1 해소가 전환 요건

종합점수 2.85는 판정에 쓰지 않는 보조값 — ML3 진입 조건 (모든 핵심 문항 ≥ 3)에서 D-1이 걸려 ML2 — 과반 기준을 50→70%로, 핵심 문항 임계를 4·5점으로 올려도 판정은 변하지 않는다 (민감도).

[그림 4-3] 프로파일의 오른쪽은 개선 과제 완수 시 재산정치 (3.15·ML3) — V 부.

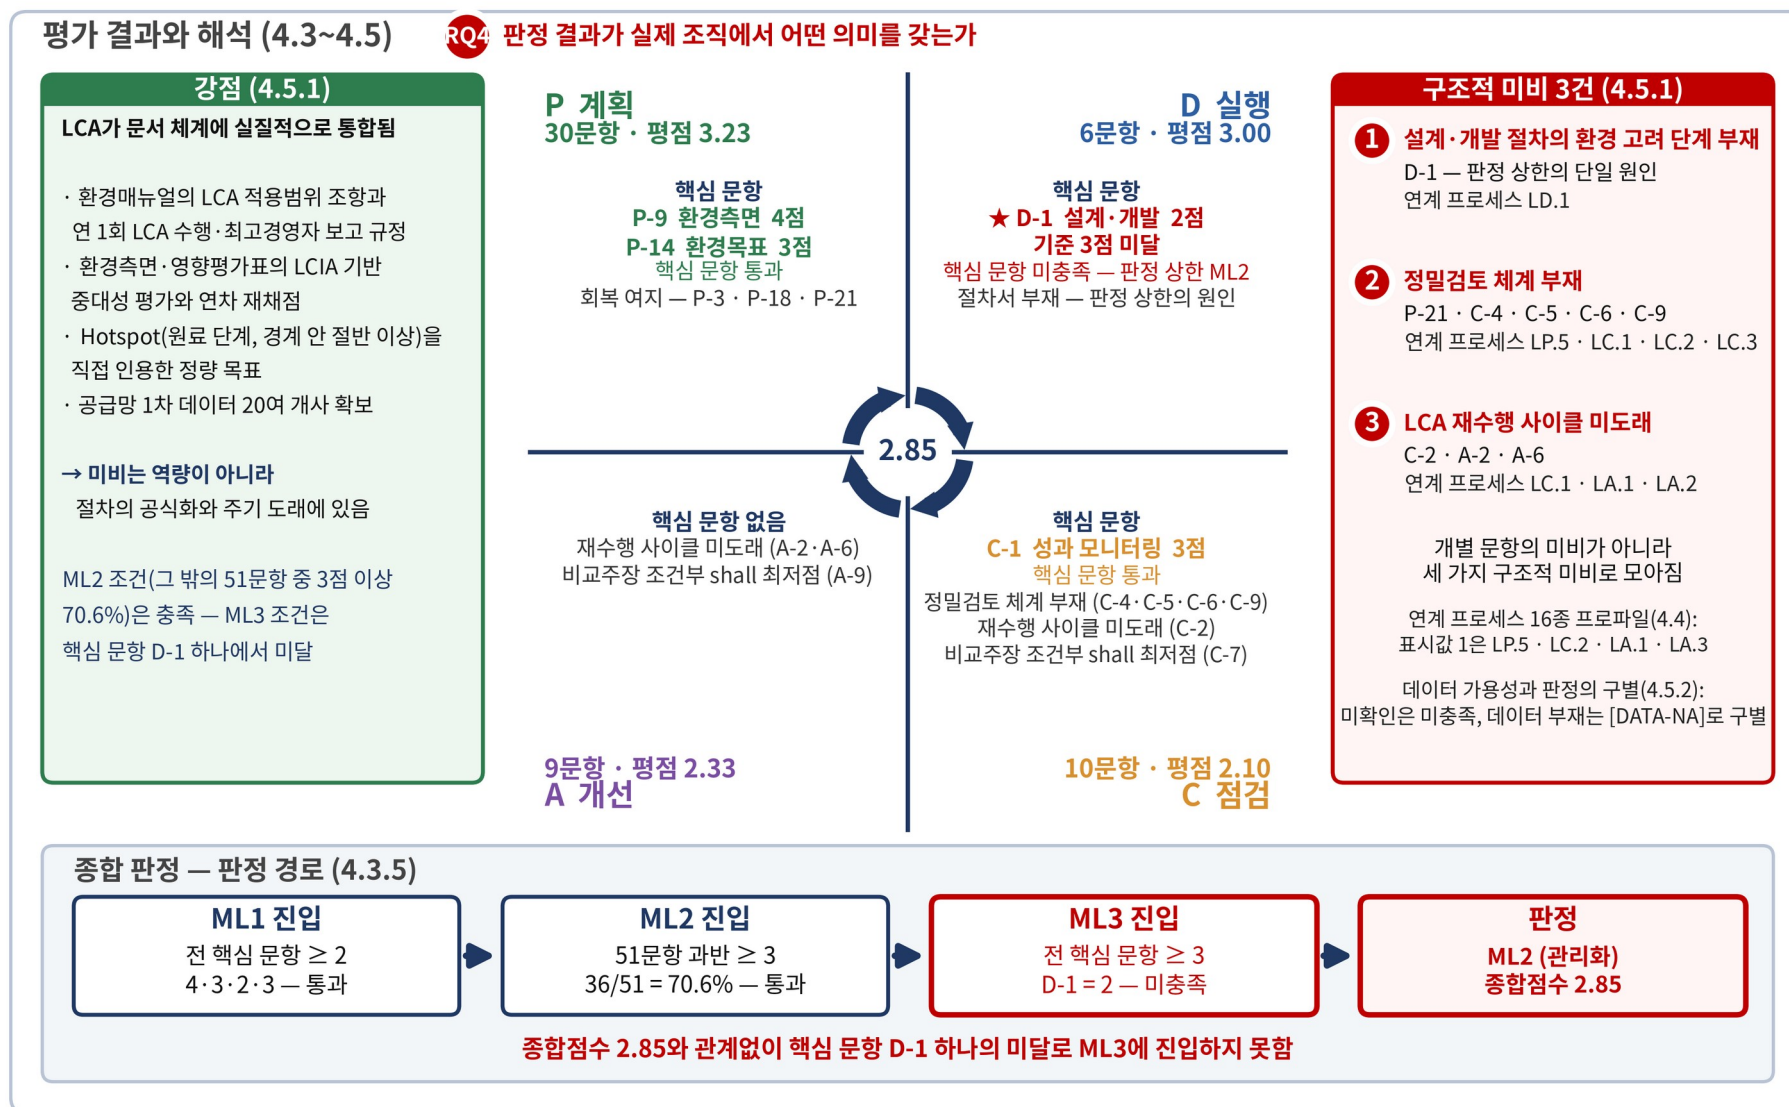

종합 판정 — 판정 경로 (4.3.5)

ML1 진입
전 핵심 문항 ≥ 2
4·3·2·3 — 통과

→

ML2 진입
51문항 과반 ≥ 3
36/51 = 70.6% — 통과

→

ML3 진입
전 핵심 문항 ≥ 3
D-1 = 2 — 미충족

→

판정
ML2 (관리화)
종합점수 2.85

종합점수 2.85와 관계없이 핵심 문항 D-1 하나의 미달로 ML3에 진입하지 못함

써 본 것




▶ 진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화	개발부서	중기	D-1 ★	+1 → ML2→ML3
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장 기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

구조적 미비 ①→R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건
 과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의
 계획 요소)

▶ 평가와 개선과 재평가가 같은 문구로 이어진다 .

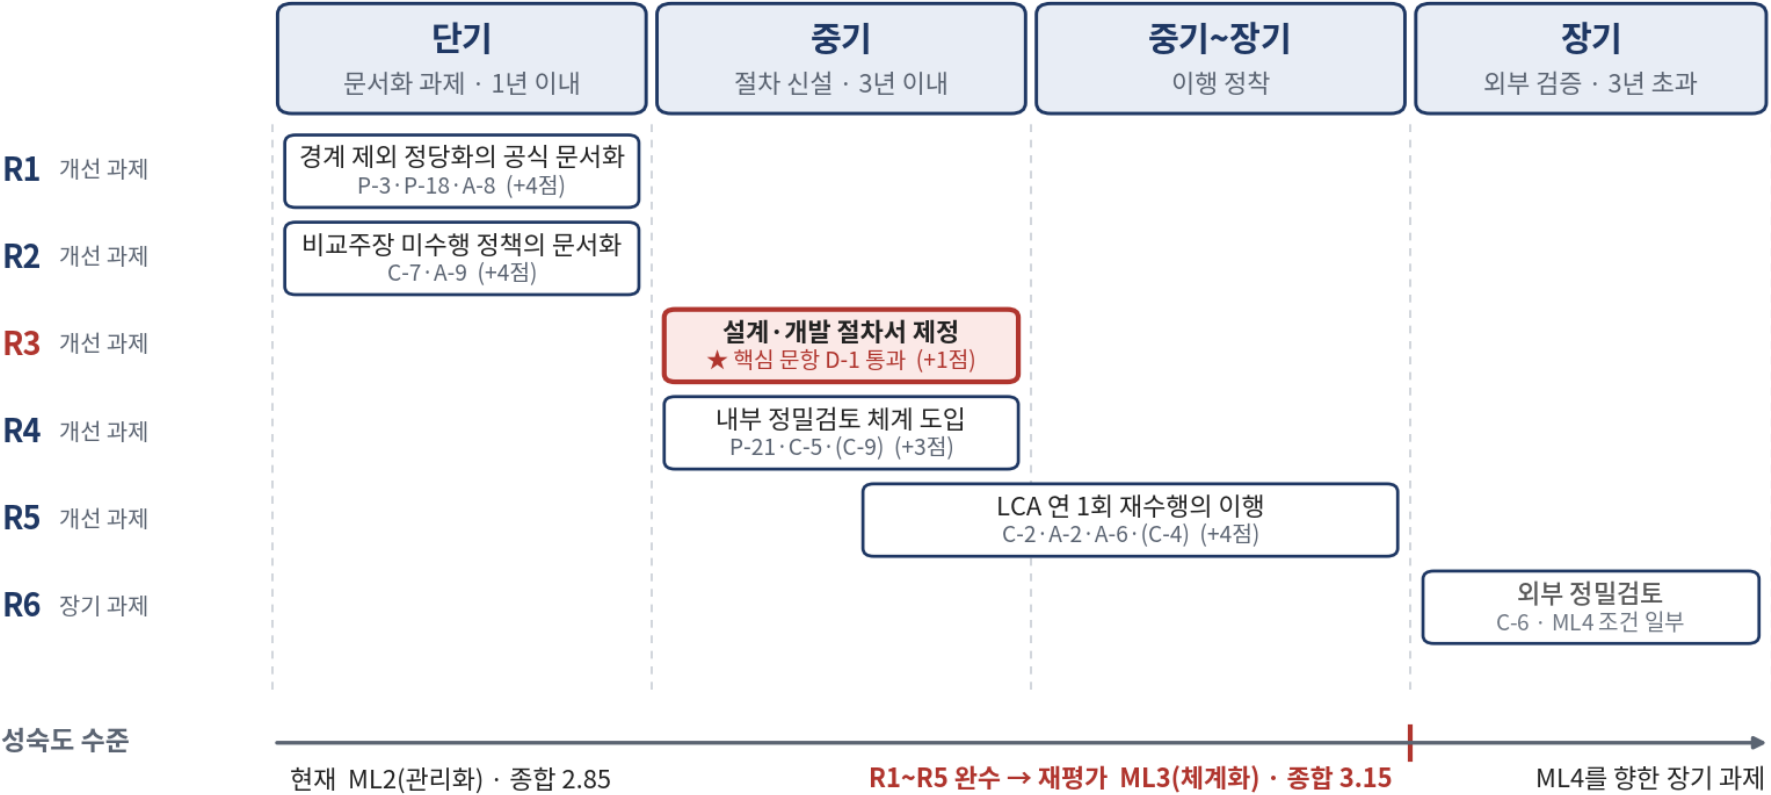

구분	P	D	C	A	종합	핵심 문항	판정
현행 (증빙 확정)	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85	D-1 미충족	ML2
R1~R5 완수 시 (재산정)	3.40	3.17	2.50	3.00	3.15	4 종 모두 통과	ML3

완수 시 값은 확정 점수를 기준으로 한 재산정이며 이행 결과가 아니다 . R6(외부 정밀검토) 은 ML4 를 향한 장기 과제로 수치에 포함하지 않는다 .
시기 구분 — 단기 1년 이내 · 중기 3년 이내 · 장기 3년 초과 (1년 = A 사 환경매뉴얼의 LCA 연 1회 재수행 주기 , 3년 = 환경영향평가 (ISO 14001) 인증의 갱신 주기) — 4.6.3

25

▶ 말할 수 있는 범위와 말할 수 없는 범위를 갈라 둔다 .

장점

- 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
- 판정 기준의 명문화 — 점수 기준을 미리 적어 , 같은 증거면 같은 점수
- 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 평균이 높아도 꼭 있어야 할 네 곳이 빠지면 드러난다
- 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
- 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서 가져옴
- 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 갖추기 , ML4 부터 숫자로 확인

단점

- 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항이 수준을 정하는데 , 그 선택은 전문가 검토 전
- 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값 , 상위 두 수준은 사례 없음
- 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , ISO 14001 심사와 LCA 를 함께 알아야
- 적용 대상의 제약 — LCA 를 하지 않는 회사는 점수 차이가 안 난다
- 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수를 끌어내리고 , 형식적 이행은 못 가려냄
- 환경성과와의 관계 미검증 — 수준이 높으면 탄소 · 비용이 주는지는 미확인

한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 (선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가). 기대 효과 (탄소 저감 = 비용 감소) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

▶ 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 수준으로 판정하며 개선으로 연결하는 척도를 만들어 한 기업에 적용하였다 .

	내용
문제	두 표준 (ISO 14001 · ISO 14044) 이 서로를 전제하지 않아 현장에서 따로 운영된다 — 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다
방법	두 표준 전조항 양방향 매핑 → 참조 모델 (연계 프로세스 16 종) · 평가 모델 (55 문항 · BARS) · 성숙도 모델 (ML0~ML5 · 핵심 문항 4 종) = LMA · 두 방향 검증 (추적성 · 33004 24 건)
결과	제조기업 A 사 시범 적용 — 종합 2.85(P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33), 핵심 문항 D-1 미달로 ML2 · 구조적 미비 3 건 → 개선 과제 R1~R5 · 완수 시 3.15 · ML3 전망
의의	환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 연계를 조직 단위로 판정하는 척도 — 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조
한계	단일 기업 · 단일 시점 · 단일 평가자 — 판정은 모델의 판정 논리를 검증한 것이지 A 사의 공식 등급이 아님 · CVI 조사와 복수 기업 적용 , 단체표준화 검토가 향후 연구 과제

한 줄



환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는데 기여하고자 한다 .

감사합니다