
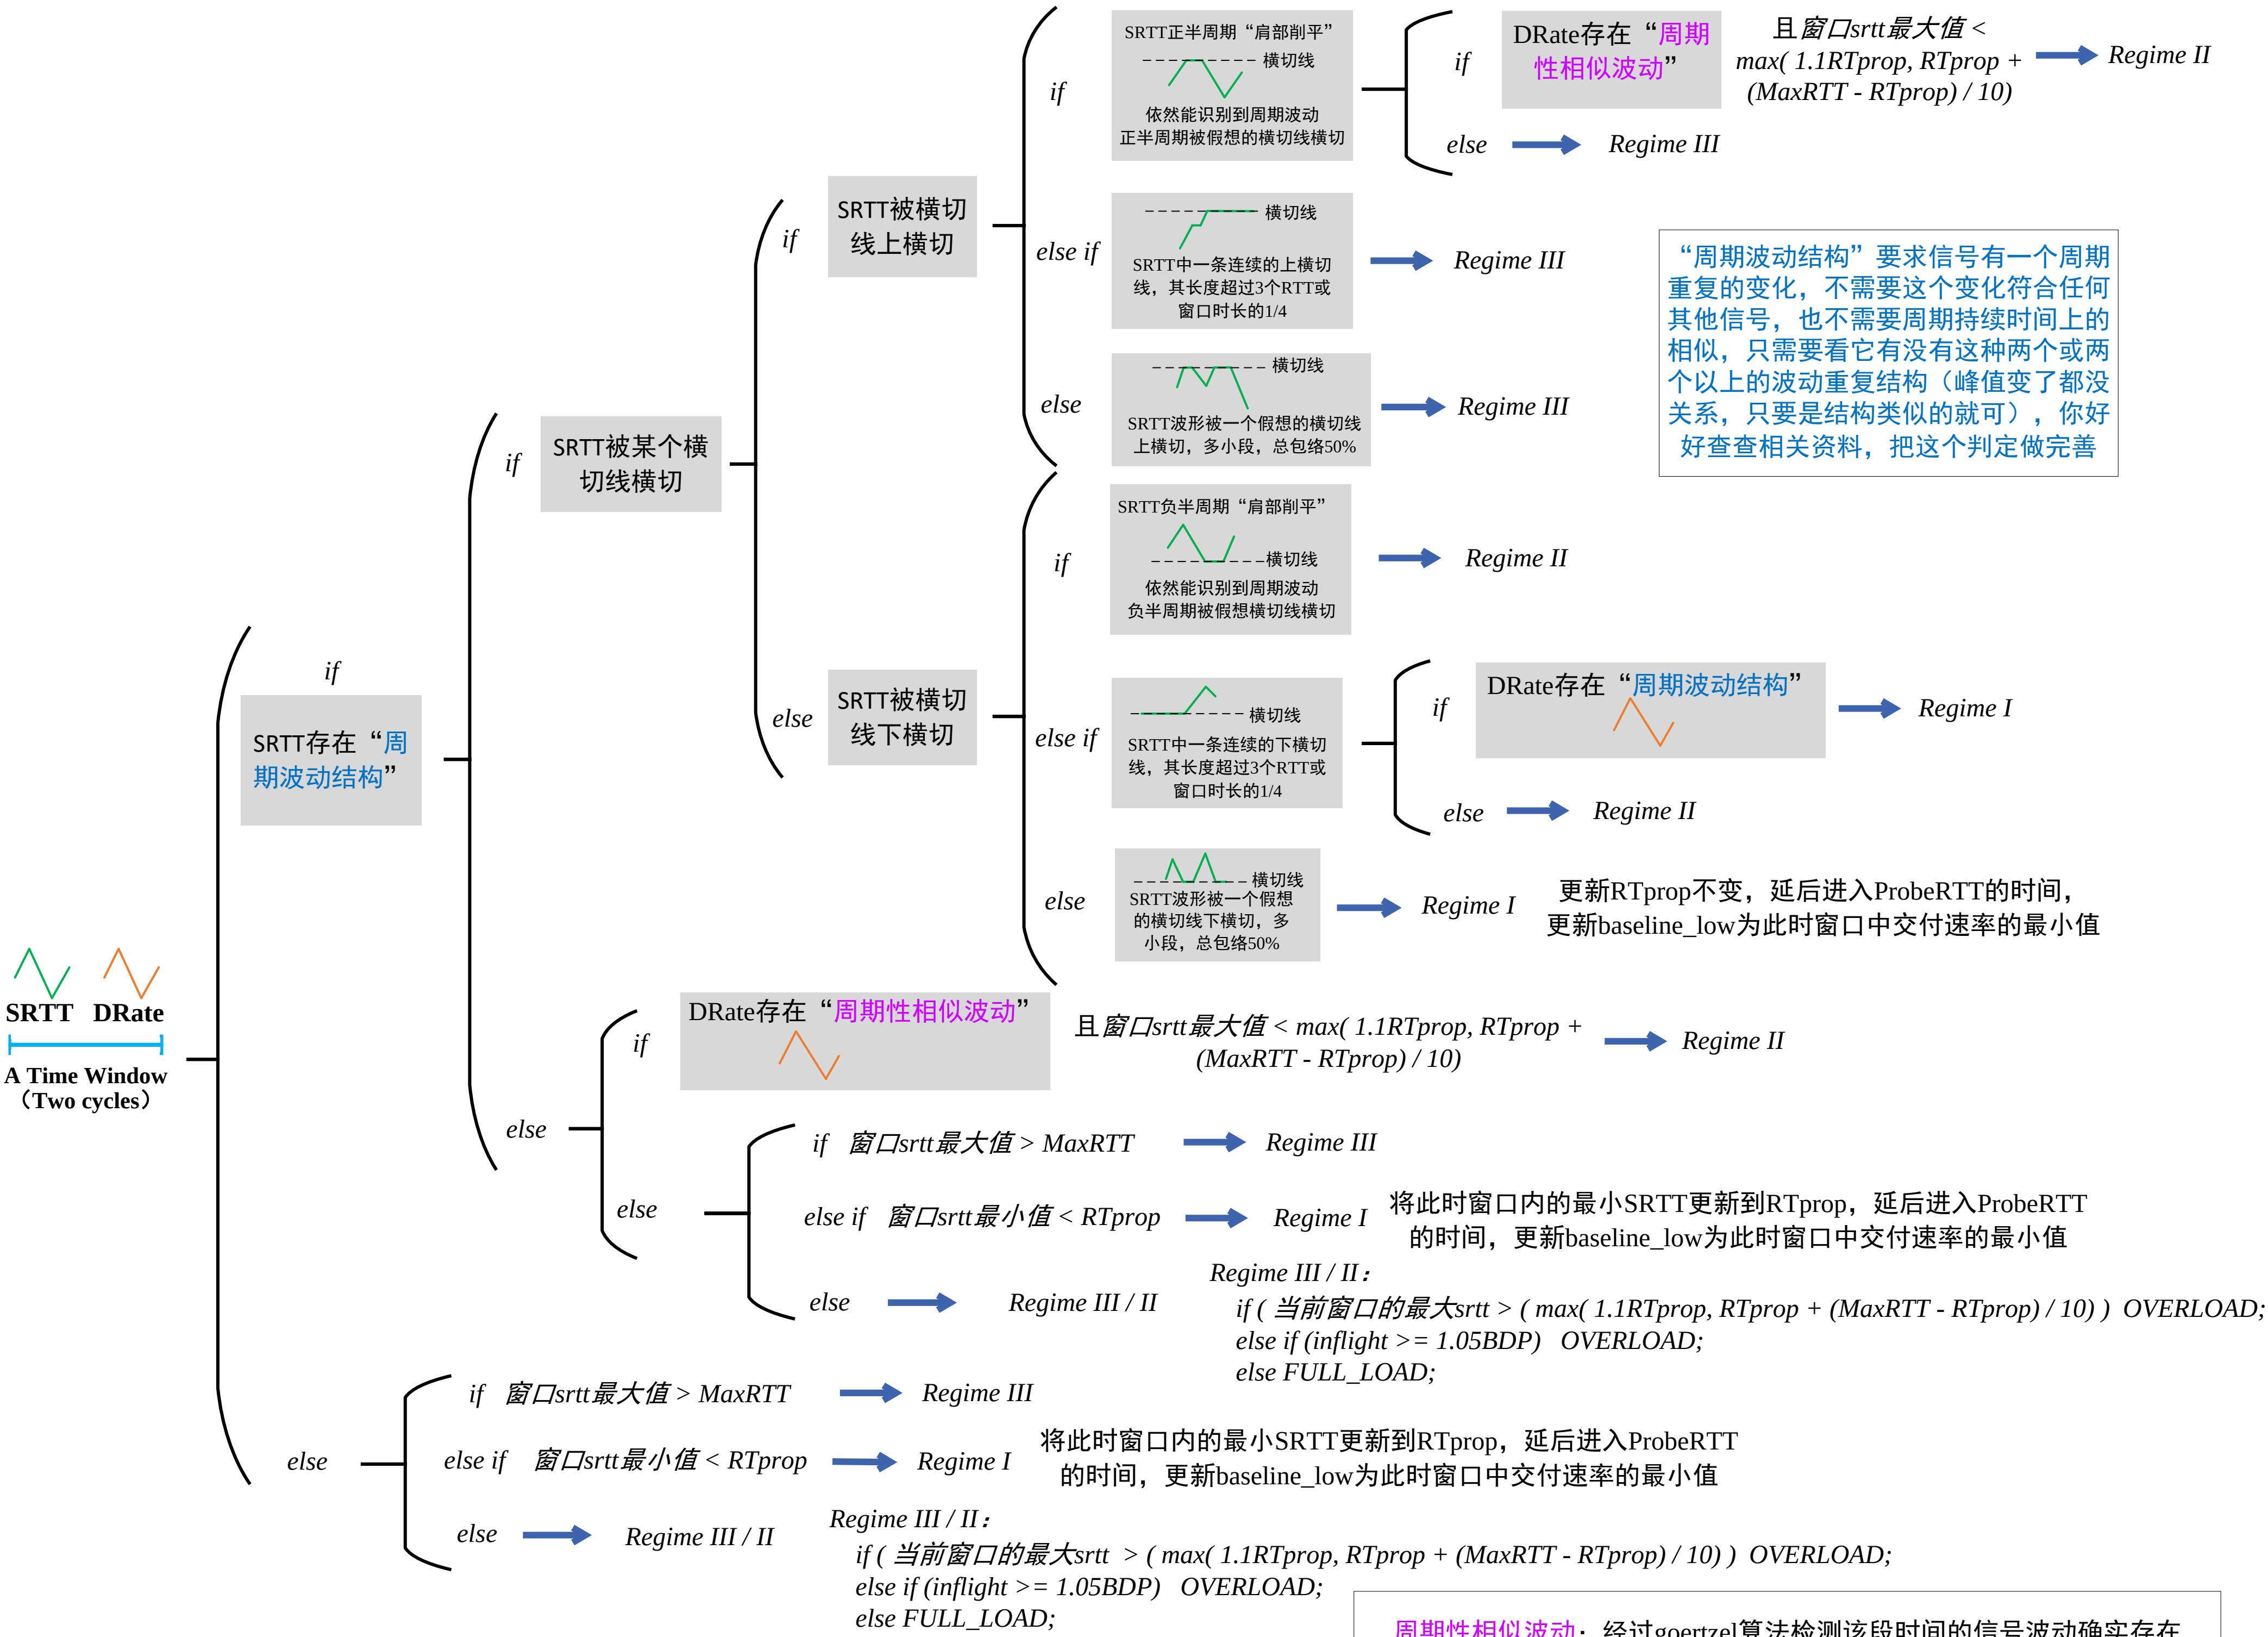




※ If 连续两个窗口的SRTT判定为不波动，则一个周期一个周期拓展+ 每后两个周期送入窗口检查，开启波动保真增强+ 自适应波动幅度调制，直到再次SRTT产生波动时停止

※ BBRv2的Maxbw在每次进入cruise时作为其基线，Maxbw注意要根据实际波动情况始终做自适应衰减，避免波动给Maxbw带来虚高

周期性相似波动： 经过goertzel算法检测该段时间的信号波动确实存在 pacing rate波动采用的频率的对应频谱能量，具体我不太清楚怎么描述，反正就是这个算法可以检测出来有发送速率波动影响产生的波动，这就可以