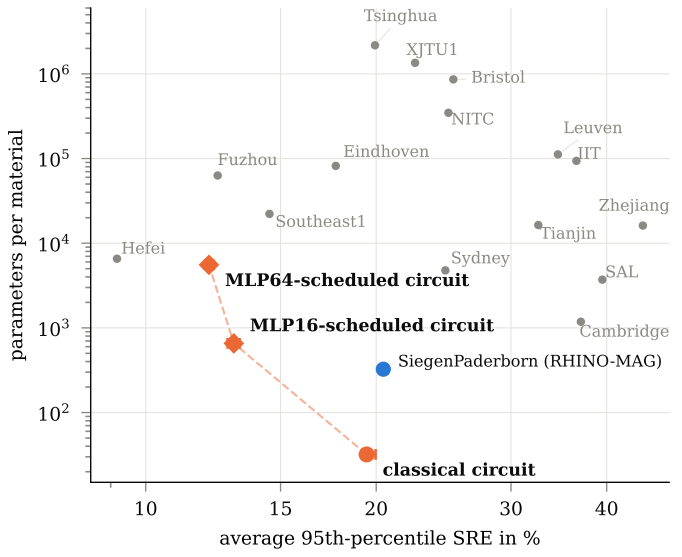
Tsinghua
XJTU1
Bristol
NITC
Leuven
IIT
Fuzhou
Eindhoven
Zhejiang
Southeast1
Tianjin
Hefei
Sydney
SAL
MLP64-scheduled circuit
MLP16-scheduled circuit
Cambridge
SiegenPaderborn (RHINO-MAG)
classical circuit
parameters per material
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
10
15
20
30
40
average 95th-percentile SRE in %

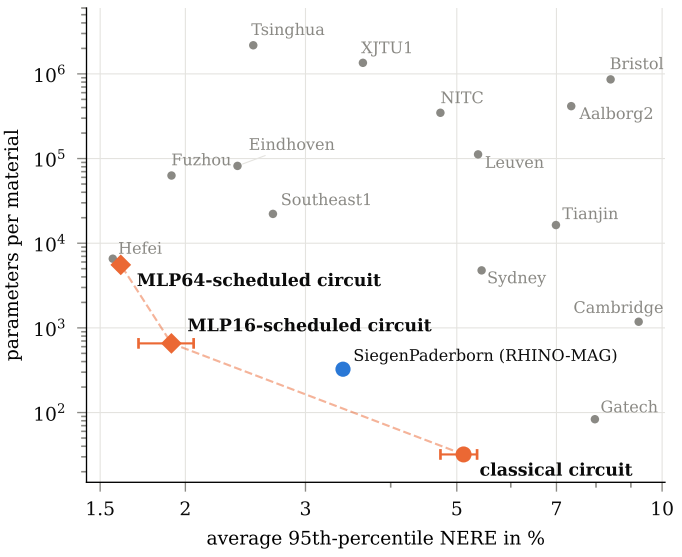
Tsinghua
XJTU1
Bristol
NITC
Aalborg2
Eindhoven
Fuzhou
Leuven
Southeast1
Tianjin
Hefei
MLP64-scheduled circuit
Sydney
Cambridge
MLP16-scheduled circuit
SiegenPaderborn (RHINO-MAG)
Gatech
classical circuit
parameters per material
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
1.5
2
3
5
7
10
average 95th-percentile NERE in %