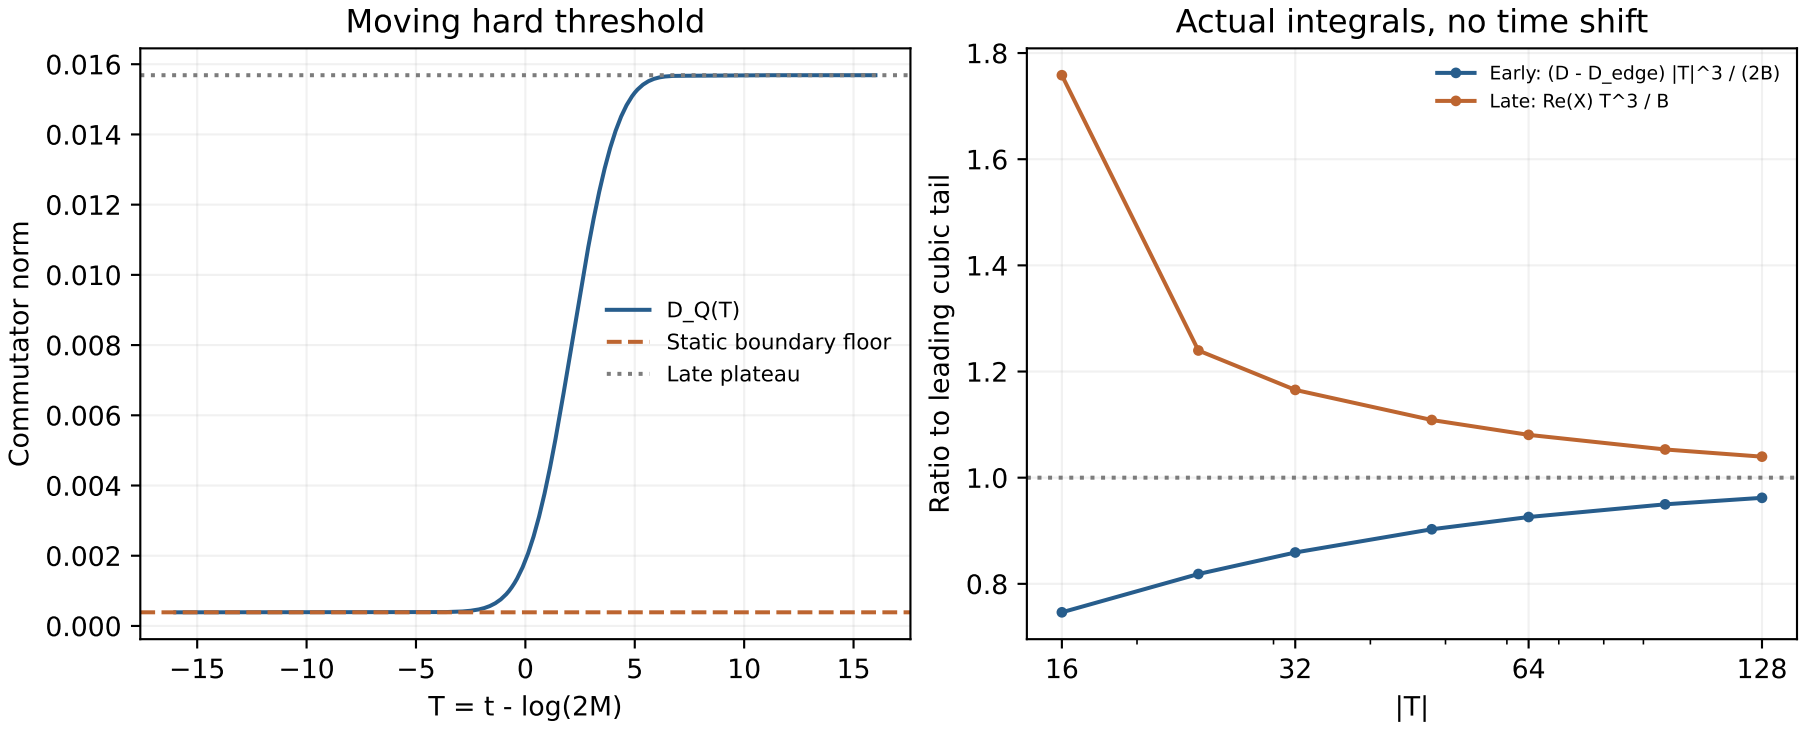
Moving hard threshold
Commutator norm
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−15
−10
−5
0
5
10
15
T = t - log(2M)
D_Q(T)
Static boundary floor
Late plateau
Actual integrals, no time shift
Ratio to leading cubic tail
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
16
32
64
128
|T|
Early: (D - D_edge) |T|^3 / (2B)
Late: Re(X) T^3 / B