부록 A3 · 아지무스 추진기로 위치 제어 (1~4단 · VRX 연동)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-11-13

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 부록 학습 내용**: 선미 추진기 **둘을 돌려(아지무스)** 전후·좌우·선회를 함께 내는 **추력 배분**, 그리고 선수각을 고정한 채 옆으로만 가는 **순수 횡이동**
- **구성**: 1부 이론 (기하 · 배분 · 도달 가능 집합) · 2부 실습 1~4단

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull`
- MATLAB **R2024b** 와 **Simulink** 가 설치되어 있을 것. 추가 툴박스는 필요하지 않음
- 5주차(`W05_simulink`) · 6주차(`W06_simulink`) 를 먼저 해 둘 것 — 본 부록은 두 주차와 **같은 과업**을 추진기 배치만 바꿔 다시 푸는 구성임
- **Gazebo(VRX) 는 쓰지 않음** — 본 부록은 오프라인 운동모델만 다룸 (2-11 절)

★ 이번 부록 실행 요약 — MATLAB 하나만 켜면 됨. 이 여섯 줄이 전부임

자세한 설명은 2부. 아래는 2026-11-12 기준 환경에서 그대로 쳐서 확인한 순서임

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```

```
build_a3_models
```

```
A3_1_crab_run
```

```
A3_2_pose_run
```

```
A3_3_dock_run
```

```
A3_4_limit_run
```

이럴 때	할 것
도달 가능 집합 그림만 다시	`A3_envelope` — 설정이 깔려 있지 않으면 기본값으로 그림
문서에 실린 결과 그림을 전부 다시	`A3_shots` — `img/A3_r*.png` 와 `img/A3_env.png` 를 다시 찍음
모델을 열어 직접 **Run** 버튼으로 돌림	그대로 눌러도 됨. 모델의 `InitFcn` 이 자기 단의 설정을 스스로 깖
모델을 망가뜨림	`build_a3_models` 한 줄로 전부 다시 만들어짐
배치가 흐트러짐	`tidy_layout('A3_1_crab')`

ℹ 본 부록이 다루는 기체 — 선수추진기가 없던 원래의 WAM-V

- 추진기는 **선미 둘뿐**임. 6주차에서 더한 선수추진기는 없음
- 대신 두 추진기가 **회전(아지무스)** 함 — 선외기를 좌우로 틀어 추력 방향을 바꾸는 것과 같음
- 설계 전제로 회전 범위를 **±45°** 로 제한함. URDF 자체는 ±180° 를 허용하지만, 기계적 간섭과 호스 꺾임을 고려해 보수적으로 잡은 값임
- 묻는 것은 하나임 — **선수추진기 없이도 6주차와 같은 위치 제어가 되는가**
- 답은 **된다** 임. 근거와 단서는 1-15 절(결론)에 모아 두었음

이 부록을 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 고정 추진기와 아지무스 추진기의 차이를 **미지수 개수**로 설명한다
2. 추진기 하나의 추력을 $F_x \cdot F_y$ 두 성분으로 쪼개고, 그 성분으로 $X \cdot Y \cdot N$ 을 쓴다
3. 선미 추진기 둘의 배치 상수 $b \cdot L$ 을 URDF 에서 찾아 적는다
4. 배분 행렬 $\mathbf{B}$ 를 쓰고, pseudo-inverse 해 $\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$ 를 **행렬 한 줄**로 적는다
5. 순수 횡이동의 방향각과 추력을 **손으로 계산**해 23.40° · 1.2591 배를 얻는다
6. 순수 횡이동에서 요 모멘트가 **구조적으로 0** 이 되는 과정을 두 항의 상쇄로 보인다
7. 추력 반전이 왜 선택이 아니라 **필수**인지 수치로 설명한다
8. 방향각 한계 $|\delta| \le \delta_{\max}$ 를 $F_x \cdot F_y$ 의 **선형 부등식**으로 바꾼다
9. $\mathbf{B}$ 의 null space 가 1차원이고 그 벡터가 $[0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$ 임을 확인한다
10. null space 한 자유도를 써서 각도 포화를 피하는 보정을 설명한다

11. ±45° 한계가 만드는 **쐐기 구간**의 경계를 닫힌식으로 구하고 그림 위에서 가리킨다
12. 이 배가 옆으로 낼 수 있는 **최대 횡속도**를 항력식에서 구하고 실측과 대조한다
13. 순수 횡이동 중 선수각 유지를 **조류를 걸어** 검증한다 — 조류 없는 결과는 증명이 되지 못하는 이유를 말한다
14. 위치·선수각 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 동시에 세우고, 마지막 오차 가운데 **타성의 몫**을 분리한다
15. 단계 전이 접안을 돌리고, 단계를 나누지 않은 경우와 **수치로** 견준다
16. 한계를 하나씩 바꿔 **무엇을 빼면 깨지는가**를 표로 정리한다
17. 6주차의 정방 $\mathbf{B}_6$ 와 본 부록의 $3 \times 4\ \mathbf{B}$ 를 견주어, **운동모델의 입구가 어디서 바뀌었는지** 코드로 가리킨다
18. 이 배분이 어느 문헌의 어느 식에서 왔는지 **1 대 1 로 대응**시키고, 문헌과 다르게 둔 곳을 말한다

준비물

항목	내용
MATLAB	R2024b 이상
툴박스	Simulink (추가 툴박스 불필요)
실습 폴더	`10-주차별-강의자료/A3_azimuth/`
선수 자료	5주차 `W05_simulink/` — 고정 추진기 둘 (부족구동)
선수 자료	6주차 `W06_simulink/` — 선수추진기를 더한 완전구동. **운동모델과 게인이 같음**
기체 제원	3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` — 추진기 관절 좌표의 원본

> **6주차와 게인이 같다**
>
> - 질량·관성·항력계수·제어 게인을 6주차 `W06_setup.m` 에서 그대로 가져옴
> - 바꾼 것은 **추진기 배치와 배분 하나**임
> - 따라서 본 부록의 수치를 6주차 수치와 그대로 견줄 수 있음

1부 · 이론

★ 1부를 읽는 순서 — 모든 절이 식 하나를 조금씩 고쳐 쓴 것임


절	식	한 줄 요지
1-2	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\boldsymbol{\delta})\,\mathbf{T}$	아지무스가 되면서 운동모델 입구가 바뀐 곳
1-3	$\mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$	각도를 성분으로 펴면 식이 선형이 됨
1-4	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$	pseudo-inverse 한 줄로 푸는 최소 노름 해
1-7	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}$	남는 자유도로 각도를 한계 안으로 밂
1-11	$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\boldsymbol{\delta}_a)\,\mathbf{T}_a$	같은 $\mathbf{B}$ 를 되감아 실제로 난 힘을 확인

- 1부의 모든 수식은 **행렬 꼴**로 적음. 손으로 풀어 둔 스칼라 식은 참고로만 붙임
- 코드(`parts/azAllocFcn.m` · `parts/wrenchFcn.m`)도 **같은 기호로 같은 행렬 연산**을 함

전체 그림 — 한 장으로 보는 배분 사슬

★ 이 그림 한 장이 1부 전체임

이어지는 절들은 이 사슬의 칸을 **하나씩 확대한 것**임. 읽다가 길을 잃으면 이 그림으로 돌아온다

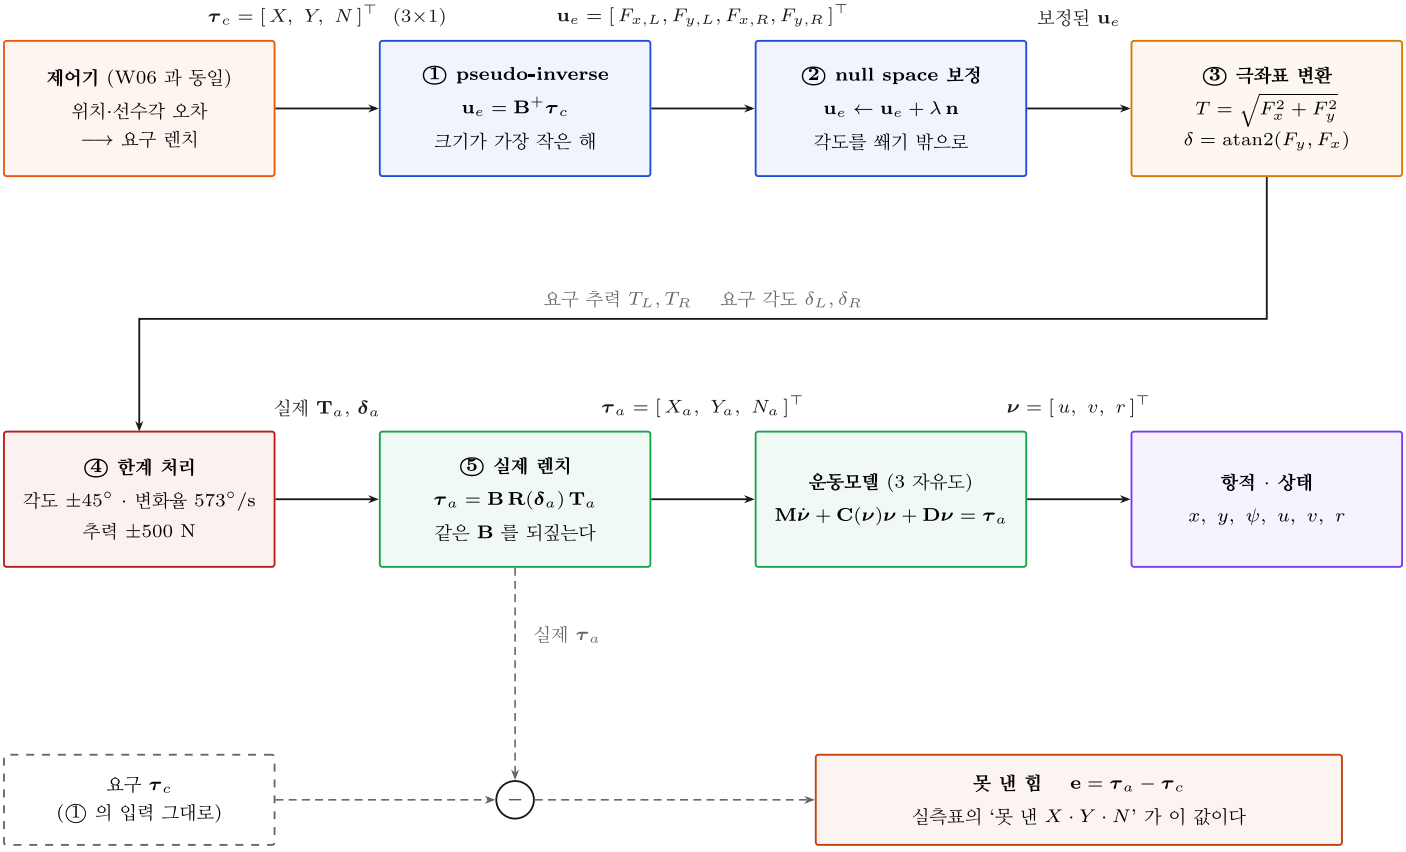

사슬에서 꼭 볼 곳 둘

(1) ①~③ 은 **B** 를 **거꾸로** 푸는 과정이고, ⑤ 는 같은 **B** 를 **바로** 쓰는 과정이다. 행렬 하나가 배분과 검산에 함께 쓰인다 — 기하를 고치면 `azAllocFcn.m` 과 `wrenchFcn.m` **두 곳**을 함께 고쳐야 한다

(2) 한계에 물리지 않으면 $\boldsymbol{\tau}_a = \boldsymbol{\tau}_c$ 가 되어 $\mathbf{e} = \mathbf{0}$ 이다. 기준 환경 실측에서 한계 밖 구간의 차이는 $3 \times 10^{-14} \sim 1.4 \times 10^{-12}$ — 수치 오차 수준

코드에서 어디에 있는가

①~④ `parts/azAllocFcn.m` (AzAlloc 블록)

⑤ `parts/wrenchFcn.m` (MotionModel/Wrench 블록)

운동모델 `A3_*.slx` 의 MotionModel 서브시스템

⑤ 는 **운동모델 안**에 있다 — 요구는 배분기 입구, 실제는 운동모델 출구에서 나와야 둘을 대조할 수 있다

② 는 Sørdalen(1997)과 Sarda 등(2016)이 쓴 null space 이용법을 이 배치(추진기 둘)에 맞춰 닫힌식으로 줄인 것이다 — 반복 최적화를 돌리지 않는다

어느 칸을 어느 절에서 다루는가

칸	하는 일	다루는 절
① pseudo-inverse	요구 렌치 셋 → 힘 성분 넷. 무한히 많은 답 중 **노름이 가장 작은 하나**를 고름	1-4
② null space 보정	요구를 **하나도 바꾸지 않고** 각도만 한계 안으로 밂	1-7
③ 극좌표 변환	힘 성분 (F_x, F_y) → 추진기 지령 (T, δ)	1-10
④ 한계 처리	각도 $\pm 45^\circ$ · 추력 ± 500 N 으로 자름. **요구가 깎이는 유일한 자리**	1-10
⑤ 실제 렌치	같은 $\mathbf{B}$ 를 되감아 정말로 난 힘을 계산	1-11

- 사슬 전체를 **코드 줄과 1 대 1** 로 맞춰 보는 표는 1-13 절에 있음
- 그림 아래쪽 되먹임 화살표(못 낸 힘)는 **제어기로 돌아가지 않음**
  - 배분기는 요구를 깎았다는 사실을 제어기에 알리지 않음
  - 제어기는 위치 오차가 줄지 않는 것으로만 알아챔
  - 깎였다는 증거는 1-11 절의 대조 그림뿐임

1-1 5·6주차와 무엇이 다른가

	5주차	6주차	본 부록 (A3)
추진기	선미 고정 2	선미 고정 2 + 선수 1	선미 **아지무스** 2
낼 수 있는 힘	X, N	X, Y, N	X, Y, N
구동 성질	부족구동	완전구동	완전구동 (단, **각도 한계 있음**)
미지수	2 (추력 둘)	3 (추력 셋)	**4** (추력 둘 + 각도 둘)
배분식	선형 · 정방	선형 · 정방	**비선형** → 성분으로 펴서 선형
옆으로 가기	불가	선수추진기로	**추진기를 틀어서**

- 핵심 차이는 **미지수가 식보다 많아진 것**임
  - 식은 셋 (X · Y · N), 미지수는 넷 → **자유도 하나가 남음**
  - 6주차는 식 셋 · 미지수 셋이라 해가 하나로 정해짐
  - 남는 자유도 하나가 본 부록의 주인공임 — 1-7 절

> **i 용어 — 아지무스 추진기 (azimuth thruster)**
> - 추진기 자체가 수직축을 중심으로 **회전**하는 방식임
> - 선외기 모터를 좌우로 틀어 배를 조종하는 것과 원리가 같음
> - 실선에서는 예인선·해양작업지원선이 이 방식을 씀 (상품명 Azipod 등)
> - 방향각(azimuth angle) δ 를 **제어 입력으로 함께 내보내는 것**이 고정 추진기와의 유일한 차이임

> **i 용어 — 추력 배분 (control allocation / thrust allocation)**
> - 제어기는 **힘과 모멘트**를 요구함 — "앞으로 이만큼, 옆으로 이만큼, 돌지 않게"
> - 추진기가 받는 지령은 **추력과 각도**임 — 힘·모멘트를 직접 받지 못함
> - 둘 사이를 옮기는 계산이 추력 배분임. 제어기와 추진기 **사이에만** 들어감
> - 본 부록은 제어기를 손대지 않음. 6주차의 제어기를 그대로 두고 **배분만** 바꿈

1-2 운동모델이 바뀐 곳 — 고정 추진기에서 아지무스로

> **★ 바뀐 것은 배분 상자와 운동모델의 입구뿐임**
> 3자유도 운동방정식(저항 · 코리올리 · NED 변환)은 6주차와 **글자 하나까지 같음**

세 배치의 제어 입력

주차	제어 입력 벡터	성질
5주차	$\mathbf{T} = [F_L \;\; F_R]^{\mathsf{T}}$	선형 · 미지수 2 · 식 2 (X, N)
6주차	$\mathbf{T} = [F_L \;\; F_R \;\; F_B]^{\mathsf{T}}$	선형 · 미지수 3 · 식 3
본 부록	$[T_L \;\; \delta_L \;\; T_R \;\; \delta_R]^{\mathsf{T}}$	**비선형** · 미지수 4 · 식 3

- 6주차의 렌치 관계는 **상수 정방행렬 하나**였음

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}_6\,\mathbf{T}, \qquad \mathbf{B}_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ b & -b & l_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \\ F_B \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{B}_6$ 는 3×3 정방이고 $\det \mathbf{B}_6 = -2b \neq 0$ → **해가 하나로 정해짐**
  - $l_3 = 0.75$ m (선수추진기의 전후 위치) · $|F_B| \le 250$ N (`W06_setup.m`)
  - 배분은 역행렬 한 번임 — 고를 것이 없음

추진기 하나가 내는 힘 — 고정과 아지무스

	고정 추진기 (5·6주차)	아지무스 추진기 (본 부록)
전후 성분	$F_{x,i} = F_i$	$F_{x,i} = T_i \cos\delta_i$
횡 성분	$F_{y,i} = 0$	$F_{y,i} = T_i \sin\delta_i$
성질	추력에 **선형**	각도와 추력의 **곱** → 비선형

$$\begin{bmatrix} F_{x,i} \\ F_{y,i} \end{bmatrix} = T_i \begin{bmatrix} \cos\delta_i \\ \sin\delta_i \end{bmatrix}$$

- 고정 추진기는 위 식에 $\delta_i \equiv 0$ 을 넣은 **특수한 경우**임
- 즉 5·6주차의 배분식은 본 부록 식의 부분집합임 — 새로운 물리가 생긴 것이 아님

아지무스에서의 렌치 — 행렬 두 개의 곱

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_L, \delta_R)\,\mathbf{T}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}(\delta_L, \delta_R) = \begin{bmatrix} \cos\delta_L & 0 \\ \sin\delta_L & 0 \\ 0 & \cos\delta_R \\ 0 & \sin\delta_R \end{bmatrix}$$

행렬	무엇을 담는가	바뀌는가
$\mathbf{B}$ (3×4)	**기하만** — 추진기가 어디 붙어 있는지	상수. 한 번 적으면 끝
$\mathbf{R}$ (4×2)	**각도만** — 추진기가 어디를 향하는지	매 스텝 바뀜

- 아지무스의 비선형성은 **전부 $\mathbf{R}$ 안에만** 있음
- 배분이 하는 일은 $\mathbf{R}$ 과 $\mathbf{T}$ 를 한꺼번에 찾는 것이고, 그것이 어려운 이유도 이것뿐임
- 1-3 절의 요지는 **$\mathbf{RT}$ 를 하나의 미지수 묶음으로 보는 것**임

코드에서 바뀐 파일 — 셋뿐

역할	6주차	본 부록 (A3)
배분	`W06_simulink/parts/allocFcn.m` `Alloc(X,Y,N,p)` → `FL, FR, FB`	`A3_azimuth/parts/azAllocFcn.m` `AzAlloc(X,Y,N,alloc,p)` → `TL, dL, TR, dR`
추진기 → 렌치 환산	운동방정식 본문에서 세 줄로 직접 합함	`parts/wrenchFcn.m` 의 `Wrench` 상자 **운동모델 안**, `EOM` 바로 앞
운동모델 입구	`addMotionModel.m` `EOM(s, FL, FR, FB, …)`	`addMotionModelXYN.m` `EOM(s, X, Y, N, …)`

- 6주차 운동모델은 운동방정식 본문에서 힘을 합쳤음

```
X = FL + FR;
Y = FB;
N = (FL - FR)*b_h + l3*FB;
```

- 본 부록도 합치는 일을 **운동모델 안**에서 함. 다만 세 줄짜리 수식이 아니라 행렬 한 줄임

```
B  = [ 1,  0,  1,  0; ...
       0,  1,  0,  1; ...
       b, -L, -b, -L];
ue = [TL*cos(dL); TL*sin(dL); TR*cos(dR); TR*sin(dR)];
tau_a = B*ue;
```

- 그 결과가 운동방정식의 입력임

```
function xdot = EOM(s, X, Y, N, V_c, beta_c, p)
```

> **★ 추력을 렌치로 바꾸는 계산은 운동모델 안에 둠**
>
> - 선체가 실제로 받는 힘은 **추진기가 지금 내고 있는 추력과 각도**에서만 나옴. 제어기가 무엇을 요구했는지는 선체가 알지 못함
> - 각도·추력·변화율 한계를 모두 지난 **뒤의** 값으로 환산되므로 `X_a` 가 곧 선체가 받은 힘임
> - 요구 렌치($X_c \cdot Y_c \cdot N_c$)는 배분기 입구에서, 실제 렌치($X_a \cdot Y_a \cdot N_a$)는 운동모델 출구에서 나옴 — 두 지점이 갈려 있어야 1-11 절의 대조가 뜻을 가짐
> - 환산을 배분기 쪽에 두면 요구와 실제가 같은 상자에서 나와, 한계에 걸린 순간에도 둘이 겹쳐 보임
> - 6주차 모델과 비교할 때는 `EOM` 본문(저항 · vr · $-ur$ · NED 변환)만 보면 됨 — 같은 글자임


WAM-V 자체는 고쳐야 하는가 — 아니오

항목	VRX 원본 값	본 부록의 전제
추진기 관절 종류	`revolute` (`engine.xacro`)	그대로 씀
관절 한계	$\pm\pi$ rad	제어기 쪽에서 $\pm 45^\circ$ 로 **좁혀 씀**
관절 속도 한계	`velocity="10"` rad/s	573 °/s 로 옮겨 씀
각도 지령 토픽	`<ns>/thrusters/<name>/pos`	그대로 씀

- **URDF·xacro 수정이 필요하지 않음** — VRX 의 선미 추진기 관절은 처음부터 회전 관절임
- 고정 추진기처럼 보였던 것은 각도 지령을 **0 으로 두었기 때문**임
- 상세는 1-12 절

1-3 배분 문제의 행렬 꼴 — 확장 추력 벡터

(가) 추진기 둘이 돌아가면 미지수가 넷이 된다

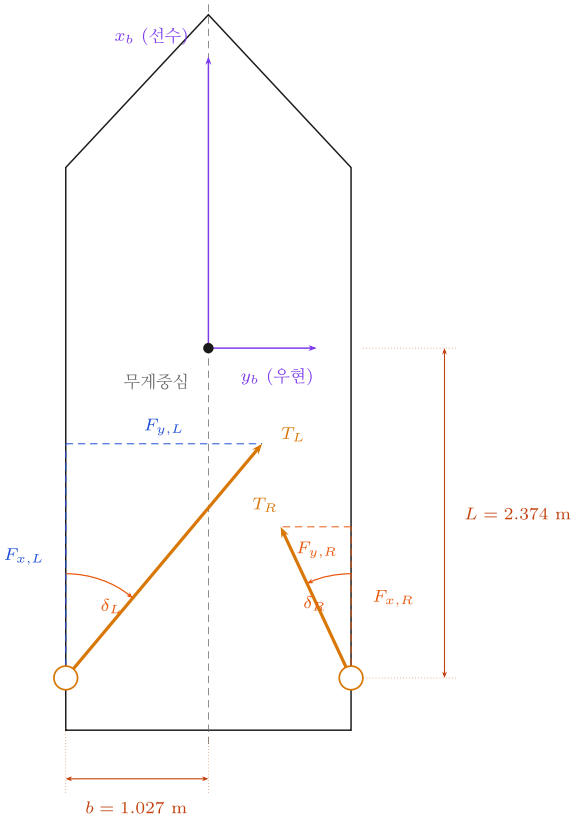

돌아가는 추진기 하나는 미지수 둘이다

추진기가 δ 만큼 돌아가 추력 T 를 내면, 그 힘은 선체 앞뒤로 미는 몫과 옆으로 미는 몫으로 갈린다

$$F_x = T\cos\delta, \qquad F_y = T\sin\delta$$

5 · 6주차의 고정 추진기는 $\delta \equiv 0$ 이었다 — 그래서 F_y 가 아예 없었고, 추진기 하나가 미지수 하나였다

→ 각도가 생기면서 미지수가 **둘에서 넷**으로 늘었다. 식은 그대로 X, Y, N 셋이다

(나) 배분행렬 B 의 네 열은 (가)를 옮겨 적은 것이다

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}\ (3\times 4)} \underbrace{\begin{bmatrix} F_{x,L} \\ F_{y,L} \\ F_{x,R} \\ F_{y,R} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}_e}$$

파란 두 열 = 좌현 주황 두 열 = 우현

세 줄을 읽는 법

첫째 줄 — 앞뒤로 미는 몫. 네 성분 가운데 x 성분 둘이 그대로 더해진다

$$X = F_{x,L} + F_{x,R}$$

둘째 줄 — 옆으로 미는 몫. y 성분 둘이 그대로 더해진다

$$Y = F_{y,L} + F_{y,R}$$

셋째 줄 — 돌리는 몫. 추진기가 (x_r, y_r) 에 앉아 있으면 모멘트는 $N = x_r F_y - y_r F_x$ 한 줄로 나온다

좌현 $(-L, -b)$ → $+b\,F_{x,L} - L\,F_{y,L}$

우현 $(-L, +b)$ → $-b\,F_{x,R} - L\,F_{y,R}$

→ **B** 에는 **기하만** 들어 있다. 각도는 한 칸도 없다

성분 넷을 추진기 지령 둘로 되돌린다 — 극좌표 변환

$$T = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \qquad \delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$$

배분이 내놓는 것은 $\mathbf{u}_e$ 네 수이고, 서보와 추진기가 받는 것은 각도 둘 · 추력 둘이다 그 사이를 잇는 것이 이 두 줄뿐이다

미지수 넷 · 식 셋 — **해가 하나로 정해지지 않는다**. 같은 X, Y, N 을 내는 $\mathbf{u}_e$ 가 직선 하나를 이룬다. 그 직선에서 어느 점을 고를지가 배분 문제다 (1-4 · 1-7절)

기호	뜻	값 · 출처
b	선체 중심선에서 추진기까지의 **반폭**	1.027135 m (`wamv_lite.urdf`)
L	무게중심에서 추진기까지의 **전후 거리**	2.373776 m (`wamv_lite.urdf`)
T_i	추진기 i 의 추력 크기	$\lvert T_i\rvert \le 500$ N
δ_i	추진기 i 의 **방향각**	$\lvert\delta_i\rvert \le 45°$ (설계 전제)

각도를 미지수에서 빼낸다 — extended force representation

- 미지수를 $(T_i,\ \delta_i)$ 로 두면 $T\cos\delta$ 꼴이라 **비선형**임
- 같은 힘을 성분 $(F_{x,i},\ F_{y,i})$ 로 두면 **더하기만 남음** → 완전히 선형
- 이렇게 펴 놓은 벡터를 **확장 추력 벡터**(extended force vector)라 함

$$\mathbf{u}_e = \begin{bmatrix} F_{x,L} \\ F_{y,L} \\ F_{x,R} \\ F_{y,R} \end{bmatrix} = \mathbf{R}(\delta_L, \delta_R) \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$\boxed{\mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}}$$

- **이 한 줄이 배분 문제의 전부임.** 나머지 절은 이 식을 푸는 방법과 한계를 다룸
- 근사가 아님 — 같은 물리를 다른 변수로 적은 것임

배치행렬 $\mathbf{B}$ 를 열로 읽는다

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ b & -L & -b & -L \end{bmatrix}$$

열	그 성분이 1 N 일 때 생기는 $[X\ Y\ N]^{\mathsf{T}}$	읽는 법
1 ($F_{x,L}$)	$[1\ \ 0\ \ +b]^{\mathsf{T}}$	좌현을 앞으로 밀면 우선회 모멘트 $+b$
2 ($F_{y,L}$)	$[0\ \ 1\ \ -L]^{\mathsf{T}}$	선미를 우현으로 밀면 선수는 반대로
3 ($F_{x,R}$)	$[1\ \ 0\ \ -b]^{\mathsf{T}}$	우현을 앞으로 밀면 좌선회
4 ($F_{y,R}$)	$[0\ \ 1\ \ -L]^{\mathsf{T}}$	2 열과 같음 (좌우 같은 거리 L)

- 모멘트 열은 $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 에서 나옴 — 좌현 $(x, y) = (-L, -b)$ · 우현 $(-L, +b)$
- 3 행만 따로 보면 모멘트가 **두 몫**으로 갈림

항	무엇이 만드는 모멘트	부호
$b\,(F_{x,L} - F_{x,R})$	좌우 **전후 추력의 차이** — 한쪽을 더 밀어 돌림	좌측이 크면 $+$
$-L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$	**선미에 걸리는 횡력** — 선미가 밀리면 선수가 반대로 돌아감	우현으로 밀면 $-$

> ⚠ **선미 횡력은 반드시 선수를 돌린다**
>
> - 추진기가 무게중심이 아니라 **선미 L = 2.374 m 뒤**에 있음
> - 옆으로 밀면 그 힘이 그대로 **모멘트 팔 L** 을 얻음
> - 따라서 "횡력만 내고 선회는 내지 않기" 는 두 추진기를 **따로** 써야만 됨 — 1-5 절

식보다 미지수가 많다

- $\mathbf{B}$ 는 3×4 · 계수(rank) 3 → **행 완전계수**이므로 해는 반드시 존재함
- 미지수 4 − 식 3 = **자유도 1** → 해가 하나가 아니라 **직선 하나**임

$$\mathbf{u}_e(\lambda) = \mathbf{u}_e^{*} + \lambda\,\mathbf{n}, \qquad \mathbf{B}\,\mathbf{n} = \mathbf{0}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

- 이 상태를 **overactuated** (과구동) 라 함 — 배분 방식이 여럿 생기는 까닭임
- 어느 $\boldsymbol{\lambda}$ 를 고르든 $\boldsymbol{\tau}$ 는 하나도 틀리지 않음 (1-7 · 1-8 절)

1-4 pseudo-inverse — 최소 노름 해를 행렬 한 줄로

- 해가 직선이면 **하나를 골라야 함.** 고르는 기준을 식으로 세움
- 기준: 추력 제곱합(에너지에 해당)을 가장 작게 하는 점

$$\min_{\mathbf{u}_e}\ \mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\,\mathbf{u}_e \qquad \text{subject to} \qquad \boldsymbol{\tau} - \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \mathbf{0}$$

- 라그랑주 승수 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^3$ 를 붙여 제약을 흡수함

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}_e, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\,\mathbf{u}_e + \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e)$$

- 정류 조건 $\partial \mathcal{L}/\partial \mathbf{u}_e = \mathbf{0} \cdot \partial \mathcal{L}/\partial \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 를 풀면

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}_W^{+}\boldsymbol{\tau}, \qquad \mathbf{B}_W^{+} = \mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\,\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}$$

- 좌·우가 **같은 추진기이고 좌우 대칭**이면 $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ 로 두어도 됨
- 그러면 위 식이 곧 **Moore–Penrose pseudo-inverse** 가 됨

$$\boxed{\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}, \qquad \mathbf{B}^{+} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\,\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}}$$

- $\mathbf{B}$ 가 행 완전계수이므로 $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 는 가역임 — 역이 항상 존재함
- 코드도 **이 식 그대로 한 줄**임 (`parts/azAllocFcn.m`)

```
tau = [X; Y; N];
B   = [ 1,  0,  1,  0; ...
        0,  1,  0,  1; ...
        b, -L, -b, -L];
ue  = B' * ((B*B') \ tau);
```

> **코드가 행렬 꼴을 그대로 유지하는 이유**
> - 기하가 고정이므로 $\mathbf{B}^{+}$ 를 손으로 풀어 상수 넷을 적어 두어도 결과는 같음
> - 그러나 그러면 **강의자료의 식과 코드가 서로 다른 꼴**이 되어 대조가 안 됨
> - 3×3 선형계 한 번은 비용이 무시할 수준임 (한 스텝에 수십 플롭)
> - 추진기를 늘리거나 위치를 바꿀 때 $\mathbf{B}$ **한 줄만** 고치면 됨

- 참고로 손으로 풀어 두면 $\mathbf{B}^{+}$ 는 상수 행렬임

$$\mathbf{B}^{+} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & L/b & 1/b \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -L/b & -1/b \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{u}_e = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} X + (LY+N)/b \\ Y \\ X - (LY+N)/b \\ Y \end{bmatrix}$$

- 읽는 법: 전후력은 **반씩**, 횡력도 **반씩**, 모멘트는 전후력의 **차이**로 만듦
- 코드의 행렬 한 줄과 이 상수 행렬은 **같은 값**임 — 실측 차이 10^{-16} 수준

라그랑주 승수법 — 원리부터

- 풀려는 문제의 꼴

$$\min_{\mathbf{u}_e} J(\mathbf{u}_e) = \tfrac{1}{2}\,\mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_e \qquad \text{subject to} \qquad \mathbf{B}\,\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$$

- 제약이 없으면 답은 $\mathbf{u}_e = \mathbf{0}$ 임 — 아무것도 밀지 않는 것이 가장 쌈
- 제약 $\mathbf{B}\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$ 가 그 답을 막음. 요구한 렌치는 반드시 내야 함
- 따라서 **제약을 지키는 점들 중에서** 가장 작은 것을 찾는 문제가 됨
- 원리 — 왜 승수를 붙이는가

보는 방식	내용
기하	제약을 만족하는 점의 모임은 4 차원 공간 안의 **직선** 하나 (1-3 절)
조건	그 직선 위에서 J 가 가장 낮은 곳에서는 **직선 방향으로 더 내려갈 데가 없음**
다시 쓰면	∇J 에 직선 방향 성분이 없음 → ∇J 가 제약면에 **수직**
수직의 표현	제약면의 수직 방향은 제약식의 계수, 즉 $\mathbf{B}$ 의 **행들**이 만드는 방향임
결론	$\nabla J = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$ — 이 비례상수 $\boldsymbol{\lambda}$ 가 라그랑주 승수임

- 승수는 **제약식 하나에 하나씩** 붙음
  - 요구가 $X \cdot Y \cdot N$ 셋이므로 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^3$ — **3행 1열**
  - 미지수는 넷, 승수는 셋. 풀어야 하는 연립방정식이 넷에서 셋으로 줄어듦
- 즉 승수를 붙이는 것은 "제약이 있는 문제" 를 "제약이 없는 문제" 로 바꾸어 적는 장치임

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}_e, \boldsymbol{\lambda}) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_e}_{\text{작게 하고 싶은 것}} - \underbrace{\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{u}_e - \boldsymbol{\tau})}_{\text{지켜야 하는 것}}$$

> **부호와 계수 $\frac{1}{2}$ 는 결과를 바꾸지 않는다**
> - $-\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{u}_e - \boldsymbol{\tau})$ 로 적든 $+\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{B}\mathbf{u}_e)$ 로 적든 같은 식임
> - $\boldsymbol{\lambda}$ 의 부호만 뒤집히고 $\mathbf{u}_e$ 는 그대로 나옴
> - $\frac{1}{2}$ 를 붙이는 것은 미분에서 2 가 상쇄되게 하려는 것뿐임

미분 과정을 한 줄씩

- 미분할 변수 둘. 각각 $\mathbf{0}$ 으로 둠 (정류 조건)
- (1) $\mathbf{u}_e$ 로 미분 — 항별로 봄

항	$\partial/\partial\mathbf{u}_e$	근거
$\frac{1}{2}\mathbf{u}_e^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_e$	$\mathbf{u}_e$	스칼라 판 $\frac{1}{2}x^2 \to x$ 와 같음
$-\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}\,\mathbf{u}_e$	$-\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$	$\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}$ 를 $\mathbf{u}$ 로 미분하면 $\mathbf{a}$. 여기서 $\mathbf{a}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}$ 이므로 $\mathbf{a} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$
$+\boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{u}_e$ 가 들어 있지 않음

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{u}_e} = \mathbf{u}_e - \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}}$$

- 이 한 줄이 라그랑주법의 핵심 결과임
  - 미지수 넷짜리 $\mathbf{u}_e$ 를 미지수 **셋짜리 $\boldsymbol{\lambda}$** 로 바꾸어 적었음
  - 뜻: 최적해는 $\mathbf{B}$ 의 **행들이 만드는 방향**만으로 이루어짐
  - 따라서 최적해에는 null space 성분이 **없음** — 1-7 절이 이 사실을 그대로 씀
- (2) $\boldsymbol{\lambda}$ 로 미분 — 제약식이 되돌아옴

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{\lambda}} = -\left(\mathbf{B}\mathbf{u}_e - \boldsymbol{\tau}\right) = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B}\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$$

- (3) 둘을 합침 — (1) 을 (2) 에 대입

$$\mathbf{B}\left(\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}\right) = \boldsymbol{\tau} \quad \Longrightarrow \quad \left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\lambda} = \left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{\tau}$$

- $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 는 3×3 — 풀 것이 **셋짜리 연립방정식 하나**로 줄었음
- 다시 (1) 에 넣으면 pseudo-inverse 가 나옴

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$$

★ 코드 한 줄의 각 조각이 위 세 단계다

```
ue = B' * ((B*B') \ tau);
%          \_____________/   (3) lambda = inv(B*B')*tau  – 3x1 을 푼다
%      \__/                  (1) ue = B'*lambda
```

- 역행렬을 따로 만들지 않고 `\` 로 푸는 이유 — 3×3 선형계 한 번이 역행렬보다 싸고 정확함

손으로 푸는 예제 1 — 미지수 둘, 식 하나

ℹ 종이와 펜으로 2 분. 승수가 무엇인지만 보는 예제임

- 문제: 두 사람이 **합쳐 10 N** 을 밀어야 함. 각자의 힘 제곱합을 가장 작게 하려면 얼마씩 미는가

$$\min \ \tfrac{1}{2}\left(x_1^2 + x_2^2\right) \qquad \text{subject to} \qquad x_1 + x_2 = 10$$

- 행렬 꼴로는 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ (1행 2열), 요구는 스칼라 10
- 1단계 — 라그랑지안을 적음

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = \tfrac{1}{2}\left(x_1^2 + x_2^2\right) - \lambda\left(x_1 + x_2 - 10\right)$$

- 2단계 — 세 번 미분해 0 으로 둠

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_1 - \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \lambda$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_2 - \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_2 = \lambda$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -\left(x_1 + x_2 - 10\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 + x_2 = 10$$

- 3단계 — 대입
  - 앞의 둘을 뒤에 넣음: $\lambda + \lambda = 10 \ \Rightarrow \ \lambda = 5$
  - 따라서 $x_1 = x_2 = 5$, 노름 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{50} = 7.0711$
- 4단계 — 정말 최소인지 다른 해와 비교

$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$	$x_1 + x_2$	$\|\mathbf{x}\|$	비고
$[5,\ 5]$	10	7.0711	라그랑주 해
$[6,\ 4]$	10	7.2111	
$[8,\ 2]$	10	8.2462	
$[10,\ 0]$	10	10.0000	한 사람만 밂
$[0,\ 10]$	10	10.0000	

- 다섯 모두 식을 만족함. 노름이 가장 작은 것은 라그랑주 해 하나임
- 기하로 보면
  - 제약은 직선 $x_1 + x_2 = 10$, 비용은 원 $x_1^2 + x_2^2 = r^2$
  - 원을 키우다가 직선에 **처음 닿는** 점이 답임 → 접점

- 접점에서 원의 법선 $\nabla J = \mathbf{x}$ 와 직선의 법선 $\mathbf{A}^{\mathsf{T}} = [1, 1]^{\mathsf{T}}$ 가 같은 방향
- 그 비례상수가 $\boldsymbol{\lambda}$ 임 — $\mathbf{x} = \boldsymbol{\lambda}\mathbf{A}^{\mathsf{T}}$ 가 곧 $\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$ 의 1 차원 판

- pseudo-inverse 로도 같은 답

$$\mathbf{A}^{+} = \mathbf{A}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\right)^{-1} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2} = \begin{bmatrix}0.5\\0.5\end{bmatrix} \qquad \mathbf{x} = \mathbf{A}^{+} \cdot 10 = \begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}$$

손으로 푸는 예제 2 — 미지수 넷, 식 셋 (요구가 3행 1열)

> ℹ **손풀이용 기하 — 분수가 떨어지도록 반올림한 값임**
>
> | 기호 | 손풀이 값 | 실제 WAM-V |
> |---|---|---|
> | b | 1 m | 1.027135 m |
> | L | 2 m | 2.373776 m |
>
> 실제 값으로도 과정은 똑같음. 손으로는 분수가 지저분해져 계산 실수만 늘어남

- 1단계 — 행렬과 요구를 적음

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\0 & 1 & 0 & 1\\1 & -2 & -1 & -2\end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix}X\\Y\\N\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\100\\0\end{bmatrix}$$

- 단위는 $X \cdot Y$ 가 N, N 이 N·m
- 미지수는 $\mathbf{u}_e = [F_{x,L},\ F_{y,L},\ F_{x,R},\ F_{y,R}]^{\mathsf{T}}$ — **4행 1열**
- 2단계 — $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 를 손으로 곱함 (행끼리의 내적 여섯 번)

성분	계산	값
$(1,1)$	$1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2$	2
$(1,2)$	$0 + 0 + 0 + 0$	0
$(1,3)$	$1(1) + 0 + 1(-1) + 0$	0
$(2,2)$	$0 + 1^2 + 0 + 1^2$	2
$(2,3)$	$0 + 1(-2) + 0 + 1(-2)$	-4
$(3,3)$	$1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2$	10

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\0 & 2 & -4\\0 & -4 & 10\end{bmatrix}$$

- **첫 행·첫 열이 비어 있음** → 3×3 이 1×1 과 2×2 로 쪼개짐
  - 손으로 뒤집을 수 있는 이유임
  - 물리로 읽으면 전후력 X 는 횡력·모멘트와 **서로 간섭하지 않음** (좌우 대칭의 결과)
- 3단계 — 역행렬

조각	계산
1×1	$1/2 = 0.5$
2×2 행렬식	$2(10) - (-4)^2 = 20 - 16 = 4$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- 4단계 — 승수 $\boldsymbol{\lambda}$ (3행 1열)

$$\boldsymbol{\lambda} = \left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 250 \\ 100 \end{bmatrix}$$

- 5단계 — 해 $\mathbf{u}_e$ (4행 1열). $\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 는 $\mathbf{B}$ 의 열을 행으로 세운 것임

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 250 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 50 \\ -100 \\ 50 \end{bmatrix}\ \mathrm{N}$$

- 줄별 계산

줄	계산	값
$F_{x,L}$	$1(0)+0(250)+1(100)$	100
$F_{y,L}$	$0(0)+1(250)-2(100)$	50
$F_{x,R}$	$1(0)+0(250)-1(100)$	-100
$F_{y,R}$	$0(0)+1(250)-2(100)$	50

- 6단계 — 검산. 구한 해를 $\mathbf{B}$ 에 **되돌려** 넣음

확인할 것	계산	결과
전후력 X	$100+(-100)$	0 — 요구와 같음
횡력 Y	$50+50$	100 — 요구와 같음
모멘트 N	$1(100)-2(50)-1(-100)-2(50)$	$100-100+100-100=0$ — 요구와 같음
노름	$\sqrt{100^2+50^2+100^2+50^2}=\sqrt{25000}$	158.11 N

- 1-5 절의 닫힌식과도 맞음 — $\mathbf{u}_e = \dfrac{Y}{2}[\,L/b,\ 1,\ -L/b,\ 1\,]^{\mathsf{T}} = 50[\,2,\ 1,\ -2,\ 1\,]^{\mathsf{T}}$
- 7단계 — 추진기 지령으로 되돌림 (polar 변환)

추진기	성분 (F_x, F_y)	$T=\sqrt{F_x^2+F_y^2}$	$\delta=\operatorname{atan2}(F_y,F_x)$	접기 뒤
좌현	$(100,\ 50)$	111.803 N	26.565°	그대로
우현	$(-100,\ 50)$	111.803 N	153.435°	-111.803 N, -26.565°

- 우현은 $|\delta| > 90^\circ$ 이므로 **뒤로 밀고 반대로 틂** 으로 바꿔 적음 (1-10 절 규칙 (a))
- 두 각도 모두 $\pm 45^\circ$ 안 → 이 요구는 설계 전제 안에서 그대로 낼 수 있음

승수 λ 의 뜻 — 요구를 1 N 늘리면

- $\boldsymbol{\lambda}$ 는 계산 중간에 생겼다 사라지는 값이 아님. 읽을 수 있는 뜻이 있음

- 최소 노름 해에서의 비용을 요구만으로 다시 적으면

$$J^*(\boldsymbol{\tau}) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{u}_e\|^2 = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{\tau} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial J^*}{\partial \boldsymbol{\tau}} = \left(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\lambda}$$

- 즉 λ_i 는 **요구 i 를 한 단위 늘릴 때 늘어나는 비용**임
- 예제 2 의 숫자로 확인 (`A3_pinv_example` 출력)

항목	값
$\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_e\|^2$	12500
$\frac{1}{2}\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}\boldsymbol{\tau}$	12500 — 같은 값
$\partial J^*/\partial X$ (수치미분)	$0.0000 = \lambda_1$
$\partial J^*/\partial Y$	$250.0000 = \lambda_2$
$\partial J^*/\partial N$	$100.0000 = \lambda_3$

- 읽는 법: 이 요구에서 횡력을 1 N 더 요구하면 $\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_e\|^2$ 가 250 만큼 늘어남
- $\lambda_1 = 0$ 인 이유 — 요구 $X = 0$ 이므로 전후 방향으로는 아직 대가를 치르지 않고 있음

`pinv` 는 같은 것인가 — 세 가지 풀이법

- 결론부터: 이 문제에서 **`pinv(B)*tau` 는 라그랑주 해와 같음**
- 그러나 `B\tau` (역슬래시) 는 **다른 해**임. 섞어 쓰면 오류 없이 다른 결과가 나옴

MATLAB	무엇을 푸는가	예제 2 에서의 결과	노름
`B'*((B*B')\tau)`	라그랑주법 그대로 (정규방정식)	$[100,\ 50,\ -100,\ 50]$	158.1139
`pinv(B)*tau`	Moore–Penrose 역, SVD 로 계산	**같은 값** (차이 2.8×10^{-14})	158.1139
`B\tau`	최소제곱 · QR — 0 이 많은 해를 고름	$[100,\ 100,\ -100,\ 0]$	173.2051

- `pinv` 와 값이 같은 이유
  - $\mathbf{B}$ 가 **행 완전계수**임 ($\operatorname{rank}\mathbf{B} = 3$, 행이 셋)
  - 이때 Moore–Penrose 역의 닫힌식이 정확히 $\mathbf{B}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ 임
  - 계수가 떨어지면 (추진기 하나가 멈춘 경우 등) $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 가 특이해져 이 닫힌식은 깨지지만 `pinv` 는 값을 냄
  - 본 모델은 추진기 둘이 항상 살아 있다고 보므로 닫힌식으로 충분함

> ⚠ **역슬래시 `B\tau` 를 쓰면 안 되는 이유**
>
> - 역슬래시도 $\mathbf{B}\mathbf{u}_e = \boldsymbol{\tau}$ 를 **만족함** — 요구는 그대로 남
> - 그러나 추력 제곱합이 최소가 아님 (173.21 대 158.11 — 약 10% 더 씀)
> - 성분 하나를 0 으로 몰아 두므로 **한쪽 추진기에 힘이 쏠림** → 각도·추력 한계에 더 빨리 물림
> - 배분기는 `pinv` 도 역슬래시도 쓰지 않고 정규방정식 한 줄로 적어 두었음 — 강의자료의 식과 코드가 같은 꼴로 남게 하려는 것임

MATLAB 으로 검증 — `A3_pinv_example`

- 위 손풀이를 그대로 숫자로 확인하는 스크립트를 넣어 두었음. 종이에 먼저 풀고 돌려 볼 것

```
>> A3_pinv_example
```

- 출력 (발췌) — 손풀이 값과 숫자가 같아야 함

```
=== 예제 2 : 미지수 넷, 식 셋 – 횡방향 요구 ===
  B*B' =
        2.0    0.0    0.0
        0.0    2.0   -4.0
        0.0   -4.0   10.0
  라그랑주 승수   lam = [0 250 100]      (손풀이 [0 250 100])
  최소 노름 해    ue  = [100 50 -100 50]   (손풀이 [100 50 -100 50])
  노름           |ue| = 158.1139           (손풀이 sqrt(25000) = 158.1139)
  되짚어 본 요구  B*ue = [0 100 0]      (요구 [0 100 0])
  추진기 지령     좌현 T =  111.803 N, delta =  26.565 deg
                  우현 T = -111.803 N, delta = -26.565 deg   (뒤로 밂 – 90 deg 접기)
```

- 스크립트가 하는 일 넷

하는 일	내용
예제 셋을 풂	예제 1 · 2 (위) 와 예제 3 (1-7 절) 을 손풀이 값과 나란히 찍음
풀이법 비교	`pinv` · 역슬래시와의 차이를 숫자로 보여 줌
승수의 뜻 확인	$\partial(\frac{1}{2}\|\mathbf{u}_e\|^2)/\partial\tau_i = \lambda_i$ 를 수치미분으로 확인
검산	`assert` 아홉 개로 끝맺음 — 하나라도 틀리면 그 자리에서 멈춤

- 숫자를 변수로 받아 쓰려면

```
E = A3_pinv_example;
```

꺼내는 값	뜻
`E.ex2.lam`	예제 2 의 승수 $[0;\ 250;\ 100]$
`E.ex2.ue`	예제 2 의 최소 노름 해
`E.ex3.k`	예제 3 의 null space 보정량 50
`E.cmp.u_bsl`	역슬래시가 내놓는 다른 해

> ✎ **과제로 쓰는 법**
>
> - $\boldsymbol{\tau}$ 를 다른 값으로 바꾸어 손으로 다시 풀고, 스크립트의 `tau2` 를 같은 값으로 고쳐 맞는지 본다
> - 손풀이와 다르면 거의 항상 $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 의 $(2,3)$ 성분 **부호**에서 틀린다
> - 기하를 실제 값 ($b = 1.027135$, $L = 2.373776$) 으로 바꾸면 분수가 떨어지지 않는다 — 스크립트 머리의 `bb` , `LL` 만 고치면 확인된다

성분을 지령으로 되돌림 — polar 변환

- 추진기가 받는 것은 성분이 아니라 (추력, 각도) 임. $\mathbf{R}$ 을 거꾸로 감음

$$\begin{bmatrix} T_i \\ \delta_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{F_{x,i}^2 + F_{y,i}^2} \\ \operatorname{atan2}(F_{y,i},\ F_{x,i}) \end{bmatrix}$$


```
[TL, dL] = az_polar(ue(1), ue(2), Fmax, dmax, rev);
[TR, dR] = az_polar(ue(3), ue(4), Fmax, dmax, rev);
```

★ 질문 (c) 에 대한 답 — 배분은 가장 간단한 꼴로 끝난다

- 행렬 하나와 선형계 한 줄. 반복 풀이 · QP · 최적화 솔버가 **없음**
- 추가로 들어가는 것은 1-7 절의 **아홉 줄 보정**뿐임
- MATLAB Function 블록 하나에 전부 들어감 → 코드 생성에도 걸림돌이 없음

1-5 순수 횡이동은 위치 제어의 한 경우다

(가) 두 추력선이 모두 무게중심을 지난다

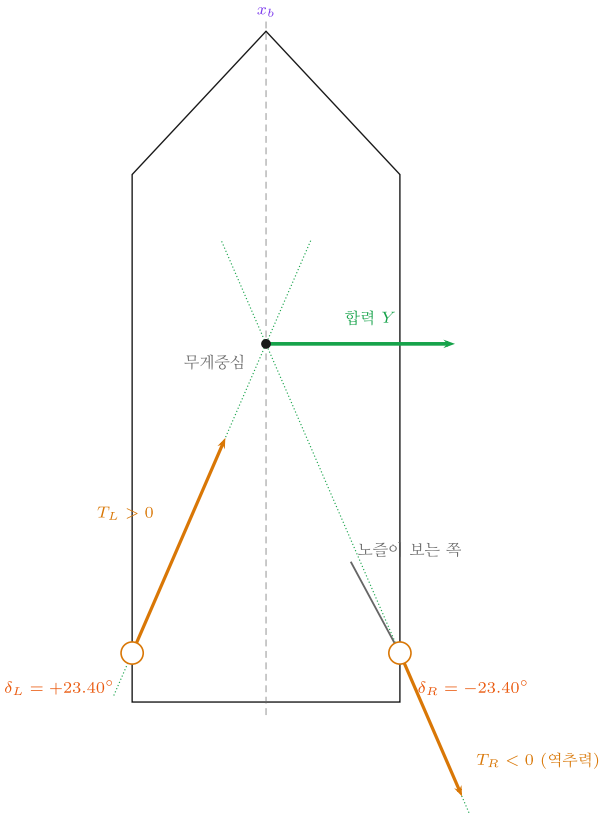

모멘트 팔이 0 이다 — 상쇄되는 것이 아니라 생기지 않는다

$\tan\delta = b/L$ 이라는 것은, $(-L, -b)$ 에 앉은 추진기가 (L, b) 방향을 본다는 뜻이다. 그 직선은 반드시 원점을 지난다

읽는 법

좌현은 앞으로, 우현은 뒤로 민다 — 앞뒤 몫은 서로 지워져 $X = 0$

옆으로 미는 몫은 둘 다 우현 쪽이라 더해져 Y 가 된다

두 작용선이 무게중심에서 만나므로 $N = 0$

(나) 요구 $\boldsymbol{\tau} = [0,\ Y,\ 0]^\top$ 을 넣으면 해가 한 점으로 떨어진다

$$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\begin{bmatrix}0\\ Y\\ 0\end{bmatrix} = \frac{Y}{2}\begin{bmatrix}L/b\\ 1\\ -L/b\\ 1\end{bmatrix} = Y\begin{bmatrix}+1.1554\\ +0.5\\ -1.1554\\ +0.5\end{bmatrix}$$

극좌표로 되돌리면 각도와 추력이 수치로 나온다

$$\delta_L = \operatorname{atan2}\left(\tfrac{Y}{2},\ \tfrac{Y}{2}\tfrac{L}{b}\right) = \arctan\frac{b}{L} = +23.3982°, \qquad \delta_R = -23.3982°$$

$$T_L = -T_R = \frac{\sqrt{b^2+L^2}}{2b}\,Y = 1.259069\,Y$$

Y 하나만 정하면 각도 둘과 추력 둘이 **전부 결정된다** — 조절할 것이 없다

요 모멘트가 0 인 것을 식으로 확인한다

$$N = \underbrace{bF_{x,L} - LF_{y,L}}_{+\frac{LY}{2} - \frac{LY}{2} = 0} + \underbrace{-bF_{x,R} - LF_{y,R}}_{+\frac{LY}{2} - \frac{LY}{2} = 0} = 0$$

좌우가 서로 지우는 것이 아니라 **각자가 이미 0** 이다. 그래서 좌우 추진기 성능이 조금 달라도 선수각이 흔들리지 않는다

추력 한계가 횡이동 속도의 천장을 정한다

$$|T| \le F_{\max} = 500\ \text{N} \implies Y_{\max} = \frac{500}{1.259069} = 397.1\ \text{N}$$

기준 환경 실측 — 정상 횡이동 속도 1.555 m/s (닫힌식과 차이 0.000)

순수 횡이동은 위치 제어의 한 경우다. 배분기도 운동모델도 그대로이고, 설정값만 x_{ref} 고정 · y_{ref} 이동 · ψ_{ref} 고정으로 둔 것뿐이다 — 코드는 한 줄도 다르지 않다

★ 순수 횡이동과 위치 제어는 다른 과업이 아님

	위치 제어 (2단)	순수 횡이동 (1단)
목표	$(x_{ref},\ y_{ref},\ \psi_{ref})$ 셋	같음
다른 점	—	$\Delta x = 0$ · $\Delta\psi = 0$ 인 **특수한 목표값**
제어기	외측 PD + 내측 PD	**같은 블록**
배분	`AzAlloc`	**같은 블록**

- 1단과 2단은 같은 모델 구조로 돌아감. 바뀌는 것은 목표값 세 개뿐임 (2-3 · 2-4 절)
- 따라서 1단은 특수 기능이 아니라 **위치 제어에서 배분이 가장 까다로운 방향**임
- 까다로운 이유: $X \to 0$ 일 때 각도 요구가 가장 커짐 (1-6 절의 쐐기)

요구를 식에 넣는다

- 순수 횡이동 = $X = 0 \cdot N = 0 \cdot Y \neq 0$ 을 요구하는 경우임

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} 0 \\ Y \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} = \frac{Y}{2}\begin{bmatrix} L/b \\ 1 \\ -L/b \\ 1 \end{bmatrix}$$

- polar 로 되돌리면 방향각과 추력이 Y **와 무관한 상수**로 정해짐

$$\delta_L = \operatorname{atan2}(1,\ L/b) = \arctan\frac{b}{L} = +23.3982^\circ, \qquad \delta_R = -23.3982^\circ$$

$$T_L = +k_T\,Y, \qquad T_R = -k_T\,Y, \qquad k_T = \frac{\sqrt{b^2 + L^2}}{2b} = 1.259069$$

읽는 법	뜻
두 방향각의 **부호가 반대**	좌현 추진기는 앞-우현, 우현 추진기는 뒤-우현을 향함
두 추력의 **부호가 반대**	한쪽은 밀고 한쪽은 **당김** → 추력 반전이 필수
$k_T = 1.259$	횡력 1 N 을 내려면 추진기마다 1.259 N 이 필요함 — 비용 26 %
23.40° 는 고정	Y 를 키워도 각도는 바뀌지 않음. 추력 크기만 커짐

> ℹ **우현 각도가 -23.40° 가 되는 과정**
>
> - $F_{x,R} < 0$ 이므로 $\operatorname{atan2}$ 는 156.60° 를 내놓음
> - 그 각도는 $\pm 45^\circ$ 밖임. 그러나 180° **돌린 방향으로 뒤로 미는 것**과 같은 힘임
> - 그래서 $\delta_R = -23.40^\circ \cdot T_R < 0$ 으로 바꿔 적음 (1-10 절 `az_polar` 의 규칙 (a))
> - 추력 반전을 금지하면 이 해를 낼 수 없음 → 2-6 절에서 실측으로 확인

요 모멘트가 구조적으로 0 이 되는 과정

- $\mathbf{B}$ 의 3 행과 $\mathbf{u}_e$ 를 그대로 곱함

$$\begin{bmatrix} b & -L & -b & -L \end{bmatrix} \cdot \frac{Y}{2}\begin{bmatrix} L/b \\ 1 \\ -L/b \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{Y}{2}(L - L + L - L) = 0$$

항	값
차동 추력 $b\,(F_{x,L} - F_{x,R})$	$+LY$
선미 횡력 $-L\,(F_{y,L} + F_{y,R})$	$-LY$
합계 N	$\mathbf{0}$

> ★ **순수 횡이동의 선수각 오차 0 은 제어가 잘 된 결과가 아니다**
>
> - 두 항이 **정확히 상쇄**되므로 요 모멘트는 애초에 발생하지 않음
> - 즉 흔들 것이 없는 상태에서 "흔들리지 않는다" 를 관측한 것임
> - **외란을 걸어야 검증이 됨** — 2-3 절에서 조류 0.6 m/s 를 걸어 다시 잼

낼 수 있는 최대 횡력과 최대 횡속도

- 추력 한계 $|T| \le 500$ N 을 k_T 로 나눔

$$Y_{\max} = \frac{500}{1.259069} = 397.1\ \text{N}$$


- 정상 횡속도는 항력식 $Y_v\, v + Y_{vv}\, v|v| = Y_{\max}$ 의 해임 ($Y_v = Y_{vv} = 100$)

$$v_{ss} = \frac{-Y_v + \sqrt{Y_v^2 + 4\, Y_{vv}\, Y_{\max}}}{2\, Y_{vv}} = 1.555\ \text{m/s}$$

- **실측 1.555 m/s · 닫힌식 1.555 m/s · 차이 0.000 m/s** (2-3 절)

1-6 ±45° 한계는 요구 공간에 쐐기를 만든다

(가) 추진기 하나의 각도 한계

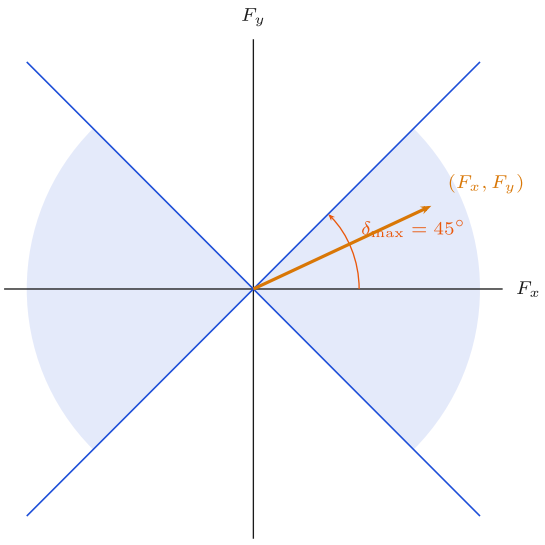


낼 수 있는 방향

(흰 쪽은 서보가 못 돌아간다)

$$|\delta| \le \delta_{\max} \iff |F_y| \le \tan\delta_{\max}\,|F_x|$$

추력을 뒤집을 수 있으므로($T < 0$ 허용) 왼쪽 영역도 함께 쓴다

(나) $N = 0$ 단면 — pseudo-inverse 가 못 내는 방향

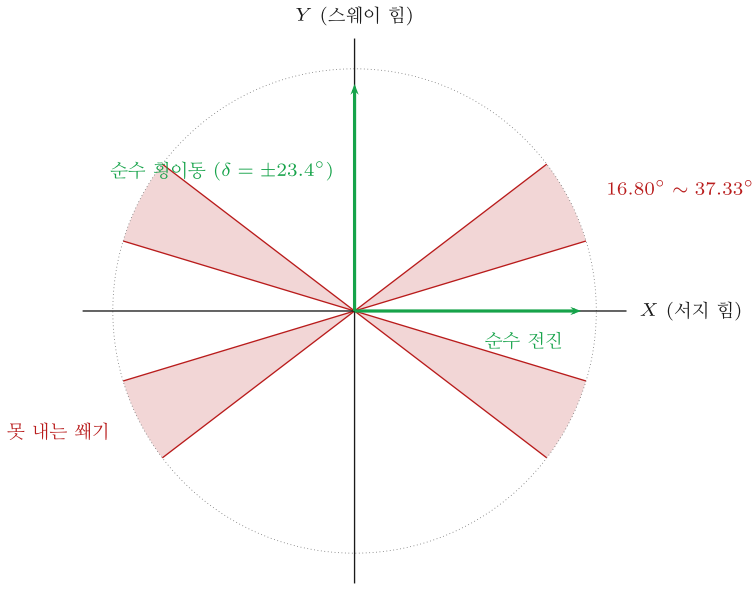

요구한 방향이 쐐기 안에 들면 우현 추진기가 45° 를 넘겨야 한다

요구 공간이다 — 배를 위에서 본 그림이 아니다

쐐기는 계산으로 나온다 — 그려 본 것이 아니다

$N = 0$ 일 때 pseudo-inverse 해는

$$F_{x,L} = \tfrac{1}{2}\left(X + \tfrac{L}{b}Y\right), \quad F_{y,L} = \tfrac{Y}{2}$$
$$F_{x,R} = \tfrac{1}{2}\left(X - \tfrac{L}{b}Y\right), \quad F_{y,R} = \tfrac{Y}{2}$$

우현에 $|F_{y,R}| \le |F_{x,R}|$ 를 넣고 풀면

$$1.3111 < X/Y < 3.3111 \quad \text{에서 깨진다}$$

$L/b = 2.3110$ 이라는 기하 하나가 이 두 수를 정한다

null space 보정이 상당수를 되살린다

같은 $\boldsymbol{\tau}$ 를 내는 해가 직선 하나를 이룬다

$$\mathbf{u}_e(\lambda) = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = [\,0,\ 1,\ 0,\ -1\,]^{\top}$$

λ 는 좌우의 횡력만 주고받게 한다 — X, Y, N 은 한 톨도 변하지 않는다.
한계가 λ 에 대해 1차식이라 허용 구간 $[\lambda_{\text{lo}},\ \lambda_{\text{hi}}]$ 가 닫힌식으로 나온다

격자 실측 — 낼 수 있는 비율 19.7 % → 25.3 %

각도 한계를 ±15° 로 좁히면 쐐기가 훨씬 넓어진다 — 기준 환경 실측에서 각도 포화가 시간의 80.7 %, 못 낸 힘이 309.97 N 까지 늘었다. ±45° 는 Sarda 등(2016)이 실제 WAM-V 에 달았던 서보의 한계값이다

- 각도 한계는 성분으로 쓰면 **선형 부등식**이 됨 — 이것이 다루기 쉬운 이유임

$$|\delta_i| \le \delta_{\max} \iff |F_{y,i}| \le \tan\delta_{\max}\,|F_{x,i}|$$

- pseudo-inverse 해를 넣고 $N = 0$ 단면에서 풀면 **쐐기 경계**가 닫힌식으로 나옴

$$\frac{X}{Y} = 2\left(\frac{L}{2b} \mp \frac{\tan\delta_{\max}}{2}\right) \Rightarrow 1.3111 \sim 3.3111$$

요구	가능한가
전진만 ($Y = 0$)	가능 — 방향각 0°
횡이동만 ($X = 0$)	가능 — 방향각 23.40°
전진 + 횡이동, $1.3111\,Y < X < 3.3111\,Y$	**불가** — pseudo-inverse 해가 45° 를 넘음
그 밖	가능

- 방향으로 읽으면 $\theta = \arctan(Y/X)$ 가 **16.8° ~ 37.3°** 구간임
- 대칭으로 **네 군데**에 생김 (전진·후진 × 좌·우)

낼 수 없는 각도를 요구받았을 때 — 각도만 깎는다

- 처리는 한 가지임 — **각도를 한계에 세우고 추력은 그대로** 씀

$$\delta_i \leftarrow \mathrm{clip}(\delta_i,\ -\delta_{\max},\ +\delta_{\max}), \qquad T_i \text{ 는 건드리지 않음}$$

- $\pm 45^\circ$ 안에서 풀리는 요구에는 **아무 일도 일어나지 않음** (자를 것이 없음)
- 갈리는 것은 한계를 넘긴 경우뿐임. 4단 실습에서 각도 한계를 $\pm 15^\circ$ 로 좁혀 봄

각도 한계를 $\pm 15^\circ$ 로 좁힌 1단	실측값
목표 도달	0.003 m — **도달함**
선수각 RMS	45.632° — 순수 횡이동이 깨짐
최대 추력	259.5 N
각도 한계에 붙은 시간	80.7 %
못 낸 힘 (최대)	X 309.97 N · Y 248.88 N · N 884.77 N·m

- 각도만 깎으면 **힘은 계속 나가되 방향이 틀림** — 배는 움직이지만 요구대로 움직이지 않음
- 그 틀어진 양이 "못 낸 힘" 으로 **수치에 남음**. 이것이 각도만 깎는 쪽을 택한 이유임
- 추력까지 0 으로 끊는 처리도 있음 (Sarda et al. 2016, Fig. 22). 안전하지만 왜 못 갔는지가 그래프에 0 으로만 남아 교육적으로 불리함 → 1-14 절

> ⚠ **쐐기에 들어가도 오류 메시지는 뜨지 않는다**
>
> - 배분은 계산을 끝내고 값을 내보냄. 다만 **각도가 한계에서 잘림**
> - 잘린 각도로 난 힘은 요구한 힘이 아님 → 배가 요구와 다르게 움직임
> - 따라서 **요구한 τ 와 실제로 난 τ_a 의 차이("못 낸 힘")를 항상 함께 기록**해야 함
> - 본 부록의 모든 실행이 이 값을 출력함 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

1-7 남는 자유도 하나 — null space 보정

> ★ **이 절의 요지 — 네 문장**
>
> - pseudo-inverse 해는 **각도 한계를 모른 채** 답 하나를 고름
> - 그런데 답은 하나가 아님. 같은 $X \cdot Y \cdot N$ 을 내는 배분이 **직선 하나만큼** 있음 (1-3 절)
> - 그 직선 위를 미끄러뜨려 **각도만** 한계 안으로 밀어 넣는 것이 null space 보정임
> - 요구한 렌치는 **한 숫자도 바뀌지 않음** — 바뀌는 것은 두 추진기가 일을 나누는 방식뿐임

1단계 — 숫자 하나를 끝까지 푼다 (보정 전 · 보정 후)

> ★ 설명보다 숫자가 빠름. 한 요구를 **여섯 걸음**으로 끝까지 풀어 본 뒤 일반화함
>
> - 기하는 손풀이 판 — $b = 1$ m, $L = 2$ m, $\delta_{\max} = 45^\circ$ ($\tan 45^\circ = 1$)
> - 분수가 떨어져 종이에서 끝남. **실제 기하로 같은 요구를 푼 것은 9단계**임
> - 모든 수치는 `A3_azimuth/A3_nullspace_example.m` 의 실행 출력임

요구

$$\boldsymbol{\tau}_c = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 250 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

- 앞으로 250 N, 우현으로 100 N, 돌지는 않게 ($N = 0$)

---

① 최소 노름 해를 구한다 — $\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}_c$

- 1-4 절의 식을 그대로 씀. 역행렬은 3×3 하나뿐임

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & -4 & 10 \end{bmatrix}$$

- 블록이 분리됨 — 첫 행·열이 따로 떨어지므로 2×2 하나만 뒤집으면 됨

$$\det \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix} = 20 - 16 = 4 \qquad \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- 승수 셋을 먼저 구함

$$\boldsymbol{\mu} = (\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}\boldsymbol{\tau}_c = \begin{bmatrix} 0.5 \cdot 250 \\ 2.5 \cdot 100 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 100 + 0.5 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 125 \\ 250 \\ 100 \end{bmatrix}$$

- 네 성분은 $\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 의 행마다 내적 한 번임

성분	$\mathbf{B}^{\mathsf{T}}$ 의 행	계산	값 [N]
$F_{x,L}$	$[1,\ 0,\ b] = [1,\ 0,\ 1]$	$125 + 0 + 100$	**225**
$F_{y,L}$	$[0,\ 1,\ -L] = [0,\ 1,\ -2]$	$250 - 200$	**50**
$F_{x,R}$	$[1,\ 0,\ -b] = [1,\ 0,\ -1]$	$125 - 100$	**25**
$F_{y,R}$	$[0,\ 1,\ -L] = [0,\ 1,\ -2]$	$250 - 200$	**50**

$$\mathbf{u}_e = [225 \quad 50 \quad 25 \quad 50]^{\mathsf{T}}\ \text{N}, \qquad \|\mathbf{u}_e\| = \sqrt{56250} = 237.1708\ \text{N}$$

- 검산: $X = 225 + 25 = 250$ · $Y = 50 + 50 = 100$ · $N = 225 - 100 - 25 - 100 = 0$ — 요구 그대로임
- $F_{y,L} = F_{y,R} = 50 = Y/2$ — 횡력이 정확히 반씩 나뉘었음. 왜 그런지는 2단계

② 각도를 본다 — 한쪽이 한계를 넘는다

추진기	$(F_x,\ F_y)$ [N]	$T=\sqrt{F_x^2+F_y^2}$ [N]	$\delta=\arctan(F_y/F_x)$	판정
좌현	$(225,\ 50)$	$\sqrt{53125}=230.4886$	12.5288°	$\pm45^\circ$ 안
우현	$(25,\ 50)$	$\sqrt{3125}=55.9017$	63.4349°	**밖** — 18.4349° 초과

- 우현이 터진 이유는 힘이 모자라서가 **아님**
  - 전후 성분이 작음 — $F_{x,R}=25$ N (좌현의 $1/9$)
  - 그런데 횡 성분은 좌현과 **똑같이** 50 N
  - 작은 전후력 위에 같은 횡력이 올라가 각도가 치솟음
- 이 우현 추진기가 1-10-8 절 경우 ⓓ 의 $(25,\ 50)$ 과 **같은 추진기**임

③ 보정하지 않고 각도만 깎으면 — 얼마를 못 내는가

- 1-10-5 절의 규칙 (c) 가 하는 일: δ 만 45° 로 자르고 T 는 그대로 둠

	깎기 전	깎은 뒤
T_R [N]	55.9017	55.9017 — **그대로**
δ_R	63.4349°	45.0000°
$(F_{x,R},\ F_{y,R})$ [N]	$(25.0000,\ 50.0000)$	$(39.5285,\ 39.5285)$

- 좌현은 손대지 않으므로 $(225,\ 50)$ 그대로임. 실제로 난 렌치를 $\mathbf{B}$ 로 되감음

$$\boldsymbol{\tau}_a=\mathbf{B}\begin{bmatrix}225\\50\\39.5285\\39.5285\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}225+39.5285\\50+39.5285\\225-100-39.5285-79.0569\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}264.5285\\89.5285\\6.4146\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}=\boldsymbol{\tau}_a-\boldsymbol{\tau}_c=\begin{bmatrix}+14.5285\\-10.4715\\+6.4146\end{bmatrix},\qquad \|\mathbf{e}\|=19.0230$$

> ⚠ **각도를 깎으면 세 축이 한꺼번에 어긋난다**
>
> - 요구하지 않은 전진이 14.53 N 더 생김
> - 요구한 횡력이 10.47 N 모자람
> - **요구하지 않은 요 모멘트 6.41 N·m 이 생김** — $N=0$ 을 요구했는데 배가 돌기 시작함
> - 깎인 것은 각도 하나인데 결과는 세 축 전부임. 어느 한 축만 줄어드는 것이 아님

④ 보정량 λ 의 허용 구간을 푼다

- 쓰는 것은 $\mathbf{n}=[0,\ 1,\ 0,\ -1]^{\mathsf{T}}$ 하나뿐임 (정의와 유도는 3단계)
- 보정 뒤 성분: $F_{y,L}\to 50+\lambda$, $F_{y,R}\to 50-\lambda$. **F_x 는 건드리지 않음**
- $|\delta|\le 45^\circ$ 는 $|F_y|\le|F_x|$ 와 같음 ($\tan 45^\circ=1$)

추진기	$\lvert F_x\rvert$	조건	풀면	폭
좌현	225	$\lvert 50+\lambda\rvert\le 225$	$-275\le\lambda\le 175$	450 — 넉넉함
우현	25	$\lvert 50-\lambda\rvert\le 25$	$25\le\lambda\le 75$	50 — **빡빡함**

$$[\lambda_{lo},\ \lambda_{hi}]=[-275,\ 175]\cap[25,\ 75]=[25,\ 75]$$

- $\lambda = 0$ 이 이 구간 **밖**임 → 보정하지 않으면 각도가 한계를 넘는다는 뜻임
- 구간 안에서 0 에 가장 가까운 값을 고름

$$\lambda^* = \min\big(\max(0,\ 25),\ 75\big) = \mathbf{25}$$

- 풀이에 들어간 연산은 **곱셈 넷 · 최댓값 한 번 · 최솟값 한 번**임. 반복도 최적화도 없음

⑤ 보정 후 — 각도가 들어오고 요구는 그대로다

$$\mathbf{u}_e^* = \mathbf{u}_e + 25\,\mathbf{n} = \begin{bmatrix}225\\50\\25\\50\end{bmatrix} + 25\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}225\\\mathbf{75}\\25\\\mathbf{25}\end{bmatrix}\ \mathrm{N}$$

추진기	$(F_x,\ F_y)$ [N]	T [N]	δ	판정
좌현	$(225,\ 75)$	$\sqrt{56250} = 237.1708$	18.4349°	한계 안
우현	$(25,\ 25)$	$\sqrt{1250} = 35.3553$	45.0000°	**경계 위**

- 요구가 정말 그대로인지 $\mathbf{B}$ 로 되감아 확인

$$\mathbf{B}\mathbf{u}_e^* = \begin{bmatrix}225+25\\75+25\\225-150-25-50\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}250\\100\\0\end{bmatrix} = \boldsymbol{\tau}_c \qquad \|\mathbf{e}\| = 0$$

- 노름은 늘어남 — $237.1708 \to 239.7916$ $(+1.11\%)$
- ①이 최소 노름 해였으므로 **노름이 줄어드는 보정은 있을 수 없음.** 늘어난 1.11% 가 각도를 맞춘 값임

⑥ 보정 전후 비교 — 한 표로

항목	보정 없음 (`alloc = 1`)	null space 보정 (`alloc = 2`)	차이
T_L [N]	230.4886	237.1708	좌현이 더 일함
T_R [N]	55.9017	35.3553	우현이 덜 일함
δ_L	12.5288°	18.4349°	더 벌어짐
δ_R	45.0000° (깎인 값)	45.0000° (**구한 값**)	겉보기는 같음
$F_{y,L} \cdot F_{y,R}$ [N]	$50 \cdot 50$	$75 \cdot 25$	합은 100 그대로
실제 X [N]	264.5285	$\mathbf{250.0000}$	요구 250
실제 Y [N]	89.5285	$\mathbf{100.0000}$	요구 100
실제 N [N·m]	6.4146	$\mathbf{0.0000}$	요구 0
못 낸 힘 $\|\mathbf{e}\|$	19.0230	$\mathbf{0.0000}$	—
노름 $\|\mathbf{u}_e\|$ [N]	237.1708	239.7916	$+1.11\%$

> ★ **이 표에서 눈여겨볼 두 줄**
>
> - δ_R 은 양쪽 모두 45.0000° 임. **같은 각도인데 결과가 다름**
> - 보정 없음 — 63.43° 를 **깎아서** 나온 45°. 추력은 안 줄었고 방향만 틀어짐
> - 보정 있음 — 횡력을 넘겨받아 **스스로** 45° 가 된 값. 요구가 그대로 남
> - F_y 의 합은 $50 + 50 = 75 + 25 = 100$ N 으로 **같음**. 바뀐 것은 나누는 비율뿐임

직접 돌려 보기

```
cd 10-주차별-강의자료/A3_azimuth
E = A3_nullspace_example;
```

- 위 여섯 걸음이 전부 찍히고, 검산 아홉 항목이 `assert` 로 확인됨
- 반환값: `E.step2.ue` , `E.step4` (보정 없음), `E.step5` ($\boldsymbol{\lambda}$ 구간), `E.step6` (보정 후), `E.real` (실제 기하)
- 핵심 줄만 옮긴 실행 출력

```
[5] 허용 구간과 보정량
    좌현 구간  [-275.0000,  175.0000]   (|Fx_L| = 225 이라 넉넉함)
    우현 구간  [  25.0000,   75.0000]   (|Fx_R| = 25 이라 빡빡함)
    교집합     [  25.0000,   75.0000]
    보정량     lam* = 25            (구간 안에서 0 에 가장 가까운 값)

[6] 보정 후 (alloc = 2)
    ue* = ue + 25*nz = [225 75 25 25]   |ue*| = 239.7916
    좌현 T = 237.1708 N  delta =  18.4349 deg  (한계 안)
    우현 T =  35.3553 N  delta =  45.0000 deg  (한계 안)
    실제 렌치  tau_a = [ 250.0000  100.0000    0.0000]
    못 낸 힘   e     = [   0.0000    0.0000    0.0000]   |e| = 1.4211e-14
    노름       237.1708 -> 239.7916  (+1.11 %)  <- 보정은 노름을 늘린다
```

- 마지막 줄의 `1.4211e-14` 는 배정밀도 반올림 한계임. 수치로는 0 임

> **이 절에서 숫자를 다 보았으면, 남은 2 ~ 9 단계는 같은 계산의 일반화임**
>
> - 2단계 — 왜 횡력이 꼭 반씩 나뉘었는가
> - 3 ~ 4단계 — $\mathbf{n} = [0,\ 1,\ 0,\ -1]^{\mathsf{T}}$ 가 어디서 나왔는가
> - 5 ~ 7단계 — 구간과 $\boldsymbol{\lambda}^*$ 의 일반식
> - 8단계 — 그림으로 보는 미끄러짐 · 9단계 — 실제 기하로 같은 요구

2단계 — 왜 횡력이 꼭 반씩 나뉘는가 (최소 노름의 뒷면)

- pseudo-inverse 는 "추력 제곱합이 가장 작은 해" 를 고름 (1-4 절)
- 최소 노름 해의 성질 — **null space 방향 성분이 0** 인 해임

$$\mathbf{n}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_e = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{y,L} - F_{y,R} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{y,L} = F_{y,R} = \frac{Y}{2}$$

- 따라서 $F_{y,L} = F_{y,R}$ 은 **기하가 강요한 것이 아니라 최소 노름이 고른 것**임
- 그 기준에는 각도 한계가 들어 있지 않음 → **고칠 여지가 남아 있음**
- 여기서 처음 나온 $\mathbf{n}$ 이 무엇인지부터 정리함

3단계 — null space 가 무엇인가 (정의부터)

> **null space = "아무 일도 일어나지 않는" 배분들의 모임**
>
> - 배분 $\mathbf{n}$ 을 넣었는데 렌치가 $\mathbf{0}$ 으로 나오는 경우를 모은 것
> - $\mathbf{null}(\mathbf{B}) = \{\,\mathbf{n} \in \mathbb{R}^4 : \mathbf{B}\mathbf{n} = \mathbf{0}\,\}$
> - 한국어로는 영공간 · 핵(kernel). 본 부록은 문헌 표기를 따라 null space 로 적음
> - 거기 든 벡터는 어떤 해에 **얼마든지 더해도** 렌치를 바꾸지 않음

- 차원은 계수·차원 정리(rank–nullity theorem)로 바로 나옴

$$\dim \operatorname{null}(\mathbf{B}) = 4 - \operatorname{rank}\mathbf{B} = 4 - 3 = 1$$

숫자	어디서 왔는가
4	미지수 개수 — 추진기 둘 × 성분 둘
3	식 개수 = $\mathbf{B}$ 의 계수 — $X \cdot Y \cdot N$ 셋이 서로 독립임
1	**남는 자유도 하나** — 이것이 쓸 수 있는 여유임

- 1 차원이므로 **방향 하나만** 찾으면 끝임. 손으로 세 줄에 풀림

$$\mathbf{Bn} = \mathbf{0} \implies \begin{cases} n_1 + n_3 = 0 & (X \text{ 행}) \\ n_2 + n_4 = 0 & (Y \text{ 행}) \\ bn_1 - Ln_2 - bn_3 - Ln_4 = 0 & (N \text{ 행}) \end{cases}$$

- 앞 두 줄에서 $n_3 = -n_1$, $n_4 = -n_2$. 이것을 세 번째 줄에 넣음

$$bn_1 - Ln_2 + bn_1 + Ln_2 = 2bn_1 = 0 \quad \implies \quad n_1 = 0 \quad \implies \quad n_3 = 0$$

- n_2 는 어떤 값이어도 되므로 1 로 둠 (방향만 쓰므로 크기는 뜻이 없음)

$$\boxed{\mathbf{n} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad -1]^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{Bn} = \mathbf{0}}$$

4단계 — 그 벡터가 실제로 뜻하는 것 (기하)

성분	값	뜻
n_1	0	좌현 **전후력은 건드리지 않음**
n_2	$+1$	좌현에 **우현 쪽** 횡력을 더함
n_3	0	우현 **전후력은 건드리지 않음**
n_4	-1	우현에 **좌현 쪽** 횡력을 더함

- 세 가지가 동시에 성립하므로 렌치가 안 바뀜

왜 안 바뀌는가	이유
X	전후력을 하나도 건드리지 않음
Y	두 횡력이 크기가 같고 방향이 반대 → 합이 0
N	두 추진기가 **같은 전후 위치**($x = -L$)에 있음 → 모멘트 팔이 같아 서로 지워짐

> **비유 — 상자를 맞밀기**
>
> - 두 사람이 상자의 좌·우에서 **서로를 향해** 같은 힘으로 밂
> - 상자는 꿈쩍하지 않음. 그런데 두 사람의 **팔 방향은 바뀜**
> - 배분에서 바뀌는 것이 딱 그 "팔 방향", 곧 **방향각**임
> - 공짜로 쓸 수 있는 여유가 하나 있다는 말이 이 뜻임

> ⚠ **null space 는 추진기 배치가 만든 것임**
> - $\mathbf{n}$ 이 이 꼴인 까닭은 두 추진기가 같은 전후 위치에 있기 때문임
> - 한 대가 선수에 있으면 (1-12 절의 T 배치) 맞밀기가 요 모멘트를 만들어 버림 → null space 방향이 달라짐
> - 즉 "맞밀기가 공짜" 인 것은 **WAM-V 선미 2 기 배치의 성질**임. 배치를 바꾸면 다시 풀어야 함

5단계 — 해 전체는 직선 하나

$$\mathbf{u}_e(\lambda) = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau} + \lambda\,\mathbf{n}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

- 어떤 λ 를 넣어도 요구가 그대로 나옴 — 두 줄로 확인됨

$$\mathbf{B}\mathbf{u}_e(\lambda) = \underbrace{\mathbf{B}\mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}}_{=\boldsymbol{\tau}} + \lambda\underbrace{\mathbf{B}\mathbf{n}}_{=\mathbf{0}} = \boldsymbol{\tau}$$

기하로 읽으면	
요구를 만족하는 점 전체	4 차원 공간의 **직선 하나**
$\mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}$	그 직선에서 **원점에 가장 가까운 점** (= 추력 제곱합 최소)
λ	그 점에서 직선을 따라 **얼마나 미끄러졌는가**
각도 한계	그 직선 위에서 **쓸 수 있는 토막**을 잘라 냄

- 각도 한계를 넣으면 "원점에 가장 가까운 점" 이 가장 좋은 점이라는 보장이 사라짐
- 쓸 수 있는 토막이 어디인지만 알면 됨 → 다음 단계

6단계 — 각도 한계를 λ 의 1 차 부등식으로 바꾼다

- 1-6 절의 부등식을 다시 씀 ($t = \tan\delta_{\max}$, $\pm 45^\circ$ 면 $t = 1$)

$$|\delta_i| \le \delta_{\max} \quad\Longleftrightarrow\quad |F_{y,i}| \le t\,|F_{x,i}|$$

> ★ **여기가 닫힌식이 나오는 자리**
> - $\mathbf{n}$ 의 1 · 3 번 성분이 0 이므로 **λ 는 F_x 를 건드리지 않음**
> - 따라서 부등식 오른쪽은 λ 와 무관한 **상수**임
> - 왼쪽만 λ 의 1 차식 → 절댓값 부등식 하나가 곧 **구간 하나**가 됨

- 좌현 ($F_{y,L} \to F_{y,L} + \lambda$)

$$|F_{y,L} + \lambda| \le t\,|F_{x,L}| \quad\Longleftrightarrow\quad -t|F_{x,L}| - F_{y,L} \;\le\; \lambda \;\le\; t|F_{x,L}| - F_{y,L}$$

- 우현 ($F_{y,R} \to F_{y,R} - \lambda$)

$$|F_{y,R} - \lambda| \le t\,|F_{x,R}| \quad\Longleftrightarrow\quad F_{y,R} - t|F_{x,R}| \;\le\; \lambda \;\le\; F_{y,R} + t|F_{x,R}|$$

- 두 구간의 **교집합**이 쓸 수 있는 λ 전부임

$$\lambda_{lo} = \max\left(-t|F_{x,L}| - F_{y,L},\;\; F_{y,R} - t|F_{x,R}|\right)$$

$$\lambda_{hi} = \min\left(t|F_{x,L}| - F_{y,L},\;\; F_{y,R} + t|F_{x,R}|\right)$$

- 반복 계산도, 최적화 풀이기도, 수치 미분도 필요하지 않음 — **최댓값·최솟값 한 번씩**이 전부임

7단계 — 그 구간에서 어느 값을 고르는가

$$\lambda^* = \mathrm{clip}(0,\ \lambda_{lo},\ \lambda_{hi}) = \min(\max(0,\ \lambda_{lo}),\ \lambda_{hi})$$


- 뜻: 구간 안에서 **0 에 가장 가까운 값**

경우	고르는 값	왜
$\mathbf{0}$ 이 구간 안	$\lambda^* = 0$	보정이 필요 없음 — pseudo-inverse 해가 이미 한계 안임
구간이 0 보다 위	$\lambda^* = \lambda_{lo}$	꼭 필요한 만큼만 밂
구간이 0 보다 아래	$\lambda^* = \lambda_{hi}$	같은 이유
구간이 빔 ($\lambda_{lo} > \lambda_{hi}$)	$\lambda^* = (\lambda_{lo} + \lambda_{hi})/2$	어떤 λ 도 두 대를 동시에 만족시키지 못함 → **고르게 잘리게** 함

- $\lambda = 0$ 이 추력 제곱합 최소이므로, **각도를 맞추는 데 꼭 필요한 만큼만** 움직이는 것이 이 선택의 뜻임
- 구간이 비는 경우에만 못 낸 힘이 생김. 그 값이 1-11 절의 대조 그림에 그대로 남음

8단계 — 그림으로 보면 점 두 개가 반대로 미끄러진다

(가) 보정 전 — 우현 추진기가 쐐기를 넘는다

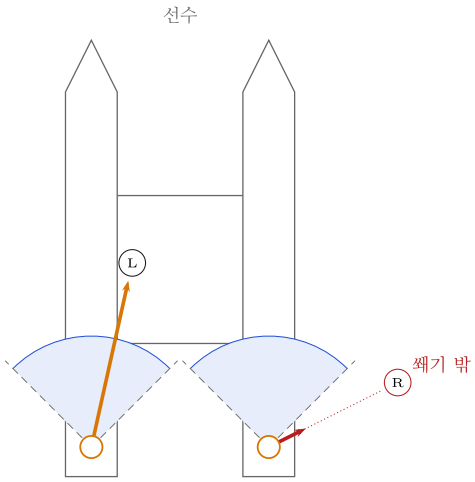

$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}_c = [\,225,\ 50,\ 25,\ 50\,]^{\mathsf{T}}$

L $T = 230.49$ N, $\delta = 12.53°$ 쐐기 안

R $T = 55.90$ N, $\delta = 63.43°$ 쐐기 밖 — $18.43°$ 초과

최소 노름 해는 각도 한계를 모른다

$\mathbf{B}^{+}$ 는 $\|\mathbf{u}_e\|$ 만 가장 작게 만든다. 쐐기는 계산에 들어가 있지 않다


우현의 F_x 가 25 N 밖에 안 되는데 F_y 가 50 N 이라 $\delta = \arctan(50/25) = 63.43°$ 가 된다

여기서 그냥 깎으면 요구가 줄어든다

규칙 (c)가 $45°$ 로 깎는다. 실제로 나는 렌치는 $[\,264.53,\ 89.53,\ 6.41\,]$ 로, 요구와 $\|\mathbf{e}\| = 19.02$ 만큼 어긋난다

요구하지도 않은 선회 모멘트 6.41 N m 가 따라 나온다

(나) 보정 후 — 두 힘을 $+\lambda$ 와 $-\lambda$ 로 반대로 민다

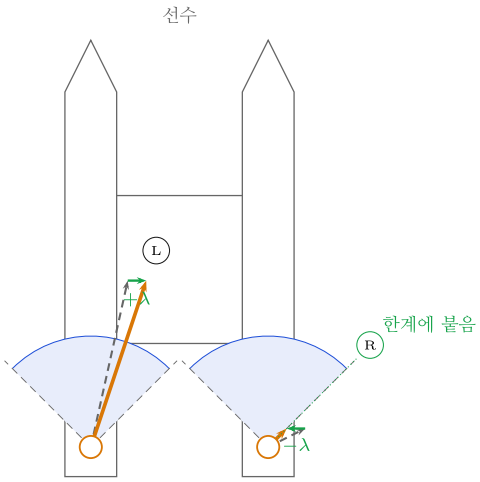

$\mathbf{u}_e^{*} = \mathbf{u}_e + 25\,\mathbf{n} = [\,225,\ 75,\ 25,\ 25\,]^{\mathsf{T}}, \quad \mathbf{n} = [\,0,\ 1,\ 0,\ -1\,]^{\mathsf{T}}$

L $T = 237.17$ N, $\delta = 18.43°$ 쐐기 안

R $T = 35.36$ N, $\delta = 45.00°$ 경계에 정확히 붙음

요구 렌치는 하나도 바뀌지 않는다 $\mathbf{B}\mathbf{u}_e^{*} = [\,250,\ 100,\ 0\,]^{\mathsf{T}}$

X F_x 를 건드리지 않았다


Y 한쪽은 $+\lambda$, 다른 쪽은 $-\lambda$ — 더하면 0

N 두 추진기가 **같은 전후 위치** $x_b = -L$ 에 있다. 모멘트 팔이 둘 다 $-L$ 로 같으므로 $-L(+\lambda) - L(-\lambda) = 0$

대가는 추력 노름뿐이다 $\|\mathbf{u}_e\|$ 가 237.17 → 239.79 (+1.11 %). 최소 노름 해에서 벗어났으니 당연하다

1.11 % 더 쓰고 못 낸 힘 19.02 를 0 으로 만든다

(다) λ 는 부등식 둘의 교집합에서 고른다 — 반복도 최적화기도 없다

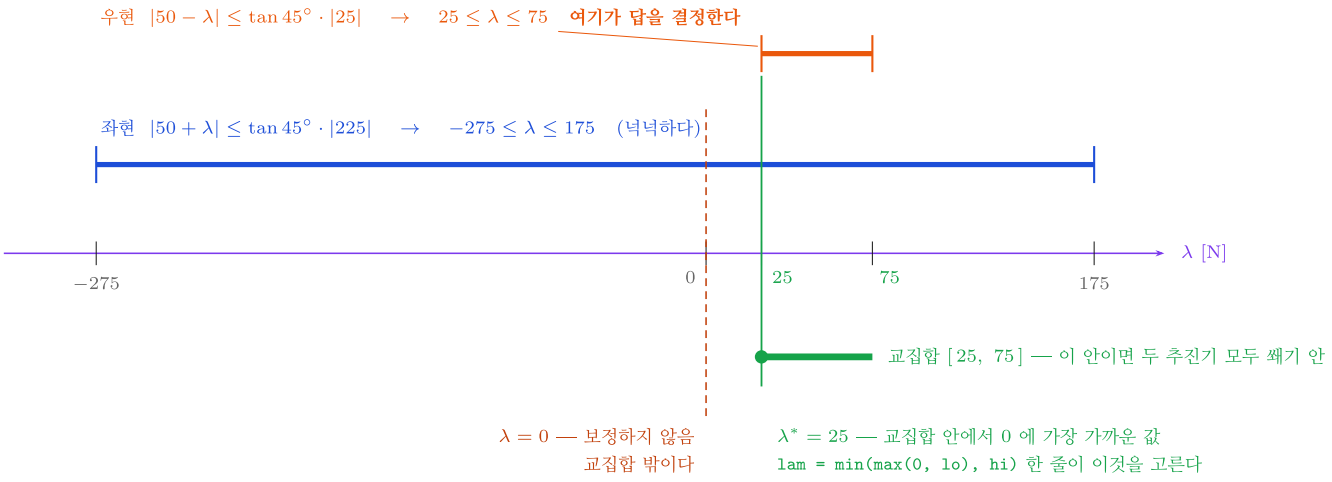

부등식이 1 차인 이유

각도 한계 $|\delta_i| \le \delta_{\max}$ 를 그대로 쓰면 arctan 이 들어가 풀기 어렵다

양변에 tan 을 씌우면 $|F_{y,i}| \le \tan\delta_{\max}\,|F_{x,i}|$ — λ 에 대한 1 차 부등식이 된다

F_x 는 $\mathbf{n}$ 이 건드리지 않으므로 우변이 상수다

교집합이 비면

어떤 λ 로도 두 추진기를 동시에 쐐기 안에 넣을 수 없다는 뜻이다

이때는 가운데 값 $(\mathrm{lo} + \mathrm{hi})/2$ 를 쓴다 — 어느 한쪽만 맞추는 것보다 **덜 넘긴다**

보정은 못 내는 요구를 내게 해 주지 않는다

쐐기 밖의 요구를 쐐기 안으로 **옮겨 줄 뿐**이다. 요구 자체가 추력 한계를 넘으면 규칙 (d)가 그대로 깎는다

그림 읽는 법

칸	무엇을 그렸는가	읽는 법
(가) 보정 전	1단계 ①의 해 $\mathbf{u}_e = [225,\ 50,\ 25,\ 50]$	좌현 화살표는 파란 쐐기 안. 우현 화살표는 짧고 옆으로 누워 **쐐기 밖**으로 삐져나감
(나) 보정 후	1단계 ⑤의 해 $\mathbf{u}_e^* = [225,\ 75,\ 25,\ 25]$	점선이 보정 전, 실선이 보정 후임. 좌현은 $+\boldsymbol{\lambda}$ 만큼 우현 쪽으로, 우현은 $-\boldsymbol{\lambda}$ 만큼 좌현 쪽으로 미끄러짐
(다) $\boldsymbol{\lambda}$ 구간	1단계 ④의 부등식 둘	긴 막대가 좌현 구간, 짧은 막대가 우현 구간. 겹치는 토막이 교집합임. $\boldsymbol{\lambda} = 0$ 이 그 밖이고 $\boldsymbol{\lambda}^* = 25$ 가 가장 왼쪽 끝임

- 세 칸 모두 선체를 위에서 내려다본 평면도임. 위쪽이 선수, 오른쪽이 우현
- 화살표는 각 추진기가 내는 **힘 벡터**임. 길이가 추력 T, 기울기가 방향각 δ
- 파란 부채꼴이 $\pm 45^\circ$ 쐐기임 — 그 안이 추진기가 갈 수 있는 모든 방향

왜 미끄러뜨려도 요구가 안 바뀌는가 — 그림에서 바로 읽힌다

축	그림에서 보이는 것	왜 안 바뀌는가
X	두 화살표의 **세로 길이가 그대로**	$\mathbf{n}$ 의 1 · 3 번 성분이 0 → F_x 를 건드리지 않음
Y	좌현이 오른쪽으로 간 만큼 우현이 왼쪽으로 감	가로 성분의 **합**이 $+\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda} = 0$ 만큼만 달라짐, 곧 안 달라짐
N	두 추진기가 **같은 전후 위치**($x = -L$)에 나란히 있음	모멘트 팔 $-L$ 이 양쪽 똑같음 → $-L(+\boldsymbol{\lambda}) - L(-\boldsymbol{\lambda}) = 0$

> ★ N 이 안 바뀌는 것이 이 배치의 특권임
>
> - N 행의 횡력 계수가 좌·우 모두 $-L$ 로 **같음** (1-3 절의 $\mathbf{B}$ 를 볼 것)
> - 계수가 같으니 $+\boldsymbol{\lambda}$ 와 $-\boldsymbol{\lambda}$ 가 그 자리에서 지워짐
> - 추진기 하나가 선수에 있으면 계수가 달라져 (1-12 절의 T 배치) 이 상쇄가 깨짐

빡빡한 쪽이 구간을 정한다

쪽	$\lvert F_x \rvert$ [N]	허용 구간	폭
좌현	225	$[-275,\ 175]$	450 — 넉넉함
우현	25	$[25,\ 75]$	50 — **빡빡함**
교집합	—	$[25,\ 75]$	우현이 정함
고르는 값	—	$\boldsymbol{\lambda}^* = 25$	구간 안에서 0 에 가장 가까움

- 구간의 폭이 $2t\lvert F_x \rvert$ 임 — **전후력이 작은 쪽이 항상 빡빡함**
- 그래서 각도 한계에 먼저 걸리는 쪽은 언제나 $\lvert F_x \rvert$ 가 작은 추진기임

9단계 — 실제 기하로 같은 요구를 다시 푼다

> ℹ 1 ~ 8단계는 $b = 1$ m, $L = 2$ m 의 손풀이 판이었음. 모델이 쓰는 값은 다름
>
> - 실제 기하 — $b = 1.027135$ m, $L = 2.373776$ m (1-2 절)
> - 요구는 똑같이 $\boldsymbol{\tau}_c = [250,\ 100,\ 0]^{\mathsf{T}}$
> - 과정은 한 줄도 다르지 않음. 숫자만 떨어지지 않음

양	보정 전	보정 후 ($\lambda^* = 40.5533$)
$F_{x,L} \cdot F_{y,L}$ [N]	$240.5533 \cdot 50.0000$	$240.5533 \cdot \mathbf{90.5533}$
$F_{x,R} \cdot F_{y,R}$ [N]	$9.4467 \cdot 50.0000$	$9.4467 \cdot \mathbf{9.4467}$
δ_L	11.7420°	20.6282°
δ_R	79.3010° — **한계 밖**	45.0000° — 경계 위
허용 구간	—	$[40.5533,\ 59.4467]$
검산 $\mathbf{B}\mathbf{u}_e^*$	—	$[250.0000,\ 100.0000,\ 0.0000]$

- 실제 기하에서는 우현 전후력이 9.45 N 밖에 안 남아 각도가 79.3° 까지 치솟음
  - 손풀이 판(25 N, 63.4°)보다 **더 심하게** 터짐
  - b 와 L 의 비가 다르기 때문임. 손풀이 판은 터지는 정도를 줄여 놓은 것임
- 허용 구간의 폭도 좁음 — 18.89 N (손풀이 판은 50 N)
- 그래도 교집합이 비지 않으므로 **요구를 한 숫자도 깎지 않고** 들어옴

검산

```
E = A3_nullspace_example;
E.real.lam_star                  % 40.5533   – 실제 기하의 보정량
[E.real.dL_deg      E.real.dR_deg]       % 11.7420   79.3010   [deg]
[E.real.dL_corr_deg E.real.dR_corr_deg]  % 20.6282   45.0000   [deg]
[E.real.lo          E.real.hi]           % 40.5533   59.4467
```

- 같은 스크립트의 `[8]` 단락이 이 표를 찍음

손으로 푸는 예제 3 — 보정량을 직접 구한다

> **1-4 절의 손풀이 기하를 그대로 씀 ($b = 1$ m, $L = 2$ m) — 분수가 떨어져 종이에서 끝남**
>
> - 위 9단계의 숫자는 실제 기하로 잰 값임. 아래는 같은 과정을 손으로 따라가는 판임
> - 이 절의 $\boldsymbol{\lambda}^*$ 는 null space 보정량임. 1-4 절의 라그랑주 승수 $\boldsymbol{\lambda}$ 와 **이름만 같고 다른 양**임 (`A3_pinv_example` 은 `k` 로 적어 구분함)

- 1단계 — 요구를 정함

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ -200 \end{bmatrix}$$

- 전진하면서 우현으로 밀고 동시에 좌선회를 요구하는 경우임
- 2단계 — 승수와 최소 노름 해 (1-4 절의 $(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ 을 재사용)

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1 \\ 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \\ 200 \\ -200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 300 \\ 100 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 150 \\ 100 \\ -50 \\ 100 \end{bmatrix} \ \text{N}$$

- 검산: $X = 150 - 50 = 100$ · $Y = 100 + 100 = 200$ · $N = 150 - 200 + 50 - 200 = -200$ — 모두 요구와 같음
- 노름 $\|\mathbf{u}_e\| = \sqrt{45000} = 212.132$ N
- 3단계 — 각도를 봄. 한쪽이 한계를 넘음

추진기	(F_x, F_y)	T [N]	접기 전 δ	접기 후	판정
좌현	$(150,\ 100)$	180.278	33.690°	그대로	$\pm 45^\circ$ 안
우현	$(-50,\ 100)$	111.803	116.565°	-111.803 N, -63.435°	**한계 밖**

- 4단계 — 한계를 λ^* 의 **1차 부등식 둘**로 바꿈 (6단계의 방법)
  - null space 벡터는 $\mathbf{n} = [0,\ 1,\ 0,\ -1]^\mathsf{T}$ — F_x 는 건드리지 않고 F_y 만 주고받음
  - 보정 뒤: $F_{y,L} = 100 + \lambda^*$, $F_{y,R} = 100 - \lambda^*$
  - $|\delta| \le 45^\circ$ 는 $|F_y| \le |F_x| \tan 45^\circ = |F_x|$ 와 같음

추진기	$\lvert F_x \rvert$	조건	풀면
좌현	150	$\lvert 100 + \lambda^* \rvert \le 150$	$-250 \le \lambda^* \le 50$
우현	50	$\lvert 100 - \lambda^* \rvert \le 50$	$50 \le \lambda^* \le 150$

- 두 구간이 겹치는 곳은 $\lambda^* = 50$ **한 점뿐**임
- 즉 이 요구에서는 고를 여지가 없음 — 7단계의 "경계에 딱 붙는 값" 이 유일한 해가 되는 경우임
- 5단계 — 보정해 다시 봄

$$\mathbf{u}_e^* = \begin{bmatrix} 150 \\ 100 \\ -50 \\ 100 \end{bmatrix} + 50 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 150 \\ -50 \\ 50 \end{bmatrix} \ \mathrm{N}$$

양	보정 전	보정 후 ($\lambda^* = 50$)
$F_{y,L} \cdot F_{y,R}$ [N]	$100 \cdot 100$	$150 \cdot 50$
δ_L	33.690°	45.000° — 경계 위
δ_R	-63.435° — 한계 밖	-45.000° — 경계 위
$T_L \cdot T_R$ [N]	$180.278 \cdot -111.803$	$212.132 \cdot -70.711$
노름 $\lVert \mathbf{u}_e \rVert$	212.132	223.607 — **늘어남**
실제로 난 $X \cdot Y \cdot N$	—	$100 \cdot 200 \cdot -200$ — 요구 그대로

- 보정은 노름을 **늘림** ($212.1 \to 223.6$, 약 5.4%). 그 대가로 각도가 쐐기 안으로 들어옴
- 2단계의 해가 최소 노름이었으므로 노름이 줄어드는 보정은 있을 수 없음 — 3단계의 설명과 같음
- 6단계 — 보정하지 않고 **각도만 깎으면** 얼마를 못 내는가 (1-6 절의 처리)

처리	우현 지령	실제로 난 $[X,\ Y,\ N]$	못 낸 양 $\mathbf{e} = \boldsymbol{\tau}_a - \boldsymbol{\tau}_c$
각도만 깎음 (`alloc = 1`)	$T = -111.803$ N, $\delta = -45^\circ$	$[70.943,\ 179.057,\ -129.057]$	$[-29.06,\ -20.94,\ +70.94]$
null space 보정 (`alloc = 2`)	$T = -70.711$ N, $\delta = -45^\circ$	$[100,\ 200,\ -200]$	$[0,\ 0,\ 0]$

- 각도만 깎으면 **요 모멘트가 가장 크게 망가짐** ($-200 \to -129.06$, 35% 손실)
- 깎인 각도만큼 힘의 방향이 틀어지므로 세 축이 **한꺼번에** 어긋남 — 어느 하나만 줄어드는 것이 아님
- 7단계 — MATLAB 으로 검산

```
E = A3_pinv_example;
E.ex3.k        % 50        – 손으로 구한 보정량
E.ex3.ue_corr'    % 150 150 -50 50
E.ex3.short_nocorr'   % -29.057 -20.943 70.943   – 각도만 깎았을 때 못 낸 양
```

코드 — 보정은 아홉 줄

```
if alloc > 1.5
    nz = [0; 1; 0; -1];
    td = tan(dmax);
    lo = max(-td*abs(ue(1)) - ue(2),  ue(4) - td*abs(ue(3)));
    hi = min( td*abs(ue(1)) - ue(2),  ue(4) + td*abs(ue(3)));
    if lo <= hi
        lam = min(max(0, lo), hi);     % 구간 안에서 0 에 가장 가까운 값
    else
        lam = (lo + hi)/2;             % 구간이 비면 가운데 – 덜 넘긴다
    end
    ue = ue + lam*nz;
end
```

- 행렬 역산도, 반복도 없음. **곱셈과 비교뿐**이라 코드 생성(codegen)에도 그대로 올라감
- 질문 (c) "가장 간단하게" 의 답이 이 아홉 줄임

효과 — 실측

항목	수치
$N = 0$ 단면 격자에서 낼 수 있는 칸 (보정 없음)	19.7 %
null space 보정을 더한 뒤	**25.3 %**
2단 과업(위치·선수각)에서 못 낸 힘 — 보정 없음	30.44 N
같은 과업 — 보정 뒤	**0.00 N**
1단 과업(순수 횡이동) — 보정 전후	둘 다 0.00 N (보정량이 0 이므로)

> ★ **한 줄로 정리**
>
> - null space 보정은 **요구를 깎아 각도를 맞추는 것이 아님**
> - 요구를 그대로 두고 **두 추진기가 일을 나누는 비율만** 바꾸는 것임
> - 그 여유가 있는 까닭은 미지수가 넷, 식이 셋이기 때문임 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

1-8 배분 방식 둘 — 같은 직선 위의 서로 다른 점

> ★ **두 방식은 같은 요구를 똑같이 만족한다. 갈리는 것은 각도다**
>
> - 식 셋에 미지수 넷이므로 해는 점이 아니라 **직선 하나**임 (1-7 절)
> - 어느 방식을 쓰든 $X \cdot Y \cdot N$ 은 하나도 틀리지 않고 그대로 나옴
> - 다른 것은 그 직선 위의 **어느 점에 앉느냐**이고, 그 자리가 $|\delta| \le 45^\circ$ 안인지를 결정함
> - 그래서 "어느 배분이 옳은가" 는 **각도 한계를 넣고 나서야** 답이 생기는 질문임

`alloc`	이름	직선 위에서 고르는 점	더해지는 코드
1	pseudo-inverse	원점에 가장 가까운 점 (추력 제곱합 최소)	한 줄
2	pseudo-inverse + null space 보정	1 번 점을 **각도 한계 안으로** 밀어 넣은 점	아홉 줄

- `A3_setup.m` 의 `alloc_mode` 하나로 갈아 끼움
- `AzAlloc` 에는 기하 묶음 `az_prm` 과 **따로** 들어감 — 기하가 아니라 **선택**이므로 섞지 않음

```
alloc_mode = 2;     % 1 = pseudo-inverse, 2 = + null space 보정
```

어느 것을 쓰는가 — 실측이 고른다 (2-10 절)


방식	1단 순수 횡이동	2단 위치·선수각	판정
1 pseudo-inverse	통과 — 못 낸 힘 0.00 N	**30.44 N 을 못 냄** (각도 포화 1.8 %)	2단에서 손실
2 + null space 보정	통과 — 0.00 N	통과 — **0.00 N** (포화 1.5 %)	**둘 다 통과**

- 본 부록의 기본값은 `alloc_mode = 2` 임
- 1단에서는 둘이 **완전히 같은 값**을 냄 — 1-5 절의 해가 이미 $\pm 23.40^\circ$ 안이라 보정량이 0 이기 때문임
- 한 과업만 돌리면 보정의 값어치가 보이지 않음 — **두 과업을 같이 봐야** 표의 마지막 줄이 생김


1-9 `AzAlloc` 을 네 걸음으로 읽는다

> **한 줄 요약 — 각도를 미지수에서 빼서 선형으로 풀고, 맨 마지막에 각도로 되돌림**

(가) δ 는 선수 방향에서 우현 쪽으로 재는 각이다

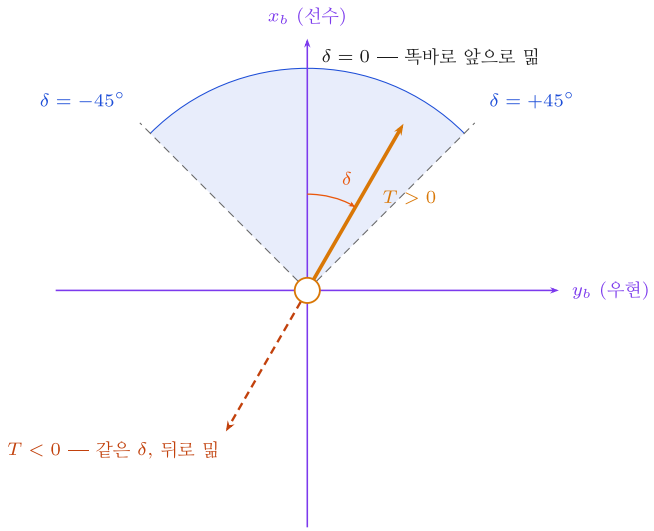

(나) 쐐기 밖의 각도를 "뒤로 밂" 으로 바꿔 적는다

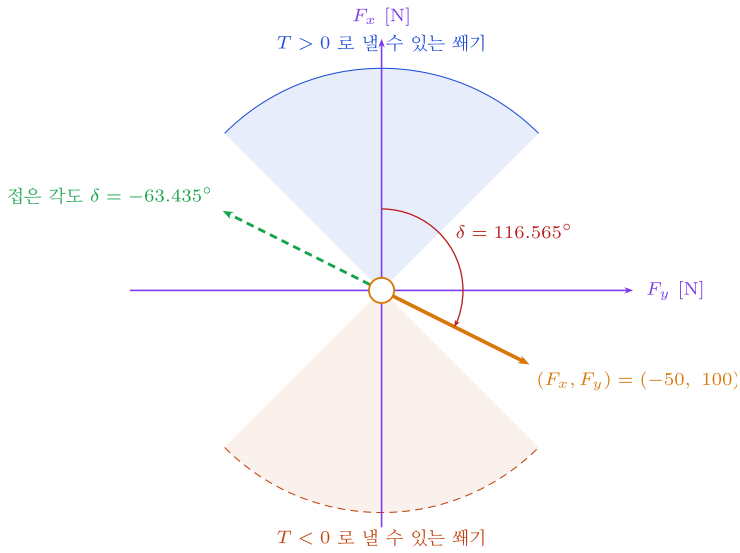

부호를 외우지 말고 이렇게 읽는다

δ 는 **힘이 향하는 방향**이다 — 노즐이 아니라 힘의 방향으로 정했다

- $\delta = 0$ 앞으로 밂 (전진)
- $\delta > 0$ 우현 쪽으로 기울어 밂
- $\delta < 0$ 좌현 쪽으로 기울어 밂

T 의 부호는 **방향을 뒤집는다** — 같은 δ 에서 $T < 0$ 이면 화살표가 정반대를 가리킨다

→ 그래서 한 힘을 적는 방법이 **언제나 둘**이다. $(T,\ \delta)$ 와 $(-T,\ \delta \mp 180°)$ 가 같은 힘이다. (나)가 그 둘 중 쐐기에 가까운 쪽을 고르는 일이다

접기는 힘을 바꾸지 않는다 — 적는 법만 바꾼다

접기 전 $T = +111.803$ N, $\delta = +116.565°$


접은 뒤 $T = -111.803$ N, $\delta = -63.435°$

두 줄이 가리키는 힘은 **같은 벡터**다. 서보를 반 바퀴 돌리는 대신 프로펠러를 거꾸로 돌린다

$-63.435°$ 는 여전히 $\pm 45°$ 밖이다 → 규칙 (c)가 $-45°$ 로 깎고, 깎인 만큼이 못 낸 힘이 된다. 1-7절의 null space 보정이 필요해지는 자리가 바로 여기다

(다) `az_polar` 이 성분 둘을 지령 둘로 바꾸는 순서

입력 (F_x, F_y) → $T = \sqrt{F_x^2 + F_y^2},\ \delta = \mathrm{atan2}(F_y, F_x)$ 출력 $(T,\ \delta)$

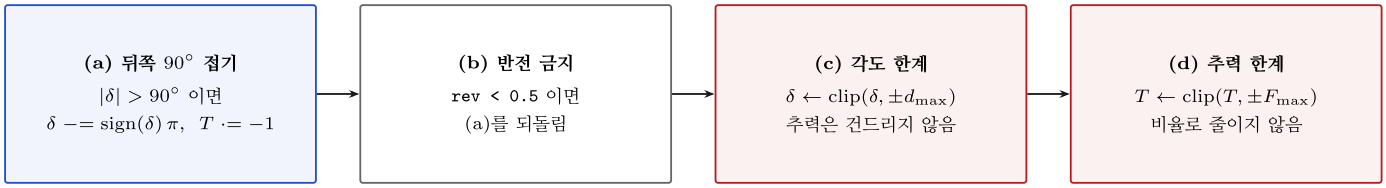

(a)(b)는 요구를 지킨다

같은 힘을 다르게 적는 것뿐이므로 렌치가 바뀌지 않는다. `rev = 0` (반전 금지)일 때만 (b)가 (a)를 되돌리고, 그 결과 각도가 한계를 한참 넘어 (c)에서 크게 잘린다

(c)(d)는 요구를 깎는다 — 조용히

오류도 경고도 뜨지 않는다. 잘렸다는 사실은 1-10절의 요구 대비 실제 대조 그림에서만 보인다. 요구 전체를 같은 비율로 줄이는 처리를 두지 않은 이유는, 어느 축이 왜 모자랐는지가 그림에서 지워지기 때문이다

그림 읽는 법

칸	무엇을 그렸는가	읽는 법
(가)	방향각 δ 의 **부호 정의**와 **$\pm 45°$** 쐐기	선수 방향(x_b)에서 우현 쪽(y_b)으로 재는 각임. 파란 부채꼴 안이 서보가 갈 수 있는 범위임
(나)	쐐기 밖 각도를 **접는** 과정 (규칙 (a))	주황 화살표가 내야 할 힘임. 초록 점선이 접은 뒤의 노즐 방향임 — 힘은 그대로이고 적는 법만 바뀜
(다)	`az_polar` 이 거치는 **네 규칙의 순서**	파랑·흰색은 요구를 지킴. **붉은 칸 둘이 요구를 깎는 자리**임

각도 부호 — 세 줄로 끝남

> ★ δ 는 **노즐이 향한 쪽이 아니라 힘이 향한 쪽**임

δ	힘의 방향	쓰는 곳
0	선수 쪽 — 앞으로 밂	직진
$+$	우현 쪽으로 기울어 밂	우현으로 밀 때
$-$	좌현 쪽으로 기울어 밂	좌현으로 밀 때

- 추력 T 의 부호는 **방향을 통째로 뒤집음** — 같은 δ 에서 $T<0$ 이면 화살표가 정반대를 가리킴
- 따라서 **한 힘을 적는 방법이 언제나 둘**임

$$(T,\ \delta) \quad \text{와} \quad (-T,\ \delta \mp 180^\circ) \quad \text{는 같은 힘임}$$

- 그림 (나) 가 보이는 것이 그 둘 중 **쐐기에 가까운 쪽을 고르는 일**임 — 그것이 규칙 (a) 의 전부임

> **ℹ 왜 이런 정의를 골랐는가**
> - 배분이 내놓는 것은 성분 (F_x, F_y) 임. $\delta = \operatorname{atan2}(F_y, F_x)$ 한 줄로 바로 얻어짐
> - 노즐 각으로 정의했다면 프로펠러 역회전 여부에 따라 180° 를 더하고 빼는 처리가 식 전체에 퍼짐

입력과 출력 — 단위까지

구분	이름	단위	뜻
입력	`X`	N	서지 방향 요구력 — 선체고정 x (뱃머리 쪽 +)
입력	`Y`	N	스웨이 방향 요구력 — 선체고정 y (우현 쪽 +)
입력	`N`	N·m	요 방향 요구 모멘트 — 선체고정 z (우선회 +)
입력	`alloc`	—	배분 방식. 1 = pseudo-inverse, 2 = + null space 보정 (1-8 절)
입력	`p`	—	기하·한계 묶음, 5 개짜리 열벡터 (`A3_setup.m` 의 `az_prm`)
출력	`TL`	N	좌현 추진기 추력. **음수면 뒤로 밂**
출력	`dL`	rad	좌현 추진기 방향각. 0 = 똑바로 뒤로 밂(전진), + = 우현 쪽
출력	`TR`	N	우현 추진기 추력
출력	`dR`	rad	우현 추진기 방향각

> **ℹ `alloc` 을 `p` 에 넣지 않은 이유**
> - `p` 는 **선체가 가진 것** — 기하와 하드웨어 한계임. 배를 바꾸면 바뀜
> - `alloc` 은 **배분기를 어떻게 쓸지에 대한 선택**임. 배는 그대로인데 설계자가 고르는 값임
> - 둘을 한 벡터에 섞으면 몇 번 칸이 무엇인지 세어 가며 읽어야 함 → 따로 받음

- 기하·한계 묶음 `p` 의 다섯 칸

칸	이름	단위	값	뜻
`p(1)`	`b`	m	1.027135	중심선 → 추진기, 가로 거리 (half beam)
`p(2)`	`L`	m	2.373776	무게중심 → 추진기, 뒤쪽 거리
`p(3)`	`Fmax`	N	500	추진기 한 대의 추력 한계
`p(4)`	`dmax`	rad	45°	방향각 한계 (설계 전제)
`p(5)`	`rev`	0/1	1	1 = 추력 반전 허용, 0 = 금지

네 걸음

걸음	코드	하는 일	왜 거기 있는가
0	`tau = [X;Y;N]` · `B = […]`	요구와 기하를 행렬로 적음	이후 전부가 이 두 기호로만 쓰임
1	`ue = B'*((B*B')\tau)`	최소 노름 해 (1-4 절)	각도를 미지수에서 빼면 **선형**이 됨
2	`ue = ue + lam*nz`	각도만 한계 안으로 밂	null space 라 요구가 바뀌지 않음 (1-7 절). `alloc = 2` 일 때만
3	`az_polar` 를 두 번	성분 → (크기, 각도) · 접기 · 한계	추진기가 받는 지령의 꼴로 되돌림

- 전부 **곱셈·덧셈·비교**뿐임. 반복도, 최적화 풀이기도, 되돌림(iteration)도 없음
- 질문 (c) "가장 간단하게" 의 답이 이 네 걸음임

비유 — 상자를 미는 두 사람

- 상자를 **옆으로** 밀고 싶고, 동시에 **돌지 않게** 하려 함
- 두 사람이 상자 뒤쪽 좌·우 손잡이를 잡고 있음 (추진기 둘)
- 각자 **어느 방향으로 얼마만큼** 밀지 정하는 일이 배분임
  - 방향 + 크기 = 두 사람이니 **정할 것이 넷**
  - 요구는 "옆으로 이만큼 · 앞뒤로 이만큼 · 돌지 않게" **셋**
- 정할 것이 넷인데 조건이 셋 → 답이 하나로 정해지지 않고 **한 줄로 늘어선 답**이 됨
- 각도 한계가 그 줄 가운데 **팔이 꺾이지 않는 범위**만 남김
- 사람의 팔이 ±45° 밖으로 꺾이지 않는다는 조건이 곧 `d_max` 임

왜 성분으로 푸는가 — 한 번 더

미지수를 무엇으로 두는가	식의 꼴	풀이
$(T_i,\ \delta_i)$	$T\cos\delta \cdot T\sin\delta$ — **곱이 섞임**	비선형 → 반복 풀이 필요
$(F_{x,i},\ F_{y,i})$	더하기만 남음	**선형** → pseudo-inverse 한 줄

- 각도는 마지막에 $\delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$ 로 되돌리면 됨
- 즉 **같은 물리를 다른 변수로 적은 것**이 전부임 — 근사가 아님

`az_polar` 의 네 규칙 — 이름만 먼저

규칙	한 줄	요구가 깎이는가
(a) $\pm 90^\circ$ 접기	뒤쪽 요구를 "앞 보고 역추력" 으로 바꿔 적음	안 깎임
(b) 반전 금지 되돌리기	역추력을 못 쓰면 (a) 를 되돌림	안 깎임 (다만 (c) 를 부름)
(c) 각도 한계	δ 를 $\pm 45^\circ$ 로 자름	**깎임**
(d) 추력 한계	T 를 ± 500 N 으로 자름	**깎임**

- 네 규칙을 **줄 단위로** 푸는 것이 다음 절임

1-10 `az_polar` — 힘 성분 둘을 추진기 지령 둘로

> ℹ **한 줄 요약 — 벡터 하나를 크기와 각도로 다시 적고, 추진기가 갈 수 없는 자리면 갈 수 있는 자리로 옮김**

- 배분(1-4 · 1-7 절)이 내놓는 것은 성분 $(F_x,\ F_y)$ 임
- 추진기가 받는 지령은 추력 T 와 방향각 δ 임
- 둘 사이를 옮기는 함수가 `az_polar` 임. **좌현·우현에 한 번씩 따로** 부름
  - 한 대의 추진기만 보는 함수임. 배분 전체를 모름
- 줄 수는 열넷인데 하는 일은 **규칙 넷**임

코드 전문 — `parts/azAllocFcn.m`

```
function [T, d] = az_polar(Fx, Fy, Fmax, dmax, rev)
T = hypot(Fx, Fy);
d = atan2(Fy, Fx);
if abs(d) > pi/2            % (a) 뒤쪽 요구 -> 앞 보고 역추력
    d = d - sign(d)*pi;
    T = -T;
end
if rev < 0.5 && T < 0       % (b) 역추력 금지면 되돌린다
    T = -T;
    d = d + sign(d + (d==0))*pi;
    if d >  pi, d = d - 2*pi; end
    if d < -pi, d = d + 2*pi; end
end
d = max(min(d,  dmax), -dmax);    % (c) 각도 한계
T = max(min(T,  Fmax), -Fmax);    % (d) 추력 한계
```

1-10-1 첫 두 줄 — 직교좌표를 극좌표로

$$T = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \qquad \delta = \operatorname{atan2}(F_y,\ F_x)$$

- 같은 벡터를 **다른 두 수로 적은 것**뿐임. 잃는 정보가 없고 근사도 아님
- 되돌리는 식도 두 줄임 — $F_x = T\cos\delta$, $F_y = T\sin\delta$

요구 성분 $(F_x,\ F_y)$	벡터가 가리키는 쪽	T [N]	δ [deg]
$(200,\ 100)$	앞·우현	223.61	$+26.57$
$(200,\ -100)$	앞·좌현	223.61	-26.57
$(-150,\ 80)$	뒤·우현	170.00	$+151.93$
$(0,\ 100)$	정횡 우현	100.00	$+90.00$

> **`hypot` 과 `atan2` 를 쓰는 이유**
>
> - `sqrt(Fx^2 + Fy^2)` 은 F_x 가 아주 클 때 제곱 단계에서 넘침이 남. `hypot` 은 큰 쪽으로 나눠 계산해 이를 피함
> - `atan(Fy/Fx)` 는 $(-90^\circ,\ 90^\circ)$ 만 냄 — **뒤쪽을 가리키는 벡터를 앞쪽으로 잘못 읽음**
> - 또 $F_x = 0$ 에서 나눗셈이 터짐
> - `atan2` 는 두 인자의 부호를 따로 보아 $(-180^\circ,\ 180^\circ]$ 전 범위를 냄. 사분면 넷을 모두 구별함

1-10-2 한 힘을 적는 법은 언제나 둘 — 접기의 근거

> ★ $(T,\ \delta)$ 와 $(-T,\ \delta \mp 180^\circ)$ 는 **같은 힘**임

- 힘 벡터의 정의

$$\mathbf{F}(T,\ \delta) = T \begin{bmatrix} \cos\delta \\ \sin\delta \end{bmatrix}$$

- 추력 부호를 뒤집고 각도를 180° 돌린 쪽을 계산

$$\mathbf{F}(-T,\ \delta - 180^\circ) = (-T)\begin{bmatrix} \cos(\delta - 180^\circ) \\ \sin(\delta - 180^\circ) \end{bmatrix} = (-T)\begin{bmatrix} -\cos\delta \\ -\sin\delta \end{bmatrix} = T\begin{bmatrix} \cos\delta \\ \sin\delta \end{bmatrix} = \mathbf{F}(T,\ \delta)$$

- 쓴 항등식은 둘뿐임 — $\cos(\theta \pm 180^\circ) = -\cos\theta$, $\sin(\theta \pm 180^\circ) = -\sin\theta$
- 물리적으로는 **노즐을 반 바퀴 돌리는 것**과 **프로펠러를 역회전시키는 것**이 같은 결과라는 뜻임
- 따라서 둘 중 어느 쪽으로 적을지는 자유임 → 규칙 (a) 는 **쐐기에 가까운 쪽을 고르는 일**이 전부임

1-10-3 규칙 (a) — $\pm 90^\circ$ 접기

$$|\delta| > 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad \delta \leftarrow \delta - \mathrm{sign}(\delta)\cdot 180^\circ,\qquad T \leftarrow -T$$

- 접은 결과가 반드시 $|\delta| \le 90^\circ$ 임을 경우 둘로 확인

접기 전 δ	$\mathrm{sign}(\delta)$	접은 뒤	범위 확인
$(90^\circ,\ 180^\circ]$	$+1$	$\delta - 180^\circ$	$(-90^\circ,\ 0^\circ]$ — 범위 안
$(-180^\circ,\ -90^\circ)$	-1	$\delta + 180^\circ$	$(0^\circ,\ 90^\circ)$ — 범위 안

- **한 번으로 끝남.** 반복이 필요 없고, 접은 값을 다시 접을 일도 없음
- 힘은 1-10-2 에 의해 **하나도 바뀌지 않음**
- 얻는 것
  - 서보가 반 바퀴 돌 필요가 없음 — 아지무스 관절은 $\pm 45^\circ$ 안에서만 움직임
  - 각도 궤적이 $\pm 180^\circ$ 를 넘나들며 튀지 않음 → 변화율 제한을 그대로 걸 수 있음

예 — 요구 $(F_x,\ F_y) = (-150,\ 80)$ N

단계	T [N]	δ [deg]	실제 가리키는 힘
극좌표 변환	$+170.00$	$+151.93$	$(-150,\ 80)$
(a) 접은 뒤	-170.00	-28.07	$(-150,\ 80)$ — **같음**

- 노즐은 좌현 쪽으로 28.07° 틀고, 프로펠러를 역회전시켜 **뒤로 민다**

1-10-4 규칙 (b) — 반전 금지 되돌리기

- 조건: `rev < 0.5 && T < 0` — 역추력을 금지했는데 (a) 가 T 를 음수로 만들어 놓은 경우임
- 하는 일: **(a) 를 정확히 되돌림.** T 의 부호를 되돌리고 각도를 180° 되돌림

$$T \leftarrow -T,\qquad \delta \leftarrow \delta + \mathrm{sign}(\delta)\cdot 180^\circ$$

> ⚠ **되돌리면 각도가 쐐기 밖으로 밀려난다 — 그것이 (b) 의 비용임**
>
> - (a) 가 δ 를 $\pm 90^\circ$ 안으로 접어 둔 것을 되돌리므로, 되돌린 뒤 $|\delta| > 90^\circ$ 가 됨
> - $\pm 45^\circ$ 쐐기에서 한참 벗어남 → **(c) 가 반드시 발동함**
> - 즉 역추력을 금지하면 뒤쪽 요구는 **낼 방법이 없음**. 앞쪽 45° 로 깎여 나감
> - 쐐기가 절반으로 줄어든다는 1-6 절의 결론이 여기서 코드로 나타남

`sign(d + (d==0))` — `sign(0) = 0` 을 막는 장치

- MATLAB 의 `sign(0)` 은 $+1$ 도 -1 도 아닌 **0** 임
- $\delta = 0$ 인데 $T < 0$ 인 경우, 곧 똑바로 뒤로만 미는 요구를 생각함

쓰는 식	δ 가 가는 곳	T	결과로 나는 힘
`sign(d)` — 가드 없음	$0 + 0 \cdot 180^\circ = 0^\circ$	부호만 뒤집힘	**정반대 방향** — 오류도 경고도 없음
`sign(d + (d==0))` — 가드 있음	$0 + 1 \cdot 180^\circ = 180^\circ$	부호 뒤집힘	방향은 맞음. (c) 가 45° 로 깎음

- `(d==0)` 은 논리값임 — `d` 가 0 일 때만 1, 아니면 0
- `d` 가 0 이 아니면 `(d==0)` 이 0 이므로 `sign(d)` 와 똑같이 동작함
- **0 인 한 점에서만** $+1$ 쪽으로 몰아 주는 장치임

$\pm 180^\circ$ 되감기 두 줄이 필요한 이유

```
if d >  pi, d = d - 2*pi; end
if d < -pi, d = d + 2*pi; end
```

- $\delta = -28.07^\circ$ 에 -180° 를 더하면 -208.07° 가 됨 — `atan2` 의 치역 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 밖임
- 되감지 않으면 어떻게 되는가

구분	되감은 뒤 δ	(c) 가 깎은 δ	실제 나는 힘	요구 $(-150,\ 80)$ 와 비교
되감기 있음	$+151.93^\circ$	$+45.00^\circ$	$(120.21,\ 120.21)$	F_y 부호가 **맞음** (우현)
되감기 없음	-208.07°	-45.00°	$(120.21,\ -120.21)$	F_y 부호가 **뒤집힘** (좌현)

- 두 줄이 없으면 배가 **반대쪽으로 밀림**. 오류 없이 조용히 틀림
- 같은 각을 **한 가지 방법으로만** 적게 하는 것이 두 줄의 목적임

1-10-5 규칙 (c) — 각도 한계. 조용히 깎는 자리 하나

$$\delta \leftarrow \mathrm{clip}(\delta,\ -\delta_{\max},\ +\delta_{\max}) = \max\bigl(\min(\delta,\ \delta_{\max}),\ -\delta_{\max}\bigr)$$

- **추력 T 는 건드리지 않음** — 화살표의 길이는 그대로이고 **방향만 돌아감**
- 따라서 못 낸 힘은 길이가 같은 두 벡터 사이의 **현 길이**임

$$\|\mathbf{e}\| = 2\,|T|\,\sin\frac{\Delta\delta}{2}, \qquad \Delta\delta = |\delta| - \delta_{\max}$$

경우	$\lvert T\rvert$ [N]	$\Delta\delta$ [deg]	식의 값 [N]	실행값 [N]
각도 잘림 $(25,\ 50)$	55.9017	18.4349	$2(55.9017)\sin 9.2175^\circ = 17.9089$	17.9089
`rev=0` 되돌리기 $(-150,\ 80)$	170.0000	106.9275	$2(170)\sin 53.4638^\circ = 273.1833$	273.1833

- 각도를 조금만 깎아도 **못 낸 힘은 추력에 비례해** 커짐 — 큰 추력일수록 손해가 큼
- 깎인 뒤에도 $|T|$ 는 그대로이므로, 못 낸 힘은 **힘을 덜 낸 것이 아니라 엉뚱한 쪽으로 낸 것**임

1-10-6 규칙 (d) — 추력 한계. 조용히 깎는 자리 둘

$$T \leftarrow \mathrm{clip}(T,\ -F_{\max},\ +F_{\max})$$

- **각도는 건드리지 않음** — 방향은 맞고 **길이만 줄어듦**
- 못 낸 힘은 넘친 만큼 그대로임

$$\|\mathbf{e}\| = |T| - F_{\max} \quad (|T| > F_{\max} \text{ 일 때})$$

- 예: 요구 $(600,\ 0)$ N → $T = 600 \to 500$ N, 못 낸 힘 100 N. 방향은 0° 그대로임
- **요구 전체를 같은 비율로 줄이지 않음** — 공통 배율을 두지 않았음
  - 비율로 줄이면 $X{\cdot}Y{\cdot}N$ 이 모두 조금씩 줄어 **어느 축이 왜 모자랐는지**가 대조 그림에서 지워짐
  - 상세는 1-14 절


> ⚠ **네 규칙 중 둘만 요구를 깎는다 — 그리고 둘 다 조용히 깎는다**


규칙	요구가 바뀌는가	왜
(a) 접기	**안 바뀜**	같은 힘을 다르게 적을 뿐임 (1-10-2 의 항등식)
(b) 되돌리기	**그 자체로는 안 바뀜**	다만 각도를 쐐기 밖으로 밀어 (c) 를 부름
(c) 각도 한계	**바뀜 — 방향이 돌아감**	못 낸 힘 $= 2\|T\|\sin(\Delta\delta/2)$
(d) 추력 한계	**바뀜 — 길이가 줄어듦**	못 낸 힘 $= \|T\| - F_{\max}$

- (c)·(d) 어느 쪽도 **오류를 내지 않고 경고도 띄우지 않음**
- 깎였다는 사실이 드러나는 곳은 1-11 절의 요구 대 실제 대조 그림 하나뿐임

1-10-7 그림 — 조용히 깎이는 두 경우

(가) `rev = 0` — 역추력을 금지하면 각도가 쐐기 밖으로 밀려난다　　(나) 규칙 (c) — 각도를 깎으면 크기는 그대로, 방향만 틀어진다

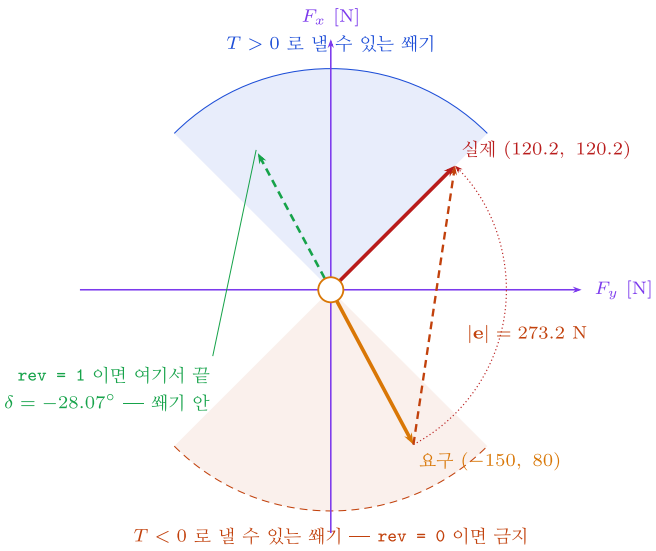

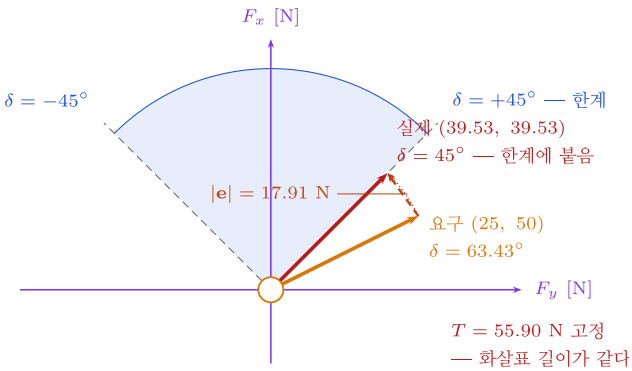

(a) 접기와 (b) 되돌리기는 같은 힘을 다르게 적을 뿐이다

접기 전　$T = +170$ N, $\delta = +151.93°$

접은 뒤　$T = -170$ N, $\delta = -28.07°$　→ 쐐기 안

되돌린 뒤　$T = +170$ N, $\delta = +151.93°$　→ 쐐기 밖

요구를 깎은 것은 (b)가 아니라 그 다음의 (c)다

되돌리기 자체는 힘을 바꾸지 않는다. 다만 각도를 쐐기 **밖** 151.93° 에 놓아 (c)가 45° 로 깎게 만든다

결과: 뒤로 밀어야 할 상황에서 **앞으로** 120 N 을 민다. 부호가 뒤집힌 힘이므로 위치 제어가 발산한다

→ 그래서 이 과목의 배분기는 `rev = 1` (역추력 허용) 을 기본값으로 둔다

깎기는 벡터를 호 위에서 미끄러뜨린다

T 는 건드리지 않으므로 화살표 **길이가 같다**. 방향만 한계선에 붙는다

요구　$F_x = 25$, $F_y = 50$

실제　$F_x = 39.53$, $F_y = 39.53$

차이　F_x 는 **더** 나고, F_y 는 **덜** 난다

요구하지 않은 축까지 늘어나므로 유의

전진력을 요구하지 않았는데 14.53 N 이 앞으로 더 났다. 옆으로 가려는 배가 앞으로 밀린다

→ 이 (25, 50) 이 1-7절 예제의 **우현 추진기**다. null space 보정은 깎기가 일어나기 **전에** (25, 25) 로 바꿔 놓아 이 손실을 없앤다

그림 읽는 법

칸	무엇을 그렸는가	읽는 법
(가)	`rev = 0` 일 때 뒤쪽 요구가 깎이는 과정	붉은 부채꼴이 역추력으로만 닿는 범위임. 요구 화살표가 거기 있으므로 되돌린 각도 **151.93°** 가 파란 쐐기 밖으로 나감. (c) 가 **45°** 로 깎아 실제 힘이 정반대 쪽을 가리킴
(나)	각도 한계가 깎는 과정	두 화살표의 **길이가 같음** — $T = 55.90$ N 이 건드려지지 않았다는 뜻임. 점선 호가 그 사실을 보임. 못 낸 힘은 두 화살표 끝을 잇는 현임

- 화면 좌표는 두 칸 모두 같음 — 오른쪽이 우현 F_y, 위쪽이 뱃머리 F_x
- 파란 부채꼴이 $\pm 45°$ 쐐기임. 그 안이 추진기가 갈 수 있는 모든 방향임

1-10-8 다섯 경우를 줄 단위로 따라간다

> ★ 아래 숫자는 전부 `A3_azpolar_example.m` 의 실행 출력임. 추정값이 아님

경우	요구 (F_x, F_y) [N]	`rev`	T [N]	δ [deg]	못 낸 힘 [N]	발동한 규칙
ⓐ 앞쪽 · 쐐기 안	(200, 100)	1	223.6068	+26.5651	0.0000	없음
ⓑ 뒤쪽 요구	(−150, 80)	1	−170.0000	−28.0725	0.0000	(a)
ⓒ `rev=0` 되돌리기	(−150, 80)	0	+170.0000	+45.0000	273.1833	(a) (b) (c)
ⓓ 각도 잘림	(25, 50)	1	55.9017	+45.0000	17.9089	(c)
ⓔ 추력 잘림	(600, 0)	1	500.0000	0.0000	100.0000	(d)

경우마다 무슨 일이 일어났는가

경우	읽는 법
ⓐ	네 규칙이 **하나도 발동하지 않음**. 요구가 그대로 나감. 쐐기 안의 앞쪽 요구는 전부 이 경우임
ⓑ	(a) 만 발동. T 가 음수가 되고 δ 가 $151.93^\circ \to -28.07^\circ$ 로 접힘. **요구는 그대로** — 적는 법만 바뀜
ⓒ	ⓑ 와 요구가 **같은데** `rev = 0` 하나로 결과가 완전히 달라짐. 되돌린 151.93° 가 45° 로 깎여 힘이 앞쪽을 가리킴. 요구는 뒤쪽이었음 → 못 낸 힘이 273 N
ⓓ	F_x 가 작고 F_y 가 크면 각도가 치솟음. $\arctan(50/25) = 63.43^\circ$ 가 45° 로 깎임. **1-7 절에서 null space 보정으로 구제되는 바로 그 우현 추진기임**
ⓔ	방향은 맞는데 힘이 모자란 경우임. 유일하게 (d) 만 발동. 못 낸 힘이 요구와 **같은 방향**이라는 점이 (c) 와 다름

> **ⓓ 의 17.9089 N 과 1-7 절의 19.0230 은 서로 다른 양임**
>
> - 여기 17.9089 N — **추진기 한 대의 힘** 두 성분 $(F_x,\ F_y)$ 만 본 노름
> - 1-7 절 19.0230 — 같은 상황의 **렌치 셋** $(X,\ Y,\ N)$ 을 본 노름. 모멘트 성분 6.41 N·m 이 더 들어감
> - 둘을 같은 표에 섞어 적지 않음

검산 스크립트의 실행 출력 (그대로 옮김)

```
--- c  rev=0 되돌리기  :  (Fx, Fy) = (-150, 80) N,  rev = 0
    1 극좌표 변환                  T =  170.0000 N   delta =   151.9275 deg
    2 +-90 접기                  T = -170.0000 N   delta =   -28.0725 deg   <- (a) 접힘
    3 역추력 되돌리기               T =  170.0000 N   delta =   151.9275 deg   <- (b) 되돌림
    4 각도 한계                   T =  170.0000 N   delta =    45.0000 deg   <- (c) 깎임 . 요구가 줄었
다
    5 추력 한계                   T =  170.0000 N   delta =    45.0000 deg
    실제 나는 힘  ( 120.2082,  120.2082) N      요구 (-150, 80) N
    못 낸 힘      ( 270.2082,   40.2082) N      |e| = 273.1833 N  <- 요구가 깎였다

--- d  각도 잘림  :  (Fx, Fy) = (25, 50) N,  rev = 1
    1 극좌표 변환                  T =   55.9017 N   delta =    63.4349 deg
    2 +-90 접기                  T =   55.9017 N   delta =    63.4349 deg
    3 역추력 되돌리기               T =   55.9017 N   delta =    63.4349 deg
    4 각도 한계                   T =   55.9017 N   delta =    45.0000 deg   <- (c) 깎임 . 요구가 줄었
다
    5 추력 한계                   T =   55.9017 N   delta =    45.0000 deg
    실제 나는 힘  (  39.5285,   39.5285) N      요구 (25, 50) N
    못 낸 힘      (  14.5285,  -10.4715) N      |e| = 17.9089 N  <- 요구가 깎였다

[가드] rev=0 되돌리기에서 sign(d + (d==0)) 의 (d==0) 를 빼면
    delta = 0 일 때  sign(d)        = 0   ->  delta 가 0 deg 로 그대로. T 만 뒤집혀 힘의 방향이 반대가 된
다
    가드가 있으면    sign(d+(d==0)) = 1   ->  delta 가 180 deg 로 가서 (c) 가 45 deg 로 깎는다

  검산 열 항목 모두 통과
```

- 직접 돌려 보는 법

```
cd 10-주차별-강의자료/A3_azimuth
E = A3_azpolar_example;
```

- 다섯 경우 전부와 가드 시연까지 찍히고, 검산 열 항목이 `assert` 로 확인됨
- 반환값 `E.case1` ~ `E.case5` 에 단계별 $(T,\ \delta)$ 가 들어 있음

1-11 요구한 렌치와 실제로 난 렌치 — 어긋나는 원인은 셋뿐이다

> ★ **배분 사슬은 되감아 확인해야 끝남**
> - 제어기 요구 $\boldsymbol{\tau}_c$ → 배분 → 추진기 지령 → **한계** → 실제 렌치 $\boldsymbol{\tau}_a$
> - 운동모델에 넣는 것은 $\boldsymbol{\tau}_a$ 임. $\boldsymbol{\tau}_c$ 를 넣으면 **한계 없는 배**를 돌리는 셈임
> - 같은 $\mathbf{B}$ 를 양방향으로 씀 — 배분은 거꾸로(pseudo-inverse), 확인은 바로(곱하기)

$$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{R}(\delta_{a,L}, \delta_{a,R}) \begin{bmatrix} T_{a,L} \\ T_{a,R} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{e} = \boldsymbol{\tau}_a - \boldsymbol{\tau}_c$$

- 아래 첨자 a 는 **변화율 제한을 지난 뒤의 실제 값**임 (지령이 아님)

`Wrench` 의 입력과 출력

> ★ `Wrench` 는 **운동모델 안에 있음 (`MotionModel/Wrench`)**
> - 선체가 받는 힘은 **추진기가 지금 내고 있는 추력과 각도**에서만 나옴
> - 배분기 쪽에 두면 요구와 실제가 같은 상자에서 나와, 한계에 걸린 순간에도 둘이 겹쳐 보임
> - 요구 렌치는 **배분기 입구**, 실제 렌치는 **운동모델 출구** — 두 지점이 갈려 있어야 이 절의 대조가 뜻을 가짐

구분	이름	단위	뜻
입력	`TL` · `TR`	N	추력. **Rate Limiter 뒤**의 값
입력	`dL` · `dR`	rad	방향각. **Rate Limiter 뒤**의 값
입력	`p`	—	`az_prm` . 이 함수는 `p(1)` · `p(2)` 만 씀
출력	`X_a`	N	실제로 난 서지력 (achieved)
출력	`Y_a`	N	실제로 난 스웨이력
출력	`N_a`	N·m	실제로 난 요 모멘트

- 배분식은 **등식**임. 한계가 하나도 물리지 않으면 차이는 기계 정밀도임
  - 실측 $10^{-14} \sim 10^{-12}$ N — 두 방식 모두 같음
- 따라서 $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$ 이면 원인은 아래 셋 가운데 하나임. **네 번째는 없음**

#	원인	걸리는 곳	어떻게 남는가
1	각도 한계 $\lvert\delta\rvert > 45^\circ$	`az_polar` 의 (c)	각도만 잘림 — 힘은 나가되 **방향이 틀림**
2	추력 한계 $\lvert T\rvert > 500$ N	`az_polar` 의 (d)	넘친 만큼이 **그대로** 못 낸 힘이 됨
3	각도 변화율 한계 573 °/s	`RateL` · `RateR` 블록	뒤쫓는 중이라 **시간차**로 어긋남

- 셋 모두 **요구 전체를 비율로 줄이는 처리를 두지 않았음** — 어느 축이 왜 모자랐는지가 그림에서 지워지기 때문임

> ⚠ **3 번은 한계에 붙어 있지 않아도 생긴다**
>
> - 변화율 제한이 묶는 것은 각도의 **값**이 아니라 각도가 변하는 **속도**임
> - 지령 각도가 ±45° 사이를 튀면 실제 각도는 내내 뒤쫓는 중임
> - 한계에 붙은 적이 한 번도 없어도 요구와 어긋남
> - 4단 실습의 "변화율 30 deg/s · 2단 과업" 실측 — **각도 포화 0.0 %** 인데 못 낸 힘 **23.07 N**, 변화율 한계에 붙은 시간 4.3 %
> - 이 구간을 세지 않으면 "배분식이 틀렸다" 로 오진함 — 각도도 추력도 한계에 닿지 않았으므로 원인이 보이지 않음

- `A3_check` 가 셋을 **따로 세고 색으로 갈라** 보여줌 (2-9 절)
  - 한계가 안 물린 구간의 차이 → 0 이 아니면 **식이 틀린 것**
  - 한계가 물린 구간의 차이 → **한계 때문**. 성격이 전혀 다름

1-12 WAM-V 의 다른 추진기 배치 — H · T · X

> ℹ **본 절의 값은 VRX 원본 xacro 에서 직접 읽은 것임**
>
> - 경로: `vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`
> - 배치는 xacro 인자 하나로 고름 — `thruster_config:=H | T | X`
> - `vrx_gz/model.py` 가 기본으로 `thruster_config:=H` 를 넘김

배치	추진기	위치 $(x,\ y,\ z)$ [m]	설치 방향 (yaw)	파일
H (기본값)	`left` · `right`	$(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$	0°	`wamv_aft_thrusters.xacro`
T	위 둘 + `lateral`	`lateral` 은 $(0,\ 0,\ 0.318237)$	`lateral` 만 90° (1.5707 rad)	`wamv_t_thrusters.xacro`
X	`*_rear` 둘 + `*_front` 둘	선미 $(-2.373776,\ \pm 1.027135,\ 0.318237)$ · 선수 $(1.6,\ \pm 0.7,\ 0.25)$	선미 ±45° · 선수 ∓45° (0.785 rad)	`wamv_x_thrusters.xacro`

- 본 부록의 기하는 **H 배치 그대로**임 — $L = 2.373776$ m · $b = 1.027135$ m

배분 관점에서 넷을 비교

배치	미지수	식	배분의 성격	순수 횡이동	각도 포화
H · 방향 고정	2	3	**부족구동** — Y 를 아예 못 냄	불가	해당 없음
H · 아지무스 (**본 부록**)	4	3	비선형 → 성분으로 펴서 선형	됨	있음 (±45°)
T	3	3	**고정 선형** — 상수 행렬의 역 하나 (6주차와 같은 꼴)	됨	없음
X	4	3	**고정 선형** — 상수 $\mathbf{B}$ 의 pseudo-inverse	됨	없음

★ **"더 간단한 방식" 의 답에 가장 가까운 것은 X 배치다**

- 추진기 넷을 ±45° 로 **고정**해 두면 각도가 미지수에서 사라짐
- $\mathbf{B}$ 가 상수 3×4 행렬이 되므로 배분은 **상수 행렬 한 번 곱하기**임
- 각도 한계·변화율 한계가 **원리적으로 없음** — 1-11 절의 원인 1·3 이 사라짐
- 대가 셋
  - 추진기가 둘에서 넷으로 늘어남 (하드웨어 비용)
  - 전진 추력의 $\cos 45^\circ = 0.707$ 만 쓰임 — 직진 효율이 떨어짐
  - 선수에 추진기 둘을 더 달아야 함 — 기존 선체 개조가 필요함
- 반대로 아지무스는 **선체를 그대로 두고** 같은 자유도를 얻는 방식임

★ **VRX 의 추진기 관절은 배치와 무관하게 이미 회전 관절임**

- `wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro` 의 `*_chassis_engine_joint`
  - `type="revolute"` · `axis xyz="0 0 1"` · `limit lower="-pi" upper="pi" effort="10" velocity="10"`
- `wamv_gazebo_thruster_config.xacro` 가 그 관절에 `JointPositionController` 를 붙이고 토픽 `<namespace>/thrusters/<name>/pos` 를 엶
- 즉 **H 배치에서도 방향각 지령이 그대로 들어감** — 본 부록의 전제는 URDF 수정 없이 성립함
- 본 부록의 변화율 573 °/s 는 이 `velocity="10"` (rad/s) 을 옮긴 값임
- ±45° 는 URDF 한계(±180°)가 아니라 **제어기 쪽 설계 전제**임

1-13 배분 사슬을 코드 줄에 맞춘다

ℹ **사슬 그림은 이 문서 앞머리의 「전체 그림」 절에 있음. 여기서는 그 칸마다 어느 파일의 어느 줄이 맡는지를 적음**

칸	식	어디에 있는 코드인가	유의 사항
요구 렌치	$\boldsymbol{\tau}_c = [X_c\ Y_c\ N_c]^{\mathsf{T}}$	`parts/addOuterLoop.m` · `addInnerLoopA3.m`	제어기가 낸 값. 배분기는 손대지 않음
배분 행렬	$\mathbf{B}$ (3×4)	`azAllocFcn.m` — `B = [...]` 세 줄	열 하나가 성분 하나의 몫임 (1-3 절)
최소 노름 해	$\mathbf{u}_e = \mathbf{B}^{+}\boldsymbol{\tau}_c$	`azAllocFcn.m` — `ue = B'*((B*B')\tau);` **한 줄**	선형계 한 줄. 반복 없음 (1-4 절)
null space 보정	$\mathbf{u}_e \mathrel{+}= \lambda^{*}\mathbf{n}$	`azAllocFcn.m` — `if alloc > 1.5` 블록 **아홉 줄**	구간이 비면 낼 수 없는 요구 (1-7 절)
polar 변환	$T_i = \mathrm{hypot} \cdot \delta_i = \mathrm{atan2}$	`azAllocFcn.m` — `az_polar` 첫 두 줄	정보를 잃지 않는 좌표 바꿈 (1-10-1 절)
±90° 접기	$(T,\ \delta) \equiv (-T,\ \delta \mp 180^{\circ})$	`az_polar` — `if abs(d) > pi/2`	같은 힘을 다르게 적을 뿐임 (1-10-3 절)
반전 금지 되돌리기	—	`az_polar` — `if rev < 0.5 && T < 0`	각도를 쐐기 밖으로 밂 → 깎임을 부름 (1-10-4 절)
각도 한계	$\lvert\delta_i\rvert \le \delta_{\max}$	`az_polar` — `d = max(min(d, dmax), -dmax);`	**각도만** 자름. 추력은 건드리지 않음 (1-10-5 절)
추력 한계	$\lvert T_i\rvert \le 500$ N	`az_polar` — `T = max(min(T, Fmax), -Fmax);`	넘친 만큼이 못 낸 힘. 비율로 줄이지 않음 (1-10-6 절)
변화율 제한	$\lvert\dot{\delta}_i\rvert \le 573$ °/s	`parts/addAzAlloc.m` — `RateL` · `RateR` (Rate Limiter) 블록	배분기 **밖**에 있음. URDF 값 10 rad/s 를 옮긴 것
실제 렌치	$\boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{B}\,\mathbf{u}_a$	`parts/wrenchFcn.m` — `Wrench` 함수	**운동모델 쪽**에서 계산. 요구와의 차이가 "못 낸 힘" (1-11 절)
운동모델	$\dot{\mathbf{s}} = f(\mathbf{s},\ \boldsymbol{\tau}_a)$	`parts/addMotionModelXYN.m`	들어가는 것은 $\boldsymbol{\tau}_a$ — 요구가 아님

사슬에서 눈여겨볼 네 가지

항목	내용
행렬 역산은 한 번뿐	$(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ — 3×3 하나. 나머지는 전부 곱셈·비교임
반복도 최적화 풀이기도 없음	그래서 코드 생성(codegen)에 그대로 올라감 — `%#codegen` 이 붙어 있음
요구가 깎이는 자리는 둘뿐	각도 한계 · 추력 한계. 나머지 칸은 요구를 바꾸지 않음
되먹임이 없음	깎였다는 사실이 제어기로 돌아가지 않음. 증거는 1-11 절의 대조 그림뿐임

- 코드를 직접 열어 보는 법

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
edit parts/azAllocFcn.m        % 배분기 본문 (문자열로 들어 있음)
edit parts/wrenchFcn.m         % 실제 렌치 되감기
```

- 두 파일은 모델 안의 MATLAB Function 블록 **본문을 문자열로** 들고 있음
  - `build_a3_models` 가 그 문자열을 블록에 심음
  - 모델에서 블록을 더블클릭해도 같은 코드가 보임

1-14 문헌 근거 — 어느 줄이 어느 식에서 왔는가

> ★ **본 부록의 배분은 새로 만든 알고리즘이 아님**
> - 아래 문헌의 표준 절차를 "추진기 두 대 · 각도 한계 ±45°" 라는 조건에 맞춰 닫힌식으로 적은 것임
> - 특히 **[1] 의 6 절 전체가 `AzAlloc` 의 원본**임 — WAM-V USV16 에 아지무스 추진기 둘을 단 같은 구성임

원문에서 확인한 1 차 문헌

#	문헌	본 부록에서 쓰는 곳
[1]	E. I. Sarda, H. Qu, I. R. Bertaska, K. D. von Ellenrieder, "Station-keeping control of an unmanned surface vehicle exposed to current and wind disturbances," *Ocean Engineering* **127** (2016) 305–324	**6 절 전체** — 배치행렬, 확장 추력 벡터, pseudo-inverse, 각도 포화 처리
[2]	O. J. Sørdalen, "Optimal thrust allocation for marine vessels," *Control Engineering Practice* **5**(9) (1997) 1223–1231	배치행렬 $\mathbf{B}$ 의 일반형. [1] 이 식 (47) 에서 인용
[3]	O. K. Kjerstad, R. Skjetne, B. O. Berge, "Constrained nullspace-based thrust allocation for heading prioritized stationkeeping," *POAC* 2013, Espoo	1-7 절의 null space 보정
[4]	X. Vicent, M. R. Dhanak, "Performance and comparison of PID-based techniques for USV navigation," *OCEANS 2024 – Halifax*, IEEE	같은 절차를 VRX 의 WAM-V 16 에 적용한 예 (±45° 명시)
[5]	P. Jin, W. Li, Y. Yang, C. Shan, Y. Zhang, *Applied Sciences* **15** (2025) 4213	식 (8)–(10) — 두 추진기의 각도를 하나로 묶는 가정. 본 부록이 **쓰지 않는** 쪽의 근거
[6]	T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed., Wiley, 2021	Control Allocation 장 — 교과서 수준의 정리

1 대 1 대응 — 식과 코드

본 부록	코드	문헌
$\mathbf{u}_e$ 확장 추력 벡터 (1-3 절)	`ue`	[1] 식 (45) (48) — 그 논문은 $\mathbf{f}$ 로 씀
$\mathbf{B}$ 배치행렬 (1-3 절)	`B`	[1] 식 (47) (49) — 그 논문은 $\mathbf{T}$ 로 씀 · [2] 가 원형
$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e$ (1-3 절)	`tau = B*ue`	[1] 식 (46)
라그랑주 최소화 (1-4 절)	—	[1] 식 (50) (51)
$\mathbf{B}^{+} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ (1-4 절)	`B'*((B*B')\tau)`	[1] 식 (52)
polar 변환 · 180° 접기 (1-10 절)	`az_polar` (a)	[1] 6.3 절
각도 포화 처리 (1-6 절)	`az_polar` (c)	[1] Fig. 22
null space 보정 (1-7 절)	`lam` , `nz`	[3]
추력 포화 처리 (1-10 절)	`az_polar` (d)	[1] 6.3 절
±45° 각도 한계	`d_max_deg = 45`	[1] 하드웨어 절 · [4]

문헌과 일부러 다르게 둔 곳 — 둘

항목	문헌	본 부록	왜
각도 포화 처리	[1] Fig. 22 — 낼 수 없는 각도면 **추력을 0 으로** 끊음	**각도만 자르고 추력은 유지**	못 낸 힘이 수치로 남아야 학습이 됨. 추력을 0 으로 끊으면 왜 못 갔는지가 그래프에 0 으로만 남음 (1-6 절)
각도를 묶는 가정	[5] 는 두 추진기의 각도를 하나로 묶음 ($\delta_L = \delta_R$)	두 각도를 **따로** 둠	묶으면 $\mathbf{B}$ 가 요구에 따라 변하고, 순수 횡이동에서 요구를 만족시킬 각도 자체가 없어짐 (1-5 절)

- 두 곳 모두 **의도한 차이**임
- 그 밖의 식·절차·기호는 문헌을 그대로 따름

1-15 결론 — 선미 아지무스 둘로 위치 제어가 되는가

> ★ **한 줄 답 — 된다.** 선수추진기 없이, 선미 추진기 둘을 틀어 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 동시에 세운다

- 이유는 하나임 — 추진기 둘을 **돌릴 수 있게 되는 순간 미지수가 2 에서 4 로 늘어남**
  - 고정 추진기 둘: 미지수 $\mathbf{2}$ · 식 $\mathbf{3}$ → 부족구동. $\boldsymbol{X}$ · $\boldsymbol{N}$ 만 내고 $\boldsymbol{Y}$ 는 못 냄 (5주차)
  - 아지무스 추진기 둘: 미지수 $\mathbf{4}$ · 식 $\mathbf{3}$ → **완전구동 + 남는 자유도 하나** (본 부록)
  - 선수추진기를 더한 6주차: 미지수 $\mathbf{3}$ · 식 $\mathbf{3}$ → 완전구동, 남는 자유도 없음
- 즉 **아지무스 둘은 6주차와 같은 일을 하고, 자유도가 하나 더 남는다**

세 질문에 대한 답

#	질문	어디서	답
(a)	순수 횡이동 중 선수각이 유지되는가, 흔들리는가	1-5 · 2-3	**유지됨.** 두 추진기의 요 모멘트가 **구조적으로 상쇄**됨 — 게인으로 눌러 둔 것이 아님. 조류를 걸고도 흔들리지 않음
(b)	6주차처럼 $(x,\ y,\ \psi)$ 셋을 세울 수 있는가	2-4 · 2-5	**됨.** 목표점에 서고, 선수각을 따로 지정할 수 있으며, 단계 전이 접안까지 됨
(c)	배분을 가장 간단하게 유지할 수 있는가	1-4 · 1-7	**됨.** pseudo-inverse **한 줄** + null space 보정 **아홉 줄**. 반복 최적화·QP 없음

순수 횡이동은 특별한 과업이 아님

> ℹ **위치 제어가 주제이고, 순수 횡이동은 그 한 경우임**

- 위치 제어기가 내놓는 요구는 언제나 $\boldsymbol{\tau} = [X,\ Y,\ N]^{\mathsf{T}}$ 세 성분임
- 배분은 그 셋을 받아 풀 뿐, $\boldsymbol{X}$ 가 $\mathbf{0}$ 인지 아닌지 **알지 못함**
- 순수 횡이동은 그 가운데 $\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ · $\boldsymbol{N} = \mathbf{0}$ 인 **한 점**임 — 손으로 끝까지 풀 수 있어 예제로 쓸 뿐임 (1-5 절)
- 2부의 1단이 그 한 점, 2단 이후가 **일반적인 위치 제어**임

공짜는 아님 — 단서 셋

단서	무슨 뜻인가	어디서
±45° 쐐기	요구 (X, Y) 의 방향에 제한이 생김. 옆으로 미는 힘이 앞뒤로 미는 힘보다 크면 낼 수 없음	1-6 · 2-6
추력 반전이 필수	뒤로 밀지 못하면 쐐기가 절반으로 줄고 제어가 깨짐	1-10 · 2-6
서보의 유한한 속도	각도 변화율이 느리면 요구를 따라가지 못함. 본 부록은 $573\ ^\circ/\mathrm{s}$ 를 전제함	2-6

- 셋 가운데 **하나라도 빠지면 깨짐** — 무엇을 빼면 어떻게 깨지는지는 2-6 절의 표 둘에 수치로 있음

6주차(선수추진기)와 견주면

항목	6주차 — 선수추진기	본 부록 — 선미 아지무스
미지수 · 식	$3 \cdot 3$	$4 \cdot 3$
배분	정방 역행렬	pseudo-inverse + null space
기체 개조	선수에 추진기 **추가**	선미 추진기에 **서보 추가**
횡력의 출처	선수추진기 하나	선미 둘의 y **성분 합**
제약	없음 (설계 전제 안에서)	**±45° 쐐기**
남는 자유도	없음	**하나** — 각도 포화를 피하는 데 씀

> ✎ **어느 쪽이 낫다는 결론은 내지 않음**
>
> - 본 부록이 보이는 것은 **둘 다 된다**는 것과, 그 대신 치르는 값이 서로 다르다는 것임
> - 선택은 기체를 어떻게 개조할 수 있는가에 달림 — 추진기를 더할 것인가, 서보를 달 것인가

2부 · 실습

2-1 폴더와 파일

- 실습 폴더로 이동 (MATLAB 명령창)

```
cd(fullfile('10-주차별-강의자료','A3_azimuth'))
```

파일	하는 일
`A3_setup.m`	제원·게인·한계를 base 워크스페이스에 깖. **모든 실행의 출발점**
`build_a3_models.m`	모델 셋을 **전부 다시 만듦** (`tidy_layout` 두 번 포함)
`A3_1_crab.slx`	1단 — 순수 횡이동
`A3_2_pose.slx`	2단 — 위치·선수각 유지
`A3_3_dock.slx`	3단 — 단계 전이 접안
`A3_1_crab_run.m` ~ `A3_4_limit_run.m`	단마다 **한 줄로 돌리는 실행 스크립트**
`A3_4_vrx.slx`	**가제보(VRX) 연동 — 모델 하나로 세 과업** (2-13 절)
`A3_4_vrx_run.m`	목표만 바꿔 돌림 — `A3_4_vrx_run(1|2|3)`
`A3_5_tilt.slx`	**서보 틸팅 시험** — 토픽·부호·±45° 확인용 (2-12 절)
`A3_5_tilt_run.m`	순수 MATLAB 부 + Simulink 부, 두 부로 확인
`video/`	분할 영상 두 편 (왼쪽 가제보 · 오른쪽 Simulink)
`A3_plot.m`	결과 그림과 지표를 냄. 네 실행 스크립트가 같이 씀
`A3_envelope.m`	±45° **도달 가능 집합**을 격자로 재고 그림
`A3_shots.m`	본 문서에 실린 결과 그림을 다시 찍음
`A3_pinv_example.m`	1-4 절의 **손풀이 예제 셋**을 숫자로 검산 (시뮬레이션 없음)
`A3_nullspace_example.m`	1-7 절의 **보정 전·후 예제**를 끝까지 검산. 손풀이 기하와 실제 기하 둘 다
`A3_azpolar_example.m`	1-10 절의 **다섯 경우**를 `az_polar` 줄 단위로 추적. `sign(0)` 가드 시연 포함
`parts/`	모델 생성 조각 (`addAzAlloc.m` , `azAllocFcn.m` 등)

> ✎ **실행 스크립트의 머리말을 먼저 읽을 것**
>
> - `help A3_1_crab_run` 으로 읽힘
> - 무엇을 재는지, 어떤 값을 보면 되는지 머리말에 적혀 있음

> ⚠ **파일 이름의 숫자와 본 문서의 "단" 은 세는 것이 다름**
>
> | 이름 | 세는 것 |
> |---|---|
> | 본 문서 **1~4단** | 오프라인 실습의 **순서** (2-3 ~ 2-6 절) |
> | `A3_4_vrx` · `A3_5_tilt` 의 4·5 | `A3_setup` 이 관리하는 **모델 번호** |
>
> - 즉 `A3_4_vrx` 는 "4단" 이 아님. 2-6 절의 4단은 모델을 따로 쓰지 않음


- 분할 영상을 만드는 도구는 볼트 `_tools/` 에 있음

파일	하는 일
`gz_shot_log.sh`	WSL 쪽에서 가제보 화면을 **고정 탑다운**으로 일정 간격 떠냄
`gz_shot_capture.m`	위 스크립트를 MATLAB 에서 띄우고 폴더를 돌려줌
`gz_shot_read.m`	떠낸 그림과 그 벽시계 시각을 읽음
`gz_split_video.m`	두 화면을 **반씩** 붙여 mp4 로 냄
`vrx_play.m`	일시정지된 세계를 풂
`vrx_set_pose.m`	선박을 **스폰 지점·지정 선수각으로 옮겨 세움** (실험 간 초기화)


- 모델을 새로 만듦 (한 번만. 모델을 망가뜨렸을 때도 이 한 줄)

```
build_a3_models
```

2-2 모델 구조 — 6주차와 한 블록만 다르다

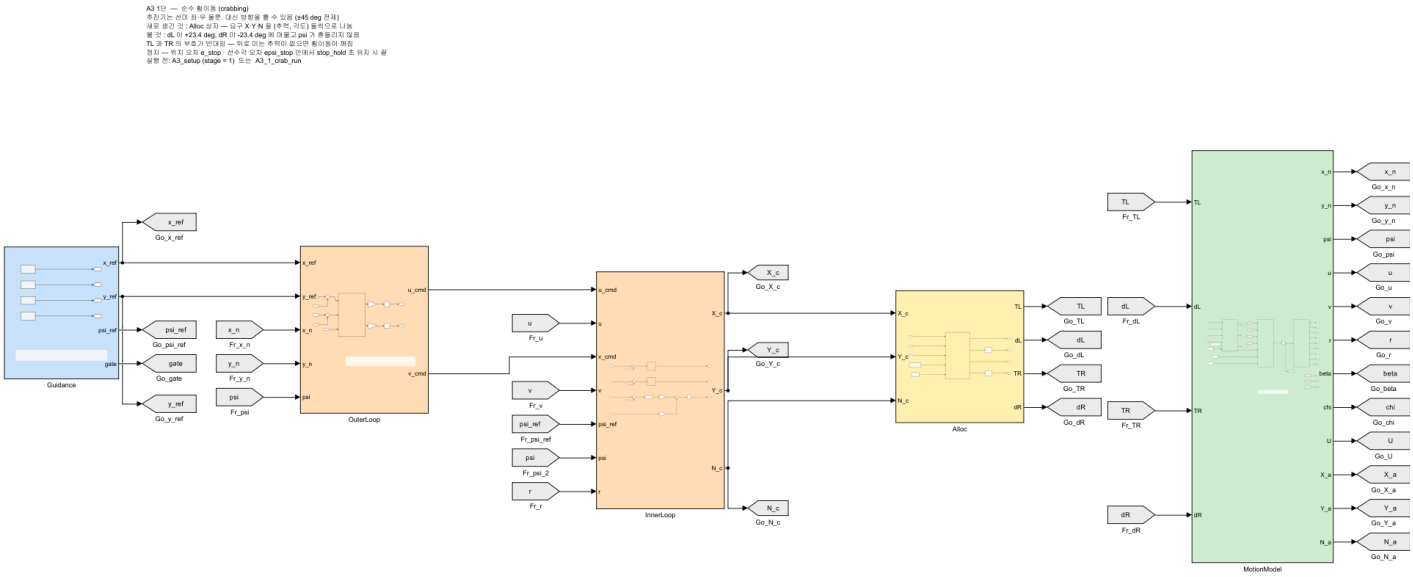

색	블록	6주차와 비교
파랑	`Guidance` — 목표점·목표 선수각	같음
주황	`OuterLoop` · `InnerLoop` — 위치 P → 속도 PI, 선수각 P–D	**게인까지 같음**
노랑	`Alloc` — 추력 배분	**여기만 다름**
초록	`MotionModel` — 3자유도 운동모델	같음 (선형 + 2차 항력)
회색	`Logging` · `Animate`	같음

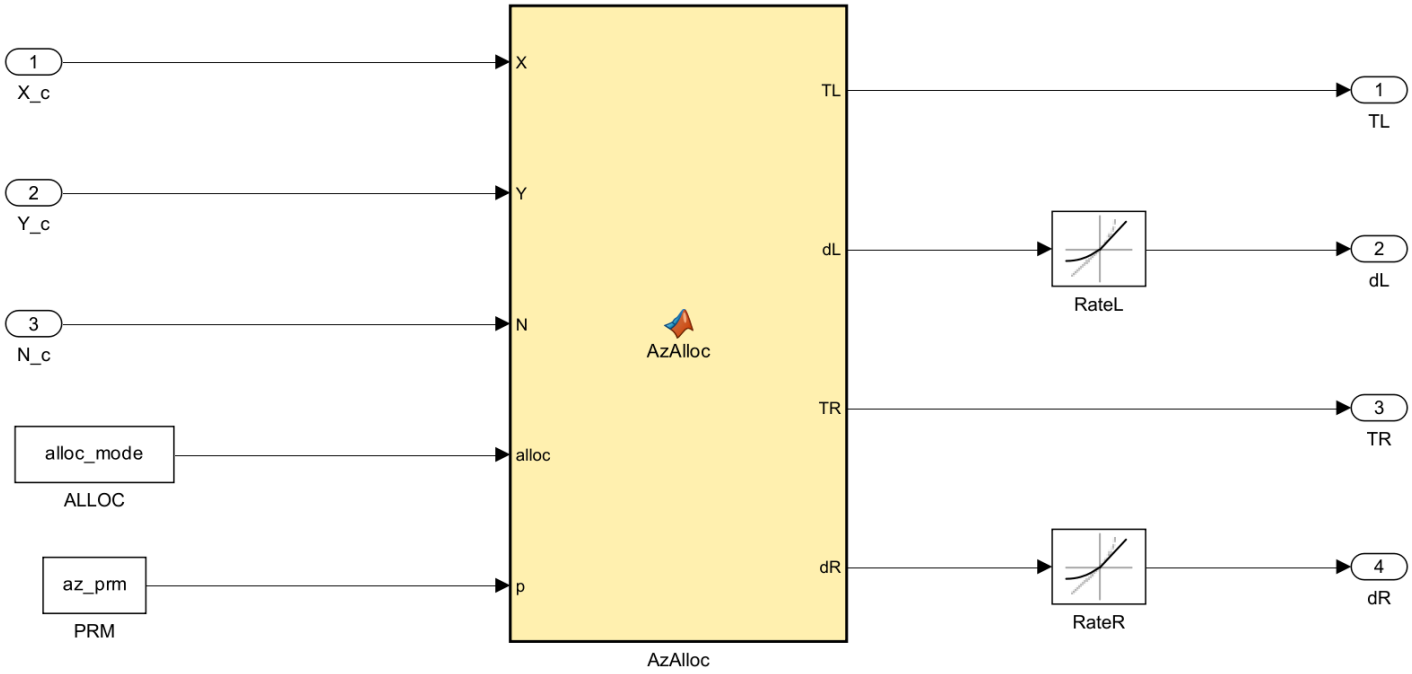


- 바뀐 블록은 `Alloc` 하나임
  - 6주차: 추력 셋을 내는 선형 배분
  - 본 부록: 추력 둘 + **방향각 둘**을 내는 배분 (1-13 절의 사슬)

> **★ 운동모델을 손대지 않은 것이 이 비교의 전제**
> - 질량 226.5 kg · 관성 653 kg·m² · 항력계수 전부 6주차 값
> - 따라서 본 부록의 수치 차이는 **배분 때문**이라고 말할 수 있음

2-3 1단 — 순수 횡이동 (질문 a)

```
A3_1_crab_run
```

- 과업: 선수각 0° 를 유지한 채 **동쪽으로 12 m** 이동
- 스크립트가 **세 번** 돌림 — 기준 · 추력 한계까지 · 조류를 걸고

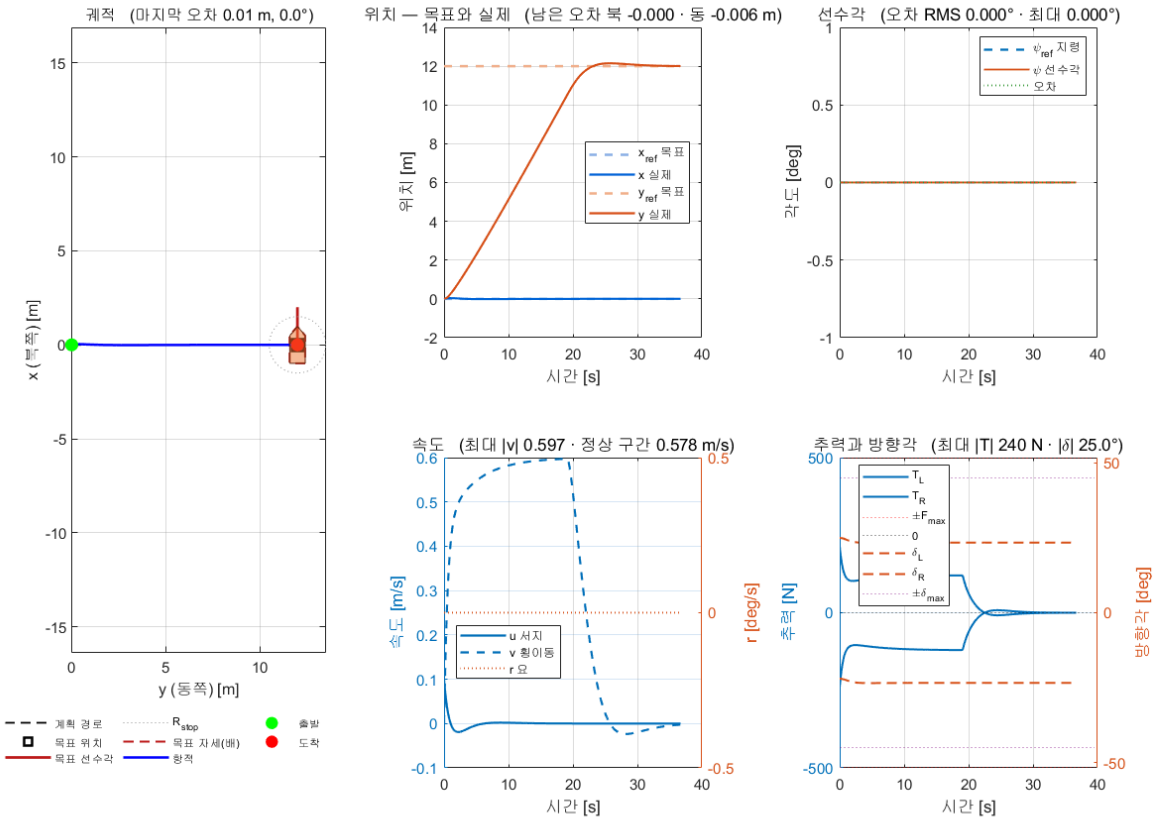

첫 번째 — 기준 (조류 없음)

항목	실측	읽는 법
선수각 오차 RMS	**0.0000°**	1-5 절의 상쇄가 그대로 나타남
선수각 오차 최대	0.0000°	
방향각 평균	**23.401°**	닫힌식 23.398° 와 일치
방향각 최대	25.001°	가감속 구간에서만 벗어남
횡속도 정상 구간	0.578 m/s	지령 한계 0.60 m/s
마지막 $\lvert \boldsymbol{x}_n \rvert$	0.0000 m	전후로 밀리지 않음
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	240.5 N	한계 500 N
각도 포화 · 추력 포화	0.0 % · 0.0 %	한계에 닿지 않음
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.00 · $\boldsymbol{Y}$ 0.00 N · $\boldsymbol{N}$ 0.00 N·m	요구를 그대로 냄

- 방향각 실측 23.401° 가 닫힌식 $\arctan(b/L)$ = 23.398° 와 맞음 → 배분이 의도대로 동작함


두 번째 — 추력 한계까지 밀었을 때

- 속도 지령 한계를 3.0 m/s 로 풀고 목표를 200 m 로 멀리 둠

항목	값
실측 정상 횡속도	**1.555 m/s**
닫힌식 (1-5 절)	1.555 m/s
차이	0.000 m/s
이때 최대 $\|T\|$	500.0 N (한계에 붙음)
선수각 오차 RMS	0.0022°

> ✎ **이 대조가 이 실습의 핵심 검증임**
>
> - 닫힌식과 시뮬레이션이 **독립적으로** 같은 값을 냄
> - 배분·운동모델·항력계수 어느 쪽에 오타가 있어도 이 값이 어긋남

세 번째 — 조류를 걸었을 때 (질문 a 의 실제 답)

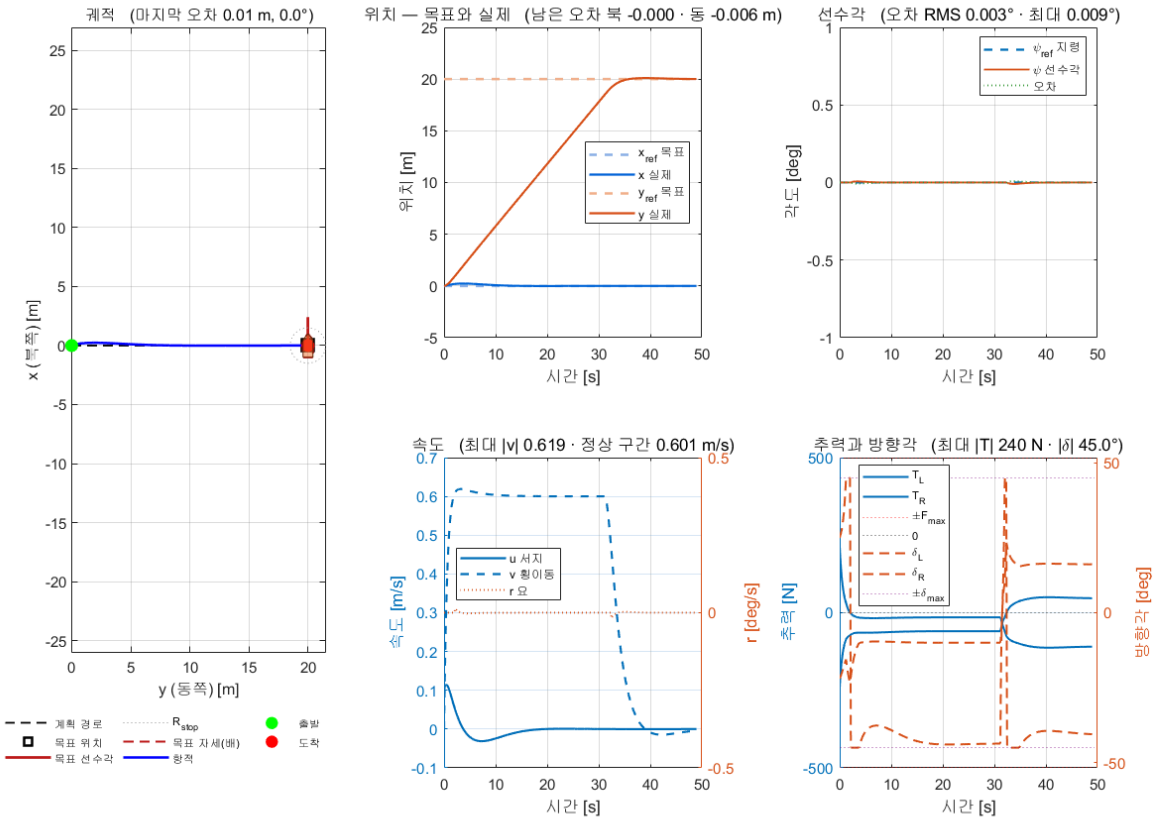

- 조류 **0.6 m/s · 45° (NED)** — 선수각을 비틀려는 외란을 일부러 넣음

항목	조류 없음	조류 0.6 m/s · 45°
선수각 오차 RMS	0.0000°	**0.0026°**
선수각 오차 최대	0.0000°	0.0092°
방향각 평균	23.401°	**26.540°**
방향각 최대	25.001°	**45.00°** (한계)
각도 포화	0.0 %	**10.3 %**
못 낸 힘 $X \cdot Y \cdot N$	0.00 · 0.00 · 0.00	0.55 N · 1.01 N · 2.97 N·m
마지막 $\lvert x_n \rvert$	0.0000 m	0.000 m


★ 질문 (a) 에 대한 답 — 선수각은 유지됨

- 외란을 건 상태에서도 선수각 오차 **RMS 0.0026° · 최대 0.0092°** 임
- 조류가 더한 전진 성분을 상쇄하느라 방향각이 23.40° → 26.54° 로 기울어짐
- 전체 시간의 **10.3 %** 는 45° 한계에 붙음 → ±45° 전제가 **처음으로 걸리는 지점**임
- 못 낸 힘은 Y 1.01 N 수준 (요구의 1 % 미만) — 과업 수행에는 영향이 없음

2-4 2단 — 위치·선수각 유지 (질문 b)

```
A3_2_pose_run
```

- 과업: $(x_n,\ y_n)$ = (30, 20) m 에 **선수각 45°** 로 서서 멈춤
- 6주차 5단과 **같은 과업 · 같은 게인**임

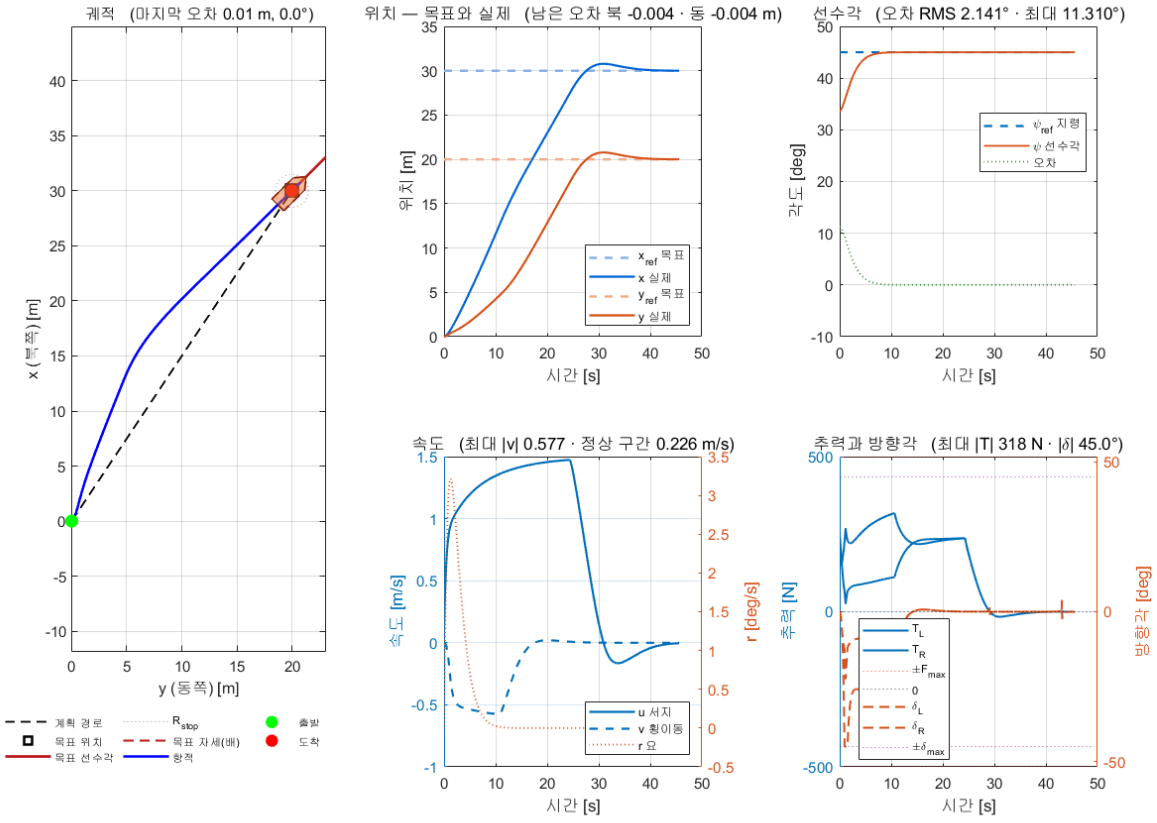

항목	실측
도착 시각	**30.6 s**
도착 순간 위치 오차	1.091 m (판정선 1.5 m)
그 뒤 변화	-1.085 m — 더 좁힘
마지막 위치 오차	**0.006 m**
마지막 10 초 평균	0.134 m · **0.00°**
선수각 오차 RMS · 최대	2.1406° · 11.3099°
최대 $\lvert T \rvert$	317.7 N
각도 포화 · 추력 포화	1.3 % · 0.0 %
못 낸 힘	X 0.00 · Y 0.00 N · N 0.00 N·m

> **ℹ 도착 뒤에도 오차가 더 줄어드는 것이 정상임**
> - 도착 판정은 **기록일 뿐** 고리를 끊지 않음 — 위치 고리가 그 자리를 계속 잡음
> - 1.091 m (도착 순간) → 0.006 m (마지막) 로 좁혀짐
> - 제자리 유지(DP)가 곧 정지임. 도착하면 속도 지령을 끊는 구조로 만들면 **제동력만 사라지고** 쌓인 적분항이 남아 목표점을 지나침

목표 선수각을 바꿔 가며

- 목표점 방향(33.7°)과 목표 선수각이 **얼마나 어긋나는가**가 난이도를 정함

목표 ψ	도착 [s]	도착 순간 오차 [m]	마지막 10 초 [m]	ψ 오차 RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]
0°	36.6	0.182	0.019	6.111	45.00	4.2
45°	**30.6**	1.091	0.134	**2.141**	45.00	1.3
90°	51.2	0.124	0.024	9.178	45.00	2.6

- 세 경우 모두 도착하고 마지막 선수각 오차는 0.000° 임
- 어긋남이 클수록 느려지고 각도 포화가 늘어남 — 1-6 절의 쐐기를 밟기 때문임


> **★ 질문 (b) 에 대한 답 — 셋을 동시에 세울 수 있다**
> - 세 목표 선수각 모두에서 도착 판정이 걸리고 선수각을 끝까지 유지함
> - 선수추진기 없이 **6주차와 같은 과업**이 수행됨

2-5 3단 — 단계 전이 접안

```
A3_3_dock_run
```

- 선석 (40.0, 45.0) m · 선수각 0° · 댈 현 우현
- 접근점 (40.0, 60.0) m — 선석에서 15 m 떨어진 자리

단계	하는 일	선수각
1	접근점으로 간다	가는 방향 (저항이 작음)
2	접근점에 머물며 선수각만 돌린다	접안 선수각으로
3	선수각을 지킨 채 **옆걸음으로** 선석에 들어간다	고정

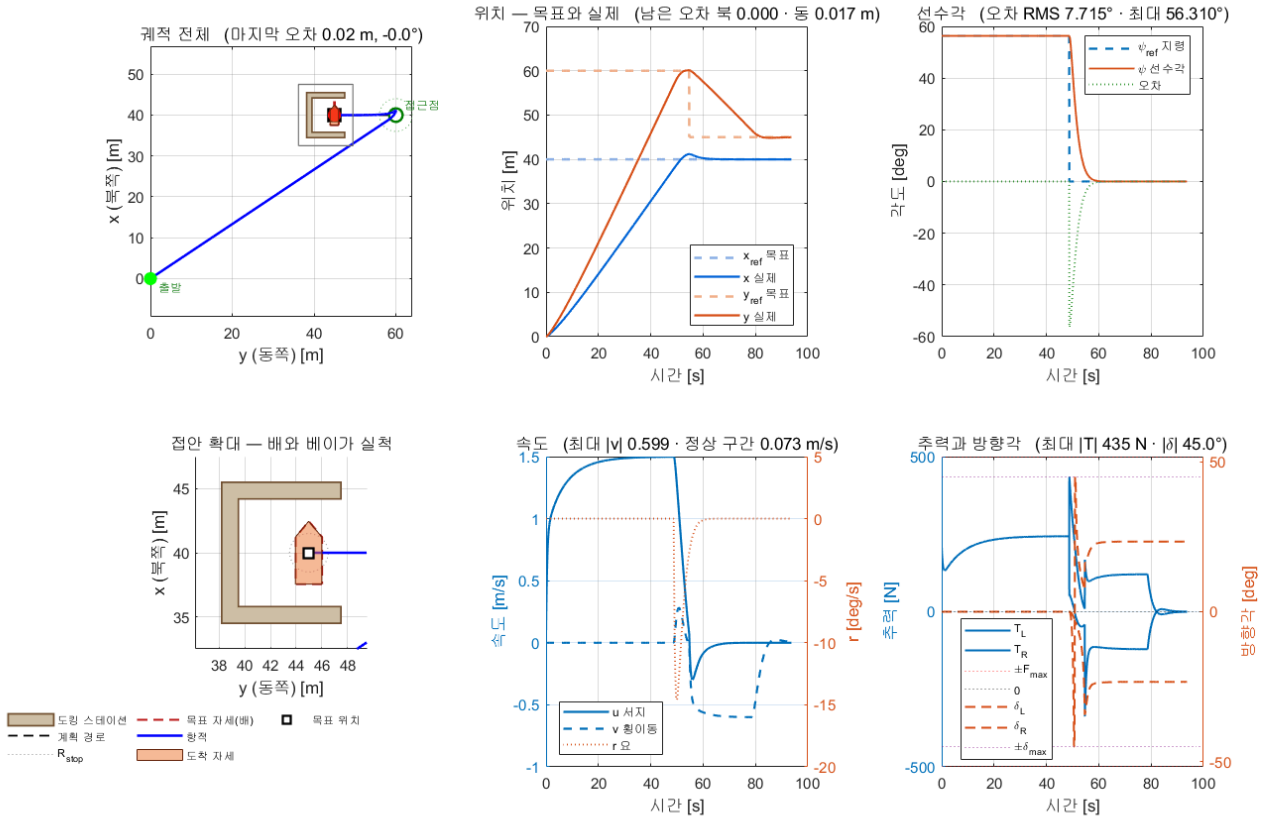


항목	실측
단계 1 도달 (접근점)	48.7 s
단계 2 도달 (선수각 정렬)	54.7 s
단계 3 도달 (선석)	**78.7 s**
마지막 위치 오차	0.017 m (판정선 1.5 m)
마지막 10 초	0.087 m · **0.000°**
최대 $\lvert \boldsymbol{T} \rvert$	434.8 N
각도 포화 · 추력 포화	0.5 % · 0.0 %
못 낸 힘	$\boldsymbol{X}$ 0.81 · $\boldsymbol{Y}$ 1.49 N · $\boldsymbol{N}$ 4.37 N·m

- **옆걸음 구간만** 따로 잼 (단계 3 · 54.7 ~ 78.7 s) — 이 구간이 아지무스 추진기의 몫임

항목	실측	대조
선수각 오차 RMS	0.953°	24 초간 선수각을 지킴
선수각 오차 최대	4.981°	
방향각 평균	**23.38°**	닫힌식 23.40° 와 일치
횡속도 평균	0.565 m/s	지령 0.60 m/s

단계를 나누지 않으면 — `dock_on = 0`

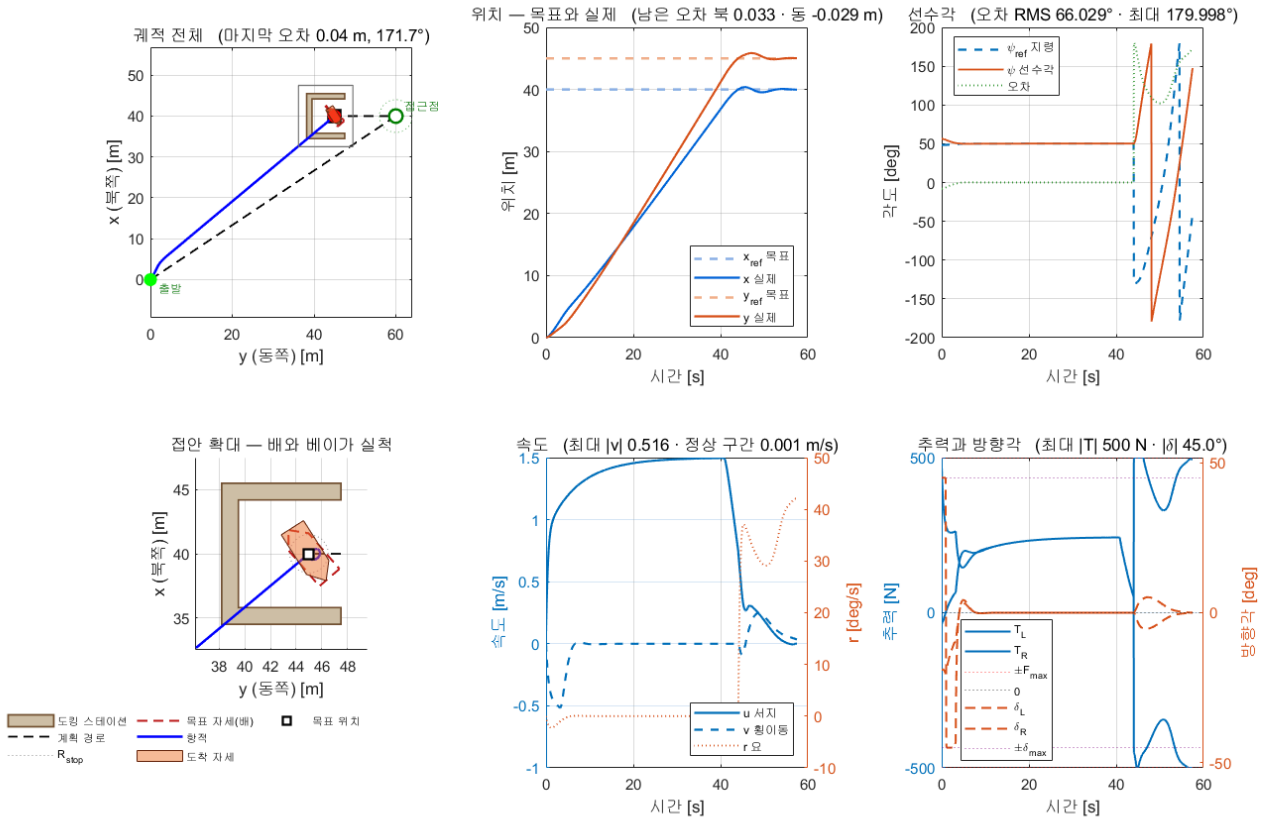

경우	마지막 10 초 위치 [m]	마지막 10 초 선수각 [°]	ψ RMS [°]	각도 포화 [%]	추력 포화 [%]
세 단계 (`dock_on = 1`)	0.087	**0.000**	7.715	0.5	0.0
직행 (`dock_on = 0`)	0.279	**84.563**	66.029	5.0	5.6

- 직행은 선석에 **84.6° 비스듬히** 닿음 — 접안이라 부를 수 없는 결과임
- 직행의 못 낸 힘은 N **97.23 N·m** 에 달함 (세 단계는 4.37 N·m)

> **★ 과업을 단계로 나누는 것이 배분보다 먼저다**
>
> - 같은 배·같은 게인·같은 배분으로 결과가 이만큼 갈림
> - 요구를 **한 번에 셋 다** 내려고 하면 쐐기 구간에 들어감 (1-6 절)
> - 단계로 나누면 각 구간의 요구가 단순해져 쐐기를 피함

2-6 4단 — 무엇을 빼면 깨지는가

> `A3_4_limit_run`

- 설정값을 **하나씩만** 바꿔 같은 과업을 다시 돌림. 새 모델을 만들지 않음
- 여섯 경우를 돌림 — 아래 넷과 **배분 방식 둘** (배분 둘은 2-10 절에서 따로 봄)

바꾼 것	설정	뜻
추력 반전 금지	`rev_on = 0`	추진기가 앞으로만 밂
각도 한계 ±15°	`d_max_deg = 15`	설계 전제를 더 보수적으로
변화율 30 °/s	`d_rate_deg = 30`	모터가 느리게 돌아감 (기본 573 °/s)
배분 방식	`alloc_mode = 1` · `2`	1-8 절의 둘. 결과는 2-10 절

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

바꾼 것	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
추력 반전 금지	**169.768**	180.000	0.420	45.00	50.9	70.3	**1889.92**
각도 한계 ±15°	**45.632**	107.494	0.373	15.00	80.7	3.6	**309.97**
변화율 30 °/s	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
배분1 pseudo-inverse	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
배분2 +null space	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- **추력 반전 금지** — 과업이 성립하지 않음
  - 1-5 절에서 우현 추력이 $-1.259\,Y$ 였음. 반전을 막으면 이 해를 낼 수 없음
  - 300 s 안에 끝내지 못하고, 12 m 목표에서 **418.3 m** 떨어진 자리까지 밀려가며 선수각이 180° 돌아감
  - 추력 포화 99.7 % — 전 구간에서 한계에 붙어 있음
- **각도 한계 ±15°** — 순수 횡이동 자체가 불가능해짐
  - 필요한 방향각이 23.40° 인데 한계가 15° 임
  - 전체 시간의 80.7 % 를 한계에 붙어 보냄
- **변화율** — 1단에서는 차이가 없음
  - 순수 횡이동의 방향각은 상수이므로 변화율이 걸릴 일이 없음
- **배분 둘** — 1단에서는 **값이 완전히 같음**
  - 순수 횡이동의 pseudo-inverse 해가 이미 $\pm 23.40^\circ$ 안이므로 보정량이 0 임

2단 과업 (위치·선수각) 에서


바꾼 것	도착 [s]	마지막 10 초 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	추력 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
기준	30.6	0.134	2.141	45.00	1.3	0.0	0.0	0.00
추력 반전 금지	**미완료**	**494.813**	7.535	45.00	35.6	**89.4**	67.9	**1999.15**
각도 한계 ±15°	30.7	0.134	2.727	15.00	**21.7**	0.0	0.0	**45.71**
변화율 30 °/s	30.7	0.131	2.262	44.29	0.0	0.0	**4.3**	**23.07**
배분1 pseudo-inverse	30.7	0.130	2.167	45.00	1.6	0.0	0.0	**30.44**
배분2 +null space	30.6	0.134	2.141	45.00	1.3	0.0	0.0	0.00

> ★ **한 과업만 돌리면 절반을 놓친다**
> - 1단은 요구가 Y 하나뿐임 → **추력 반전**의 필요성이 드러남
> - 2단은 요구가 $X \cdot Y \cdot N$ 셋임 → **null space 보정 · 변화율**의 값어치가 드러남
> - 두 과업을 모두 돌려야 한계 넷과 배분 둘의 역할이 전부 보임

- **변화율을 1/20 로 낮추면** 각도가 45° 에 닿지 못하고 (최대 44.29°) 못 낸 힘 23.07 N 이 생김
  - 각도 포화는 0.0 % 임 — 한계에 **붙지 않았는데도** 못 냈다는 뜻임 (1-11 절의 원인 3)
- **추력 반전 금지**는 2단에서도 과업을 깨뜨림 — 300 s 안에 도착하지 못하고 **494.8 m** 밀려남
  - 추력 포화 89.4 % · 못 낸 힘 1999 N — 1단과 같은 결론임
- 나머지 셋(각도 한계 · 변화율 · 배분1)은 **도착은 함** — 오류 메시지 없이 성능만 깎임. 그래서 못 낸 힘을 기록해야 함

2-7 ±45° 도달 가능 집합

```
A3_envelope
```

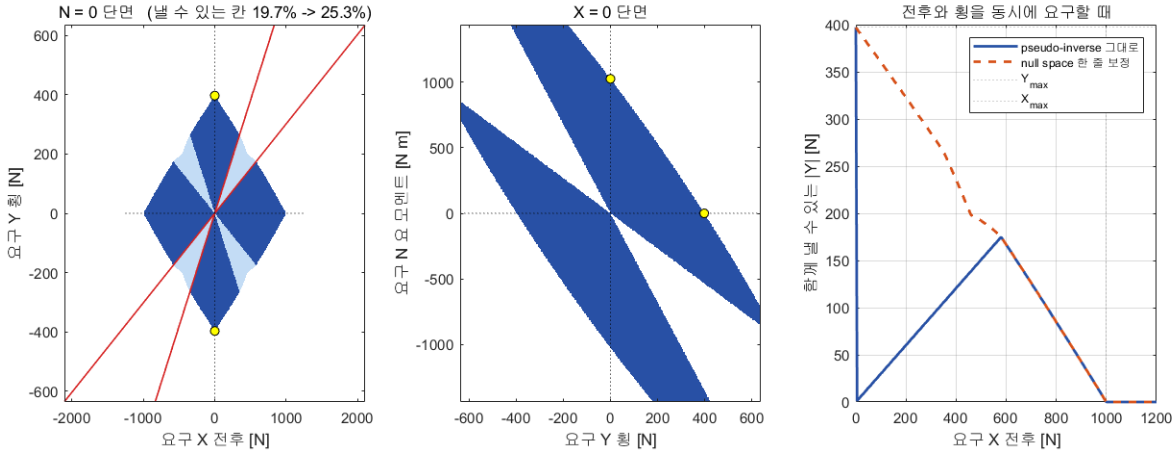

항목	값
반폭 b · 거리 L	1.027135 m · 2.373776 m
추력 한계 · 각도 한계	500 N · ±45°
횡력 환산비 k_T	1.259069 N/N
순수 횡이동 방향각	23.3982°
낼 수 있는 한계 X	1000 N
낼 수 있는 한계 Y	**397.1 N**
낼 수 있는 한계 N	1027.1 N·m
쐐기 구간 X/Y	1.3111 ~ 3.3111
$N=0$ 단면 격자 — pseudo-inverse 그대로	19.7 %
$N=0$ 단면 격자 — null space 보정 뒤	**25.3 %**
null space 차원 · 벡터	1 · $[0\ 1\ 0\ -1]^T$


★ 이 표가 설계 전제 ±45° 의 값어치를 정한다

- 세 축을 **동시에** 크게 요구하면 ±45° 를 넘음 — 격자의 3/4 가 닿지 않음
- 그러나 실제 과업(1~3단)의 요구는 한계보다 훨씬 작음 — 최대 $|T|$ 가 240.5 ~ 434.8 N
- 즉 **±45° 는 본 과목의 과업에 충분함**. 한계에 닿는 경우는 외란이 걸릴 때의 10.3 % 수준임
- 각도 한계를 ±15° 로 줄이면 순수 횡이동 자체가 불가능해짐 (2-6 절)

2-8 돌아가는 동안 보는 화면 — 애니메이트 창

- 모델을 돌리면 `Animate` 상자가 창을 하나 띄우고 **매 스텝 다시 그림**
- 그리는 코드는 `A3_animate.m` 임. 손으로 부를 일은 없음
- 켜고 끄기는 `A3_setup.m` 의 두 값으로 함

값	뜻
`animate = 1`	실시간 화면을 켬. `0` 이면 그리지 않음 (빠름)
`animate_every`	몇 **시뮬레이션 초**마다 다시 그릴지. 기본 0.25 s. 키우면 가벼워짐

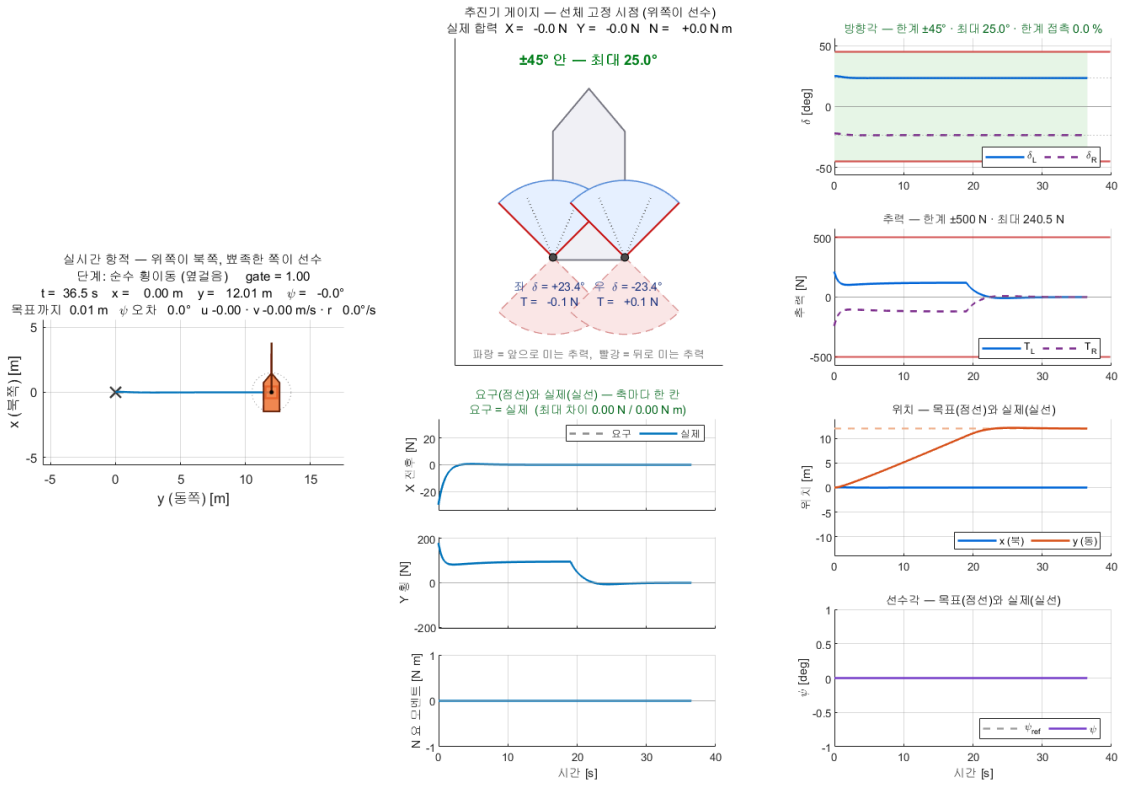

아홉 칸을 읽는 법

칸	보이는 것	무엇을 확인하는가
왼쪽 큰 칸	항적 · 목표 자세 · 선체 · **추진기 화살표 둘**	화살표 방향이 곧 방향각, 길이가 곧 추력 크기
가운데 위	**추진기 게이지** — 선체 기준 방향각과 ±45° 쐐기	바늘이 쐐기 안에 있는지. 밖으로 나가면 포화임
가운데 아래 1	X 전후력 — **요구(점선)와 실제(실선)**	두 선이 겹쳐 있어야 정상임
가운데 아래 2	Y 횡력 — 요구와 실제	벌어진 폭이 곧 못 낸 몫임
가운데 아래 3	N 요 모멘트 — 요구와 실제	어느 축이 모자랐는지가 칸으로 갈림
오른쪽 1	δ_L · δ_R 과 ±45° 띠	띠를 넘는 순간이 보임
오른쪽 2	T_L · T_R 과 ±500 N 띠	추력 한계에 붙는 순간
오른쪽 3	**위치** — x_{ref} · x · y_{ref} · y (점선이 목표)	목표에 붙는지, 어느 축이 늦는지
오른쪽 4	**선수각** — ψ_{ref} · ψ (점선이 목표)	횡이동 중 흔들리지 않는지 (질문 a)

> **i 가운데 아래를 한 칸이 아니라 축마다 세 칸으로 쪼갠 까닭**
>
> - 차이 하나만 그리면 "모자랐다" 는 사실만 남고 **얼마에 대해 모자랐는지**가 지워짐
> - 요구 300 N 에서 30 N 을 못 낸 것과 요구 30 N 에서 30 N 을 못 낸 것은 전혀 다른 사건임
> - X · Y · N 은 단위도 크기도 다름 — 한 칸에 겹치면 작은 축이 보이지 않음

> **i 속도 u · v 를 칸에서 뺀 까닭**
>
> - 이 창이 답해야 하는 것은 **요구를 냈는가**(가운데 아래)와 **목표에 갔는가**(오른쪽 3·4) 둘임
> - 횡속도의 수치는 끝난 뒤 `A3_plot` 의 표와 2-3 절에서 확인함

★ 게이지를 항적 칸과 따로 둔 까닭


- 항적 칸의 화살표는 **지구에 고정된** 방향이라 배가 돌면 같이 돔
- 각도 한계 ±45° 는 **선체에 고정된** 양임 — 선체 기준으로 봐야 읽힘
- 게이지에는 쐐기를 **앞뒤로 둘** 그려 둠
  - 뒤쪽 쐐기는 추력을 **음수**로 줄 때 닿는 방향임
  - 순수 횡이동에서 한쪽 바늘이 뒤쪽 쐐기로 넘어가는 것이 곧 "추력 반전이 필수" 라는 뜻임


화살표 읽는 법


보이는 것	뜻
화살표가 길다	추력이 크다
화살표가 빨갛다	**뒤로 미는 중**임 ($T < 0$)
두 화살표가 서로 벌어져 있다	횡력을 내는 중임 (순수 횡이동의 ∓23.40°)
두 화살표가 같은 쪽을 본다	전진·후진 또는 선회 중임
바늘이 쐐기 경계에 붙어 멈춘다	**각도 포화** — 요구를 못 내고 있음

✎ 각도 한계 ±15° 로 줄이고 1단을 다시 돌려 볼 것

- 바늘이 쐐기 경계에 붙어 떨어지지 않음
- 가운데 아래 세 칸에서 실선이 점선에서 떨어짐 — 요구를 못 내고 있다는 뜻임

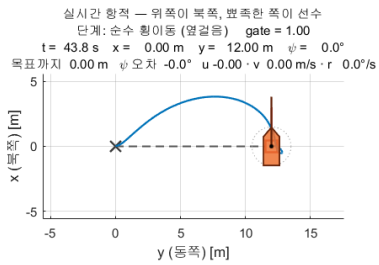

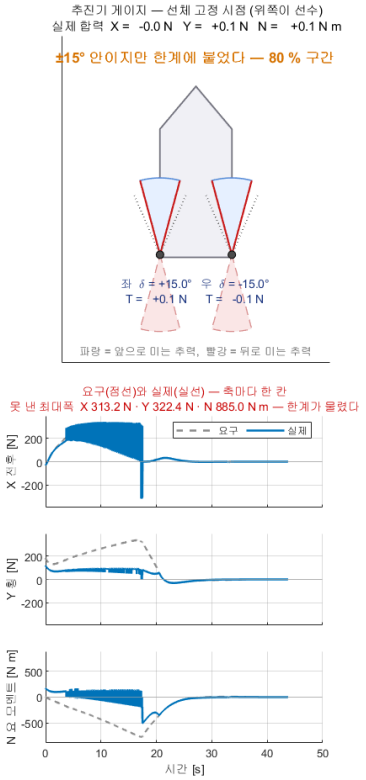

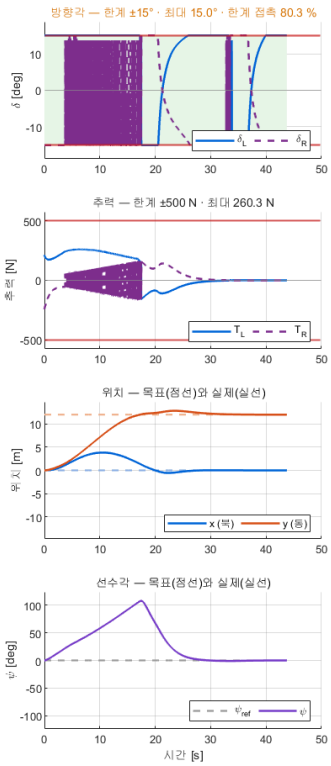


2-9 끝난 뒤 보는 점검 그림 — 요구 대비 실제

- 네 실행 스크립트가 결과 그림과 **점검 그림**을 같이 띄움
- 그리는 코드는 `A3_check.m` 임. 값만 받고 싶으면 아래 한 줄


```
C = A3_check(out, '1단 · 순수 횡이동')
```

- 점검 그림은 **여덟 칸**임

칸	보이는 것
1	$\delta_L \cdot \delta_R$ 시간 그래프 + ±45° 띠. 제목이 넘었는지를 그대로 알려줌
2	방향각 **분포** — 한계선을 넘는 막대가 없어야 함
3	추력 벡터 전체를 **쐐기 안에** 겹쳐 그림
4	글자 칸 — 점검 결과 세 줄, 원인별 시간 비율, 최대 차이
5~7	$X \cdot Y \cdot N$ 축마다 **요구(점선)와 실제(실선)**
8	못 낸 몫과 **원인** — 각도·추력·변화율을 색으로 가름

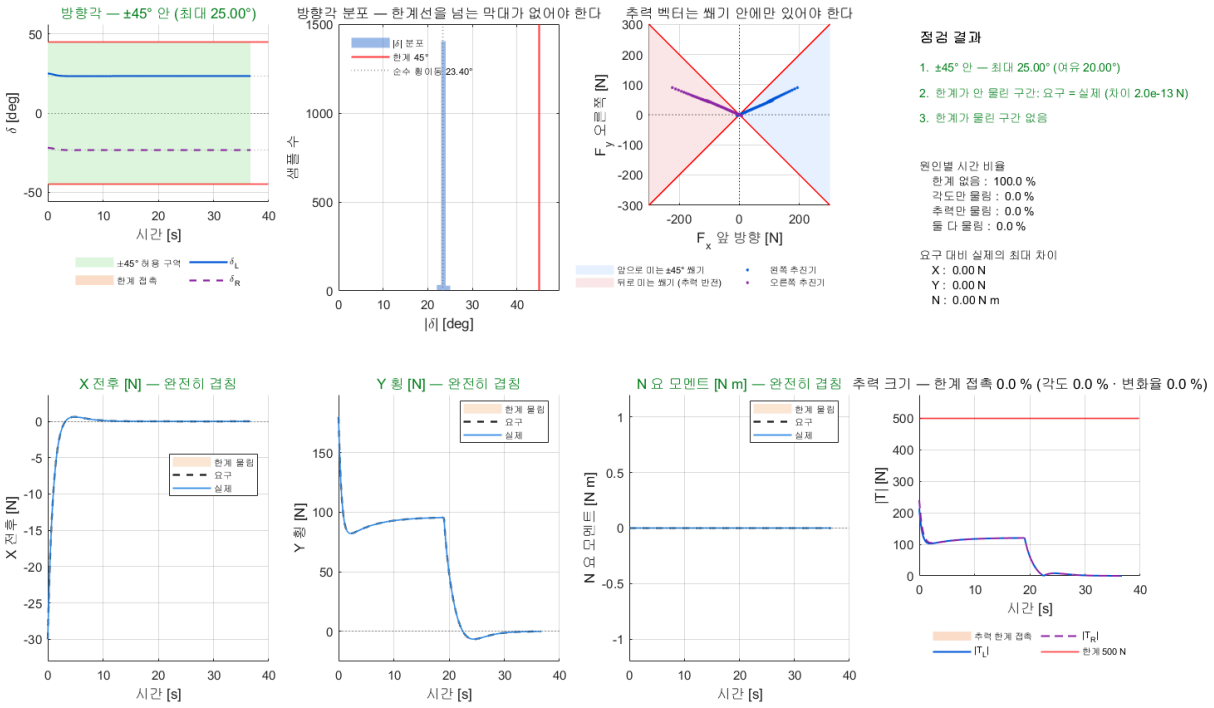

- 1단 기준 실행에서는 5~7 칸의 점선과 실선이 **완전히 겹침**
  - 한계가 안 물린 구간의 최대 차이 10^{-13} N 대 — 1-11 절의 등식이 그대로 확인됨

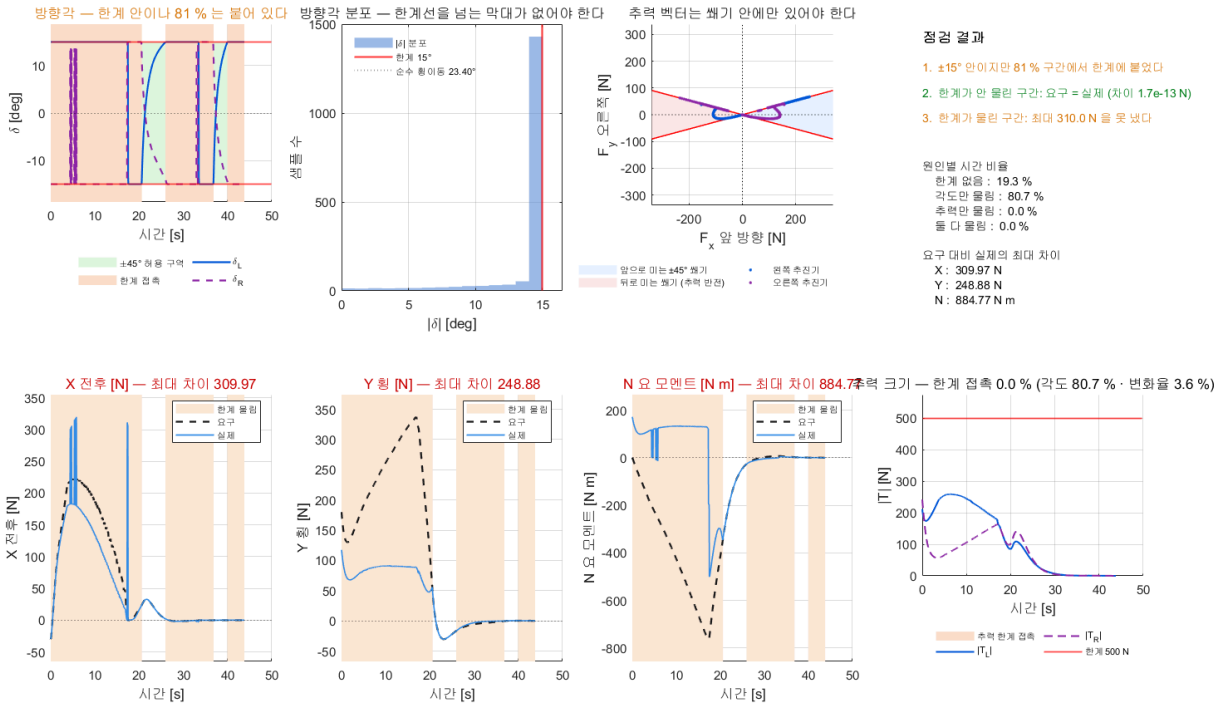

- 각도 한계를 ±15° 로 줄이면
  - 1 칸의 선이 한계선에 **눌려 평평해짐**
  - 5~7 칸의 실선이 점선에서 떨어짐
  - 8 칸이 떨어진 구간을 **주황(각도 한계)** 으로 칠함

> **★ 먼저 볼 것은 4 칸의 두 번째 줄이다**
> - "한계가 안 물린 구간: 요구 = 실제" → 배분식이 등식으로 풀렸다는 뜻임
> - 이 줄이 빨강이면 **모델을 의심할 것**. 게인 탓이 아님
> - 세 번째 줄이 주황이면 한계 때문임 — 고칠 곳은 배분이 아니라 **한계값 또는 과업**임

2-10 배분 방식 둘을 같은 과업으로 비교

```
A3_4_limit_run
```

- `A3_4_limit_run` 이 여섯 경우를 **같은 모델·같은 과업**으로 돌림
  - 기준 · 추력 반전 금지 · 각도 한계 ±15° · 변화율 30 °/s · 배분 1 · 배분 2
- 손으로 비교하려면 설정 한 줄만 바꿔 돌리면 됨

```
A3_override = struct('alloc_mode', 1);   % 1 pseudo-inverse · 2 + null space 보정
A3_2_pose_run
```

1단 과업 (순수 횡이동 12 m) 에서

배분 방식	ψ RMS [°]	ψ 최대 [°]	횡속도 [m/s]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
1 pseudo-inverse	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00
2 + null space 보정	0.000	0.000	0.578	25.00	0.0	0.0	0.00

- 두 방식이 **완전히 같은 값**을 냄

  - 1-5 절의 닫힌해 $\delta = \pm 23.40^\circ$ 가 이미 $\pm 45^\circ$ 안임 → 보정 구간이 $\lambda = 0$ 을 품음
  - 따라서 $\lambda^* = 0$, 곧 보정이 **아무 일도 하지 않음**
- 1단만 돌리면 "보정은 필요 없다" 는 잘못된 결론이 나옴 → 2단을 함께 돌려야 함

2단 과업 (위치·선수각 (30, 20) m · 45°) 에서

배분 방식	도착 [s]	마지막 10 초 [m]	ψ RMS [°]	최대 δ [°]	각도 포화 [%]	변화율 [%]	못 낸 힘 [N]
1 pseudo-inverse	30.7	0.130	2.167	45.00	**1.6**	0.0	**30.44**
2 + null space 보정	30.6	0.134	2.141	45.00	1.3	0.0	**0.00**

- 방식 1 은 2단에서 30.44 N 을 못 냄 — 횡력을 **똑같이 나눈 탓**에 한쪽 각도가 치솟음 (1-7 절 1단계의 숫자와 같은 꼴)
- 보정을 켜면 같은 요구를 **한 숫자도 깎지 않고** 냄 — 각도 포화 시간도 1.6 → 1.3 % 로 줄어듦
- 도착 시간·위치 오차는 거의 같음. **갈리는 것은 못 낸 힘 하나**임
  - 요구를 못 낸 구간에서는 배가 "제어기가 시킨 대로" 가지 않음. 오차로 드러나기 전까지는 보이지 않음

> **★ 질문 (c) 에 대한 최종 답 — 아홉 줄을 더 쓰는 값어치**
>
> | 방식 | 1단 | 2단 | 둘 다 |
> |---|---|---|---|
> | 1 pseudo-inverse | 통과 | 30.44 N 손실 | 아니오 |
> | 2 + null space 보정 | 통과 | 통과 | **예** |
>
> - **두 과업을 모두 통과하는 것은 방식 2 하나뿐임**
> - 더 간단한 방식이 없는 것이 아니라, **더 간단한 방식은 요구의 일부를 포기함**
> - 방식 2 에서 늘어난 것은 코드 **아홉 줄**임 — 반복 풀이·QP·최적화 솔버는 여전히 없음

2-11 Gazebo(VRX) 로 옮기기 — 세계를 띄운다

- 1~4단은 전부 **오프라인 운동모델**임. 이 절부터 Gazebo 를 띄움
- 쓰는 세계는 3주차 **경량 모델** `W03_vrx_lite` — **선수추진기가 없음**. 본 부록의 전제와 같음
- 선수추진기가 달린 세계를 띄우면 배분이 달라져 1~4단 결과와 견줄 수 없음

띄우는 법 — WSL 터미널 하나

```
export ROS_DOMAIN_ID=7
export GZ_PARTITION=a3
cd ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite
bash run_vrx.sh lite
```

- 두 변수의 역할이 다름 — **하나만 맞으면 조용히 틀림**

변수	무엇을 가름	틀리면
`ROS_DOMAIN_ID`	ROS 2 토픽	토픽이 **아예 보이지 않음**
`GZ_PARTITION`	가제보 내부 통신	같은 PC 의 다른 가제보와 **섞임** (배 두 척, 값이 튐)

- WSL 은 비대화형이라 `.bashrc` 를 건너뜀 → 두 줄을 **명령 안에 직접** 씀

떴는지 확인 — 토픽 다섯 개

```
ros2 topic list | grep -E "thrusters|ground_truth"
```

- 정상 출력

```
/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

> **✕ 끝낼 때는 띄운 터미널에서 `Ctrl+C`**
>
> - 남은 `gz sim` 이 메모리를 수십 GB 까지 먹어 PC 를 멈춰 세움
> - 다른 사람의 가제보가 같이 돌고 있으면 `stop_vrx.sh` 를 쓰지 않음 — **프로세스 이름으로 끄므로 남의 것까지 끔**

> **★ 과업마다 가제보를 다시 띄움**
>
> - 앞 실험이 끝난 자리(배가 옮겨 간 자리)에서 시작하면 목표까지의 거리가 달라짐
> - 결과를 서로 견줄 수 없게 됨


2-12 먼저 서보부터 — `A3_5_tilt`

> **★ 제어기를 붙이기 전에 관절이 도는지부터 본다**
>
> - VRX 가 안 움직일 때 원인은 셋뿐임 — 토픽 이름 · 도메인 ID · 제어기
> - 이 모델은 제어기를 아예 쓰지 않음. **서보가 돌면 앞의 둘이 맞은 것**이고, 돌지 않으면 뒤의 하나는 볼 필요가 없음

```
A3_5_tilt_run
```

- 두 부로 나뉨

부	무엇으로	왜 따로 보는가
1부	순수 MATLAB (`ros2publisher`)	토픽 이름과 부호를 가장 짧은 길로 확인
2부	Simulink (`A3_5_tilt.slx`)	ROS 블록은 **도메인을 다른 곳에서 읽음** — 따로 확인해야 함

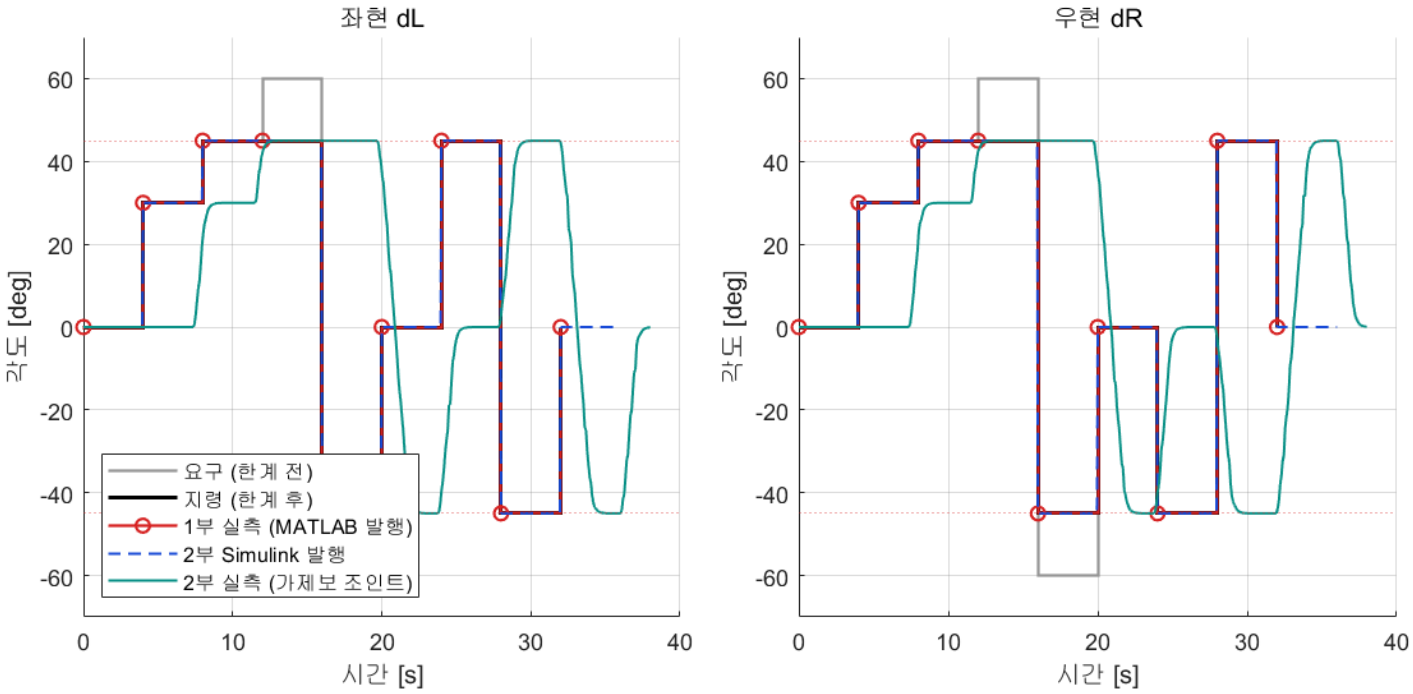

토픽 계약 — 실측으로 확정한 것

토픽	자료형	뜻	단위
`/wamv/thrusters/left/thrust`	`std_msgs/Float64`	추력	N
`/wamv/thrusters/right/thrust`	`std_msgs/Float64`	추력	N
`/wamv/thrusters/left/pos`	`std_msgs/Float64`	방향각 관절	**라디안**
`/wamv/thrusters/right/pos`	`std_msgs/Float64`	방향각 관절	**라디안**

- 실제로 돌아간 각도는 `/wamv/joint_states` 의 `wamv/left_chassis_engine_joint` · `wamv/right_chassis_engine_joint` 에서 읽음

> ⚠ **세 가지가 오류 없이 틀림**
>
항목	실측
부호	플러그인 관절각 = $-\delta$ — 본 부록의 방향각과 **반대**. `vrx_pos_sign = -1` 로 뒤집음
래치	플러그인은 **마지막 명령을 계속 씀**. 끝에 0 을 보내지 않으면 다음 실험이 돌아간 추진기 위에서 시작함
단위	도로 보내면 조용히 57.3 배 돎

±45° 는 지령 쪽에서 건다

- 가제보 관절 한계는 ±π 임 — 플러그인은 ±45° 를 막지 않음
- 본 부록의 ±45° 는 **제어기 쪽 설계 전제**임. 따라서 지령 쪽에서 직접 걸어야 함
- 실측 — 460 표본에서 **한계 밖 0 개**

항목	실측
왼쪽 방향각 범위	-45.0° ~ $+45.0^\circ$
오른쪽 방향각 범위	-45.0° ~ $+45.0^\circ$
±45° 를 넘은 표본	**0 개** (460 표본)

⚠ 계단 명령을 그대로 주면 한계를 넘어선다

- 가제보 서보는 속도 되먹임으로 각도를 잡는 구조라 **감쇠가 모자람**
- 계단으로 ±45° 를 주면 실제 관절이 지령을 지나쳐 한계 **밖으로** 나감 (실측)
- 변화율만 깎아도 계단이 작아질 뿐 울렁거림은 남음

처방	값	어디에
변화율 제한	45 deg/s	서보 지령 쪽 (`svo_rate_deg`)
1 차 지연	0.20 s	**변화율 제한 뒤에** (`svo_tau_s`)

- 제어기 쪽 변화율 `d_rate_deg = 573` 과 **별개**임. 둘을 섞지 않음
- `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` 는 고치지 않음 — 3주차 자료가 그대로 돌아야 함


2-13 모델은 하나 · 목표만 셋 — `A3_4_vrx`

★ VRX 용 모델을 세 개 만들지 않는다

- 1~3단의 차이는 **목표점 $(x_d,\ y_d,\ \psi_d)$ 하나**뿐임
- 배가 옆으로 갈지 돌면서 갈지는 **제어기가 정함** — 모델을 나눌 이유가 없음
- 순수 횡이동도 위치 제어의 한 경우임 (1-5 절)

```
A3_4_vrx_run(1)     % 순수 횡이동
A3_4_vrx_run(2)     % 위치·선수각 유지
A3_4_vrx_run(3)     % 접안 목표점
```

과업	목표 $(x_d,\ y_d)$	목표 ψ_d
1	(0, 12) m	0°
2	(30, 20) m	45°
3	접안 목표점	접안 선수각

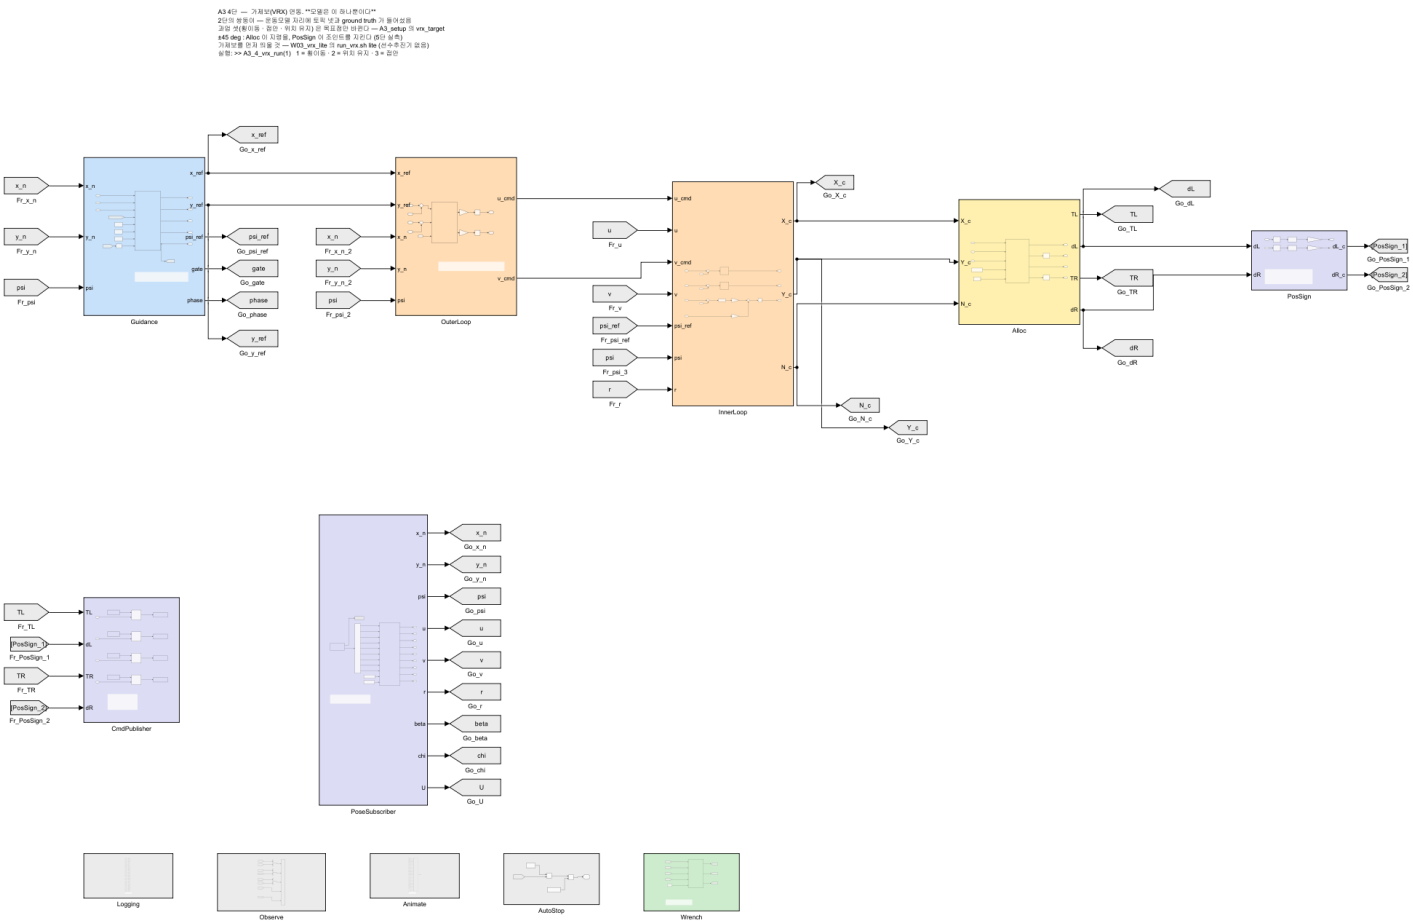

스크립트가 하는 일 — 순서가 곧 틀리기 쉬운 것의 순서

#	하는 일	빠뜨리면
0	도메인 맞추기	토픽이 아예 안 보임
1	설정·토픽 확인	어디서 틀렸는지 모른 채 멈춤
2	일시정지 풀기	멈춘 세계가 **오류 없이** 각도 0 만 돌려줌
3	**출발 상태 맞추기**	스폰 선수각·앞 실험이 끝난 자리에서 출발
3-2	스폰 원점 측정	원점이 수백 m 어긋난 채 출발
4	RTF 측정·페이싱	모델과 시뮬레이터가 따로 놂
5	화면 떠내기 시작	영상 왼쪽 칸이 빔
6	실행 → 중립 복귀	다음 실험이 돌아간 추진기 위에서 시작
7	그림·지표·분할 영상	—

> ⚠ **스폰 원점은 설치마다 다르다**
>
> - 본 PC 실측 $(N,\ E) = (200.00,\ -532.02)$ m
> - 스크립트가 ground truth 첫 샘플로 재서 덮어씀 — 손으로 적지 않음

> ⚠ **페이싱 비율은 실측 RTF 그대로 둔다**
>
> - 기준 환경 실측 RTF 0.989 ~ 0.997
> - 더 높이면 모델과 시뮬레이터가 CPU 를 다퉈 오히려 느려짐

출발 상태를 맞추지 않으면 환경 차이가 아니라 출발 자세 차이를 재게 된다

★ 스폰 선수각은 0° 가 아니다

- VRX 의 `competition.launch.py` 가 WAM-V 를 **ENU yaw 1.0 rad** 로 놓음

```
Model('wamv', 'wam-v', [-532, 200, 0, 0, 0, 1])
```

- NED 로 환산 — $\psi_0 = 90^\circ - 57.296^\circ = 32.704^\circ$
- 오프라인 모델은 `psi_init` 을 초기값으로 넣으므로 **선수각 오차 0 에서 출발**
- 둘을 그대로 대조하면 과도 구간의 차이가 환경 탓인지 출발 자세 탓인지 가를 수 없음

- 1단(순수 횡이동) 에서 특히 치명적임 — $\psi_d = 0$ 이므로 배가 먼저 32.7° 를 돌아야 함
  - 그 동안 횡력이 북쪽 성분을 가짐 → x_n 이 부풀음
  - 선수각이 수렴하면서 되돌아옴 → "순수 횡이동" 이 아니게 됨

맞추는 것	값	왜
선수각	`psi_init` (과업마다 다름)	오프라인과 같은 선수각 오차 0 에서 출발
위치	스폰 지점 ENU $(-532,\ 200)$	앞 실험이 옮겨 간 자리에서 시작하지 않음
높이 z	오도메트리의 **현재 값**	0 을 주면 선체가 잠겼다 튀어 오름
속도	가라앉기를 기다림	`set_pose` 는 속도를 0 으로 되돌리지 않음

- 실측 효과 (1단) — 선수각 오차 RMS **12.41° → 6.56°**

```
vrx_set_pose(0, [-532 200 0.1], 'a3', 'sydney_regatta')
```

- `A3_4_vrx_run` 이 매 실행의 [3] 단계에서 자동으로 함. 손으로 부를 일은 없음

⚠ 월드 파일을 고쳐서 맞추지 않는다

- `competition.launch.py` 는 VRX 상류 패키지의 파일이고 **3주차 자료가 같이 씀**
- 한 부록 때문에 공용 파일을 고치지 않음 — **실행 쪽에서** 맞춤

✕ `gz service` 는 요청 파싱이 깨져도 `data: true` 를 찍는다

- 이름이 빈 요청이 그대로 접수되고 **배는 그대로 서 있음**
- 성공 판정은 `data: true` 만 보지 않고 응답에 `protobuf ERROR` 가 없는지도 봄
- MATLAB `system()` 은 명령 전체를 큰따옴표로 감싸므로 모델 이름의 `"` 를 `\"` 로 이스케이프할 것
- 옮긴 자세를 되읽을 때는 **구독을 새로 만들 것** — 오도메트리가 100 Hz 로 쌓여 `receive` 가 옛 메시지부터 꺼냄

2-14 실측 — 가제보와 오프라인 대조

1단 과업 (순수 횡이동 12 m)

ℹ 아래 수치는 출발 상태를 맞춘 뒤 다시 잰 값이다 (2026-11-13 재측정)

- 출발 선수각·위치를 오프라인 초기값에 맞춤 (2-13 절)
- 카메라를 고정 탑다운으로 바꿈 (2-15 절) — 측정값에는 영향 없음

항목	오프라인	가제보(VRX)	읽는 법
도착 시각	—	**19.3 s**	
마지막 위치 오차	0.0000 m	**0.001 m**	목표점에 섬
마지막 10 초 평균	—	0.020 m · 0.05°	
선수각 오차 RMS	0.0000°	**6.5552°**	출발 자세를 맞춘 뒤 값 (맞추기 전 12.4099°)
선수각 오차 최대	0.0000°	20.1050° (t = 1.45 s)	**출발 직후 한 번**. 아래 상자
횡속도 정상 구간	0.578 m/s	0.598 m/s	**거의 같음**
최대 $\|T\|$	240.5 N	311.2 N	외란을 이기느라 늘어남
각도 포화	0.0 %	31.4 %	선수각을 되잡느라 한계에 붙음
최대 $\|\delta\|$	25.001°	45.00° (한계 **밖 0.00°**)	제한이 지켜짐
x_n 최대 이탈	0.000 m	+2.335 m (되돌아옴)	출발 직후 선수각 오차의 결과

2단 과업 (위치·선수각 (30, 20) m · 45°)

항목	오프라인	가제보(VRX)
도착 시각	30.6 s	**26.2 s**
마지막 위치 오차	0.006 m	**0.006 m**
마지막 10 초 평균	0.134 m · 0.00°	0.116 m · 0.01°
선수각 오차 RMS	2.1406°	2.4855°
선수각 오차 최대	—	11.2971°
최대 $\|T\|$	317.7 N	308.2 N
각도 포화	1.3 %	7.1 %
최대 $\|\delta\|$	45.00°	45.00° (한계 밖 0.00°)
측정 RTF	—	0.993

> ★ 읽을 것 둘
> - **정상 상태는 거의 같음** — 마지막 위치 오차가 두 과업 모두 mm 대임. 배분과 제어기가 그대로 옮겨짐
> - **과도 구간이 거침** — 선수각 오차가 출발 직후 한 번 솟음. 원인은 아래에서 가름

과도 구간이 거친 까닭 — 원인 둘을 가름

- 두 원인을 섞어 놓으면 "게인이 이상한가" 로 잘못 읽힌다. **게인 문제가 아님**

원인	크기	처방
출발 선수각이 오프라인과 다름	RMS 12.41° 가운데 대부분	**맞춰서 없앰** (2-13 절)
서보가 기울기 전에 추력이 먼저 나감	남은 20.11° 의 첫 정점	남겨 두고 설명함 (아래)

⚠ **배분기는 맞는데 관절이 아직 안 따라왔다**

- $t = 0$ 에 배분기는 순수 횡이동 짝을 맞게 냄 — $\delta_L = +23.4^\circ$, $\delta_R = -23.4^\circ$
- 가제보 서보는 **0° 에서 출발**함. 변화율 45 deg/s + 1 차 지연 0.20 s 이므로 $23.4/45 \approx 0.52$ s 에 지연을 더한 시간이 걸림
- 그 동안 **추력은 이미 다 나가 있음** — 부호가 반대인 추력 둘이 0° 근처에 걸림
- 결과: 거의 **순수 요 모멘트**가 됨

$$N \approx 2 \times 227\,\mathrm{N} \times 1.027\,\mathrm{m} \approx 466\,\mathrm{N\,m} > \quad \Rightarrow \quad \dot{r} \approx \frac{466}{653} \approx 0.71\,\mathrm{rad/s^2}$$

- 실측 추적 (1단 · 출발 상태를 맞춘 뒤)

t [s]	ψ [deg]	x_n [m]	δ_L [deg]	δ_R [deg]	T_L [N]	T_R [N]
0.00	0.01	**−0.010**	23.31	**−23.50**	228.4	**−226.7**
0.60	17.11	0.151	24.22	45.00	257.3	57.3
1.20	**19.86**	0.530	27.29	45.00	227.6	44.0
2.40	16.44	1.531	36.61	**−45.00**	118.7	**−32.4**
4.80	13.84	**2.315**	38.13	**−29.82**	79.7	**−99.0**
6.00	7.31	2.230	42.05	**−19.96**	70.0	**−137.3**
7.80	1.34	1.408	29.96	**−19.73**	96.0	**−142.0**

- 읽는 법

보이는 것	뜻
$t = 0$ 의 δ 가 $\pm 23.4^\circ$	배분기는 맞게 냄
$t = 0$ 의 T 가 부호 반대로 227 N	추력은 **기다려 주지 않음**
$t = 1.2$ s 에 ψ 19.86°	그 요 모멘트의 결과
x_n 이 2.34 m 까지 부풀고 되돌아옴	선수각이 틀어진 동안 횡력이 북쪽 성분을 가짐
$t > 5$ s 이후 $\lvert\psi\rvert \le 11.95^\circ$	제어기가 되잡음. 마지막 선수각 오차 -0.02°

ℹ **처방을 모델에 넣지 않은 이유**

- 고치려면 추력을 관절이 따라올 때까지 **1.5 초쯤 0 으로 묶는** 길이 있음 (tilt-first)
- 그러나 유도·제어·배분은 오프라인과 **글자 하나까지 같게** 두는 것이 본 부록의 전제임
  - 그래야 두 결과의 차이를 **모델 차이가 아니라 환경 차이**라고 말할 수 있음
- 따라서 과도 구간은 **실측된 물리 현상으로 남겨 설명함.** 처방은 과제 A3 의 **선택 확장** 항목임

2-15 분할 영상 — 가제보와 Simulink 를 나란히

- 위치: `A3_azimuth/video/`

파일	과업	길이
`A3_4_vrx_1_crab.mp4`	순수 횡이동	35 s (69 프레임)
`A3_4_vrx_2_hold.mp4`	위치·선수각 유지	42 s (83 프레임)

- 화면을 **반으로 나눔**

칸	무엇
왼쪽	가제보 — **고정 탑다운**. 출발점과 목표점의 중점 위에서 아래를 봄
오른쪽	Simulink 실시간 애니메이트 화면 (2-8 절의 아홉 칸)

- 왼쪽에서 선체가 **옆으로 미끄러지는 것**을, 오른쪽에서 그때의 방향각·추력을 같이 봄
- 첫 프레임은 **출발 상태** — 선수각 0.0° · t = 0.0 s. 2-13 절의 자세 맞추기를 끝낸 뒤 떠냄

> **★ 카메라를 선박에 매달지 않는다 (2026-11-13 변경)**
>
> - `/gui/follow` 는 카메라를 선박에 매달아 **평행이동**시킴
> - 그러면 선박이 늘 화면 한가운데에 머물러 **얼마나 움직였는지가 보이지 않음**
> - 고정 카메라는 배경이 멈춰 있어 **이동량과 회전량을 눈으로 잴 수 있음**
> - 떠내기 스크립트가 빈 이름으로 follow 를 먼저 풂 — 앞 실행이 남겨 둔 것이 있을 수 있음

값	어떻게 정하는가
중심	출발점과 목표점의 **중점** (ENU)
고도	둘이 다 들어올 만큼 — 보이는 폭은 대략 $1.155\times$ 고도 [m]
자세	쿼터니언 $(x,\ y,\ z,\ w) = (-0.5,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.5)$ — **북이 위, 동이 오른쪽**

> **ℹ follow 는 선박과 같이 돌지는 않는다**
>
> - 2026-11-13 검증 — 선박을 90° 돌리니 화면에서 **선박만** 돌고 부표 줄은 그대로였음
> - 즉 follow 는 월드 기준임. 영상에서 보였던 회전은 **카메라 탓이 아니라 실제 회전**이었음

> **ℹ 두 화면은 같은 루프에서 찍지 않음**
>
> - Simulink 가 도는 동안 MATLAB 은 묶여 있음 → 가제보 쪽은 **WSL 에서 따로** 떠냄
> - 프레임 번호로는 맞출 수 없어 양쪽의 **벽시계 시각**으로 짝을 맞춤 (`_tools/gz_split_video.m`)
> - 본 실행의 짝 맞춤 오차 최대 0.49 ~ 0.51 s — 떠내는 간격(0.4 s) 안쪽임

이번 부록 요약

묻는 것	답	근거 (실측)
순수 횡이동의 방향각	고정값 23.40°	실측 평균 23.401°
순수 횡이동의 추력	횡력의 1.259 배 · **부호 반대**	반전 금지 시 418.3 m 이탈
횡이동 중 선수각	유지됨	조류를 걸고 RMS 0.0026°
최대 횡력 · 최대 횡속도	397.1 N · 1.555 m/s	닫힌식과 차이 0.000 m/s
$(x,\ y,\ \psi)$ 동시 유지	됨	30.6 s 도착 · 마지막 선수각 0.00°
접안	됨 (단계를 나눌 때)	78.7 s · 0.087 m · 0.000°
배분의 복잡도	행렬 한 줄 + 보정 아홉 줄	반복 풀이 없음
더 간단한 배분	있으나 **요구의 일부를 포기함**	보정을 끄면 2단에서 30.44 N 손실
요구한 렌치 대비 실제	한계가 안 물리면 **같음**	최대 차이 10^{-13} N 대
어긋나는 원인	각도 한계 · 추력 한계 · 각도 변화율 **셋뿐**	점검 그림 8 칸에서 색으로 가름
±45° 전제	본 과목 과업에 충분	과업 중 각도 포화 0.0 ~ 2.6 % · 조류 10.3 %
반드시 필요한 것	**추력 반전**	금지하면 과업 자체가 불가
VRX 의 다른 배치	X 배치가 가장 간단함 (**B** 상수)	xacro 에서 네 대 모두 ±45° 고정 확인
가제보로 옮겨도 서는가	**섬**	마지막 위치 오차 0.001 m (횡이동) · 0.006 m (유지)
가제보 횡이동 속도	오프라인과 거의 같음	0.598 m/s 대 오프라인 0.578 m/s
가제보에서 거칠어지는 것	**과도 구간**	선수각 RMS 6.56° · 각도 포화 31.4 % (횡이동)
과도 구간이 거친 까닭	출발 자세 차이 + **서보가 기울기 전에 추력이 먼저 나감**	자세를 맞춰 RMS 12.41° → 6.56° · 남은 첫 정점 20.11°
과도 구간이 게인 탓인가	**아님**	게인을 그대로 두고 출발 자세만 맞춰 절반으로 줄음
VRX 용 모델 수	**하나**	목표만 셋 — `A3_4_vrx_run(1|2|3)`
±45° 를 누가 거는가	가제보가 아니라 **지령 쪽**임	460 표본에서 한계 밖 0 개

수업 진도 체크

> ★ Term Project 를 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] 아지무스 추진기에서 미지수가 넷, 식이 셋임을 말할 수 있다
- [ ] 해가 점이 아니라 **직선 하나**인 이유를 말할 수 있다
- [ ] N 식의 두 항(차동 추력 · 선미 횡력)을 각각 설명할 수 있다
- [ ] 순수 횡이동의 방향각 $\arctan(b/L)$ = 23.40° 를 손으로 계산했다
- [ ] 순수 횡이동에서 N 이 구조적으로 0 이 되는 상쇄를 적을 수 있다
- [ ] null space 벡터 $[0\ 1\ 0\ -1]^{\mathsf{T}}$ 가 무엇을 바꾸지 않는지 말할 수 있다

- [ ] 배분 방식 둘이 **같은 직선 위의 다른 점**임을 설명할 수 있다
- [ ] 보정을 끄면 2단에서 요구를 못 내는 까닭을 **횡력 반반 나눔**으로 설명할 수 있다
- [ ] 요구한 렌치와 실제 렌치가 어긋나는 **원인 셋**을 적을 수 있다

실습 완료

- [ ] `build_a3_models` 가 오류 없이 끝났다
- [ ] `A3_1_crab_run` 의 방향각 평균이 23.4° 부근으로 나왔다
- [ ] `A3_1_crab_run` 의 실측 횡속도와 닫힌식 차이가 0.01 m/s 이내다
- [ ] 돌아가는 동안 **애니메이트 창**에서 추진기 화살표 둘이 벌어지는 것을 봤다
- [ ] 애니메이트 창의 **게이지 바늘**이 ±45° 쐐기 안에 있는 것을 확인했다
- [ ] `A3_2_pose_run` 에서 도착 판정이 걸렸다
- [ ] `A3_3_dock_run` 에서 단계 세 개가 모두 올라갔다
- [ ] 끝난 뒤 **점검 그림** 여덟 칸에서 요구(점선)와 실제(실선)가 겹치는 것을 봤다
- [ ] `alloc_mode` 를 0 · 1 · 2 로 바꿔 1단을 세 번 돌렸다
- [ ] `A3_4_limit_run` 의 표 두 개를 받았다
- [ ] `A3_envelope` 의 도달 가능 집합 그림을 봤다

가제보(VRX) 연동

- [ ] `run_vrx.sh lite` 로 경량 세계를 띄우고 토픽 다섯 개를 확인했다
- [ ] `ROS_DOMAIN_ID` 와 `GZ_PARTITION` 이 **각각 무엇을 가르는지** 말할 수 있다
- [ ] `A3_5_tilt_run` 으로 서보가 좌우 모두 도는 것을 봤다
- [ ] 관절각 지령이 **라디안**이고 부호가 $-\delta$ 임을 확인했다
- [ ] 실측 방향각이 ±45° 를 넘지 않은 것을 표본 수와 함께 확인했다
- [ ] `A3_4_vrx_run(1)` 과 `A3_4_vrx_run(2)` 가 모두 도착 판정으로 끝났다
- [ ] 실행 [3] 단계의 `지금 상태` 와 `맞춘 뒤` 두 줄을 읽고 **선수각이 맞춰진 것**을 확인했다
- [ ] 스폰 선수각이 0° 가 아닌 까닭(ENU yaw 1.0 rad) 을 말할 수 있다
- [ ] 끝낼 때 띄운 터미널에서 `Ctrl+C` 로 가제보를 껐다
- [ ] `video/` 의 분할 영상 두 편을 열어 좌우 두 화면을 같이 봤다

관찰 기록

- [ ] 조류를 걸었을 때 방향각 평균이 몇 도로 기울었는지 적었다
- [ ] 추력 반전을 금지했을 때 배가 어디로 갔는지 적었다
- [ ] 각도 한계를 ±15° 로 줄였을 때 각도 포화 비율을 적었다
- [ ] 한계가 물렸을 때 점검 그림 8 칸이 어느 **색**으로 칠해졌는지 적었다
- [ ] 네 실행의 **못 낸 힘** 값을 전부 적었다

신고 사항

- [ ] `build_a3_models` 가 특정 단에서 멈추면 단 번호와 오류 메시지를 보고했다
- [ ] 수치가 본 문서의 값과 1 % 이상 어긋나면 어느 항목인지 보고했다

과제 A3

> **★ 제출물 — MATLAB 출력 표 다섯 개 + 그림 두 장 + 고찰 1쪽**

요구사항

1. **1단 재현과 조류 쓸기**

    - 조류 속도를 0 · 0.3 · 0.6 · 0.9 m/s 네 경우로 돌림 (방향은 45° 고정)
    - 선수각 오차 RMS · 방향각 평균 · 각도 포화 % · 못 낸 힘 을 **표 하나**로 제출
    - 각도 포화가 처음 0 을 넘는 조류 속도를 찾아 적음
2. **닫힌식 손계산 대조**
    - $\arctan(b/L)$ · k_T · $Y_{\max}$ · v_{ss} 를 **손으로** 계산해 과정을 적음
    - 실측값과 나란히 적고 차이를 명기함
3. **2단 선수각 쓸기**
    - 목표 선수각을 본인이 고른 네 값으로 돌림 (0 ~ 180° 안에서)
    - 도착 시각 · 도착 순간 오차 · ψ RMS · 각도 포화 를 표로 제출
    - 가장 느린 경우와 가장 빠른 경우의 차이를 쐐기 구간으로 설명함
4. **도달 가능 집합**
    - 각도 한계를 ±30° · ±45° · ±60° 로 바꿔 `A3_envelope` 를 세 번 돌림
    - 쐐기 구간 X/Y 경계를 **닫힌식으로 먼저 계산**하고 그림과 대조함
    - $N = 0$ 단면에서 낼 수 있는 칸 비율의 변화를 표로 적음
5. **배분 방식 둘 비교** (2-10 절)
    - `alloc_mode` = 1 · 2 로 **1단과 2단을 각각** 돌림 (네 번)
    - 최대 δ · 각도 포화 % · 변화율 % · **못 낸 힘** 을 표로 제출
    - 점검 그림 8 칸을 근거로 못 낸 몫의 **원인**(각도·추력·변화율)을 경우마다 적음
    - 1단에서 두 방식의 값이 완전히 같아지는 까닭을 **보정량이 0 임**으로 설명함
6. **고찰** (1쪽)
    - 본인 설계에서 각도 한계를 몇 도로 잡을 것인지, **수치를 근거로** 정함
    - 두 배분 방식 가운데 무엇을 쓸 것인지, **요구사항 5 의 표를 근거로** 정함
    - 추력 반전을 허용할 수 없는 기체라면 어떤 과업을 포기해야 하는지 적음

평가 배점표

항목	배점
1단 조류 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	15
2단 선수각 네 경우 표 — 수치가 모두 채워졌는가	10
도달 가능 집합 그림 세 장	10
배분 방식 둘 비교 표 — 두 과업을 모두 돌렸는가 (요구사항 5)	10
검증 — 닫힌식 손계산과 실측을 대조했는가 (요구사항 2·4)	**20**
검증 — 못 낸 힘과 그 원인을 경우마다 기록했는가 (요구사항 1·5)	**15**
고찰 — 각도 한계를 **수치를 근거로** 정했는가	10
고찰 — 배분 방식 선택과 추력 반전 제약을 적었는가	10

- **검증 항목이 35 %** 임 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다
- "잘 됐다" · "거의 같다" 는 인정하지 않음. **숫자와 단위**로 적을 것

선택 확장 — 배점 밖

> ℹ **가제보가 있는 조에만 해당함. 하지 않아도 감점 없음**

- 2-14 절의 **출발 과도 구간**을 줄이는 처방을 하나 설계하고 실측으로 대조함
    - 후보 (1) tilt-first — 관절이 지령에 닿을 때까지 추력을 0 으로 묶음
    - 후보 (2) 배분기의 변화율 `d_rate_deg` 를 **서보 실제 변화율** 45 deg/s 로 낮춤

    - 후보 (3) 추력을 관절각 오차 $|\delta_{cmd} - \hat{\delta}|$ 로 깎음
- 제출 — 선수각 오차 최대·RMS 와 x_n 최대 이탈 을 **처방 전후로** 나란히 적음
- 함께 적을 것 — 그 처방이 **오프라인 모델과의 대조**를 어떻게 흐리는지

막혔을 때

증상	원인	해결
`build_a3_models` 가 중간에 멈춤	모델이 열린 채 잠겨 있음	`bdclose all` 뒤 다시 실행
방향각이 23.4° 가 아니라 다른 값	앞 실습의 `A3_override` 가 남아 있음	`setappdata(0,'A3_override',[])` 뒤 다시 실행
각도 한계가 45° 가 아니라 15° 로 찍힘	4단 실행이 `d_max_deg` 를 남김	`A3_setup` 을 다시 돌림 (덮어쓰기를 지우고)
실측 횡속도가 1.555 m/s 와 어긋남	운동모델의 항력계수가 바뀜	`A3_setup` 출력의 `낼 수 있는 한계` 줄을 확인
선수각이 180° 돌아가 버림	추력 반전이 꺼져 있음 (`rev_on = 0`)	2-6 절의 표와 같은 증상임. `rev_on = 1` 로 돌림
도착은 했는데 마지막 오차가 2 m 를 넘음	도착 뒤 **타성**	2-4 절의 경고 상자. 배분 문제가 아님
못 낸 힘이 0 이 아닌데 오류가 없음	한계에 걸려 요구를 그대로 못 냄	각도 포화 · 추력 포화 비율을 함께 볼 것
그림이 창 하나에 겹쳐 그려짐	`A3_fig` 가 같은 창을 재사용함	정상 동작임. 창을 닫고 다시 돌리면 새로 그림
블록 배치가 흐트러짐	학생이 모델을 편집함	`tidy_layout('A3_1_crab')` 또는 `build_a3_models`
실시간 창이 뜨지 않음	`animate = 0` 으로 꺼 둠	`A3_setup.m` 의 `animate` 를 1 로 바꾸고 `build_a3_models` 재실행
돌아가는 속도가 너무 느림	실시간 그리기 비용	`animate_every` 를 키움 (기본 0.25 s) 또는 `animate = 0`
점검 그림 4 칸의 둘째 줄이 빨강	한계가 안 물렸는데 요구 ≠ 실제	배분·운동모델 쪽 문제임. 게인 탓이 아님 (2-9 절)

- 가제보(VRX) 쪽

증상	원인	해결
`보이지 않는 토픽` 으로 멈춤	가제보가 안 떠 있거나 도메인이 다름	띄운 터미널의 `ROS_DOMAIN_ID` 가 7 인지 확인
배가 두 척 보임 · 값이 튐	다른 가제보와 같은 칸을 씀	`GZ_PARTITION` 을 세션마다 다르게 줌
추진기가 전혀 안 돎	세계가 **일시정지** 상태임	`vrx_play` 를 부름 (실행 스크립트가 자동으로 함)
서보가 57 배 돎	지령을 도로 보냄	`pos` 는 **라디안**임
서보가 반대로 돎	플러그인 부호가 $-\delta$ 임	`vrx_pos_sign = -1` 확인
각도가 ±45° 를 넘어 출렁임	계단 명령 — 서보 감쇠 부족	`svo_rate_deg` · `svo_tau_s` 를 확인 (2-12 절)
출발 위치가 수백 m 어긋남	스폰 원점을 못 쟀음	`A3_cfg_for` 표시가 지워졌는지 확인. `A3_4_vrx_run` 을 그대로 쓸 것
영상 왼쪽 칸이 빔	떠내기 루프가 안 돌았음	`cap.dir` 폴더에 `f_000001.png` 가 쌓였는지 확인
두 화면이 9 시간 어긋남	시각을 시간대 없이 적음	`gz_split_video` 가 자동으로 맞춤. 경고가 뜨면 정상
다음 실험이 돌아간 추진기에서 시작	플러그인이 **마지막 명령을 계속 씀**	과업마다 VRX 를 다시 띄움
1단인데 배가 30° 돌면서 출발	스폰 선수각이 ENU 1.0 rad 임	`A3_4_vrx_run` 이 `vrx_set_pose` 로 맞춤 (2-13 절)
앞 실험이 끝난 자리에서 출발	위치를 되돌리지 않았음	같음 — [3] 단계가 스폰 지점으로 되돌림
`set_pose` 가 `data: true` 인데 배가 그대로	요청 파싱이 깨져도 `true` 를 찍음	응답에 `protobuf ERROR` 가 없는지 볼 것. 모델 이름을 `\"` 로 이스케이프
옮긴 자세를 되읽으면 옛 값	오도메트리 100 Hz 가 쌓여 `receive` 가 옛것을 꺼냄	구독을 **새로 만들어** 읽음
같은 조건인데 결과가 흔들림	`set_pose` 는 **속도를 0 으로 되돌리지 않음**	속도가 가라앉기를 기다림 (실행 스크립트가 함)
영상에서 선박이 늘 화면 가운데	`/gui/follow` 가 걸려 있음	고정 탑다운으로 둠 (2-15 절)
끝낸 뒤 PC 가 느려짐	`gz sim` 이 남아 메모리를 먹음	띄운 터미널에서 `Ctrl+C`

참고 자료

자료	내용
5주차 `W05_simulink/`	고정 추진기 둘 — 부족구동의 한계
6주차 `W06_simulink/`	선수추진기를 더한 완전구동. **본 부록의 대조군**
3주차 `W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`	추진기 관절 좌표 · 회전 한계 · 속도 한계의 원본
`vrx_urdf/wamv_description/urdf/thrusters/engine.xacro`	추진기 관절이 `revolute` ±π · `velocity="10"` 인 원본 (1-12 절)
`vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/`	H · T · X 세 배치의 추진기 좌표·방향 원본
측정하지-않은-성공은-성공이-아니다	검증 수치를 요구하는 이유
ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다	좌표계 표기 규약
Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*	추력 배분 (thrust allocation) 장 — pseudo-inverse 와 null space

다음 단계

- 오프라인 1~4단과 Gazebo(VRX) 연동까지가 본 부록의 범위임 (2-11 ~ 2-15 절)
- 남은 것 — 외란(바람·파랑)을 걸고 같은 두 과업을 다시 재는 것
  - 각도 포화 비율이 어디서 100 % 에 닿는지가 ±45° 전제의 실제 한계임
- 접안 과업(`A3_4_vrx_run(3)`)은 VRX 에서 아직 측정하지 않음 — 과제 A3 의 확장 항목임