
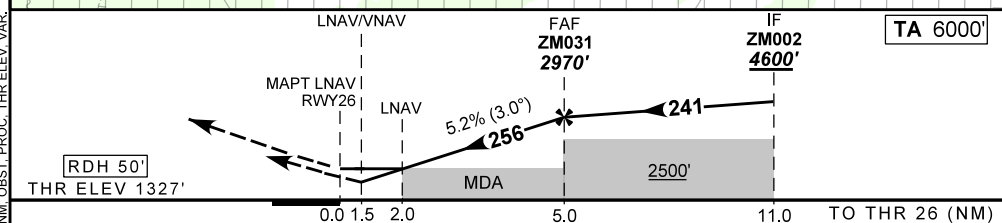


(CAT A,B,C)

CHANGES: AD ELEV. EAC IDENT. LAYOUT. MNM. OBST. PROC. THR ELEV. VAR.

RMK: NIL.

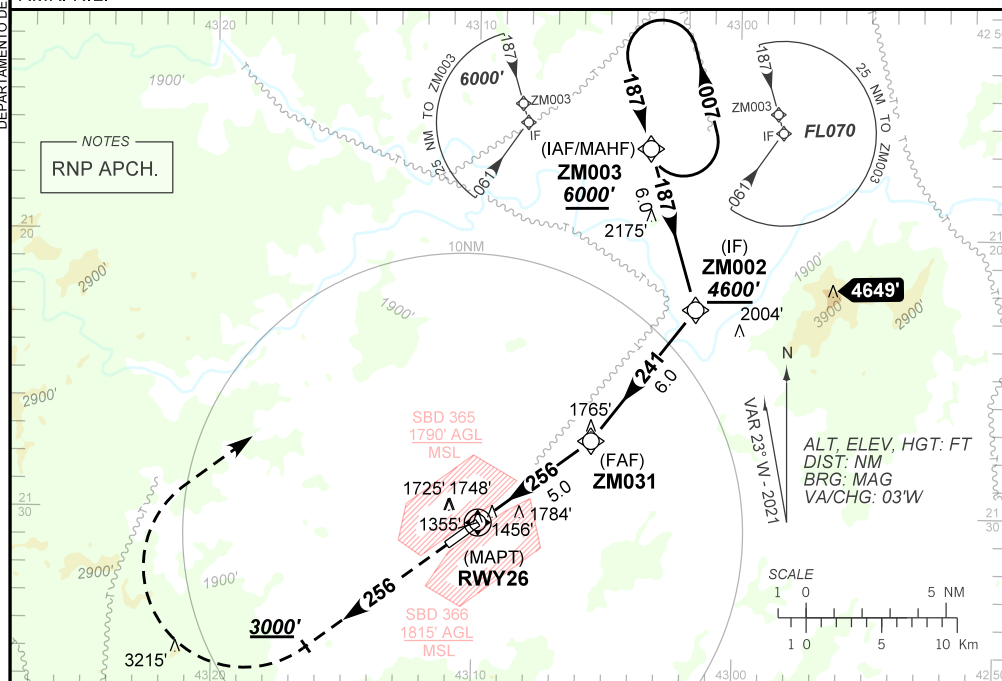

RWY26	1.5	2.0	3.0	4.0	ZM031		Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
ALT	1857	2000	2332	2651	2970		FPM	500	600	700	800	900	NA
(HGT)	528	680	1005	1324	1643		FAF-MAPT			NIL			
STRAIGHT-IN	CAT		A		B		C		D		E		
LNAV/VNAV	DA / (OCH)		1857' / (528')						NA				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)		NIL / 2400 / NIL										
LNAV	MDA / (OCH)		2000' / (680')										
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)		NIL / 2400 / NIL		NIL / 3100 / NIL								
CIRCLING	MDA / (OCH)		NA										
	VIS (m)												