AD ELEV: 2461'

ILS Y RWY 09R

D-ATIS APP SÃO PAULO TWR GUARULHOS GNDC GUARULHOS 118.40 132.75 135.20 121.70 126.90 127.75 129.75 119.15 120.45 120.85 133.85 LOC IGH FINAL CRS FAF: CAT I: N/A 4100' DA / (OCH): 3000' / (549') 111.70 MHz 095°


APCH Perdida: Subir para 60000. Manter rumo 095 até 8800 . Após, curvar imediatamente à DIREITA direto ISIMU para espera. IAS MAX 230KT.

Missed APCH: Climb to 6000. Maintain course 095 until 8300. Then, turn RIGHT immediately direct to ISIMU for holding. IAS MAX 230KT.

RMK: 1) Operação Segregada em curso. 2) INFO complementares no verso.

1) Segregated operation in progress. 2) See reverse side for additional INFO.

ARREMETIDA VISUAL RWY 09L: Subir para 6000°. Manter proa 095 e aguardar instruções ATC. VISUAL GO AROUND RWY 09L: Climb to 6000°. Maintain heading 095 and expect ATC instructios.

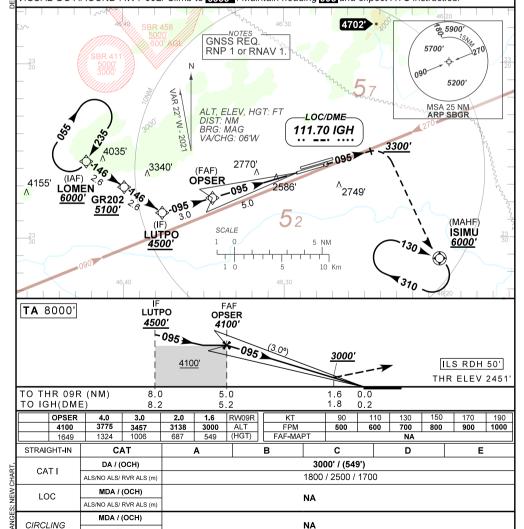

ILS Y RWY 09R

7	ı
٦	ı
굇	ı
Q.	ı
וב	ı
n	ı
'n	ı
-	ı
\neg	ı
≍	ı
_	ı
2	ı
٠,	ı
2	ı
ار	ı
Y	ı
=	ı
5	ı
-۱	ı
)	ı
٦.	ı
9	ı
ш	ı
\neg	ı
-1	ı
7	ı
_	ı
=	ı
4	ı
ш	ı
∹	ı
51	ı
1	ı
-	ı
Y	ı
7	ı
*	ı
-	ı
EFA	ı
7	ı
_	ı

OPERAÇÕES SEGREGADAS VISUAIS PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SBGR)

1 - SEPARAÇÃO VISUAL

- 1.1 A separação visual pode ser utilizada desde que outro método de separação possa ser assegurado antes e após a sua aplicação.
- 1.2 Para a utilização da separação visual, o piloto em comando deve observar os sequintes procedimentos:
- a) No caso de arremetida, manter a separação visual com a aeronave decolando da pista paralela até que seja iniciada a curva prevista na aproximação perdida.
- b) Reportar à TWR, caso não se encontre visual ao cruzar 3.400 pés na final; e
- c) Observar a possibilidade de esteira de turbulência ao ser instruído a manter a separação visual:

2 - APROXIMAÇÃO PARA A RWY 09L PARALELA

2.1 - O ATC poderá, eventualmente, autorizar uma aproximação visual para a RWY 09L paralela durante as operações segregadas visuais.

SEGREGATED VISUAL OPERATION AT GUARULHOS INTERNATIONAL AIRPORT (SBGR)

1 - VISUAL SEPARATION

- 1.1 Visual separation can be applied since another separation method may be assured before and after its application.
- 1.2 For applying visual separation, the pilot-in-command must observe the following procedures:
- a) In case of GO AROUND, maintain visual separation with the aircraft taking off from the paralel runway until start the predicted curve on the missed approach.
- b) Advise the TWR if do not get visual after passing 3400' on final.
- c) Observe wake turbulence separation, when instructed to maintain visual separation.

1 - RWY 09L PARALLEL APPROACH

2.1 ATC may possibly authorize a visual approach to parallel RWY 09L during visual segregated operations.