




본 사 | 경기도 김포시 태장로789 금광하이테크 313호
TEL | 031.990.9279 FAX | 031.990.9280
공 장 | 경기도 화성시 마도면 청원로 236번길 17, 1동
TEL | 031.357.9241 FAX | 031.357.9242
<http://www.jisungcp.co.kr>

※ 본 제품의 사양은 품질 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

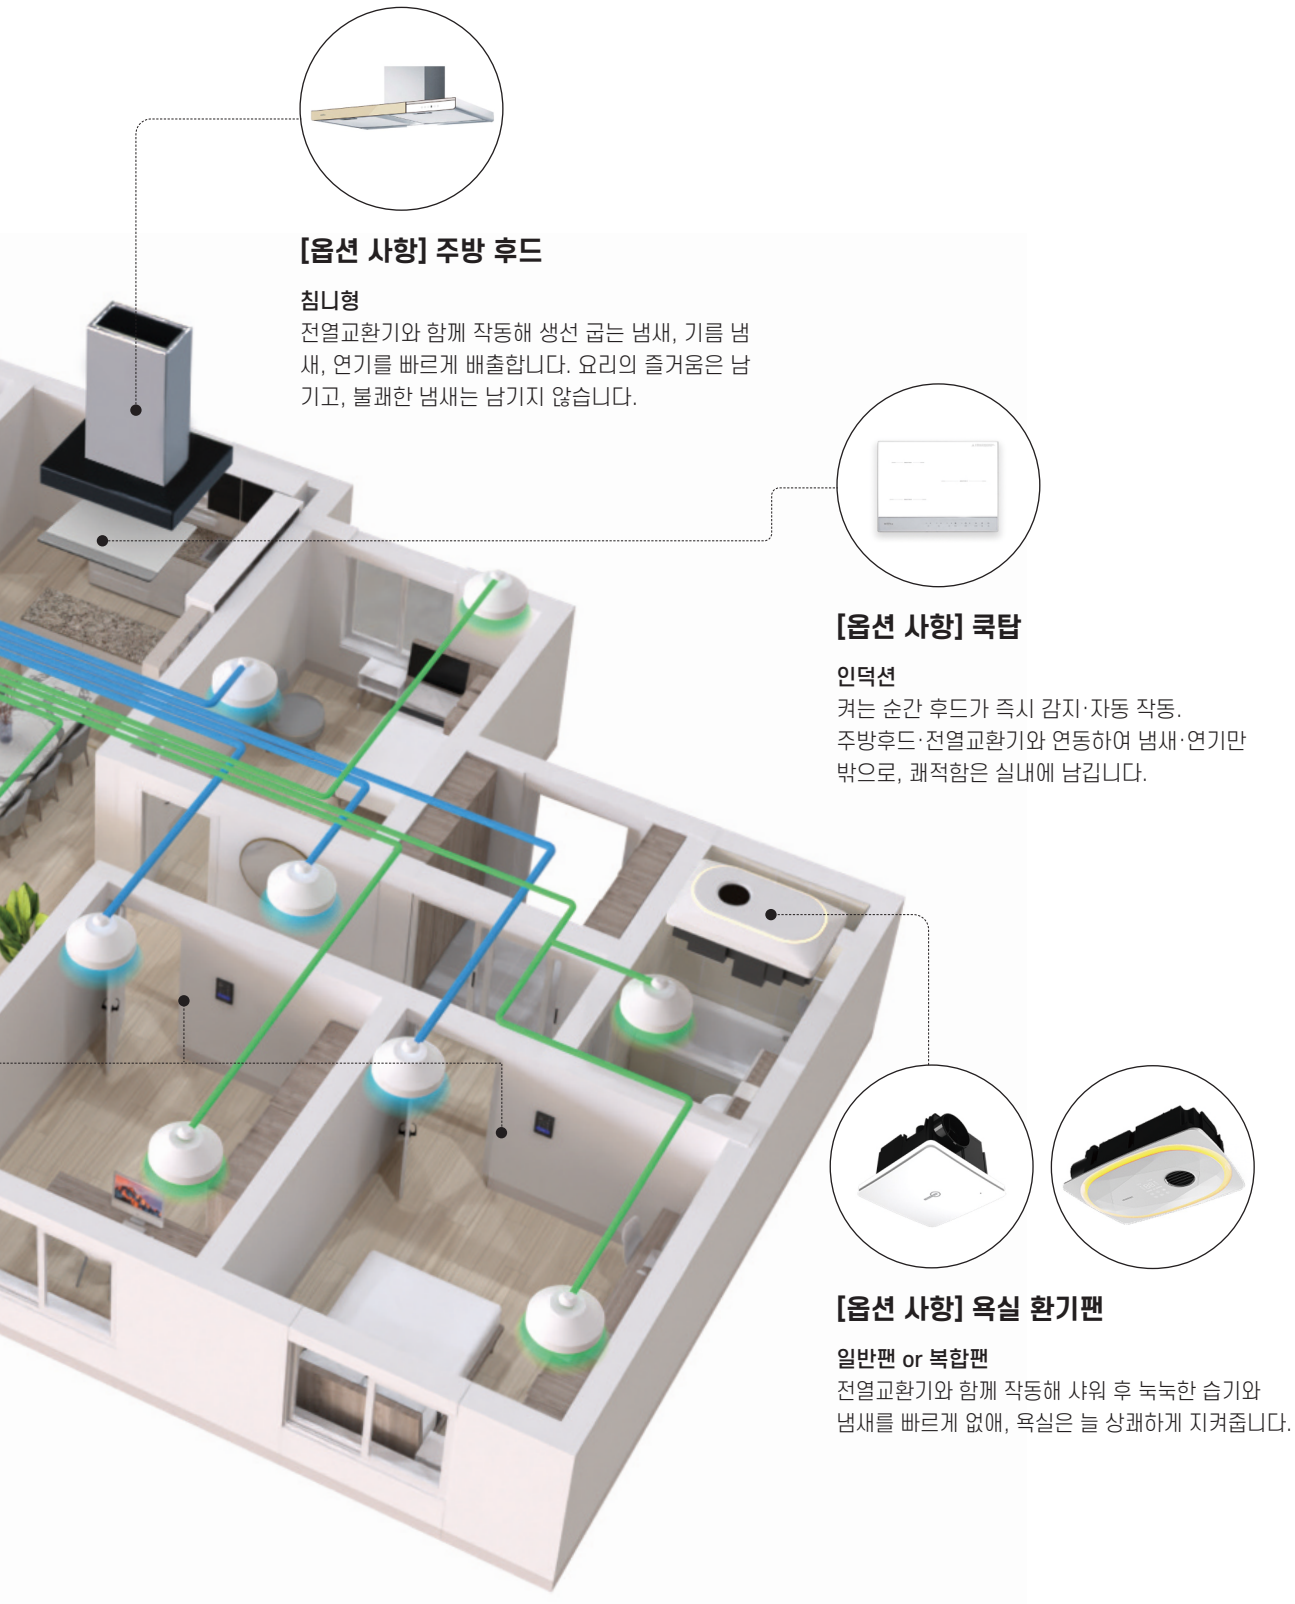

AIRLOGIC


각실 제어 환기 시스템

한겨울에도, 한여름에도 더 이상 창문을 활짝 열 필요 없습니다.
AIRLOGIC은 꼭 필요한 공간만 환기해 집은 쾌적하게,
에너지는 절약되게 지켜드립니다.

AIRLOGIC

각 실마다 완벽한 공기의 하모니를 만듭니다.

AIRLOGIC은 CO2, 미세먼지, TVOC, 습도 등 각 방의 공기질을 실시간으로 감지하고, 마치 오케스트라의 지휘자처럼 공기 흐름을 정교하게 조절합니다. 불필요한 에너지는 최소화하면서도 집안 곳곳에 최적의 공기 환경을 구현하는 차세대 환기 기술입니다.

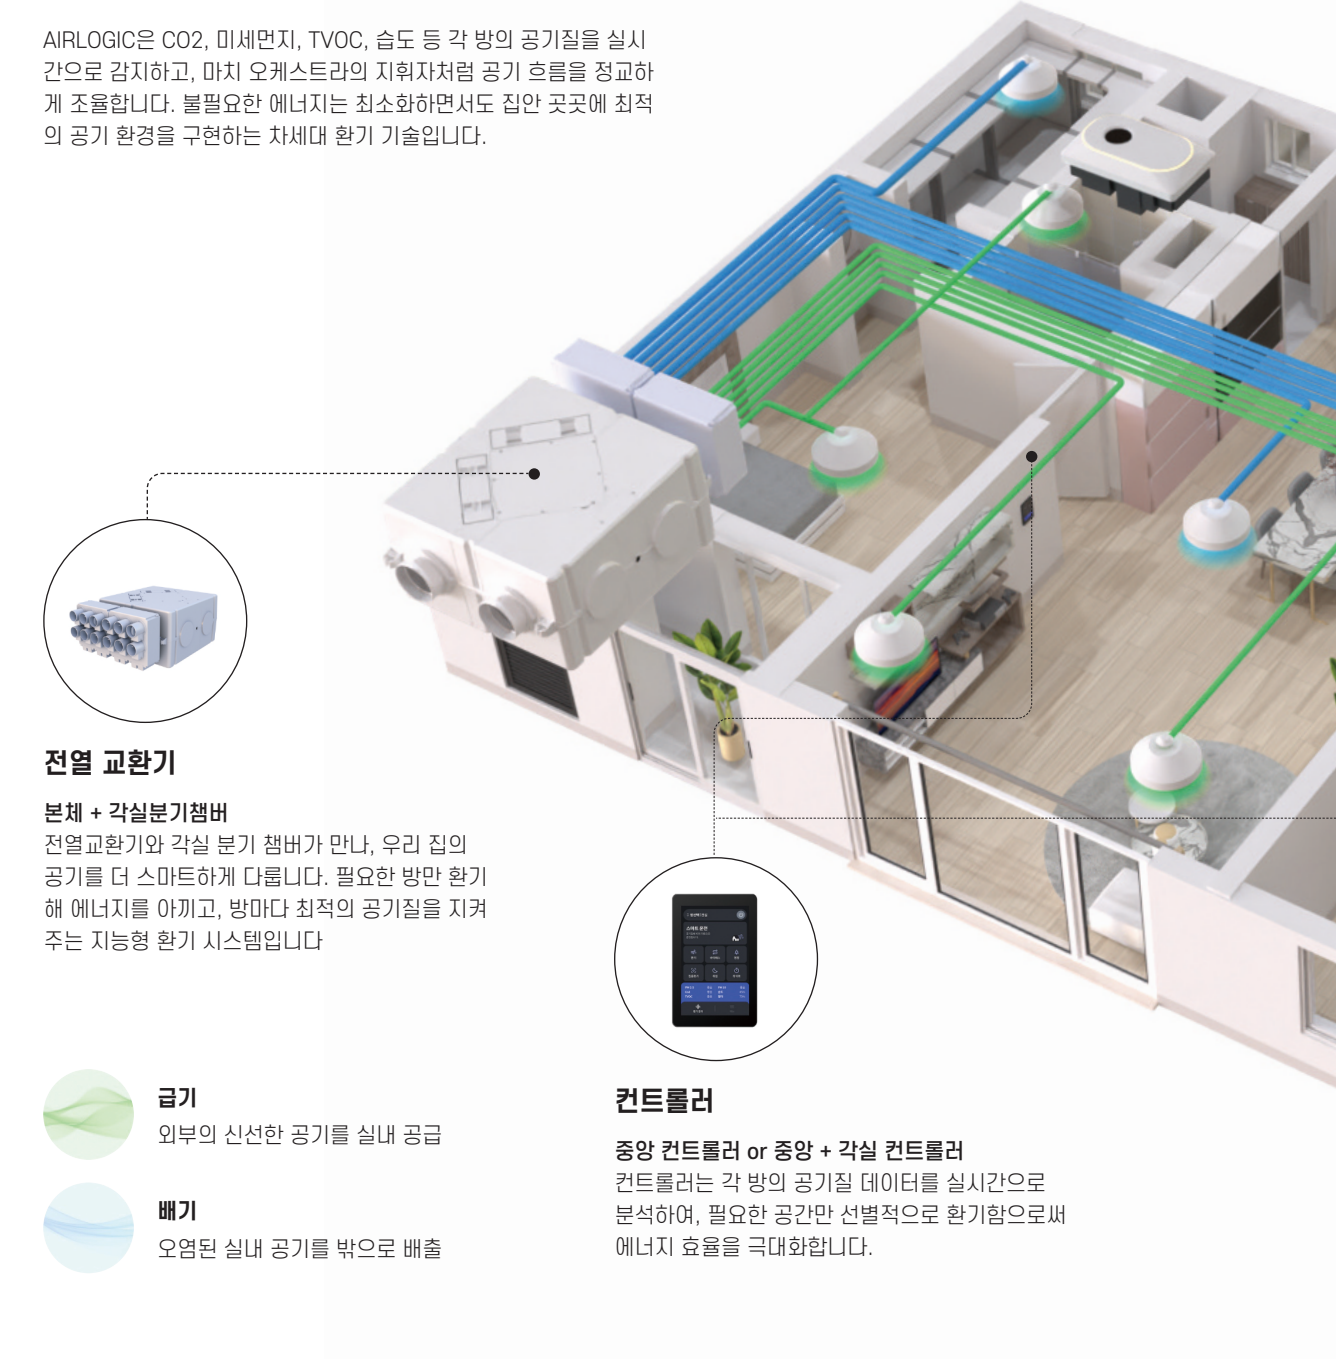

제품.1

전열교환기 - 본체 + 각실분기챔버



품목	용량 CMH	사이즈	소비전력
전열교환기 [ABS]	100	599 X 610 X 330(H)	30W
	150	599 X 610 X 330(H)	54W
	200	705 X 644 X 370(H)	69W
	250	705 X 644 X 370(H)	82W

제품.2	컨트롤러 - 메인 or 각실			
		품목	센서	사양
		유선 리모컨 4.3인치 TFT-LCD 플터치	CO2	400~5,000PM
			PM2.5 / PM10	0~1,000µg/m³
			TVOC	0~10PPM
			습도	5~95%

제품. 3-1 [옵션]	주방 후드 - 전열교환기 연동형			
		품목	항목	사양
		주방 후드	용량	510 / 390 / 320
			사이즈	898 X 500 X 675[H]
			소비전력	95W
			비고	4종 칼라
		품목	항목	사양
		주방 후드	용량	350 / 270 / 210
			사이즈	898 X 500 X 780[H]
			소비전력	95W
			비고	실근, 필터세척 알림

제품. 3-2 [옵션]	국립 - 주방 후드 연동형			
		품목	항목	사양
		인덕션	사이즈	595 / 525 / 55
			타공	560 X 480
			소비전력	3,300W
			비고	대 1구, 중 2구
		품목	항목	사양
		인덕션	사이즈	830 / 520 / 61
			타공	807 X 492
			소비전력	3,200W
			비고	인덕션 4구

제품. 4 [옵션]	욕실 환기팬 - 전열교환기 연동형			
		품목	항목	사양
		일반팬	용량	90
			사이즈	272 X 272 X 155[H]
			덕트구경	D100
			소비전력	25W
		품목	항목	사양
		복합팬	용량	120
			사이즈	450 X 320 X 156[H]
			덕트구경	D100
			소비전력	환기 12W 송풍 42W 히터 800W

*위 이미지와 사양은 이해를 돕기 위한 연출컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

각실환기의 기능

다채널로 원하는 방의 공기질을 정밀하게 제어합니다.

아파트, 오피스텔, 단독주택 등은 각기 다른 평형과 구조를 가지고 있어, 획일적인 환기 시스템만으로는 한계가 있습니다. 탈부착 댐퍼 방식을 적용한 AIRLOGIC은 세대 면적과 구조에 맞춘 맞춤형 설계가 가능하며, 소형 평형에서는 공간 활용 효율을, 대형 평형에서는 다채널 정밀 제어를 구현해 모든 주거 환경에서 최적의 환기 성능을 제공합니다.

작동.1 - 거실 가동 시

가족이 함께 머무는 거실, 필요할 때만 환기해 공기질은 상쾌하게, 에너지는 아끼면서 지켜드립니다.

거실
외부의 신선한 공기를 실내로 공급합니다.

작동.2 - 아이방 가동 시

아이방 공기만 따로 제어해 필요한 만큼만 환기합니다. 아이는 맑은 공기를, 집은 에너지 절감을 함께 누립니다.

침실 1, 2, 4
비어 있는 방은 비가동으로 설정해 불필요한 환기를 줄일 수 있습니다.

침실3
오염된 공간만 선택적으로 환기하여 에너지 소비와 가계 부담을 절감합니다.

작동.3 - 후드 or 후드+국립 가동 시 (옵션)

요리할 때 생기는 냄새와 연기를 빠르게 없애, 주방은 쾌적하게, 집안은 깨끗하게 지켜줍니다.

거실
음압을 최소화하여 안정적인 환기와 쾌적한 실내 환경을 유지합니다

작동.4 - 욕실 가동 시 [옵션]

샤워 후 눅눅한 습기, 곰팡이 걱정까지 끝. 환기와 연동된 욕실팬이 쾌적함을 지켜드립니다..

욕실
냄새와 습기를 신속히 제거하여 쾌적함을 유지합니다.



환기모드 기능

자동모드

- 실내 공기질 센서 기반으로 환기량 자동 조절
- 에너지 절약과 쾌적성 사이의 최적 균형 유지

환기모드

- 기본적인 전열교환 기능 수행
- 실내의 이산화탄소 및 오염물질을 배출 및 신선한 외기를 공급
- 냉난방 에너지 손실 최소화

취침모드

- 소음 최소화와 약한 환기로 설정
- 아간의 수면 환경 최적화, CO₂ 및 습도 조절로 숙면 유도
- 불필요한 에너지 소비 억제

바이패스 모드

- 전열교환기를 거치지 않고 외기를 직접 실내로 도입
- 외부 온도가 실내보다 쾌적할 때 활용
- 전력 사용 최소화, 자연환기 효과 극대화

집중모드


- 필요한 공간만 쾌적한 공간 제공
- 오염·냉새·습기 발생시 신속하게 공기질 개선
- 불필요한 운전 시간을 줄여 에너지 절약

청정모드

- 필터 및 공기청정 기능 중심 운전
- 실내 공기를 정화하는 공기청정기 효과
- 미세먼지·알레르겐·세균 제거에 효과적, 공기질이 악화될 시기에 유용

타이머모드

- 사용자가 원하는 시간에 운전을 자동 종료하도록 예약
- 불필요한 장시간 운전 방지, 에너지 절약 및 기기 수명 연장
- 순쉬운 예약 기능으로 낭비 없는 환기 제공

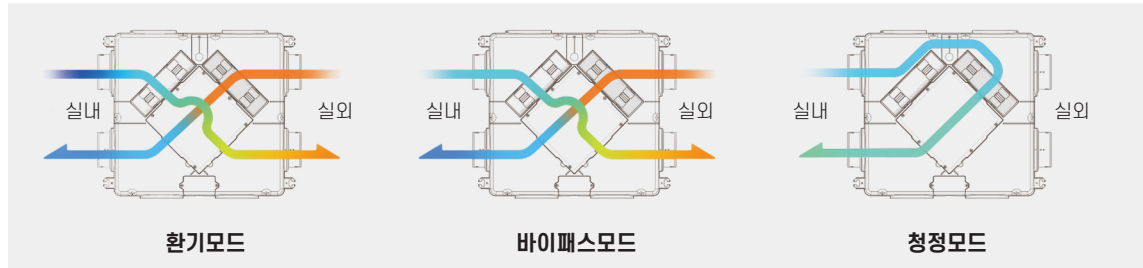

실내 공기질 감지 기준 수치

구분	약풍	중풍	강풍	강풍
지수	좋음	보통	좋음	좋음
PM 2.5	15 이하	35 이하	75 이하	75 초과
PM 10	30 이하	80 이하	150 이하	150 초과
CO2	700 이하	1,000 이하	1,500 이하	1,500 초과
TVOC	0.2 이하	0.5 이하	2.0 이하	2.0 초과

*실내 공기질을 감지하여 자동 운전하며, 환기 풍량은 가장 나쁜 공기질 수치를 기준으로 작동합니다.