

Micron 대만 요청사항



2026. 04

주식회사 아이에스엘

1. Switch HUB Tx, Rx Count 확인 요청

1. IKS-G6524A (Main Switch)

2. EDS-P510A (HUB)

2. HUB to AP Lan Cable 제조사 및 규격 확인 요청

1. Switch HUB Tx, Rx Count 확인 요청

1-1. IKS-G6524A (Main Switch)

MOXA Industrial Rackmount Switch IKS-G6524A Series

Model: IKS-G6524A-4GTXSFP IP: 10.1.0.241 MAC Address: 00-90-E8-A2-EB-94 STATE: MSTR/HEAD
Name: Micron-OHT-HUB01 Serial No: TBBAD1019130 Firmware Version: V5.7 build 20011715 PWR1: CPLR/TAIL
Location: Switch Location ABC-02-USB-T Device Not Present PWR2: FAULT

Monitoring > System Utilization

Port: All Ports Packet: Total Packets [Format] Total Packets + Packets in past 5 secs Update Interval: every 5 secs

Port	Tx	Tx Error	Rx	Rx Error
1	27028314+1541	0+0	23148176+1049	0+0
2	12035395+867	0+0	8449863+421	0+0
3	32614758+88	0+0	13976624+117	0+0
4	0+0	0+0	0+0	0+0
5	1481294+31	0+0	465096+15	0+0
6	0+0	0+0	0+0	0+0
7	1488060+34	0+0	471861+16	0+0
8	0+0	0+0	0+0	0+0

Port: Port 1-1 Packet: Total Packets [Format] Total Packets + Packets in past 5 secs Update Interval: every 5 secs

Tx Total	Tx Unicast	Tx Multicast	Tx Broadcast	Tx Collision
6554575+0	5903550+0	506343+0	144682+0	0+0
Rx Total	Rx Unicast	Rx Multicast	Rx Broadcast	Rx Pause
5976420+0	5901598+0	25315+0	49507+0	0+0

Tx		Rx					
Late	Excessive	CRC Error	Discard	Undersize	Fragments	Oversize	Jabber
0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0

순서

내용

- 1~2. Monitoring > System Utilization 항목 선택 후 각 포트별 Tx, Rx Count 확인.
3. Port 선택 시 해당 Port의 상세 Tx, Rx Count 확인 가능. (각 Main Switch HUB마다 해당 내용 캡처 요청 드립니다.)

1. Switch HUB Tx, Rx Count 확인 요청

1-2. EDS-P510A (HUB)

MOXA EtherDevice™ Switch EDS-P510A-8PoE Series

Model: EDS-P510A-8PoE-2GTXSPF IP: 10.1.0.243 MAC Address: 00-90-EB-C3-0A-GE MSTR/HEAD
Name: Micron_B3_CHT_HUB03 Serial No.: TB0BD1023947 Firmware Version: V3.11 build 24011019 PWR1 CPLR/TAIL
Location: Switch Location PWR2 FAULT

Monitor

Display Mode: ☒ Bandwidth Utilization ☐ Packet Counter

Display Setting▼

Utilization/Sec

Port: All Ports Packet: Total Packets

[Format] Total Packets + Packets in past 5 secs Update Interval: every 5 secs

Port	Tx	Tx Error	Rx	Rx Error
1	76588727+0	0+0	80084797+0	196+0
2	18848249+0	0+0	21804962+0	4+0
3	241998015+0	0+0	188501604+0	34+0
4	2361964+0	0+0	1590822+0	0+0
5	0+0	0+0	0+0	0+0
6	0+0	0+0	0+0	0+0
7	0+0	0+0	0+0	0+0
8	0+0	0+0	0+0	0+0
G1	853212896+894	0+0	1145571762+1444	34374577+

Port: Port G2 Packet: Total Packets

[Format] Total Packets + Packets in past 5 secs Update Interval: every 5 secs


Tx Total	Tx Unicast	Tx Multicast	Tx Broadcast	Tx Collision
100401+299	95418+298	904+0	4079+1	0+0
Rx Total	Rx Unicast	Rx Multicast	Rx Broadcast	Rx Pause
98986+325	90622+299	2646+10	5716+16	0+0
Late	Excessive	CRC Error	Discard	Undersize
0+0	0+0	4+0	0+0	0+0
Fragments	Oversize	Jabber		
0+0	0+0	0+0		

순서

내용

- 1~2. Monitor > Monitor System 항목 선택 후 각 포트별 Tx, Rx Count 확인.
3. Port 선택 시 해당 Port의 상세 Tx, Rx Count 확인 가능. (각 Switch HUB마다 해당 내용 캡처 요청 드립니다.)

3. HUB to AP Lan Cable 제조사 및 규격 확인 요청

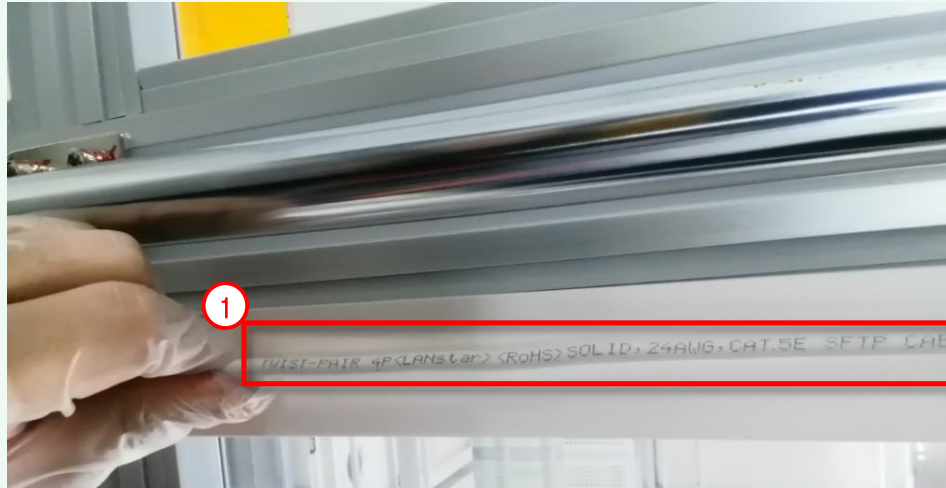

순서

내용

1. Lan Cable 1M 간격마다 제조사 및 케이블 규격에 관한 마킹 확인이 가능합니다.

감사합니다.