자사제품 / 수입상품

1	2		3								4	5
J	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	1	1
대분류	중분류		세부명칭								생산지	상태

1. J' 자로 명명한다.
2. 중분류기호

기호	TITLE	REMARK
NS	자사 생산품	Nions, Haatz, Kusshand, 샘누리, ...
SR	SEVERIN 상품	SEVERIN
BM	BOMANN 상품	BOMANN
EP	비용처리	
TP	임시적 사용품	
EM	OEM 상품	SUVAC..

3. 세부명칭

세부명칭은 원 제품명을 그대로 표기하는 원칙으로 하되 8자가 넘어가면 구분가능한 8자로 압축하고, 8자가 되지 않으면 뒤에 "-"를 추가한다.

예) HM3827 : HM3827--
SyncMaster199B : SYNM199B

4. 생산지

기호	생산지	REMARK	기호	생산지	REMARK
C	중국		K	한국	
G	독일				

5. 상태

기호	생산지	REMARK	기호	생산지	REMARK
A	새상품	새상품 판매			
B	반품처리등급	반품상품 판매			
C	반품처리등급	폐기			

Fixed Capacitor

1	2											
C	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
대분류	중분류											

1. 대분류기호 – 'C' 자로 명명한다. (Fixed Capacitor)
2. 중분류기호

기호	TITLE	REMARK	품명 표기
A	Ceramic Capacitor	DISK	CAP CERAMIC
B	Ceramic Capacitor	MLCC (Radial,Axial)	CAP CERAMIC
C	Ceramic Capacitor	MLCC (Chip)	CAP CHIP
D			
E	Electro Capacitor		CAP ELECTRO
F	Film Capacitor	Mylar, PP, …	CAP FILM
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M	Electro Capacitor	Surface mount	CAP ELECTRO
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T	Tantalum Capacitor		CAP TANTAL
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			

3. 규격 표기
   - 규격 표기에서 용량은 기본단위는 "pF"으로 표기하되 천단위가 넘어가면, "uF"으로 표기하고
   - "nF"은 사용하지 않는다. 또, 단위를 특수문자를 이용하여 사용하지 않는다.(예 pF,nF,μF,)
   -

Fixed Capacitor - Ceramic Capacitor Disk

		1	2	3	4	5	6	7
C	A							
대분류	중분류	형상(D)	특성	용량	허용차	전압	Packing	Vendor

1. 형상 – Disc Diameter

   mm단위로 2 digit로 표현한다. 10미만일 경우 00로 표현하고, 소수점 자리가 있을 경우 소수점을 알파벳으로 표현한다. (1=a, 2=b, 3=c ...). 10이상일 경우, 소수점 자리는 무시한다.

   예)

기호	Disc Dia	기호	Disc Dia	기호	Disc Dia	기호	Disc Dia	기호	Disc Dia	기호	Disc Dia
04	4.0	08	8.0	10	10.0	12	12.5	15	15.0	18	18.0
06	6.3	09	9.0	11	11.0	14	14.0	16	16.0	20	20.0

2. 특성기호 – Temp. Char.

기호	특성	ppm/℃	기호	특성	ppm/℃	기호	특성	%
A			N	SL	-1000~350	1		
B	Y5P	±10	O			2		
C	NPO	0	P	N150	-150	3		
D			Q	Y5R	±15	4		
E	Y5U	-56~22	R	N220	-220	5		
F	Y5V	-82~22	S	N330	-300	6		
G			T	N470	-470	7		
H			U			8		
I			V	N750	-750	9		
J			W			0		
K			X					
L	N80	-80	Y					
M			Z	Z4V	-82~22			

3. 정전용량

   0.5pF 0R5 10pF 100 100pF 101

4. 허용오차기호

기호	허용차	기호	허용차	기호	허용차	기호	허용차	기호	허용차
A		G		M	±20%	S		Y	
B	±0.1%	H		N	±30%	T		Z	-20~80%
C	±0.25pF	I		O		U			
D	±0.5pF	J	±5%	P	0~100%	V			
E		K	±10%	Q		W			
F	±1.0pF	L		R		X			

5. 정격전압 – Rating Voltage

   4V 0G 10V 1A 25V 1E 35V 1V 100V 2A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0													
1	10	12.5	16		25			50					
2	100	125			250		400	500					
3	1K	1.25K		2K		3.15K	4K	5K		6.3K			
4	10K	12.5K	16K										

6. Packing

기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
A			N	Bulk Straight Short	
B	Bulk Straight Long		O		
C	Bulk In-Kink Long		P		
D	Bulk Out-Kink Long		Q		
E			R		
F	Taping Out-Kink		S	Taping Straight Type	
G			T		
H			U		
I			V		
J			W	In-Kink Short	
K	Taping In-Kink		X		
L	Bulk Out-Kink Short		Y		
M			Z		

7. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
B	DONG IL	동일						
W	SAMWHA	삼화콘덴서						

Fixed Capacitor - Ceramic Capacitor(MLCC)

		1	2	3	4	5	6	7
C	B							
대분류	중분류	형상(D)	특성	용량	허용차	전압	Packing	Vendor

Fixed Capacitor - Ceramic Capacitor(MLCC Chip)

		1	2	3	4	5	6	7
C	C							
대분류	중분류	형상(D)	특성	용량	허용차	전압	Packing	Vendor

1. 형상

Code	Type	Size		Code	Type	Size		Code	Type	Size
		mm	Inch			mm	Inch			
03	SMD	0603	0201	42	SMD	4520	4520	A2	Axial	L2.3, Ø2.0
05	SMD	1005	0402	43	SMD	4532	4532	A3	Axial	L3.2, Ø2.2
10	SMD	1608	0603	55	SMD	5755	5750	A4	Axial	L4.2, Ø3.2
21	SMD	2012	0805					B3	Axial	L3.3, Ø2.6
31	SMD	3216	1206					R5	Radial	L5.5, W5.5
32	SMD	3225	1210					R7	Radial	L7.7, W7.6

2. 특성 - Temperature Coefficient Code

기호	Temp. Char.	Temperature Range	Temperature Coefficient	기호	Temp. Char.	Temperature Range	Temperature Coefficient
A	X5R	-55~85℃	±15%	N			
B	X7R	-55 to125℃	±15%	O			
C	C0G	-55~125℃	0±30ppm/℃	P	P2H	-55~125℃	-150±60ppm/℃
D				Q			
E				R	R2H	-55~125℃	-220±60ppm/℃
F	Y5V	-30~85℃	-85~22%	S	S2H	-55~125℃	-330±60ppm/℃
G				T	T2H	-55~125℃	-470±60ppm/℃
H	CH		0±60ppm/℃	U	U2J	-55~125℃	-750±120ppm/℃
I				V			
J				W			
K				X	X6S	-55~105℃	±22%
L	S2L	-55~125℃	-1000~+350ppm/℃	Y	X7S	-55~125℃	±22%
M				Z	Z5U	10~85℃	-56~22%

3. 용량 – 정전용량

0.5pF 0R5 10pF 100 100pF 101

4. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
A	±0.05pF		J	±5.0%	C0G	S		
B	±0.1pF		K	±10%	X7R, C0G	T		
C	±0.25pF		L			U		
D	±0.5pF		M	±20%	Z5U, X7R	V		
E			N			W		
F	±1pF	±1%	O			X		
G	±2%		P			Y		
H			Q			Z	-20~80%	Z5U, Y5V

I			R					

5. 전압 - Rated Voltage Code

4V 0G 10V 1A 25V 1E 35V 1V 100V 2A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0							4			6.3			
1	10		16		25			50					
2	100			200	250			500		630			
3	1K			2K		3.15K							
4													

6. Packing

기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
R	Reel				
T	Taping				

7. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
S	SAMSUNG	삼성전기	Y	TAIYO YUDEN				
W	SAMWHA	삼화콘덴서						

Fixed Capacitor - Electro Capacitor

		3	6		4			5	7	8	1	2
C	E											
대분류	중분류	특성	전압		용량			허용차	형상(D)	형상(L)	Packing	Vendor

Fixed Capacitor - Electro Capacitor(Surface mount)

		3	6		4			5	1	2	7	8
C	M											
대분류	중분류	특성	전압		용량			허용차	형상(D)	형상(L)	Packing	Vendor

1. 특성

Code		Remark	
A	General 85℃	-40(-25)~80℃, Life 2,000H	SG, SD, SS, SE(삼화), DSA,GSA, MHA(삼영)
B			
C	General 105℃	-40(55)~105℃, Life 1,000~2,000H	RD, RM(삼화), EHA,HMA, NHA(삼영)
D			
E	Low Imp.	-40(55)~105℃, Life 2,000~4,000H	RX, RZ(삼화)
F	Low Imp	-55~105℃, Life 2,000~5,000H	WB(삼화), NXB(삼영)
G	Low Imp	-55~105℃, Life 2,000~5,000H	WD(삼화)
H	Low Imp	-55~105℃, Life 2,000~5,000H	MK(삼화)
J			
K			
L	Low Imp, Long life	-40(55)~105℃, Life 4,000~10,000H	NFA(삼영)

1. 정격전압

4V 0G　10V 1A　25V 1E　35V 1V　100V 2A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0					2.5		4			6.3			
1	10		16	20	25		40	50		63	80		
2	100		160	200	250	315	400	500				330	600
3													
7								550					
8													
9													
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1									35				
2						180			350	450			360
3													
4													
5								2.7					

2. 정전용량

0.47μF R47　4.7μF 4R7　47μF 470　470μF 471　4700μF 472

3. Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
J	±5.0%		P	0~100%		T	-10~50%	
K	±10%		Q	-10~30%		V	-10~20%	
M	±20%		R	0~20%		W	-10~100%	
N	±30%		S	0~30%				
E								

4. 형상 (ØD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
		Ø3	Ø4	Ø5	Ø6.3		Ø8		Ø10	Ø12.5	Ø15	Ø16
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ø18		Ø22	Ø25.4		Ø30	Ø35	Ø40					
R	S	T	U	L	M	N	V	W	X	Y	Z	

5. 형상(L)

Code	L (㎜)	Remark	Code	L (㎜)	Remark
0			I		
1			J	20	
2			K	25	
3			L	30	
4			M	35	
5	5	4.5~5.4㎜	N	40	
6	6	5.5~6.4㎜	O		
7	7	6.5~7.4㎜	P	45	
8	8	7.5~8.4㎜	Q	50	
9	9	8.5~9.4㎜	R	55	
A	10	9.5~10.4㎜	S	60	
B	11	10.5~11.4㎜	T		
C	12	11.5~12.4㎜	U		
D	13	12.5~13.4㎜	V		
E	14	13.5~14.4㎜	W		
F	15	14.5~15.4㎜	X		
G	16	15.5~16.4㎜	Y		
H	18		Z		

6. Packing

기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
B	Bulk Straight Long Type		R	Reel	SMD
C	Bulk – Cutting S-Type		T	Taping	
D	Bulk – Cutting T-Type		L	Terminal Type	

7. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
D	DEAWOO	대우전자	H	SAMYOUNG	삼영	W	SAMWHA	삼화전기

Fixed Capacitor - Film Capacitor

		1	2		3			4	5		6	7
C	**F**											
대분류	중분류	특성	온도	형상(L)	용량			허용차	전압		Packing	Vendor

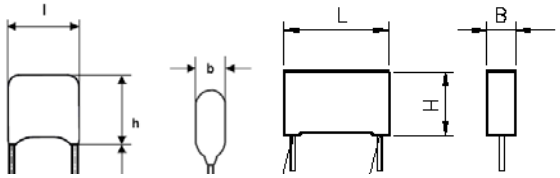
1. 특성 - Temperature Coefficient Code

기호		기호	
A	Non-Inductive Polyester Film	Q	Metallized Polypropylene Film
B	Non-Inductive Polypropylene Film	U	Polyester & Polypropylene Film
M	Polyester Film (Mylar)	V	Non-Inductive Polyester & Polypropylene Film
N	Metallized Polyester Film	X	Metallized Polypropylene Film (BOX Type For X2 – electromagnetic interference suppression)
P	Polypropylene Film		

2. 온도특성

Code	Operation Temp.	Remark
8	-40~85℃	
A	-40~100℃	
B	-55~105℃	

3. 형상(Pitch)



Code	Pitch	Remark	Code	Pitch	Remark	Code	Pitch	Remark
2	2.5mm	2~3	3	3.5mm	3~4	5	5.5mm	5~6
A	10mm		F	15mm		J	22.5mm	
L	27.5mm							

4. 용량 – 정전용량

예)

0.5pF 0R5 10pF 100 100pF 101

5. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
A			F	±1.0%		K	±10%	
B	±0.1%		G	±2.0%		L		
C	±0.25%		H	±3.0%		M	±20%	
D	±0.5%		I			N		
E			J	±5.0%				



6. 전압 - Rated Voltage Code

예)

100VDC 2A 200VDC 2D 250VDC 2E 630VDC 2J 220VAC 7T

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1								50		63			
2	100		160	200	250	300	400	500		630	275	330	600
3	1K		1.6K	2K	2.5K								
6							AC40			AC63			
7			AC160		AC250	AC305	AC400				AC275		
8													
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1									35				
2						180			350	450			360
3													
6													
7							AC220			AC440			
8													

7. Packing

Kinked Lead	bent back Lead
	

기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
A	Bulk	Long	T	Taping	
B	Bulk	Shot(4~5mm)	U	Taping	kinked
E	Bulk	bent back	V	Taping	bent back
F	Bulk	Kinked			


8. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
Y	O-YOUNG	오영	P	PILKOR	필코	S	SUNIL	선일
U	WOOJIN	우진	D	DAEWOO				

Fixed Capacitor – Tantalum Capacitor

		1	2	3	4	5	6	7
C	T							
대분류	중분류	형상	특성	용량	허용차	전압	Packing	Vendor

1. 형상



Code	Type	Size		Code	Type	Size	
		L x W_1	H_{max}			L x W_1	H_{max}
SU	SMD	1005	0.6	SS	SMD	3216	1.20
SQ	SMD	1608	0.75	SA	SMD	3216	1.80
SJ	SMD	1608	1.00	ST	SMD	3528	1.20
SK	SMD	1608	0.90	SB	SMD	3528	2.10
SR	SMD	2012	0.95	SC	SMD	6032	2.80
SP	SMD	2012	1.20	SD	SMD	7343	3.10

2. 특성 - Temperature Coefficient Code

기호		기호	
E	Low ESR Tantalum Chip Capacitors	V	Standard Tantalum Chip Capacitor (Pb-free)
S	Standard Tantalum Chip Capacitor		

3. 용량 – 정전용량

0.5pF 0R5 10pF 100 100pF 101

4. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
A	±0.05pF		F	±1pF	±1%	M	±20%	Z5U, X7R
B	±0.1pF		G	±2%		Z	-20~80%	Z5U, Y5V
C	±0.25pF		J	±5.0%	C0G			
D	±0.5pF		K	±10%	X7R, C0G			

5. 전압 - Rated Voltage Code

4V 0G 10V 1A 25V 1E 35V 1V 100V 2A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0							4			6.3			
1	10		16		25			50					
2	100			200	250			500		630			
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0													
1									35				
2													

6. Packing

기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
R	Reel	7″			
S	Reel	13″			

7. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
A	AVX		S	SAMSUNG	삼성전기			

Fixed Capacitor – Tantalum Capacitor

		2									3	4
C	V	1	2	3	1	2	3	4	5	6	1	1
대분류	중분류	형상									Packing	Vendor

Diode

	1	2							3		4	5
D	1	1	2	3	4	5	6	7	1	2		
중분류	특성	세분류							형상		Packing	Vendor

	1	2								4		5
D	L	1	2	3	4	5	6	7	8	2		
중분류	특성	세분류									Packing	Vendor

1. 특성

기호		기호	
A		N	
B	Bridge Rectifiers	O	
C		P	Protection
D		Q	
E		R	Standard Rectifiers
F	Fast Recovery Rectifiers	S	Schottky Barrier Rectifiers
G		T	
H		U	Ultra/Super Fast Recovery Rectifiers
I		V	
J		W	Switching
K		X	
L	LED	Y	
M		Z	Zener diodes

2. 세분류 기호

1N4148A => 1N4148A
LL4148 => LL4148-
6A100 => 6A100--
BAT54H => BAT54H-
ER400 => ER400--
MMBD101 => MMBD101

* LED
W47B3311 => 47B3311-
W47B3311Z => 47B3311Z

3. 형상

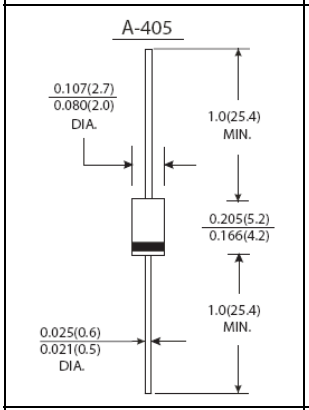
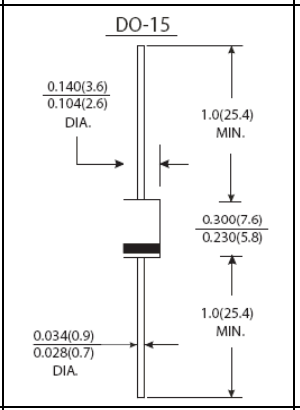
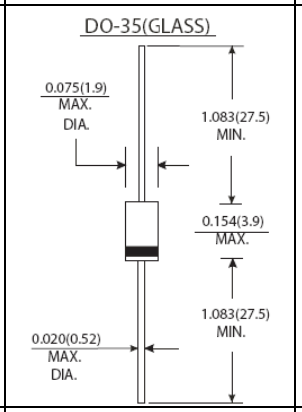
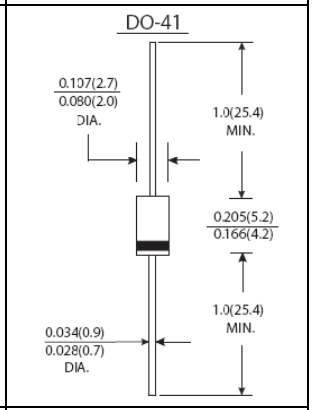
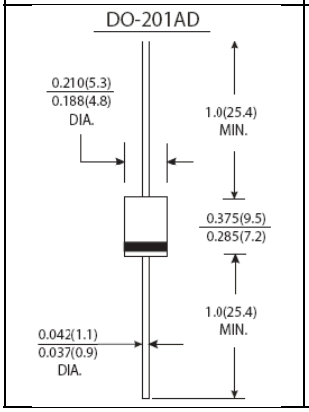
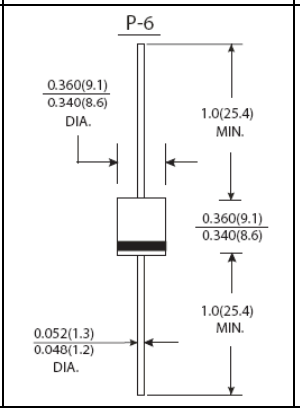
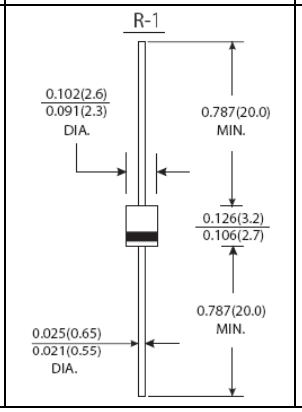
Code	Case	Code	Case	Code	Case
AD	A-405	M3	DO-35 (MELF)	SA	DO-214AC (SMA)
D1	DO-15	M4	DO-41 (MELF)	SB	DO-214AA (SMB)
D3	DO-35	S1	SOT-123	SC	DO-214AB (SMC)
D4	DO-41(DO-204AL)	S2	SOT-23	T1	TO-220
DB	DO-201AD	S3	SOD-323	T2	ITO-220
P6	P-6	S5	SC-59	T3	TO-3P
R1	R-1	MD	Mini DIP	TA	TO-220A
KL	KBL	GJ	GBJ	TB	ITO-220A
MR	MBCR	KP	KBP	WB	WOB
BD	DB	BS	DBS	C4	SOIC-4(TO-269AA)

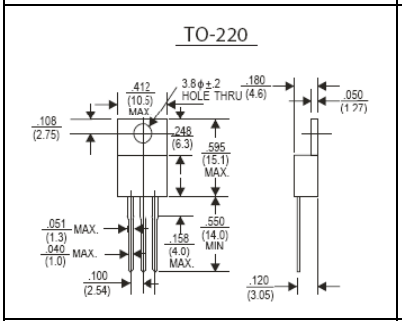
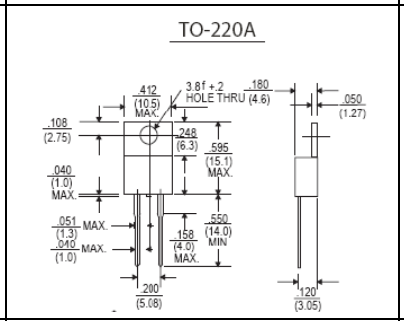
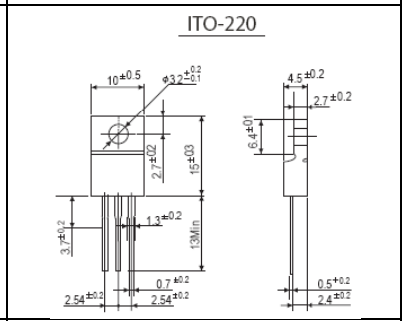
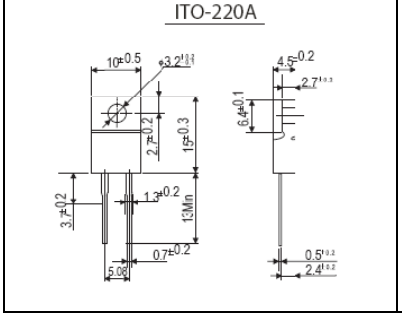
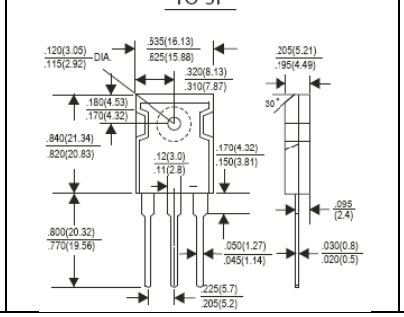
4. Packing



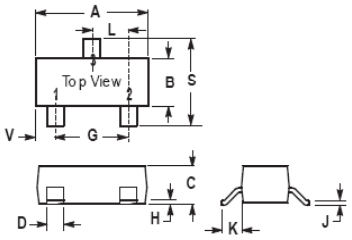





기호	Packing	Remark	기호	Packing	Remark
R	Reel		T	Taping	
B	Bulk				
M	Bulk	M Forming			

5. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
D	Deasan	대산	V	Vishay		Y	Samyang	삼양
J	JGD		T	TSC				

A-405	DO-15	DO-35	DO-41
			
DO-201AD	**P-6**	**R-1**	
			

TO-220	TO-220A	ITO-220
		
ITO-220A	**TO-3P**	
		

DO-35 (MELF)	DO-41 (MELF)	
MELF (DO-35) 	MELF (DO-41) 	
SOT-23	SC-59	SOD-323
		
SMA	SMB	SMC
DO-214AC (SMA) 	DO-214AA (SMB) 	DO-214AB (SMC) 

Fixed Resistor

1	2												
R	1	2											
대분류	중분류												











1. 대분류기호 – 'R' 자로 명명한다. (Fixed Resistor)
2. 중분류기호

기호	TITLE	REMARK	품명표기
AN	Network	Array	RES ARRAY
AS	Network	SMD Array	RES SMD ARRAY
CP	CHIP	THICK- FILM	RES CHIP
CR	Carbon File		RES CARBON
NA	Metal Film		RES METAL
MX	Metal Oxide Film		RES M-OXIDE
FU	Fusible		RES FUSIBLE
FW	Fusible	Wire Wound	RES W-FUSIBLE
SU	Carbon Composition		RES CARBON COMP
WN	Wire Wound	Non-Inductive	RES WIRE WOUND
WS	Wire Wound	SILICON COATED	RES WIRE WOUND
XC	CEMENT	With Ceramic Rod	RES CEMENT
XM	CEMENT	Metal Plate	RES CEMENT

Fixed Resistor – Network Resistor

			1	2	3		4	5			6	7
R	**A**	**N**	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1
대분류	중분류		형상	핀수	용량		허용차	저항치			Packing	Vendor

1. 형상
   - SMD : S
   - DIP

TYPE	Circuits	TYPE	Circuits
A		B	
C		D $R_1=R_2$ $R_1\neq R_2$	
E $R_1=R_2$ $R_1\neq R_2$		L	
G		K	
F $R_1=R_2$ $R_1\neq R_2$		W $R_1=R_2$ $R_1\neq R_2$	

2. 핀 수

5PIN 5 10PIN A 11PIN B

3. 용량

	기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량
SMD	16	1/16W								
DIP	-8	1/8W	-4	1/4W	01	1W	03	3W	07	7W
	-6	1/6W	-2	1/2W	02	2W	05	5W	10	10W

4. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
F	±1%		J	±5.0%		B	±0.1%	
G	±2%		K	±10%		D	±0.5%	

5. 저항치

0.5Ω 0R5 10Ω 100 100K 103

6. Packing

기호		기호		기호	
T	Taping(Axial Type)	U	Taping(Radial Type)	B	Bulk Type
M	Bulk M-Forming Straight	N	Bulk M-Forming Kink Type		
R	Bulk R-Forming Straight	S	Bulk R-Forming Kink Type		

7. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
A	Abel	아벨정밀	H	Hanryuk	한륙전자	J		주리아
M	HMR							

Fixed Resistor – THICK FILM CHIP Resistor

		1	2	3	4	5
R	**C** **P**	1 2	1	1 2 3 4	1 2	1
대분류	중분류	형상	허용차	저항치	Packing	Vendor

1. 형상

Code	Type	Size		Code	Type	Size	
		mm	Inch			mm	Inch
03	SMD	0603	0201	31	SMD	3216	1206
05	SMD	1005	0402	32	SMD	3225	1210
10	SMD	1608	0603	52	SMD	5025	2010
21	SMD	2012	0805	63	SMD	6432	2512

2. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
F	±1%		J	±5.0%		B	±0.1%	
G	±2%		K	±10%		D	±0.5%	

3. 저항치

0.5Ω 0R50 10Ω 0100 100K 1003

4. Packing

TP : 4mm Pitch Paper Taping(5,000 PCS)

BA: Bulk Type

5. Vendor

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
H	Hanryuk	한륙전자	R	Rohm	롬	S	Samsung	삼성전기
Y	Yageo		W	WALSIN		-		

- **품명은 "RES CHIP"만 표기**
- **규격은 "용량"을 표기하지 않는다. – 기술의 발전으로 사이즈에 따른 용량이 변경될 수 있음.**
- **사이즈, 허용오차, 저항치 순으로 표기**
- **2012 F 10K / 2012 F 5.1K**

Fixed Resistor – Tantalum Capacitor

			1	2		3	4				5	6
R	**C**	**R**	1	1	2	1	1	2	3	4	1	1
대분류	중분류		형상	용량		허용차	저항치				Packing	Vendor

6. 형상

중분류	기호	Size	기호	Size	기호	Size
CR, NA, MX FU, FW, WN, WS	S M	소 중	F	Full	-	
SU	2	SUR25 2.5x6.5	3	SUR37 3.5x9.0	6	SUR68 5.5x16
XC, XM	R	Radial	A	Axial		

7. 용량

기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량
-8	1/8W	-4	1/4W	01	1W	03	3W	07	7W
-6	1/6W	-2	1/2W	02	2W	05	5W	10	10W

8. 허용차 - Capacitance Tolerance Code

기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark	기호	Tolerance	Remark
F	±1%		J	±5.0%		B	±0.1%	
G	±2%		K	±10%		D	±0.5%	

9. 저항치

저항치	표기	저항치	표기	저항치	표기	저항치	표기	저항치	표기	저항치	표기
0.5Ω	0R50	10Ω	0100	100K	1003	0.05Ω 50mΩ	0R05	0.005Ω 5mΩ	5M00	0.025Ω 25mΩ	25M0

10. Packing

기호		기호		기호	
T	Taping(Axial Type)	U	Taping(Radial Type)	B	Bulk Type
M	Bulk M-Forming Straight	N	Bulk M-Forming Kink Type		
R	Bulk R-Forming Straight	S	Bulk R-Forming Kink Type		

11. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
A	Abel	아벨정밀	H	Hanryuk	한륙전자	J		주리아
M	HMR							

Fixed Resistor – Jumper

			1	2											5	6		
R	**J**	**P**	1	2	3	S	N	1	2	3					1	1		
대분류	중분류		용량			합금									Packing	Vendor		

1. Diameter
   1.00mm : 100
2. 용량

기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량	기호	용량
-8	1/8W	-4	1/4W	01	1W	03	3W	07	7W
-6	1/6W	-2	1/2W	02	2W	05	5W	10	10W

3. 합금

기호	합금	Remark	기호	합금	Remark	기호	합금	Remark
SN	주석	Cu+Sn	FE	철	Cu+Fe	SF	주석+철	주석>철
FS	철+주석	철>주석						

4. 함량
   - 구리 외 단일 합금
     철 80% -> FE80-
     주석 5% -> SN05-
   - 구리 외 복합 합금
     철 20% 주석 05% -> FS205
     주석 5% 철 5% -> SF055, FS055

5. Packing

기호		기호		기호	
T	Taping(Axial Type)				

6. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark

Semiconductor

1	2											
S												
대분류	중분류											

1. 대분류기호 – 'C' 자로 명명한다. (Fixed Capacitor)
2. 중분류기호

기호	TITLE	REMARK	기호	TITLE	REMARK
A			N		
B			O		
C			P		
D			Q		
E			R		
F			S		
G			T		
H			U		
I			V		
J			W		
K			X		
L			Y		
M			Z		

Code	Case	Code	Case	Code	Case
S2	SOT-23	T9	TO-92		
		T1	TO-126		
		T2	TO-220		

SCREW & BOLT







	1	2	3	4	5	6	7	8	
H									
중분류	명칭	끝처리	두부형상	홈형상	호칭경	길이	재료	처리	



	1	2	3	4	5	6	7	
H								
중분류	명칭	끝처리	두부형상	홈형상	도면	재료	처리	

1. 대분류 – 'H' 자로 명명한다. (Screw, Nut, Washer, Ring, Rivet, Lug 등)
2. 명칭기호


기호	TITLE	REMARK	기호	TITLE	REMARK
A			N	Nut	
B	Bolt		O		
C	Tap Tight Screw		P		
D			Q		
E			R	Rivet	
F			S		
G			T	Tapping Screw	
H			U		
I			V		
J			W	Washer	
K			X		
L			Y		
M	Machine Screw		Z	Special	SEMS 등

3. 끝부분 처리 형태 및 기타

기호	TITLE	REMARK	
1	1종		나사끝이 날카로우며 넓은 피치. 얇은 강판(0.6~1.2mm)에 사용. 나무 또는 프라스틱 알루미늄 상대에도 사용됨
2	2종		1종보다 작은 피치로, 나사 도입부에 2~3산에 걸쳐서 테이퍼가 되어 있음. 얇은 강판으로부터 5mm정도의 두꺼운 강판까지 사용 가능.
3	3종		나사의 외경과 피치는 미터보통나사와 같고, 선단은 4~5산에 걸쳐서 테이퍼가 되어 있음. 일반 Nut에도 사용이 가능함.
4	4종		2종과 같은 피치로 나사끝이 날카로운 형상 사용용도가 넓고, 얇은 판부터 두꺼운 판까지 적용할 수 있음.
A	P Type		태핑 B타입의 개량품으로 Mold物 체결시 주로 사용 Tap-Tite Screw Type 중에서 나사산 피치(pitch)가 가장 크다
B	B Type		태핑 2종의 개량품으로 HeatSink + 회로 Component 체결에 주로 사용. 나사산 피치(Pitch)가 P type 보다 작고 S,C type 보다 크다.
C	C Type		태핑 3종 나사의 개량품으로 "S" 타입 나사보다 나사부 외경이 작아 너트 취부가 가능

D	S Type		태핑 3종 나사의 개량품으로 Press物 체결시 주로 사용
M	Machine		비교적 축지름이 작은 머리붙이 나사임. 체결시 Nut를 이용
X	2종 C-Cut		
Y	3종 C-Cut		

4. 머리형상

	TITLE	REMARK		TITLE	REMARK		TITLE	REMARK
A			J	Hexa Washer		S	Round Washer	
B	Bind		K			T	Truss	
C	Bind Washer		L			U		
D			M			V	Oval	
E			N			W		
F	Flat		O			X		
G			P	Pan		Y		
H	Hexa		Q	Pan Washer		Z		
I			R	Round				

5. Head 홈 형상

기호	TITLE	REMARK	기호	TITLE	REMARK	기호	TITLE	REMARK
1	-		2	+		3	+-	
H	Hexagon		T	Trox				

6. 호징경

예) Ø3.0 = 30, Ø2.6 = 26

7. 길이

예) 6㎜ = 06, 15㎜ = 15

8. 재질

	TITLE	REMARK		TITLE	REMARK
B	황동		P	P.C	Polycarbonate
S	강		U	SUS	Stainless Steel
			T	TI	

9. 처리

	TITLE	REMARK		TITLE	REMARK
A	은도금	Ag	N	일반 니켈 도금	FNM2
B	흑 아연 도금	ZnB	O	광택 니켈 도금	FNM1
C			P		
D	금도금	AU	Q		
E			R		
F			S		
G			T	무처리	
H			U		
I			V		
J			W	일반 백색아연 도금	FZMW2
K			X	일반 백색아연 도금	CR3 COATING
L			Y	일반 황색아연 도금	FZMY2
M	흑니켈 도금	FNB	Z		

VARIABLE RESISTOR

1	2	3	4
1 7			
대분류	중분류	세분류	버전

1. 대분류기호 – '18' 자로 명명한다. (VARIABLE RESISTOR)
2. 중분류기호

기호	TITLE	표기	기호	TITLE	표기
01	DIP SWITCH	SWITCH,DIP	75	THERMISTOR NTC	THERMISTOR NTC
			76	THERMISTOR PTC	THERMISTOR PTC
11	ROTARY SWITCH	SWITCH,ROTARY			
31	SLIDE SWITCH	SWITCH,SLIDE			

- Thermistor NTC(75), Thermistor PTC(76)
  업체 코드로 토대로 표현하되, 마지막 2번째(12자리)는 Packing 상태, 마지막자리(13자리)는 제조사 또는 버전을 표기한다.

Switch

1		2		3								4
1	8											
대분류		중분류		세분류								버전

3. 대분류기호 – '18' 자로 명명한다. (SWITCH)
4. 중분류기호

기호	TITLE	표기	기호	TITLE	표기
01	DIP SWITCH	SWITCH,DIP	71	TACT SWITCH	SWITCH,TACT
11	ROTARY SWITCH	SWITCH,ROTARY			
31	SLIDE SWITCH	SWITCH,SLIDE			

CONNECTOR

1		2										4
1	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
대분류		세분류										버전

1. 대분류기호 – ‘18’ 자로 명명한다. (CONNECTOR)
2. 세분류

10자리로 표기하되, 빈칸은 “–“로 채우고, 색을 표기해야 될 경우, 아래표에 따라

기호	TITLE	표기
0	NATURAL	
1	BLACK	
2	RED	
3	YELLOW	
4	BLUE	
5	GREEN	
6	WHITE	
9	VIOLET	
–		

PROTECTOR

1		2		3								4
2	5											
대분류		중분류		세분류								버전

대분류기호 – '25' 자로 명명한다. (PROTECTOR)

1. 중분류기호

기호	TITLE	표기	기호	TITLE	표기
			60	RADIAL FUSE	
			70	유리관 퓨즈	5x20mm
			71	유리관 퓨즈	5x20mm Lead
			80	Chip Fuse	
			90	Varistor	Disk
			91	Varistor	Chip

- 세분류에서 퓨즈(60,70,71,80)는 시리즈명, 전류를 표기하는 것을 기본으로 한다.
- 전류표기는 4 자리를 기본으로 단위는 [A]로 아래와 같이 표현한다.
  - 3.15A => 3A15
  - 0.5A => 0A50
  - 2A => 2A00
- 바리스트는 업체품번으로 구성하되, 형상,세분류, 12 자리는 Packing 정보, 13 자리는 제조사 정보를 기입한다.

1. 형상

Code	Type	Size		Code	Type	Size		Code	Type	Size
		mm	Inch			mm	Inch			mm
03	SMD	0603	0201	31	SMD	3216	1206	08D	DISK	8
05	SMD	1005	0402	32	SMD	3225	1210	10D	DISK	10
10	SMD	1608	0603	52	SMD	5025	2010	14D	DISK	14
21	SMD	2012	0805	63	SMD	6432	2512			

2. 세분류

업체코드를 형상에 관련된 코드를 제외하여 6 자리로 표현한다.

6 자리가 안될 경우 "-"를 채운다.

3. Packing

기호	Packing	기호	Packing	기호	Packing	기호	Packing
B	Bulk Straight Long	F	Taping Out-Kink	N	Bulk Straight Short	W	In-Kink Short
C	Bulk In-Kink Long	K	Taping In-Kink	R	Reel		
D	Bulk Out-Kink Long	L	Bulk Out-Kink Short	S	Taping Straight Type		

4. Vendor

기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark	기호	Vendor	Remark
A	아모텍		C	CNR		W	삼화	
N	INNOCHIPS							

부자재

1		2									
9	9	1	2	-	1	2	3	4	5	6	7	8
대분류		중분류			세분류						

1. 대분류기호 – '99' 자로 명명한다. (부재료)
2. 중분류

기호	TITLE	표기
AC	아크릴 코팅	
CB	칩본드	
CL	클리너	
FL	플럭스	
SD	솔더	
SL	실리콘	
TG	방열 구리스	
UC	우레탄 코팅	

EP EPOXY

3. 세분류
   기본적으로 L, KG 등의 단위로 세분류에는 업체 품번을 그대로 사용한다.
   단위가 EA등 특성용량으로 처리할 경우, 업체품번에 이어 두자리로 용량을 표기한다.
   8자가 안되는 경우 "-"로 채우고, 넘는 경우는 축약하여 표시한다.

부자재

1		2									
9	8	1	2	-	1	2	3	4	5	6	7	8
대분류		중분류			세분류							

1. 대분류기호 – '98' 자로 명명한다. (부재료)
2. 중분류

기호	TITLE	비고
TP	테이프 류	
WA	WIRING ACCESSORIES	CABLE TIE, CLAMP …

3. 세분류

1		2									
9	8	T	P	-	1	2	3	4	5	6	7	8
대분류		중분류			세분류							

기호	TITLE			
01	보호테이프	폭-3자리(1mm), 길이2자리(10m)	100mm X 180m	10018-
02	OPP 테이프	폭-3자리(1mm), 길이2자리(10m)	50mm X 45m	05005-
03	알루미늄 테이프	폭-3자리(1mm), 길이2자리(10m)	50mm X 100m	05010-
10	비점착 테이프	칼라-1자리, 폭-3자리(0.1mm)	칼라 6mm	C060--
11	점착 테이프	자삽		

1		2									
9	8	W	A	-	1	2	3	4	5	6	7	8
대분류		중분류			세분류							

세분류에는 업체 품번을 그대로 사용한다.
8자가 안되는 경우 "-"로 채우고, 넘는 경우는 축약하여 표시한다.