

AlcoScan Bus

관리자 메뉴얼

[Contents]

I. 관리자 설정 진입

1. 관리자 설정 진입	2
--------------	---

II. 관리자 설정

1. 관리자 정보 입력	3
2. 사용자 등록 및 삭제	3-4
3. 카메라	5
4. 디바이스 연결	5
5. 환경 설정	5-6
6. 정보	6

III. 서버

1. 서버 접속	7
2. 관리자정보	7
3. 배차 관리	8-9
4. 음주측정대장	9-10
5. 측정기관리대장	10


IV. 기기 관리

1. 마우스피스 교체 방법	11
2. 센서 모듈 교체 방법	11-12


I. 관리자 설정 진입

1. 관리자 설정 진입


관리자 로그인을 하여 설정에 진입 합니다.




메인 화면에서 "설정하기"를 클릭 합니다.



"Login" 입력창이 나타납니다.



회사 ID, PW를 기입하여 로그인 합니다.

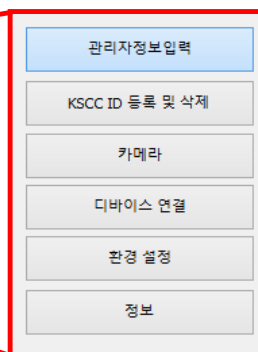


"설정"창이 활성화되며 총6가지의 메뉴가 나타납니다.

II. 관리자 설정

1. 관리자 정보 입력


관리자 정보를 기입 하는 메뉴 입니다.

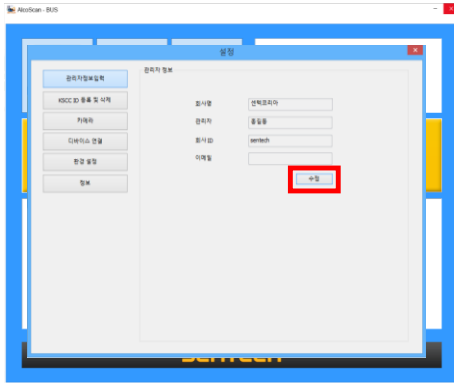

"설정"을 클릭하여 회사명, 관리자, 회사ID, 이메일을 등록할 수 있습니다.
 ※ 회사명과 부여된 회사ID는 임의로 변경하지 마십시오.
 서버이용에 문제가 될 수 있습니다.


2. 사용자 등록 및 삭제

측정을 진행 할 사용자를 등록 및 삭제 하는 메뉴 입니다.

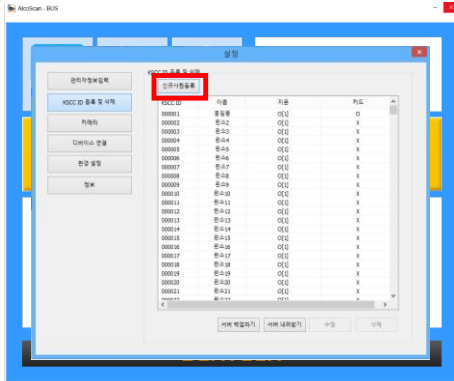

"신규사원등록"을 클릭하여 업체명, KSCC ID, 이름을 기입하고 지문과 카드를 등록할 수 있습니다.

2.1 지문등록 방법

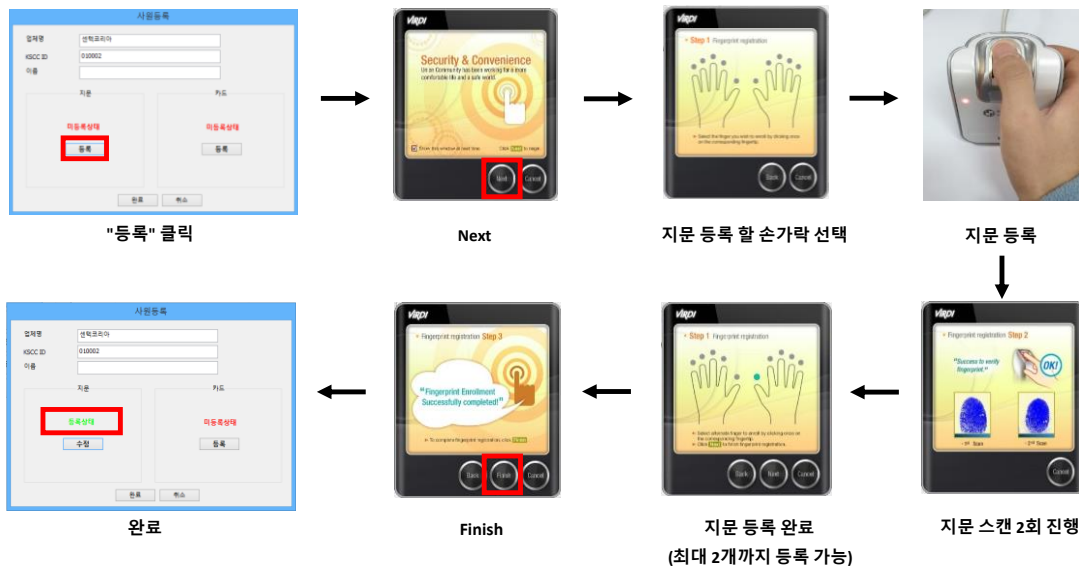



2.2 카드등록 방법





- | | |
|---------|-----------------------------|
| 서버 백업하기 | 현재 등록한 사용자 정보를 서버에 백업 하는 기능 |
| 서버 내려받기 | 서버에 백업 해둔 사용자 정보를 불러오는 기능 |


※ 사용자 정보 서버에 백업하기

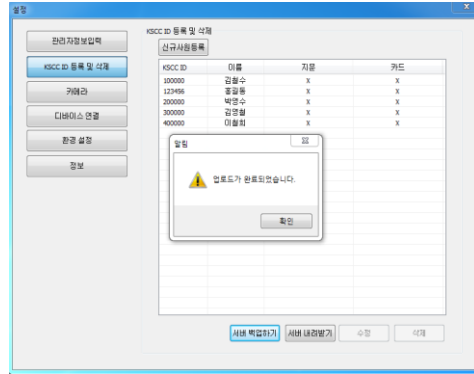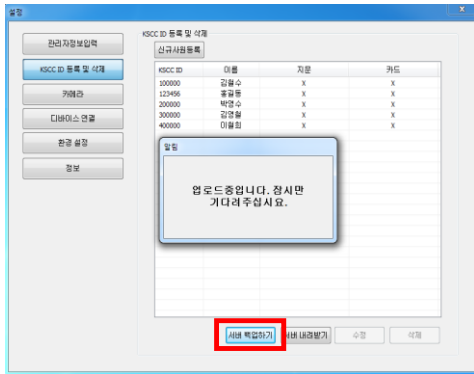

- 1) "서버 백업하기" 를 클릭하면 서버로 전송을 시작합니다.
(용량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.)



- 2) 전송이 완료되면 위와 같이 안내문구가 나옵니다.

※ 서버에 백업받은 사용자 정보 내려받기

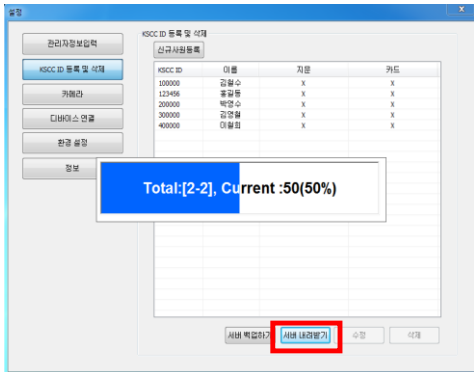

- 2) 내려받기가 완료되면 AlcoScan Bus 프로그램을 종료합니다.

- 1) "서버 내려받기" 를 클릭하면 서버에서 사용자 정보를 가져옵니다.
(용량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.)

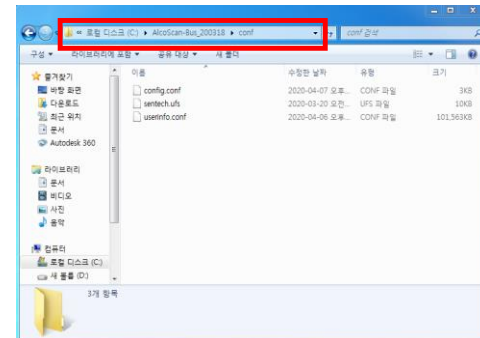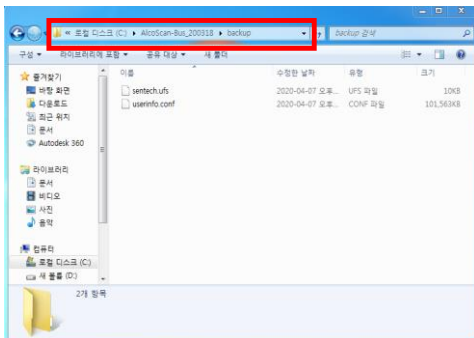


- 3) 컴퓨터 C: >> AlcoScan-Bus_200318 >> backup 로 이동합니다.
sentech.ufs 파일과 userinfo.conf 파일을 복사합니다.

- 4) 컴퓨터 C: >> AlcoScan-Bus_200318 >> conf 로 이동합니다.
backup 폴더에서 복사한 sentech.ufs 파일과 userinfo.conf 파일을
conf 폴더에 덮어쓰기하여 붙여 넣습니다.

- 5) AlcoScan Bus 프로그램을 다시 실행하면 서버에서 내려받은 사용자정보로 갱신되어 있습니다.


3. 카메라

현재 설정된 카메라의 상태를 확인하는 메뉴입니다.

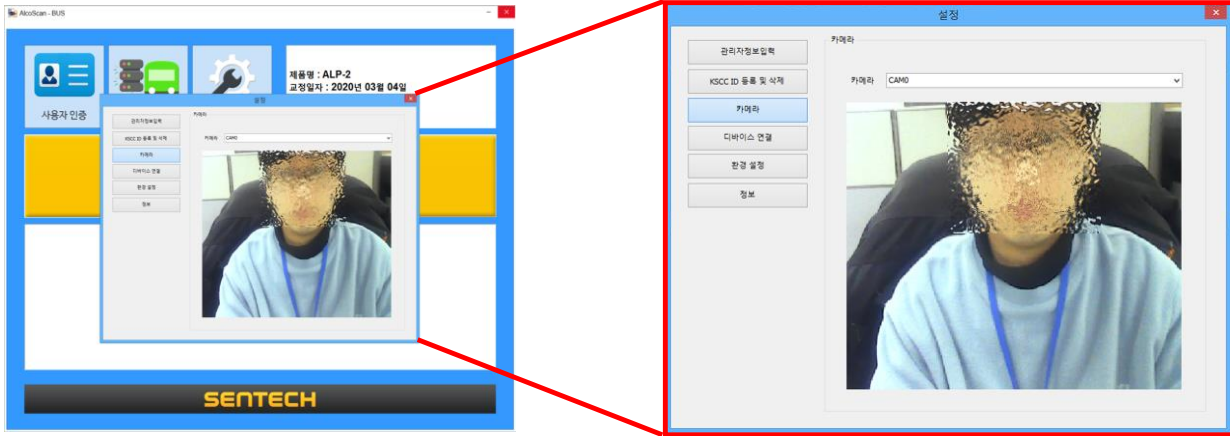

4. 디바이스 연결


현재 연결된 디바이스를 확인하는 메뉴입니다.

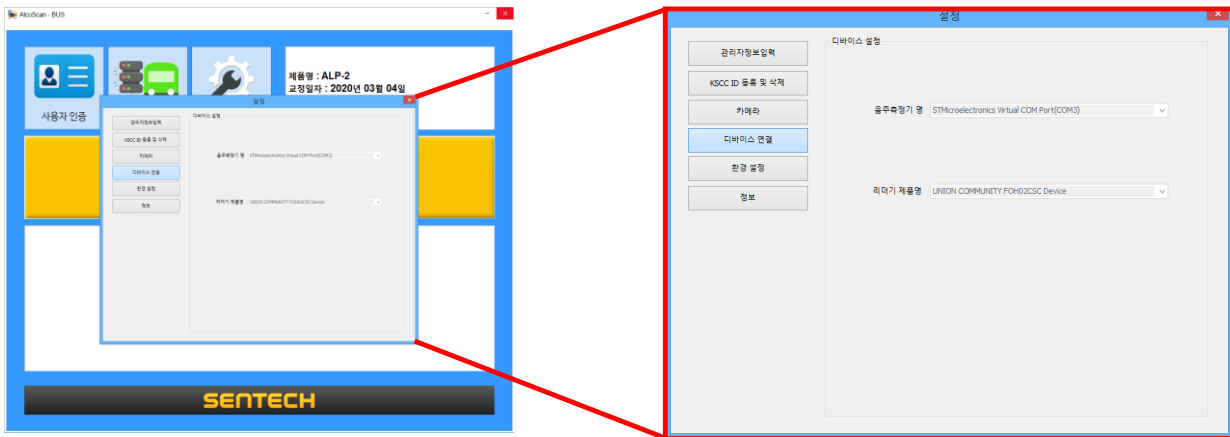


5. 환경 설정

동영상, 사진 파일의 저장경로 & 사용자 인증 사용여부를 설정하는 메뉴입니다.

5.1 사진, 동영상 저장 경로 설정 방법

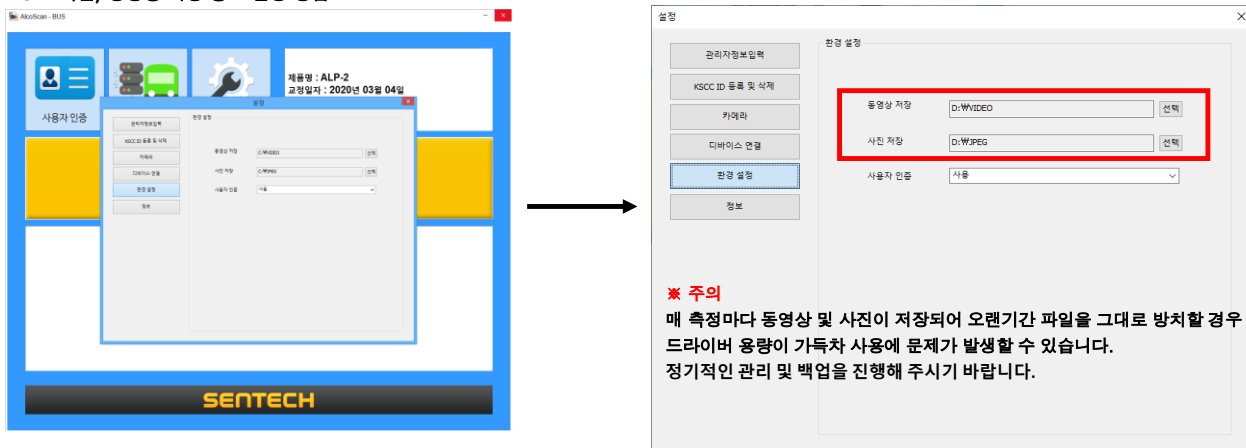


5.2 사용자 인증 사용/사용안함 설정 방법

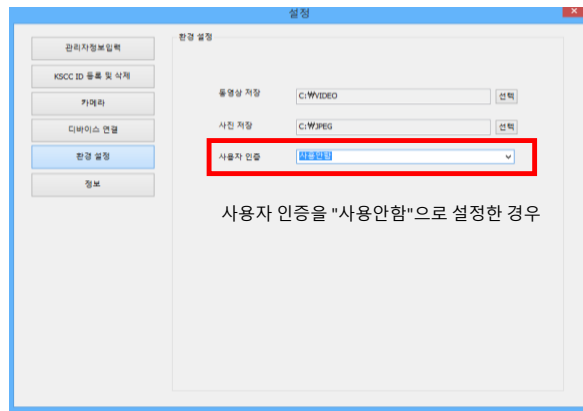

사용자 인증이 비활성화 된 상태 입니다.
사용자 이름 및 KSCC ID 로 사용자 인증을 할 수 없습니다.

6. 정보


AlcoScan Bus 프로그램의 버전, 제조사, 기술문의, 홈페이지를 표시한 메뉴 입니다.

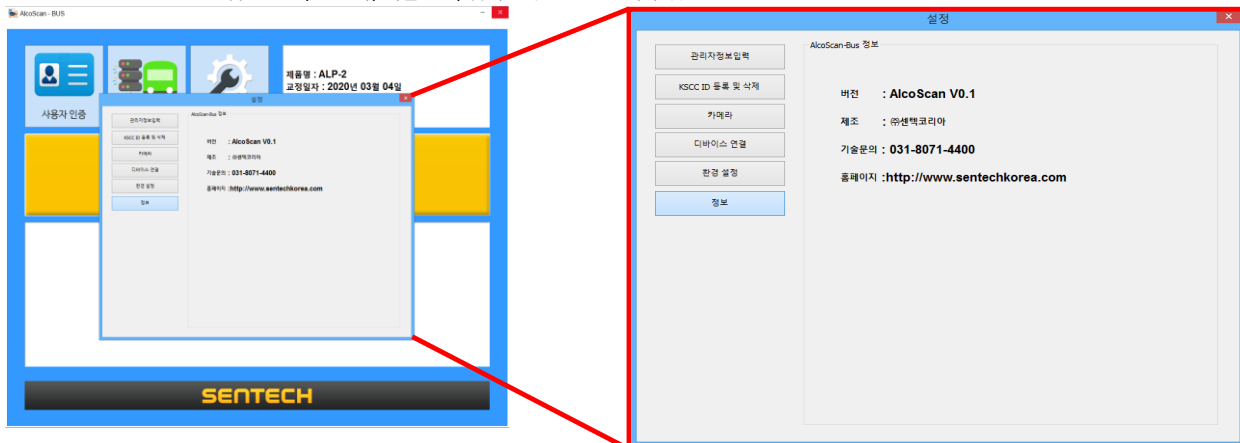

III. 서버

1. 서버 접속 (http://hsuco.sentechkorea.com)

서버 이동을 클릭하여 서버에 접속할 수 있습니다.

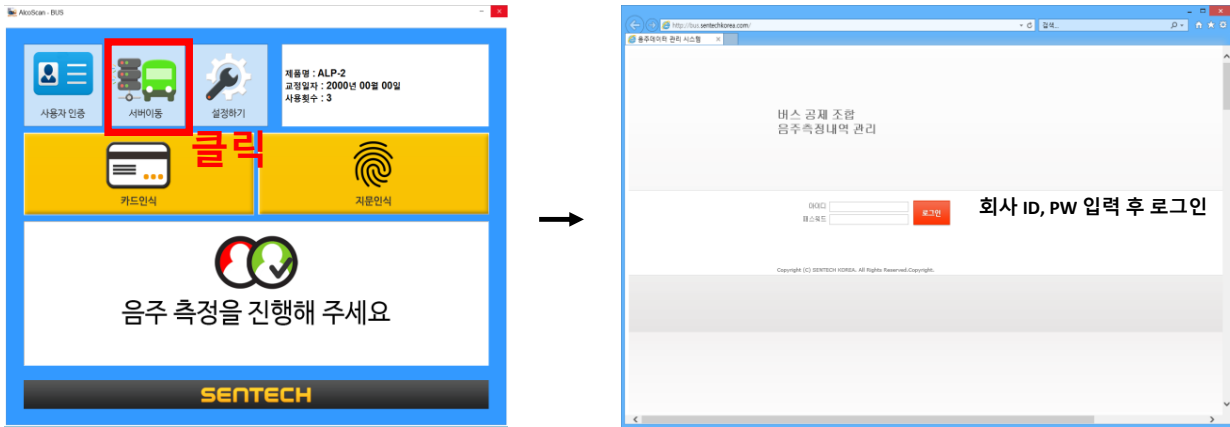


2. 관리자 정보

관리자의 SMS 수신번호 및 패스워드를 변경하는 메뉴입니다.



2.1 SMS 수신번호 변경

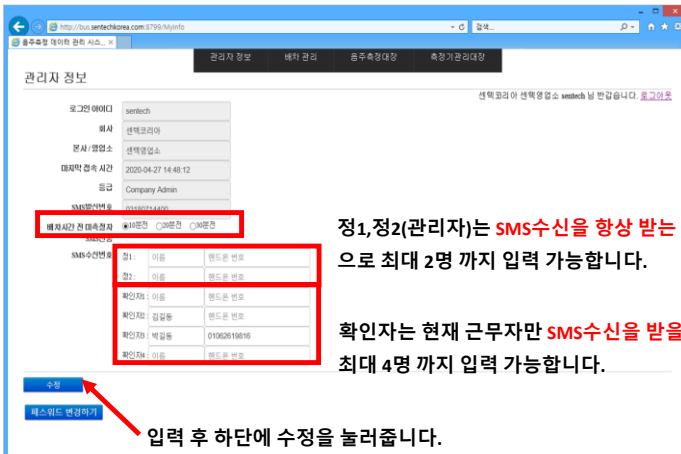

정1,정2(관리자)는 SMS수신을 항상 받는 것으로 최대 2명 까지 입력 가능합니다.


확인자는 현재 근무자만 SMS수신을 받을 수 있으며 최대 4명 까지 입력 가능합니다.

입력 후 하단에 수정을 눌러줍니다.


※ SMS 수신받는 경우

- 1) "배차시간 전 미측정자" 설정을 통해 출차(10분전, 20분전, 30분전)전 까지 음주측정을 하지 않은 경우
- 2) 음주측정하여 알코올이 검출된 경우

2.2 패스워드 변경

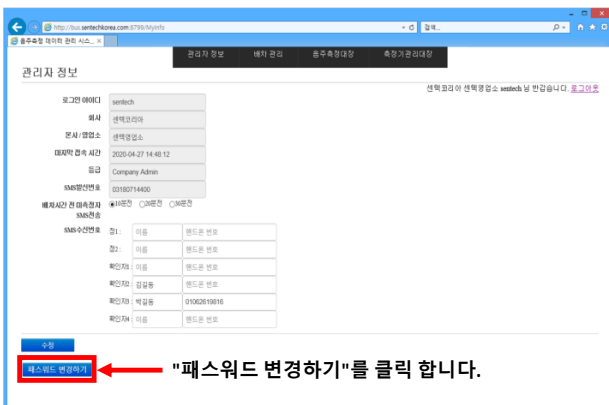

"패스워드 변경하기"를 클릭 합니다.

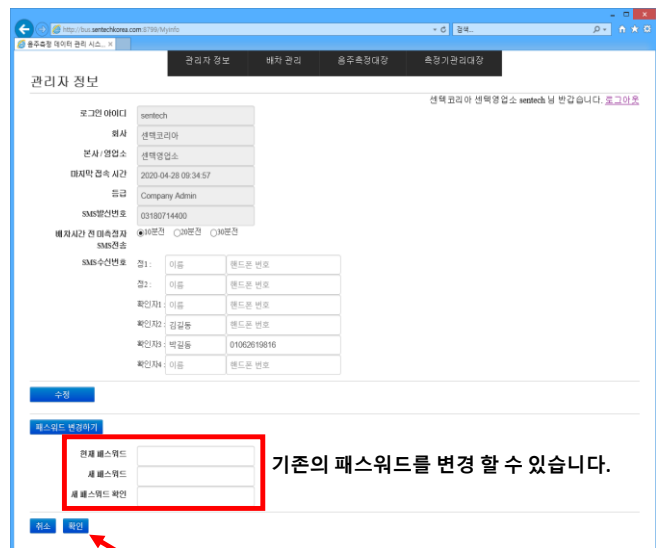

기존의 패스워드를 변경 할 수 있습니다.

입력 후 하단에 "확인"을 눌러줍니다.

3. 배차 관리

배차 스케줄을 추가 및 업로드, 삭제, 수정하여 관리할 수 있는 메뉴입니다.



3.1 배차 스케줄 엑셀로 작성하여 업로드 하기


a) 배차 양식 작성



"배차 양식 다운로드"를 클릭하여 작성양식을 다운로드 할 수 있습니다.



배차 스케줄 작성 양식

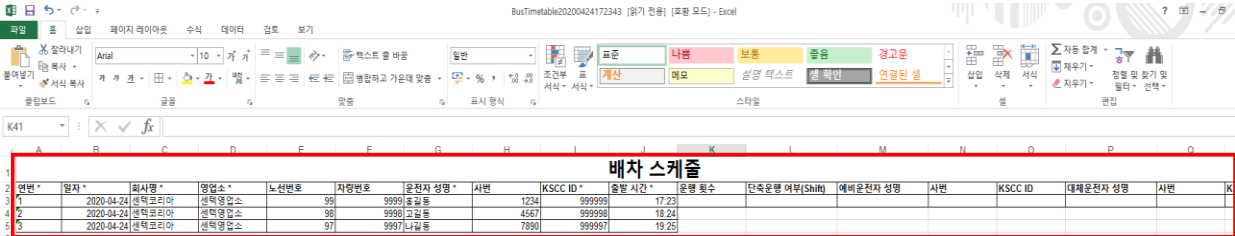


※ 작성시 유의사항

- 1) 정해진 항목은 임의로 수정할 수 없으며 정해진 양식에 맞춰 작성해주시기 바랍니다.
- 2) 하나의 파일 안에는 동일한 일자만 입력 가능합니다.
- 3) 하나의 파일 안에는 하나의 KSOC ID 만 존재해야 합니다.

b) 배차 파일 업로드



"배차 파일 업로드"를 클릭 합니다.

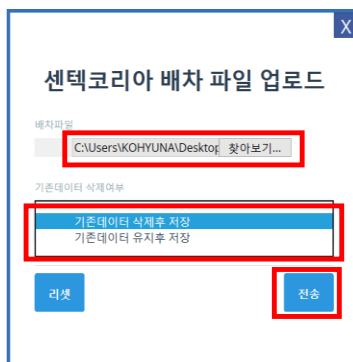

원하는 배차에 파일을 불러 옵니다.

이미 저장되어 있는 동일한 날짜의 배차 스케줄을 삭제 할것인지, 남겨둘 것인지 선택할 수 있습니다.

전송을 클릭하여 배차 스케줄을 업로드 합니다.

3.2 서버에서 배차 스케줄 추가하기

관리자 정보 배차 관리 음주측정대장 측정기관리대장

배차 관리 (4)

기간 : 2020-04-24 ~ 2020-04-25 (오늘) (3월) (1주월) (3개월)

보기 : 10 entries

상세검색 배차 일정 다운로드 배차 파일 업로드 **추가**

연번	일자	회사명	영업소	대리인 계수	상세 보기
1	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	3	상세보기
2	2020-04-24	센텍코리아	센텍영업소	1	상세보기

Showing 1 to 2 of 2 entries

"추가"를 클릭하여 배차 스케줄을 추가합니다.

배차 스케줄 추가

배차 구분

일자 2020-04-06

회사명 센텍코리아

영업소 센텍영업소

노선번호

차량번호

운전자 성명 홍길동

사번

KSCC ID 999999

출발 시간 00:00

운행 횟수

단속교통 여부 (shift)

배차 운전자 성명

배차 운전자 사번

배차 운전자 KSCC ID

대체 운전자 성명

대체 운전자 사번

대체 운전자 KSCC ID

취소 저장

상세 내용을 기입하고 "저장"을 클릭 합니다.
"※"가 표시된 항목은 필수 입력 항목 입니다.

3.3 배차관리 상세보기

관리자 정보 배차 관리 음주측정대장 측정기관리대장

배차 관리 (4)

기간 : 2020-04-24 ~ 2020-04-25 (오늘) (3월) (1주월) (3개월)

보기 : 10 entries

상세검색 배차 일정 다운로드 배차 파일 업로드 **추가**

연번	일자	회사명	영업소	대리인 계수	상세 보기
1	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	3	상세보기
2	2020-04-24	센텍코리아	센텍영업소	1	상세보기

Showing 1 to 2 of 2 entries

해당 항목의 "상세보기"를 클릭하면 상세정보가 나타납니다.

관리자 정보 배차 관리 음주측정대장 측정기관리대장

배차 관리 > 상세 (3)

보기 : 10 entries

상세검색 배차 일정 다운로드 배차 파일 업로드 **추가** **엑셀저장** **삭제**

연번	일자	회사명	영업소	노선번호	차량번호	운전자 성명	사번	KSCC ID	출발 시간	운행 횟수	단속교통 여부 (shift)	배차 운전자 성명	배차 운전자 사번	배차 운전자 KSCC ID	대체 운전자 성명	대체 운전자 사번	대체 운전자 KSCC ID	삭제	
1	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	99	9999	홍길동	1234	999999	10:00										☐
2	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	98		고길동	4567	999998	11:00										☐
3	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	97		나길동	7890	999997	12:00										☐

Showing 1 to 3 of 3 entries

지우고 싶은 데이터를 체크 후 삭제를 클릭하면 해당 항목이 삭제됩니다.

수정하고자 하는 항목을 클릭하여 정보를 수정할 수 있습니다.

관리자 정보 배차 관리 음주측정대장 측정기관리대장

배차 관리 > 상세 (3)

보기 : 10 entries

상세검색 배차 일정 다운로드 배차 파일 업로드 **추가** **엑셀저장** **삭제**

연번	일자	회사명	영업소	노선번호	차량번호	운전자 성명	사번	KSCC ID	출발 시간	운행 횟수	단속교통 여부 (shift)	배차 운전자 성명	배차 운전자 사번	배차 운전자 KSCC ID	대체 운전자 성명	대체 운전자 사번	대체 운전자 KSCC ID	삭제	
1	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	99	9999	홍길동	1234	999999	10:00										☐
2	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	98		고길동	4567	999998	11:00										☐
3	2020-04-25	센텍코리아	센텍영업소	97		나길동	7890	999997	12:00										☐

Showing 1 to 3 of 3 entries

'엑셀저장'을 클릭 하면 해당 내용을 엑셀로 저장 합니다.

사용자의 음주측정 데이터를 확인하는 메뉴입니다.

4.1 측정 기록 확인

노선번호, 차량번호, 사번, 출발시간 등 녹색 항목은 배차스케줄에서 가져오는 데이터이며 배차스케줄이 없는 경우 공백으로 표시됩니다.

측정기록을 엑셀로 저장할 수 있습니다.

X

상세 검색

노선번호

운행지 이름

KSCC ID

출발지/도착부

[검색] [닫기]

a) 확인자 추가하기

확인자: 김길동

→ "확인자" 클릭

확인자 입력 후 "수정"을 클릭하면 저장 됩니다.

확인자1, 확인자2, 확인자3, 확인자4 최대 4명까지 입력 가능합니다.

Previous 1 Next

Previous **1** Next

를 클릭하면 저장되어 있는 확인자가 나타나고 한명을 확인자로 지정할 수 있습니다.

지정해둔 확인자는 수정하기 전까지 그대로 유지되며
지정해둔 확인자는 SMS수신을 받게 됩니다.

Showing 1 to 2 of 2 entries

입력을 원하는 곳에 클릭하여 "대체 운행 여부" 및 "대체 사유"를 입력할 수 있습니다.

* 입력 예시

대체은행여부 : 김길동(987654)

대체 사유 : 병가

5. 측정기관리대장

현재 사용중인 음주측정기의 정보를 관리하는 메뉴입니다.

관리자 정보	배차 관리	음주측정대장	측정기관리대장
--------	-------	--------	----------------

5.1 측정기 정보 확인

측정기관리대장 (1)

번호	일자	회사명	명칭	측정기 모델명	측정기 고유번호	회사명 고유번호	사용 횟수	교정종료 여부	마우스피스 교체 시기	정렬 여부	정안(직급)
1	2020-04-06	한국토지주택공사	한국토지주택공사	ALP-2	000000000	2019-03-04	8	교정 필요	2020-04-06	양호	홍길동(부장)

측정기정보를 엑셀로 저장할 수 있습니다.

"교정 필요" 라고 나오는 경우 당사에 연락하여 교정을 받으시기 바랍니다.

- 1) 현재 사용중인 음주측정기의 정보를 보여줍니다.
- 2) 기기 정보는 매주 월요일마다 추가되며 월요일 ~ 일요일까지 하나의 기기정보로 업데이트 됩니다.
- 3) 사용횟수는 측정할때마다 자동 갱신됩니다.

5.2 마우스피스 확인 기록하기

측정기관리대장 (1)

번호	일자	회사명	명칭	측정기 모델명	측정기 고유번호	회사명 고유번호	사용 횟수	교정종료 여부	마우스피스 교체 시기	정렬 여부	정안(직급)
1	2020-04-06	한국토지주택공사	한국토지주택공사	ALP-2	000000000	2019-03-04	8	교정 필요	2020-04-06	양호	홍길동(부장)

마우스피스 교체 시기, 청결 여부, 확인자 등을 입력할 수 있습니다.

* 입력 예시

마우스피스 교체 시기 : 2020-04-06

청결 여부 : 양호


확인자(직급) : 홍길동(부장)

IV. 기기 관리

1. 마우스피스 교체 방법



① 측정기 뒷면의 커버를 열어 줍니다.

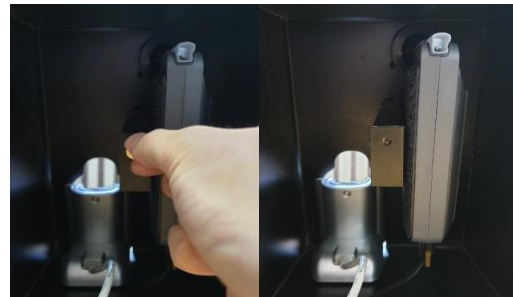

② 기기 고정 볼트를 풀어줍니다.



③ 측정기를 꺼낸 후 마우스피스를 분리 합니다.



④ 교체 후 마우스피스의 양 끝이 정확히 조립 되도록 눌러 줍니다.

※ 마우스피스 교체 시 주의 사항



불량



정상

※ 마우스피스가 제대로 삽입되어 있지 않는 경우 측정 수치에 영향을 줄 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

2. 센서 모듈 교체 방법



① 측정기 뒷면의 커버를 열어 줍니다.




② 기기 고정 볼트 2개를 풀어줍니다.



③ 측정기를 꺼낸 후 배터리 커버를 분리해 줍니다.




④ 센서 모듈의 양쪽 다리를 누르고 밑으로 당겨서 분리합니다.

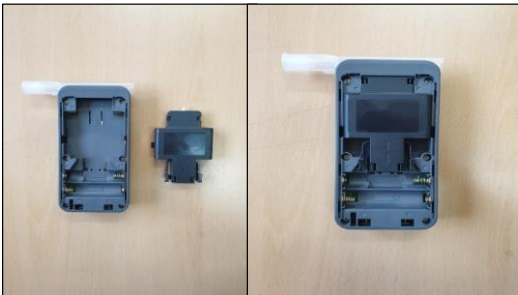

⑤ 센서 모듈을 교체하여 역순으로 조립 해줍니다.

* 센서 모듈 교체 시 주의 사항

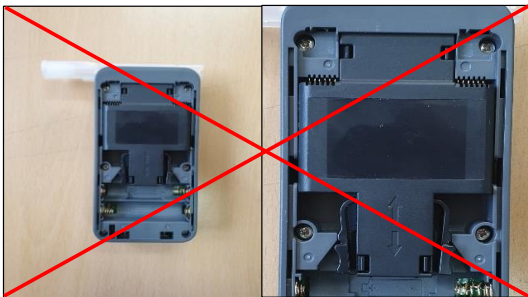

불량



정상

※ 센서 모듈 조립 시 양쪽 하단의 돌기가 완전히 걸릴 수 있도록 눌러주시기 바랍니다.
센서모듈이 제대로 결합되지 않은 경우 제품 동작에 문제가 발생 할 수 있습니다.