



## Obwodowa Hydrauliczna Piła do rur - HPO

### HPO600 / HPO1200


*Piła wyposażona w jeden łańcuch prowadzący stały oraz łańcuch ruchomy. Regulowana osłona tarczy tnącej, która w pełni zabezpiecza operatora przed iskrzeniem oraz ewentualnymi odpryskami podczas ciecia. Piła HPO występuje w dwóch modelach z możliwością ciecia rur o różnych średnicach: model HPO600 od 8" do 238" (203 mm – 605 mm) oraz model HPO1200 14" do 238" (350 mm- 1200 mm)*

Tarcze wysokiej jakości o średnicy 200 mm i 230mm do ciecia rur: żeliwnych, stalowych, PVC, PE itp.

Zasilanie z agregatu hydraulicznego lub innego nośnika z instalacją hydrauliczną o parametrach: przepływ oleju 20-30 l/min i ciśnieniu około 140 bar. Piła hydrauliczna HPO wymaga źródła zasilana 3 liniowego.

#### ZALETY:

- Tylko 35 cm wolnego miejsca wokół przecinanej rury,
- Bezpieczna praca dla operatora,
- Można pracować nawet gdy piła jest „zalewana” wodą z ciętej rury,
- **BARDZO SZYBKIE ciecienie fi800 (rura żeliwna), czas ciecienia 14 min**
- Precyzyjna linia ciecienia (ciecienie się schodzi, brak efektu spirali, mijania się linii),

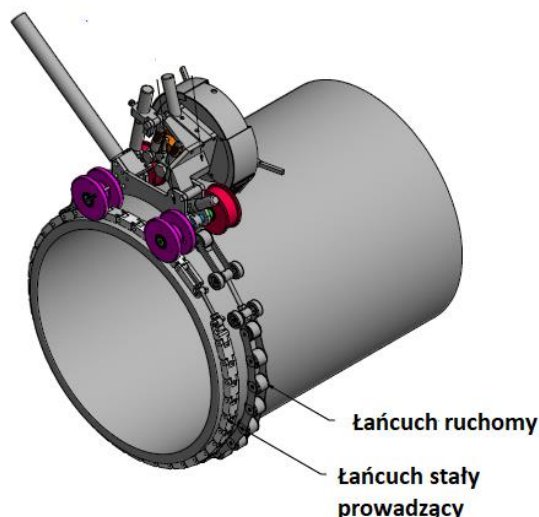

#### DANE TECHNICZNE

| MODEL                          |       | HPO600      | HPO1200     |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Waga                           | kg    | 13 kg       | 14 kg       |
| Zakres ciecienia               | mm    | 203-603     | 355-1206    |
| Przepływ oleju                 | l/min | 20-26       | 20--26      |
| Ciśnienie robocze oleju        | Bar   | 138         | 138         |
| Średnica tarczy                | mm    | 200         | 230         |
| Mocowanie tarczy               | mm    | 22,2        | 22,2/25,4   |
| Obroty maks. tarczy            | 1/min | 2000        | 2000        |
| Moc akustyczna L <sub>WA</sub> | dBA   | 93,4 +/-1,5 | 93,4 +/-1,5 |
| Moc akustyczna L <sub>PA</sub> | dBA   | 98,5 +/-2,3 | 98,5 +/-2,3 |