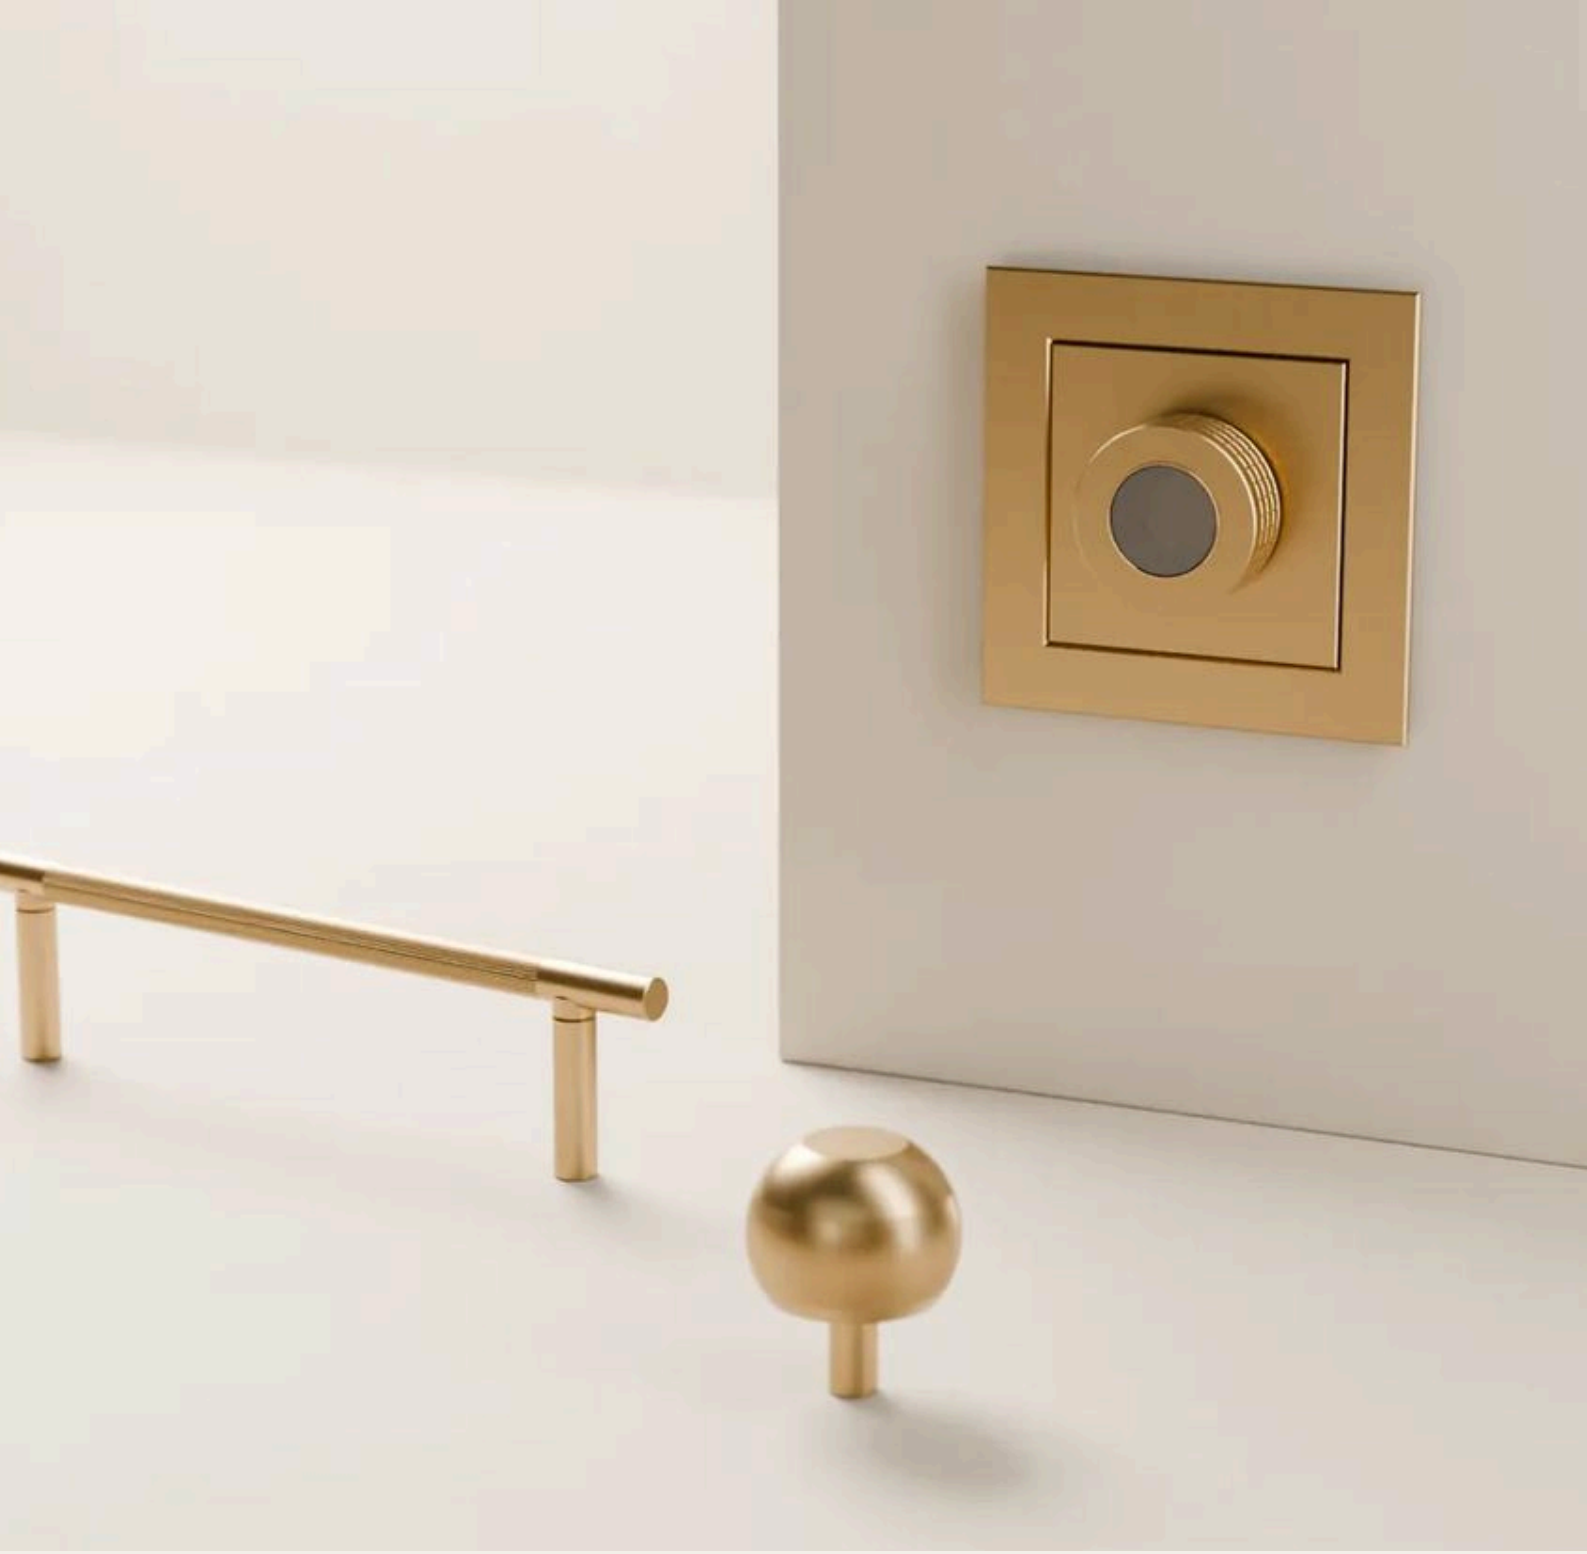


KATALOG 2026

NOOK FORM

Gałki, uchwyty, klamki i ramki elektryczne z litego, bezołowiowego mosiądzu CW724R. Osiem kolekcji, jeden system M4 – każdy element pasuje do każdego.

JEDEN SYSTEM

Każdy element pasuje do każdego

Wszystkie osiem kolekcji powstaje na jednym systemie: podkładka, nóżka lub trzon, siodło lub pierścień i uchwyt łączą się gwintem M4 × 0,7, a całość mocuje do frontu jeden wkręt M4 na otwór, od tyłu. Dzięki temu pręt jednej kolekcji można postawić na nóżkach drugiej, a gałkę na dowolnym trzonie — w granicach połączeń sprawdzonych w kontroli konstrukcyjnej.



1

Wybierz kolekcję i rodzaj — gałkę, uchwyt, klamkę lub ramkę.

2

Dobierz rozstaw lub rozmiar: uchwyty 96–320 mm; gałki S · M · L lub Ø21 · 34 · 55 mm.

3

Wybierz wykończenie i — w wybranych modelach — wkład z kamienia lub szkła.

4

Wyślij listę — odpowiemy z wyceną, terminem i kosztem dostawy.

KOLEKCJA

OTOCZAK

Miękkość rzecznego kamienia

Organiczny, wygładzony przez wodę kształt. Chwyt-otoczak to jeden odlew z kroplowymi czopami; nóżki wymienia się w najwęższym miejscu — w talii Ø7,2 mm, 19 mm pod chwytem — więc złącze jest niewidoczne.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt OTOCZAK

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 123 g
OT-G96/OTD-12/WD14/SB



Gałka OTOCZAK

Rozmiar: S · M · L
masa od 36 g
OT-KS/OTD-12/WD14/SB



Klamka drzwiowa OTOCZAK

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 430 g
OT-L/OT-R/OT-EPZ/SB



Klamka okienna OTOCZAK

masa od 376 g
OT-O/OT-RO/SB

KOLEKCJA

PION

Czysta, architektoniczna linia

Architektoniczny, pionowy przekrój jak płetwa. Czyste płaszczyzny, mikrofazy 0,25–0,35 mm i kwadratowe słupki z kołkiem ustalającym – wszystko w osi pionu.



6 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R




Uchwyt PION

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 108 g
PN-F96/SQ7-30/WS11/SB



Gałka PION

Rozmiar: S · M · L
masa od 27 g
PN-KS/SQ7-K24/WS11/SB

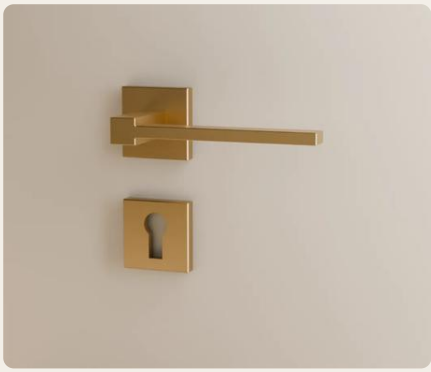

Klamka drzwiowa PION

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 572 g
PN-L/PN-R/PN-EPZ/SB



Klamka okienna PION

masa od 432 g
PN-O/PN-RO/SB



Gałka-sztyft PION

Rozmiar: □10 · □13 · □16
masa od 23 g
PN-PIN12/W0/SB



Gałka CUBE

Rozmiar: □16 · □20 · □25
masa od 32 g
PN-CUBE16/W0/SB

KOLEKCJA

OBRĄCZKA

Pierścień jak w biżuterii

Biżuteria mebla: matowy pręt i cienkie, polerowane obrączki. Obrączka jest jednocześnie złączem — ma płaską bazę i przelot M4, więc obrączki można przenieść do innych kolekcji.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt OBRĄCZKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 72 g
OB-R96/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB



Gałka OBRĄCZKA

Rozmiar: S · M · L
masa od 28 g
OB-KS/SR7-K21/WR12/SB.PB



Klamka drzwiowa OBRĄCZKA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 557 g
OB-L/OB-R/OB-EPZ/SB.PB



Klamka okienna OBRĄCZKA

masa od 453 g
OB-O/OB-RO/SB.PB

KOLEKCJA

OSIKA

Ciepło drewna w mosiężnej oprawie

Skandynawskie ciepło: mosiężny rdzeń w tulei z dębu lub jesionu i satynowe tulejki w miejscu nóżek. Drewno jest dzielone dokładnie pod tulejkami – nigdzie nie widać czoła drewna.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt OSIKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm · dąb lub jesion
masa od 89 g
OS-DB96/SR8-30/WR13/CF8-12/SB



Gałka OSIKA

Rozmiar: S · M · L
masa od 25 g
OS-KS/SR8-K16/WR13/SB



Klamka drzwiowa OSIKA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 442 g
OS-L/OS-R/OS-EPZ/SB



Klamka okienna OSIKA

masa od 391 g
OS-O/OS-RO/SB

KOLEKCJA

KASKADA

Schodkowy rytm art déco

Minimalne art déco: schodki w przekroju, w nóżkach, rozetach i gałce. Ten sam rytm stopni powtarza się w każdym elemencie rodziny.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt KASKADA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 89 g
KS-S96/SK8-30/W0/SB



Gałka KASKADA

Rozmiar: S · M · L
masa od 33 g
KS-KS/SK8-K18.5/W0/SB



Klamka drzwiowa KASKADA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 339 g
KS-L/KS-R/KS-EPZ/SB



Klamka okienna KASKADA


masa od 299 g
KS-O/KS-RO/SB

KOLEKCJA

FINE LINE

Linia, która łapie światło

Drobne, równoległe linie V (podziałka 0,6 mm) na formach okrągłych i kwadratowych – każdy model ma wersję obłą i kanciastą. Wkłady ze szkła, kamienia lub bursztynu w polerowanej oprawie, spirala na czole DISC, pas faset ORB-F.

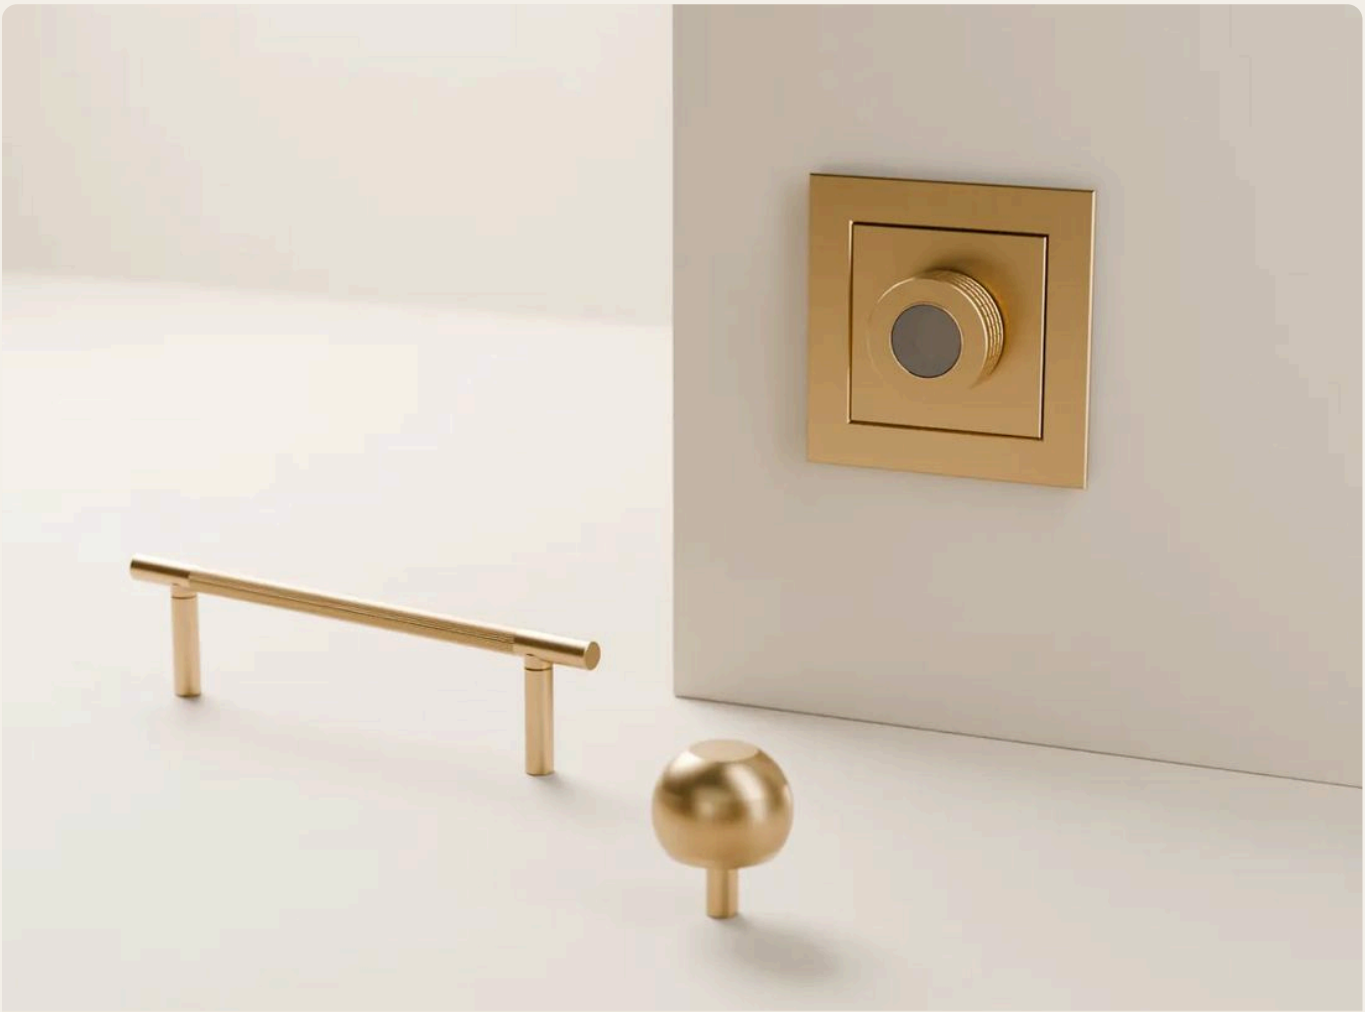

24 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt RAIL
Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 73 g
FL-R96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Uchwyt RAILQ
Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 70 g
FL-Q96/SQ7-30/W0/SB



Uchwyt ARC
Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 46 g
FL-A96/SR7-12/W0/SB



Uchwyt FRAME
Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 63 g
FL-F96/SQ7-12/W0/SB



Gałka ORB
Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 40 g
FL-ORB21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORB-F
Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 39 g
FL-ORBF21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORBQ
Rozmiar: □21 · □34 · □55
masa od 23 g
FL-ORBQ21/SQ7-K16/W0/SB



Gałka DISC
Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 21 g
FL-DISC21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka DISCQ
Rozmiar: □21 · □34 · □55
masa od 22 g
FL-DISCQ21/SQ7-K16/W0/SB/GL



Uchwyt krawędziowy COVE

Długość: L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 43 g
FL-COVE89/SB



Uchwyt krawędziowy EDGE

Długość: L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 44 g
FL-EDGE89/SB



Gałka-sztyft FINE LINE

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 27 g
FL-PIN12/W0/SB



Gałka-sztyft FINE LINE gładka

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 27 g
FL-PINS12/W0/SB



Gałka DOT

Rozmiar: Ø14 · Ø18 · Ø24
masa od 11 g
FL-DOT14/W0/SB



Kulka FINE LINE gładka

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 17 g
FL-BALLS16/W0/SB



Kulka FINE LINE

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 16 g
FL-BALL16/W0/SB



Uchwyt nakładany LIP

Długość: L 55 mm · L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 58 g
FL-LIP55-18/SB



Uchwyt nakładany LIP-D

Długość: L 30 mm · L 36 mm · L 42 mm
masa od 35 g
FL-LIPD30-18/SB



Płytka okrągła

Rozmiar: Ø28 · Ø36 · Ø45
CW508L · masa od 6 g
WR28/SB



Płytka kwadratowa

Rozmiar: □28 · □36 · □45
CW508L · masa od 10 g
WS28/SB



Płytka owalna

Rozmiar: 18 × 30 · 24 × 40 · 30 × 52
CW508L · masa od 5 g
WO30/SB



Płytka prostokątna

Rozmiar: 16 × 40 · 22 × 56 · 28 × 72
CW508L · masa od 8 g
WP40/SB



Listwa pod uchwyt

Rozmiar: 96 · 12 mm · 96 · 16 mm · 96 · 22 mm · 128 · 12 mm · 128 · 16 mm · 128 · 22 mm · 160 · 12 mm · 160 · 16 mm · 160 · 22 mm · 224 · 12 mm · 224 · 16 mm · 224 · 22 mm · 320 · 12 mm · 320 · 16 mm · 320 · 22 mm
CW508L · masa od 18 g
WL96-12/SB



Ramka PLATE-E

Krotność: 1-krotna · 2-krotna · 3-krotna
masa od 69 g
FL-PE1/SB

KOLEKCJA

RILL

Ryfle tam, gdzie kładziesz palce

Ryfle w strefach chwytu, które łagodnie wygasają na końcach (głębokość → 0 na 6 mm). Gałki, uchwyty, klamki, płytki pod gałkę i ramki elektryczne w jednym rytmie.



15 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Klamka drzwiowa RILL

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 589 g
RL-L/RL-R/RL-EPZ/SB



Klamka okienna RILL

masa od 367 g
RL-O/RL-RO/SB



Uchwyt STAVE

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 72 g
RL-S96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Gałka DRUM

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 31 g
RL-DRUM21/SR8-K16/W0/SB/ST



Gałka DIAL

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 29 g
RL-DIAL21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka T AXIS

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 32 g
RL-AXIS55/SR9-K16/WR20/SB



Gałka L VANE

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 34 g
RL-VANE55/SR9-K16/WR20/SB



Uchwyt wpuszczany PORT

Rozmiar: Ø34 · Ø55 · Ø89
masa od 18 g
RL-PORT34/SB



Płytka pod gałkę FIELD-M

Rozmiar: 21 × 34 · 34 × 55 · 55 × 89
masa od 9 g
WF21/SB



Gałka-sztyft RILL

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 26 g
RL-PIN12/W0/SB



Kulka RILL

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 16 g
RL-BALL16/W0/SB



Uchwyt nakładany LIP-R

Długość: L 55 mm · L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 57 g
RL-LIPR55-18/SB



Ramka FIELD-E

Krotność: 1-krotna · 2-krotna · 3-krotna
masa od 78 g
RL-FE1/SB



Gniazdo PORT-E

Typ: Schuko F · typ E (bolec)
masa od 40 g
RL-PORTE-F/SB



Ściemniacz DIAL-E

masa od 90 g
RL-DIALE/SB/GL

KOLEKCJA

GRID

Delikatna krata pod opuszkami

Krata pierścieniowa: płaskie pola ok. 2,4 mm na module 3,0 mm, tylko na pełnych okrągłych formach.
Najpiękniej w wykończeniu AB-R – jasne pola, ciemne rowki.



9 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Klamka drzwiowa GRID

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 602 g
GR-L/GR-R/GR-EPZ/SB



Klamka okienna GRID

masa od 390 g
GR-O/GR-RO/SB



Uchwyt SPAR

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 163 g
GR-S96/SQ10-30/W0/CQ12-12/SB



Gałka STUD

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 34 g
GR-STUD21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka T GATE

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 63 g
GR-GATE55/SQ10-K16/WS25/SB



Gałka L SASH

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 68 g
GR-SASH55/SQ10-K16/WS25/SB



Gałka-sztyft GRID

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 26 g
GR-PIN12/W0/SB



Kulka GRID

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 15 g
GR-BALL16/W0/SB



Ściemniacz STUD-E

masa od 138 g
GR-STUDE/SB/GL

Lity mosiądz CW724R

Każdy element jest toczony i frezowany z litego, bezołowiowego mosiądzu krzemowego CW724R (CuZn21Si3P, Pb ≤ 0,10 %), bez odlewów z cynku. Płytki pod gałki i uchwyty to blacha mosiężna CW508L (CuZn37), alternatywnie frezowane z CW724R. Wykończenia żywe (satyna, poler, postarzany) z czasem szlachetnie ciemnieją; powłoki (czarny mat, ciepła biel, nikiel szczotkowany) zachowują kolor.

Kod	Wykończenie	Uwagi
SB	mosiądz satynowy	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
PB	mosiądz polerowany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
AB	mosiądz postarzany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
AB-R	postarzany z reliefem	tylko modele z teksturą (linie, ryfle, krata)
SB.PB	mosiądz satynowy z polerowanymi akcentami	uchwyty i gałki kolekcji OTOCZAK, PION, OBRĄCZKA, OSIKA, KASKADA
AB.PB	mosiądz postarzany z polerowanymi akcentami	uchwyty i gałki kolekcji OTOCZAK, PION, OBRĄCZKA, OSIKA, KASKADA
MB	czarny mat	powłoka – kolor stały
WH	ciepła biel	powłoka – kolor stały
NK	nikiel szczotkowany	powłoka – kolor stały

Wkłady (gałki DISC, DISCQ, DRUM, DIAL, STUD i ściemniacze DIAL-E, STUD-E): szkło dymione, trawertyn, bursztyn, mosiądz – w polerowanej oprawie; trawertyn i bursztyn także jako kaboszon.

Kontrola konstrukcyjna i kody

Każde dozwolone połączenie zostało sprawdzone na modelu: prześwit pod chwytem, długość wkręta, ugięcie pręta przy 10 kg i kolizje. Połączenia niedozwolone są w konfiguratorze niedostępne.

Grupa	Połączenia	Zgodne
Uchwyty	1315	1315
Gałki	557	557
Klamki drzwiowe	49	49
Klamki okienne	49	49
Szyldy	7	7
Elektryka i inne	15	15
Razem	**1992**	**1992**
Testy negatywne (połączenia, które muszą zostać odrzucone)	45	45 odrzuconych

Budowa kodu produktu

FL-R128/SR8-30/W0/CS8-8/SB	uchwyt i rozstaw / nóżka i jej wysokość / podkładka / siodło / wykończenie
FL-ORB34/SR8-K16/W0/AB-R	gałka i średnica / trzon / podkładka / wykończenie
RL-DRUM34/SR8-K16/W0/SB/ST-C	gałka z wkładem: GL szkło dymione, ST trawertyn, AM bursztyn, BR mosiądz; sufiks -C = kaboszon (ST, AM)
RL-L/GR-R/GR-EPZ/SB	klamka / rozeta / szyld PZ, BB lub WC / wykończenie
RL-FE2/F+DIAL/SB/GL	ramka elektryczna 2-krotna z płytkami (gniazdo F, ściemniacz DIAL) / wykończenie / wkład

Klamki projektowane pod normy EN 1906 (klasa docelowa 3 7 – 0 1 4 0 A) i EN 13126-3 – przed badaniem w laboratorium. Wymiary są danymi projektowymi – do potwierdzenia przed zamówieniem.

ZAPYTANIA

Wycena bez zobowiązań

Ceny podajemy na zapytanie – razem z terminem i kosztem dostawy. Próbki wykończeń wysyłamy pracowniom projektowym.

trade@nookform.studio
wojjee.github.io/moodnook-uchwyty/

