


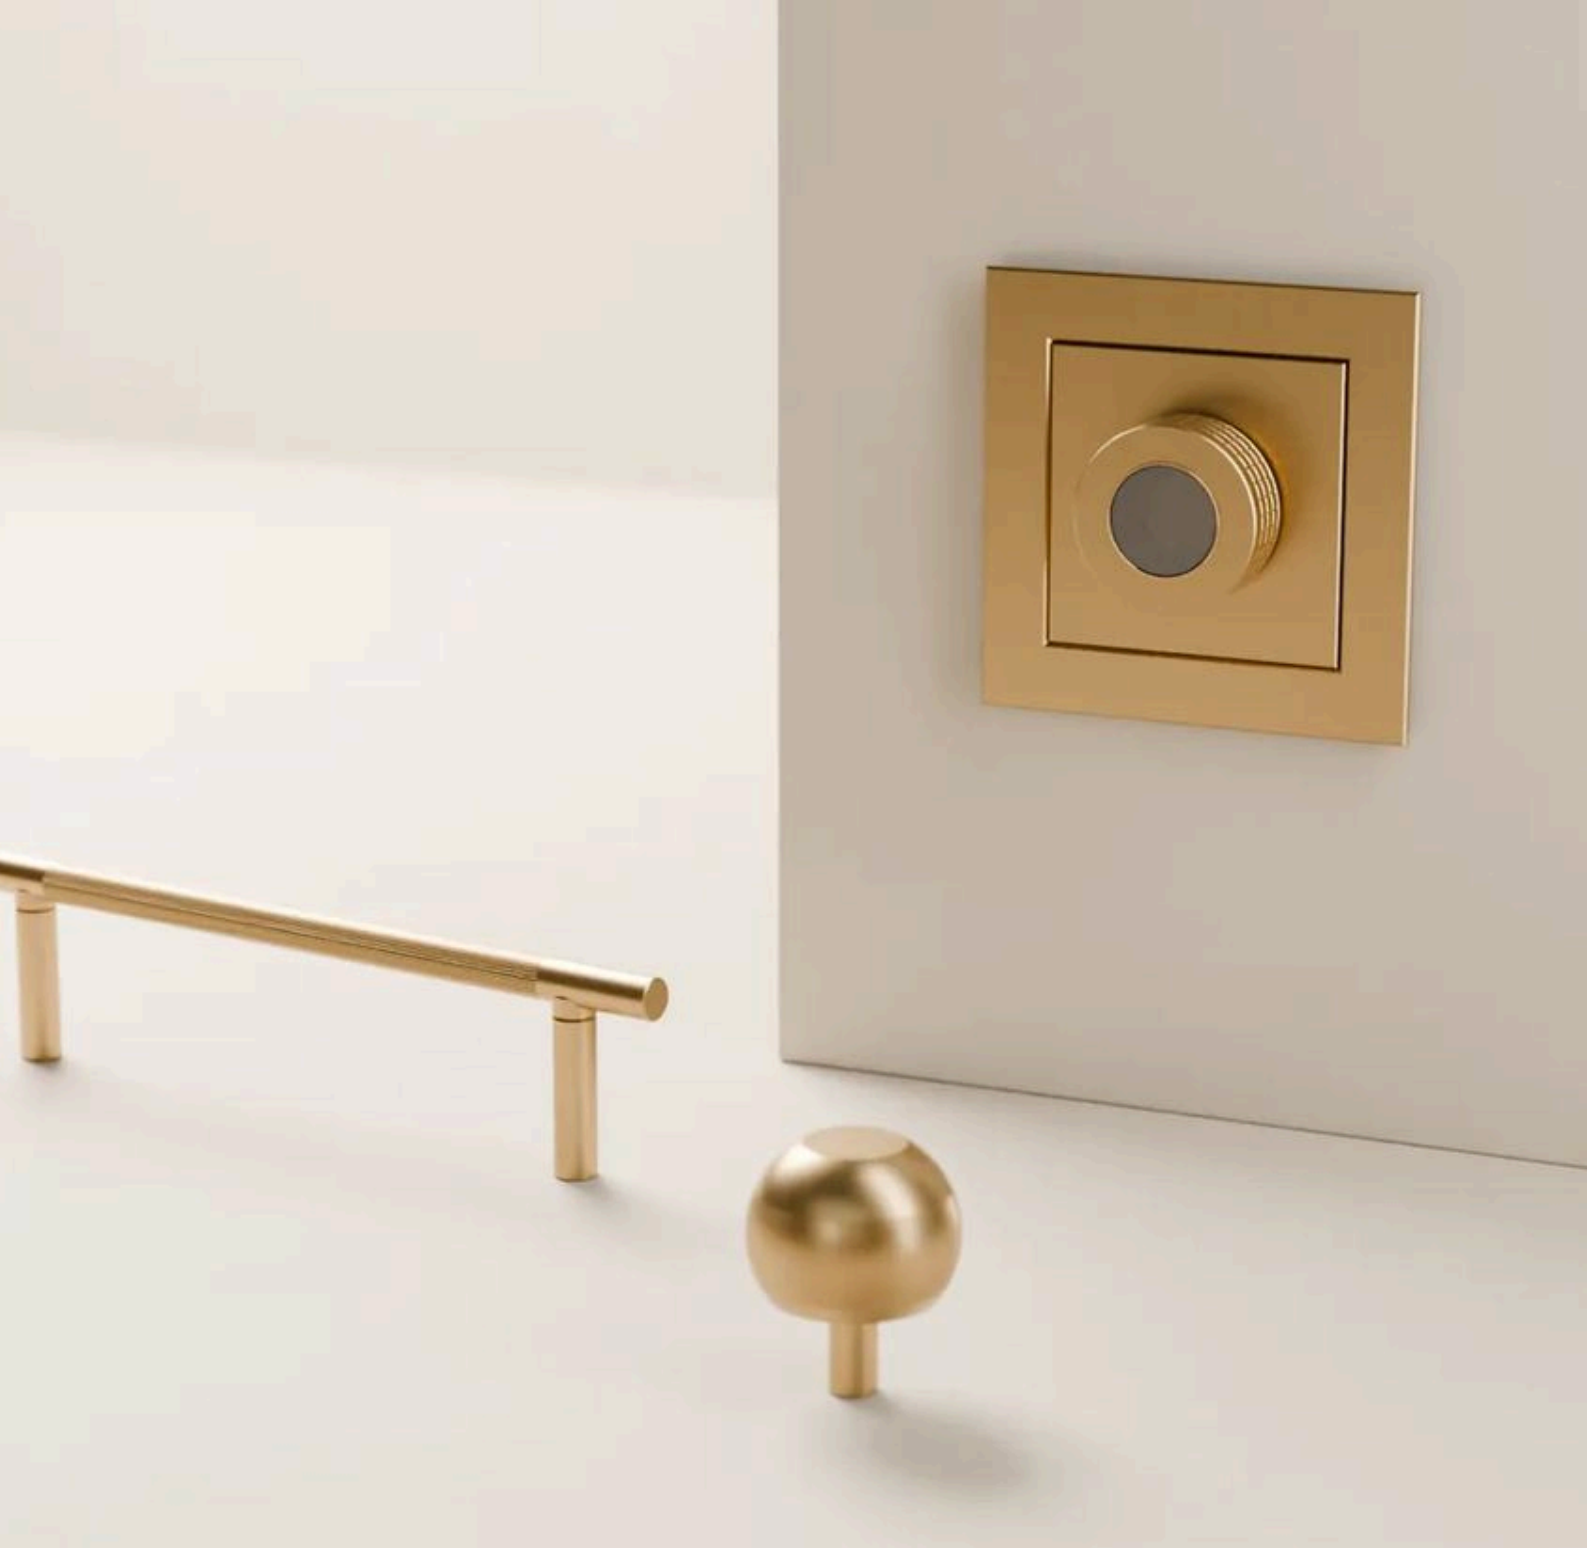

KATALOG 2026

NOOK FORM

Gałki, uchwyty, klamki i ramki elektryczne z litego, bezołowiowego mosiądzu CW724R. Osiem kolekcji, jeden system M4 – każdy element pasuje do każdego.

Każdy element pasuje do każdego

Wszystkie osiem kolekcji powstaje na jednym systemie: podkładka, nóżka lub trzon, siedło lub pierścień i uchwyt łączą się gwintem M4 × 0,7, a całość mocuje do frontu jeden wkręt M4 na otwór, od tyłu. Dzięki temu pręt jednej kolekcji można postawić na nóżkach drugiej, a gałkę na dowolnym trzonie – w granicach połączeń sprawdzonych w kontroli konstrukcyjnej.



I

Wybierz kolekcję i rodzaj – gałkę, uchwyt, klamkę lub ramkę.

2

Dobierz rozstaw lub rozmiar: uchwyty 96–320 mm; gałki S · M · L lub Ø21 · 34 · 55 mm.

3

Wybierz wykończenie i – w wybranych modelach – wkład z kamienia lub szkła.

4

Wyślij listę – odpowiemy z wyceną, terminem i kosztem dostawy.

KOLEKCJA

OTOCZAK

Miękkość rzecznego kamienia

Organiczny, wygładzony przez wodę kształt. Chwyt-otoczek to jeden odlew z kropłowymi czopami; nóżki wymienia się w najwęższym miejscu – w talii $\varnothing 7,2$ mm, 19 mm pod chwyt – więc złącze jest niewidoczne.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

OTOCZAK



Uchwyt OTOCZAK

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm

masa od 123 g

OT-G96/OTD-12/WD14/SB



Gałka OTOCZAK

Rozmiar: S · M · L

masa od 36 g

OT-KS/OTD-12/WD14/SB



Klamka drzwiowa OTOCZAK

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)

masa od 430 g

OT-L/OT-R/OT-EPZ/SB



Klamka okienna OTOCZAK

masa od 376 g

OT-O/OT-RO/SB

KOLEKCJA

PION

Czysta, architektoniczna linia

Architektoniczny, pionowy przekrój jak płetwa. Czyste płaszczyzny, mikrofazy 0,25–0,35 mm i kwadratowe słupki z kołkiem ustalającym – wszystko w osi pionu.



6 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

PION



Uchwyt PION

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 108 g
PN-F96/SQ7-30/WS11/SB



Gałka PION

Rozmiar: S · M · L
masa od 27 g
PN-KS/SQ7-K24/WS11/SB



Klamka drzwiowa PION

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 572 g
PN-L/PN-R/PN-EPZ/SB



Klamka okienna PION

masa od 432 g
PN-O/PN-RO/SB



Gałka-sztyft PION

Rozmiar: □10 · □13 · □16
masa od 23 g
PN-PIN12/W0/SB



Gałka CUBE

Rozmiar: □16 · □20 · □25
masa od 32 g
PN-CUBE16/W0/SB

KOLEKCJA

OBRĄCZKA

Pierścień jak w biżuterii

Biżuteria mebla: matowy pręt i cienkie, polerowane obrączki. Obrączka jest jednocześnie złączem – ma płaską bazę i przełot M4, więc obrączki można przenieść do innych kolekcji.



4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

OBRĄCZKA



Uchwyt OBRĄCZKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm

masa od 72 g

OB-R96/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB



Gałka OBRĄCZKA

Rozmiar: S · M · L

masa od 28 g

OB-KS/SR7-K21/WR12/SB.PB



Klamka drzwiowa OBRĄCZKA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)

masa od 557 g

OB-L/OB-R/OB-EPZ/SB.PB



Klamka okienna OBRĄCZKA

masa od 453 g


OB-O/OB-RO/SB.PB

KOLEKCJA

OSIKA

Ciepło drewna w mosiężnej oprawie

Skandynawskie ciepło: mosiężny rdzeń w tulei z dębu lub jesionu i satynowe tulejki w miejscu nóżek. Drewno jest dzielone dokładnie pod tulejkami — nigdzie nie widać czoła drewna.

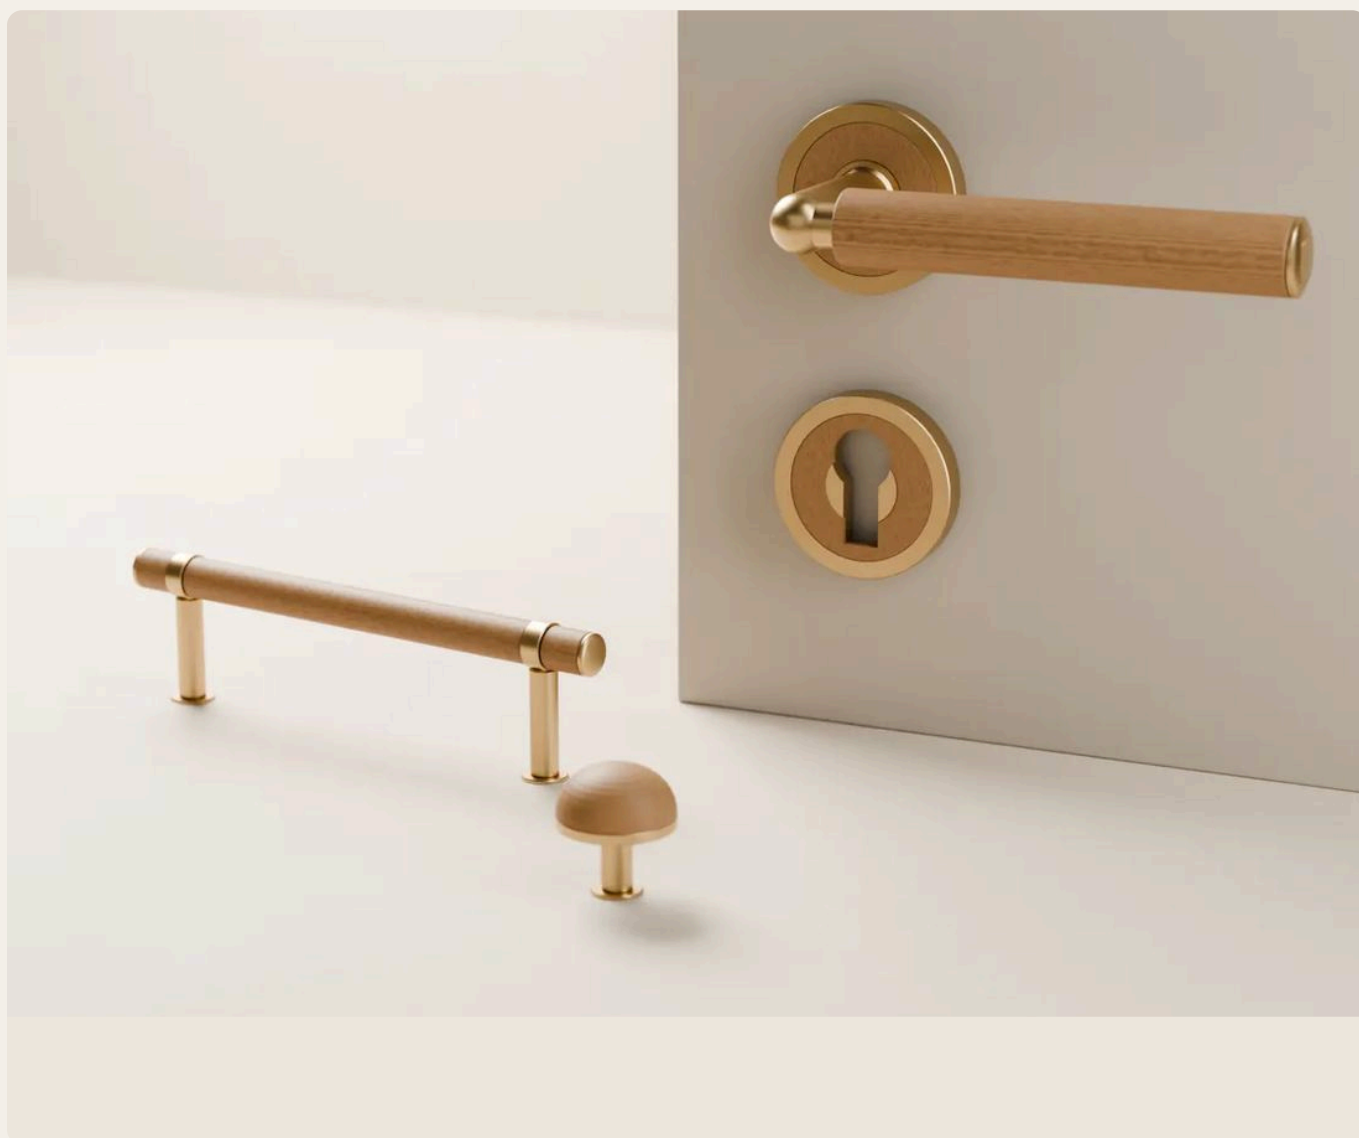

4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt OSIKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm · dąb
lub jesion
masa od 89 g
OS-DB96/SR8-30/WR13/CF8-12/SB



Gałka OSIKA

Rozmiar: S · M · L
masa od 25 g
OS-KS/SR8-K16/WR13/SB



Klamka drzwiowa OSIKA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 442 g
OS-L/OS-R/OS-EPZ/SB



Klamka okienna OSIKA


masa od 391 g
OS-O/OS-RO/SB

KOLEKCJA

KASKADA

Schodkowy rytm art déco

Minimalne art déco: schodki w przekroju, w nóżkach, rozetach i gałce. Ten sam rytm stopni powtarza się w każdym elemencie rodziny.

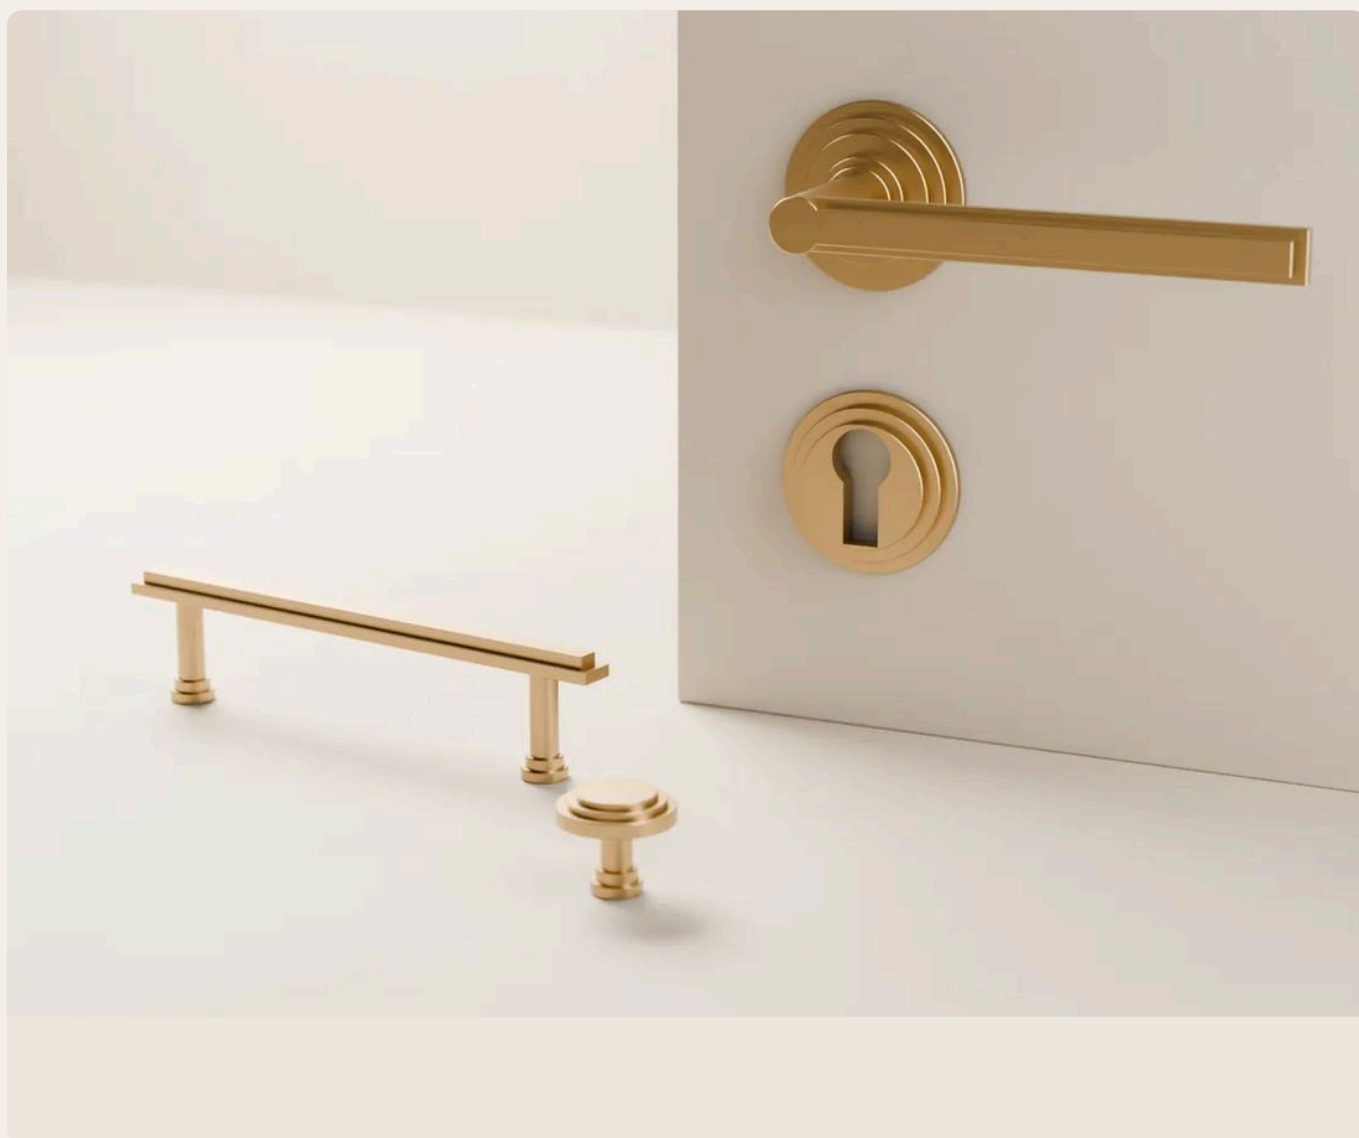

4 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

KASKADA



Uchwyt KASKADA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm

masa od 89 g

KS-S96/SK8-30/W0/SB



Gałka KASKADA

Rozmiar: S · M · L

masa od 33 g

KS-KS/SK8-K18.5/W0/SB




Klamka drzwiowa KASKADA

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)

masa od 339 g

KS-L/KS-R/KS-EPZ/SB

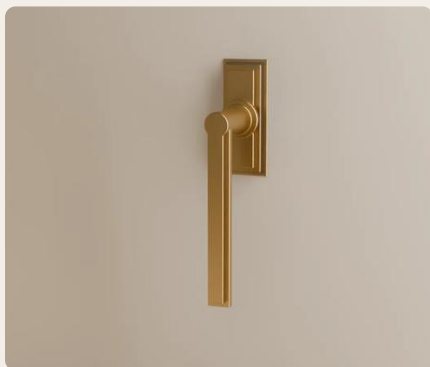

Klamka okienna KASKADA

masa od 299 g


KS-O/KS-RO/SB

KOLEKCJA

FINE LINE

Linia, która łączy światło

Drobne, równoległe linie V (podziałka 0,6 mm) na formach okrągłych i kwadratowych – każdy model ma wersję obłą i kanciastą. Wkłady ze szkła, kamienia lub bursztynu w polerowanej oprawie, spirala na czole DISC, pas faset ORB-F.

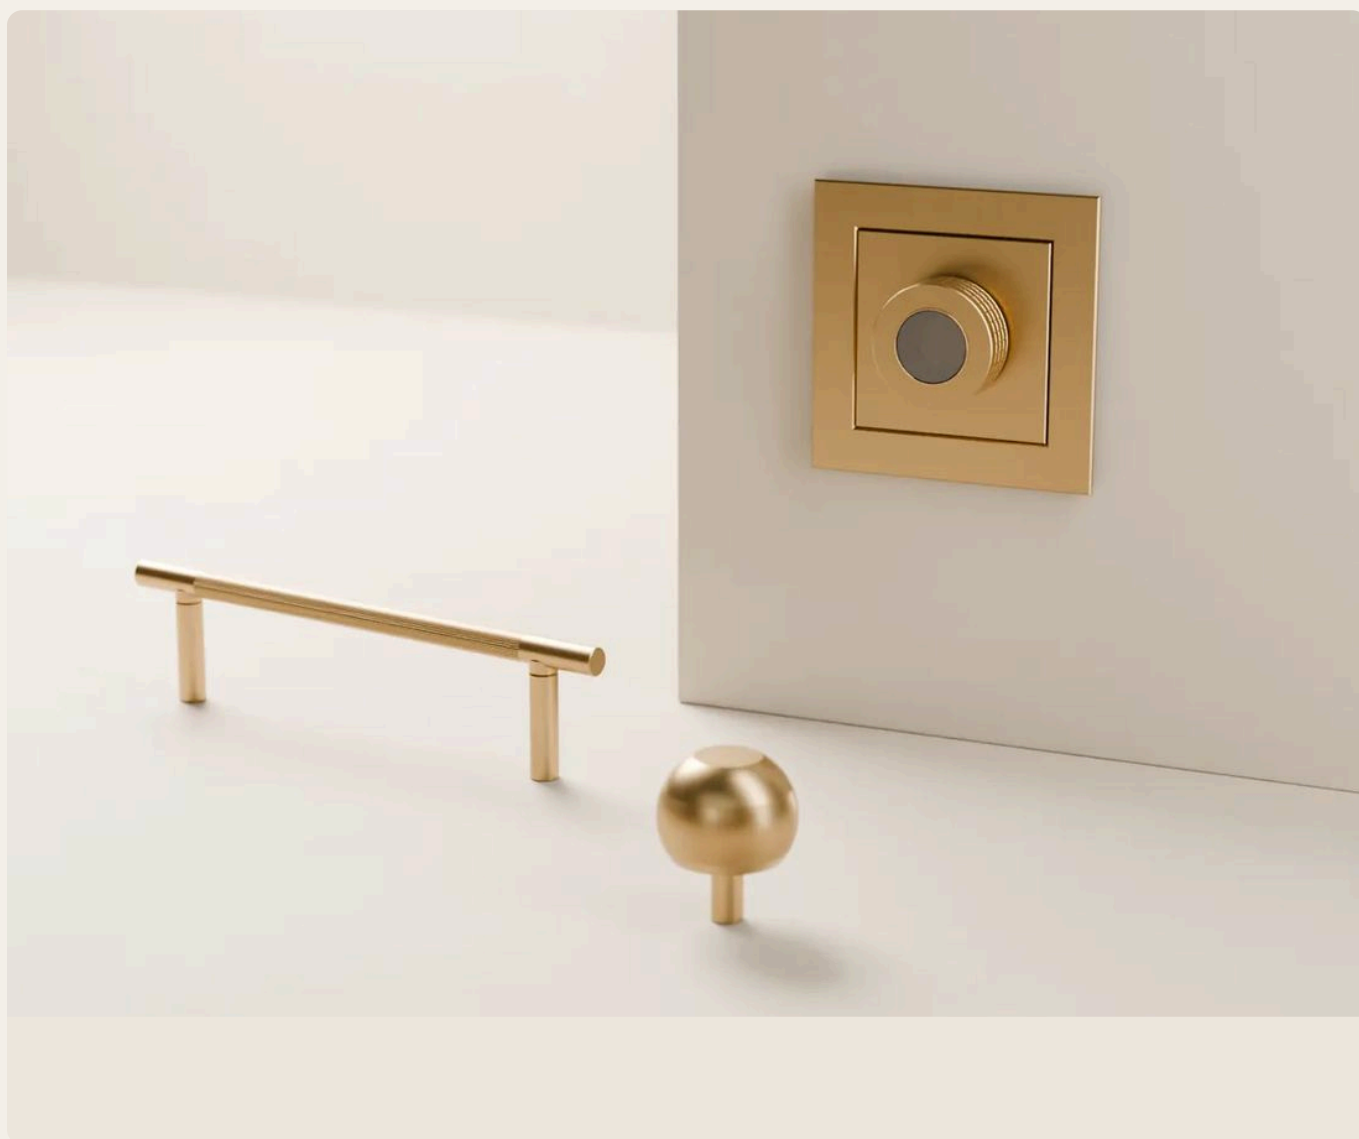

24 produkty · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt RAIL

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 73 g

FL-R96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Uchwyt RAILQ

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 70 g

FL-Q96/SQ7-30/W0/SB



Uchwyt ARC

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 46 g

FL-A96/SR7-12/W0/SB



Uchwyt FRAME

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 63 g

FL-F96/SQ7-12/W0/SB



Gałka ORB

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 40 g

FL-ORB21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORB-F

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 39 g

FL-ORB-F21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORBQ

Rozmiar: □21 · □34 · □55
masa od 23 g

FL-ORBQ21/SQ7-K16/W0/SB



Gałka DISC

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 21 g

FL-DISC21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka DISCQ

Rozmiar: □21 · □34 · □55
masa od 22 g

FL-DISCQ21/SQ7-K16/W0/SB/GL



Uchwyt krawędziowy COVE

Długość: L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 43 g

FL-COVE89/SB



Uchwyt krawędziowy EDGE

Długość: L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 44 g

FL-EDGE89/SB



Gałka-sztyft FINE LINE

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 27 g

FL-PIN12/W0/SB



Gałka-sztyft FINE LINE gładka

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 27 g

FL-PINS12/W0/SB



Gałka DOT

Rozmiar: Ø14 · Ø18 · Ø24
masa od 11 g

FL-DOT14/W0/SB



Kulka FINE LINE gładka

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 17 g

FL-BALLS16/W0/SB



Kulka FINE LINE

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 16 g

FL-BALL16/W0/SB



Uchwyt nakładany LIP

Długość: L 55 mm · L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm
masa od 58 g

FL-LIP55-18/SB



Uchwyt nakładany LIP-D

Długość: L 30 mm · L 36 mm · L 42 mm
masa od 35 g

FL-LIPD30-18/SB



Płytką okrągłą

Rozmiar: Ø28 · Ø36 · Ø45

masa od 6 g

WR28/SB



Płytką kwadratową

Rozmiar: □28 · □36 · □45

masa od 9 g

WS28/SB



Płytką owalną

Rozmiar: 18 × 30 · 24 × 40 · 30 × 52

masa od 5 g

WO30/SB



Płytką prostokątną

Rozmiar: 16 × 40 · 22 × 56 · 28 × 72

masa od 8 g

WP40/SB



Listwa pod uchwyt

Rozmiar: 96 · 12 mm · 96 · 16 mm · 96 · 22 mm · 128 · 12 mm · 128 · 16 mm · 128 · 22 mm · 160 · 12 mm · 160 · 16 mm · 160 · 22 mm · 224 · 12 mm · 224 · 16 mm · 224 · 22 mm · 320 · 12 mm · 320 · 16 mm · 320 · 22 mm

masa od 17 g

WL96-12/SB



Ramka PLATE-E

Krotność: 1-krotna · 2-krotna · 3-krotna

masa od 69 g

FL-PE1/SB

KOLEKCJA

RILL

Ryfle tam, gdzie kładziesz palce

Ryfle w strefach chwytu, które łagodnie wygasają na końcach (głębokość → 0 na 6 mm). Gałki, uchwyty, klamki, płytki pod gałkę i ramki elektryczne w jednym rytmie.



15 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Klamka drzwiowa RILL

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 589 g

RL-L/RL-R/RL-EPZ/SB



Klamka okienna RILL

masa od 367 g

RL-O/RL-RO/SB



Uchwyt STAVE

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm

masa od 72 g

RL-S96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Gałka DRUM

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55

masa od 31 g

RL-DRUM21/SR8-K16/W0/SB/ST



Gałka DIAL

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55

masa od 29 g

RL-DIAL21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka T AXIS

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144

masa od 32 g

RL-AXIS55/SR9-K16/WR20/SB



Gałka L VANE

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144

masa od 34 g

RL-VANE55/SR9-K16/WR20/SB



Uchwyt wpuszczany PORT

Rozmiar: Ø34 · Ø55 · Ø89

masa od 18 g

RL-PORT34/SB



Płytkę pod gałkę FIELD-M

Rozmiar: 21 × 34 · 34 × 55 · 55 × 89

masa od 9 g

WF21/SB



Gałka-szyft RILL

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20

masa od 26 g

RL-PIN12/W0/SB



Kulka RILL

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30

masa od 16 g

RL-BALL16/W0/SB



Uchwyt nakładany LIP-R

Długość: L 55 mm · L 89 mm · L 144 mm · L 233 mm

masa od 57 g

RL-LIPR55-18/SB



Ramka FIELD-E

Krotność: 1-krotna · 2-krotna · 3-krotna

masa od 78 g

RL-FE1/SB



Gniazdo PORT-E

Typ: Schuko F · typ E (bolec)

masa od 40 g

RL-PORTE-F/SB



Ściemniacz DIAL-E

masa od 90 g

RL-DIALE/SB/GL

GRID

Delikatna krata pod opuszkami

Krata pierścieniowa: płaskie pola ok. 2,4 mm na module 3,0 mm, tylko na pełnych okrągłych formach.
Najpiękniej w wykończeniu AB-R – jasne pola, ciemne rowki.





Klamka drzwiowa GRID

Szyld: PZ (wkładka) · BB (klucz) · WC (blokada)
masa od 602 g

GR-L/GR-R/GR-EPZ/SB



Klamka okienna GRID

masa od 390 g
GR-O/GR-RO/SB



Uchwyt SPAR

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 mm
masa od 163 g

GR-S96/SQ10-30/W0/CQ12-12/SB



Gałka STUD

Rozmiar: Ø21 · Ø34 · Ø55
masa od 34 g

GR-STUD21/SR8-K16/W0/SB/GL



Gałka T GATE

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 63 g

GR-GATE55/SQ10-K16/WS25/SB



Gałka L SASH

Rozmiar: L 55 · L 89 · L 144
masa od 68 g

GR-SASH55/SQ10-K16/WS25/SB



Gałka-szyft GRID

Rozmiar: Ø12 · Ø16 · Ø20
masa od 26 g

GR-PIN12/W0/SB



Kulka GRID

Rozmiar: Ø16 · Ø20 · Ø25 · Ø30
masa od 15 g

GR-BALL16/W0/SB



Ściemniacz STUD-E

masa od 138 g
GR-STUDE/SB/GL

Lity mosiądz CW724R

Każdy element jest toczone i frezowany z litego, bezołowiowego mosiądzu krzemowego CW724R (CuZn21Si3P, Pb ≤ 0,10 %), bez odlewów z cynku. Wykończenia żywe (satyna, poler, postarzany) z czasem szlachetnie ciemniej; powłoki (czarny mat, ciepła biel, nikiel szczotkowany) zachowują kolor.

Kod	Wykończenie	Uwagi
 SB	mosiądz satynowy	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
 PB	mosiądz polerowany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
 AB	mosiądz postarzany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych.
 AB-R	postarzany z reliefem	tylko modele z teksturą (linie, ryfle, krata)
 SB.PB	mosiądz satynowy z polerowanymi akcentami	uchwyty i gałki kolekcji OTOCZAK, PION, OBRAŹCZKA, OSIKA, KASKADA
 AB.PB	mosiądz postarzany z polerowanymi akcentami	uchwyty i gałki kolekcji OTOCZAK, PION, OBRAŹCZKA, OSIKA, KASKADA
 MB	czarny mat	powłoka — kolor stały
 WH	ciepła biel	powłoka — kolor stały
 NK	nikiel szczotkowany	powłoka — kolor stały

Wkłady (gałki DISC, DISCQ, DRUM, DIAL, STUD i ściemniacze DIAL-E, STUD-E): szkło dymione, trawertyn, bursztyn, mosiądz — w polerowanej oprawie; trawertyn i bursztyn także jako kaboszon.

Kontrola konstrukcyjna i kody

Każde dozwolone połączenie zostało sprawdzone na modelu: prześwit pod chwytem, długość wkręta, ugięcie pręta przy 10 kg i kolizje. Połączenia niedozwolone są w konfiguratorze niedostępne.

Grupa	Połączenia	Zgodne
Uchwyty	1315	1315
Gałki	557	557
Klamki drzwiowe	49	49
Klamki okienne	49	49
Szyldy	7	7
Elektryka i inne	15	15
Razem	1992	1992
Testy negatywne (połączenia, które muszą zostać odrzucone)	45	45 odrzuconych

Budowa kodu produktu

FL-R128/SR8-30/W0/CS8-8/SB	uchwyt i rozstaw / nóżka i jej wysokość / podkładka / siedło / wykończenie
FL-ORB34/SR8-K16/W0/AB-R	gałka i średnica / trzon / podkładka / wykończenie
RL-DRUM34/SR8-K16/W0/SB/ST-C	gałka z wkładem: GL szkło dymione, ST trawertyn, AM bursztyn, BR mosiądz; sufiks -C = kaboszon (ST, AM)
RL-L/GR-R/GR-EPZ/SB	klamka / rozeta / szyld PZ, BB lub WC / wykończenie
RL-FE2/F+DIAL/SB/GL	ramka elektryczna 2-krotna z płytkami (gniazdo F, ściemniacz DIAL) / wykończenie / wkład

Klamki projektowane pod normy EN 1906 (klasa docelowa 3 7 – 0 1 4 0 A) i EN 13126-3 – przed badaniem w laboratorium. Wymiary są danymi projektowymi – do potwierdzenia przed zamówieniem.

Wycena bez zobowiązań

Ceny podajemy na zapytanie — razem z terminem i kosztem dostawy. Próbki wykończeń wysyłamy pracownikom projektowym.

trade@nookform.studio

wojjee.github.io/moodnook-uchwyty/

