

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 2926

3D interaktivna vizualizacija simulacije vibracija

Nikola Vugdelija

Zagreb, lipanj 2022.

DIPLOMSKI ZADATAK br. 2926

Pristupnik: **Nikola Vugdelija (0036509409)**

Studij: Računarstvo

Profil: Računarska znanost

Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Matković

Zadatak: **3D interaktivna vizualizacija simulacije vibracija**

Opis zadatka:

Vibracije mehaničkih dijelova raznih uređaja jedan su od glavnih izvora buke. S porastom svijesti o štetnosti buke i sve strožim normama, analiza vibracija postaje sve važnija. Rezultati simulacije vibracija predstavljaju velike i složene podatke. Interaktivna vizualizacija znatno olakšava njihovu analizu. Osim dijagrama koji prikazuju pregled cijelog spektra u ovisnosti od radne točke i frekvencije, često je potrebno prikazati rezultate i na 3D modelu simuliranog uređaja. Vaša je zadaća proučiti metode interaktivne 3D vizualizacije općenito, osnovne zadatke kod analize vibracija i, na temelju osnovnih zadataka, osmisliti i implementirati metode koje će omogućiti prikaz vibracija za nekoliko frekvencija simultano na 3D modelu. Posebni pažnju treba posvetiti interakciji. Svu potrebnu literaturu i uvjete za rad osigurat će Vam Zavod za telekomunikacije.

Rok za predaju rada: 27. lipnja 2022.

Zahvala će biti ovdje kad je formuliram u glavi.

SADRŽAJ

Popis slika	v
1. Uvod	1
2. Pregled područja	2
3. Analiza zadatka i zahtjeva	4
3.1. Identificirani zadaci	4
3.2. Identificirani zahtjevi	4
4. Dizajn vizualizacije	7
4.1. Prikaz motora	7
4.2. Prikaz grafa	10
4.3. Postavke boja	11
4.4. Postavke grafa	13
4.5. Odabir frekvencija	15
4.6. Postavke evaluacije odabranih frekvencija	16
4.7. Općenite informacije	17
5. Implementacija	19
6. Demonstracija rada alata	20
7. Zaključak	21
Literatura	22
A. Različiti načini crtanja grafova	23

POPIS SLIKA

4.1. Snimka zaslona alata	7
4.2. Prikaz motora tijekom normalnog načina rada	8
4.3. Prikaz motora tijekom načina rada sa preddefiniranim ograničenjima	8
4.4. Drugačije postavke uzorkovanja gradijenta	9
4.5. Postavke osi prikaza grafa	11
4.6. Postavke boja tijekom dva moguća načina rada	12
4.7. Prozor za odabir boje	12
4.8. Postavke grafa rastavljene na dijelove: postavke načina iscrtavanja (crveno), postavke načina usporedbe (zeleno) i postavke boje grafa "lebedeće ćelije" (plavo)	14
4.9. Postavke grafa tijekom tri različita načina usporedbe	15
4.10. Prozor za odabir frekvencija	16
4.11. Prozor postavki evaluacije odabranih frekvencija sa svim mogućim parametrima	17
4.12. Prozor za općenite informacije	18
A.1. Normalni način usporedbe grafova u obliku stupaca	23
A.2. Normalni način usporedbe grafova u obliku linija	24
A.3. Način usporedbe grafova sa višestrukim prikazima u obliku stupaca	24
A.4. Način usporedbe grafova sa višestrukim prikazima u obliku linija	25
A.5. Relativni način usporedbe grafova u obliku stupaca u kojem su podaci svih ćelija prikazani u odnosu na ćeliju 10982	25
A.6. Relativni način usporedbe grafova u obliku linija u kojem su podaci svih ćelija prikazani u odnosu na ćeliju 10982	26

1. Uvod

Buka i vibriranje motora su jedni od ključnih faktora koji utječu na osjećaj udobnosti putnika u osobnom automobilu. No, iako se može reći kako je osjećaj udobnosti subjektivne prirode, propisi koji kontroliraju dozvoljene razine buke motora vozila pri određenim brzinama su objektivni i egzaktni. Zbog navedenih razloga je inženjerima iznimno važno da je vibriranje motora prilikom rada na što nižoj razini, a najjednostavniji način na koji to mogu provjeriti u fazi projektiranja motora je pomoću NVH (engl. *Noise, Vibration, Harshness*) simulacija. NVH simulacije inženjerima omogućuju precizan uvid u razinu vibriranja pojedinih dijelova motora, a probleme koji mogu uzrokovati vibraciju mogu rješavati prilikom projektiranja.

No, računanje simulacije je samo dio problema. Računske simulacije ove vrste, nerijetko proizvode podatke koje se ne može jednostavno vizualizirati i analizirati [4]. Kako bi stručnjaci mogli navedene podatke koristiti na što efikasniji način, potrebno ih je intuitivno i razumljivo prikazati. Iako su podaci koji su prikazani u obliku tablica i grafova korisni, vizualizacijom istih podataka na 3D modelu motora se postiže jasniji, intuitivniji i potpuniji prikaz rada motora.

Ovaj rad opisuje izradu alata za vizualizaciju podataka dobivenih iz NVH simulacije pomoću 3D modela motora i 2D grafova. Fokus predstavljenog alata je na vizualizaciji vibracija motora prilikom rada na višestrukome broju frekvencija, kako bi se razine vibracije različitih taktova motora jednostavnije uspoređivale.

2. Pregled područja

Iako često zanemarena, vizualizacija podataka je iznimno važno područje analize podataka. Pošto isti skup podataka može prenijeti potpuno drugačije informacije ovisno o načinu prikaza, od velike je važnosti odabrati optimalne vizualizacijske tehnike za konkretni skup podataka. Ali kako je naglašeno u [5], kod vizualizacije ne postoji jedna, "optimalna" grafika koja vrijedi za svaki skup podataka, nego je često potrebno pronaći grupu vizualizacijskih tehnika koje se međusobno upotpunjuju i prikazuju cjelovitu sliku. Stoga je tijekom osmišljavanja alata za vizualizaciju izrazito važno utvrditi za koju svrhu se taj alat koristi, te koje informacije je potrebno njime vizualizirati iz danog skupa podataka. Odgovori na navedena pitanja postaju kompleksniji za odgonetnuti s porastom kompleksnosti skupa podataka koji alat vizualizira. Zbog toga je pomoć stručnjaka u domeni itekako korisna.

Kao što je već spomenuto, glavna svrha alata razvijenog u sklopu ovog rada je vizualizacija NVH podataka na modelu motora. Prilikom izrade ovog rada je korišten isti skup podataka koji je korišten kod [4]. Spomenuti podaci su izračunati NVH simulacijom pomoću alata AVL EXCITE™[1]. Motor je zadan kao skup ćelija, a za svaku ćeliju su poznate koordinate okolnih točaka u 3D prostoru, te kojom snagom ćelija vibrira pri različitim frekvencijama rada.

Kako je spomenuto u [4], stručnjake pri analizi NVH podataka ponajprije zanimaju tri stavke:

- Usporedba podataka na različitim frekvencijama rada
 - Kako se vibracije mijenjaju sa promjenom frekvencije rada motora?
- Lokalizacija značajki
 - Koje ćelije motora pri zadanoj frekvenciji vibriraju iznosom koji pripada zadanom rasponu?
- Lokalna pretraga

- Kojom snagom vibriraju odabrane ćelije?

Alat razvijen u [4] dobro adresira navedene značajke. Koristeći paralelne koordinate, omogućen je detaljan pregled usporedbe podataka na različitim frekvencijama. Adresiranje druge i treće značajke je olakšano omogućavanjem korištenja višestrukih, međusobno povezanih prozora sa 3D prikazom motora. Lokalna pretraga je ostvarena uz pomoć "kista", kojeg korisnik može koristiti za biranje raspona iznosa vibracija za određene frekvencije, a svi prozori automatski ažuriraju prikaz modela motora označujući ćelije koje pripadaju zadanim rasponima. Konačno, u [4] je lokalna pretraga omogućena bojanjem modela motora bazirano na vrijednostima vibracija pojedinačnih ćelija pri radu na zadanoj frekvenciji. Detaljniji uvid u snagu vibriranja pojedine ćelije modela je omogućen odabirom interesne ćelije, nakon čega se istakne 2D graf vibracija zadane ćelije.

No, iako je referirani rad cjelokupno odlično pokrio sve tri značajke, u području usporedbe podataka na različitim frekvencijama rada još ima prostora za napredak. Naime, trenutna usporedba podataka na različitim frekvencijama je moguća samo pomoću 2D grafova, koji iako korisni, imaju problema sa čitljivošću i jasnoćom. Alat koji je razvijen u sklopu ovog rada implementira niz vizualizacijskih tehnika koje potencijalno povećavaju intuitivnost usporedbe vibracija motora na različitim frekvencijama u odnosu na izvedbu kod [4].

3. Analiza zadatka i zahtjeva

Pošto dizajniranje alata za vizualizaciju nije jednostavan zadatak, potrebno je poduzeti određene predproduksijske korake kako bi se osigurala zadovoljavajuća implementacija glavnog zadatka. Navedeni je zadatak potrebno dodatno analizirati, čime bi se uočili zahtjevi potrebni za njegovo uspješno odrađivanje. Identificirane zahtjeve je također potrebno analizirati, kako bi se utvrdila njihova povezanost sa glavnim zadatkom, te osiguralo njihovo uspješno i cjelovito zadovoljavanje.

3.1. Identificirani zadaci

Ključni zadatak alata razvijenog u sklopu ovog rada je prikazivanje razlika i sličnosti između različitih frekvencija rada ćelija motora na intuitivan i razumljiv način. Kao što je već navedeno u prethodnom poglavlju, alat iz [4] ima problema sa čitljivošću i jasnoćom usporedbe utjecaja više frekvencija na vibraciju motora. Spomenuta usporedba je jedino moguća korištenjem grafova kod kojih svaka linija predstavlja funkciju vibracije jedne ćelije (x-os predstavlja sve frekvencije za koje postoje podaci, a y-os predstavlja snagu vibracije). Takav način rada stvara nezanemarive poteškoće sa korištenjem alata: teže je usporediti frekvencije koje nisu susjedne na grafu, čitljivost grafa je uvelike smanjena kada je odabrano više ćelija i otežano je uočiti gdje se točno na modelu motora nalaze razlike u radu motora.

3.2. Identificirani zahtjevi

Kako bi se usporedbu učinilo intuitivnijom i jasnijom, očiti korak je omogućiti iscrtavanje rezultata usporedbe na 3D modelu motora. Naime, iako se u [4] ćelije bojažu na temelju jačine vibracija pri radu na zadanoj frekvenciji, nije moguće iscertati utjecaj više frekvencija na modelu motora. Takvim iscertavanjem bi se uveliko olakšalo uočavanje promjena na dijelovima motora. Naravno, kod više odabranih frekvencija, postavlja se pitanje: kako iz niza podataka o snagama vibracije ćelija pri odabranim

frekvencijama odabrati jedan konačni iznos koji će pomoću zadanog raspona i gradijenta odrediti konačnu boju ćelije kojoj pripada. Alat razvijen u sklopu ovog rada korisniku nudi nekoliko funkcija koje može odabrati, a koje primaju niz iznosa vibracija te vraćaju jednu vrijednost vibracije, koja predstavlja "sažetak" navedenog niza. Za tu svrhu su u sklopu alata implementirane metode:

- MIN - najmanji iznos vibracije
- MAX - najveći iznos
- AVERAGE - prosjek vibracija
- MEDIAN - medijan vibracije
- SPREAD - razlika između najvećeg i najmanjeg iznosa vibracije

Korisnik zatim može odabrati funkciju koja najbolje odgovara njegovim potrebama. Na primjer, ako korisnik treba saznati maksimalno opterećenje za svaku ćeliju pri odabiru različitih frekvencija za to mu može koristiti funkcija MAX, a ako ga zanima kolike će vibriranje ćelija varirati tijekom rada na višestrukim frekvencijama može koristiti funkciju SPREAD itd.

No, kada navedene funkcije iz niza vrijednosti izračunaju konačnu vrijednost, taj iznos treba prebaciti u interval $[0, 1]$ kako bi se omogućilo uzorkovanje gradijenta. Za ostvarivanje prijelaza u taj interval potrebno je znati koji broj označava najmanju vrijednost intervala, odnosno 0, a koji broj označava najveću vrijednost intervala, odnosno 1. U alatu su ponuđena tri načina računanja navedenog raspona:

- GLOBAL - donju i gornju granicu raspona čine najmanji i najveći iznos snage vibracije kojom neka ćelija može vibrirati tijekom rada na bilo kojoj od mogućih frekvencija
- LOCAL - donju i gornju granicu raspona čine najmanji i najveći iznos snage vibracije kojom neka ćelija može vibrirati tijekom rada na bilo kojoj od odabranih frekvencija
- USER DEFINED - korisnik sam definira donju i gornju granicu raspona

Alat korisniku omogućuje da sam definira boje gradijenta na temelju kojeg će se modelu odrediti boje ćelija.

U sklopu alata je implementiran još jedan način "bojanja" modela motora koji je baziran na unaprijed određenim ograničenjima vibracija. Navedena ograničenja dijele raspon vibracija na 3 zone: bezopasnu, rizičnu i opasnu. Rasponi su definirani za određene frekvencije (ne nužno za sve) u posebnoj datoteci. Ovaj način bojanja je odvojen od normalnog načina rada, objašnjenog u prijašnjem odlomku. Boje ćelija u načinu rada s ograničenjima se određuju na sljedeći način:

- Zelena - ako se snaga vibracije trenutne ćelije tijekom rada na svim odabranim frekvencijama nalazi u bezopasnoj zoni
- Gradijent žute - ako se snaga vibracije trenutne ćelije tijekom rada na barem jednoj odabranoj frekvenciji nalazi u rizičnoj zoni, a nijedna u opasnoj zoni
- Gradijent crvene - ako se snaga vibracije trenutne ćelije tijekom rada na barem jednoj odabranoj frekvenciji nalazi u opasnoj zoni

Navedeni gradijenti se uzorkuju pomoću omjera broja frekvencija prilikom kojih snaga vibracije ćelije spada u zonu gradijenta i ukupnog broj odabranih frekvencija. Navedena boja i gradijenti su početno postavljeni na spomenute vrijednosti, a korisnik ih može mijenjati kako njemu odgovara.


Kako bi se adresirao problem sa uspoređivanjem nesusjednih frekvencija, na grafu se iscrtavaju samo podaci za odabrane frekvencije. Konačno, kako bi se poboljšala čitljivost grafa u sklopu alata su implementirana dva načina iscrtavanja podataka: stupčasti i linijski, te tri načina uspoređivanja:

- DEFAULT - svi grafovi su prikazani unutar jednog prikaza
- SUBPLOTS - svaki graf je prikazan unutar zasebnog prikaza
- RELATIVE - kao DEFAULT, ali je dodatno moguće odabrati jednu ćeliju s obzirom na koju će se prikazati grafovi svih ostalih ćelija

Navedeno rješenje predstavlja poboljšanje na području čitljivosti zbog više razloga. Grafovi svih ćelija više nisu prikazani odjednom, već su samo prikazani grafovi odabranih ćelija. Moguće je prikazati svaki graf na zasebnom prikazu, čime je pojednostavljeno uspoređivanje u slučaju više odabranih ćelija. Sa relativnim uspoređivanjem, korisnik može lakše usporediti odabranu ćeliju sa ostalim ćelijama. Konačno, pošto su omogućena dva načina iscrtavanja podataka, korisnik može odabrati onaj način koji odgovara njegovim potrebama i preferencijama, te nije prisiljen koristiti linije za iscrtavanje grafova.

4. Dizajn vizualizacije

Zahtjevi navedeni u prijašnjem poglavlju daju naslutiti kako će sučelje alata biti kompleksno, pošto korisniku trebaju biti na raspolaganju brojne opcije. Kako bi se svi navedeni zahtjevi zadovoljili, a upotrebljivost alata se ne bi smanjila, potrebno je alat organizirati u smislene prozore, koje će korisnik moći premiještati, povećavati i smanjivati kako mu najbolje odgovara. Na slici 4.1 se može vidjeti kako je alat zapravo organiziran u sedam prozora. Navedeni prozori su detaljno opisani u nastavku.

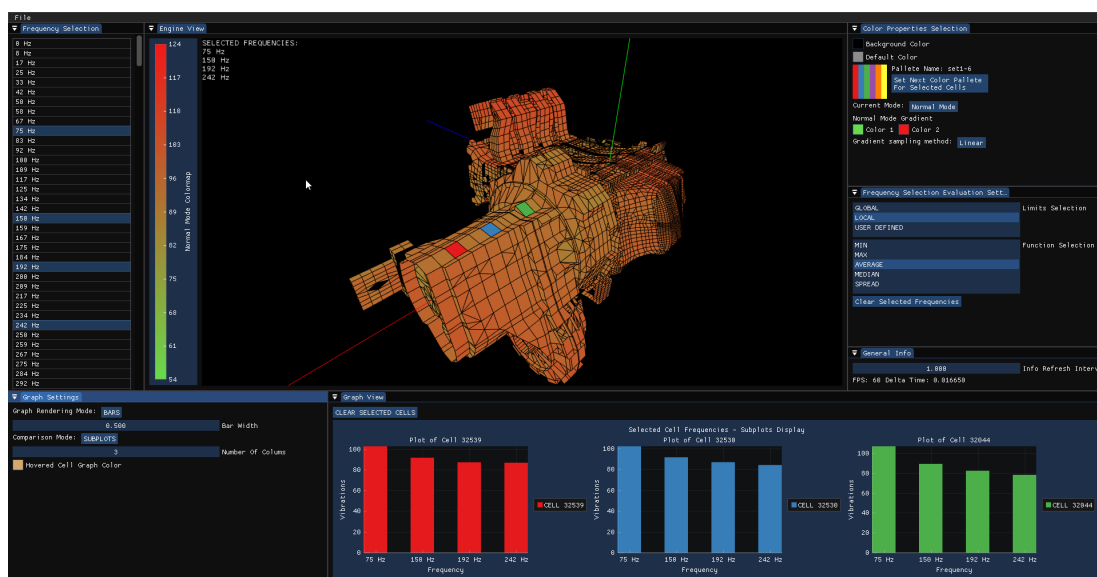


Slika 4.1: Snimka zaslona alata


4.1. Prikaz motora

Zadaća prikaza motora je jasno vizualizirati podatke o vibracijama ćelija, pritom uzimajući u obzir brojne postavke vizualizacije poput: načina rada, odabranih frekvencija, načina računanja konačnih podataka ćelije, zadanih raspona podataka, gradijenata koji se koriste za vizualizaciju i načina uzorkovanja tih gradijenata. Korisnik ovu kompo-

nentu također može koristiti i za označavanje interesnih ćelija.

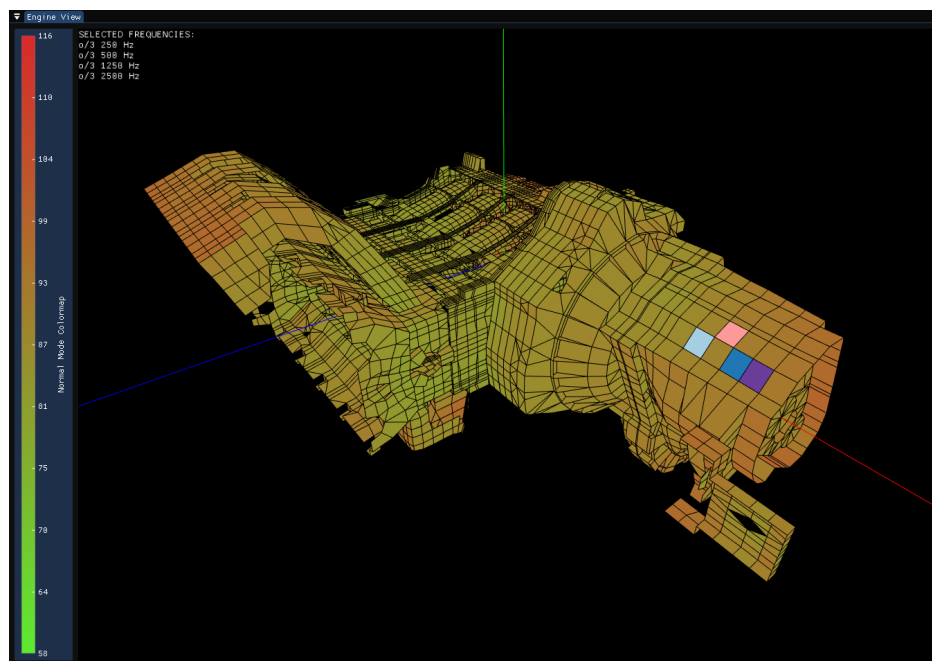

Slika 4.2: Prikaz motora tijekom normalnog načina rada

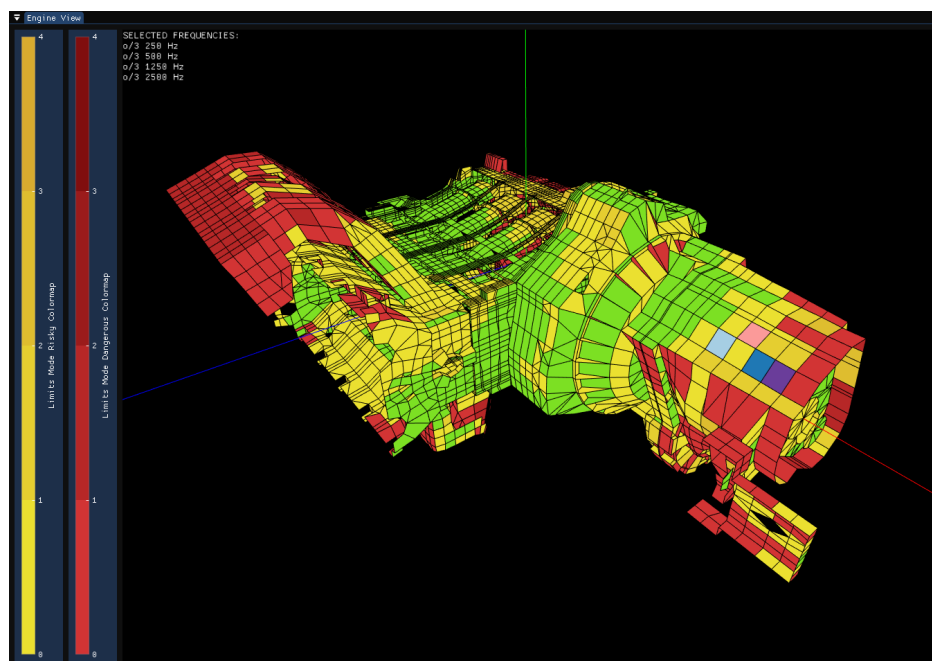


Slika 4.3: Prikaz motora tijekom načina rada sa preddefiniranim ograničenjima

Na slikama 4.2 i 4.3 se može vidjeti primjer ovog prikaza tijekom dva moguća načina rada. Uz prikaz obojanog modela ova komponenta alata je zadužena i za prikaz

legende gradijenta i nabranje odabranih frekvencija, kako bi snimak prikaza prenosio sve relevantne informacije potrebne za razumijevanje rezultata vizualizacije. Osi koordinatnog sustava su nacrtane uz model motora kako bi korisnik dobio osjećaj za 3D prostor u kojem se model nalazi. Označavanje ćelija se odrađuje pozicioniranjem pokazivača miša iznad interesne ćelije te klikom na lijevu tipku miša. Kada korisnik pokazivačem miša prijeđe preko ćelije bez klikanja, boja ćelije postaje inverz prijašnje boje, kako bi se korisniku dala povratna informacija o ćeliji koja će biti odabrana odluči li se korisnik kliknuti lijevu tipku miša. Opisana ćelija će se u nastavku rada nazivati "lebdeća" ćelija. Jednom kada korisnik klikne na ćeliju, ćelija se označava jednom od boja iz trenutne palete (detaljno objašnjeno u poglavlju 4.3) te je korisniku prikazan detaljan uvid u podatke označene ćelije putem prikaza grafa (vidi poglavlje 4.2). Ponovnim klikom na već odabranu ćeliju, ćelija se briše iz liste odabranih ćelija.

Kao što je vidljivo iz slika 4.2 i 4.3, razlike u dva načina rada se ne manifestiraju samo u vizualizaciji motora, već i u sučelju ovog prikaza. Naime, kako je objašnjeno u poglavlju 3.2, u normalnom načinu rada alatu je potreban jedan kontinuirani gradijent, a u načinu rada sa preddefiniranim ograničenjima su potrebna dva diskretna gradijenta.

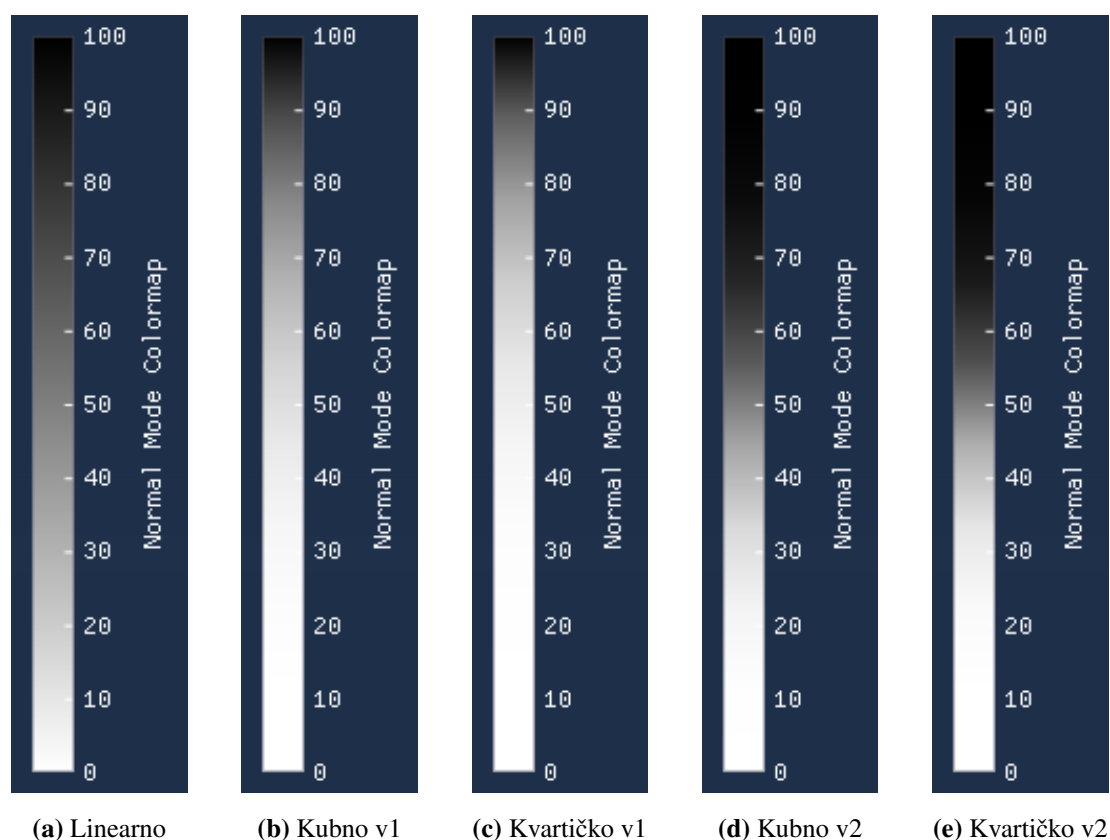

Slika 4.4: Drugačije postavke uzorkovanja gradijenta

Osim što je navedene gradijente moguće mijenjati pomoću dvije kontrolne boje, moguće ih je mijenjati i promjenom funkcije uzorkovanja gradijenta, a utjecaj različitih funkcija uzorkovanja na kontinuirane gradijente se može vidjeti na slici 4.4. Različite funkcije uzorkovanja su direktno preuzete sa [3].

4.2. Prikaz grafa

Komponenta prikaza grafa služi za iscrtavanje jednog ili više prikaza grafova odabranih ćelija, ali i "lebdeće" ćelije. Prilikom iscrtavanja spomenutih grafova uzimaju se u obzir brojne postavke i načini crtanja. Boje grafova odabranih ćelija odgovaraju bojama koje te ćelije imaju unutar prikaza motora (vidi poglavlje 4.1), a boja grafa "lebdeće" ćelije je zadana unutar postavki grafa (vidi poglavlje 4.4). Kao što je navedeno u poglavlju 3.2, alat implementira tri načina usporedbe i dva načina iscrtavanja grafova, a izgled ove komponente uz sve moguće kombinacije postavki grafa su prikazane na slikama u dodatku A. Na navedenim slikama se može vidjeti kako ovu komponentu čini jedan ili više prikaza grafova i gumb za brisanje liste odabranih ćelija.


Sa slika u dodatku A je također vidljivo kako su rasponi osi prikaza grafova postavljeni tako da obuhvaćaju podatke koji se u njima nalaze, te nisu fiksno određeni. Implementacija ovakvog načina određivanja raspona je odabrana zbog smanjene preglednosti razlika u "tokovima" grafova kada su postavljeni fiksni rasponi, pošto pri fiksnim rasponima grafovi zauzimaju puno manji dio prikaza, a ostatak prikaza je potrošen na prazan prostor. Spomenuta primjedba je posebno uočljiva na slikama A.3 i A.4 gdje se vidi kako, zbog različitih raspona, grafovi koji su iscrtani pomoću stupaca bolje pokazuju razliku u iznosima podataka, ali grafovi iscrtani pomoću linija bolje pokazuju razlike u "tokovima" grafova. Konkretno, na slici A.3 se na prvi pogled čini kako se zelena ćelija (ćelija 10982) i žuta ćelija (ćelija 11182) ponašaju slično, no uvidom u graf na slici A.4 se otkriva kako to nije istina. Ali ako se korisniku ovakav način određivanja raspona ne sviđa, u alatu je moguće otvoriti postavke bilo koje osi prikaza grafa pozicioniranjem pokazivača miša iznad željene osi te klikom na desnu tipku miša. Kao što se vidi na slici 4.5, unutar spomenutih postavki je moguće uređivati brojna svojstva osi poput raspona, načina interpoliranja između granica raspona, smjera osi i mnoge druge postavke.



Slika 4.5: Postavke osi prikaza grafa

4.3. Postavke boja

Kao što samo ime ove komponente kaže, glavna svrha joj je čuvanje postavki koje bi mijenjale boje i gradijente unutar prikaza motora. Na slici 4.6 mogu se vidjeti razlike u komponenti između dva moguća načina rada. U oba načina rada moguće je promijeniti pozadinsku boju prikaza motora, početnu boju motora (boju koju motor ima kad nijedna frekvencija nije odabrana), paletu za odabrane ćelije i trenutni način rada. No dva prikaza postavki boja se ipak djelomično razlikuju, pošto je za normalni način rada potrebno definirati samo jedan gradijent, a za način rada sa preddefiniranim ograničenjima je potrebno definirati jednu boju (za sigurnu zonu) i dva gradijenta (za rizičnu i opasnu zonu).

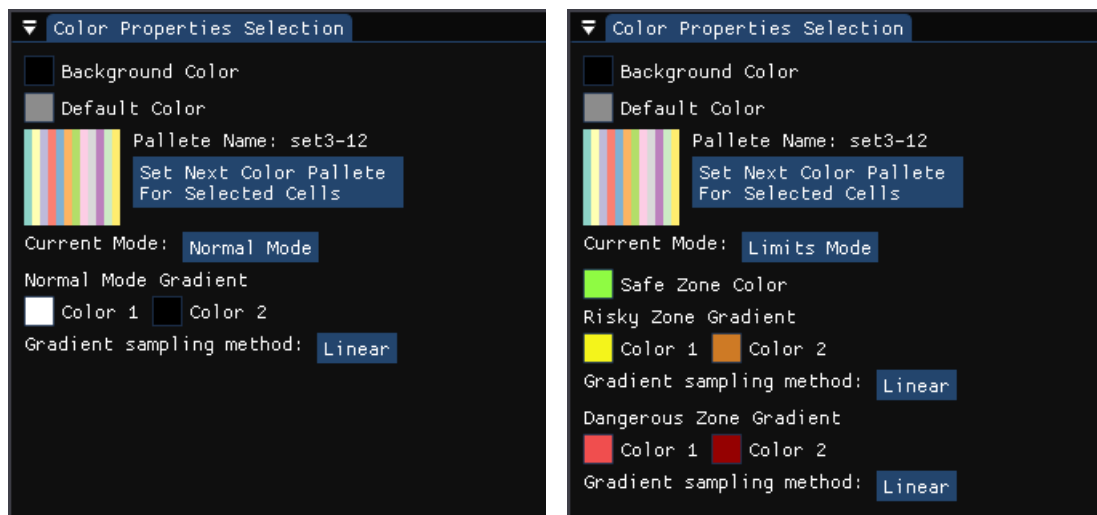


(a) Normalni način rada

(b) Način rada sa preddefiniranim ograničenjima

Slika 4.6: Postavke boja tijekom dva moguća načina rada

Što se tiče mijenjanja postavki, korisnik može mijenjati boje klikom na obojani kvadrat čime se otvara prozor za mijenjanje boja prikazan na slici 4.7. U otvorenom prozoru boju se može mijenjati pomoću interaktivnog GUI sučelja ili unosom RGB ili HSV vrijednosti boje, a također je moguće i unošenje boja u heksadekadskom formatu.

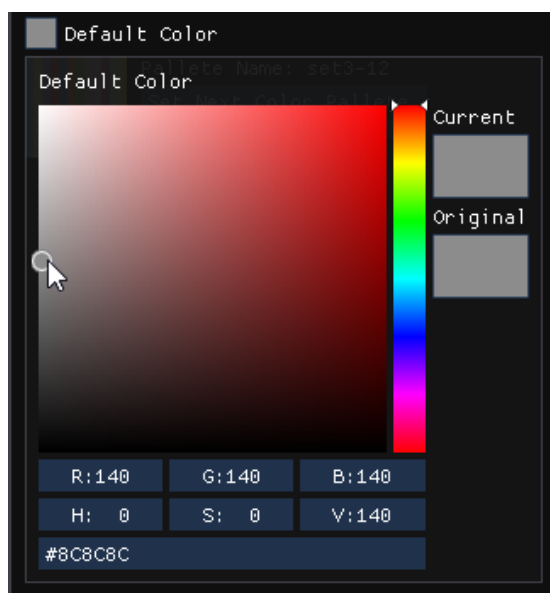

Slika 4.7: Prozor za odabir boje

Paleta boja za odabrane ćelije su učitane izravno iz datoteke *default_palette.txt* koja se mora nalaziti u istom direktoriju kao i izvršna datoteka alata. Početne palete su preuzete sa [2] i unesene u navedenu datoteku u sljedećem formatu:

```
1 p ime_palette
2 rgb_vrijednosti_boje1_u_rasponu_0_255
3 rgb_vrijednosti_boje2_u_rasponu_0_255
4 rgb_vrijednosti_boje3_u_rasponu_0_255
5 rgb_vrijednosti_boje4_u_rasponu_0_255
```

Na slici 4.6 se može vidjeti kako je za svaku paletu u kvadratiću prikazan spektar boja, desno od kojeg je navedeno ime palete, a ispod imena se nalazi gumb za prelazak na sljedeću paletu. Kako palete sadrže ograničen broj boja, u alatu je implementiran način brisanja ćelija kada je broj odabranih ćelija veći od broja boja u paleti. Postoje dva slučaja kod kojih se to dogodi: pri dodavanju nove ćelije kada su već sve boje palete "zauzete" i pri mijenjanju trenutne palete na paletu čiji je broj boja manji od broja trenutno odabranih ćelija. U prvom slučaju alat briše zadnju odabranu ćeliju i dodaje novoodabranu ćeliju, a u drugom slučaju alat briše onoliko zadnjih odabranih ćelija kolika je razlika između broja odabranih ćelija i broja boja nove palete.


Ispod sučelja za mijenjanje palete se nalazi gumb za mijenjanje načina rada. Na gumbu piše ime trenutnog načina rada, a klikom na gumb alat prelazi u sljedeći način rada. Kako su moguća samo dva načina rada, gumb će alternirati između normalnog načina rada i načina rada sa preddefiniranim ograničenjima.

Konačno, sučelje za odabir gradijenta se sastoji od dva standardna kvadrata za mijenjanje boja pomoću kojih se mijenja početna i krajnja kontrolna boja gradijenta. Ispod navedenih kvadrata se nalazi gumb za mijenjanje metode uzorkovanja gradijenta. Implementirane metode uzorkovanja i njihov utjecaj na gradijent su objašnjene i prikazane u poglavlju 4.2.

4.4. Postavke grafa


Postavke grafa se dijele na tri dijela koji su jasno naznačeni na slici 4.8. Dio u kojem se mijenja boja grafa lebdeće ćelije se ne mijenja s obzirom na različite načine crtanja ili uspoređivanja jer se taj graf uvijek iscrtava. Kao što je već napomenuto u poglavlju 3.2, alat implementira dva načina iscrtavanja grafa: linijski i stupčasti, a razlika u postavkama između ta dva načina je što stupčastom grafu korisnik može odrediti ši-

rinu stupca, kao što se može vidjeti na slici 4.8, dok na linijskom grafu korisnik ne može mijenjati ništa. Način iscrtavanja se mijenja klikom na gumb na kojem piše ime trenutno aktivnog načina iscrtavanja.

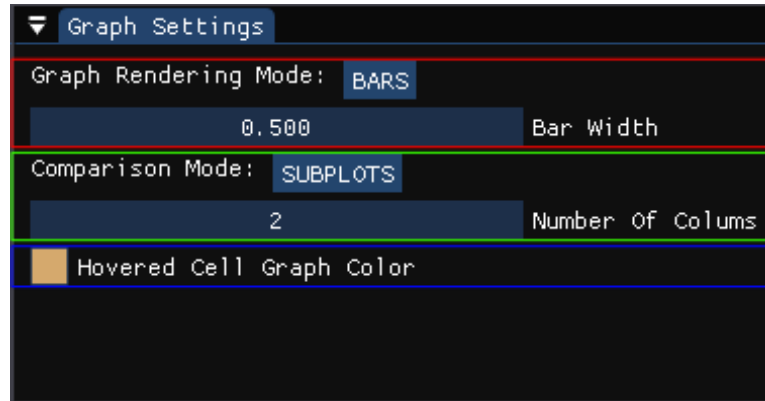


Slika 4.8: Postavke grafa rastavljene na dijelove: postavke načina iscrtavanja (crveno), postavke načina usporedbe (zeleno) i postavke boje grafa "lebdeće ćelije" (plavo)

Ali za razliku od postavki načina iscrtavanja, razlike između postavki načina uspoređivanja su puno uočljivije. Tijekom normalnog načina usporedbe, korisnik nema nikakvih dodatnih postavki osim gumba za mijenjanje načina usporedbe koji je prisutan tijekom svih načina uspoređivanja i funkcionira na identičan način kao i gumb za mijenjanje načina iscrtavanja. Tijekom načina usporedbe sa višestrukim prikazima, korisnik može odabrati u koliko će se stupaca prikazi organizirati. Konačno, kada je aktivan relativni način usporedbe, korisnik može odabrati jednu od već odabranih ćelija s obzirom na koju će se prikazati grafovi ostalih ćelija. Gumb ćelije koju korisnik odabere, ali i gumb ćelije iznad koje korisnik postavi pokazivač miša poprima boju odgovarajuće ćelije iz prikaza motora. Navedeni dodatak je implementiran kako bi korisnik imao bolju ideju o tome koja ćelija je trenutno odabrana i/ili koja će ćelija biti odabrana za relativno iscrtavanje.

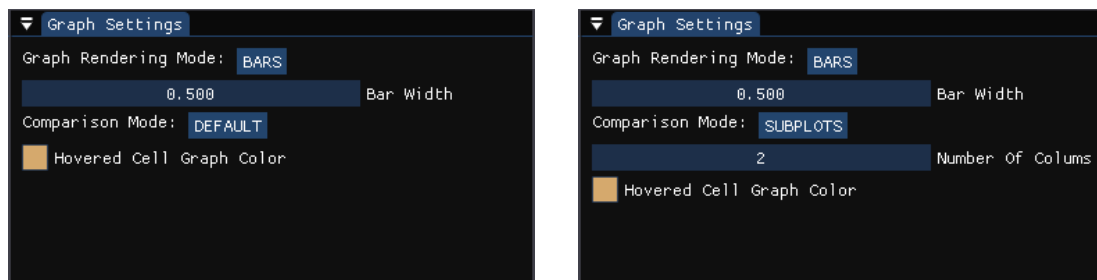

(a) Normalni način usporedbe

(b) Način usporedbe sa višestrukim prikazima

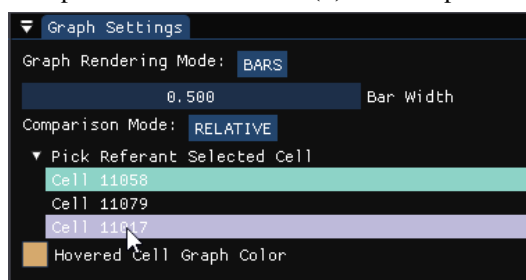


(c) Relativni način usporedbe

Slika 4.9: Postavke grafa tijekom tri različita načina usporedbe

4.5. Odabir frekvencija


Ova komponenta služi isključivo za odabir frekvencija (kao što i samo ime govori), a postavljena je u odvojenu komponentu od postavki evaluacije odabranih frekvencija (opisanih u poglavlju 4.6) radi poboljšanja lakoće korištenja alata. Izgled komponente se može vidjeti na slici 4.10. U normalnom načinu rada komponenta prikazuje sve frekvencije za koje su učitani podaci o vibriranju ćelija, dok su u načinu rada sa preddefiniranim ograničenjima prikazane samo frekvencije za koje je definirano ograničenje u datoteci sa ograničenjima.

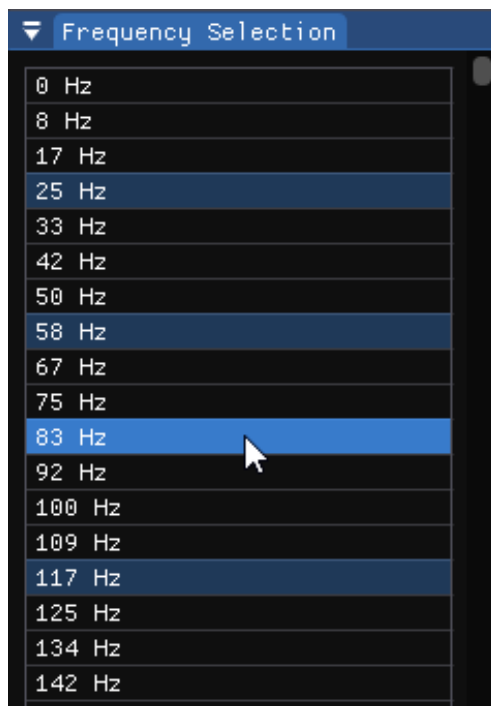

Slika 4.10: Prozor za odabir frekvencija

4.6. Postavke evaluacije odabranih frekvencija

Kao što je već opisano u poglavlju 3.2, korisnik u normalnom načinu rada može dodatno prilagoditi prikaz utjecaja odabranih frekvencija na vibraciju motora odabirom različitih metoda pomoću kojih se iz niza podataka o vibraciji ćelije dobije jedan konkretan podatak, ali i odabirom raspona pomoću kojeg se izračunati podatak pretvori u podatak iz raspona $[0, 1]$ kako bi se olakšalo uzorkovanje gradijenta. Navedene prilagodbe nisu moguće prilikom načina rada sa preddefiniranim ograničenjima, pošto je algoritam već "strogo" zadan i nema dijelova algoritma koje korisnik može mijenjati, ali spomenute parametre normalnog načina rada, korisnik može mijenjati unutar komponente postavki odabranih frekvencija koja je prikazana na slici 4.11.

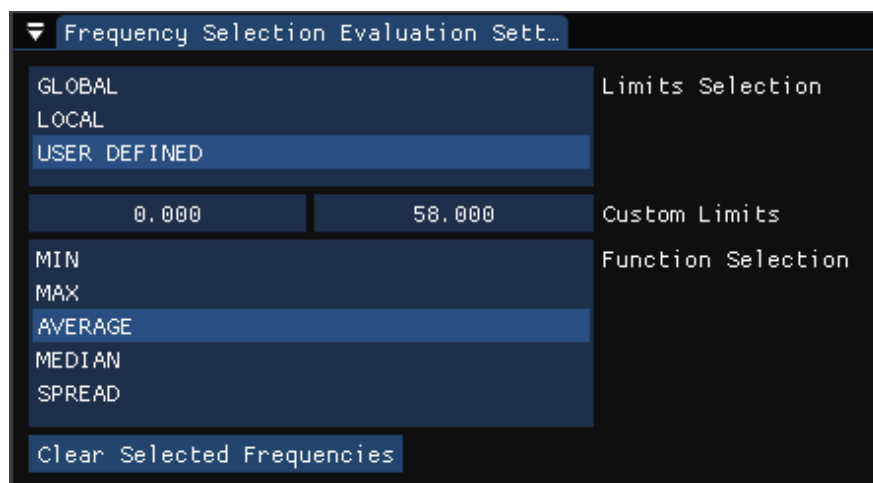


Slika 4.11: Prozor postavki evaluacije odabranih frekvencija sa svim mogućim parametrima

Prozor postavki evaluacije odabranih frekvencija nije vidljiv sve dok korisnik ne odabere jednu od ponuđenih frekvencija unutar komponente iz poglavlja 4.5. Kada se odabere barem jedna frekvencija, prozor postavki se prikazuje sa parametrima koji su vidljivi ovisno o broju odabranih frekvencija i načinu rada u kojem korisnik koristi alat.

Oba načina rada u postavkama imaju gumb za brisanje liste trenutno odabranih frekvencija. Način rada sa preddefiniranim ograničenjima osim tog gumba u postavkama neće imati niti jedan drugi element, a normalni način rada će moći mijenjati već spomenute metode računanja konačnih podataka i raspone izračunatih podataka. Lista za odabir raspona je vidljiva kada korisnik odabere barem jednu frekvenciju, a mijenjanje raspona definiranog od korisnika je omogućeno kada je navedeni raspon odabran u spomenutoj listi. Lista za odabir metoda računanja konkretnih podataka je vidljiva kada korisnik odabere dvije ili više frekvencije, pošto se pri jednoj odabranoj frekvenciji sve funkcije ponašaju identično.

4.7. Općenite informacije

Na slici 4.12 se može vidjeti komponenta koja služi za prikaz općenitih informacija vezanih za performanse alata poput broja sličica po sekundi i vremena proteklog između iscrtavanja dviju sličica. Korisnik dodatno može promijeniti interval nakon kojeg se navedene informacije ažuriraju.

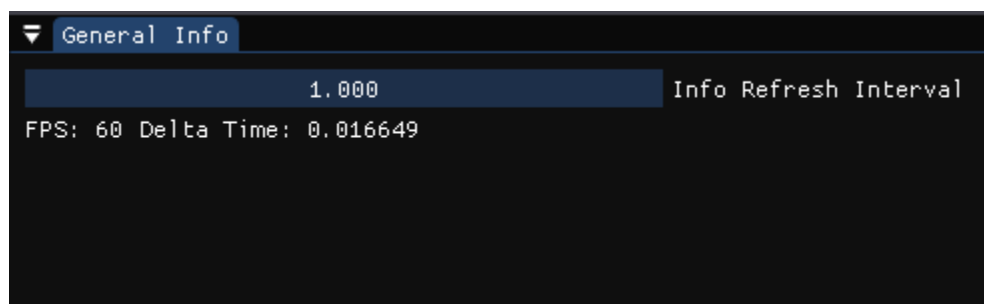

Slika 4.12: Prozor za općenite informacije

5. Implementacija

5-7 stranica

1 `// ovdje kod`

6. Demonstracija rada alata

5-7 stranica

7. Zaključak

1 stranica

LITERATURA

- [1] AVL EXCITE™. <https://www.avl.com/excite>. [Pristupljeno 3. lipnja 2022].
- [2] ColorBrewer: Color Advice for Maps. <https://colorbrewer2.org>. [Pristupljeno 10. lipnja 2022].
- [3] Easing Functions Cheat Sheet. <https://easings.net/#>. [Pristupljeno 9. lipnja 2022].
- [4] Krešimir Matković, Rainer Splechtna, Denis Gračanin, Goran Todorović, Stanislav Goja, Boris Bedić, i Helwig Hauser. Getting insight into noise, vibration, and harshness simulation data. U *2021 Winter Simulation Conference (WSC)*, stranice 1–12. IEEE, 2021.
- [5] Antony Unwin. Why is Data Visualization Important? What is Important in Data Visualization? *Harvard Data Science Review*, 2(1), 31. siječnja 2020. <https://hdsr.mitpress.mit.edu/pub/zok97i7p>.

Dodatak A


Različiti načini crtanja grafova




Slika A.1: Normalni način usporedbe grafova u obliku stupaca



Slika A.2: Normalni način usporedbe grafova u obliku linija

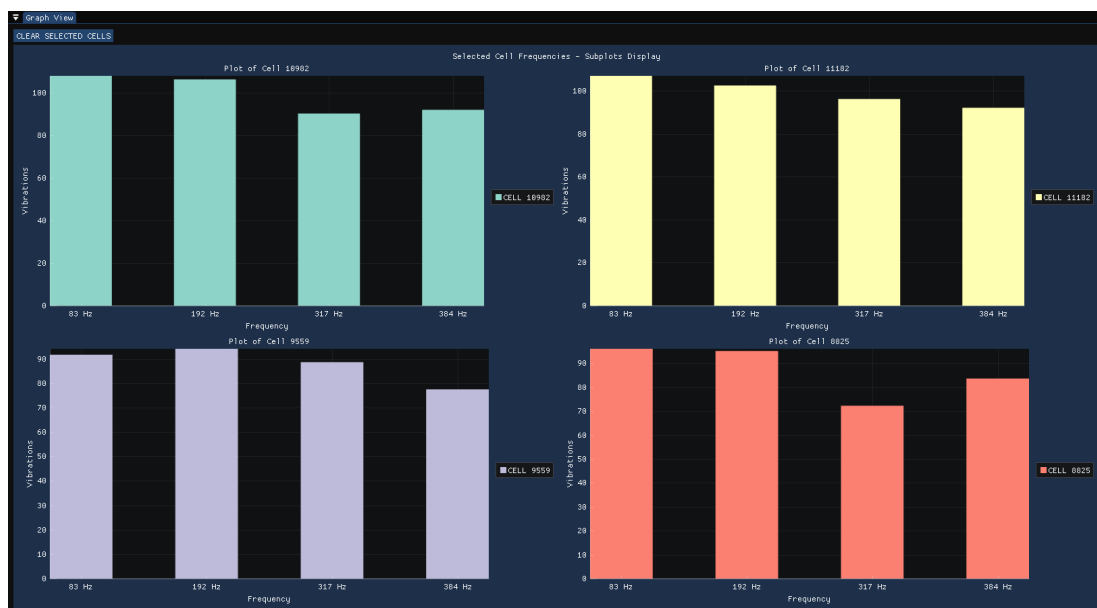


Slika A.3: Način usporedbe grafova sa višestrukim prikazima u obliku stupaca

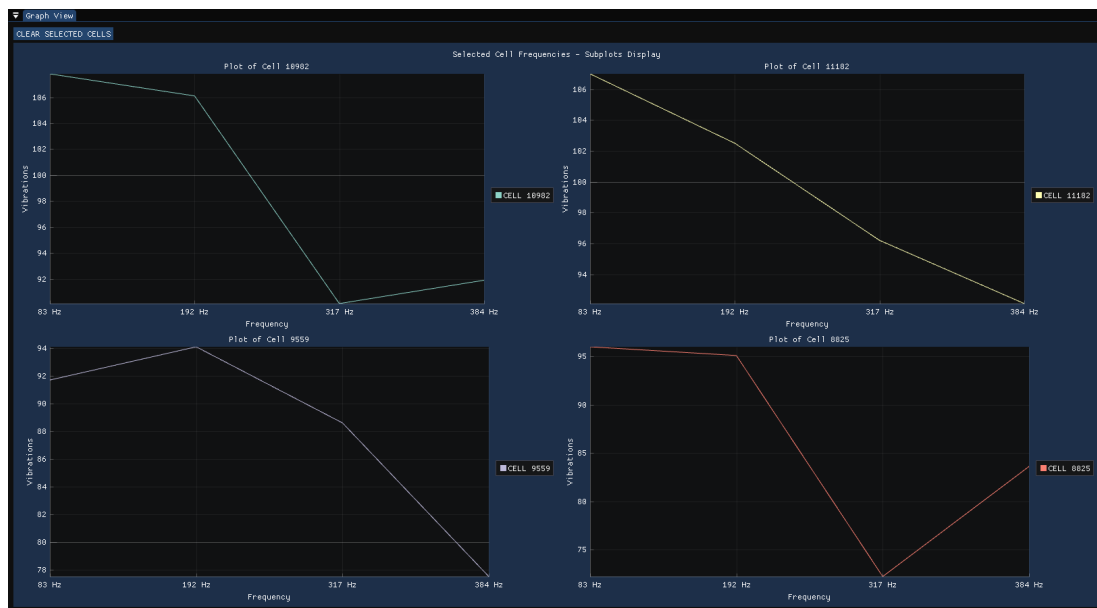

Slika A.4: Način usporedbe grafova sa višestrukim prikazima u obliku linija



Slika A.5: Relativni način usporedbe grafova u obliku stupaca u kojem su podaci svih ćelija prikazani u odnosu na ćeliju 10982

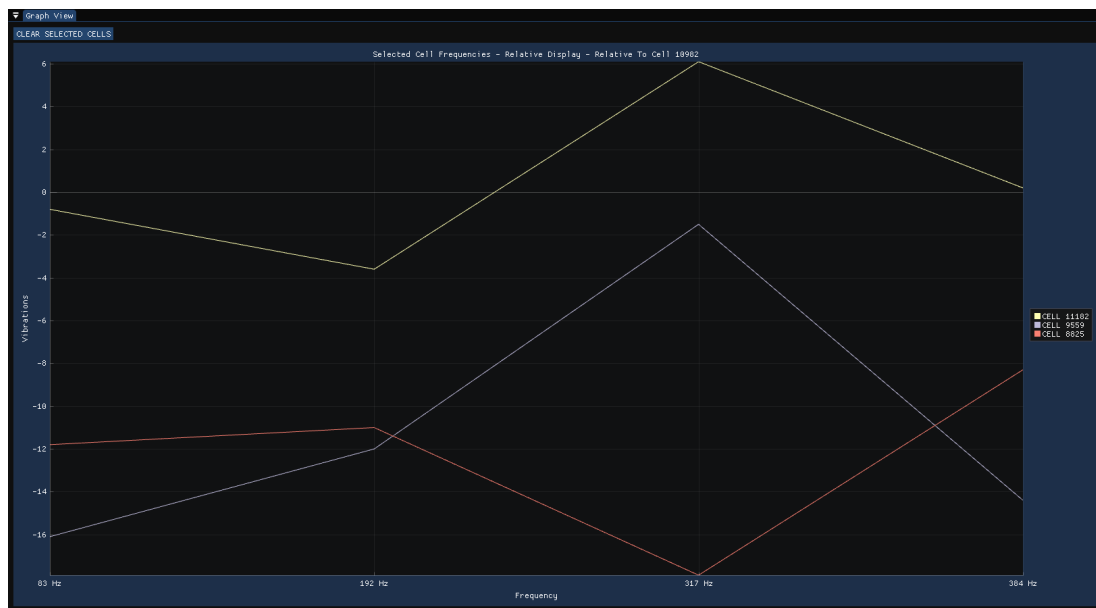

Slika A.6: Relativni način usporedbe grafova u obliku linija u kojem su podaci svih ćelija prikazani u odnosu na ćeliju 10982

3D interaktivna vizualizacija simulacije vibracija

Sažetak

Sažetak na hrvatskom jeziku.

Ključne riječi: Ključne riječi, odvojene zarezima.

3D Interactive Visualization of Vibration Simulation

Abstract

Abstract.

Keywords: Keywords.