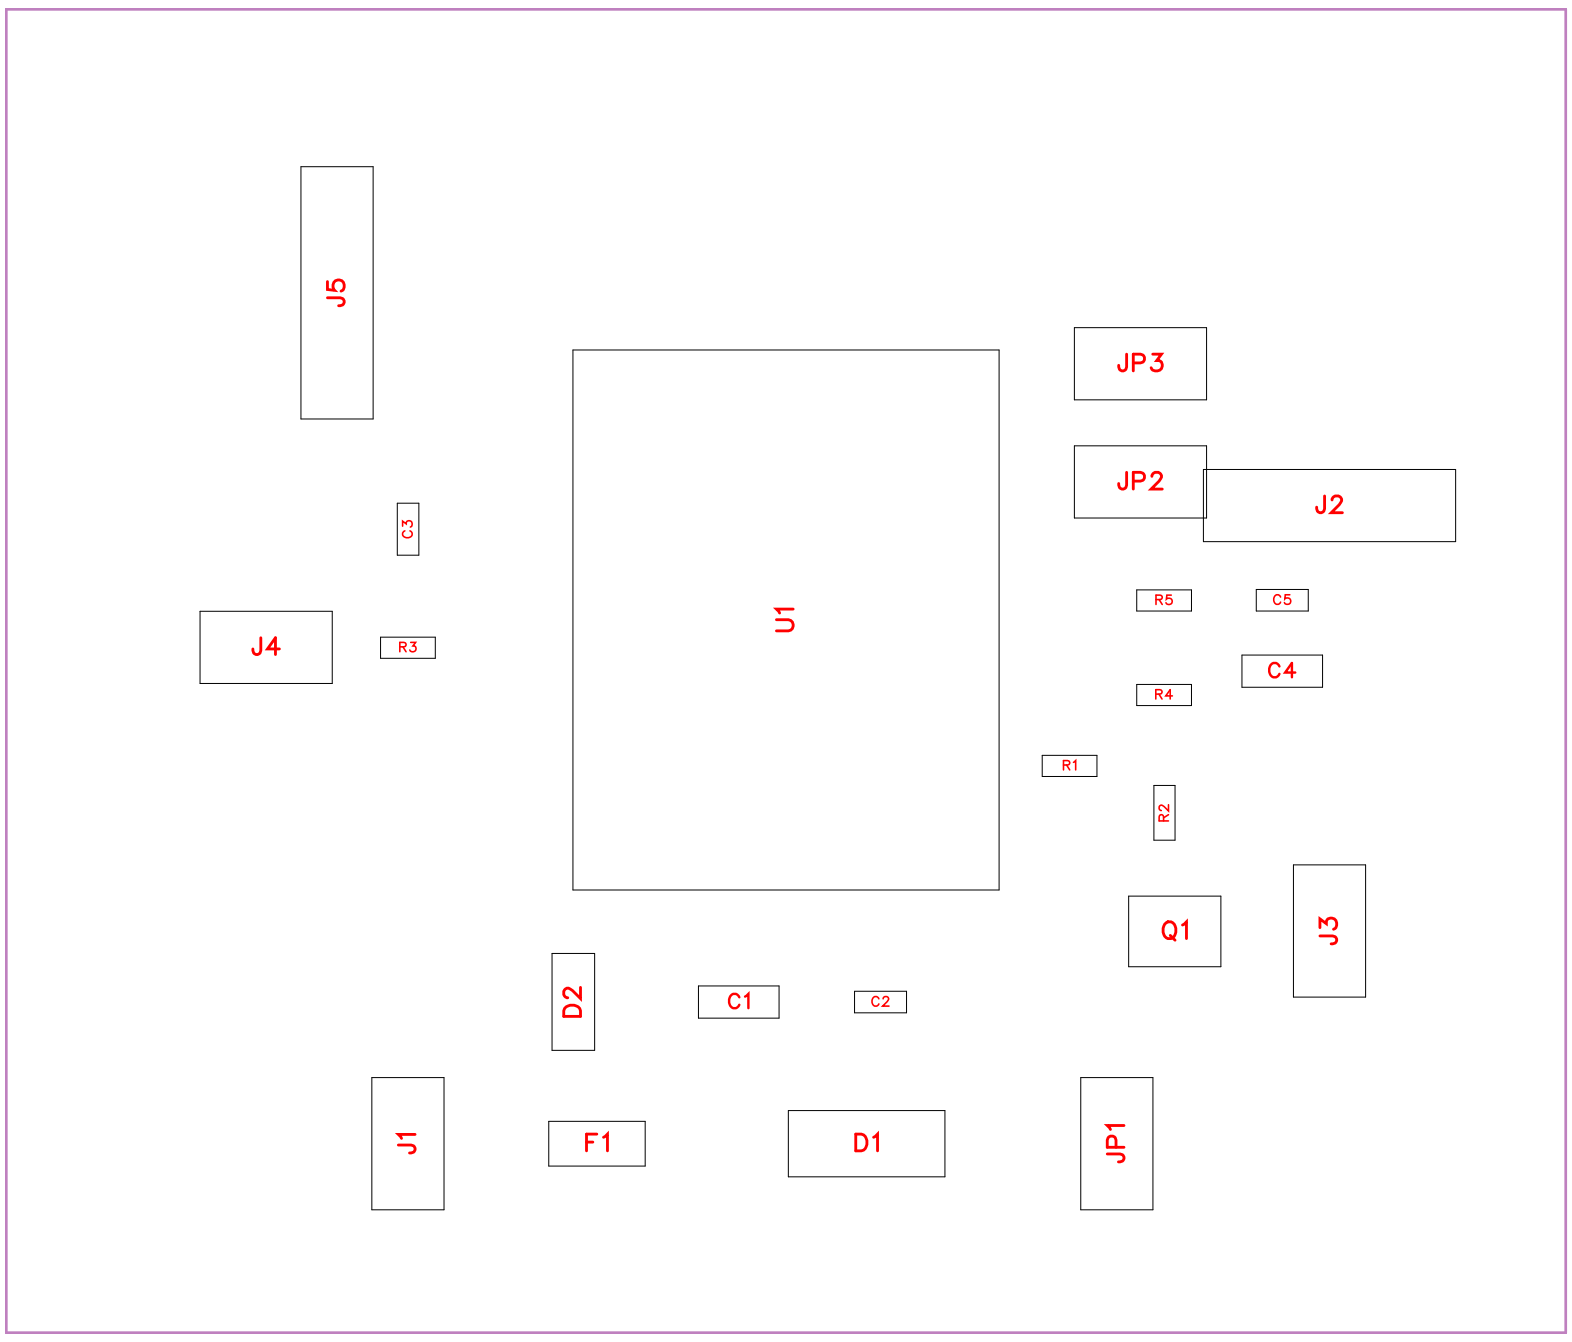
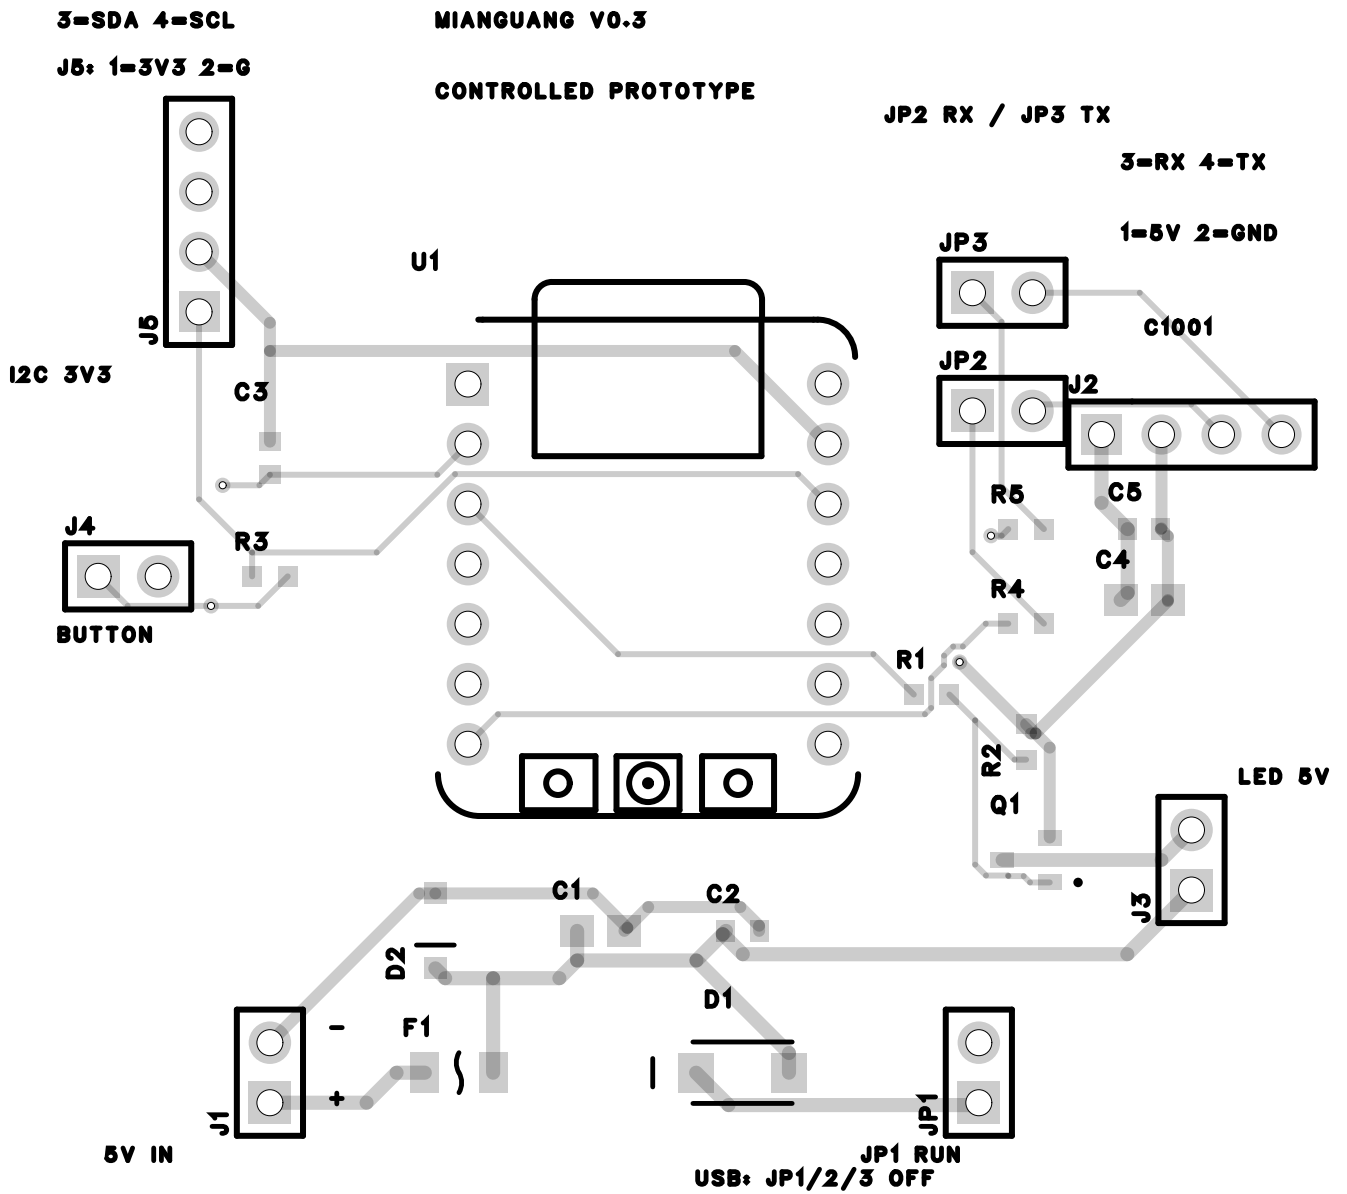

J5
JP3
JP2
J2
U1
C3
R5
C5
J4
R3
C4
R4
R1
R2
Q1
J3
D2
C1
C2
J1
F1
D1
JP1


3=SDA 4=SCL
J5: 1=3V3 2=G
MIANGUANG V0.3
CONTROLLED PROTOTYPE
JP2 RX / JP3 TX
3=RX 4=TX
1=5V 2=GND
U1
JP3
C1001
JP2
J2
J5
I2C 3V3
C3
R5
C5
J4
R3
C4
R4
BUTTON
R1
R2
LED 5V
Q1
J3
C1
C2
D2
D1
F1
J1
JP1
5V IN
JP1 RUN
USB: JP1/2/3 OFF

