

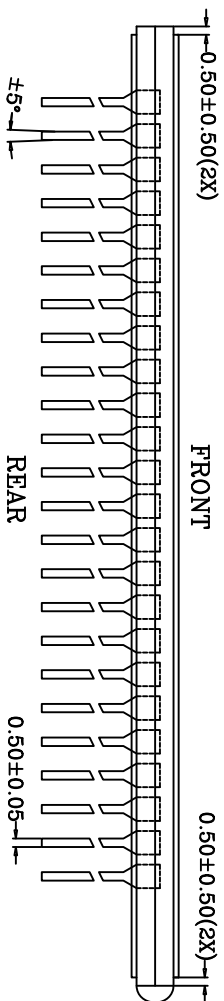


确认此型号所有图纸 签字确认:


可视区距玻璃边小于1.5MM, 黑色边框可能外漏!

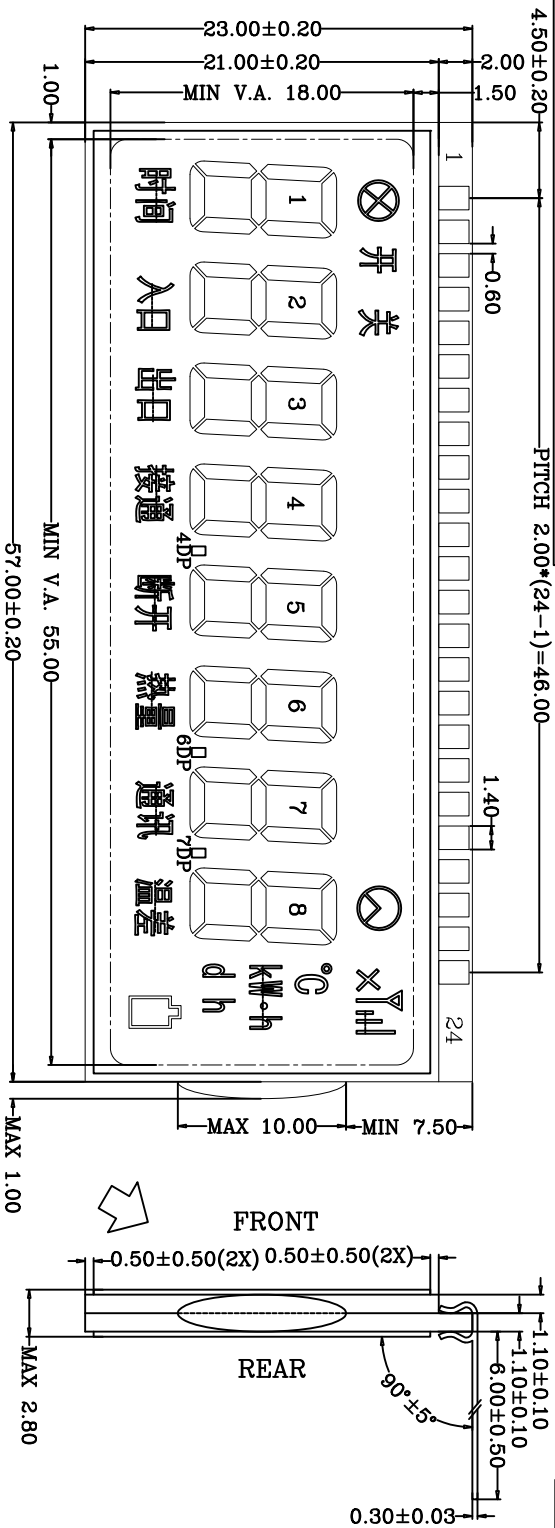

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COM1	COM1					1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	接通	C	
COM2	COM2					1f	1g	2f	2g	3f	3g	4f	4g	5f	5g	6f	6g	7f	7g	8f	8g	新开关	FW.H	X
COM3		COM3			⊗	1e	1c	2e	2c	3e	3c	4e	4c	5e	5c	6e	6c	7e	7c	8e	8c	接通	Y	
COM4			COM4	⊗		时间	1d	入口	2d	出口	3d	4d	5d	6d	7d	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d	



DISPLAY TYPE	TN	DRIVE METHOD	1/A	DUTY	1/3BIAS
VIEWING DIRECTION	6 O' CLOCK	OPERATING VOLTAGE	3.3V		
PLAY MODE	POSITIVE	OPERATING TEMP	-20°C~+70°C		
REAR POLARIZER	REFLECTIVE	STORAGE TEMP	-30°C~+80°C		
CONNECTOR	PIN	CUSTOMER NO.	A	NEW	修改内容
		REV		日期	



安徽金视界光电科技有限公司
GOLDEN-VISION CORPORATION SPECIFICATION
 TEL: 0559-2671866 FAX: 0559-2671823

MODEL NO. GCH22742A _TPP	DRAWN BY: GKL	SCALE: 1:1	UNIT: mm
CHECKED BY: HY	PAGE: 1 / 3	DATE:	2016.07.02