

VLAN Cisco

GABIN
Floralyn
01/04/2025

VLAN 110 pour le service ADMINISTRATIF les 6 premiers ports

VLAN 120 pour le service DEVELOPPEMENT les ports 7 à 12

VLAN 130 pour le service COMMERCIAL les ports 13 à 18

Les ports 19 et 20 resteront sur le VLAN par défaut

Les 4 derniers ports (ports 21 à 24) seront configurés en port TRUNK pour permettre l'interconnexion entres switches


Définir les VLANs

Configuration du switch3

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#VLAN 110
Switch(config-vlan)#name ADMINISTRATIF
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 110
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

On peut voir que le port fa0/1 a bien accès au VLAN 110 :

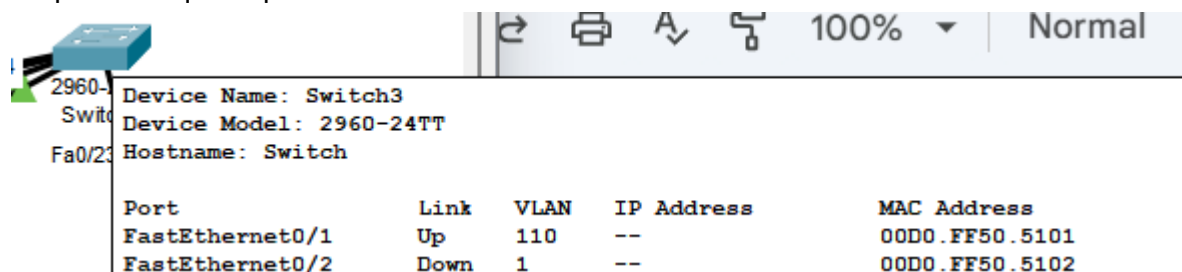

The image shows a Cisco Packet Tracer interface. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, zoom in, zoom out, and a zoom level of 100%. Below the toolbar, a switch icon is shown with a label '2960-24TT'. To the right of the icon, the following information is displayed:

Device Name: Switch3
Device Model: 2960-24TT
Hostname: Switch

Below this information, a table shows the status of the switch ports:

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	110	--	00D0.FF50.5101
FastEthernet0/2	Down	1	--	00D0.FF50.5102

Je n'oublie pas de configurer les ports 0/24 avec le protocole trunk :

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Voici une vue d'ensemble de mes VLAN avant que la session ne se ferme : (ayant oublié de sauvegarder)

