FROM ABOVE

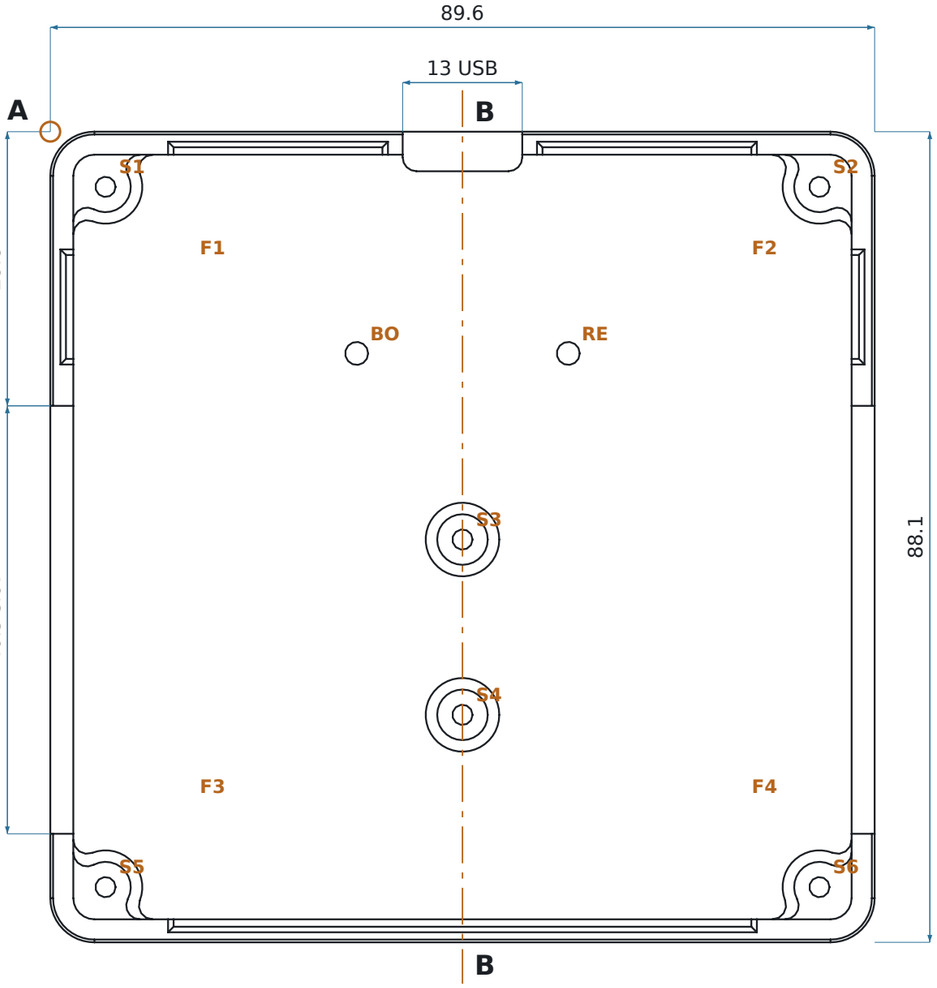

FROM BELOW (mirrored left to right)

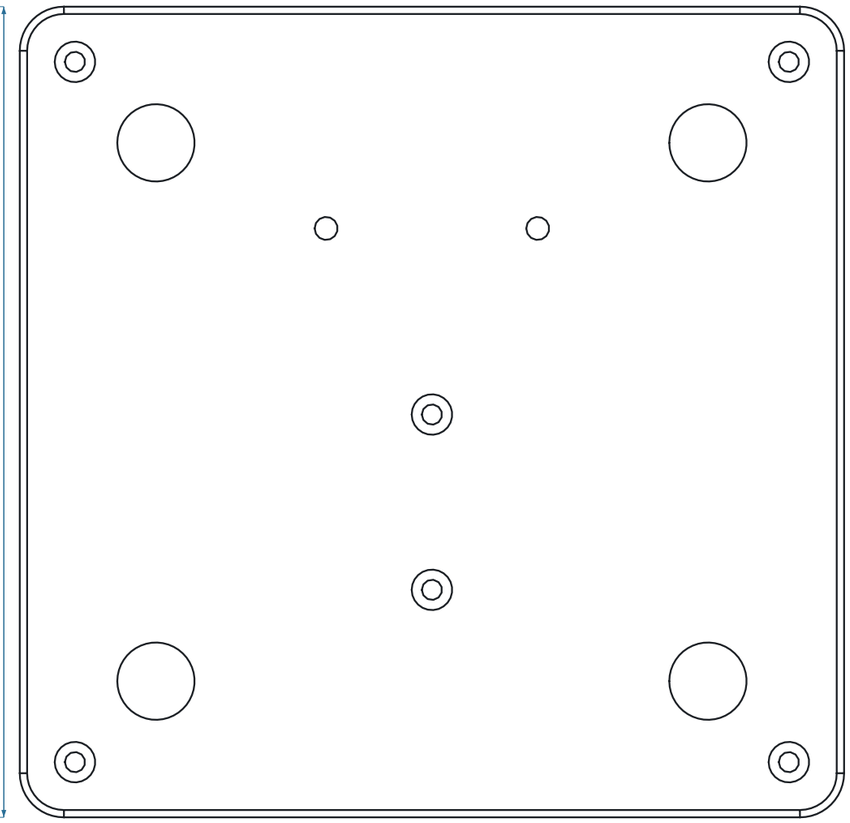

macropad case: base, CNC variant

Holes, from datum A

tag	X	Y
⌀2.2 through; counterbore ⌀4.4 x 2.4 deep from below		
S1	6	6
S2	83.6	6
S3	44.8	44.325
S4	44.8	63.375
S5	6	82.1
S6	83.6	82.1
⌀2.5 through (BOOT)		
BO	33.3	24.1
⌀2.5 through (RESET)		
RE	56.3	24.1
⌀8.4 x 0.6 deep from below		
F1	14.8	14.8
F2	74.8	14.8
F3	14.8	73.3
F4	74.8	73.3

SECTION B-B

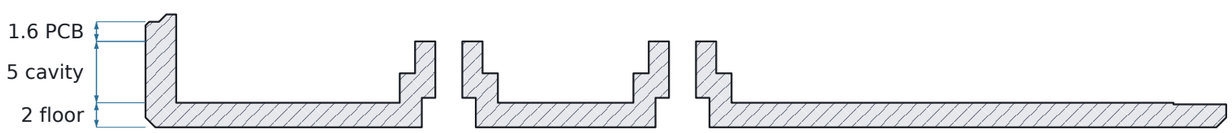

LAP JOINT, front wall, 8:1

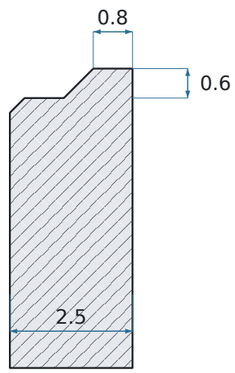

Scale 1.5:1 plans, 2:1 section, 8:1 detail, on A3. Dimensions in mm, computed from the model.
Datum A: back-left outer corner seen from above. X to the right, Y toward the front.
3-axis, two setups: inside up, then underside up.
Every pocket corner is R1.5: a 3 mm end mill reaches them all.
45 degree chamfers: 0.8 on the underside rim, 0.3 on the seam rim, the flank and ends of the lap ridges, the USB lead-in.
General tolerance: ISO 2768-m is a proposal. Nothing has been made or measured.