



## BLACK DYNAMIC




- 100%
- PowerFrame®
- 

e

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

Technical Data	
ETN:	545 079 030
:	545 079 030 312 2
:	B24
:	4016987119600
UK :	049
:	1
- :	78

[ ]:	12	:	B01
[ ]:	45	:	1
EN [ ]:	300	:	1
[ ]:	219	:	E2R
[ ]:	135	( ):	11,32
[ ]:	225		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.

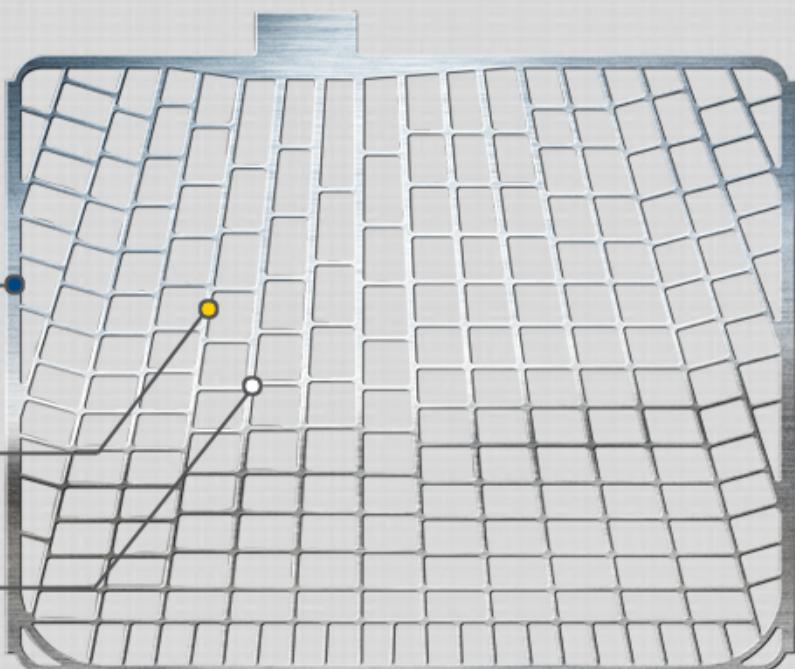

	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

