



## SILVER DYNAMIC

- 
- 
- 
- 
- 
- 122%

PowerFrame

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

Technical Data	
ETN:	574 402 075
:	574 402 075 316 2
- : :	E38
UK :	100
:	1
- : :	48

Dimensions			
[ ]:	12	:	B13
[ ]:	74	:	0
EN [ ]:	750	:	1
[ ]:	278	:	T6/LBN3
[ ]:	175	( ):	17,11
[ ]:	175		



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.

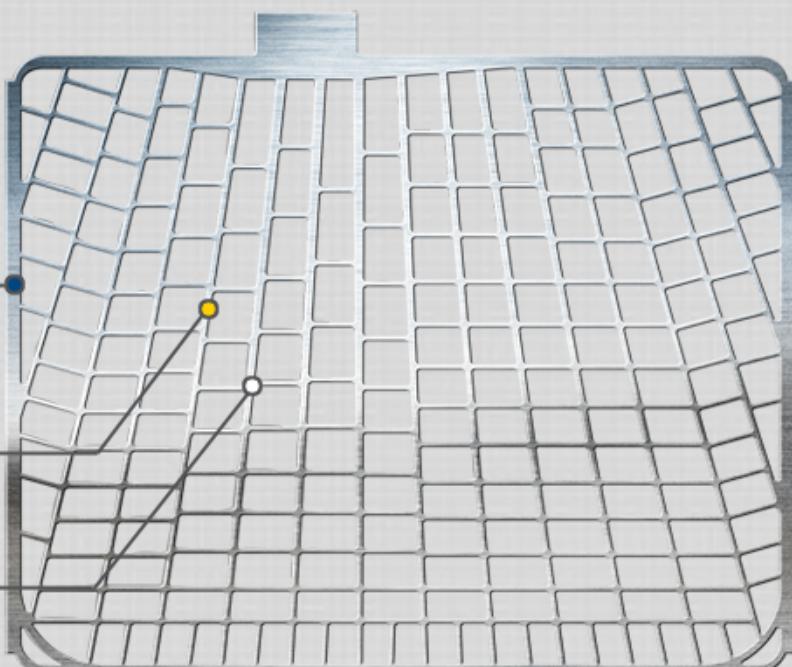

	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

