



## BLUE DYNAMIC

- 
- 
- 
- 


- 110%

PowerFrame®

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

Technical Data	
ETN:	572 409 068
:	572 409 068 313 2
· :	E43
:	4016987119556
UK :	100
:	1
- :	48

Dimensions			
[ ]:	12	:	B13
[ ]:	72	:	0
EN [ ]:	680	:	1
[ ]:	278	:	T6/LBN3
[ ]:	175	( ):	17,05
[ ]:	175		

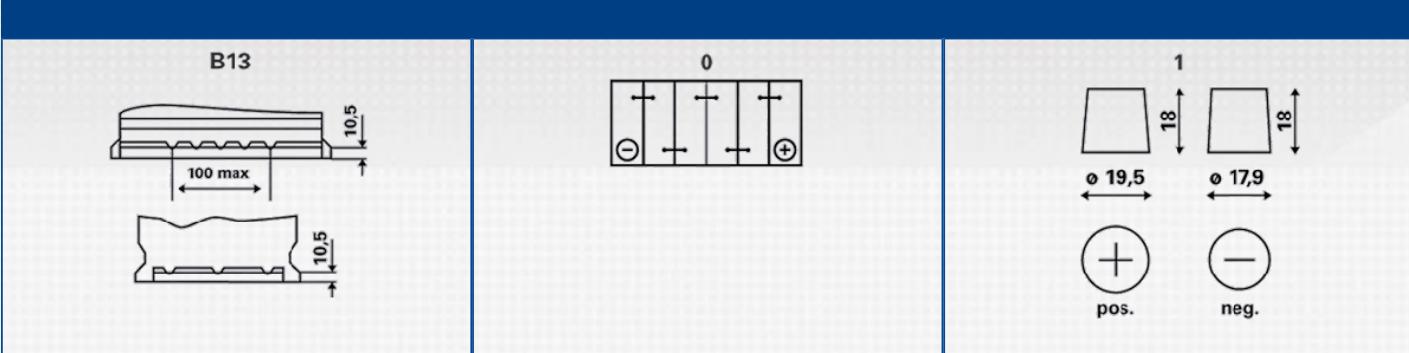

### POWERFRAME®.



#### Прочная структура


Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.

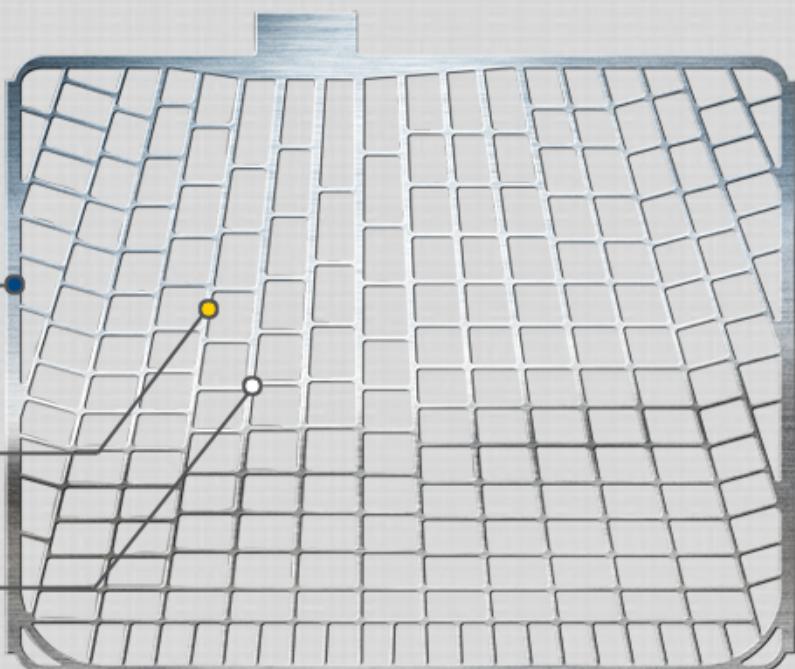

	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

