




BLUE DYNAMIC

- 110%

www.varta-automotive.com

| | |
|-------------|-------------------|
| ETN: | 574 013 068 |
| : | 574 013 068 313 2 |
| · · : | E12 |
| : | 4016987119549 |
| UK : | 086 |
| · : | 1 |
| - - : | 48 |

| | | | |
|------------|-----|------|----------|
| [ɔ:] | 12 | : | B13 |
| [ɔ:]: | 74 | : | 1 |
| EN [ɔ:]: | 680 | : | 1 |
| [ɔ:]: | 278 | : | H6R/LN3R |
| [ɔ:]: | 175 | (): | 17,87 |
| [ɔ:]: | 190 | | |

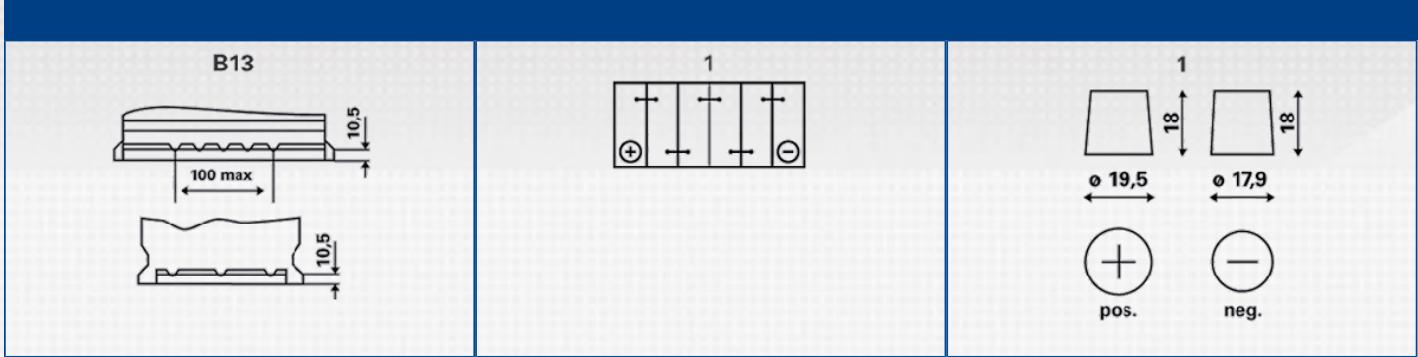

POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



| | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 11 | 25 | 13 |
| | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| | /SLI | /SLI | /SLI |
| / | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ |
| | OE | | |

