

OFFERTE		De Heer Wouters Jonas	
Klant nummer:		Scheperstraat 35 2340 BEERSE	
BTW-nummer:			
Tel:			
GSM:			
E-Mail:	jonas1wouters@hotmail.com		
Onze referentie:	24/10.0401	Uw referentie:	Datum: 4/10/2024
Vertegenwoordiger:		Calculator:	Opmeter:
Leveringsadres:		Cédric Van Den Bogerd	

PVC schrijnwerk met het raamprofiel CENTRIQ (Wind druk : 633 N/m²)

Nr	Omschrijving	Prijs	Aantal	Bedrag
1	Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm Dorpel & Plaatsing	701,45 €	1	701,45 €
2	Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm Dorpel & Plaatsing	701,45 €	1	701,45 €
3	Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm Dorpel & Plaatsing	701,45 €	1	701,45 €
4	Draaikipraam, 4x Kader standaard 3050 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm Dorpel, Diverse opties & Plaatsing	1 084,58 €	1	1 084,58 €
				Totaal 3 188,93 €
				Globale korting - 318,89 €
				Totaal 2 870,04 €
Belastbaar Bedrag		B.T.W.		Te betalen
		%	Waarde	
2 870,04 €		6 %	172,20 €	3 042,24 €

Offerte geldig tot 18/10/2024

Wij wensen u te wijzen op de glasnorm NBN S23-002 betreffende veiligheid van personen. Deze norm bepaalt o.a. dat in schuiframen, glazen deuren en ramen met doorloopriscico veiligheidsglas (gelaagd glas) moet geplaatst worden, U verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorschriften. De meerprijs voor veiligheidsgelazing conform NBN S23-002 kan, wanneer niet voorzien in deze offerte, op eenvoudig verzoek bekomen worden. Als u toch aandringt op de uitvoering in strijd met de NBN S23-002, dan schept dit veiligheidsrisico's waarvoor u zelf de verantwoordelijkheid moet opnemen, en stelt U ons vrij van iedere verantwoordelijkheid en verbindt u zich ertoe ons integraal te vrijwaren voor het geval wij ooit voor een schadegeval aangesproken worden.

Handtekening klant

Garantievoorwaarden :

10 jaar op de PVC profielen voor wat betreft veroudering, verkleuring (max. verkleuring tot grijschaal 2 voor lakwerk en grijschaal 3 voor folie en in de massa gekleurd, dit volgens Iso 105/A02) en optische en mechanische gaafheid (=uitzicht en degelijkheid)
10 jaar op beglazing voor wat betreft de vermindering van doorzicht door condensatie op de binnenzijde van de beglazing
2 jaar op beslag en scharnieren (mits normaal gebruik en regelmatig onderhoud met voorgeschreven onderhoudsproducten)

Indien van toepassing:

(*) Dit raam valt binnen de normale garantie-voorwaarden naar kleur, doorbuiging en afdichting.

Mogelijks functionaliteitsprobleem wegens breedte / hoogteverhouding of afmeting(en) buiten onze norm.

(**) Dit raam valt binnen de normale garantie-voorwaarden naar kleur, functionaliteit en afdichting.

Aan de doorbuigingscriteria kan mogelijks niet worden voldaan in deze standaard-situatie.

(Kan mogelijks opgelost worden door grote vleugel of extra versterking).

Alle krukken en zichtbaar beslag zijn standaard van het type "Winsol" tenzij anders vermeld.

De beglazing wordt steeds geplaatst met behulp van speciale rubbers. (Beglazing van schuifdeuren, verandadaken en oppervlakken groter dan 5m² worden steeds los meegeleverd - plaatsing op de werf indien plaatsing door onze zorgen).

Horizontale of verticale verdelingen in de raamkader (traversen) worden steeds mechanisch bevestigd.

Geldigheidsduur offerte : na bestelling en opmeting voor productie binnen de 2 maand

Leveringstermijn : overeen te komen

Verkoopsvoorwaarden : zoals vermeld in bijlage

Betalingsvoorwaarden : Contant

B.T.W. : Toepassing 6% - Ik verklaar dat het gebouw effectief in gebruik is sedert ten minste 10 jaar en dat het gebouw uitsluitend zal worden gebruikt als prive-woning: Handtekening klant

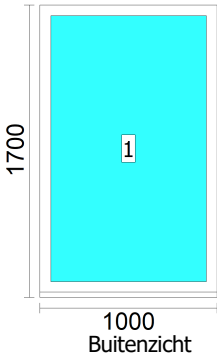
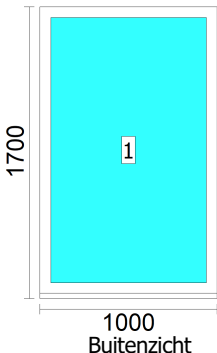
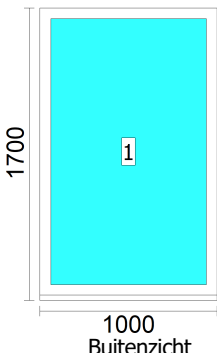
Dit voorstel werd gemaakt op basis van de gegevens ons op heden bekend. Fundamentele wijzigingen kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de prijs.

Bij opgave van een BTW nummer, verklaart u ook periodiek een BTW aangifte in te dienen. Voor BTW plichtigen wachten wij steeds op goedkeuring van onze kredietverzekeraar, alvorens een bestelling te aanvaarden.

We zijn ervan overtuigd dat dit voorstel uw goedkeuring zal genieten. In bijlage vindt u alvast een dubbel om, bij bevestiging, ondergetekend terug te bezorgen.

Hoogachtend,
Cédric Van Den Bogerd

Handtekening klant

1	Ramen en deuren PVC CENTRIQ	1000
	<p>Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm</p> <p>Dubbele beglazing Advanced (Standaard) Float 4*/15/33.2 Gelaagd klaar (Ug 1,0), Spouw Warm Edge Zwart (Deel 1) ALU dorpel FSB 40 + profiel 4016, Diepte: 70 mm, Met antidreunfolie, Eindstukken: Voor muur (Zijde onder) Plaatsing</p> <p>Indicatieve thermische transmissie (Uw): 1,20 W/m²K Indicatieve zonnefactor (Sw): 0,41 Lichttransmissie (TLw): 0,61</p> <p>Aantal: 1</p>	
2	Ramen en deuren PVC CENTRIQ	1000
	<p>Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm</p> <p>Dubbele beglazing Advanced (Standaard) Float 4*/15/33.2 Gelaagd klaar (Ug 1,0), Spouw Warm Edge Zwart (Deel 1) ALU dorpel FSB 40 + profiel 4016, Diepte: 70 mm, Met antidreunfolie, Eindstukken: Voor muur (Zijde onder) Plaatsing</p> <p>Indicatieve thermische transmissie (Uw): 1,20 W/m²K Indicatieve zonnefactor (Sw): 0,41 Lichttransmissie (TLw): 0,61</p> <p>Aantal: 1</p>	
3	Ramen en deuren PVC CENTRIQ	1000
	<p>Vast raam - kader 3052, 2x Kader 3052 (Zijde links en rechts), Kader 3052 (Zijde onder), Kader 3052 (Zijde boven) 1 zijde structuurlak Ral 9005 - Winsol zwart / Winsol glad wit Afmeting: 1000 x 1700 mm</p> <p>Dubbele beglazing Advanced (Standaard) Float 4*/15/33.2 Gelaagd klaar (Ug 1,0), Spouw Warm Edge Zwart (Deel 1) ALU dorpel FSB 40 + profiel 4016, Diepte: 70 mm, Met antidreunfolie, Eindstukken: Voor muur (Zijde onder) Plaatsing</p> <p>Indicatieve thermische transmissie (Uw): 1,20 W/m²K Indicatieve zonnefactor (Sw): 0,41 Lichttransmissie (TLw): 0,61</p> <p>Aantal: 1</p>	

Handtekening klant

