




Sache-sarvisetes electrique Thermounted damblance Volume de sécurité 1 Volume de sécurité 2	
**	
	E.
	SSEX
Radlateur à eau chaude	8
Détecteur autonome avertisseur de fumée	OAF
Gaine Technique Logement	<u> </u>
Vidéophone	III•
Allmentation votet roulant	3
Allmentation electrique (hotte, VMC, extracteur, porte parking)	.✓•AEL
Prise de communication RJ45	
Prise de courant Double 2P 10/16A+T supplémentaire multimédia	000
Prises de courant double "basse" 2P 10/16A+T pour balisage lumineux	90
Prise de courant spécialisée (tigne directe LV, LL, FOUR)	•
Prise de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson	•
Prise de courant 2P 10/16A+T étanche	*
Prise de courant 2P 10/16A+T déciée hoite à 1,80m du soi	⊙ нотте
2 Prises de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol	CC
Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	0
Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol	⊙ PMR
Prise de courant 2P 10/16A+T	©
Point d'éclairage radio avec douille DCL (plafonnier/applique)	•
Commande centralisée éclairage et volets roulants électrique	SCRI
Interrupteur double commande radio, éclajrage et volet roulant	%
Interrupteur double allumage radio	**
Interrupteur simple allumage radio	→
Interrupteur volet roulant, commande simple radio	1
Légende CFO/CFA	



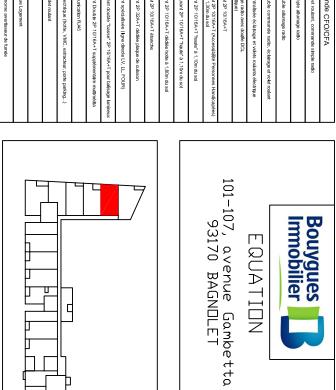

SURFACE TOTALE PRIVATIVE	LOGGIA	SURFACE TOTALE HABITABLE	DEGAGEMENT	WC	SDE	SEJOUR	CHAMBRE 02	CHAMBRE 01	CUISINE + ENTREE	() () () () () () ()
67.00 m²	5,30 m²	61.70 m²	4,40 m²	2,10 m²	4,90 m²	19,80 m²	9,00 m²	12,30 m²	9,20 m²	Γ

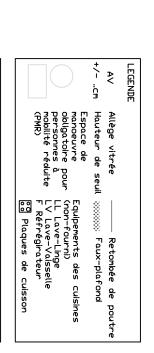



Version en date du : 18/01/2018

Echelle /50 ème



