


Légende CRO/CFA	
	Inter interrupteur volet roulant, commande simple n°10
	Inter interrupteur simple allumage n°10
	Inter interrupteur double allumage n°10
	Inter interrupteur double commande n°10, éclairage et volet roulant
	Commande centralisée éclairage et volet roulant électrique (préconcentré/éclaire)
	Point d'adduction câble sans câble DCL
	Prise de courant 2P 10/16A+1
	Prise de courant 2P 10/16A+1 (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,80m et 1,30m du sol
	2 Prises de courant 2P 10/16A+1 l'une à 1,10m du sol
	Prise de courant 2P 10/16A+1 double porte à 1,80m du sol
	Prise de courant 2P 10/16A+1 étanche
	Plaque de courant 2P 22A+1 double plaque de cuisson
	Plaque de courant spéciales (type direct LV, LL, COLR)
	Plaque de courant double 'basse' 2P 10/16A+1 pour voltage linéaire
	Plaque de courant double 2P 10/16A+1 supplémentaire multi-câbles
	Prise de communication RJ45
	Alimentation électrique (note, VMC, ascenseur, porte parking...)
	Alimentation volet roulant
	Vidéo/phone
	Gêne Technique Logement
	Détecteur autonome avertisseur de fumée
	Radiateur à eau chaude
	Sèche-serveles électriques
	Thermostats remplace
	Volume de sécurité 1
	Volume de sécurité 2
	Rocher de palage



CUISINE + ENTREE	9,80 m²
CHAMBRE 01	12,50 m²
CHAMBRE 02	9,20 m²
SEJOUR	19,10 m²
SDE	4,90 m²
WC	2,10 m²
DEGAGEMENT	4,30 m²
SURFACE TOTALE HABITABLE	61,90 m²
TERRASSE	7,40 m²
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	69,30 m²

LEGENDE	
AV	Allège vitrée
+/- .cm	Hauteur de seuil
	Espace de manoeuvre obligatoire pour personnes à mobilité réduite (PMR)
	Equipements des cuisines (four-fourni)
	LL Lave-Linge
	F Réfrigérateur
	Plaque de cuisson
	Retombée de poutre
	Faux-plafond

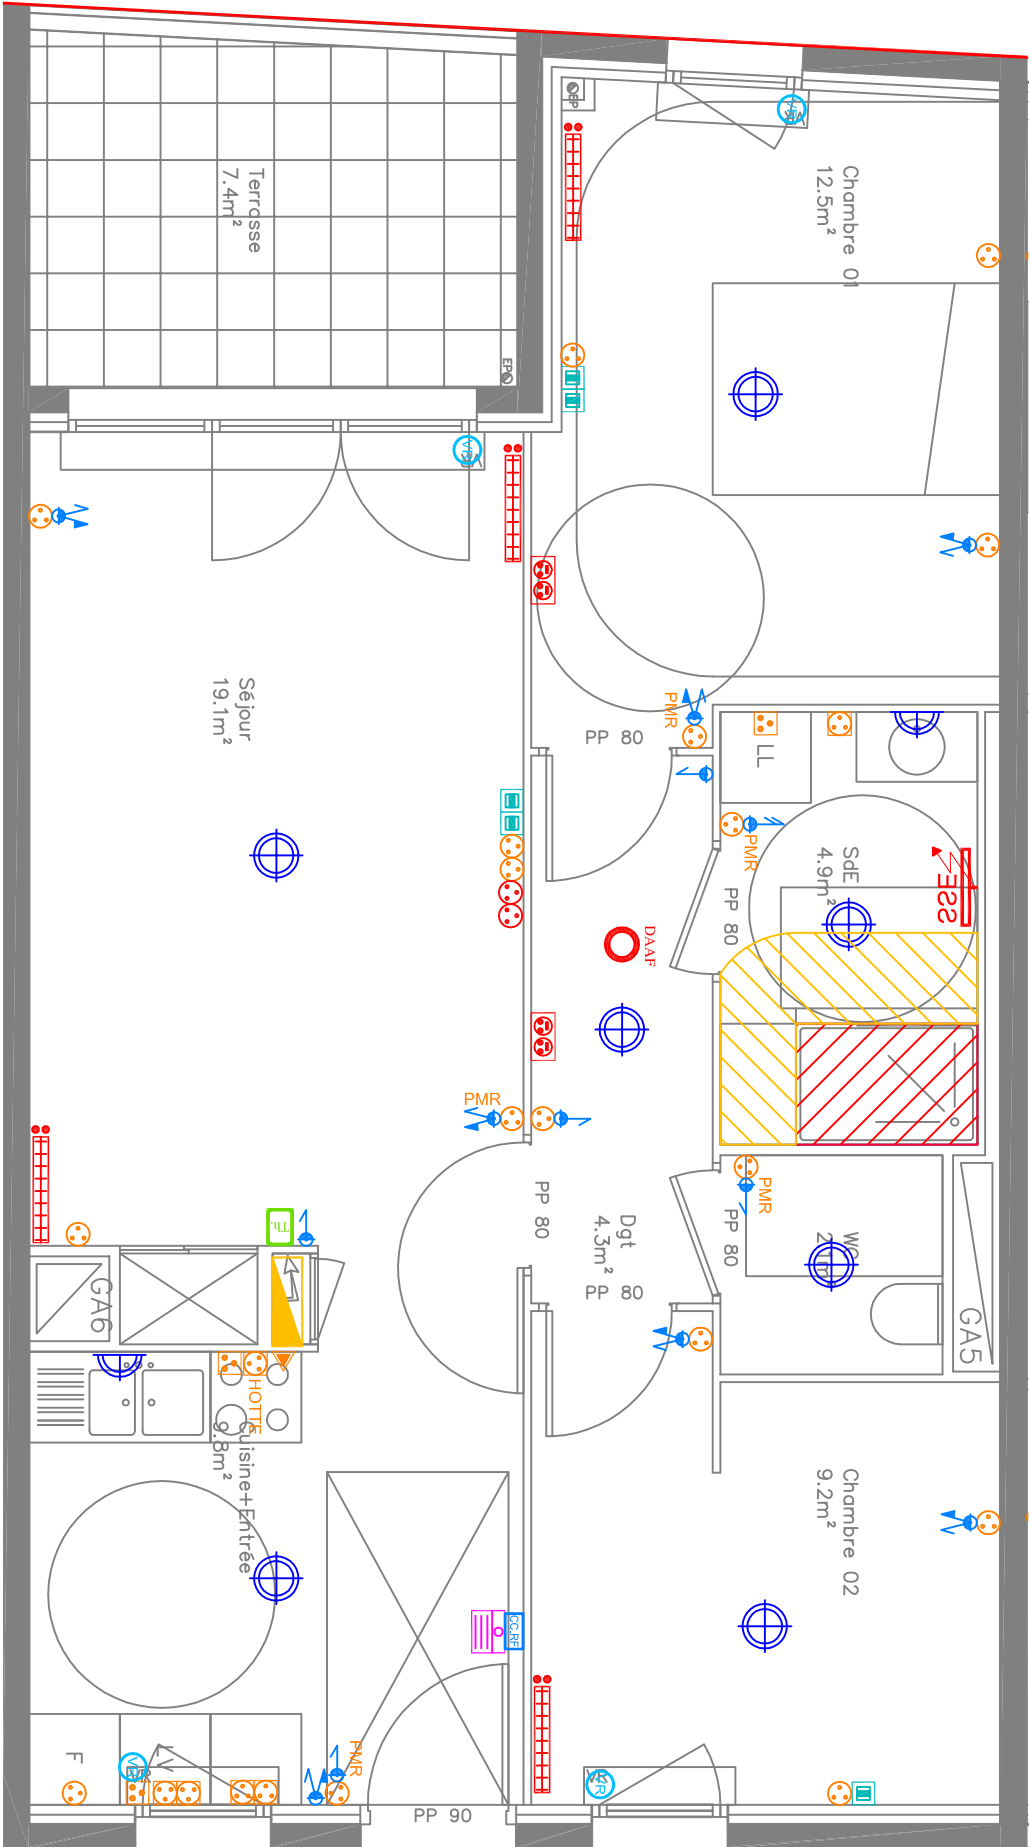