


Interrupteur volet roulant, commande simple radio Interrupteur simple allumage radio Interrupteur double commande radio, éclatings et volet roulant Commande centralitée éclatique pur des roulants électrique Iglationneirosphaes) Iglationneirosphaes Iglationneirosphaes Inglationneirosphaes	//////////////////////////////////////	WWW Volume	Thermo	Seche-	Radiate	DAAF Détecte	Gaine T	Vidéophone	(%) Allment	AEL Allment	Prise de	<b>₩</b> Prise de	(949) Prises o	<b>™</b> Prise de	▲ Prise ds	₩ Prise de	∰ HOππE Prise de	CO 2 Prises	€ Prise de	OPMR Prise de entre 0,	☼ Prise de	Point d' (plafonr	Comma	Interrup	Interrup	1 Interrup	interrup	
	de sécurité ?	de sécurité 1	stat d'ambjance	ervlettes électrique	ır à eau chaude	ur autonome avertisseur de fumée	echnique Logement	one	ation volet roulant	ation électrique (hotte, VMC, extracteur, porte parking)	communication RJ45	courant Double 2P 10/16A+T supplémentaire multimédia	e courant double "basse" 2P 10/16A+T pour balisage lumineux	courant spécialisée (tgne directe LV, LL, FOUR)	courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson	courant 2P 10/16A+T étanche	courant 2P 10/16A+T dédiée hotte à 1,80m du soi	de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) 30m et 1,30m du sol	courant 2P 10/16A+T	clairage radio avec doulle DCL ler/appIque)	nde centralisée éclairage et volets roulants électrique	eur double commande radio, éclairage et volet roulant	eur double allumage radio	eur simple allumage radio	eur volet roulant, commande simple radio	


Volume de sécurité 2 Robinet de ruisane	
Volume de sécurité 1	annn
Thermostat d'ambjance	12.
Sèche-serviettes électrique	SSEZ
Radiateur à eau chaude	***************************************
Détecteur autonome avertisseur de fumée	O
Gaine Technique Logement	<u> </u>
Vidéophone	⊪
Allmentation volet roulant	<u>©</u>
Allmentation électrique (hotte, VMC, extracteur, porte parking)	_ √ AEL
Prise de communication RJ45	
Prise de courant Double 2P 10/16A+T supplémentaire multimédia	000
Prises de courant double "basse" 2P 10/16A+T pour balisage lunineux	66
Prise de courant spécialisée (Igne directe LV, LL, FOUR)	•
Prise de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson	•
Prise de courant 2P 10/16A+T étanche	*
Prise de courant 2P 10/16A+T dédiée hotte à 1,80m du soi	В ноптв
2 Prises de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	000
Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	0
Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol	Smd
Prise de courant 2P 10/16A+T	0
Point d'éclairage radio avec douille DCL (plafonnier/applque)	€ ⊕
Commande centralisée éclairage et volets roulants électrique	BORE
Interrupteur double commande radio, éclairage et volet roulant	8
Interrupteur double allumage radio	\$
Interrupteur simple allumage radio	1
Interrupteur volet roulant, commande simple radio	<b>\$</b>



	LOGGIA 4,20 m²	SURFACE TOTALE 53.90 m²	DEGAGEMENT 1,70 m²	WC 1,90 m <sup>2</sup>	SDE 4,80 m²	SEJOUR 24,40 m²	CHAMBRE 01 11,90 m <sup>2</sup>	CUISINE + ENTREE 9,20 m²	APPARTEMENT A401 Appartement de 2 pièces Cage A au R+4
--	----------------	-------------------------	--------------------	------------------------	-------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------	--

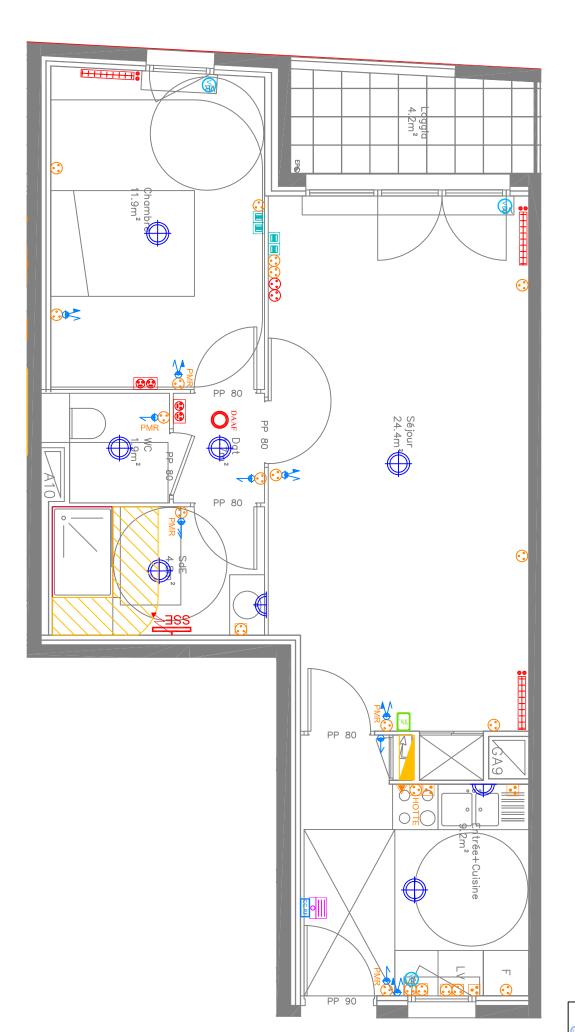





	18,
Echelle 1/50	Version en date du : [8/01/2018
ème	SERIE NOTAIRE