


APPARTEMENT C301  
Appartement de 4 pièces  
Cage C au R+3

CUISINE + ENTREE	10,90 m <sup>2</sup>
CHAMBRE 01	17,00 m <sup>2</sup>
CHAMBRE 02	9,30 m <sup>2</sup>
CHAMBRE 03	9,70 m <sup>2</sup>
SEJOUR	23,10 m <sup>2</sup>
SDE 01	5,00 m <sup>2</sup>
SDE 02 + WC	2,70 m <sup>2</sup>
WC	1,90 m <sup>2</sup>
DEGAGEMENT	2,90 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE	82,50 m <sup>2</sup>
HABITABLE	82,50 m <sup>2</sup>
BALCON	8,30 m <sup>2</sup>
LOGGIA	4,40 m <sup>2</sup>
SURFACE TOTALE PRIVATIVE	95,20 m <sup>2</sup>

LEGENDE


AV	Allège vitrée	Retombée de poutre
+/- .cm	Hauteur de seuil	Faux-plafond
	Espace de manœuvre obligatoire pour personnes à mobilité réduite (PMR)	Equipements des cuisines (non-fourni) LV Lave-Linge F Réfrigérateur
		Plaques de cuisson



Version en date du : 18/01/2018

SERIE NOTAIRE

Légende CFC/CFA	
	Interrupteur simple on/off, commande simple radio
	Interrupteur simple allumage radio
	Interrupteur double allumage radio
	Interrupteur double commande radio, éclairage et volet roulant
	Commande centralisée éclairage et volet roulant électrique
	Pont d'éclairage radio avec cellule DCL (détecteur d'occupation)
	Prise de courant 2P 10/16A+T
	Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité personnes Handicapées) selon 0,60m et 1,20m du sol
	Prise de courant 2P 10/16A+T Thaupe à 1,10m du sol
	2 Prises de courant 2P 10/16A+T Thaupe à 1,10m du sol
	Prise de courant 2P 10/16A+T défilée totale à 1,80m du sol
	Prise de courant 2P 10/16A+T défilée
	Prise de courant 2P 22A+T (tablette plaque de cuisson)
	Prise de courant spécialisée (type plaque LV, LL, CQAR)
	Prises de courant double 'basse' 2P 10/16A+T pour éclairage lumineux
	Prise de courant Double 2P 10/16A+T supplémentaires multiples
	Prise de communication RJ45
	Alimentation électrique (note, VMC, extracteur, porte party, ...)
	Atténuation volet roulant
	Vidéophone
	GPRS Technique Logement
	Détecteur autonome avertisseur de fumée
	Radiateur à eau chaude
	Scale-servos électriques
	Thermostat d'ambiance
	Volume de sécurité 1
	Volume de sécurité 2
	Résiliant de passage

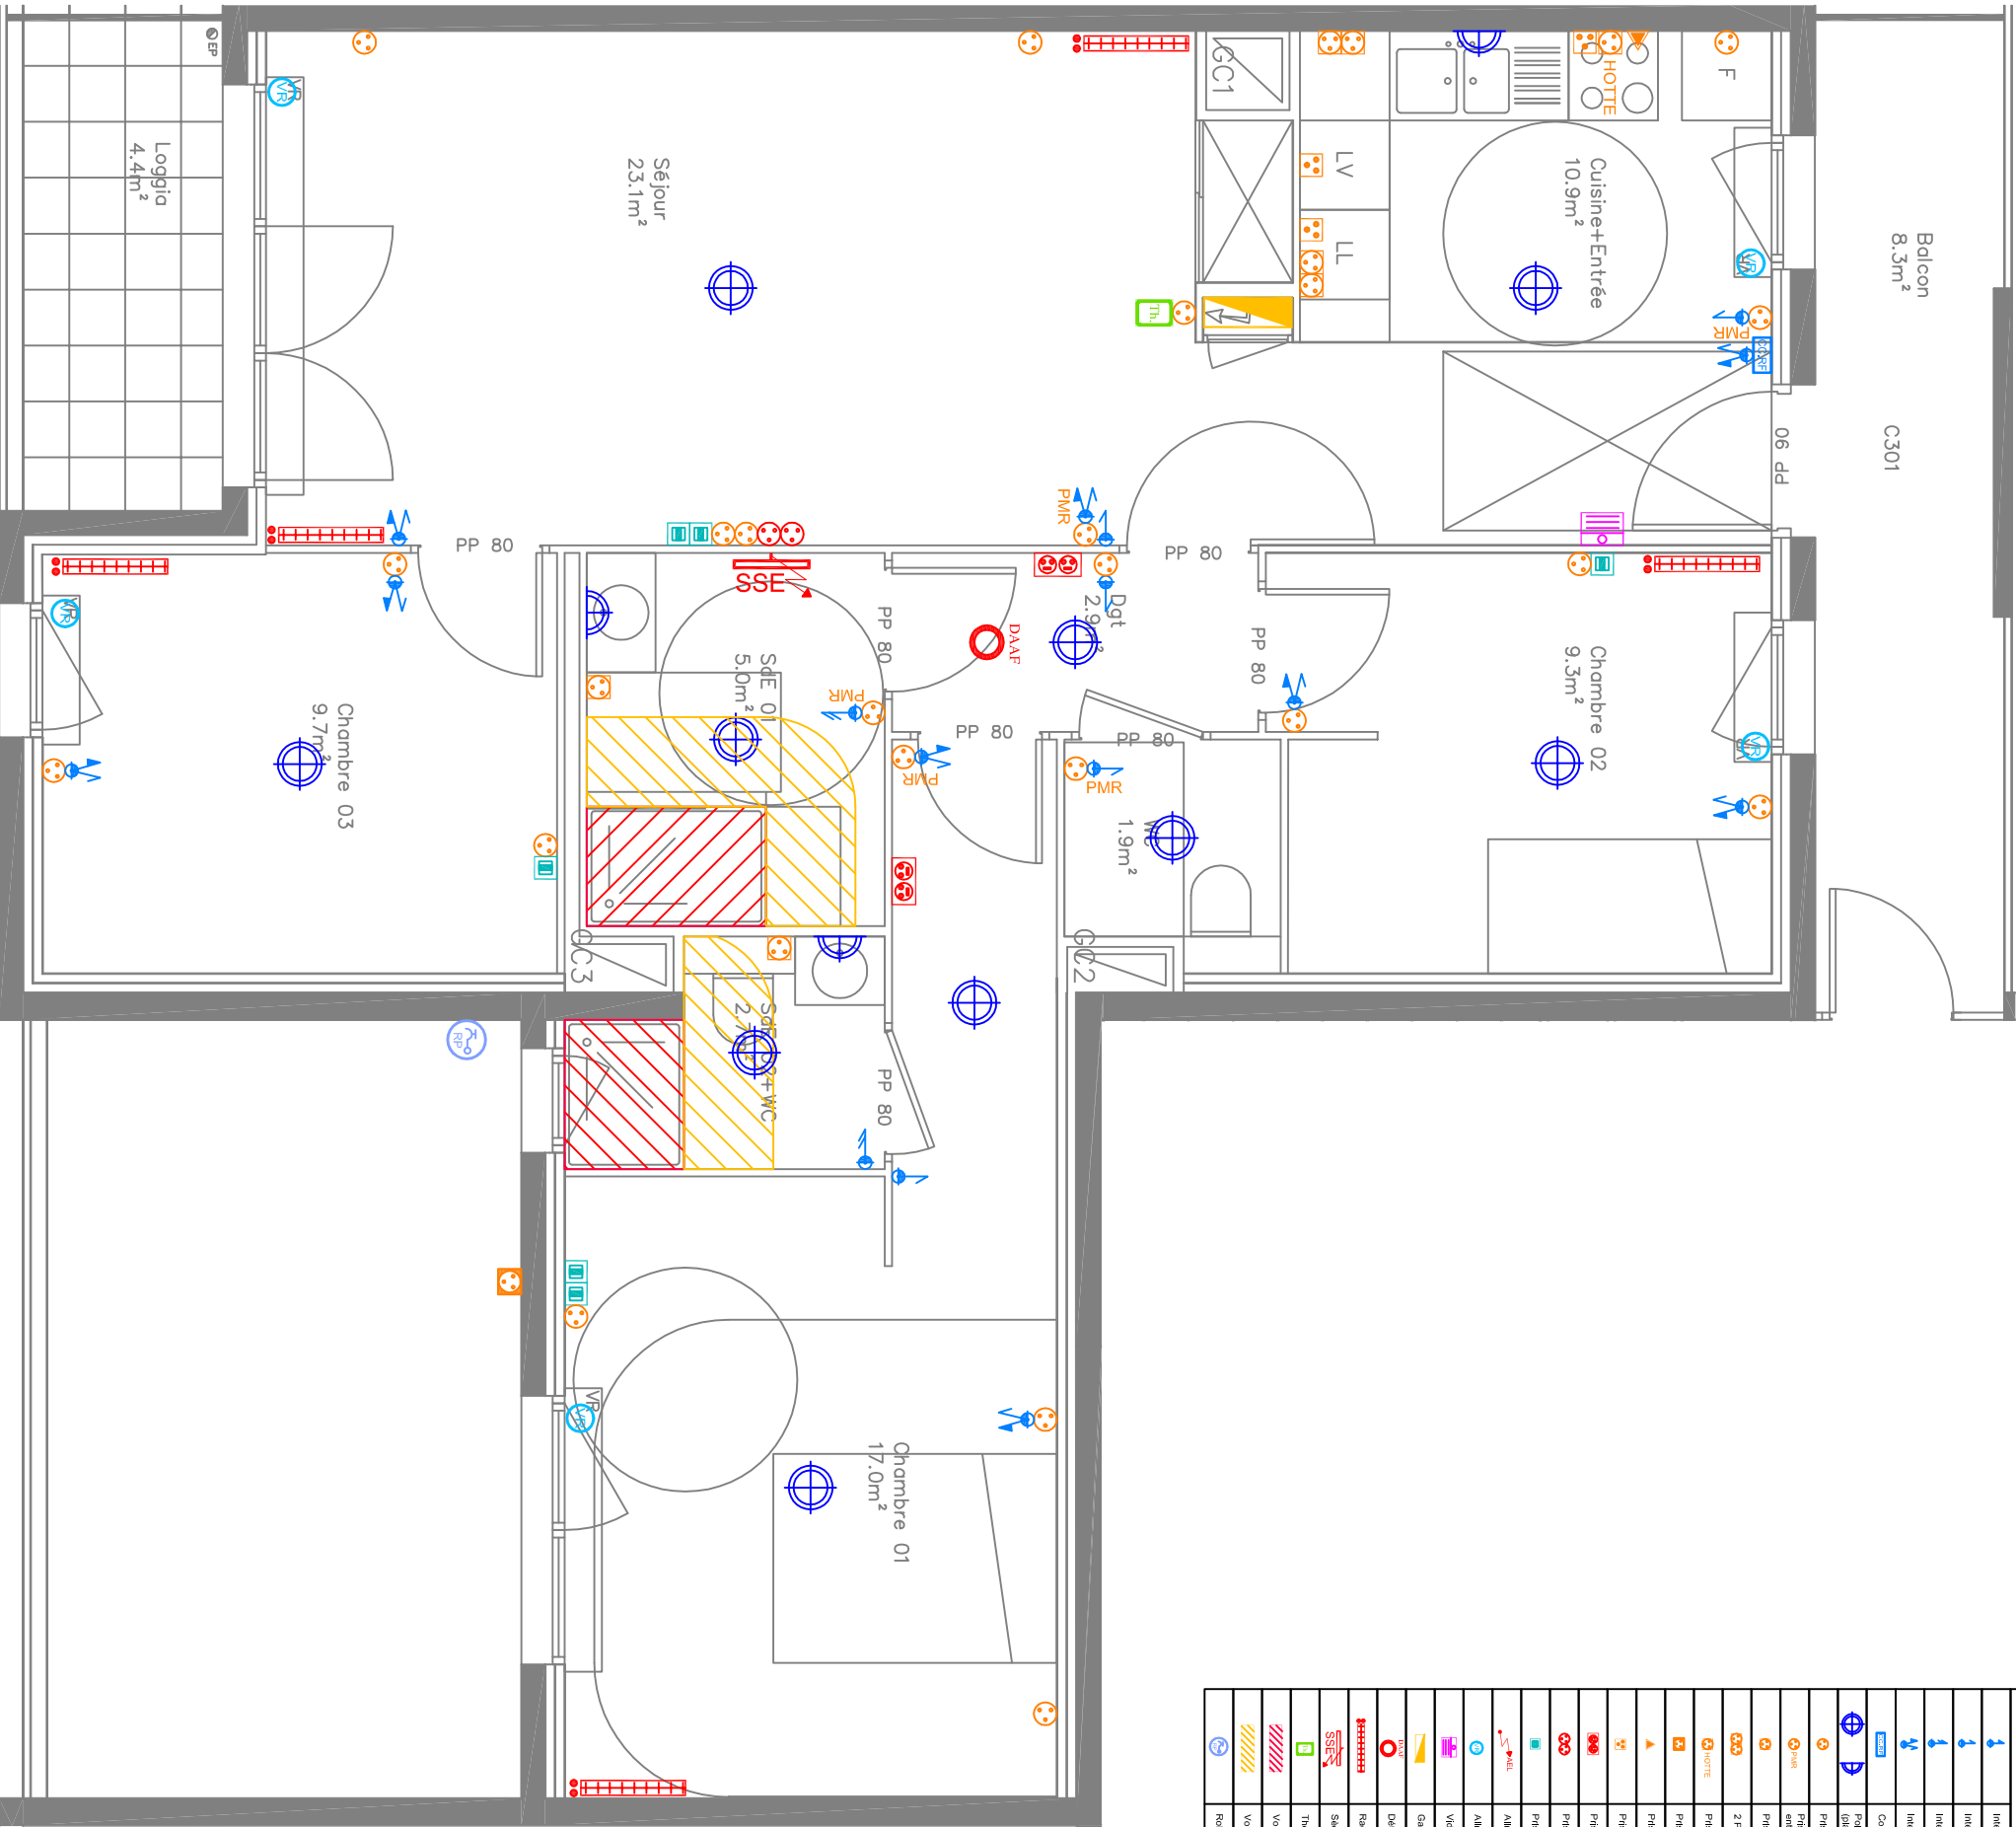

NDT1 : Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques et administratives pour les dimensions libres, retonbées, soffites, faux-plafonds, les équipements et réseaux divers, les appareils électriques dont la nature et le nombre sont donnés à titre indicatif. Les surfaces sont approximatives. Les canalisations ne sont pas figurées. La végétation n'est pas contractuelle. Les altimétries sont données à titre indicatif et susceptibles de varier.