





hauteur 2m10 min

DATE: 05-12-2017

INDICE: A



Bouygues Immobilier

## Rue Lafarge / Rue des Claies 78520 LIMAY

ATIMENT :	LOT N°:	TYPE:	NIVEAU:
4	A208	5P	ATTIQUE

SURFACES					
	ENTREE + CUISINE + SÉJOUR	31,00 m2			
	CHAMBRE 1	13,25 m2			
	CHAMBRE 2	10,00 m2			
	CHAMBRE 3	9,00 m2			
	CHAMBRE 4	10,50 m2			
	SALLE DE BAIN	7,00 m2			
	SALLE D'EAU	2,50 m2			
	WC	1,50 m2			
	DGT	4,00 m2			


TOTAL SURFACE HABITABLE	88,75 m2	
TERRASSE 4	20.502	

TERRASSE 1 TERRASSE 2 9,50 m2

TOTAL SURFACE PRIVATIVE

126,75 m2

.1	Interrupteur radio simple allumage à 1.00m du sol	PMR	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol		Vidéophone
1	Interrupteur simple allumage à 1.00m du sol	⊕ :	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol / 1.20m dans les cuisines	0	Platine vidéo
*0	Interrupteur radio double allumage à 1.00m du sol	3	Prise de courant étanche	8888	Digicode + Lecteur Vigik
₩	Interrupteur radio va et vient à 1.00m du sol	TV	Prise TV/FM/SAT à 0.45m du sol	• A	Appel Ascenseur
(N C	Commande radio de centralisation des lumières	RJ	Prise RJ45 à 0.45m du sol	$\langle\!\langle \bullet \rangle\!\rangle$	Commande éclairage par détecteur de présence
$((\bigotimes)$	Plafonnier (avec douille DCL dans les logements) commandé par radio	H RJ	Prise RJ45 à 1.60m du sol	s	Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
1	Réglette de classe II	PS.F	Prise de courant 16A spécialisée Four	- L	Tableau électrique
0	Spot encastré	● LV	Prise de courant 16A spécialisée Lave Valsselle	Õ	Détecteur autonome avertisseur de fumée communiquant
	Hublot étanche en applique	IT	Prise de courant 16A spécialisée Lave Linge	SSE	Sèche serviette électrique
<b>(</b>	Hubiot étanche au plafond	<b>▶</b> 32A	Prise 32A Plaque de cuisson		Radiateur
	Luminaire avec tubes fluorescents	M BELIN	Alim en attente pour raccordement hotte ou éclairage		
<b>©</b>	Prise de courant 16A à 0.45m du sol	$\mathcal{I}_{\tilde{i}\tilde{i}}$	Alim pour raccordement appareil classe II		

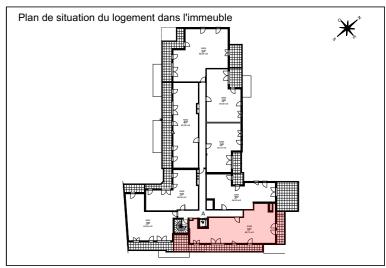

-NOTALes surfaces habitables et annexes indiquées sont approximatives. Celles des placards sont comprises dans la surface des pièces où ils se situent. Sur les plans de vente ne figurent pas nécessairement les retombées, soffites, faux plafonds, canalisations, convecteurs ou équipements. Toutefois, lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études de conception et techniques des corps d'états, notamment des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction de l'étude thermique, des nécessités techniques, réglementaires ou administratives, tant en ce qui concerne les dimensions libres, les hauteurs, les niveaux, les seulls, que les équipements et leur positionnement. Le nombre, l'emplacement et les dimensions des convecteurs sont susceptibles d'être modifiés.