



anna		Ŧ	SSE		OAF	7	III:	0	3	<b>©</b>		•	<b>A</b>	2	₩ нотте	0.0	0	<b>€</b> PMR	•	<b>)</b>	[		ѝ	<b>6</b>	<b>%</b>	%	0	1	<u> </u>	<u> </u>	
A Comment of the Comm	Volume de sécurité 1	Thermostat d'ambiance	Sèche-serviettes électrique	Radiateur à eau chaude	Détecteur autonom« avertisseur de fumée	Gaine Technique Logement	Vidéaphone	Sonnette paller	Alimentation voiet roulant	Prise TV coaxiale	Prise de communication RJ45	Prise de courant specialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)	Prise de courant 2P32A+T dédiée plaque de cuissson	Prise de courant 2P 10/16A+T étanche	Prise de courant 2P10/16A+T dédiée hotte à 1,80m du sol	2 Prises de courant2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol	Prise de courant 2P10/16A+T "haute" à 1,10m d u soi	Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol	Prise de courant 2P 10/16A+T	Applique terrasse pivative logement	Applique étanche classe II cuisine	Réglette murale étanche sdb	Point d'éclairage ratio avec douille DCL (plafonnier/applique)	Double va-ek-vient	Va-et-vient et interripteur simple allumage	Va-et-vient	Bouton poussoir téérupteur	Interrupteur simple allumage à voyant lumineux	Interrupteur double allumage	Interrupteur simple allumage	Légende CFO/CFA
													Г										_								

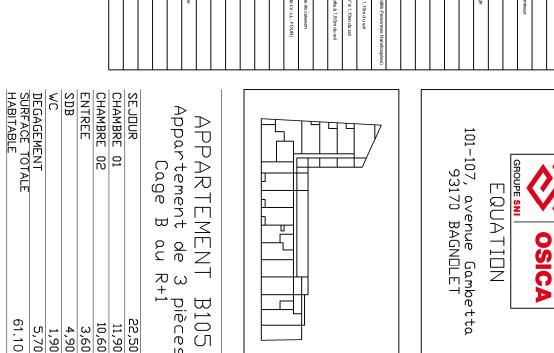

pièces

22,50 m<sup>2</sup>
11,90 m<sup>2</sup>
10,60 m<sup>2</sup>
3,60 m<sup>2</sup>
4,90 m<sup>2</sup>
1,90 m<sup>2</sup>
5,70 m<sup>2</sup>

61.10 m²







Version en date du : 18/01/2018

Echelle /50 ème